

# LIGHTHOME

LED design lighting

2015-2016

[www.LIGHTHOME.cz](http://www.LIGHTHOME.cz)

DESIGN | DESIGN-LÖSUNGEN  
KVALITA | QUALITÄTSPRODUKTE  
ŽIVOTNOST | LANGE LEBENSDAUER  
ÚSPORA | ENERGIEEFFIZIENT


LED osvětlení pro kancelář, obchod, dům, byt i zahradu.

LED Beleuchtung für Büro, Geschäfts- und Wohnraum, Garten.

## LED panely | Panels



## LED vestavná svítidla | Einbauleuchten

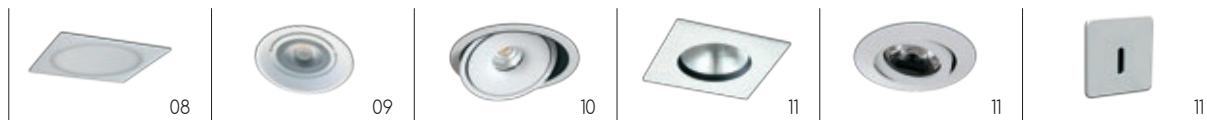


## LED vestavná sádrová svítidla | Gipseinbauleuchten



## LED přisazená stropní svítidla | Deckenaufbauleuchten



## LED koupelňová svítidla | Wandleuchten (Bad)

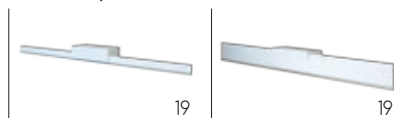

## LED nástěnná svítidla | Wandleuchten



## LED reflektory - vestavné | Einbaurefektoren



## LED reflektory - lištový systém | Reflektoren Schienensystem



## LED závěsná svítidla | Hängeleuchten



## LED zahradní svítidla | Gartenleuchten





| Produkt | Kat. Nr.           |    | 4000 °K     | Δ <sub>a</sub><br>(°) | š × v × h<br>B × H × T<br>(mm) |
|---------|--------------------|----|-------------|-----------------------|--------------------------------|
|         |                    |    | (W)<br>(lm) |                       |                                |
| Lynx 13 | EX20NPA3030 13W 4K | 13 | 850         | 120                   | 295 × 295 × 15                 |
| Lynx 47 | EX20NPA6060 47W 4K | 47 | 3100        | 120                   | 595 × 595 × 15                 |



Tc: 3000 °K 4000 °K 6000 °K





# LYRA

LED

CE

230 V  
50 Hz

CRI ≥ 82

IP 20




| Produkt  | Kat. Nr.             |     | 4000 °K | Δ   | š × v × h<br>B × H × T<br>(mm) |
|----------|----------------------|-----|---------|-----|--------------------------------|
|          |                      | (W) | (lm)    | (°) |                                |
| Lyra 15  | SU21SHPL33DF 15W 4K  | 15  | 800     | 120 | 295 × 295 × 9,5                |
| Lyra 45A | SU21SHPL66DF 45W 4K  | 45  | 3100    | 120 | 595 × 595 × 9,5                |
| Lyra 45B | SU21SHPL123DF 45W 4K | 45  | 3100    | 120 | 1195 × 295 × 9,5               |

Tc:  4000 °K  6000 °K





| Produkt   | Kat. Nr.            |     | 4000 °K | Δ   | š × v × h<br>B × H × T<br>(mm) |
|-----------|---------------------|-----|---------|-----|--------------------------------|
|           |                     | (W) | (lm)    | (°) |                                |
| Polux 20  | ES16ESPL3030 20W 4K | 20  | 1200    | 120 | 295 × 295 × 8,5                |
| Polux 53A | ES16ESPL6060 53W 4K | 53  | 3200    | 120 | 595 × 595 × 8,5                |
| Polux 53B | ES16ESPL1230 53W 4K | 53  | 3200    | 120 | 1195 × 295 × 8,5               |

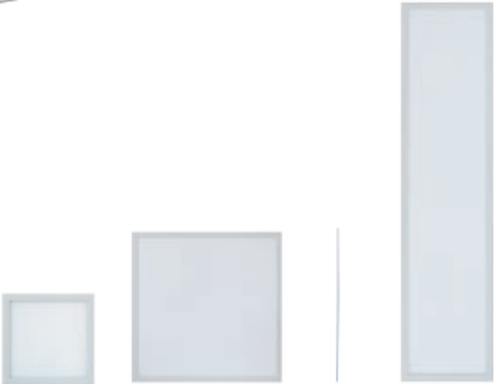

Tc:  3000 °K  4000 °K  6000 °K



# ALKES II

LED

CE

230 V  
50 Hz

CRI ≥ 82

IP 20



| Produkt     | Kat. Nr.        |     | 4000 °K | Δ   | Ø × v<br>Ø × H<br>(mm) | ⌀<br>(mm) |
|-------------|-----------------|-----|---------|-----|------------------------|-----------|
|             |                 | (W) | (lm)    | (°) |                        |           |
| Alkes II 8  | PO38L111 8W 4K  | 8   | 560     | 110 | 115×12                 | 105       |
| Alkes II 15 | PO38L111 15W 4K | 15  | 1050    | 110 | 180×12                 | 165       |
| Alkes II 22 | PO38L111 22W 4K | 22  | 1550    | 110 | 240×12                 | 225       |
| Alkes II 30 | PO38L111 30W 4K | 30  | 2100    | 110 | 300×12                 | 280       |



Tc:  3000 °K  4000 °K

# PERSE II

LED

CE

230 V  
50 Hz

CRI ≥ 82

IP 20



| Produkt     | Kat. Nr.        |     | 4000 °K | Δ   | š × v × h<br>B × H × T<br>(mm) | ⌀<br>(mm) |
|-------------|-----------------|-----|---------|-----|--------------------------------|-----------|
|             |                 | (W) | (lm)    | (°) |                                |           |
| Perse II 8  | PO38L116 8W 4K  | 8   | 600     | 110 | 108×108×15                     | 97×97     |
| Perse II 15 | PO38L116 15W 4K | 15  | 1300    | 110 | 169×169×15                     | 158×158   |
| Perse II 22 | PO38L116 22W 4K | 22  | 1800    | 110 | 220×220×15                     | 205×205   |
| Perse II 30 | PO38L116 30W 4K | 30  | 2400    | 110 | 300×300×15                     | 280×280   |



Tc:  3000 °K  4000 °K

# FLOW

LED

CE


230 V  
50 Hz

CRI ≥ 82

IP20



| Produkt | Kat. Nr.            |     | 4000 °K | Δ   | š × v × h<br>B × H × T<br>(mm) | Φ<br>(mm) |
|---------|---------------------|-----|---------|-----|--------------------------------|-----------|
| Flow 12 | LE13FLOW2I 12W 4K   | (W) | (lm)    | (°) |                                |           |
| Flow 18 | LE13FLOW2III 18W 4K | 12  | 800     | 110 | 115x115x80                     | 95        |
| Flow 28 | LE13FLOW2V 28W 4K   | 18  | 1400    | 110 | 145x145x80                     | 125       |
|         |                     | 28  | 1600    | 110 | 195x195x80                     | 175       |

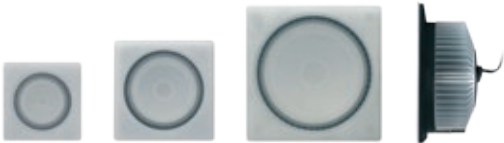

Tc:  3000 °K  4000 °K  6000 °K





# VERO



| Produkt | Kat. Nr.              |     | 3000 °K | △   | Ø × v<br>Ø × H<br>(mm) | ⌀<br>(mm) |
|---------|-----------------------|-----|---------|-----|------------------------|-----------|
| Vero 30 | CE2515030CL01W 30W 3K | (W) | (lm)    | (°) |                        |           |
|         |                       | 30  | 2000    | 45  | 150x80                 | 140       |



Tc:  3000 °K

Lens – jednoduchá optika dělící lomem světelný paprsek. Snížení indexu oslnění a rovnoměrné rozložení světla.  
Verbesserte Lichtbrechung – Dadurch wird die Blendung durch das Licht verringert und ein harmonisches Lichtbild erreicht.






| Produkt | Kat. Nr.        |     | 4000 °K | Δ   | Ø × v<br>Ø × H<br>(mm) | Ø<br>(mm) |
|---------|-----------------|-----|---------|-----|------------------------|-----------|
| Caël 12 | PO38L130 12W 4K | (W) | (lm)    | (°) | 168x50                 | 155       |
|         |                 | 12  | 950     | 40  |                        |           |

Tc:  3000 °K  4000 °K



# CARINA

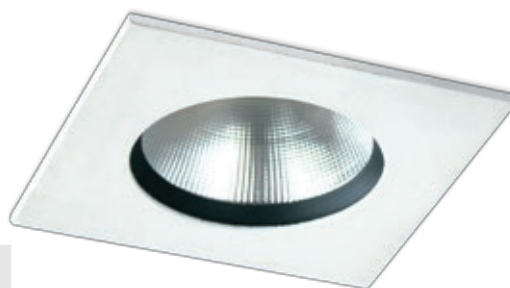

LED

CE

230 V  
50 Hz

CRI ≥ 82

IP 20

| Produkt   | Kat. Nr.        | (W) | 4000 °K<br>(lm) | Δ<br>(°) | š × v × h<br>B × H × T<br>(mm) | ⌀<br>(mm) |
|-----------|-----------------|-----|-----------------|----------|--------------------------------|-----------|
| Carina 6  | PO38L109 6W 4K  | 6   | 430             | 60       | 60x60x75                       | 45        |
| Carina 9  | PO38L109 9W 4K  | 9   | 800             | 60       | 86x86x95                       | 70        |
| Carina 15 | PO38L109 15W 4K | 15  | 1500            | 60       | 100x100x105                    | 90        |
| Carina 25 | PO38L109 25W 4K | 25  | 1850            | 60       | 123x123x110                    | 110       |

Tc:  3000 °K  4000 °K

# LUPI



LED

CE

230 V  
50 Hz

CRI ≥ 97

IP 20

| Produkt | Kat. Nr.              | (W) | 3000 °K<br>(lm) | Δ<br>(°) | Ø × v<br>Ø × H<br>(mm) | ⌀<br>(mm) |
|---------|-----------------------|-----|-----------------|----------|------------------------|-----------|
| Lupi 14 | CE2510518CL01W 14W 3K | 14  | 850             | 24       | 105x80                 | 105       |

Tc:  3000 °K

# RELO

LED poziční svítidlo | Orientierungslicht



LED

CE

230 V  
50 Hz

CRI ≥ 82

IP 44

| Produkt | Kat. Nr.           | (W) | 3000 °K<br>(lm) | Δ<br>(°) | š × v × h<br>B × H × T<br>(mm) | ⌀<br>(mm) |
|---------|--------------------|-----|-----------------|----------|--------------------------------|-----------|
| Relo 1  | JY0DL-020-SQ 1W 3K | 1   | 90              | 20       | 60x60x40                       | 50        |

Tc:  3000 °K

Barva | Farbe:  bílá | weiss  stříbrná | silber







# PICTOR

LED vestavná sádrová svítidla | Gipseinbauleuchten


LED

CE


230 V  
50 Hz

CRI ≥ 82

IP 20

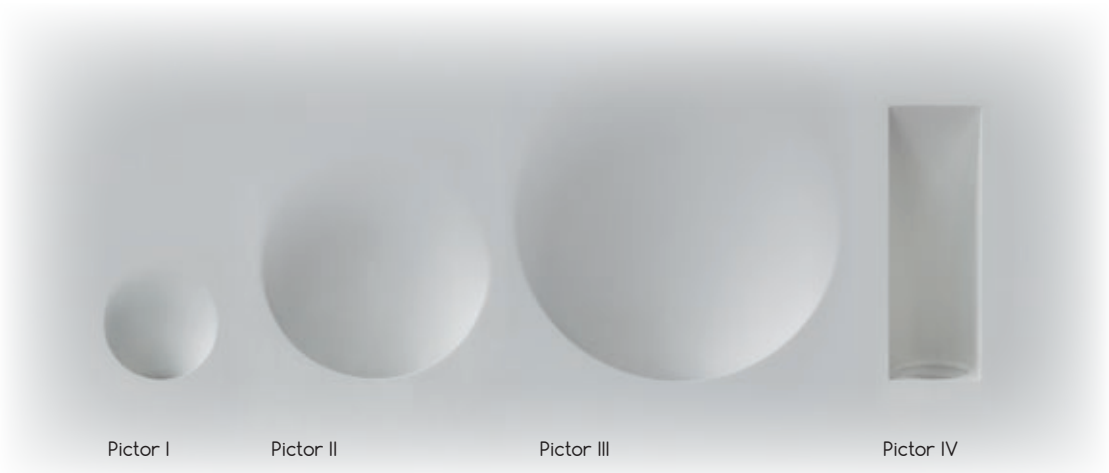


| Produkt    | Kat. Nr.             | (W)     | š × v × h<br>B × H × T<br>(mm) | □<br>(mm) |
|------------|----------------------|---------|--------------------------------|-----------|
| Pictor I   | ED52PICTOR3012 1W 3K | 1       | 120×180×55                     | 185×125   |
| Pictor II  | ED52PICTOR3013 GU10  | max. 30 | 240×280×80                     | 285×245   |
| Pictor III | ED52PICTOR3014 GU10  | max. 30 | 330×390×80                     | 395×335   |
| Pictor IV  | ED52PICTOR3015 GU10  | max. 30 | 110×245×80                     | 115×250   |

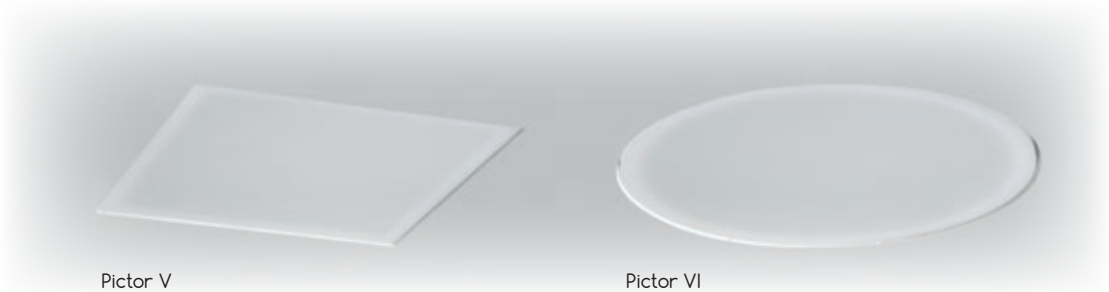

| Produkt   | Kat. Nr.             | (W) | 4000 °K<br>(lm) | Δ<br>(°) | š × v × h<br>B × H × T<br>(mm) | □<br>(mm) |
|-----------|----------------------|-----|-----------------|----------|--------------------------------|-----------|
| Pictor V  | ED52PICTOR6010 8W 4K | 8   | 580             | 120      | 170×170×80                     | 175×175   |
| Pictor VI | ED52PICTOR6011 8W 4K | 8   | 580             | 120      | 170×170×80                     | 175×175   |



| Produkt    | Kat. Nr.        | (W/m)     | š × v × h<br>B × H × T<br>(mm) | □<br>(mm) |
|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| Pictor VII | MA24MC9703 LEDP | max. 14,4 | 170×1000×50                    | 175×1000  |

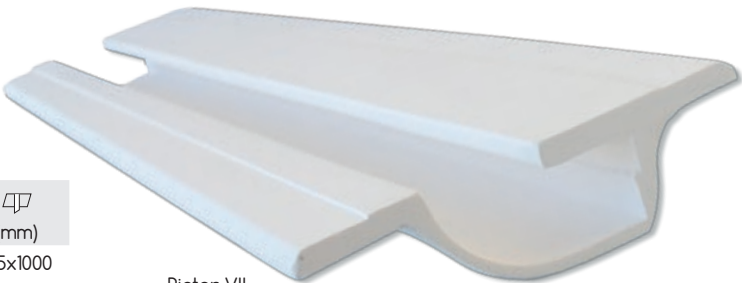

Pictor VII



# CIRCLE

LED

CE

230 V  
50 Hz

CRI ≥ 82

IP 20

IP 44



| Produkt   | Kat. Nr.          |     | 4000 °K | △   | Ø × v<br>Ø × H<br>(mm) | IP |
|-----------|-------------------|-----|---------|-----|------------------------|----|
|           |                   | (W) | (lm)    | (°) |                        |    |
| Circle 15 | LE13SLCI15 15W 4K | 15  | 1050    | 110 | 220x50                 | 44 |
| Circle 29 | LE13SLCI29 29W 4K | 29  | 1950    | 110 | 270x44                 | 20 |



Tc:  3000 °K  4000 °K

# CANCER

LED

CE

230 V  
50 Hz

CRI ≥ 82

IP 20

IP 44



| Produkt   | Kat. Nr.          |     | 4000 °K | △   | š × v × h<br>B × H × T<br>(mm) | IP |
|-----------|-------------------|-----|---------|-----|--------------------------------|----|
|           |                   | (W) | (lm)    | (°) |                                |    |
| Cancer 15 | LE13SLSQ15 15W 4K | 15  | 1050    | 110 | 210x210x50                     | 44 |
| Cancer 29 | LE13SLSQ29 29W 4K | 29  | 1950    | 110 | 260x260x44                     | 20 |



Tc:  3000 °K  4000 °K

# HOROL



LED

CE

230 V  
50 Hz

CRI ≥ 82

IP20

| Produkt  | Kat. Nr.        | (W) | 4000 °K<br>(lm) | Δ <sub>s</sub><br>(°) | Ø × v<br>Ø × H<br>(mm) |
|----------|-----------------|-----|-----------------|-----------------------|------------------------|
| Horol 15 | PO38L124 15W 4K | 15  | 1300            | 110                   | 169 × 40               |

Tc:  3000 °K  4000 °K

# MENSA



LED

CE

230 V  
50 Hz

CRI ≥ 82

IP20

| Produkt  | Kat. Nr.        | (W) | 4000 °K<br>(lm) | Δ <sub>s</sub><br>(°) | š × v × h<br>B × H × T<br>(mm) |
|----------|-----------------|-----|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| Mensa 15 | PO38L115 15W 4K | 15  | 1300            | 110                   | 169 × 169 × 40                 |

Tc:  3000 °K  4000 °K

# MONOCER

| Produkt    | Kat. Nr.           | (W) | 4000 °K<br>(lm) | Δ <sub>s</sub><br>(°) | Ø × v<br>Ø × H<br>(mm) |
|------------|--------------------|-----|-----------------|-----------------------|------------------------|
| Monocer 9  | PO38L106-2.5 9W 4K | 9   | 800             | 110                   | 90 × 95                |
| Monocer 15 | PO38L106-3 15W 4K  | 15  | 1100            | 110                   | 115 × 95               |
| Monocer 20 | PO38L106-4 20W 4K  | 20  | 1500            | 110                   | 128 × 100              |

Tc:  4000 °K



LED

CE


230 V  
50 Hz

CRI ≥ 82

IP20



# TELES




| Produkt  | Kat. Nr.        |     | 4000 °K | △   | Ø × v<br>Ø × H<br>(mm) |
|----------|-----------------|-----|---------|-----|------------------------|
|          |                 | (W) | (lm)    | (°) |                        |
| Teles 9  | PO38L161 9W 4K  | 9   | 800     | 80  | 100x85                 |
| Teles 15 | PO38L161 15W 4K | 15  | 1500    | 80  | 98x100                 |



Tc:  3000 °K  4000 °K

# VIRGO 26



| Produkt  | Kat. Nr.          |     | 4000 °K | △   | š × v × h<br>B × H × T<br>(mm) |
|----------|-------------------|-----|---------|-----|--------------------------------|
|          |                   | (W) | (lm)    | (°) |                                |
| Virgo 26 | LC27652T11 26W 4K | 26  | 2340    | 40  | 130x130x110                    |



Tc:  3000 °K  4000 °K



# LACERTA

LED koupelnové svítidlo | Wandleuchten (Bad)

LED

CE

230 V  
50 Hz

CRI ≥ 82

IP 54



| Produkt    | Kat. Nr.             |    | 3000 °K     | Δ          | š × v × h<br>B × H × T<br>(mm) |
|------------|----------------------|----|-------------|------------|--------------------------------|
| Lacerta 54 | LC2764M511-60 16W 3K | 16 | (lm)<br>928 | (°)<br>110 |                                |



Tc:  3000 °K

# APUS

LED koupelnové svítidlo | Wandleuchten (Bad)

LED

CE

230 V  
50 Hz

CRI ≥ 82

IP 54



| Produkt | Kat. Nr.             |    | 3000 °K      | Δ          | š × v × h<br>B × H × T<br>(mm) |
|---------|----------------------|----|--------------|------------|--------------------------------|
| Apus 56 | LC2764M711-60 17W 3K | 17 | (lm)<br>986  | (°)<br>110 | 600×63×60                      |
| Apus 84 | LC2764M711-90 25W 3K | 25 | (lm)<br>1450 | (°)<br>110 | 900×63×60                      |



Tc:  3000 °K



# SCUTI

LED

CE

230 V  
50 Hz

CRI ≥ 82

IP44

IP65



Scuti 1



Scuti 2



Scuti 4



Scuti 5

| Produkt | Kat. Nr.          |           | 3000 °K<br>(lm) | Δ <sub>s</sub><br>(°) | š × v × h<br>B × H × T<br>(mm) | IP |
|---------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|----|
| Scuti 1 | JY00LWA807 12W 3K | 12<br>(W) | 1320            | 110                   | 180x180x40                     | 44 |
| Scuti 2 | JY00LWA805 5W 3K  | 5         | 550             | 110                   | 160x295x35                     | 44 |
| Scuti 4 | JY00LWA804 6W 3K  | 6         | 720             | 110                   | 350x120x32                     | 44 |
| Scuti 5 | JY00LWA803 6W 3K  | 6         | 650             | 90                    | 100x100x100                    | 65 |



Tc:  3000 °K







Ara 1




Ara 2



Ara 3

| Produkt | Kat. Nr.           | (W) | 4000 °K<br>(lm) | Δ<br>(°) | š × v × h<br>B × H × T<br>(mm) |
|---------|--------------------|-----|-----------------|----------|--------------------------------|
| Ara 1   | DS18BD-XD016 5W 4K | 5   | 270             | 120      | 140x140x60                     |
| Ara 2   | DS18BD-XD017 5W 4K | 5   | 270             | 120      | 80x220x60                      |
| Ara 3   | DS18BD-XD018 5W 4K | 5   | 270             | 120      | Ø 140x60                       |

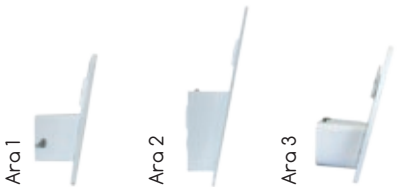

Tc:  4000 °K



# VIRGO 26V

LED

CE

230 V  
50 Hz

CRI ≥ 82

IP20



| Produkt   | Kat. Nr.          |     | 4000 °K | Δ   | š × v × h<br>B × H × T<br>(mm) | ⌒<br>(mm) |
|-----------|-------------------|-----|---------|-----|--------------------------------|-----------|
| Virgo 26V | LC27619011 26W 4K | (W) | (lm)    | (°) |                                |           |
|           |                   | 26  | 2450    | 40  | 130x130x42                     | 115       |



Tc:  3000 °K  4000 °K

# VELA

LED

CE

230 V  
50 Hz

CRI ≥ 82

IP20



| Produkt  | Kat. Nr.              |     | 4000 °K | Δ   | š × v × h<br>B × H × T<br>(mm) | ⌒<br>(mm) |
|----------|-----------------------|-----|---------|-----|--------------------------------|-----------|
| Vela 10  | RO17RS-2106A-1 10W 4K | (W) | (lm)    | (°) |                                |           |
| Vela 20  | RO17RS-2106A-2 20W 4K | 10  | 750     | 45  | 140x140x135                    | 125x125   |
| Vela 30B | RO17RS-2106A-3 30W 4K | 20  | 1500    | 45  | 140x275x125                    | 260x125   |
| Vela 15  | RO17RS-2108A-1 15W 4K | 30  | 2100    | 45  | 140x355x125                    | 340x125   |
| Vela 30A | RO17RS-2108A-2 30W 4K | 15  | 1100    | 45  | 190x190x135                    | 170x170   |
| Vela 45  | RO17RS-2108A-3 45W 4K | 30  | 2200    | 45  | 190x355x125                    | 330x170   |
|          |                       | 45  | 3300    | 45  | 190x502x125                    | 485x170   |



Tc:  3000 °K  4000 °K

# NAOS

LED

CE

230 V  
50 Hz

CRI ≥ 82


IP 40



| Produkt | Kat. Nr.            |     | 4000 °K | Δ   | š × v × h<br>B × H × T<br>(mm) | ⌀    |
|---------|---------------------|-----|---------|-----|--------------------------------|------|
| Naos 35 | XF15XF8016EL 35W 4K | (W) | (lm)    | (°) |                                | (mm) |
|         |                     | 35  | 2560    | 37  | 300x201x169                    | 180  |

Tc:  3000 °K  4000 °K  6000 °K



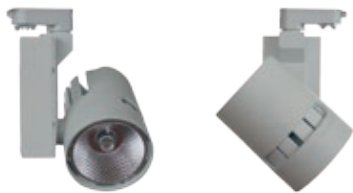

| Produkt  | Kat. Nr.                   | (W) | 4000 °K<br>(lm) | Δ<br>(°) | š × v × Øref<br>B × H × Øref<br>(mm) |
|----------|----------------------------|-----|-----------------|----------|--------------------------------------|
| Aries 12 | VF37AP8304613.00.20 12W 4K | 12  | 1116            | 20       | 181x145x130                          |
| Aries 28 | VF37AP8322620.02.20 28W 4K | 28  | 2130            | 20       | 215x180x110                          |
|          | VF37AP8322620.02.30 28W 4K | 28  | 2130            | 30       | 215x180x110                          |
| Aries 42 | VF37AP8322620.02.20 42W 4K | 42  | 2300            | 20       | 215x180x110                          |
|          | VF37AP8322620.02.30 42W 4K | 42  | 2300            | 30       | 215x180x110                          |

Tc:  3000 °K  4000 °K








| Produkt | Kat. Nr.             | (W) | 4000 °K<br>(lm) | Δ <sub>h</sub><br>(°) | š × v × Øref<br>B × H × Øref<br>(mm) |
|---------|----------------------|-----|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Vian 12 | VI26VLT515.12 12W 4K | 12  | 936             | 12                    | 226x184x79                           |
|         | VI26VLT515.24 12W 4K | 12  | 936             | 24                    | 226x184x79                           |
|         | VI26VLT515.36 12W 4K | 12  | 936             | 36                    | 226x184x79                           |
| Vian 30 | VI26VLT516.12 30W 4K | 30  | 2340            | 12                    | 226x220x105                          |
|         | VI26VLT516.24 30W 4K | 30  | 2340            | 24                    | 226x220x105                          |
|         | VI26VLT516.36 30W 4K | 30  | 2340            | 36                    | 226x220x105                          |



Tc:  4000 °K

Lens – jednoduchá optika dělicí lomem světelný paprsek. Snížení indexu oslnění a rovnoměrné rozložení světla.  
Verbesserte Lichtbrechung – Dadurch wird die Blendung durch das Licht verringert und ein harmonisches Lichtbild erreicht.

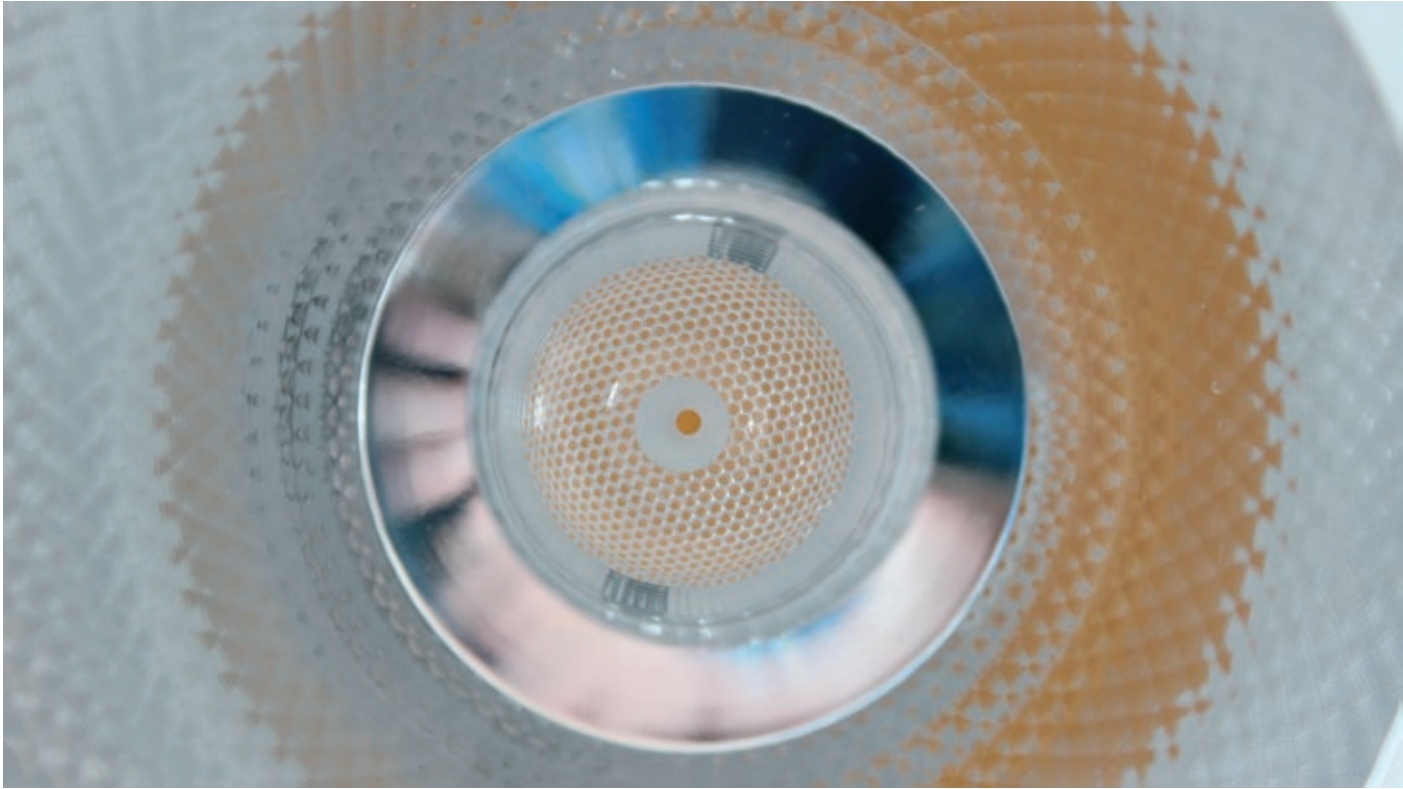

# ORTO



| Produkt | Kat. Nr.         | (W) | 4000 °K<br>(lm) | Δ<br>(°) | Š × v × Øref<br>B × H × Øref<br>(mm) |
|---------|------------------|-----|-----------------|----------|--------------------------------------|
| Orto 25 | XF15XFS73 25W 4K | 25  | 2150            | 40       | 130×280×130                          |

Tc:  3000 °K  4000 °K




- LED
- CE
- 230 V  
50 Hz
- CRI ≥ 82
- IP20

# MUSCA



| Produkt  | Kat. Nr.                   | (W) | 4000 °K<br>(lm) | Δ<br>(°) | Š × v × Øref<br>B × H × Øref<br>(mm) |
|----------|----------------------------|-----|-----------------|----------|--------------------------------------|
| Musca 28 | VF37AP8324620.02.20 28W 4K | 28  | 2130            | 20       | 255×240×110                          |
|          | VF37AP8324620.02.30 28W 4K | 28  | 2130            | 30       | 255×240×110                          |
| Musca 42 | VF37AP8324620.02.20 42W 4K | 42  | 2300            | 20       | 255×240×110                          |
|          | VF37AP8324620.02.30 42W 4K | 42  | 2300            | 30       | 255×240×110                          |

Tc:  3000 °K  4000 °K

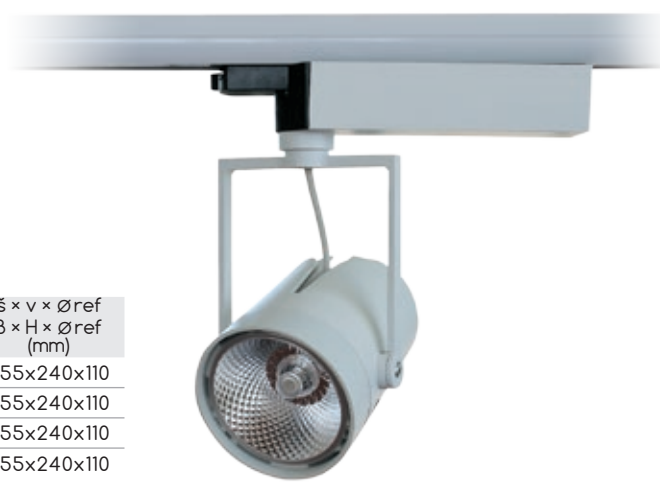

- LED
- CE
- 230 V  
50 Hz
- CRI ≥ 82
- IP20

# VIRGO



| Produkt   | Kat. Nr.         | (W) | 3000 °K<br>(lm) | Δ<br>(°) | Š × v × ref<br>B × H × ref<br>(mm) |
|-----------|------------------|-----|-----------------|----------|------------------------------------|
| Virgo 40L | LC27653C1 40W 3K | 40  | 2350            | 30       | 230×230×100×100                    |

Tc:  3000 °K



- LED
- CE
- 230 V  
50 Hz
- CRI ≥ 82
- IP20

# VEGA



- LED
- CE
- 230 V  
50 Hz
- CRI ≥ 82
- IP 20

| Produkt | Kat. Nr.             | (W) | 4000 °K<br>(lm) | Δ<br>(°) | š × v × Øref<br>B × H × Øref<br>(mm) |
|---------|----------------------|-----|-----------------|----------|--------------------------------------|
| Vega 35 | XF15XF5-T139L 35W 4K | 35  | 2416            | 30       | 186×250×122                          |

Tc:  3000 °K  4000 °K  6000 °K

# TUCANA



- LED
- CE
- 230 V  
50 Hz
- CRI ≥ 82
- IP 20

| Produkt   | Kat. Nr.             | (W)  | 4000 °K<br>(lm) | Δ<br>(°) | š × v × Øref<br>B × H × Øref<br>(mm) |
|-----------|----------------------|------|-----------------|----------|--------------------------------------|
| Tucana 60 | RO17RS-2266-2 60W 4K | 2×30 | 4700            | 45       | 288×240×115                          |

Tc:  3000 °K  4000 °K

# ANKE



- LED
- CE
- 230 V  
50 Hz
- CRI ≥ 82
- IP 20

| Produkt | Kat. Nr.              | (W) | 4000 °K<br>(lm) | Δ<br>(°) | š × v × Øref<br>B × H × Øref<br>(mm) |
|---------|-----------------------|-----|-----------------|----------|--------------------------------------|
| Anke 35 | XF15XFST-136CL 35W 4K | 35  | 2516            | 30       | 122×368×122                          |

Tc:  3000 °K  4000 °K  6000 °K

# CORVUS



| Produkt   | Kat. Nr.         | (W) | 4000 °K<br>(lm) | Δ <sub>s</sub><br>(°) | Ø × v<br>Ø × H<br>(mm) |
|-----------|------------------|-----|-----------------|-----------------------|------------------------|
| Corvus 50 | DY37X0146 24W 4K | 24  | 2160            | 120                   | 500×65                 |
| Corvus 60 | DY37X0146 28W 4K | 28  | 2520            | 120                   | 600×65                 |
| Corvus 80 | DY37X0147 40W 4K | 40  | 3600            | 120                   | 800×400×65             |

Tc:  4000 °K

- LED
- CE
- 230 V  
50 Hz
- CRI ≥ 82
- IP20




# NORMA



| Produkt   | Kat. Nr.              | (W) | 3000 °K<br>(lm) | Δ <sub>s</sub><br>(°) | š × v × h<br>B × H × T<br>(mm) |
|-----------|-----------------------|-----|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| Norma 112 | LC27633711-120 34W 3K | 34  | 1600            | 110                   | 1200×35×20                     |


Tc:  3000 °K

- LED
- CE
- 230 V  
50 Hz
- CRI ≥ 82
- IP20

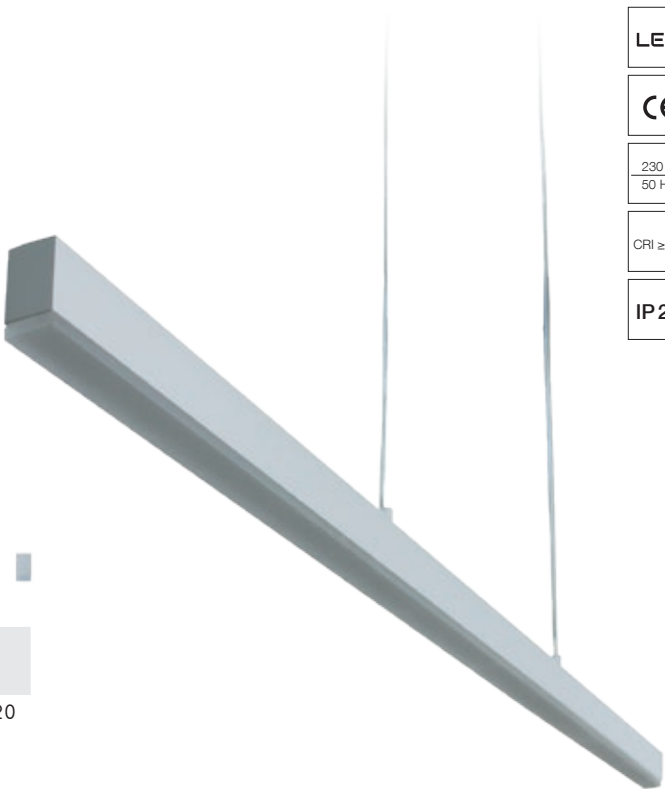



# CRUX

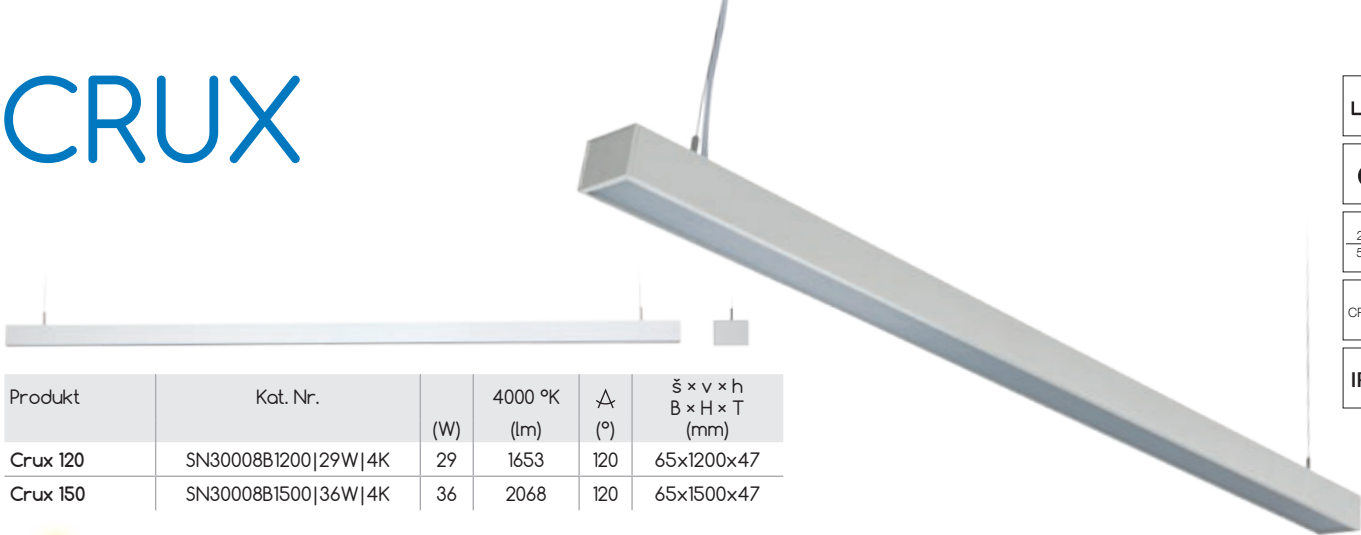


- LED
- CE
- 230 V  
50 Hz
- CRI ≥ 82
- IP 20

| Produkt  | Kat. Nr.            | (W) | 4000 °K<br>(lm) | Δ <sub>v</sub><br>(°) | š × v × h<br>B × H × T<br>(mm) |
|----------|---------------------|-----|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| Crux 120 | SN30008B1200 29W 4K | 29  | 1653            | 120                   | 65x1200x47                     |
| Crux 150 | SN30008B1500 36W 4K | 36  | 2068            | 120                   | 65x1500x47                     |

Tc: 4000 °K

# ROSI

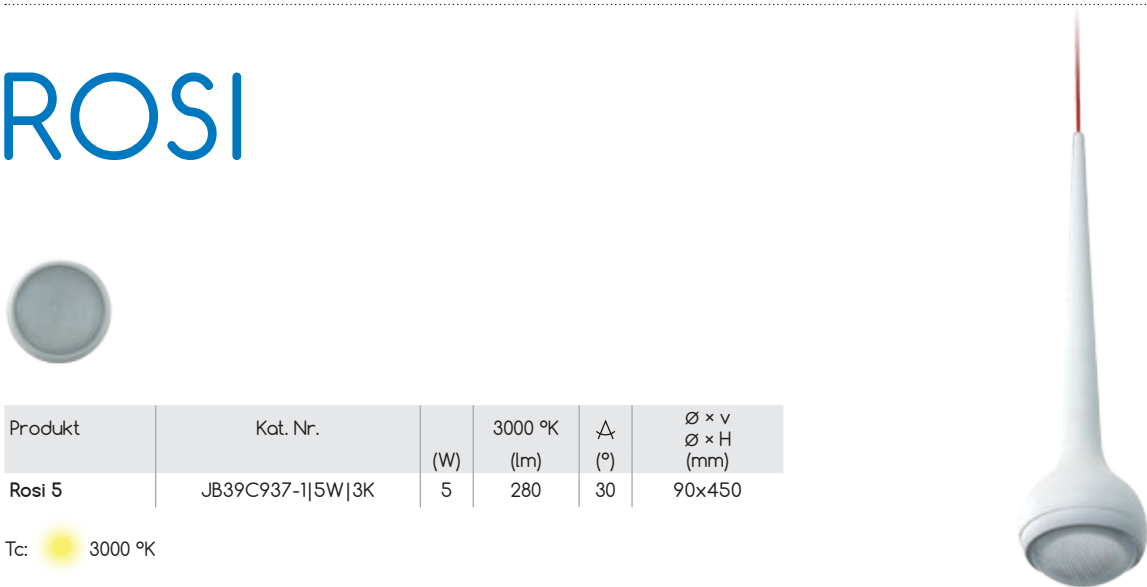


- LED
- CE
- 230 V  
50 Hz
- CRI ≥ 82
- IP 20

| Produkt | Kat. Nr.         | (W) | 3000 °K<br>(lm) | Δ <sub>v</sub><br>(°) | Ø × v<br>Ø × H<br>(mm) |
|---------|------------------|-----|-----------------|-----------------------|------------------------|
| Rosi 5  | JB39C937-1 5W 3K | 5   | 280             | 30                    | 90x450                 |

Tc: 3000 °K


# ROMANTIS

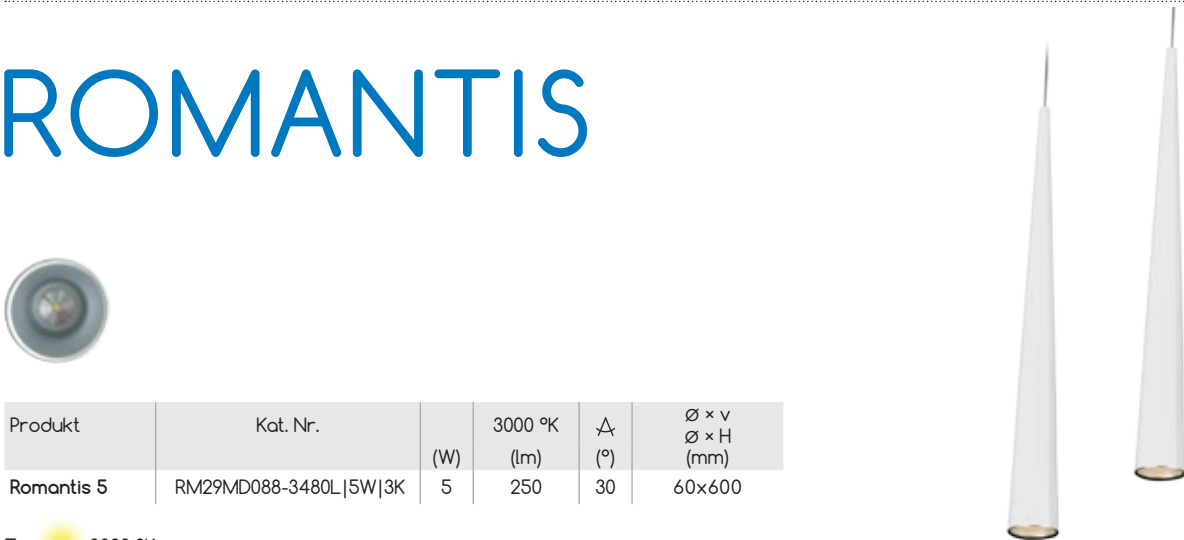

- LED
- CE
- 230 V  
50 Hz
- CRI ≥ 82
- IP 20

| Produkt    | Kat. Nr.              | (W) | 3000 °K<br>(lm) | Δ <sub>v</sub><br>(°) | Ø × v<br>Ø × H<br>(mm) |
|------------|-----------------------|-----|-----------------|-----------------------|------------------------|
| Romantis 5 | RM29MD088-3480L 5W 3K | 5   | 250             | 30                    | 60x600                 |

Tc: 3000 °K

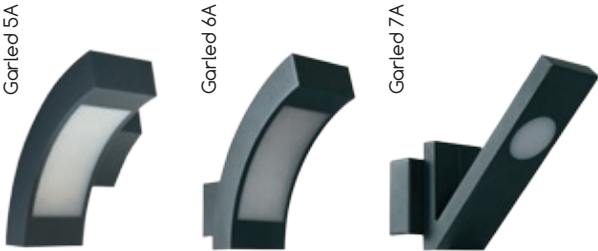

| Produkt   | Kat. Nr.                  | (W) | 4000 °K<br>(lm) | Δ<br>(°) | š × v × h<br>B × H × T<br>(mm) |
|-----------|---------------------------|-----|-----------------|----------|--------------------------------|
| Garled 1A | YU16LL12504-1000A 4,8W 4K | 4,8 | 280             | 110      | 85x1000x40                     |
| Garled 2A | YU16LL13902-1000A 4,8W 4K | 4,8 | 280             | 110      | 80x990x30                      |
| Garled 3A | YU16LL12802-850A 4W 4K    | 4   | 230             | 110      | 60x850x50                      |
| Garled 4A | YU16LL13802-850A 6W 4K    | 4,8 | 360             | 110      | 75x850x15                      |
| Garled 5A | YU16LL12502A 4,8W 4K      | 4,8 | 280             | 110      | 120x260x45                     |
| Garled 6A | YU16LL12501A 4,8W 4K      | 4,8 | 280             | 110      | 85x260x40                      |
| Garled 7A | YU16LL12706A 6W 4K        | 6   | 420             | 110      | 90x260x50                      |

Tc: 4000 °K



Barva | Farbe: antracit | anthrazit stříbrná | silber





schleuchtenden  
Öffentliche Anlagen,  
[www.LIGHTHOME.cz](http://www.LIGHTHOME.cz)

- ## Wir bieten:

- více na našich stránkách | Mehr dazu auf [www.LIGHTHOME.cz](http://www.LIGHTHOME.cz)