SLV

EXPERIENCE LIGHT



YEARS OF SLV

BIG WHITE 2019

ZA TÍM SI STOJÍME.



CENA A VÝKON
V DOKONALÉ HARMONII



RYCHLÁ A
SPOLEHLIVÁ DODÁVKA
24h (NĚMECKO), 48h (EVROPA)



JSME VAŠÍM SKLADEM ZBOŽÍ
98% DOSTUPNOST



5LETÁ ZÁRUKA*

NEW

CENTRÁLA

SLV Czech s.r.o.
Řevnická 170/4
CZ 15521 Praha 5
Česka republika

Centrála:
T +420 245 501 200
F +420 245 501 204
info@cz.slv.com
slv.com

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

Telefonní číslo:
T +240 245 201 200

Číslo faxu:
F +420 245 501 204

E-mail:
info@cz.slv.com

PRODEJ

Telefonní číslo:
T +240 245 201 200

Číslo faxu:
F +420 245 501 204

E-mail:
order@cz.slv.com

Zákonné DPH není zahrnuto v ceně

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ

Nabídnout Vám špičkový servis je naším posláním. Náš angažovaný tým je pro Vás osobně k dispozici na telefonním čísle **245 501 200**. Případně je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese: **info@cz.slv.com**

*Dodržujte záruční podmínky uvedené na slv.com → Servis → Ke stažení → Záruční podmínky.

40LETÁ HISTORIE SLV.



SLV sází na
SERVICE LIGHT VALUE.

2018

BENDO a BRENDA získávají cenu za design „Red Dot Award 2018“.



2003

Spuštění programu LED. Více než 16 let zkušeností s osvětlením LED.



První program svítidel pro „Technické osvětlení“. Více než 28 let zkušeností s technickým osvětlením.

90s

2000

Zavedení skupiny výrobků Venkovní.




80s

Zavedení programu svítidel pro „Dekorativní osvětlení“.



1979

Založení SLV (Sound Light Video) v Übach-Palenbergu jako dodavatel světelné a zvukové techniky.




S SLV.COM UŠETŘÍTE ČAS.


· INFORMACE · POROVNÁNÍ · PLÁNOVÁNÍ
Pro vás velmi snadné.

DOSTUPNOST VÝROBKŮ

Available

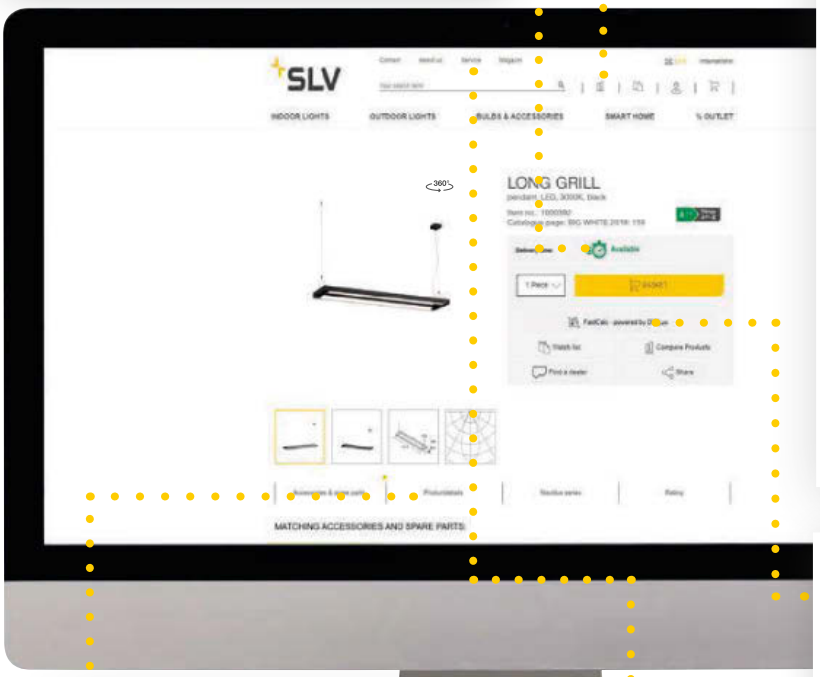

POROVNÁNÍ VÝROBKŮ

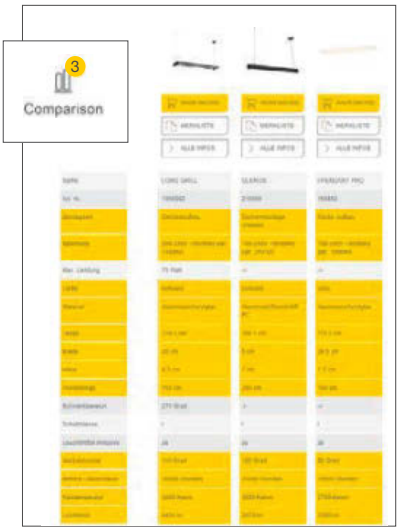


FastCalc powered by DIALux

Rychlý výpočet osvětlení




KE STAŽENÍ

Technický list (pdf)

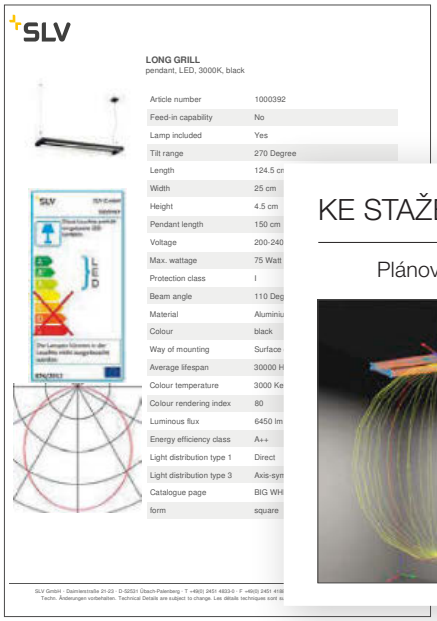

KE STAŽENÍ

Plánovací údaje (rolf, udl)





ONLINE KATALOG







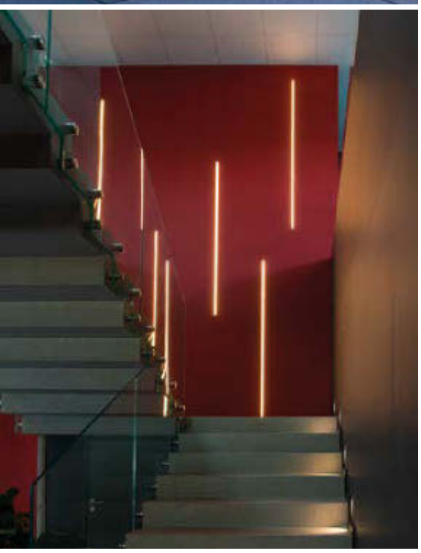

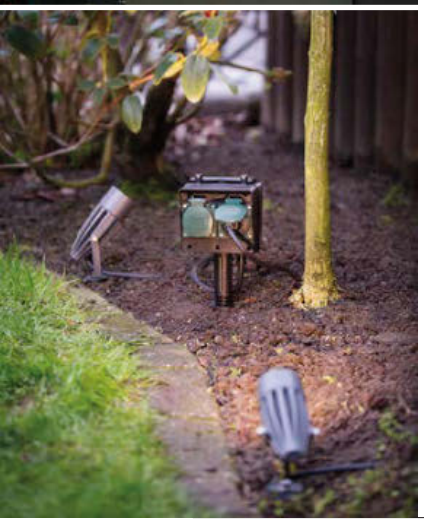

VNITŘNÍ 006 - 467

Stolní a stojací lampy ..... 006 - 033
Závěsná svítidla ..... 034 - 109
Nástěnná svítidla ..... 110 - 191
Stropní svítidla ..... 192 - 233
Nástěnná a stropní svítidla ..... 234 - 281

Vysokonapěťová proudová sběrnice 3fázová ..... 282 - 317
Vysokonapěťová proudová sběrnice D-Track ..... 318 - 325
Vysokonapěťová proudová sběrnice 1fázová ..... 326 - 349
Vysokonapěťová proudová sběrnice Easytec® II ..... 350 - 359
Nízkonapěťový lanový systém a vitrínová lišta ..... 360 - 375

Vestavná svítidla ..... 376 - 467

VENKOVNÍ 468 - 655

Mobilní svítidla a stojací lampy ..... 470 - 517
Reflektory ..... 518 - 545
Nástěnná svítidla ..... 546 - 591
Stropní svítidla ..... 592 - 600
Nástěnná a stropní svítidla ..... 601 - 609

Nástěnná vestavná svítidla ..... 614 - 621
Stropní vestavná svítidla ..... 622 - 633
Zapuštěná podlahová svítidla ..... 634 - 655

ZABEZPEČENÁ ŘEŠENÍ 656 - 667

Zabezpečená řešení ..... 656 - 667

PROFILOVÁ ŘEŠENÍ 668 - 711

PÁSKY LED A SVĚTELNÉ LIŠTY 712 - 753

Pásky LED ..... 712 - 750
Světelná lišta ..... 751 - 753

ŘEŠENÍ SMART HOME SLV 754 - 783

Přehled ..... 756 - 757
SLV VALETO® SMART HOME SYSTEM ..... 758 - 765
SLV COLOR CONTROL ..... 766 - 769
SLV KELVIN CONTROL ..... 770 - 775
SLV BLUETOOTH® CONTROL ..... 776 - 777
SLV CONTROL BY TRUST ..... 778 - 783

PŘÍSLUŠENSTVÍ 784 - 807

Příslušenství ..... 784 - 807

ŽÁROVKY 808 - 831

Obecně ..... 810 - 811
Žárovky ..... 812 - 831

ŘADY SVÍTIDEL A INDEX 832 - 865

Řady svítidel SLV ..... 832 - 847
Číselně ..... 848 - 859
Abecedně ..... 860 - 865

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

Všechny ceny je třeba považovat za nezávazné cenové doporučení (UVP) bez DPH.


NADČASOVÁ KLASIKA

Vhodné stolní a stojací lampy do každého prostoru.

Klasika mezi svítidly: Naše stolní a stojací lampy jsou díky svému jednoduchému a štíhlému designu vhodné do každého interiéru a můžete je tak snadno umístit v kanceláři, obývacím pokoji nebo obchodě.




LOUNGE
1001462 27

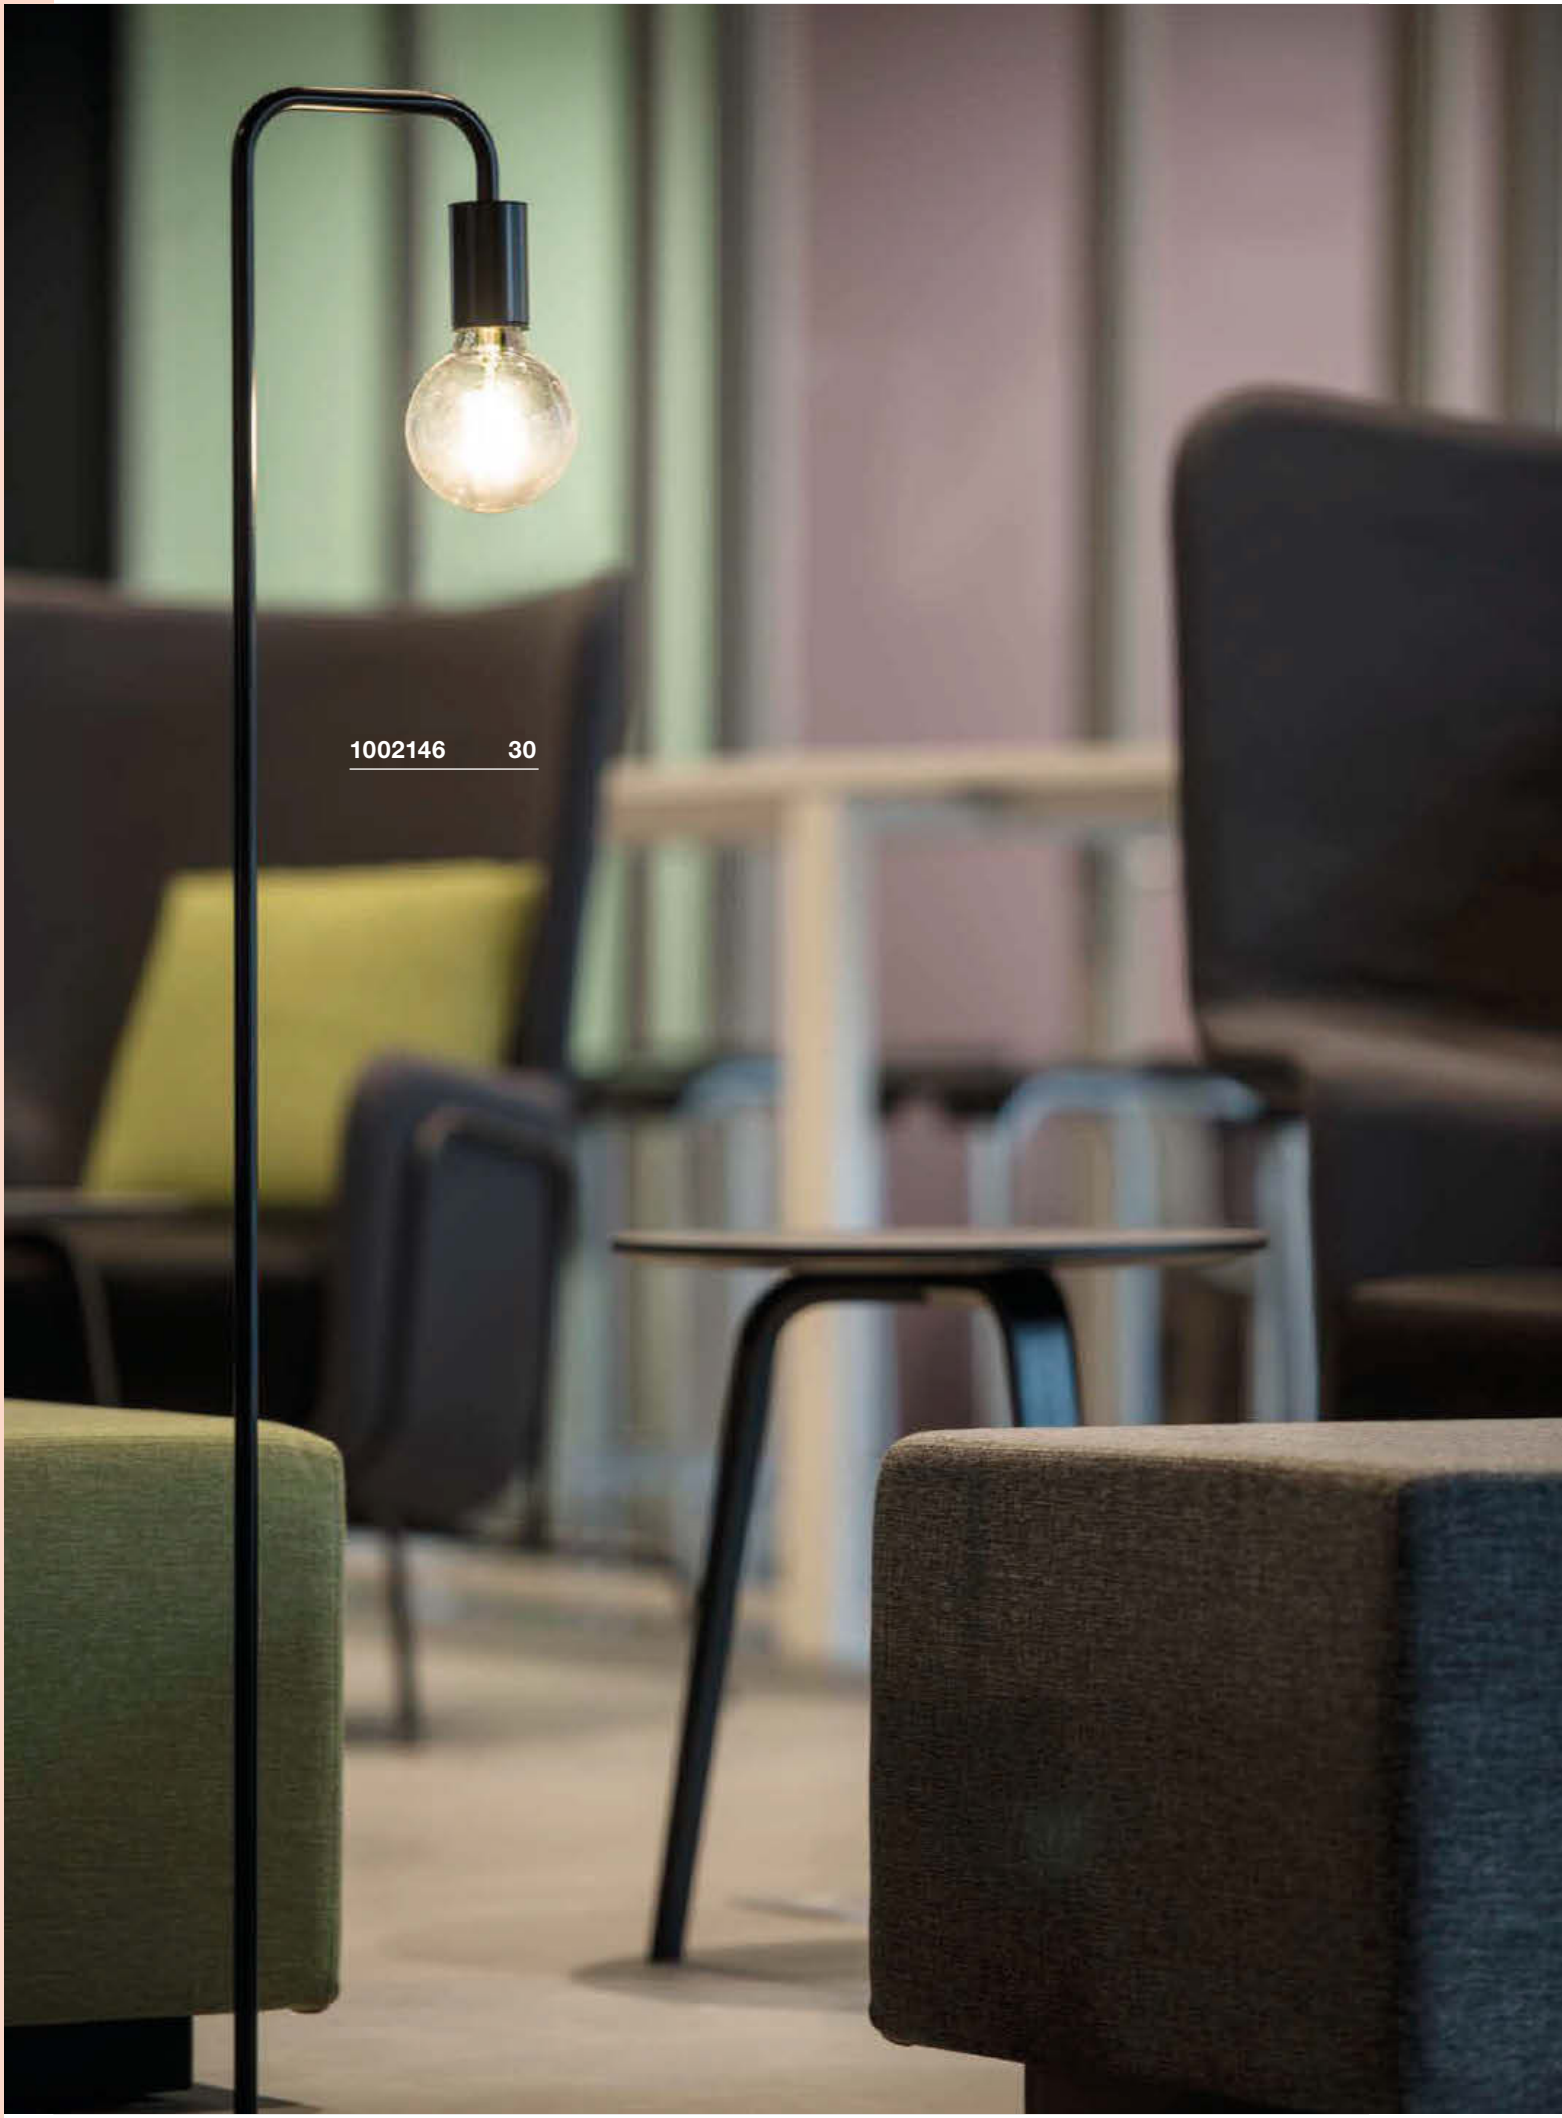
1002146 30



STOLNÍ A STOJACÍ LAMPY


010


010


011


011


013


013


013


014


015


018


018


018, 020


019, 021


019, 021, 022


019, 021


020


020


022

022


024


024


025


025


026


026


027


027


028


028

029


030


031


032


033

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

KALU
FL, single

838

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








- Jednotka svítidla otočná o 340° a výkyvná o 120°
- Premium LED
- Nožní přepínač na síťovém přívodu


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 17W
Materiál: hliník/plast PC
Stmívatelné: Triac C





Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem a vypínač

Varianta	Č. výr.	CZK
1000lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1000123**	**4.418**
1000lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1000124**	**4.418**


KALU
FL, double

838

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








- Jednotka svítidla otočná o 340° a výkyvná o 120°
- Premium LED
- Nožní přepínač na síťovém přívodu


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník/plast PC
Stmívatelné: Triac C






Rozměrový výkres



Upozornění


Zástrčka s ochranným kontaktem a vypínač

Varianta	Č. výr.	CZK
2000lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1000125**	**5.954**
2000lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1000126**	**5.954**

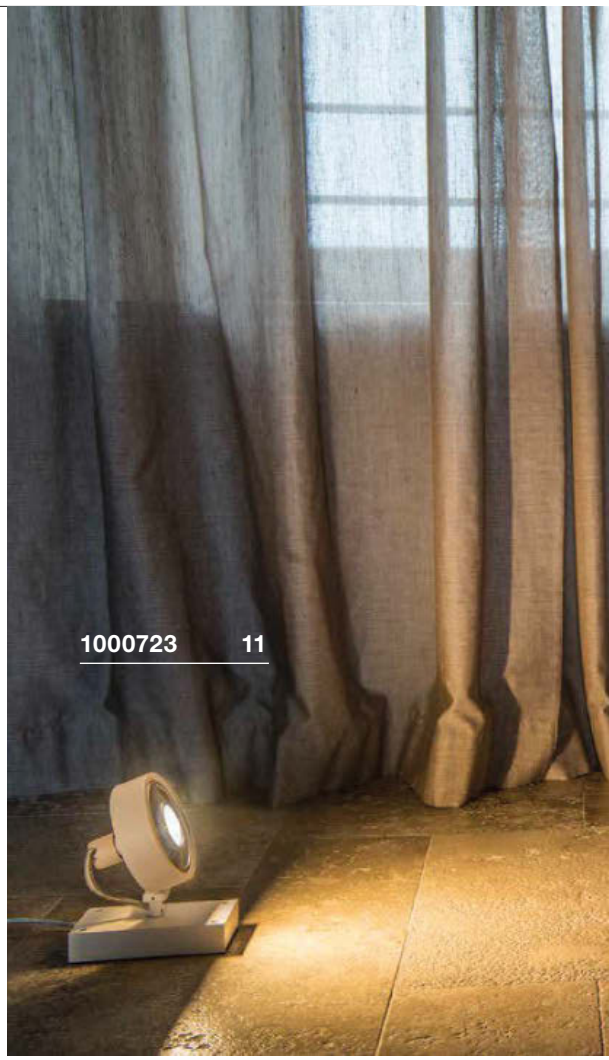





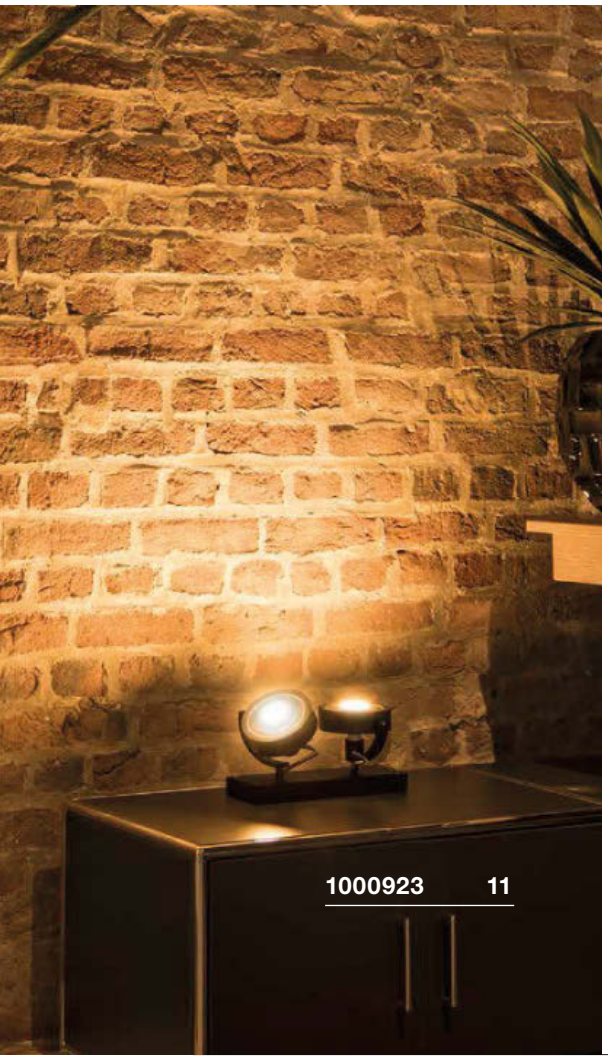

KALU
FL, single, QPAR111

838

E-A++ Rozpětí A++–E








- Jednotka svítidla otočná o 340° a výkyvná o 90°
- Nožní přepínač na síťovém přívodu

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník

0,62 | 200 | 350° | 90°

Rozměrový výkres



Upozornění

Eurozástrčka a vypínač

Doporučená žárovka

GU10 9W 25°
2700-6500K 800lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001920 | 1.298 CZK



LED GU10 15,5W 30°
2700K 680 lm EEK=A
16 kWh/1 000 h
Č. výr. 570662 | 1.558 CZK



Údaje o svítidlech

max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
černá	1000722	2.598
GU10 | QPAR111		
bílá	1000723	2.598
GU10 | QPAR111		
kartáčovaný hliník	1000724	2.598

KALU
FL, double, QPAR111

838

E-A++ Rozpětí A++–E








- Jednotka svítidla otočná o 340° a výkyvná o 90°
- Nožní přepínač na síťovém přívodu

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník

1,02 | 200 | 350° | 90°

Rozměrový výkres



Upozornění

Eurozástrčka a vypínač

Doporučená žárovka

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001029 | 1.168 CZK



GU10 9W 25°
2700-6500K 800lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001920 | 1.298 CZK



Údaje o svítidlech

2x 75W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
černá	1000923	3.898
GU10 | QPAR111		
bílá	1000924	3.898
GU10 | QPAR111		
kartáčovaný hliník	1000925	3.898


1001502 13


155702 13


1002068 13

LISENNE
TL, E27

840

E-A++ Rozpětí A++–E








- Čedič a kouřové sklo
- Vypínač na spodní straně svítidla

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: bazalt/sklo

IP 54 | 2,8 | 300

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučená žárovka

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001756 | 518 CZK



Údaje o svítidlech

max. 23W
Ø: 5,9 cm max. d: 15 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(...)SE šedá/hnědá	**155702**	**4.678**

MAGANDA
TL

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW








- Osvětlený vnější okraj
- Vypínač na podstavci svítidla
- Zrcadlo s 3násobným zvětšením

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 12V DC
Systémový výkon: 4,2W
Materiál: ocel/plast/sklo

IP 44 | 1,9 | 200 | LED | 30000
340° | 90° | 0,2

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Varianta	Č. výr.	CZK
70lm | 3000K | CRI>80 chrom/bílá	**1001502**	**3.378**

VINCELLI D
TL

847

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT








- Štíhlý design
- Těleso svítidla z pravého bambusu
- Ve středu umístěný sklopný vypínač

Produktové údaje

220-240V ~50Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: bambus/ocel

1,45 | 180 | LED | 25000
180° | 120°

Rozměrový výkres



Upozornění

Síťová část s konektorem

Varianta	Č. výr.	CZK
500lm | 2700K | CRI>80 bambus světlý	**1002068**	**4.678**

BRENDA
TL

835

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

reddot award 2018 winner





- Doteková stmívací funkce na kovovém pouzdru
- Premium LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 12V DC
Systémový výkon: 8,7W
Materiál: hliník/sklo satinované
Stmívatelné: přepínač





Rozměrový výkres



Upozornění

Vidlice Euro

Varianta	Č. výr.	CZK
460lm | 3000K | CRI>80		
bílá/stříbrná	146101	6.474

reddot award 2018 winner

DESIGNED BY
Johannes Tomm

146101 14

BRENDA
TL, bezdrátové nabíjení

835


A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E


LED INSIDE

reddot award 2018 winner





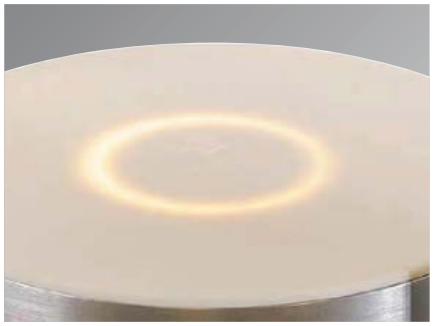

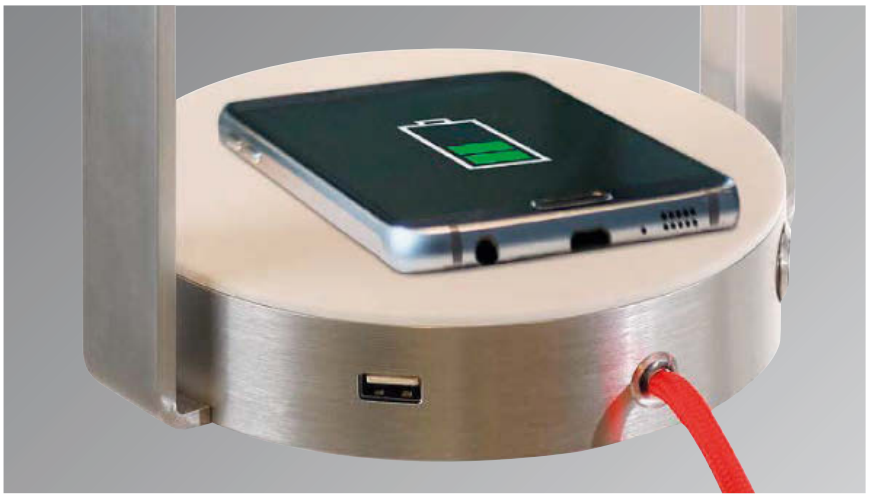

- Stmívatelné ve 3 stupních
- Nabíjecí plocha k bezdrátovému nabíjení z kompatibilních smartphonů
- Premium LED a USB přípojka

Produktové údaje


220-240V ~50/60Hz 12V DC
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/sklo satinované
Stmívatelné: přepínač



1,58 200

50000

Rozměrový výkres



Upozornění


Noční světlo zapínané zvlášť
Vidlice Euro

MODERNÍ STOLNÍ LAMPA S INDUKTIVNÍ NABÍJECÍ FUNKCÍ

Výherce ceny Red Dot Award spojuje moderní design a funkčnost.


Satinované sklo a kartáčovaný Al – tato směska působí optický rozdíl. Tyto estetické vrcholy jsou završeny červeným proudovým kabelem.
Stolní lampu stmívatelnou ve třech stupních lze přizpůsobit aktuální náladě a prostředí pouhým dotykem. Dodatečně stolní lampa BRENDA nabízí spínatelnou funkci nočního světla (50 lm).
Stolní lampa Brenda vás na celé čáře přesvědčí nejen svým kvalitním designem. Dvojitá nabíjecí funkce smartphone (induktivní nabíjecí stanice + přípojka USB) zvedá rozsah funkcí na novou úroveň a zahajuje novou éru (zapotřebí smartphone způsobilý pro Qi).


Integrovaný Premium LED modul s trvanlivostí 50.000 hodin v bílé barvě dosazuje u maximální úspornosti (EEK A++ při 11 W) nová měřítka.
Řada Brenda je řada výrobků, kterou navrhl renomovaný designer Johannes Tomm: Nástěnná a závěsná svítidla jsou rovněž k dostání.

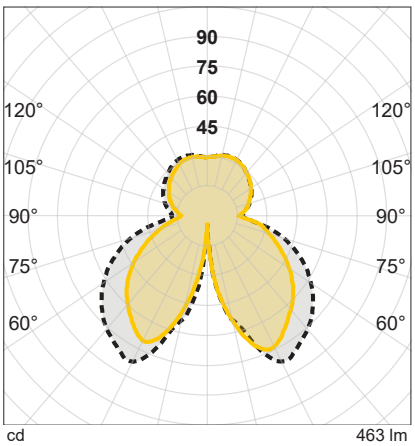

Varianta	Č. výr.	CZK
Nepřímé: 460lm | 3000K | CRI>80 Noční osvětlení: 50lm | 3000K | CRI>80		
bílá/stříbrná	**146111**	**7.774**

SLV FENDA. MIX & MATCH.

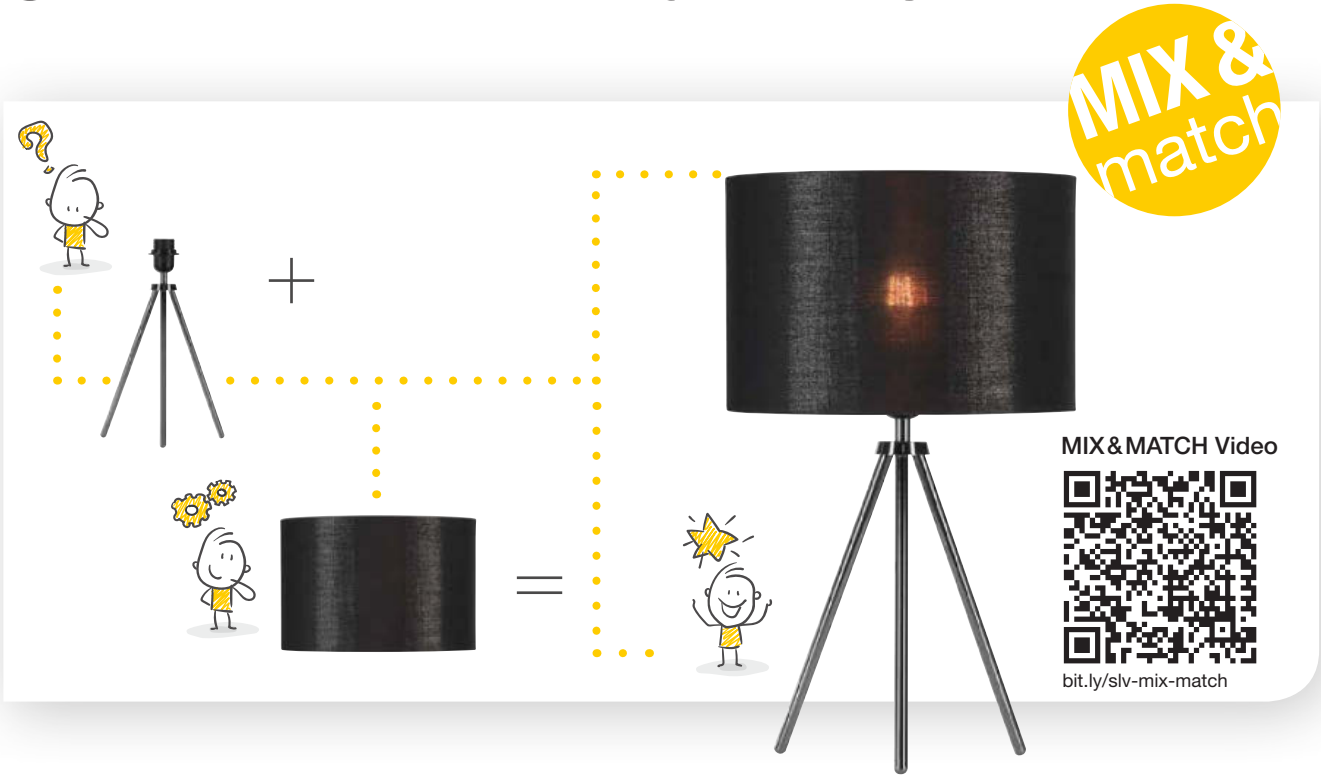

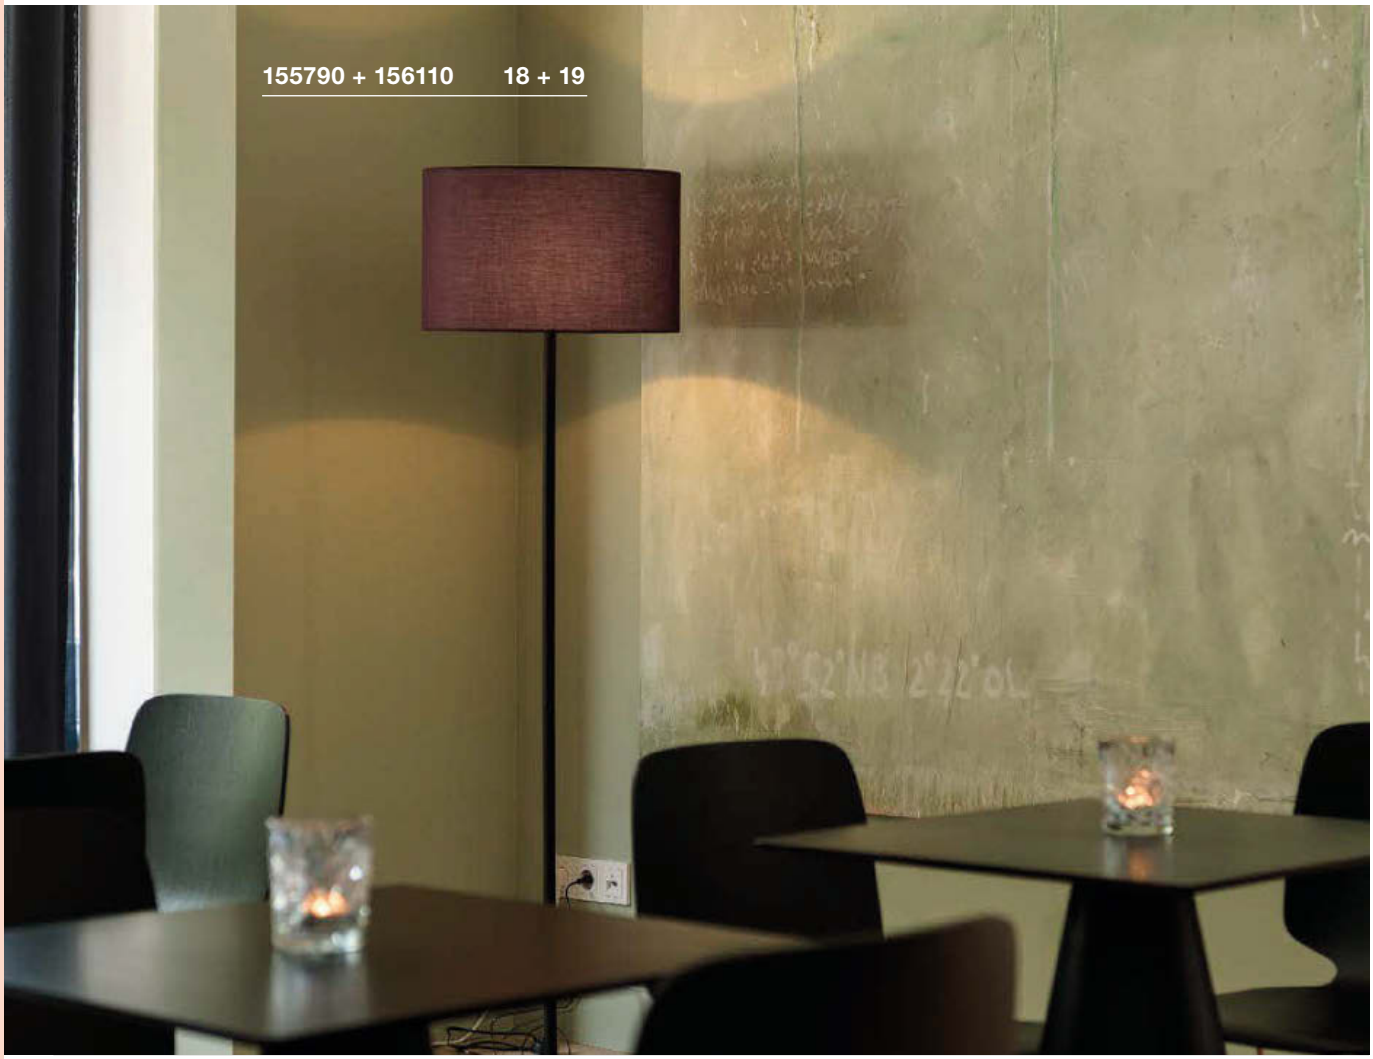


155540 + 1001451 20 + 161


155795 + 156111 18 + 19


155780 + 155582 18 + 19

FENDA
Podstavec stolní lampy, E27

836

E-A++ Rozpětí A++–E








- Individuální možnost uspořádání výběrem stínítka svítidla
- Vypínač na síťovém přívodu

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
Eurozástrčka a vypínač

Doporučená žárovka

LED E27 4,8W 330°
3000K 470 lm EEK=A++
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560752 | 518 CZK



LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001038 | 518 CZK



Údaje o svítidlech
max. 60W
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
černá	**155780**	**1.558**
E27 | A60		
kov kartáčovaný	**155785**	**1.818**

FENDA
Podstavec stojací lampy, E27

836

E-A++ Rozpětí A++–E







- Individuální možnost uspořádání výběrem stínítka svítidla
- Nožní přepínač na síťovém přívodu

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
Eurozástrčka a vypínač

Doporučená žárovka

LED E27 11,5W 240°
2700K 1060lm EEK=A+
12kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 560432 | 440 CZK



LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 1.038 CZK



Údaje o svítidlech
max. 60W
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
černá	**155790**	**2.858**
E27 | A60		
kov kartáčovaný	**155795**	**3.118**

FENDA
Ø 15 cm, kulatá

836







- Individuální možnost uspořádání výběrem podstavce svítidla

Produktové údaje
Materiál: textil/PS/ocel
Rozměry výrobku: Ø: 15 cm v: 40 cm



Upozornění
A60 max. 40W.










Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**156140**	**908**
bílá	**156141**	**908**
béžová	**156143**	**908**
černá/měď	**156152**	**1.038**

FENDA
Ø 30 cm, kulatá

836







- Individuální možnost uspořádání výběrem podstavce svítidla

Produktové údaje

Materiál: textil/PS/ocel
Rozměry výrobku: Ø: 30 cm v: 20 cm




Upozornění

A60 max. 60W.

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	155580	1.038
bílá	155582	1.038
béžová	155583	1.038
černá/měď	155592	1.428

FENDA
Ø 45 cm, kulatá

836







- Individuální možnost uspořádání výběrem podstavce svítidla

Produktové údaje

Materiál: textil/PS/ocel
Rozměry výrobku: Ø: 45,5 cm v: 28 cm



Upozornění

A60 max. 60W.

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	156110	1.688
bílá	156111	1.688
béžová	156113	1.688
černá/měď	156122	2.078

FENDA
Ø 70 cm, kulatá

836







- Individuální možnost uspořádání výběrem podstavce svítidla

Produktové údaje


Materiál: textil/PS/ocel
Rozměry výrobku: Ø: 70 cm v: 36 cm



Upozornění

A60 max. 60W.


Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1000578	2.338
bílá	1000579	2.338
černá/měď	1000580	2.858


























FENDA
Podstavec stolní lampy, E27

836

E-A++ Rozpětí A++–E








- Individuální možnost uspořádání výběrem stínítka svítidla
- Vypínač na síťovém přívodu

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
Eurozástrčka a vypínač

Doporučená žárovka
LED E27 4,5W 280°
2700K 530lm EEK=A++
5kWh/1000h
Č. výr. 1002123 | 182 CZK

LED E27 9,5W 240°
RGBW 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001917 | 1.298 CZK


Údaje o svítidlech
max. 40W
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
černá	155540	1.558
E27 | A60		
chrom	155542	1.818

FENDA
Podstavec stojací lampy, E27

836

E-A++ Rozpětí A++–E

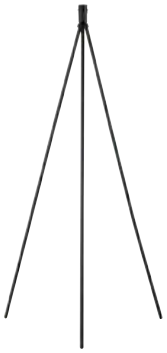






- Individuální možnost uspořádání výběrem stínítka svítidla
- Vypínač na objímce svítidla

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
Eurozástrčka a vypínač

Doporučená žárovka
LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1002127 | 310 CZK

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 1.038 CZK

Údaje o svítidlech
max. 40W
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
černá	155490	2.598
E27 | A60		
chrom	155492	2.858

FENDA
Ø 15 cm, kulatá

836







- Individuální možnost uspořádání výběrem podstavce svítidla

Produktové údaje
Materiál: textil/PS/ocel
Rozměry výrobku: Ø: 15 cm v: 40 cm



Upozornění
A60 max. 40W.










Varianta	Č. výr.	CZK
černá	156140	908
bílá	156141	908
béžová	156143	908
černá/měď	156152	1.038

FENDA
Ø 30 cm, kulatá

836







- Individuální možnost uspořádání výběrem podstavce svítidla

Produktové údaje

Materiál: textil/PS/ocel
Rozměry výrobku: Ø: 30 cm v: 20 cm




Upozornění

A60 max. 60W.

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	155580	1.038
bílá	155582	1.038
béžová	155583	1.038
černá/měď	155592	1.428

FENDA
Ø 45 cm, kulatá

836







- Individuální možnost uspořádání výběrem podstavce svítidla

Produktové údaje

Materiál: textil/PS/ocel
Rozměry výrobku: Ø: 45,5 cm v: 28 cm



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	156110	1.688
bílá	156111	1.688
béžová	156113	1.688
černá/měď	156122	2.078

FENDA
Ø 70 cm, kulatá

836








- Individuální možnost uspořádání výběrem podstavce svítidla

Produktové údaje


Materiál: textil/PS/ocel
Rozměry výrobku: Ø: 70 cm v: 36 cm




Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1000578	2.338
bílá	1000579	2.338
černá/měď	1000580	2.858

























FENDA BOW ZÁKLADNA
Podstavec stojací lampy, E27

836

E-A++ Rozpětí A++–E








- Individuální možnost uspořádání výběrem stínítka svítidla
- Nožní přepínač na síťovém přívodu

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
max. přípustná hmotnost stínítka 900g
Eurozástrčka a vypínač

Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1002127 | 310 CZK



LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001038 | 518 CZK



Údaje o svítidlech
max. 60W
d: 17,5 cm max.
volitelně: LED TC(...)SE

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
chrom	**1000763**	**5.198**

FENDA
Ø 40 cm, kulatá

836



- Individuální možnost uspořádání výběrem podstavce svítidla

Produktové údaje
Materiál: plast PMMA
Rozměry výrobku: Ø: 40 cm v: 30 cm




Upozornění
max. 60W

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**1000764**	**2.078**

FENDA
Ø 45 cm, kulatá

836








- Individuální možnost uspořádání výběrem podstavce svítidla

Produktové údaje
Materiál: textil/PS/ocel
Rozměry výrobku: Ø: 45,5 cm v: 28 cm




Upozornění
max. 60W










Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**156110**	**1.688**
bílá	**156111**	**1.688**
béžová	**156113**	**1.688**
černá/měď	**156122**	**2.078**

1000763 + 156113 22

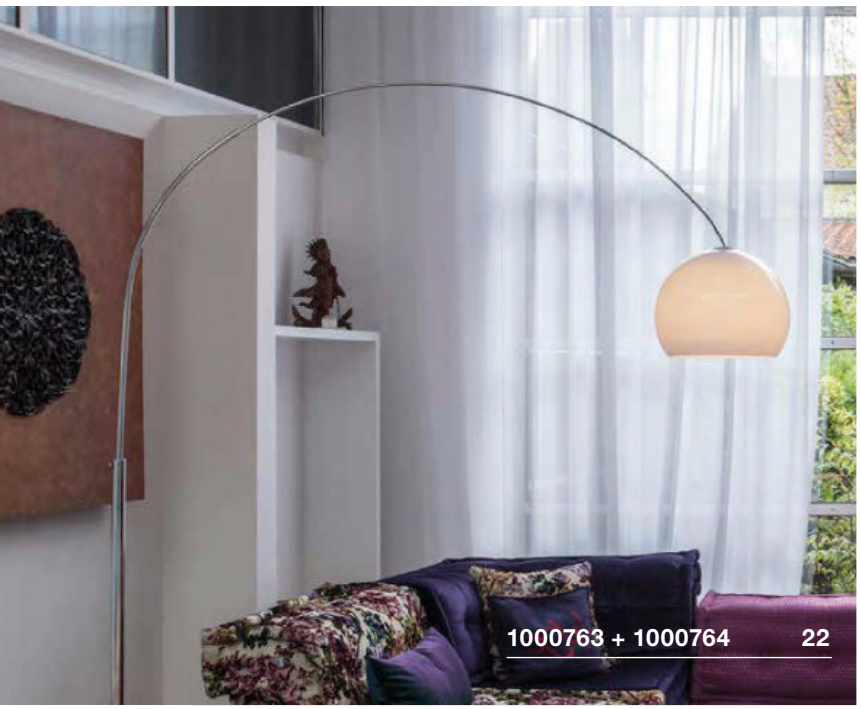

1000763 + 1000764 22

TENORA
TL, E27

846

E-A++ Rozpětí A++–E








• Vypínač na podstavci svítidla

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: textil/PS/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
Zástrčka s ochranným kontaktem a vypínač

Doporučená žárovka
LED E27 11,5W 240°
2700K 1060lm EEK=A+
12kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 560432 | 440 CZK

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 1.038 CZK

Údaje o svítidlech
max. 60W
d: 14,5 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
■ černá	**156040**	**3.898**
E27 | A60		
□ bílá	**156041**	**3.898**

TENORA
FL, E27

846

E-A++ Rozpětí A++–E








• Nožní přepínač na síťovém přívodu

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: textil/PS/ocel



Rozměrový výkres




Upozornění
Eurozástrčka a vypínač


Doporučená žárovka
LED E27 11,5W 240°
2700K 1060lm EEK=A+
12kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 560432 | 440 CZK

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 1.038 CZK

Údaje o svítidlech
max. 60W
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
■ černá	**156030**	**10.374**
E27 | A60		
□ bílá	**156031**	**10.374**

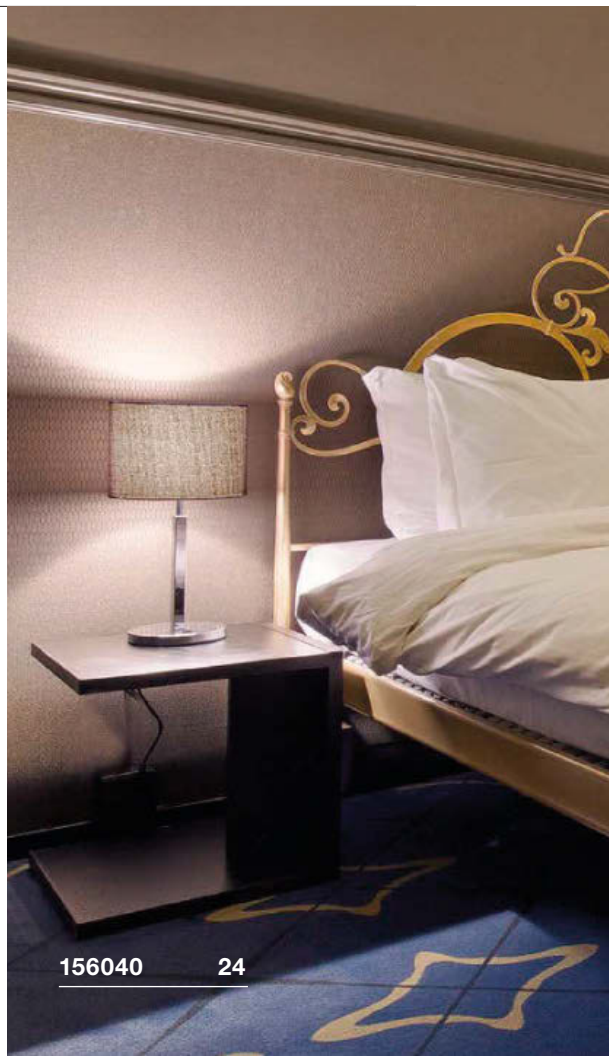

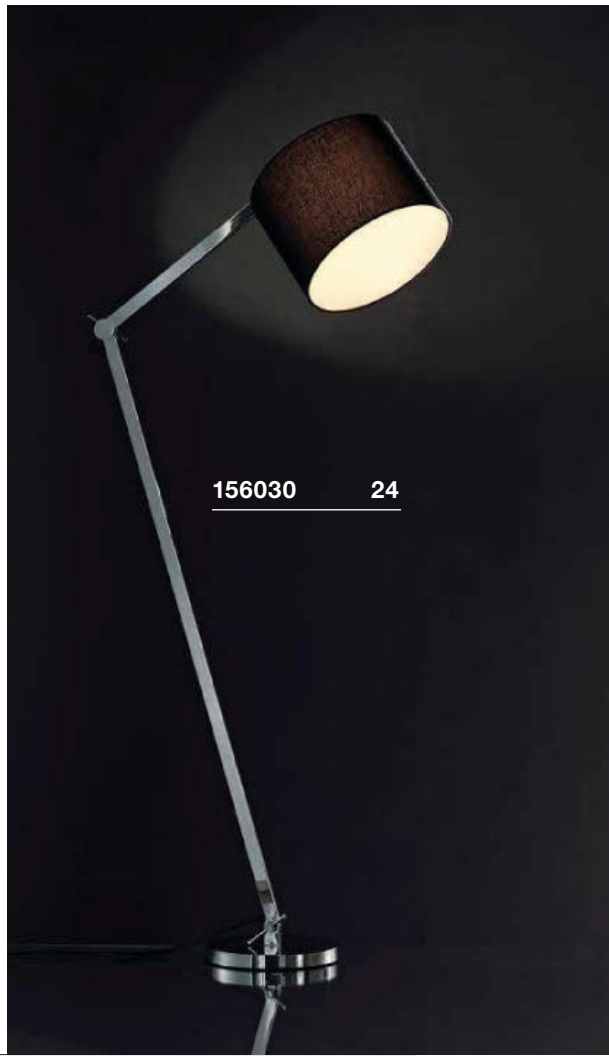



BISHADE
TL, E27

835

E-A++ Rozpětí A++–E








- Dvojité kuželové stínítko svítidla
- Vypínač na síťovém přívodu

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: koženka/textil/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Eurozástrčka a vypínač

Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 388 CZK

LED E27 11,5W 240°
2700K 1060lm EEK=A+
12kWh/1000h | **019**
Č. výr. 560432 | 440 CZK

Údaje o svítidlech

max. 40W
d: 15 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
bicolor	**155651**	**4.158**

BISHADE
FL, E27

835

E-A++ Rozpětí A++–E




- Dvojité kuželové stínítko svítidla
- Nožní přepínač na síťovém přívodu

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: koženka/textil/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Eurozástrčka a vypínač

Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 778 CZK

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 1.038 CZK

Údaje o svítidlech

max. 40W
d: 22 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
bicolor	**155652**	**7.774**

SOPRANA OVÁLNÉ
TL, E27

845

E-A++ Rozpětí A++–E








• Vypínač na síťovém přívodu

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: textil/PS/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
Eurozástrčka a vypínač

Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 778 CZK

LED E27 11,5W 240°
2700K 1060lm EEK=A+
12kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 560432 | 440 CZK

Údaje o svítidlech
max. 60W
d: 16 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
■ černá	**155840**	**3.378**
E27 | A60		
□ bílá	**155841**	**3.378**

SOPRANA OVÁLNÉ
FL, E27

845

E-A++ Rozpětí A++–E




• Nožní přepínač na síťovém přívodu

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: textil/PS/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
Eurozástrčka a vypínač

Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 778 CZK

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 1.038 CZK

Údaje o svítidlech
max. 60W
d: 17 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
■ černá	**155850**	**6.214**
E27 | A60		
□ bílá	**155851**	**6.214**



155841 26





KARPO TL

839

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW









- Premium LED
- Tlačítko na hlavě svítidla
- Tlačítkem možnost stmívání ve 3 stupních

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 6,5W
Materiál: hliník
Stmívatelné: přepínač

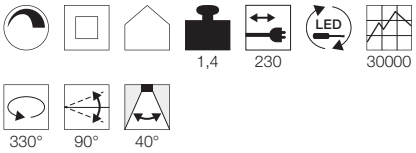

Rozměrový výkres



Upozornění

Síťová část s konektorem

Varianta	Č. výr.	CZK
400lm | 3000K | CRI>90		
bílá	1001460	3.898
330lm | 3000K | CRI>90		
černá	1001461	3.898

KARPO FL

839

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE


NEW




- Premium LED
- Tlačítko na hlavě svítidla
- Tlačítkem možnost stmívání ve 3 stupních

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 6,5W
Materiál: hliník
Stmívatelné: přepínač

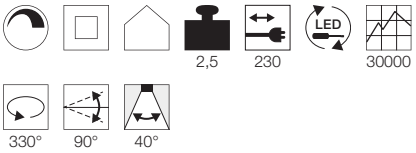

Rozměrový výkres



Upozornění

Síťová část s konektorem

Varianta	Č. výr.	CZK
400lm | 3000K | CRI>90		
bílá	1001462	5.198
330lm | 3000K | CRI>90		
černá	1001463	5.198





PHELIA
TL, QPAR51

842

E-A++ Rozpětí A++–E








• Vypínač na hlavě svítidla

Produktové údaje
230V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
Zástrčka s ochranným kontaktem a vypínač

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



Údaje o svítidlech
max. 35W
Ø: 5 cm max. d: 10,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**146000**	**3.898**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**146001**	**3.898**

PHELIA
FL, E27

842

E-A++ Rozpětí A++–E




• Nožní přepínač na síťovém přívodu

Produktové údaje
230V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
Zástrčka s ochranným kontaktem a vypínač

Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 778 CZK



LED E27 11,5W 240°
2700K 1060lm EEK=A+
12kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 560432 | 440 CZK



Údaje o svítidlech
max. 23W
Ø: 5,3 cm max. d: 18 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
■ černá	**146010**	**5.198**
E27 | TC(…)SE		
□ bílá	**146011**	**5.198**



LIGHT PIPE 60/90/140
Sloupek

839

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




- Vhodné pro vnitřní i vnější použití
- Nožní přepínač na síťovém přívodu

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/PMMA
Stmívatelné: Triac C, Triac L

IP 55
20000
0,2

Rozměrový výkres



Upozornění

Svítidlo se dodává bez montážní desky
Konektor s ochranným kontaktem IP

Doporučené příslušenství

Montážní deska venkovní
Č. výr. 234431 | 1.168 CZK

Montážní deska vnitřní
Č. výr. 234441 | 1.168 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
630lm | 2700K | CRI>80 | 60 cm | 1,5 kg		
bílá	**234401**	**4.158**
630lm | 2700K | CRI>80 | 90 cm | 1,71 kg		
bílá	**234411**	**5.198**
630lm | 2700K | CRI>80 | 140 cm | 2,06 kg		
bílá	**234421**	**6.474**

FITU
FL, E27

837

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW







• Nožní přepínač na síťovém přívodu

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel
Rozměry výrobku: d: 29 cm š: 20 cm
v: 116,5 cm

1,8 200

Upozornění

Síťový přívod s eurozástrčkou a vypínačem

Doporučená žárovka

LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 560741 | 648 CZK

LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001038 | 518 CZK

Údaje o svítidlech

max. 60W
volitelně: LED TC(...)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60 bílá	1002145	5.198
E27 | A60 černá	1002146	5.198
E27 | A60 soft gold	1002150	5.198





TONIA

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







• Nožní přepínač a stmívání na síťovém přívodu


Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník/ocel





Rozměrový výkres



Upozornění

Eurozástrčka a vypínač
Stmívač

Varianta	Č. výr.	CZK
2250lm | 3000K | CRI>90		
■ černá matná	**157010**	**10.374**
2250lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá matná	**157011**	**10.374**

WORKLIGHT
FL

847

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








- Moderní pracovní svítidlo LED
- Vypínač na sloupku svítidla
- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 226mA
Systémový výkon: 35W
Materiál: hliník/akrylové sklo





Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem

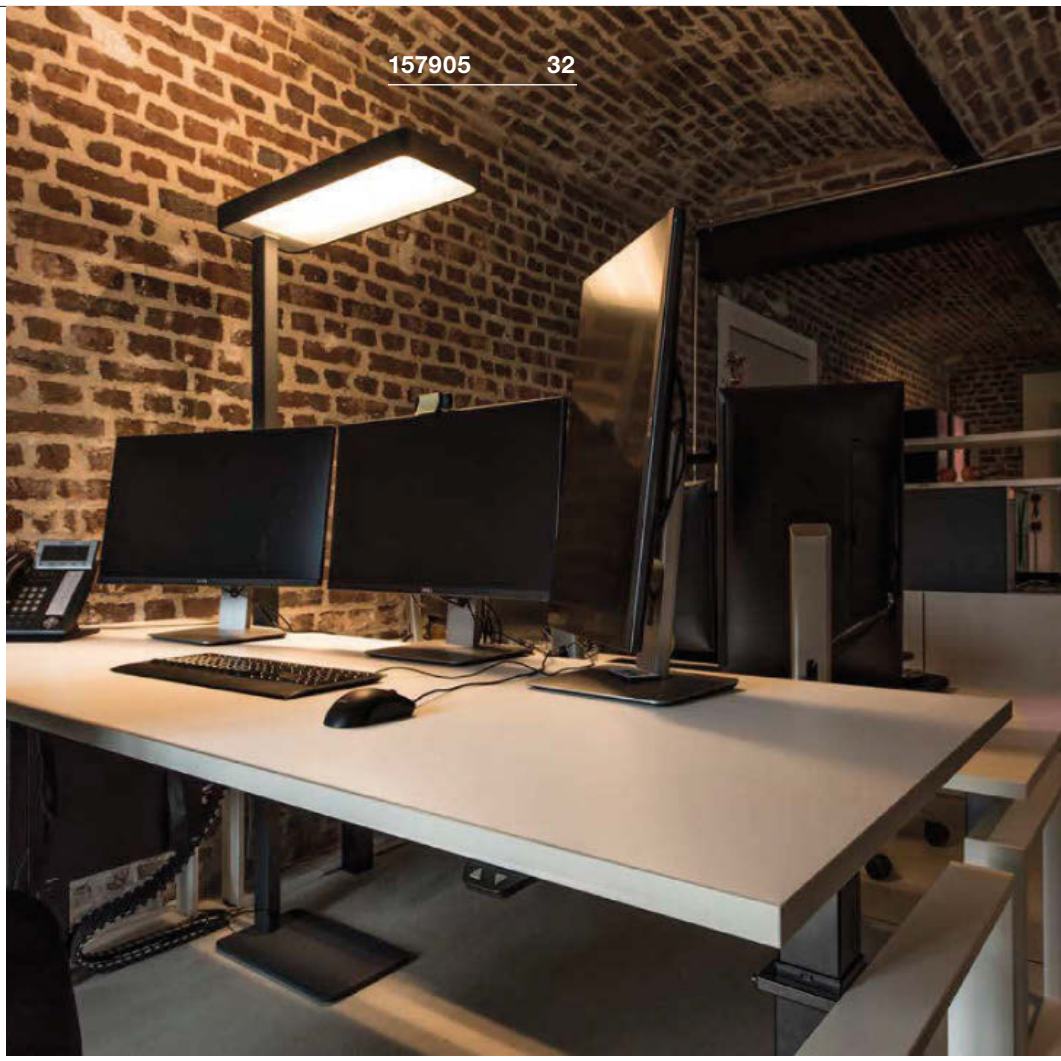

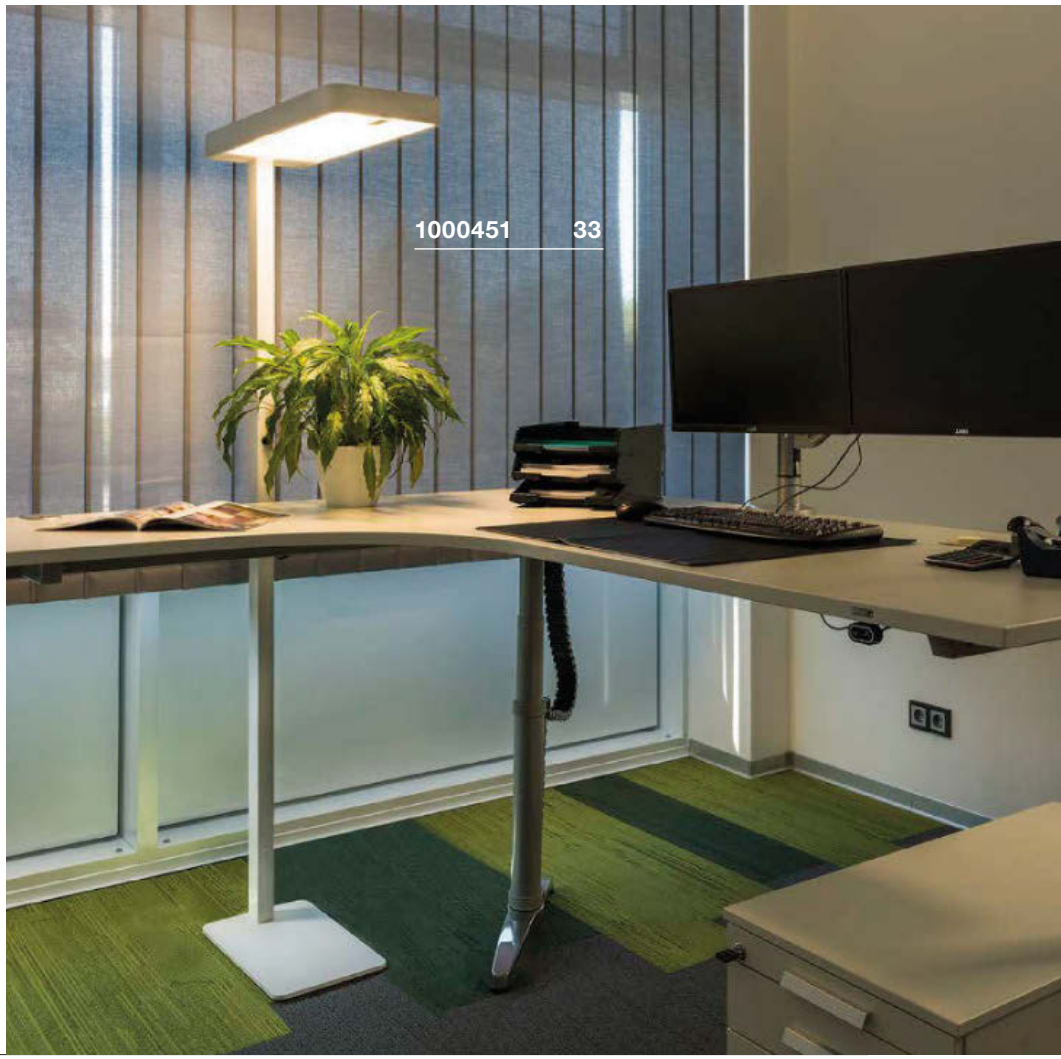

Varianta	Č. výr.	CZK
Přímé: 1850lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 1850lm | 3000K | CRI>80		
bílá	157901	23.374
Přímé: 1850lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 1850lm | 3000K | CRI>80		
antracit	157905	23.374

WORKLIGHT
FL, DALI senzor

847


A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

IR





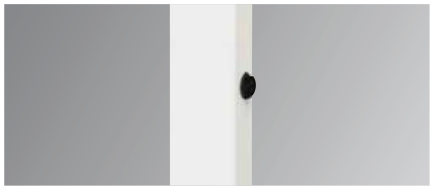






- Inteligentní řízení přítomnosti a senzorika jasu
- Velmi vhodné pro pracoviště s obrazovkou (UGR ≤ 19)
- Přímý a nepřímý výstup světla
- Premium LED s životností LED 50.000 h


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 226mA
Systémový výkon: 49W
Materiál: hliník/akrylové sklo
Stmívatelné: Dali





Rozměrový výkres



Upozornění

Vypínač na sloupku svítidla
IČ programovatelným dálkovým ovládáním může být prováděno seskupování a vytváření scén.
Zástrčka s ochranným kontaktem

Doporučené příslušenství

Dálkový ovládání
Č. výr. 1000454 | 1.948 CZK



IČ programovatelné dálkové ovládání
Č. výr. 1000455 | 3.378 CZK




Varianta	Č. výr.	CZK
Přímé: 3600lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 1920lm | 3000K | CRI>80 bílá	1000450	30.940
Přímé: 3600lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 1920lm | 3000K | CRI>80 antracit	1000451	30.940


MOBILNÍ A INTELIGENTNÍ PRACOVNÍ SVÍTIDLO PRO MODERNÍ KANCELÁŘ

Energeticky úsporně a trvanlivě

Jako konsekventní další vývoj naší řady WORKLIGHT získáte s verzí DALI SENSOR mobilní pracovní svítidlo pro pracoviště s obrazovkami (UGR ≤19), vybavené nejmodernější technologií a výkonnými LED firmy Philips s životností 50.000 hod.
Díky vybavení s inteligentním řízením osvětlení se optimalizuje energetický úsporný potenciál. Díky integrovanému řízení přítomnosti se světlo automaticky zapíná a vypíná v závislosti na pohybu a světelný tok je regulován denním světelným senzorem. Zajistí se tím rovnoměrná úroveň světla na pracovišti.
Další špičku tvoří schopnost nastavení úrovně pozadí (světelný tok 10–70%), která dodatečně zvýší komfort. Kombinace přímého a nepřímého světla zajistí široké a rovnoměrné nasvícení.
Další seskupování svítidel a individuální nastavení jsou možné pro velké kanceláře s programovatelným infračerveným dálkovým ovládáním (až 50 svítidel).

Jednoduché dovybavení s WORKLIGHT DALI po přestavbě kanceláře – žádný problém. Díky možnosti bezdrátového řízení a programování (Wireless DALI) může být mobilní svítidlo na pracovišti jednoduše integrováno do budovy, aniž by bylo třeba použít nákladné propojení kabely.
Svítidlo nebo skupiny svítidel jsou řízeny dálkovým ovládáním nebo přímo na svítidle (tlačítkem).
Řada WORKLIGHT je řada výrobků a je také k dostání jako závěsné svítidlo.

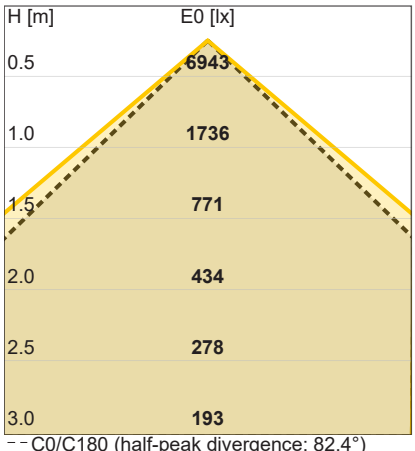

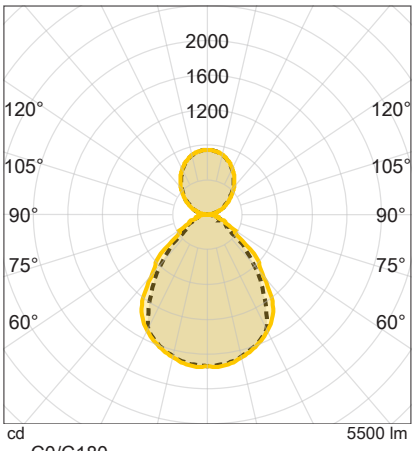


BUDOU PŘITAHOVAT POHLEDY.


ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE ZAJÍMAVÝMI AKCENTY.

Dodejte vašemu prostoru individuální ráz: Se závěsnými svítidly ponoříte váš prostor do zvláštní světelné atmosféry, a to díky nejrůznějším stylům světel a designu. Ať již v restauracích, kavárnách, barech nebo u vás doma – světla dodají vašemu prostoru na útulnosti a vkusu.



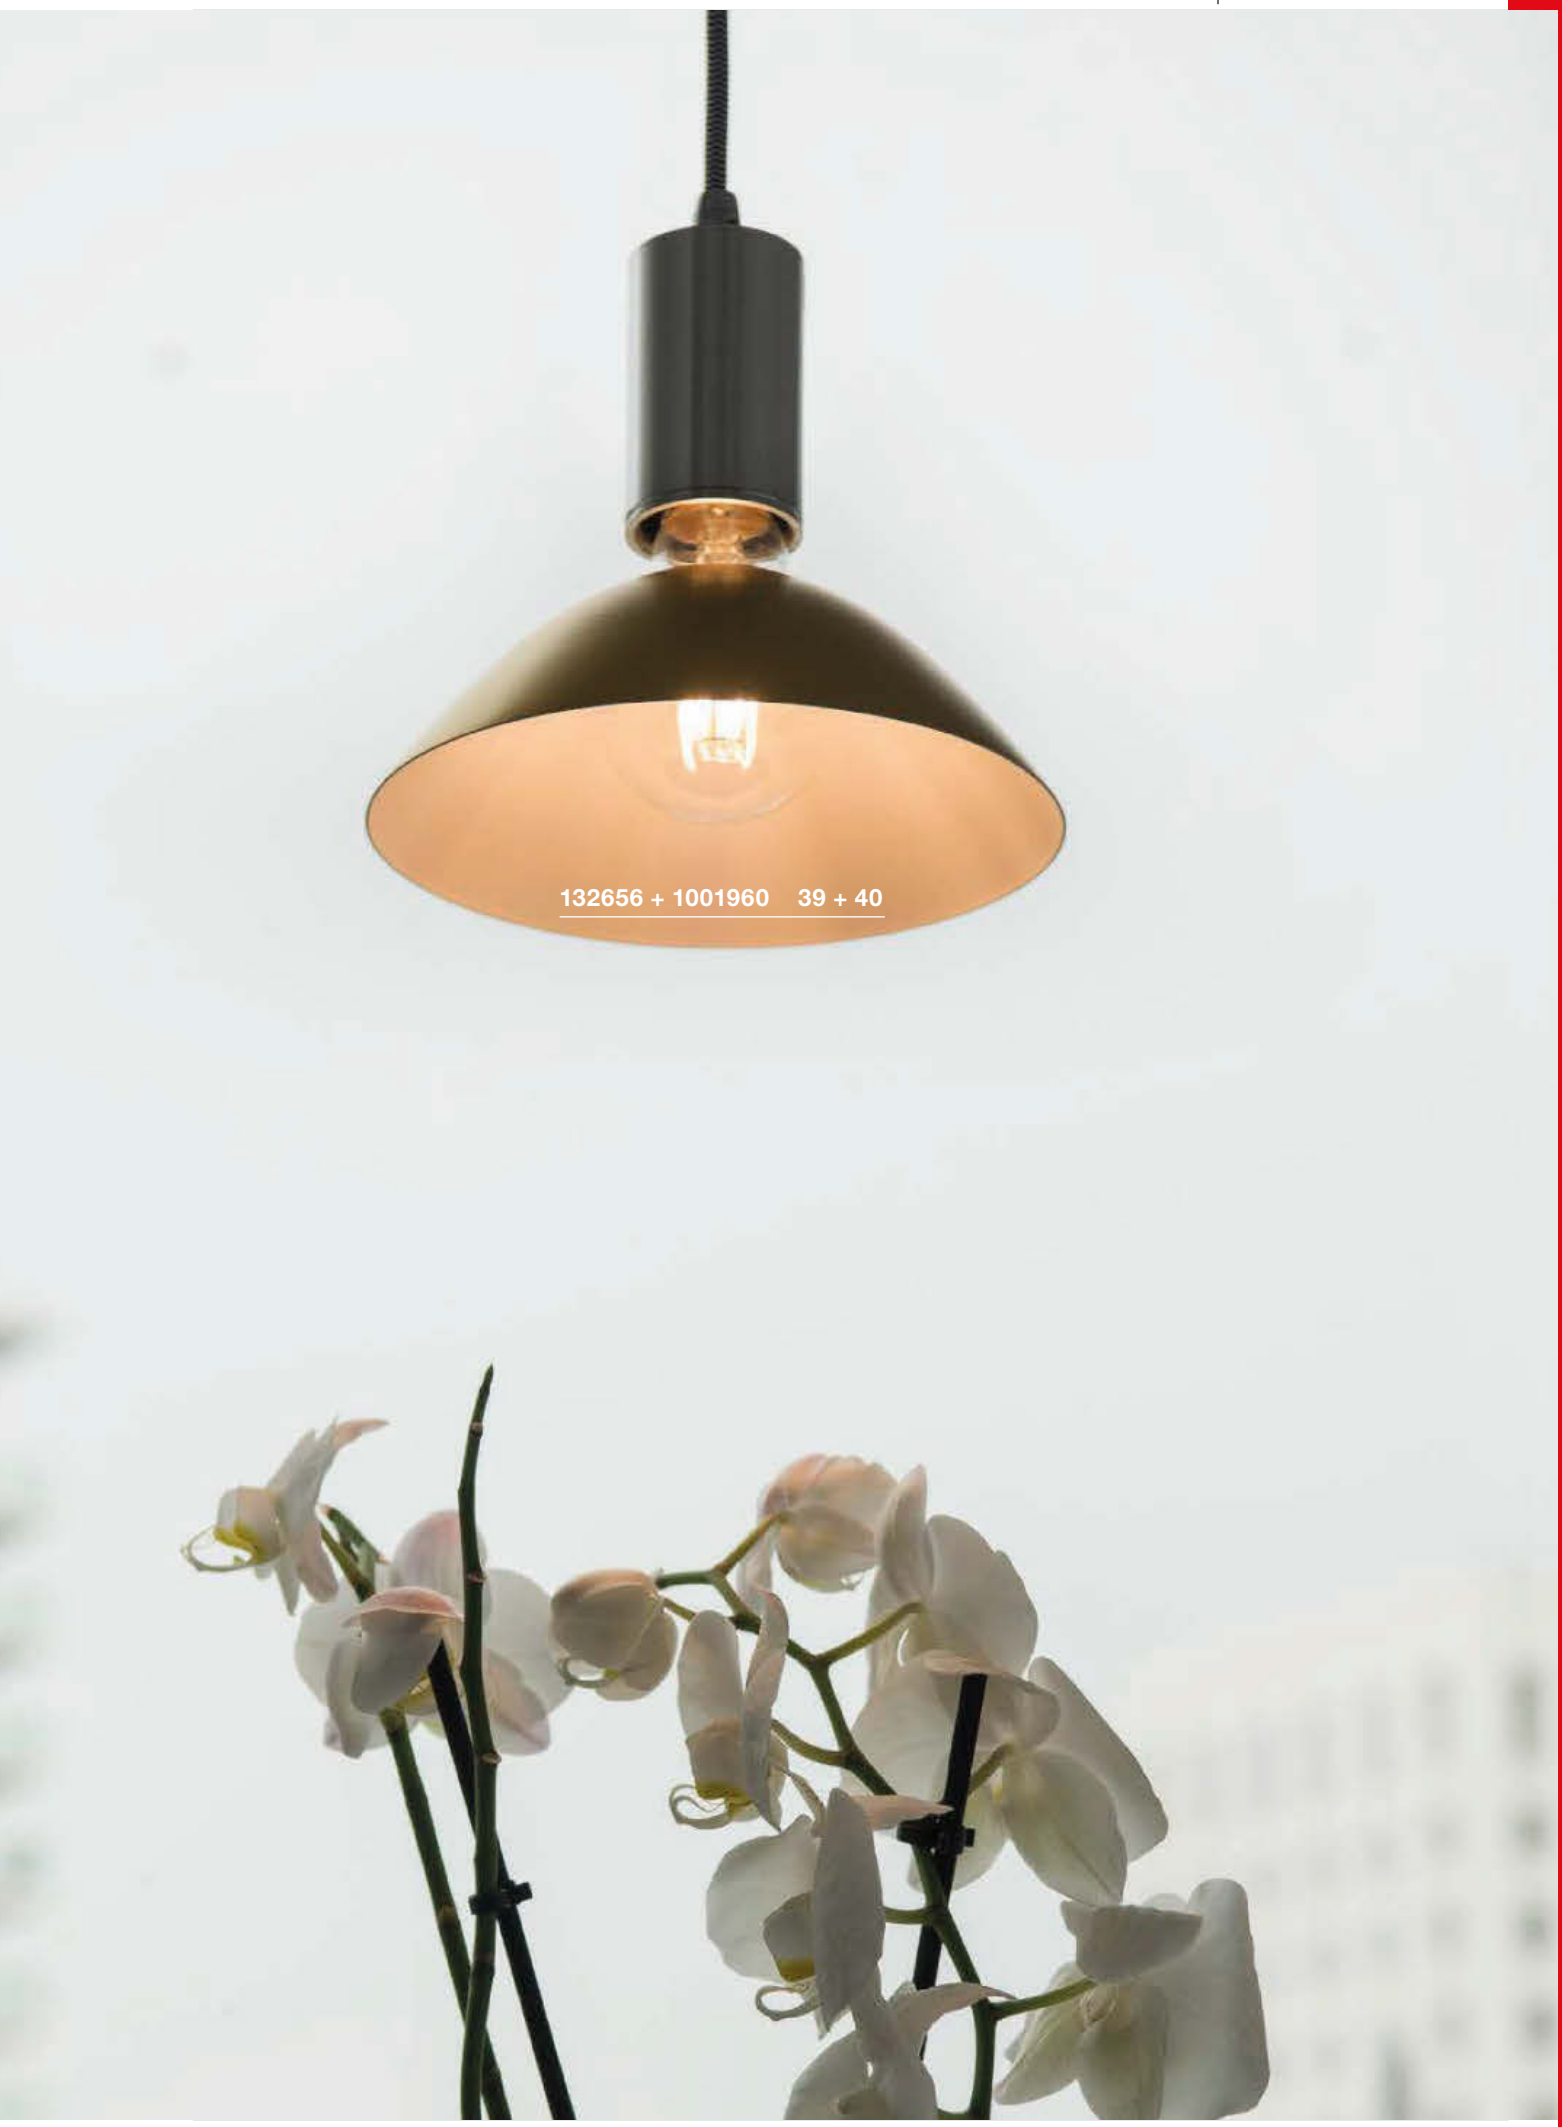


132656 + 1001960 39 + 40

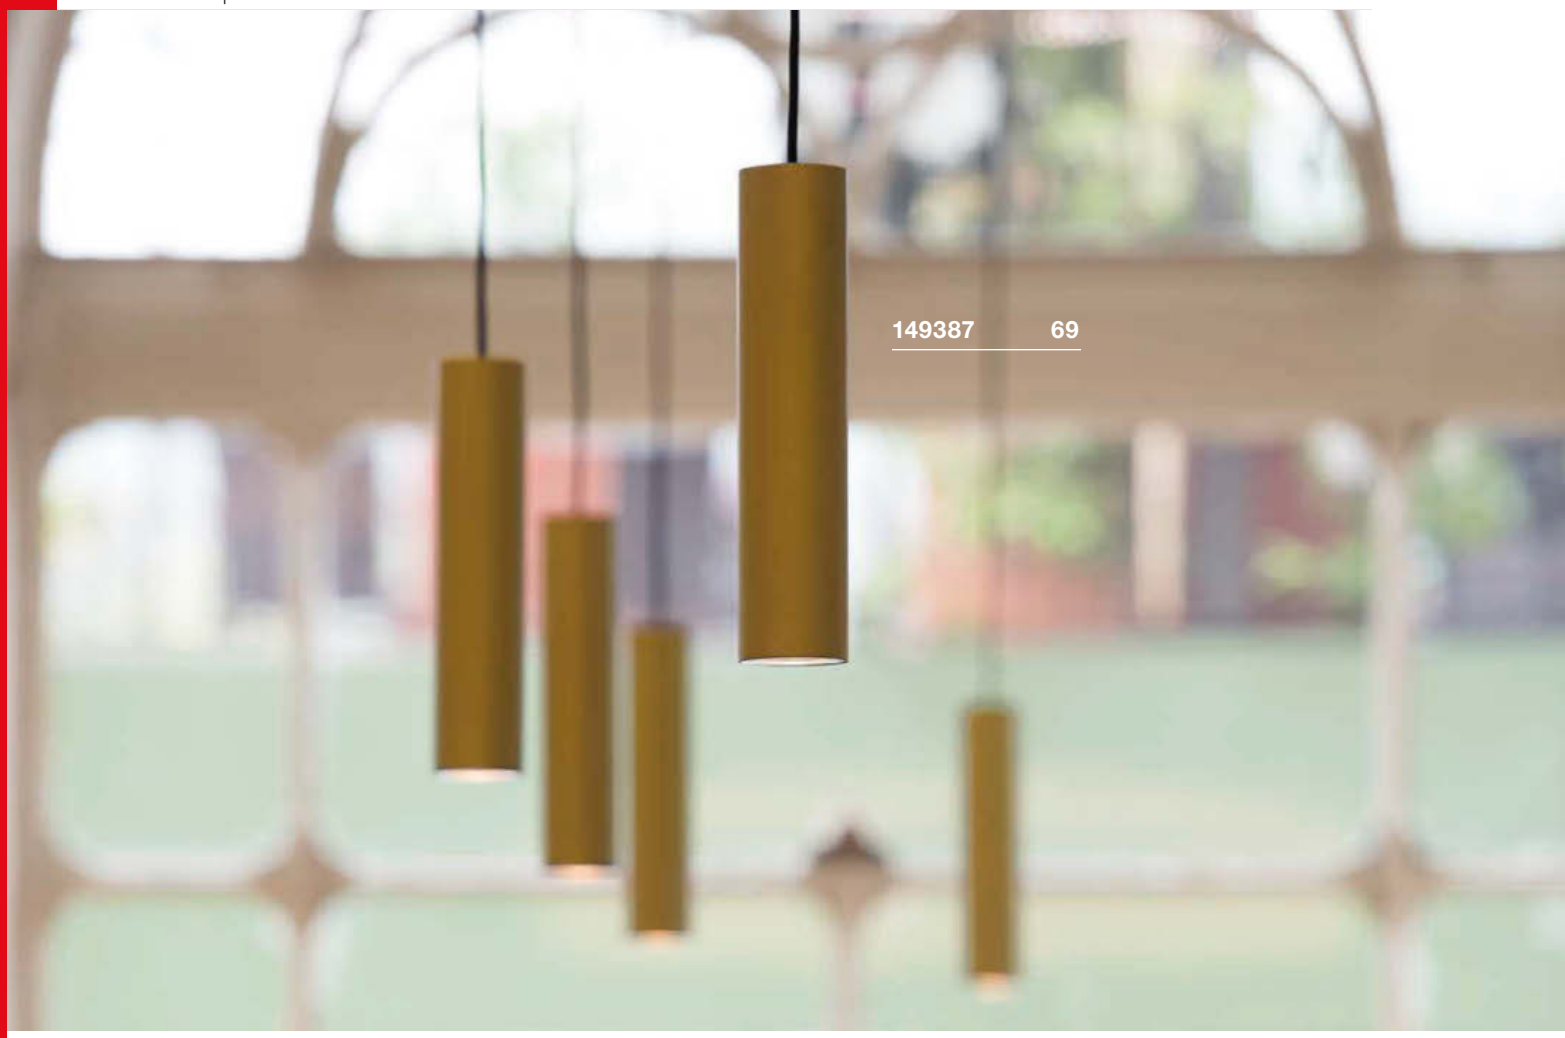

ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA



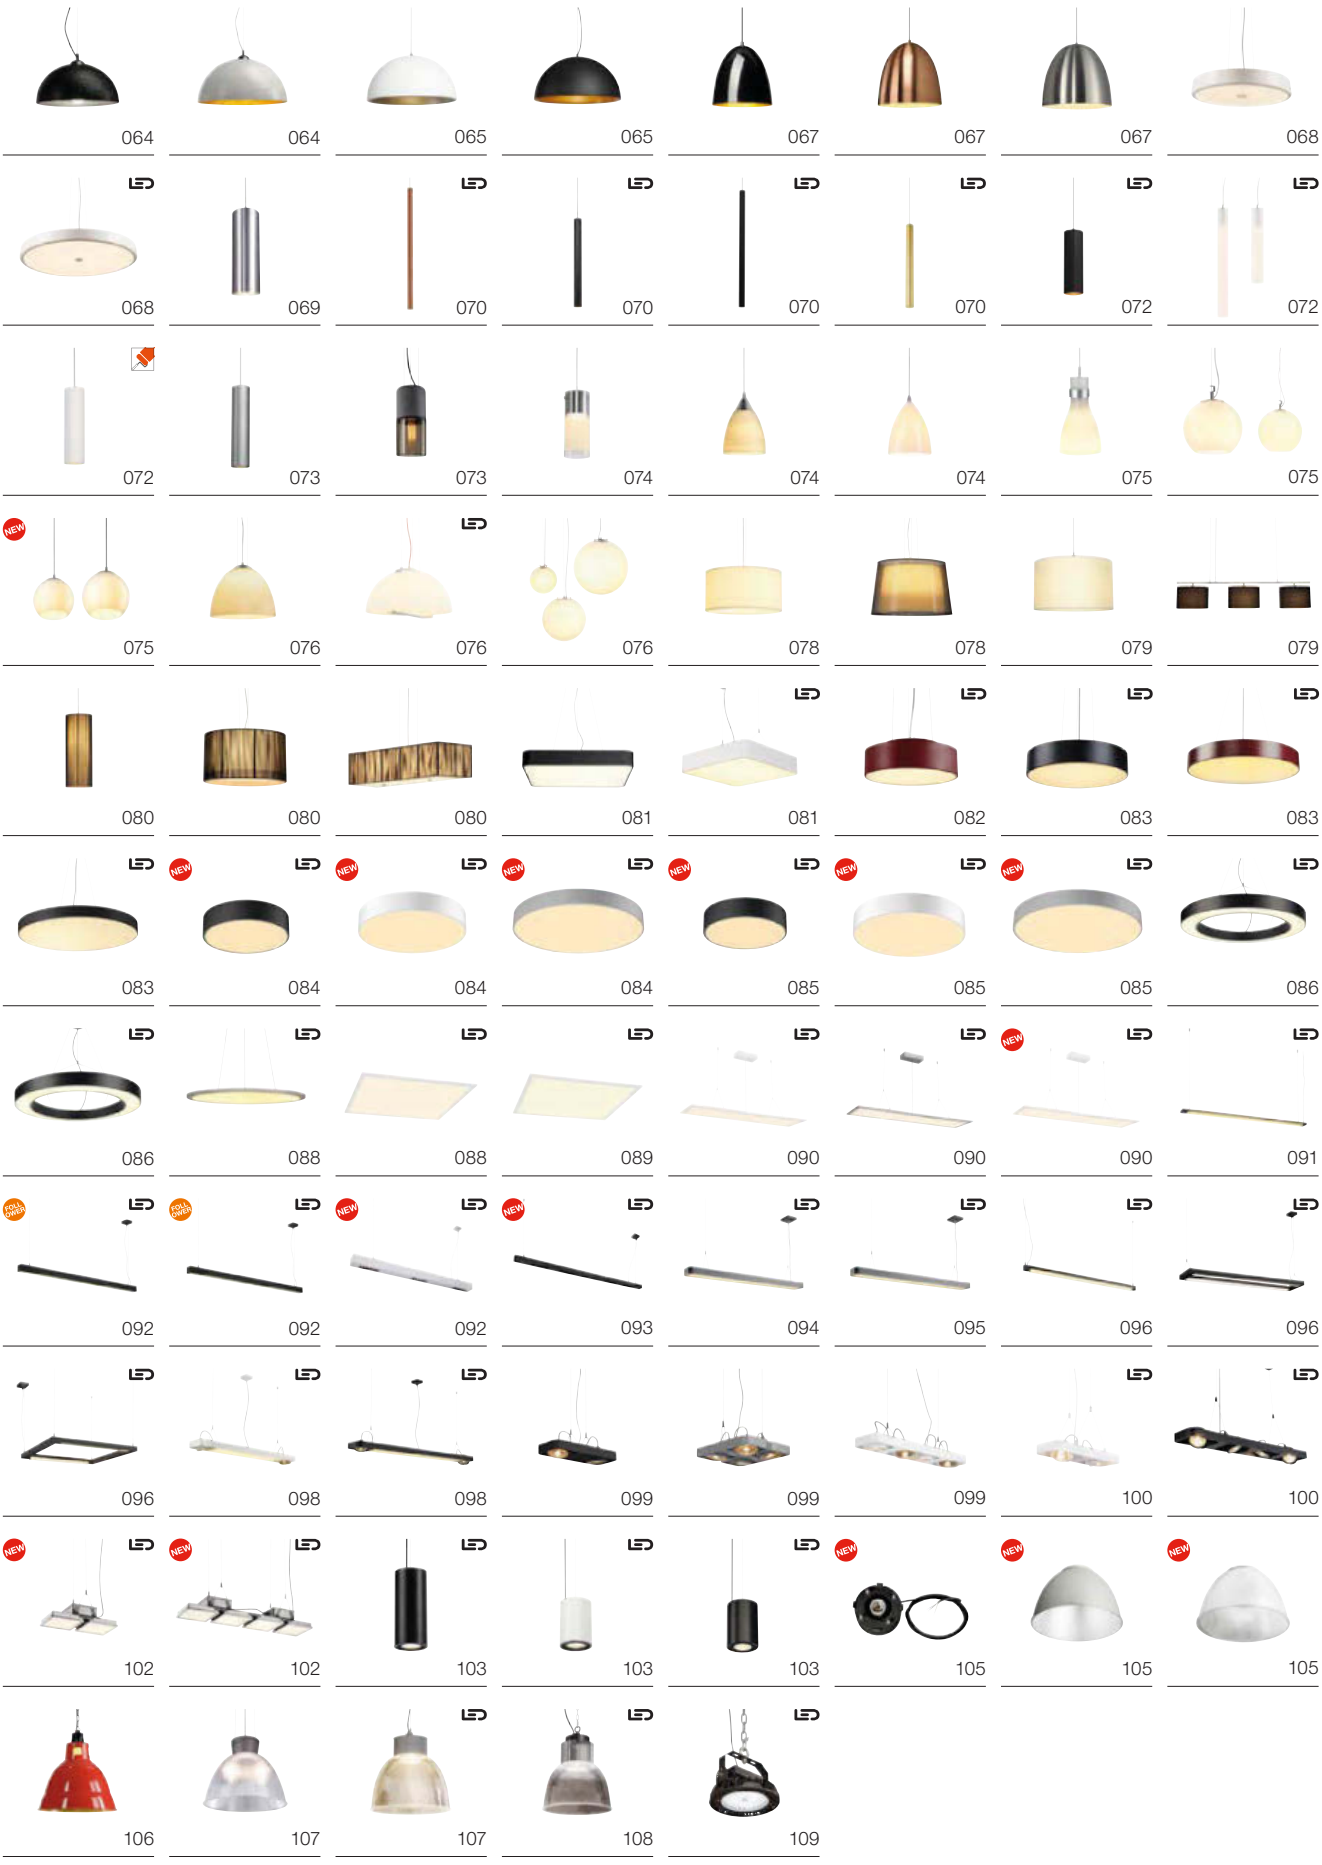

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

FITU
Závěs, E27

837

E-A++ Rozpětí A++–E








• K dostání se 2 délkami kabelu, 2,5 m a 5 m.

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: beton

Rozměrový výkres



Upozornění
kabel bez koncové zástrčky

Doporučená žárovka
LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 560741 | 648 CZK

LED E27 7W 280°
2200K-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 440 CZK

Údaje o svítidlech
max. 25W
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60 | 2,5m | 0,42 kg		
šedá	**1000585**	**1.038**
E27 | A60 | 5m | 0,57 kg		
šedá	**1000586**	**1.298**

FITU
Závěs, E27

837

E-A++ Rozpětí A++–E








• K dostání se 2 délkami kabelu, 2,5 m a 5 m.

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: bambus

Rozměrový výkres



Upozornění
kabel bez koncové zástrčky

Doporučená žárovka
LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001035 | 388 CZK

LED E27 7W
2700K 630lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001357 | 778 CZK

Údaje o svítidlech
max. 60W
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60 | 2,5m | 0,13 kg		
bambus světlý	**1000581**	**1.038**
E27 | A60 | 5m | 0,28 kg		
bambus světlý	**1000582**	**1.298**





FITU
Závěs, E27

837

E-A++ Rozpětí A++–E








• Kabel dlouhý 2,5 m

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník

0,24 250

Rozměrový výkres


Upozornění
kabel bez koncové zástrčky

Doporučená žárovka
LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 560741 | 648 CZK

LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001038 | 518 CZK

Údaje o svítidlech
max. 60W
volitelně: LED TC(...)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
černá	132650	1.038
E27 | A60		
bílá	132651	1.038
E27 | A60		
kartáčovaný hliník	132656	1.168
E27 | A60		
mosaz	1002167	1.298

FITU
Závěs, E27

837

E-A++ Rozpětí A++–E








• Kabel dlouhý 5 m

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník

0,49 500

Rozměrový výkres


Upozornění
kabel bez koncové zástrčky

Doporučená žárovka
LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001035 | 388 CZK

LED E27 7W 280°
2200K-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 440 CZK

Údaje o svítidlech
max. 60W
volitelně: LED TC(...)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
černá	132690	1.168
E27 | A60		
bílá	132691	1.168
E27 | A60		
kartáčovaný hliník	132696	1.298
E27 | A60		
mosaz	1002168	1.558

FITU
PD, E27

837

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW








• Kabel dlouhý 2,5 m

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník
Teplota prostředí až 30°C

0,54 250

Rozměrový výkres


Upozornění
kabel bez koncové zástrčky

Doporučená žárovka
LED E27 7W
2700K 630lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001357 | 778 CZK

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 260 CZK

Údaje o svítidlech
max. 60W
volitelně: LED TC(...)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
černá	1002159	2.338
E27 | A60		
bílá	1002160	2.338
E27 | A60		
kartáčovaný hliník	1002161	2.598
E27 | A60		
soft gold	1002162	2.598

FITU 10
Stínítko

837

NEW







Produktové údaje

Materiál: hliník
Rozměry výrobku: Ø: 10 cm v: 6 cm

0,03



Varianta	Č. výr.	CZK
kartáčovaná mosaz	1001953	336
černá	1001955	260
bílá	1001956	260
kartáčovaný hliník	1001957	336

FITU 17
Stínítko

837

NEW







Produktové údaje

Materiál: hliník
Rozměry výrobku: Ø: 17 cm v: 6 cm

0,07



Varianta	Č. výr.	CZK
kartáčovaná mosaz	1001954	518
černá	1001958	440
bílá	1001959	440
kartáčovaný hliník	1001960	518













Fitu 1díl. stropní rozeta

max. 16A
ocel
Ø: 8,5 cm v: 3,9 cm
0,14 kg
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	132600	518
bílá	132601	518
chrom	132605	596
mosaz	1002163	596

Fitu 3díl. stropní rozeta

ocel
1,08 kg
d: 60 cm š: 8,5 cm v: 5 cm
Včetně upevňovacího materiálu



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1001818	2.078
bílá	1001819	2.078
softgold	1002264	2.338

1fázový adaptér svítidla

230V~ 50Hz, 6A max.
plast PC
d: 8,2 cm š: 3,5 cm v: 4,2 cm
0,04 kg
Max. mechanické zatížení 3 kg
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143120	260
bílá	143121	260
stříbrošedá	143124	260

Fitu 3díl. stropní rozeta

16A max.
ocel
Ø: 22 cm v: 5,4 cm
0,5 kg
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	132610	1.298
bílá	132611	1.298
chrom	132615	1.428
mosaz	1002164	1.818

Fitu 5díl. stropní rozeta

ocel
2,06 kg
d: 120 cm š: 8,5 cm v: 5 cm
Včetně upevňovacího materiálu



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1001820	2.598
bílá	1001821	2.598
softgold	1002265	3.378

3fázový adaptér svítidla

230V~ 50Hz, 10A max.
plast
0,07 kg
Max. mechanické zatížení 5 kg
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145990	388
bílá	1001542	388
stříbrošedá	145994	388

Fitu 5díl. stropní rozeta


16A max.
ocel
Ø: 33 cm v: 6 cm
1,25 kg
1 ks





Varianta	Č. výr.	CZK
černá	132620	1.818
bílá	132621	1.818
chrom	132625	1.948
mosaz	1002165	2.598




SLV FENDA. MIX & MATCH.

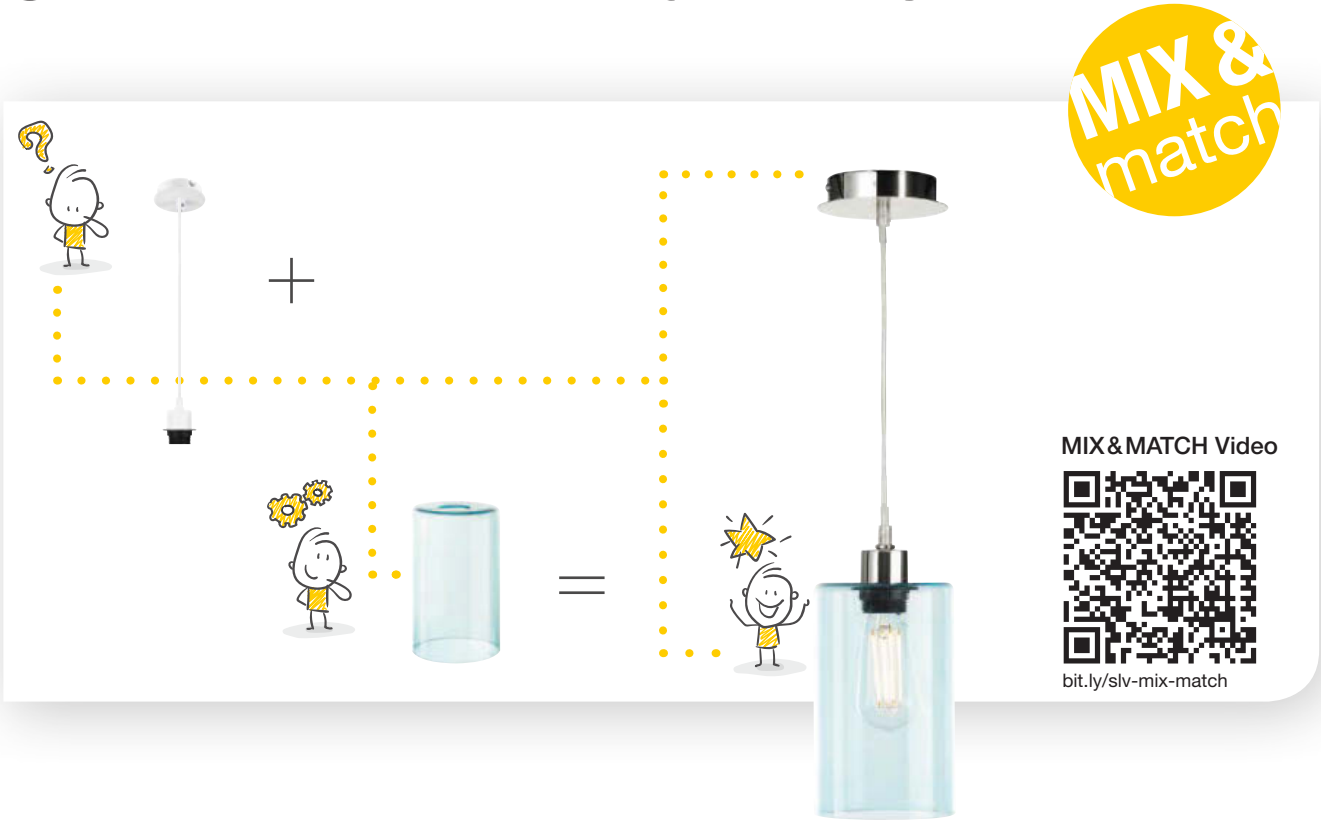

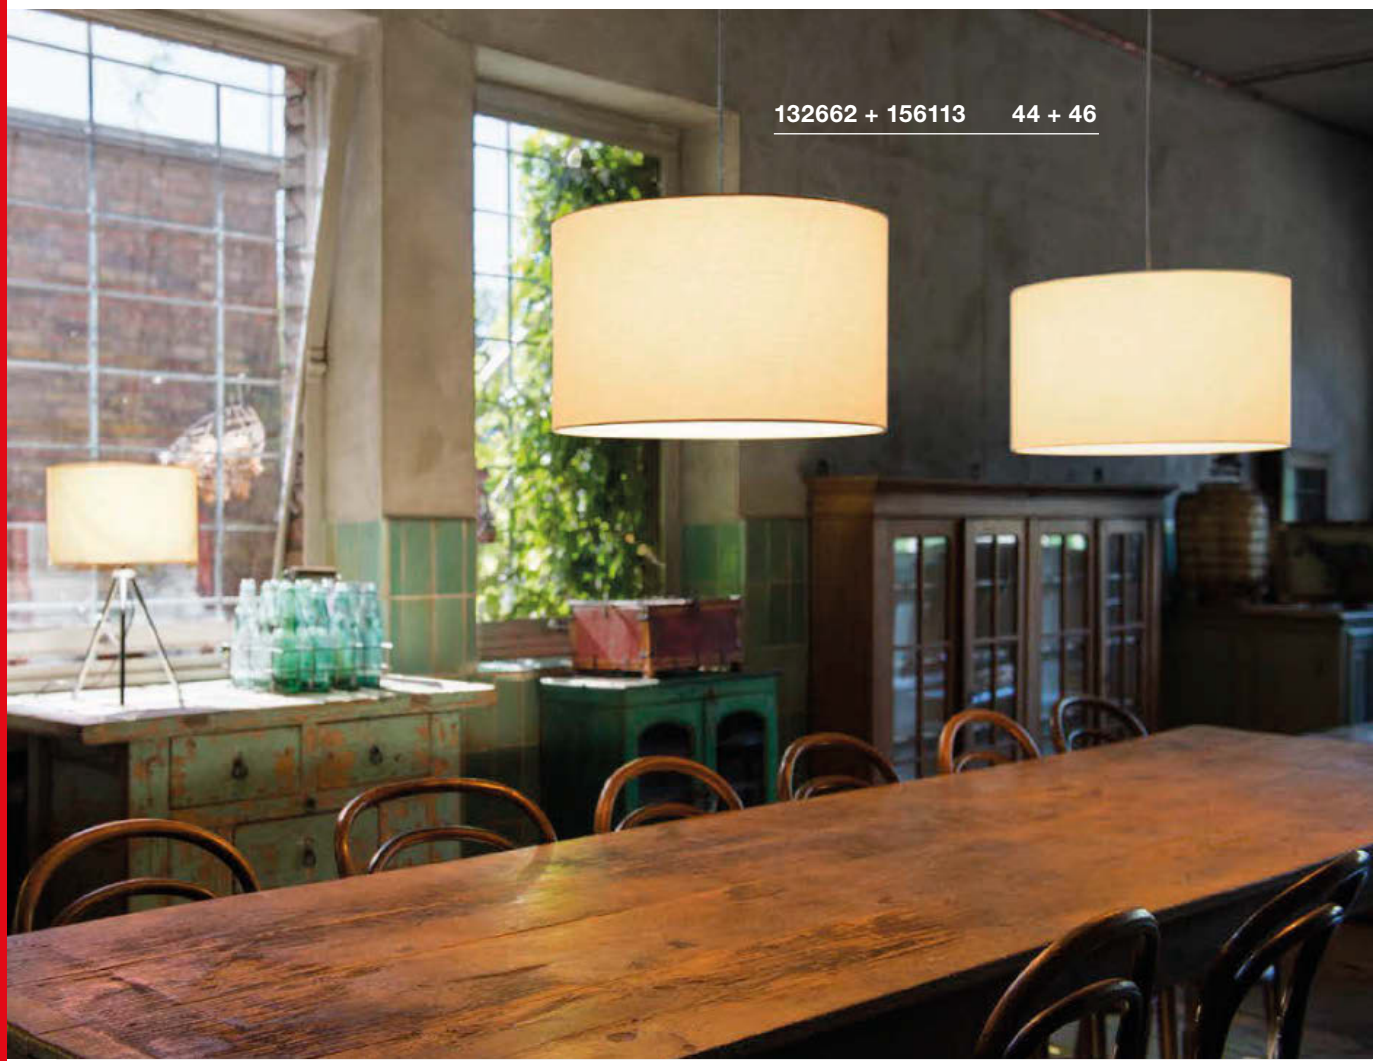

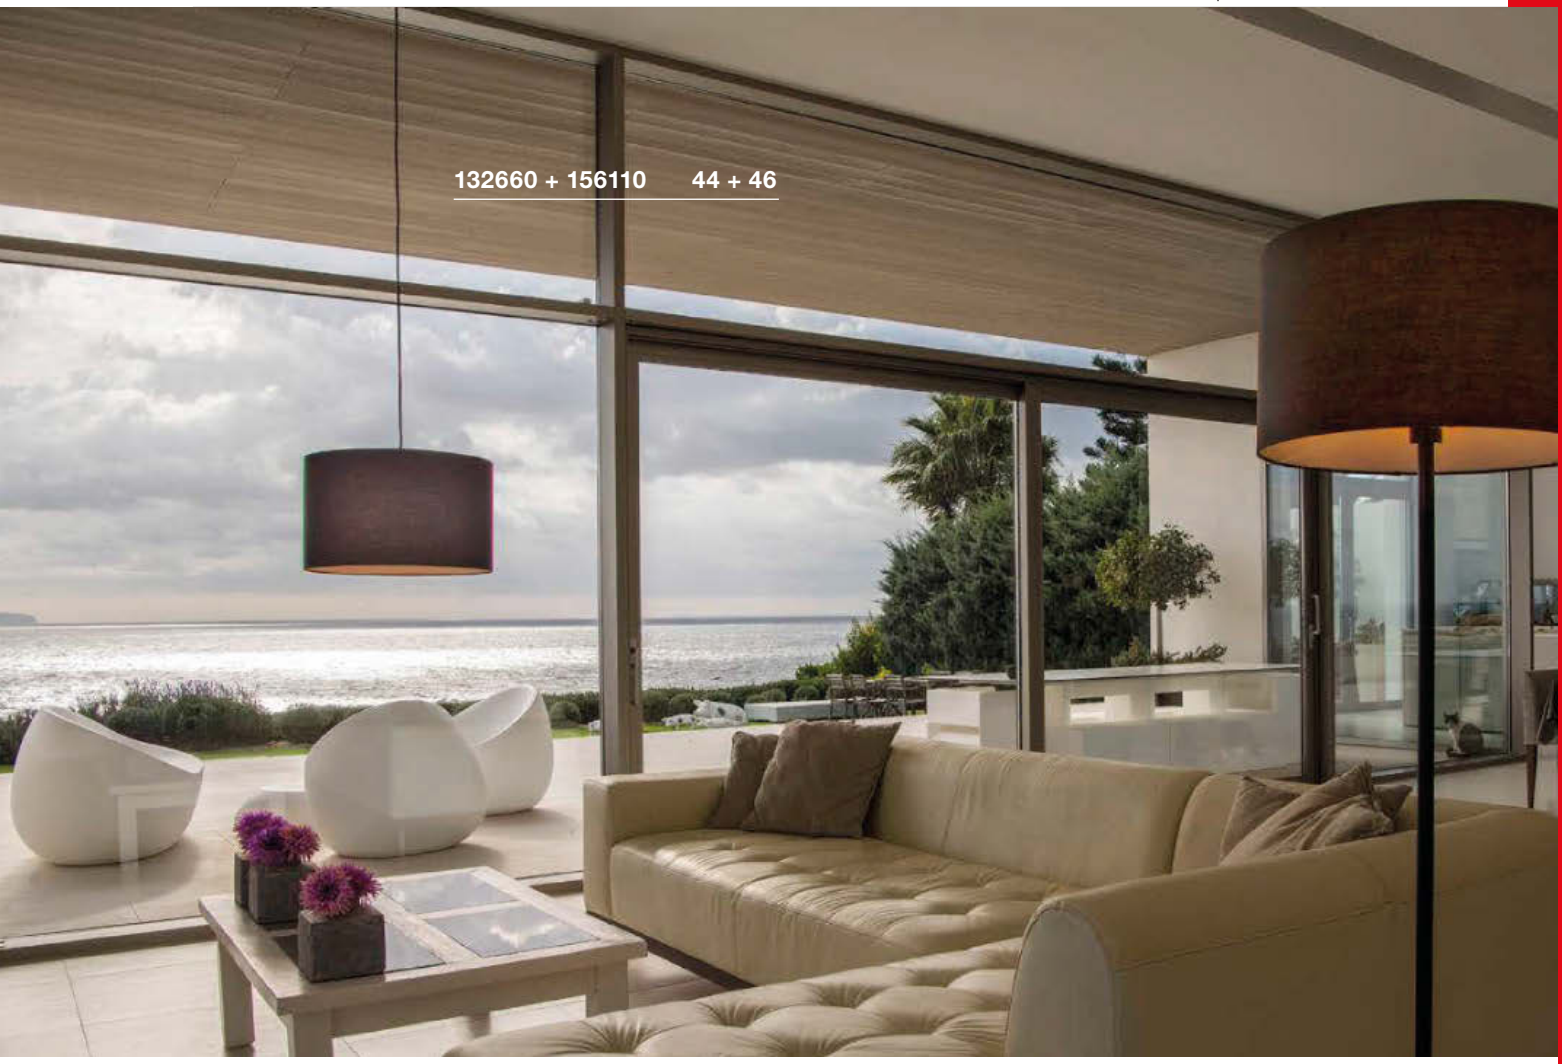
132660 + 156110 44 + 46


156090 + 132660 44

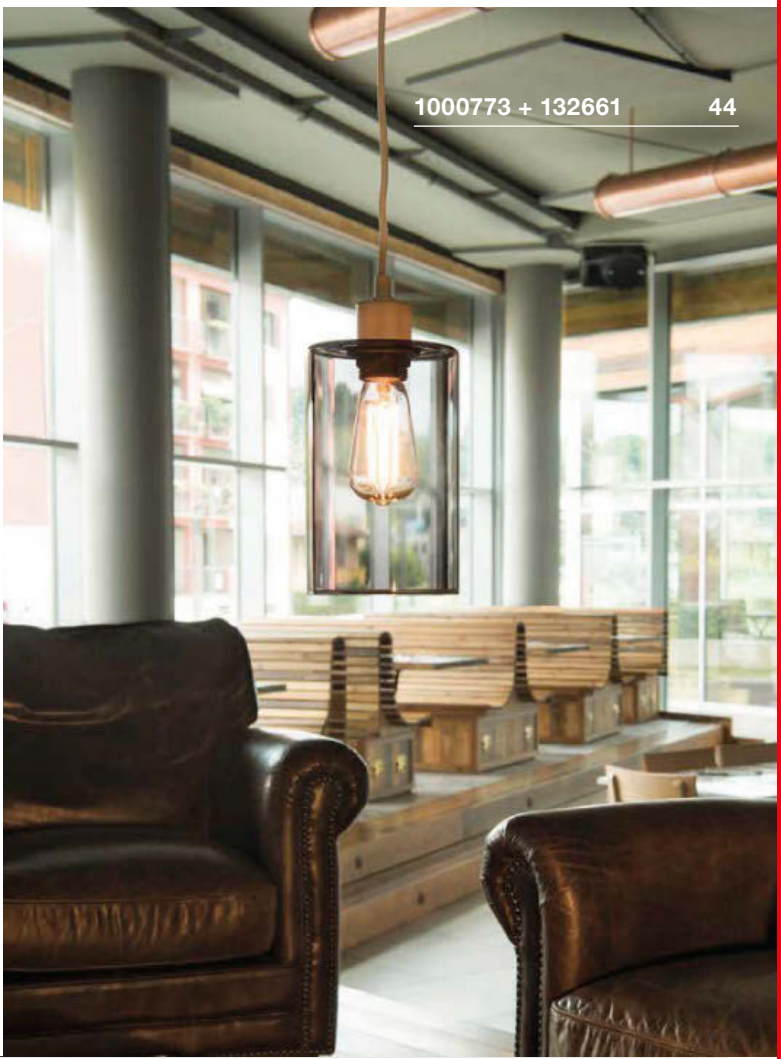
1000773 + 132661 44

FENDA
Závěs, E27

836

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel/plast



Rozměrový výkres



Upozornění
kabel bez koncové zástrčky

Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 260 CZK



LED E27 7W 280°
2200K-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 440 CZK



Údaje o svítidlech
max. 60W
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
černá	132660	596
E27 | A60		
bílá	132661	596
E27 | A60		
chrom	132662	648

FENDA
Skleněné stínítko

836







Produktové údaje
Materiál: sklo
Rozměry výrobku: Ø: 12,5 cm v: 20 cm



Upozornění
A60 max. 40W

Varianta	Č. výr.	CZK
červená	1000771	1.038
zelená	1000772	1.038
kouřové sklo	1000773	1.298
bílá	1002217	648

FENDA
Ø 40 cm, kulatá

836







Produktové údaje
Materiál: hliník
Rozměry výrobku: Ø: 40 cm v: 25 cm



Upozornění
A60 max. 75W

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	156090	1.818
bílá	156091	1.818
šedá	156095	1.818

FENDA
Ø 40 cm, kulatá

836

MIX & match





Produktové údaje

Materiál: plast PMMA
Rozměry výrobku: Ø: 40 cm v: 30 cm

0,5


Upozornění

A60 max. 60W

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1000764	2.078





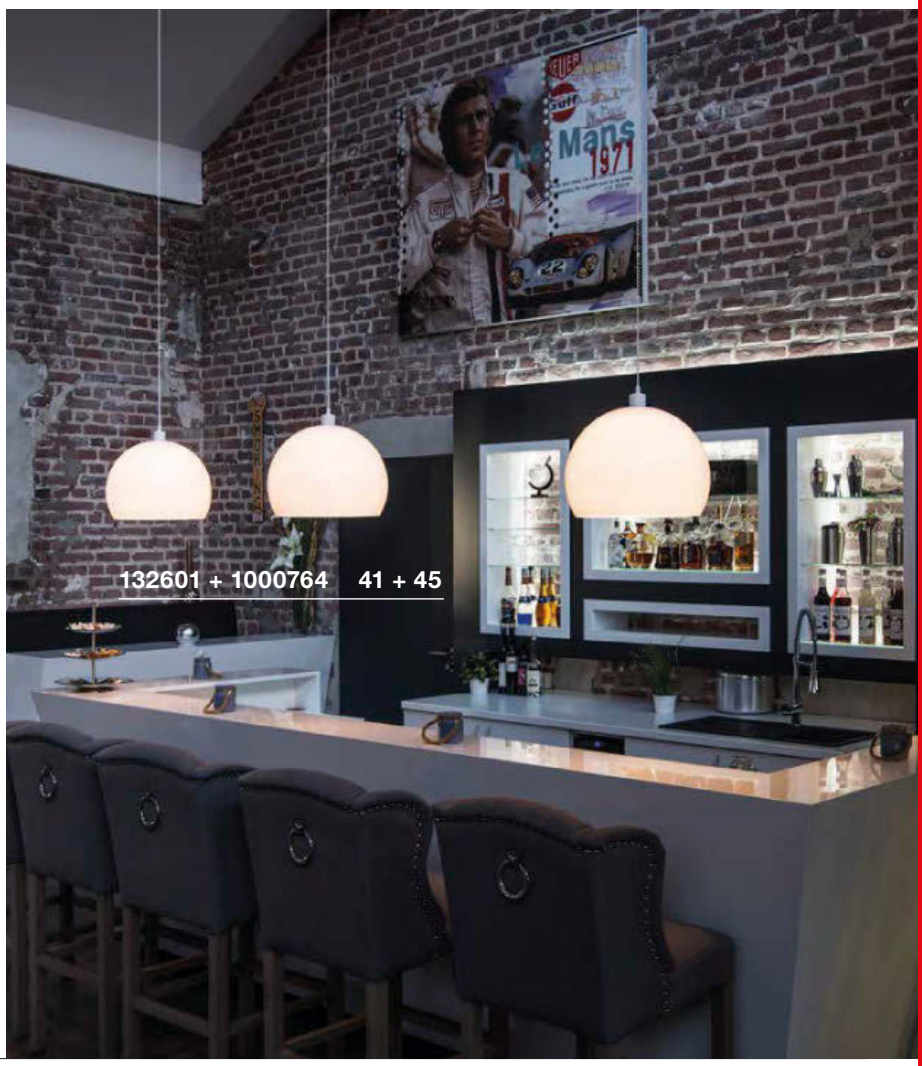

FENDA
Ø 15 cm, kulatá

836







Produktové údaje

Materiál: textil/PS/ocel
Rozměry výrobku: Ø: 15 cm v: 40 cm



Upozornění

A60 max. 40W









Doporučené příslušenství

Kryt z akrylového skla
Č. výr. 155570 |596 CZK


Varianta	Č. výr.	CZK
černá	156140	908
bílá	156141	908
béžová	156143	908
černá/měď	156152	1.038

FENDA
Ø 30 cm, kulatá

836








Produktové údaje

Materiál: textil/PS/ocel
Rozměry výrobku: Ø: 30 cm v: 20 cm




Upozornění

A60 max. 60W
Kryt z akrylového skla (155570),
k jednostrannému zavření stínítka,
k dostání jak o příslušenství.










Varianta	Č. výr.	CZK
černá	155580	1.038
bílá	155582	1.038
béžová	155583	1.038
černá/měď	155592	1.428

FENDA
Ø 45 cm, kulatá

836








Produktové údaje

Materiál: textil/PS/ocel
Rozměry výrobku: Ø: 45,5 cm v: 28 cm





Upozornění

A60 max. 60W
Kryt z akrylového sklad (156100),
k jednostrannému zavření stínítka,
k dostání jako příslušenství.










Doporučené příslušenství

Kryt z akrylového skla
Č. výr. 156100 |908 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	156110	1.688
bílá	156111	1.688
béžová	156113	1.688
černá/měď	156122	2.078


132600 + 132660 + 156122 41 + 44 + 46

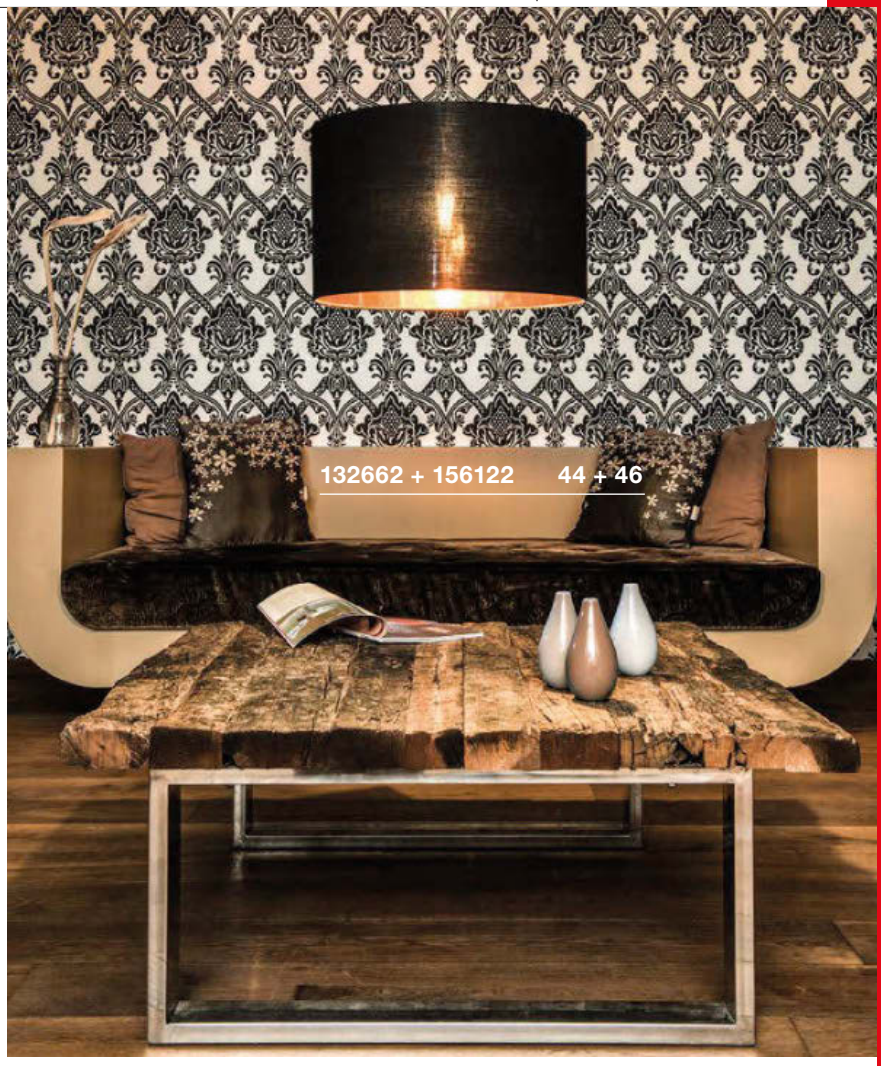
132662 + 156122 44 + 46


132680 800
175200 311
156140 46

PLASTRA 12
PD, cone, TCR-TSE

842

B-A++ Rozpětí A++–E








- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.
- Nastavitelná výška

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED GX53 4W
3000K 280lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 1001218 | 648 CZK



LED GX53 4,2W 35°
3000K 200lm EEK=A
5kWh/1000h
Č. výr. 550092 | 1.038 CZK



Údaje o svítidlech
max. 11W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
bílá	**148041**	**2.078**

PLASTRA 25
PD, cone, TCR-TSE

842

B-A++ Rozpětí A++–E








- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.
- Nastavitelná výška

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED GX53 7,5W
3000K 620lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001220 | 778 CZK




LED GX53 4,2W 35°
3000K 200lm EEK=A
5kWh/1000h
Č. výr. 550092 | 1.038 CZK




Údaje o svítidlech
max. 11W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
bílá	**1000782**	**2.858**



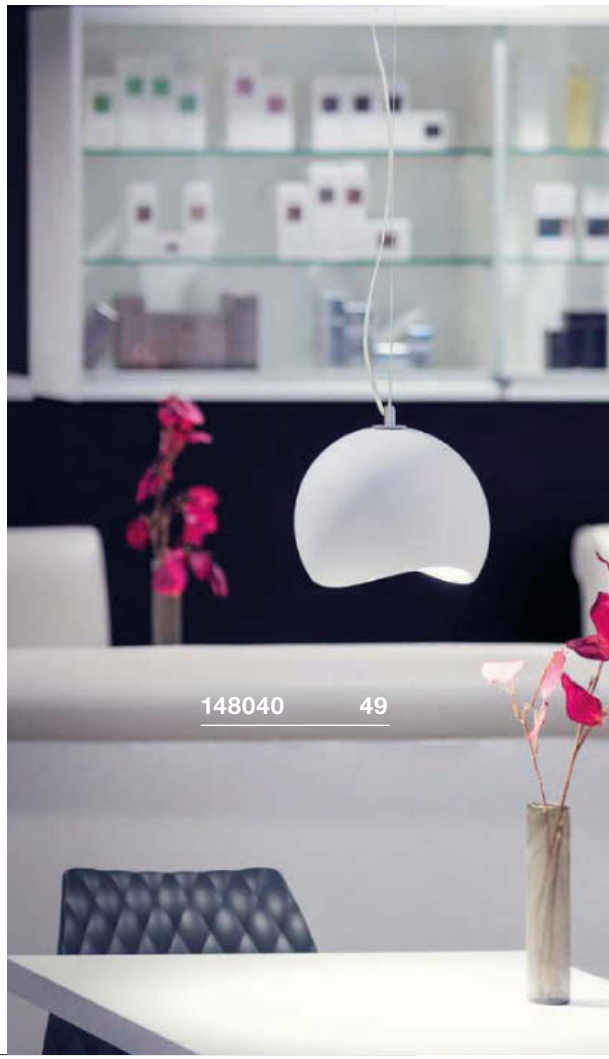

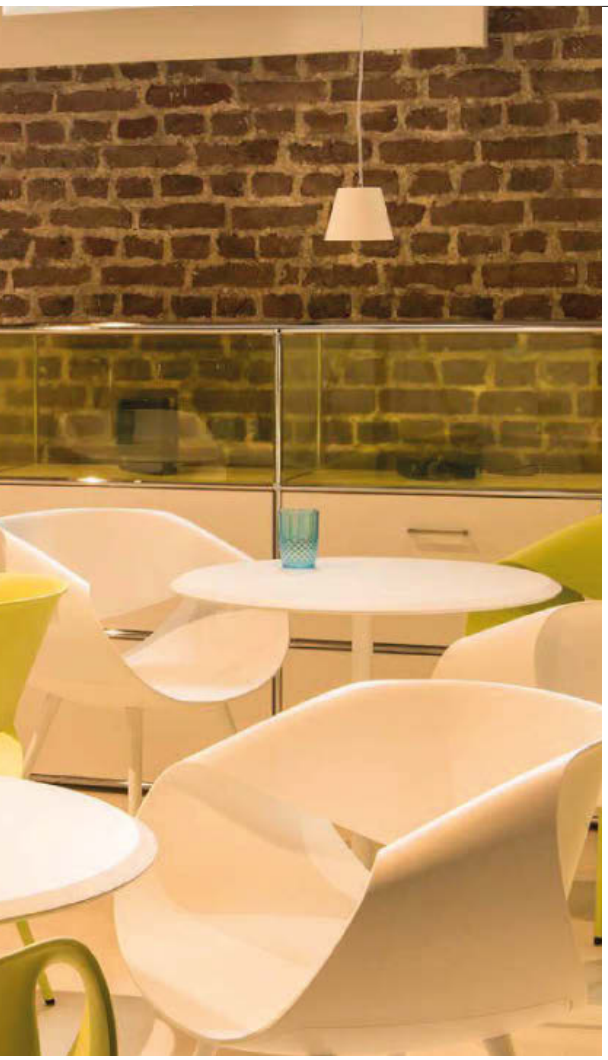



PLASTRA 25
PD, TCR-TSE

842

B-A++ Rozpětí A++–E








- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GX53 7,5W
4000K 620lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001221 | 778 CZK



LED GX53 7,5W 25°
3000K 450lm EEK=A
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 550082 | 1.298 CZK



Údaje o svítidlech

max. 11W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
bílá	**148040**	**2.338**

PLASTRA 25
PD, TCR-TSE

842

B-A++ Rozpětí A++–E

NEW







- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel
Rozměry výrobku: Ø: 22 cm v: 17 cm



Doporučená žárovka

LED GX53 7,5W
4000K 620lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001221 | 778 CZK



LED GX53 7,5W 25°
3000K 450lm EEK=A
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 550082 | 1.298 CZK



Údaje o svítidlech

max. 11W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
bílá	**1002047**	**2.598**

LIGHT EYE 90
PD, QPAR51

839

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E








- Volitelný dekorační kroužek pro žárovku ve vhodné barvě zkrátí vzdálenost mezi pouzdrem a žárovkou

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel

0,31 150

Rozměrový výkres



Upozornění
Textilní kabel

Doporučené příslušenství

Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151040 | 104 CZK

Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151041 | 104 CZK

Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151049 | 156 CZK

Doporučená žárovka
LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK

Údaje o svítidlech
max. 5,5W
jen LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | LED GU10 51mm černá/chrom	133490	1.688
GU10 | LED GU10 51mm bílá/chrom	133491	1.688
GU10 | LED GU10 51mm mosaz	133493	1.818
GU10 | LED GU10 51mm měď	133499	1.948

LIGHT EYE 150
PD, QPAR111

839

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel

0,7 150

Rozměrový výkres



Upozornění
Textilní kabel

Doporučená žárovka
LED GU10 15,5W 30°
2700K 680 lm EEK=A
16 kWh/1 000 h
Č. výr. 570672 | 1.558 CZK

Údaje o svítidlech
max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111 bílá/chrom	133481	2.338
GU10 | QPAR111 chrom	133482	2.468
GU10 | QPAR111 mosaz	133483	2.598
GU10 | QPAR111 měď	133489	3.118









WAVE 25 PD

847

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L

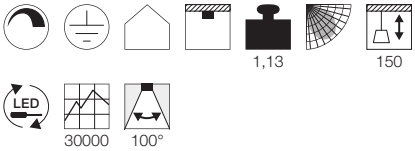

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
800lm | 3000K | CRI>80		
černá	**147830**	**5.434**
980lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**147831**	**5.434**
870lm | 3000K | CRI>80		
mosaz	**147833**	**5.954**
960lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	**147836**	**5.954**

WAVE 25 PD

847

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

DIM TO WARM









- Dim to Warm
- Při stmívání se změní barva světla
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 250mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C

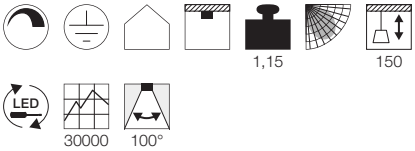


Rozměrový výkres



Upozornění

Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	CZK
440lm | 2000K-3000K | CRI>90		
černá	**1000641**	**5.954**
440lm | 2000K-3000K | CRI>90		
bílá	**1000642**	**5.954**
440lm | 2000K-3000K | CRI>90		
mosaz	**1000643**	**6.474**
440lm | 2000K-3000K | CRI>90		
kartáčovaný hliník	**1000644**	**6.474**

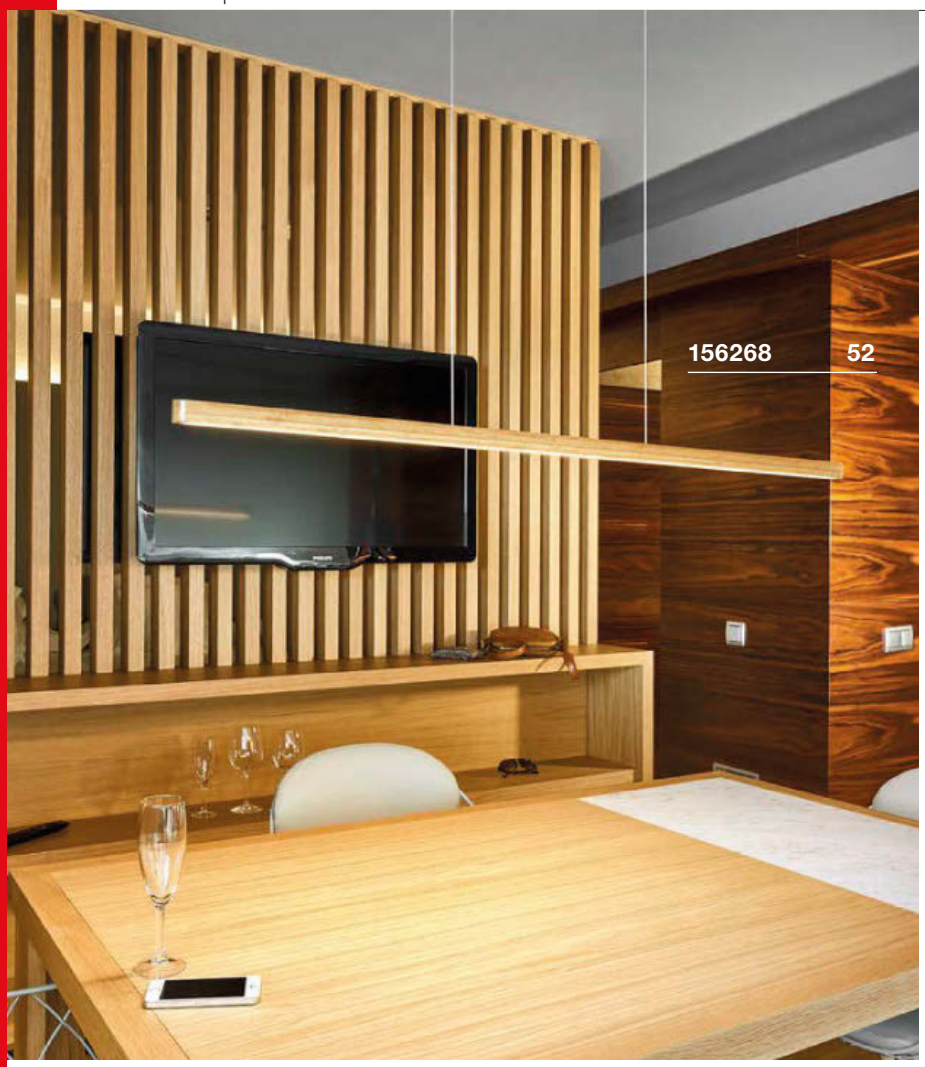



VINCELLI D
PD

847

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









• Produkt z pravého bambusu

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: bambus/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L

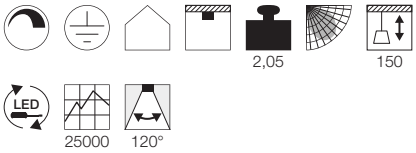

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1400lm | 2700K | CRI>80		
bambus světlý	**156268**	**9.594**

CYGNIS 120

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E


LED INSIDE




- Premium LED
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

120-277V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 30W
Materiál: hliník
Stmívatelné: 1–10 V

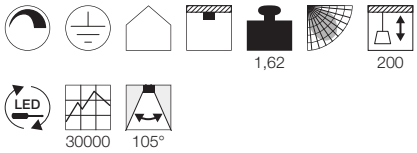


Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 260 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
2100lm | 3000K | CRI>90		
bílá	**157631**	**7.774**
2100lm | 3000K | CRI>90		
stříbrošedá	**157634**	**7.774**

AROSA
1,25 m, TRIAC

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE


NEW



- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 32W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: Triac C
Rozměry výrobku:
d: 125,3 cm š: 2,7 cm v: 4,2 cm

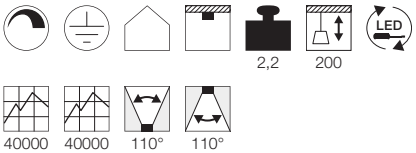

Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 750lm | 3000K | CRI>80 Down: 950lm | 3000K | CRI>80		
černá matná	**1001940** NEW	**12.974**
Up: 750lm | 3000K | CRI>80 Down: 950lm | 3000K | CRI>80		
bílá matná	**1001941** NEW	**12.974**
Up: 750lm | 3000K | CRI>80 Down: 950lm | 3000K | CRI>80		
eloxovaný hliník	**1001942** NEW	**12.974**

AROSA
2 m, TRIAC

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE


NEW



- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 600mA
Systémový výkon: 65W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: Triac C
Rozměry výrobku:
d: 200,3 cm š: 2,7 cm v: 4,2 cm

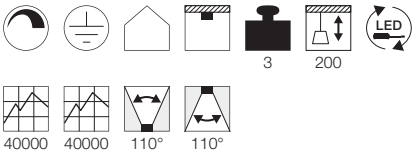

Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 1800lm | 3000K | CRI>80 Down: 1800lm | 3000K | CRI>80		
černá matná	**1001943** NEW	**13.754**
Up: 1800lm | 3000K | CRI>80 Down: 1800lm | 3000K | CRI>80		
bílá matná	**1001944** NEW	**13.754**
Up: 1800lm | 3000K | CRI>80 Down: 1800lm | 3000K | CRI>80		
eloxovaný hliník	**1001945** NEW	**13.754**

AVENTO 30

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW









- Premium LED
- Nastavitelná výška


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
660lm | 3000K | CRI>80		
černá/zlatá	155960	7.774

AVENTO 110

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW









- Premium LED
- Nastavitelná výška


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 28W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C






Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2400lm | 3000K | CRI>80		
černá/zlatá	155970	15.574





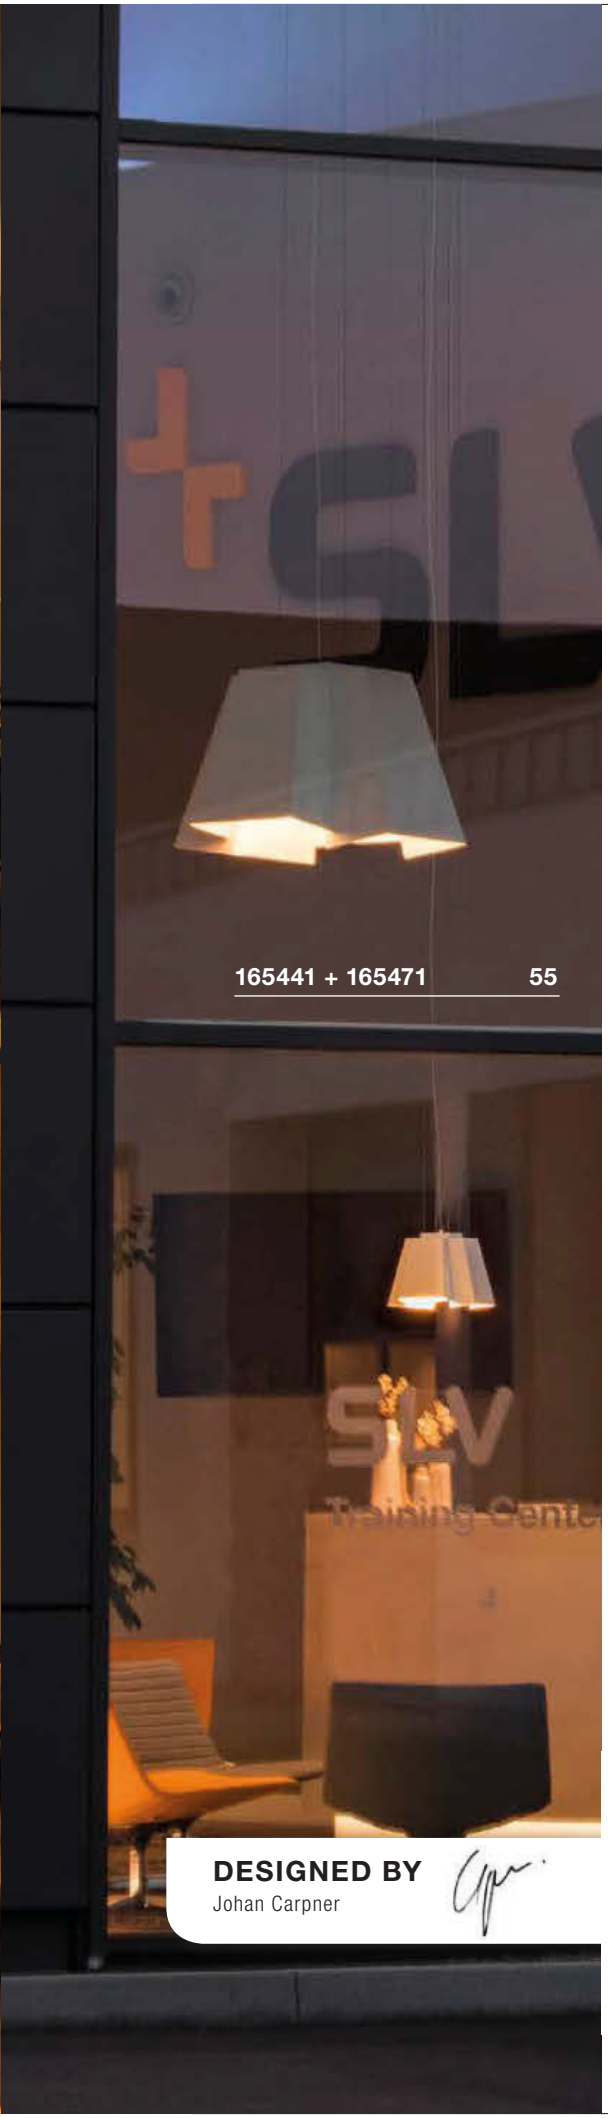

SOBERBIA 31
PD

845

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






- Premium LED
- Nastavitelná výška


Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz 1400mA
Systémový výkon: 26W
Materiál: ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2000lm | 2700K | CRI>80		
bílá	**165441**	**10.374**

SOBERBIA 53
PD

845


A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

FOLLOWER








- Premium LED
- Nastavitelná výška


Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3200lm | 2700K | CRI>80	(165451)	
bílá	**165471**	**20.774**

PHELIA
PD, E27

842


A-A++ Rozpětí A++–E




- Nastavitelná výška

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění

Stínítka svítidel uvnitř bíle lakovaná

Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2200K-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 440 CZK

Údaje o svítidlech

max. 23W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC-(D,H,T,Q)SE		
černá/bílá	**133300**	**2.858**
E27 | TC-(D,H,T,Q)SE		
bílá	**1002136**	**2.858**

PHELIA
PD, E27

842


A-A++ Rozpětí A++–E




- Nastavitelná výška

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Stínítka svítidel uvnitř bíle lakovaná

Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2200K-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 440 CZK

Údaje o svítidlech

max. 23W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC-(D,H,T,Q)SE		
černá/bílá	**133310**	**3.118**
E27 | TC-(D,H,T,Q)SE		
bílá	**1002137**	**3.118**

PHELIA
PD, E27

842


A-A++ Rozpětí A++–E




- Nastavitelná výška

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Stínítka svítidel uvnitř bíle lakovaná

Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2200K-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 440 CZK

Údaje o svítidlech

max. 23W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC-(D,H,T,Q)SE		
černá/bílá	**133320**	**3.898**
E27 | TC-(D,H,T,Q)SE		
bílá	**1002138**	**3.898**





PHELIA
PD, E27

842

A-A++ Rozpětí A++–E








• Nastavitelná výška

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění

Stínítka svítidel uvnitř bíle lakovaná

Doporučená žárovka


LED E27 7W 280°
2200K-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 440 CZK



Údaje o svítidlech

max. 23W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
černá/bílá	**133330**	**2.598**
E27 | TC(…)SE		
bílá	**1002139**	**2.598**

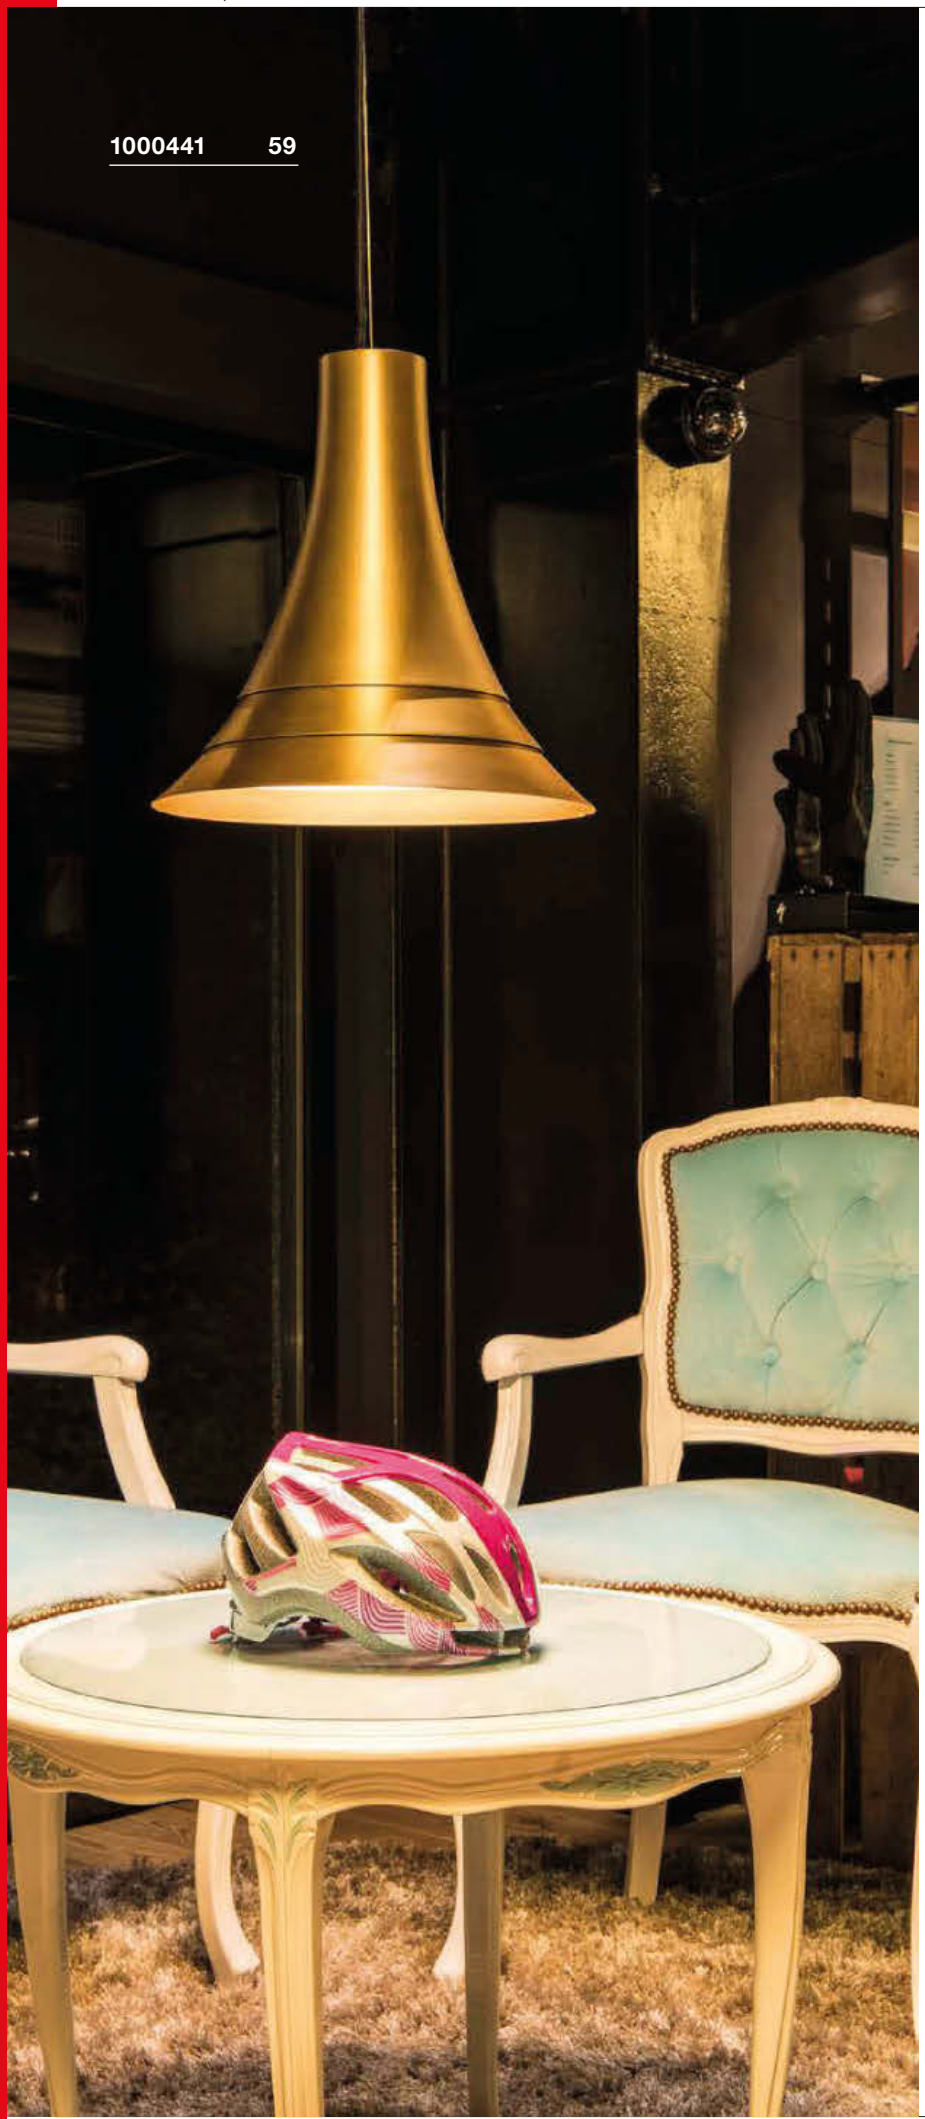
1000441 59


1000434 59



BATO 35
PD

834

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW








- Premium LED
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 21W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1300lm | 2700K | CRI>80		
černá	1000436	6.994
1500lm | 2500K | CRI>80		
kartáčovaná mosaz	1000441	7.254
1300lm | 2700K | CRI>80		
černá/kartáčovaná mosaz	1001351	7.254

BATO 35
PD, E27

834

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW









- Premium LED
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 260 CZK



LED E27 7W
2700K 630lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001357 | 778 CZK



Údaje o svítidlech

max. 60W
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
černá	1000434	5.198
E27 | A60		
kartáčovaná mosaz	1000439	5.954
E27 | A60		
černá/kartáčovaná mosaz	1001266	6.474

BATO 45
PD

834

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW








- Premium LED
- Nastavitelná výška


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 30W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: Triac C






Rozměrový výkres





Varianta	Č. výr.	CZK
1450lm | 2700K | CRI>80		
černá	1000435	9.074
1900lm | 2500K | CRI>80		
kartáčovaná mosaz	1000440	9.594
1450lm | 2700K | CRI>80		
černá/kartáčovaná mosaz	1001350	9.334

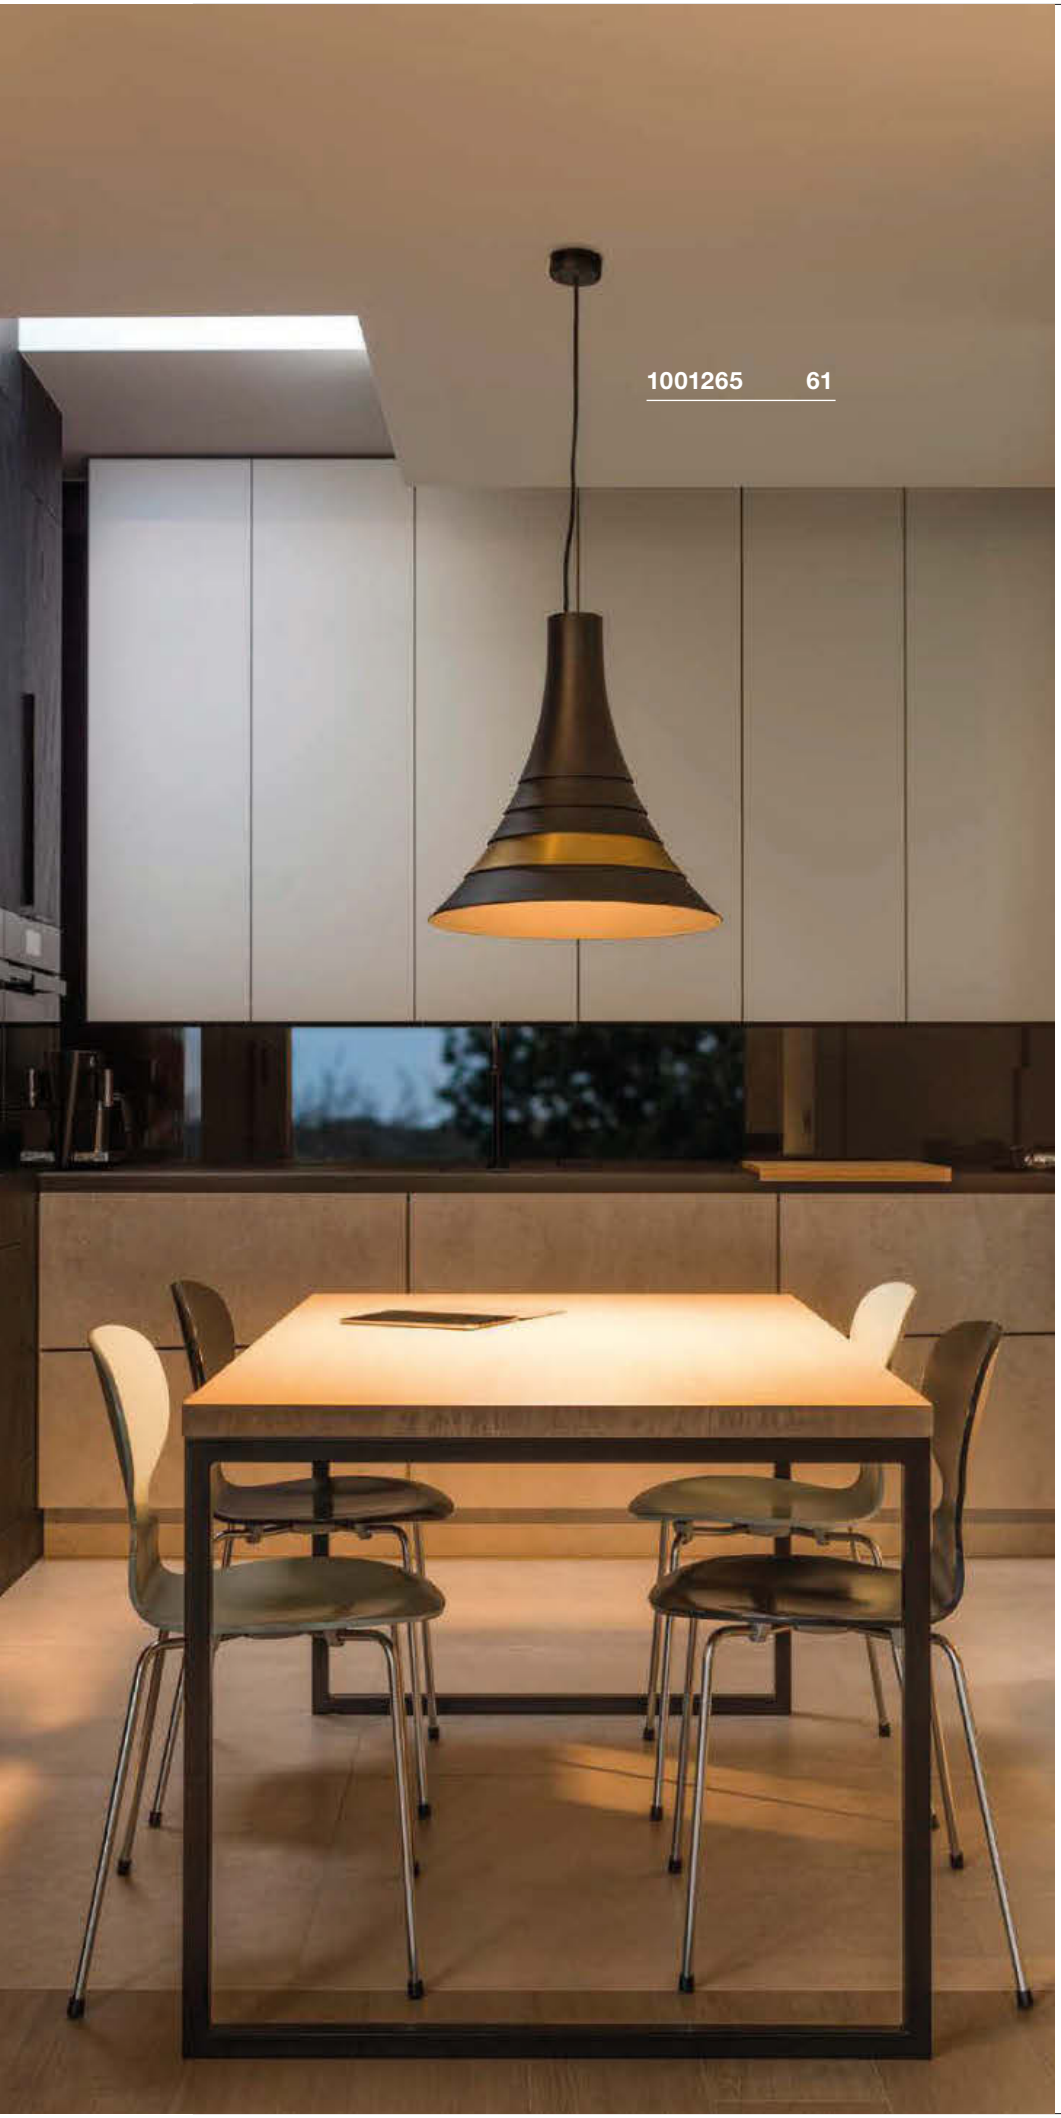

BATO 45
PD, E27


834

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW








• Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 260 CZK



LED E27 7W
2700K 630lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001357 | 778 CZK



Údaje o svítidlech

max. 60W
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
černá	**1000433**	**7.254**
E27 | A60		
kartáčovaná mosaz	**1000438**	**7.774**
E27 | A60		
černá/kartáčovaná mosaz	**1001265**	**7.514**

BELA 40

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








• Nastavitelná výška


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 24W
Materiál: hliník/ocel/PMMA





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1350lm | 3000K | CRI>80 bílá	**133881**	**7.774**
1350lm | 3000K | CRI>80 černá/bílá	**133886**	**7.774**
1350lm | 3000K | CRI>80 černá/zlatá	**133887**	**7.774**





BELA 60

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník/ocel/PMMA

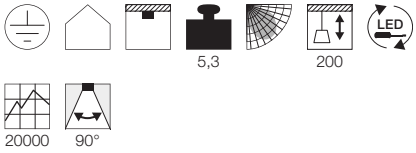

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1850lm | 3000K | CRI>80 bílá/bílá	**133891**	**10.374**
1850lm | 3000K | CRI>80 černá/bílá	**133896**	**10.374**
1850lm | 3000K | CRI>80 černá/zlatá	**133897**	**10.374**

FORCHINI 40
PD, E27

837

E-A++ Rozpětí A++–E








- Každé svítidlo je unikát
- Textilní kabely v barvě krytu
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: GFK



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001035 | 388 CZK

Údaje o svítidlech

max. 40W
d: 14 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
černá/stříbrná	**155500**	**2.858**
E27 | A60		
černá/zlatá	**155510**	**2.858**
E27 | A60		
bílá/zlatá	**155511**	**2.858**

FORCHINI 50
PD, E27

837

E-A++ Rozpětí A++–E








- Každé svítidlo je unikát
- Textilní kabely v barvě krytu
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: GFK



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001038 | 518 CZK

LED E27 7W 280°
2200K-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 440 CZK

Údaje o svítidlech

max. 40W
d: 20 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
černá/stříbrná	**155520**	**4.418**
E27 | A60		
černá/zlatá	**155530**	**4.418**
E27 | A60		
bílá/zlatá	**155531**	**4.418**









FORCHINI M 40
PD, E27

837

E-A++ Rozpětí A++–E









- Textilní kabely v barvě krytu
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001035 | 388 CZK

LED E27 7W 280°
2200K-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 440 CZK

Údaje o svítidlech

max. 40W
d: 15,2 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60 černá/stříbrná	155900	4.418
E27 | A60 bílá/stříbrná	155901	4.418
E27 | A60 černá/zlatá	155910	4.418
E27 | A60 bílá/zlatá	155911	4.418

FORCHINI M 50
PD, E27

837

E-A++ Rozpětí A++–E









- Textilní kabely v barvě krytu
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001038 | 518 CZK

LED E27 7W 280°
2200K-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 440 CZK

Údaje o svítidlech

max. 40W
d: 18 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60 černá/stříbrná	155920	5.198
E27 | A60 bílá/stříbrná	155921	5.198
E27 | A60 černá/zlatá	155930	5.198
E27 | A60 bílá/zlatá	155931	5.198




133019 67


133011 67


PARA CONE 20
E27



Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
Textilní kabel

Doporučená žárovka
LED E27 4,8W 330°
3000K 470 lm EEK=A++
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560752 | 518 CZK

Údaje o svítidlech
max. 60W
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60 | rozeta v chromu černá lesklá	**133000**	**2.338**
E27 | A60 | rozeta v chromu bílá lesklá	**133001**	**2.338**
E27 | A60 | rozeta v chromu kartáčovaný hliník	**133005**	**2.598**
E27 | A60 | rozeta v chromu bílá/mramor	**133008**	**3.378**
E27 | A60 | rozeta v mědi měď	**133009**	**3.638**
E27 | A60 | rozeta v chromu černá/zlatá	**133050**	**2.598**


PARA CONE 30
E27



Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
Textilní kabel

Doporučená žárovka
LED E27 4,8W 330°
3000K 470 lm EEK=A++
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560752 | 518 CZK

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 1.038 CZK

Údaje o svítidlech
max. 60W
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60 | rozeta v chromu černá lesklá	**133010**	**3.898**
E27 | A60 | rozeta v chromu bílá lesklá	**133011**	**3.898**
E27 | A60 | rozeta v chromu kartáčovaný hliník	**133015**	**4.028**
E27 | A60 | rozeta v chromu bílá/mramor	**133018**	**4.158**
E27 | A60 | rozeta v mědi měď	**133019**	**4.418**
E27 | A60 | rozeta v chromu černá/zlatá	**133060**	**4.158**


PARA CONE 40
E27



Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
Textilní kabel

Doporučená žárovka
LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001038 | 518 CZK

LED E27 7W
2700K 630lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001357 | 778 CZK

Údaje o svítidlech
max. 60W
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60 | rozeta v chromu černá lesklá	**155470**	**4.678**
E27 | A60 | rozeta v chromu bílá lesklá	**155471**	**4.678**
E27 | A60 | rozeta v chromu kartáčovaný hliník	**155475**	**4.938**
E27 | A60 | rozeta v mědi měď	**155479**	**5.198**
E27 | A60 | rozeta v chromu černá/zlatá	**133070**	**4.938**

SPHERA 45

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 13W
Materiál: hliník/akrylové sklo
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
800lm | 2700K | CRI80		
bílá	**133341**	**7.254**

SPHERA 75

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/akrylové sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1200lm | 2700K | CRI80		
bílá	**133351**	**9.074**







ENOLA
E27

E-A++ Rozpětí A++–E









Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

max. 60W
Ø: 9 cm max. d: 18 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
černá matná	**149388**	**1.818**
E27 | A60		
bílá	**149381**	**1.818**
E27 | A60		
kartáčovaný hliník	**149385**	**1.948**
E27 | A60		
zlatá	**149387**	**1.948**

HELIA 30
PD

837

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Rozeta k montáži na strop

Produktové údaje

500mA
Systémový výkon: 7,5W
Materiál: hliník
Montážní rozměry: Ø vestavby: 7 cm h: 2 cm

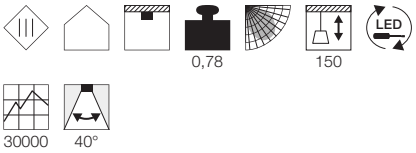

Rozměrový výkres



Upozornění

Kromě ovladače LED
Síla materiálu, vestavná plocha: max. 12mm

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 500mA | 9W
Č. výr. 464091 | 518 CZK

Ovladač LED 500mA | 15W stmívatelné
Č. výr. 464144 | 778 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
500lm | 3000K | CRI>90		
černá	158400	3.898
550lm | 3000K | CRI>90		
bílá	158401	3.898
550lm | 3000K | CRI>90		
měď kartáčovaná	158409	4.418
550lm | 3000K | CRI>90		
kartáčovaná mosaz	1002170	3.638

HELIA 40
PD

837

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Rozeta k montáži na strop

Produktové údaje

500mA
Systémový výkon: 9W
Materiál: hliník
Montážní rozměry: Ø vestavby: 7 cm h: 2 cm

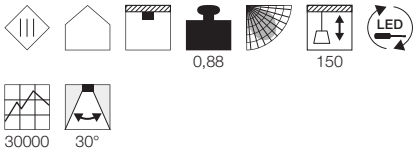

Rozměrový výkres



Upozornění


Kromě ovladače LED
Síla materiálu, vestavná plocha: max. 12mm

Doporučené příslušenství


Ovladač LED 500mA | 9W
Č. výr. 464091 | 518 CZK


Ovladač LED 500mA | 15W stmívatelné
Č. výr. 464144 | 778 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
700lm | 3000K | CRI>90		
černá	158410	4.418
720lm | 3000K | CRI>90		
bílá	158411	4.418
720lm | 3000K | CRI>90		
měď kartáčovaná	158419	4.678
720lm | 3000K | CRI>90		
kartáčovaná mosaz	1002169	3.898

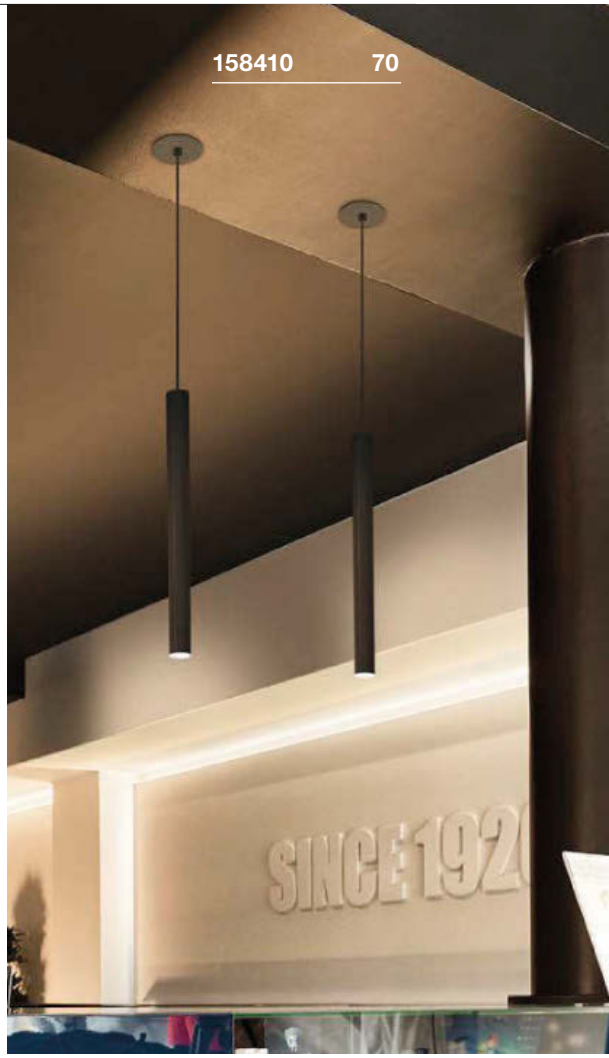



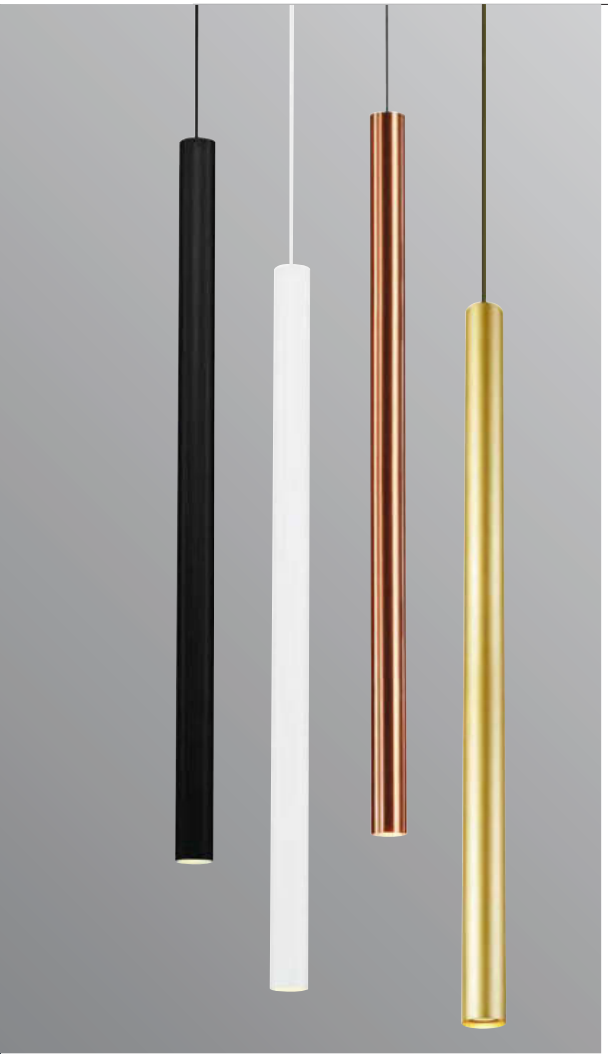

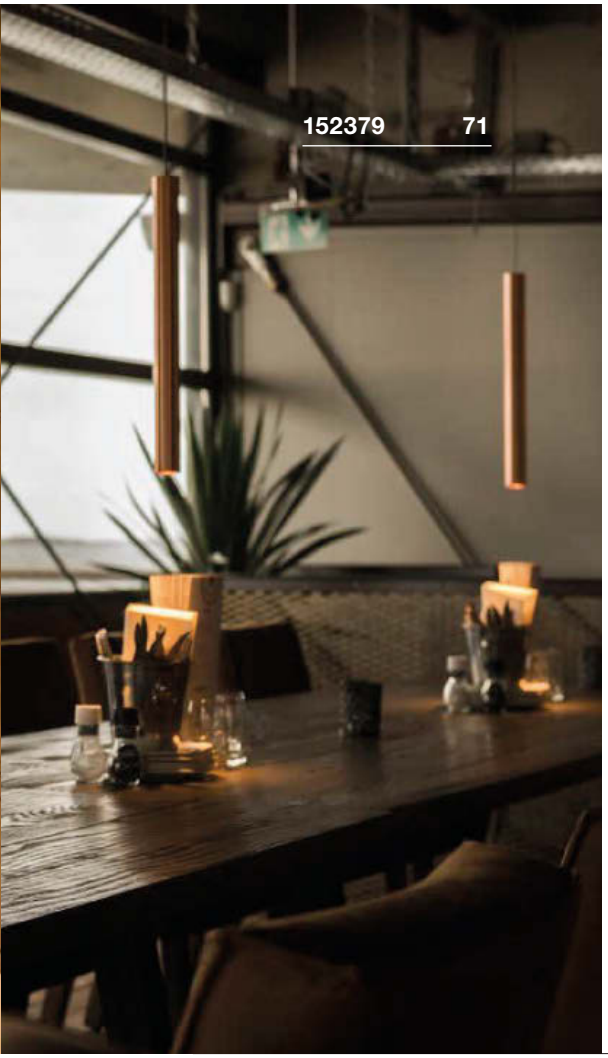

HELIA 30
PD

837

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 10W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
500lm | 3000K | CRI>90		
černá	**152360**	**4.938**
550lm | 3000K | CRI>90		
bílá	**152361**	**4.938**
550lm | 3000K | CRI>90		
měď kartáčovaná	**152369**	**5.198**
550lm | 3000K | CRI>90		
kartáčovaná mosaz	**1002172**	**5.198**

HELIA 40
PD

837

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
700lm | 3000K | CRI>90		
černá	**152370**	**5.694**
720lm | 3000K | CRI>90		
bílá	**152371**	**5.694**
720lm | 3000K | CRI>90		
měď kartáčovaná	**152379**	**5.954**
720lm | 3000K | CRI>90		
kartáčovaná mosaz	**1002171**	**5.954**

ANELA
PD

833

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Redukce oslnění
- Barevné reflektory k dostání jako příslušenství

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C

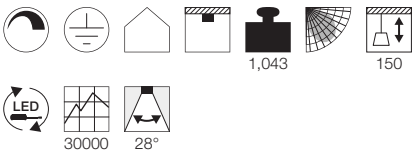

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez reflektoru
Světelný tok s reflektorem 1000809 = 500lm
Světelný tok s reflektorem 1000810 = 620lm
Světelný tok s reflektorem 1000811 = 200lm
Světelný tok s reflektorem 1000812 = 600lm

Doporučené příslušenství

Reflektor 28°
Č. výr. 1000809 | 388 CZK



Reflektor 28°
Č. výr. 1000810 | 388 CZK



Reflektor 28°
Č. výr. 1000811 | 388 CZK



Reflektor 28°
Č. výr. 1000812 | 388 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
200-620lm | 3000K | CRI>90		
černá	**1000813**	**4.418**
200-620lm | 3000K | CRI>90		
bílá	**1000814**	**4.418**

LIGHT PIPE 60/90
PD

839

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/PMMA
Stmívatelné: Triac C, Triac L

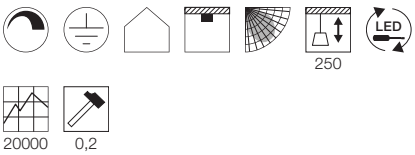

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
630lm | 2700K | CRI>80 | v: 60 cm | 1,88 kg		
bílá	**134001**	**4.158**
630lm | 2700K | CRI>80 | v: 90 cm | 2,1 kg		
bílá	**134011**	**5.198**

PLASTRA
PD, QPAR51

842

A-A++ Rozpětí A++–E








- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 648 CZK




Údaje o svítidlech

jen LED 7W max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	**148042**	**1.818**





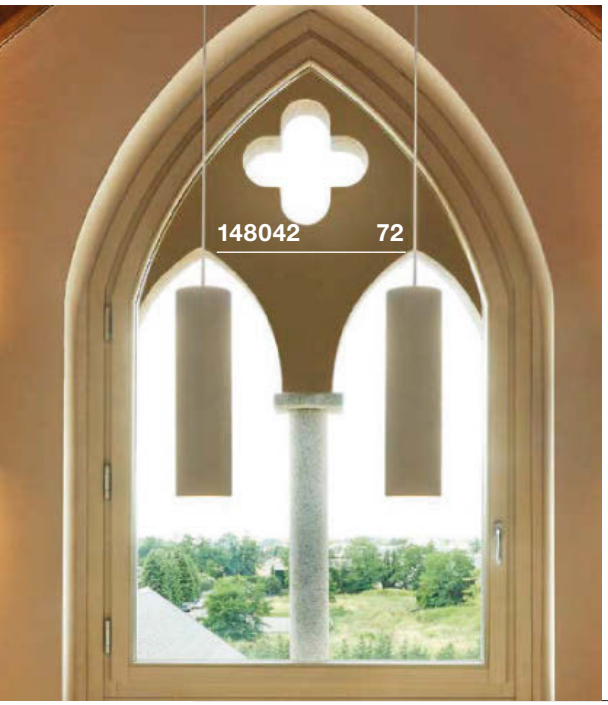

ENOLA B
PD, QPAR51

835

E-A++ Rozpětí A++–E









- Čedič a kouřové sklo
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 648 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 ■ černá	**151850**	**2.338**
GU10 | QPAR51 □ bílá	**151851**	**2.338**
GU10 | QPAR51 ▨ mosaz	**151853**	**2.598**
GU10 | QPAR51 ◪ stříbrošedá/černá	**151854**	**2.338**

LISENNE
PD, E27

840

E-A++ Rozpětí A++–E









Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: bazalt/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001756 | 518 CZK



Údaje o svítidlech

max. 23W
Ø: 5,9 cm max. d: 15 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE ■ šedá/hnědá	**155714**	**5.198**

COMMO
TCR-TSE

B-A++ Rozpětí A++–E






Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GX53 7,5W
3000K 620lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001220 | 778 CZK



LED GX53 7,5W 25°
3000K 450lm EEK=A
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 550082 | 1.298 CZK




Údaje o svítidlech
max. 13W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
chrom	**149380**	**2.078**

ORION
E14

E-A++ Rozpětí A++–E




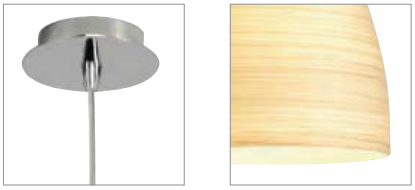

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 560372 | 388 CZK



Údaje o svítidlech
max. 40W
volitelně: LED TC(…)SE QC35

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
béžová	**133660**	**2.338**
E14 | C35		
bílá	**133661**	**2.338**

TONGA
PD, E14


847

E-A++ Rozpětí A++–E






Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: keramika



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 560222 | 336 CZK



Údaje o svítidlech
max. 60W
Ø: 5 cm max. d: 13 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QC35

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
bílá	**133444**	**2.598**

BIBA
E14


E-A++ Rozpětí A++–E



Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 560372 | 388 CZK



Údaje o svítidlech
max. 60W
Ø: 5 cm max. d: 13 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QC35

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
hliník/bílá	**133464**	**2.598**

SUN / BIG SUN
PD, E27

846

E-A++ Rozpětí A++–E








• Nastavitelná výška

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 778 CZK



LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 260 CZK



Údaje o svítidlech
max. 75W
133511: Ø: 7 cm max. d: 12 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60
133581: Ø: 7 cm max. d: 17,5 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60 | Ø: 19 cm | 1,0 kg		
hliník/bílá	**133511**	**2.078**
E27 | A60 | Ø: 30 cm | 1,8 kg		
hliník/bílá	**133581**	**3.898**

SUN / BIG SUN
PD, E27

846

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění
Vhodné adaptéry závěsných svítidel najdete v kapitole Příslušenství.
kabel bez koncové zástrčky

Doporučená žárovka
LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 778 CZK



LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 1.038 CZK



Údaje o svítidlech
max. 60W
Ø: 7 cm max. d: 17 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60 | Ø: 19,5 cm | 0,73 kg		
bílá/chrom	**1002045**	**1.818**
E27 | A60 | Ø: 30 cm | 1,83 kg		
bílá/chrom	**1002046**	**3.378**


ORION CONE
E27

E-A++ Rozpětí A++–E




- Nastavitelná výška

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001038 | 518 CZK

Údaje o svítidlech
max. 60W
d: 18 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
béžová	**133650**	**5.434**
E27 | A60		
bílá	**133651**	**5.434**

BRENDA
PD

835

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

reddot award 2018 winner








- Premium LED
- Nastavitelná výška

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 21W
Materiál: hliník/sklo satinované
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 778 CZK

Údaje o svítidlech
max. 24W
Ø: č. výr. 165390 7 cm max., Ø: Č. výr. 165410 9,5 cm max., Ø: Č. výr. 165400 9,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
2000lm | 3000K | CRI>80		
bílá/stříbrná	**157701**	**10.374**


ROTOBALL 25/40/50
PD, E27

844

A-A++ Rozpětí A++–E








- Nastavitelná výška

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel/PE




Rozměrový výkres

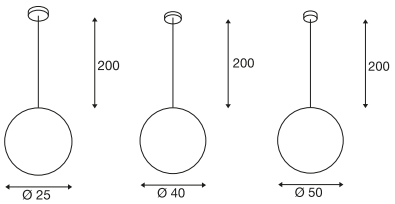


Doporučená žárovka
LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 778 CZK

Údaje o svítidlech
max. 24W
Ø: č. výr. 165390 7 cm max., Ø: Č. výr. 165410 9,5 cm max., Ø: Č. výr. 165400 9,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE | Ø: 25 cm | 1,25 kg		
stříbrošedá/bílá	**165390**	**3.378**
E27 | TC(…)SE | Ø: 40 cm | 2,4 kg		
stříbrošedá/bílá	**165410**	**3.898**
E27 | TC(…)SE | Ø: 50 cm | 3,6 kg		
stříbrošedá/bílá	**165400**	**4.678**

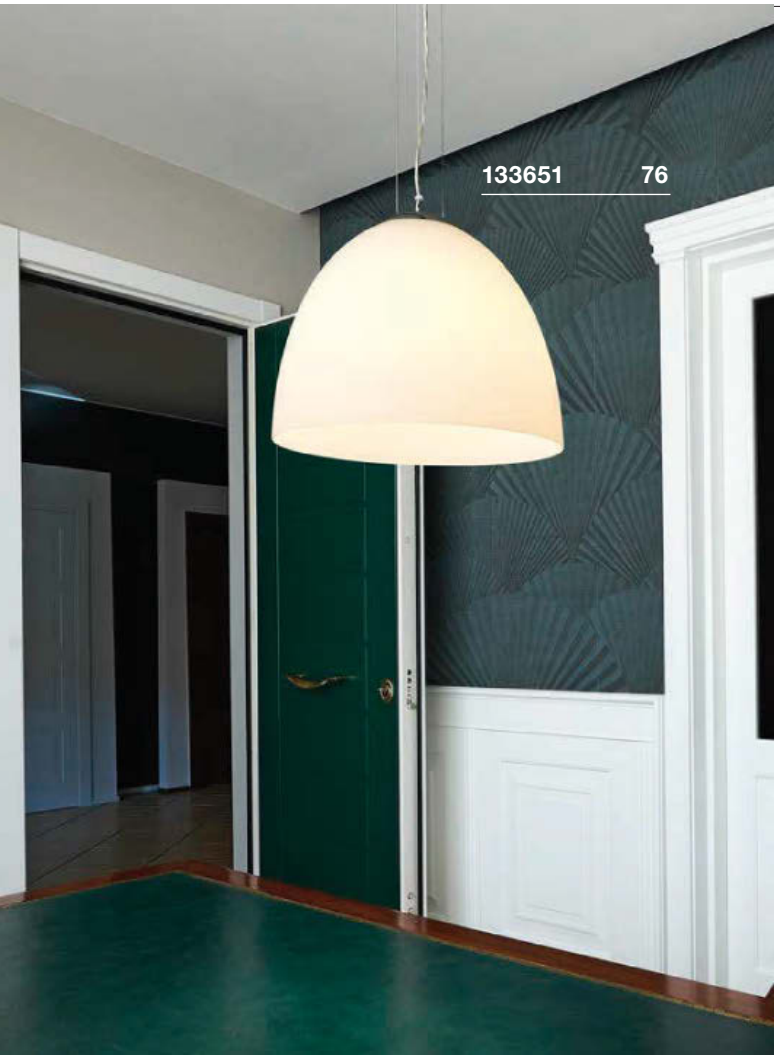

133651 76

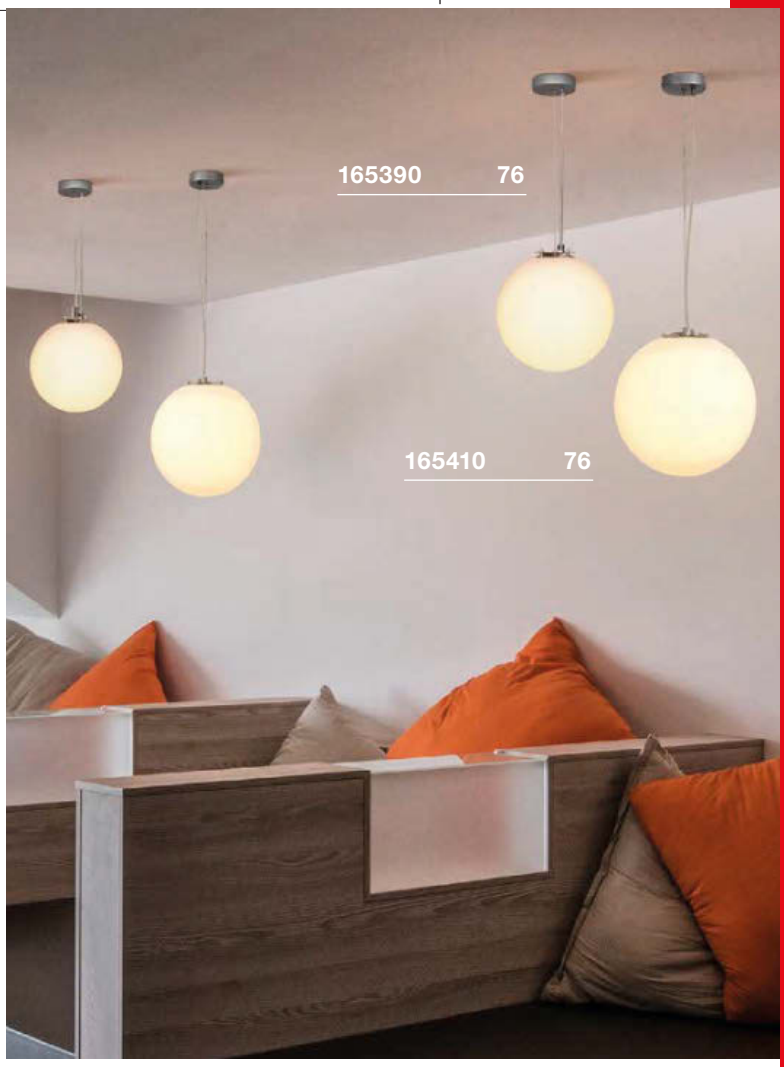

165390 76

165410 76





157701 76

reddot award 2018
winner

DESIGNED BY
Johannes Tomm

SOPRANA
PD, E27

845

E-A++ Rozpětí A++–E








- Nastavitelná výška

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/textil /akrylátové sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 560741 | 648 CZK

Údaje o svítidlech

3x 60W max.
d: 16,5 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
bílá	**155462**	**4.678**
E27 | A60		
béžová	**155463**	**4.678**

BISHADE
PD, E27

835

A-A++ Rozpětí A++–E








- Dvojité kuželové stínítko svítidla
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: textil/PS/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2200K-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 440 CZK

Údaje o svítidlech

3x 23W max.
d: 17 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
černá/průhledná	**155650**	**6.734**









TENORA
PD, E27

846

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: textil/PS/ocel

1,6 150

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 260 CZK

LED E27 7W 280°
2200K-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 440 CZK

Údaje o svítidlech

3x 60W max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
■ černá	**156060**	**4.678**
E27 | A60		
□ bílá	**156061**	**4.678**

TRIADEM
E27

E-A++ Rozpětí A++–E








• Nastavitelná výška

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: textil/PS/ocel

2,5 150

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 778 CZK

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 1.038 CZK

Údaje o svítidlech

3x 60W max.
d: 14 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
■ černá	**155870**	**9.594**
E27 | A60		
□ bílá	**155871**	**9.594**

LASSON 10
PD, E27

839

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: textil/PS/ocel

0,6 150

Rozměrový výkres


Doporučená žárovka
LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 388 CZK

LED E27 4,5W 280°
2200K-2700K 500lm EEK=A++
5kWh/1000h
Č. výr. 1002125 | 336 CZK

Údaje o svítidlech
max. 40W
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
■ černá	**155380**	**2.598**

LASSON 45
PD, E27

839

E-A++ Rozpětí A++–E








- Kryt z akrylového skla na spodní straně stítnítka
- Nastavitelná výška

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel/textil/akrylátové sklo

2,5 150

Rozměrový výkres


Doporučená žárovka
LED E27 7W 280°
2200K-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 440 CZK

Údaje o svítidlech
3x 60W max.
d: 13 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
■ černá	**155300**	**5.434**

LASSON 80
PD, E27

839

E-A++ Rozpětí A++–E








- Skleněný kryt na spodní straně stítnítka
- Nastavitelná výška

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel/sklo/textil

4,4 150

Rozměrový výkres


Doporučená žárovka
LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 778 CZK

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 1.038 CZK

Údaje o svítidlech
4x 60W max.
Ø: 8 cm max. d: 18 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
■ černá	**155290**	**6.994**





MEDO 60
CL, Square

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 1000mA
Systémový výkon: 39W
Materiál: hliník/ocel/akrylátové sklo satinované
Stmívatelné: 1–10 V





Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 908 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 908 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 908 CZK

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 260 CZK

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 2.078 CZK

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 2.078 CZK

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 2.078 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3300lm | 3000K | CRI>80		
černá	1000725	11.674
3300lm | 3000K | CRI>80		
bílá	1000726	11.674
3300lm | 3000K | CRI>80		
stříbrná	1000727	11.674

MEDO 60
CL, Square, T16

840

A Rozpětí A++–E









Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 104W
Materiál: hliník/ocel/PMMA



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez kyvné sady

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 133831 | 778 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 133834 | 778 CZK

Doporučená žárovka

G5 24W
4000K 1750lm EEK=A
26kWh/1000h
Č. výr. 548124 | 260 CZK

Údaje o svítidlech

4x 24W

Varianta	Č. výr.	CZK
G5 | T16		
bílá	133821	9.074
G5 | T16		
stříbrná	133824	9.074





MEDO 30
CL

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: Triac C, Triac L




1,02



20000

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady,
Kyvnou sadu 5 m najdete na straně 089.

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 133810 | 778 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 133811 | 778 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 133814 | 778 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 133816 | 778 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1200lm | 3000K | CRI>80 černá	135020	5.198
1200lm | 3000K | CRI>80 bílá	135021	5.198
1200lm | 3000K | CRI>80 stříbrošedá	135024	5.198
1200lm | 3000K | CRI>80 vínově červená	135026	5.198

MEDO 40
CL

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady,
Kyvnou sadu 5 m najdete na straně 089.

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 133810 | 778 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 133811 | 778 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 133814 | 778 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 133816 | 778 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
2125lm | 3000K | CRI>80 černá	135070	6.474
2125lm | 3000K | CRI>80 bílá	135071	6.474
2125lm | 3000K | CRI>80 stříbrošedá	135074	6.474
2125lm | 3000K | CRI>80 vínově červená	135076	6.474

MEDO 60
CL

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 1000mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: 1–10 V





Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady,
Kyvnou sadu 5 m najdete na straně 089.

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 908 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 908 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 908 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135256 | 908 CZK

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 260 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3500lm | 3000K | CRI>80 černá	135120	11.674
3500lm | 3000K | CRI>80 bílá	135121	11.674
3500lm | 3000K | CRI>80 stříbrošedá	135124	11.674
3500lm | 3000K | CRI>80 vínově červená	135126	11.674

MEDO 90
CL

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 2900mA
Systémový výkon: 119W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: 1–10 V





Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady,
Kyvnou sadu 5 m najdete na straně 089.

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 908 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 908 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 908 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135256 | 908 CZK

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 260 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
11000lm | 3000K | CRI>80 černá	135170	23.374
11000lm | 3000K | CRI>80 bílá	135171	23.374
11000lm | 3000K | CRI>80 stříbrošedá	135174	23.374
11000lm | 3000K | CRI>80 vínově červená	135176	23.374

MEDO 30
CW, TRIAC

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW








• S korónovým efektem


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/PC
Stmívatelné: Triac C





Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 |908 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 |908 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 |908 CZK

Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 |2.078 CZK

Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 |2.078 CZK

Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 |2.078 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1600/1800lm | 3000/4000K | CRI>80		
černá	1001877 NEW	5.954
1600/1800lm | 3000/4000K | CRI>80		
bílá	1001881 NEW	5.954
1600/1800lm | 3000/4000K | CRI>80		
stříbrošedá	1001882 NEW	5.954

MEDO 40
CW, TRIAC

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW







• S korónovým efektem


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník/PC
Stmívatelné: Triac C





Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 |908 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 |908 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 |908 CZK

Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 |2.078 CZK

Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 |2.078 CZK

Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 |2.078 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3100/3200lm | 3000/4000K | CRI>80		
černá	1001883 NEW	6.474
3100/3200lm | 3000/4000K | CRI>80		
bílá	1001884 NEW	6.474
3100/3200lm | 3000/4000K | CRI>80		
stříbrošedá	1001885 NEW	6.474

MEDO 60
CW, TRIAC


840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW







• S korónovým efektem


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 1050mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/PC
Stmívatelné: Triac C





Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 |908 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 |908 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 |908 CZK

Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 |2.078 CZK

Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 |2.078 CZK

Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 |2.078 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3800/4200lm | 3000/4000K | CRI>80		
černá	1001886 NEW	12.974
3800/4200lm | 3000/4000K | CRI>80		
bílá	1001887 NEW	12.974
3800/4200lm | 3000/4000K | CRI>80		
stříbrošedá	1001888 NEW	12.974

MEDO 30
CW, DALI

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW









• S korónovým efektem

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/PC
Stmívatelné: Dali



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 908 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 908 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 908 CZK

□ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 | 2.078 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 | 2.078 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 | 2.078 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1600/1800lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ černá	**1001889** NEW	**6.474**
1600/1800lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bílá	**1001893** NEW	**6.474**
1600/1800lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ stříbrošedá	**1001894** NEW	**6.474**

MEDO 40
CW, DALI

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW









• S korónovým efektem

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník/PC
Stmívatelné: Dali

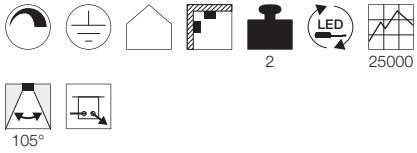

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 908 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 908 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 908 CZK

□ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 | 2.078 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 | 2.078 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 | 2.078 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3100/3200lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ černá	**1001895** NEW	**9.074**
3100/3200lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bílá	**1001896** NEW	**9.074**
3100/3200lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ stříbrošedá	**1001897** NEW	**9.074**


MEDO 60
CW, DALI

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

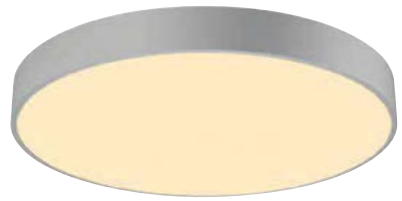






• S korónovým efektem

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 1000mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/PC
Stmívatelné: Dali



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 908 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 908 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 908 CZK

□ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 | 2.078 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 | 2.078 CZK

■ Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 | 2.078 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3800/4200lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ černá	**1001898** NEW	**14.274**
3800/4200lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ stříbrošedá	**1001899** NEW	**14.274**
3800/4200lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bílá	**1001900** NEW	**14.274**

MEDO RING 60
PD

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









• Nastavitelná výška

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 1200mA
Systémový výkon: 35W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: 1–10 V

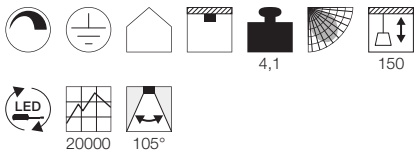

Rozměrový výkres




Doporučené příslušenství

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 260 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
2000lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**133840**	**14.274**
2095lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**133841**	**14.274**



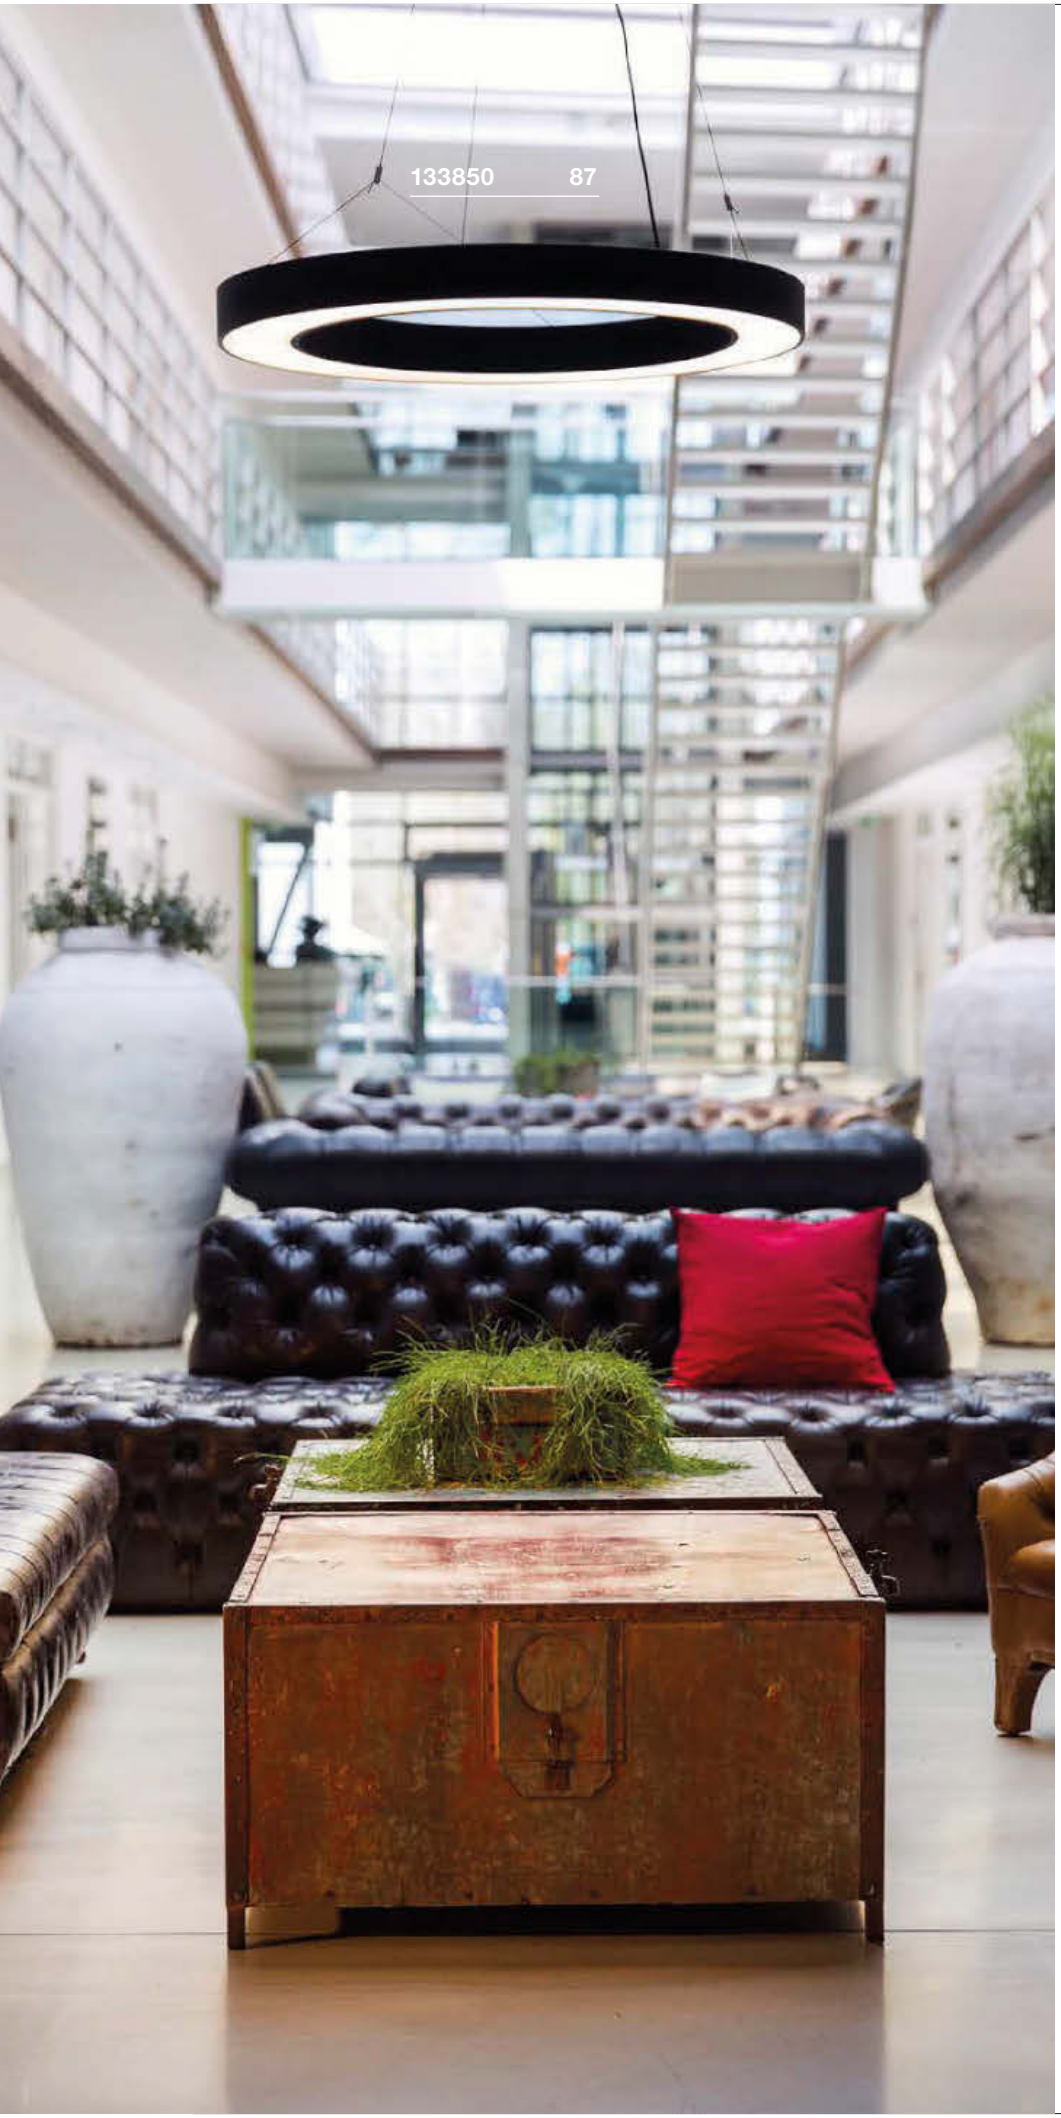

MEDO RING 90
PD

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









• Nastavitelná výška

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 1200mA
Systémový výkon: 58W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: 1–10 V

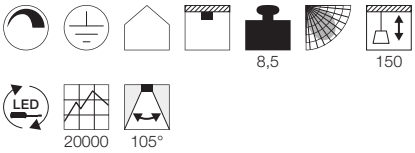


Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 260 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
3945lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**133850**	**18.174**
4185lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**133851**	**18.174**





PANEL 60
PD

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

FOLLOWER







- Nastavitelná výška

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 1000mA
Systémový výkon: 42W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: 1–10 V

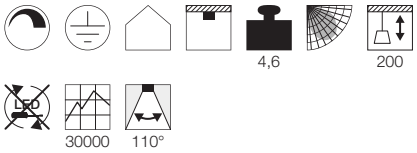

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 260 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
2850lm | 2700K | CRI>80	(158622)	
bílá	**1001343**	**7.254**
3150lm | 3000K | CRI>80	(158623)	
bílá	**1001344**	**7.254**
3350lm | 4000K | CRI>80	(158624)	
bílá	**1001345**	**7.254**
2850lm | 3000K | CRI>80	(158632)	
stříbrošedá	**1001346**	**7.254**
3150lm | 4000K | CRI>80	(158633)	
stříbrošedá	**1001347**	**7.254**
3350lm | 2700K | CRI>80	(158634)	
stříbrošedá	**1001348**	**7.254**

I-VIDUAL PANEL
600x600

838

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Volitelný ovladač LED

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 1000mA/1050mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/akrylové sklo

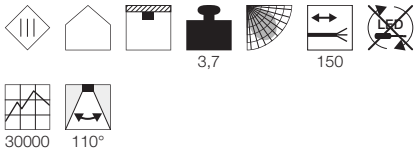

Rozměrový výkres



Upozornění

Možnost dovybavení nástavbovým rámečkem ke stropnímu svítidlu, viz Montážní příslušenství.
1) Standardně bez stmívání 40W/1000mA (464170).
2) 1–10 V stmívatelné 40 W/1 000 mA (464176).
3) DALI stmívatelné 50 W/1 050 mA (464032).
4) TRIAC stmívatelné 40 W/1 050 mA (464804).

Varianta	Č. výr.	CZK
3250lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**158703**	**2.598**
3650lm | 4000K | CRI>80		
bílá	**158704**	**2.598**

I-VIDUAL PANEL
620x620

838

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E


LED INSIDE




• Volitelný ovladač LED

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 1000mA/1050mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/akrylové sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Možnost dovybavení nástavbovým rámečkem ke stropnímu svítidlu, viz Montážní příslušenství.
1) Standardně bez stmívání 40W/1000mA (464170).
2) 1–10 V stmívatelné 40 W/1 000 mA (464176).
3) DALI stmívatelné 50 W/1 050 mA (464032).
4) TRIAC stmívatelné 40 W/1 050 mA (464804).

Varianta	Č. výr.	CZK
3250lm | 3000K | CRI>80		
bílá	158713	2.598
3650lm | 4000K | CRI>80		
bílá	158714	2.598

OVLADAČ LED

Ovladač LED 1000mA | 40W vč. odlehčovacího profilu

plast PC
d: 12,9 cm š: 7,5 cm v: 3,2 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	464170	1.038

Ovladač LED 1000mA | 40W stmívatelné vč. odlehčovacího profilu

1–10 V
plast PC
d: 12,9 cm š: 7,5 cm v: 3,2 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	464176	1.298

Ovladač LED 350–1050mA | 50W

plast PC
d: 12,5 cm š: 7,9 cm v: 2,2 cm
DALI stmívatelné
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	464032	3.118

Ovladač LED 1050mA | 40W stmívatelné

plast PC
d: 16,6 cm š: 5,2 cm v: 2,4 cm
TRIA stmívatelné
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	464804	1.168

MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nástavbový rámeček panel LED pro panely LED 595x595

ocel
d: 60 cm š: 60 cm v: 5,5 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá matná	158762	1.038

Stropní rozeta

max. 16A
plast
d: 22 cm š: 10,1 cm v: 6,6 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	158791	440

Nástavbový rámeček panel LED pro panely LED 595x595

ocel
d: 60 cm š: 60 cm v: 5,5 cm



Varianta	Č. výr.	CZK
stříbrošedá	158764	1.558

Závěsná sada 1,5 m

ocel
Nastavitelná výška
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
chrom	158799	518

Nástavbový rámeček panel LED Přídavek: pro panely LED 620x620

ocel
d: 62,5 cm š: 62,5 cm v: 5,5 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá matná	158772	1.038

Závěsná sada 5 m

ocel
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1001950	2.078

Nástavbový rámeček panel LED pro panely LED 620x620

ocel
d: 62,5 cm š: 62,5 cm v: 5,5 cm



Varianta	Č. výr.	CZK
stříbrošedá	158774	1.558

Závěsná sada 5 m

ocel
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
stříbrošedá	1001951	2.078

Závěsná sada 5 m

ocel
1 ks




Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1001952	2.078

I-PENDANT PRO
1200x300mm, UGR<22

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

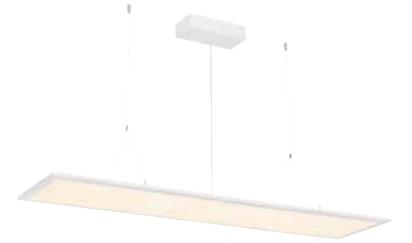




- UGR<22
- Nastavitelná výška

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

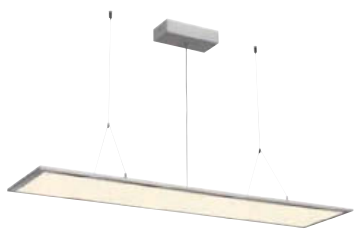




- Nastavitelná výška

I-PENDANT PRO
1195x295mm, UGR<19

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

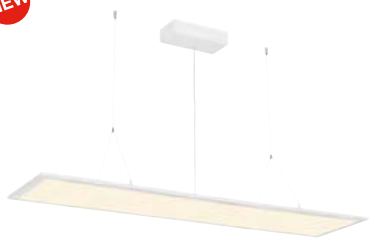





- Redukce oslnění díky UGR <19
- Způsobilé pro pracoviště s obrazovkou
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 1000mA
Systémový výkon: 42W
Materiál: hliník/akrylové sklo
Stmívatelné: 1–10 V

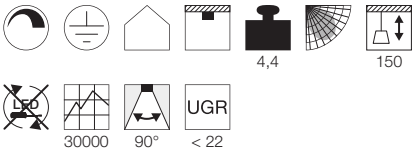

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství


Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 260 CZK




Varianta	Č. výr.	CZK
3300lm | 2700K | CRI>80		
bílá	**158852**	**7.774**
3300lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**158853**	**7.774**
3600lm | 4000K | CRI>80		
bílá	**158854**	**7.774**
3300lm | 2700K | CRI>80		
stříbrošedá	**158862**	**7.774**
3300lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	**158863**	**7.774**
3600lm | 4000K | CRI>80		
stříbrošedá	**158864**	**7.774**

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 1000mA
Systémový výkon: 42W
Materiál: hliník/akrylové sklo
Stmívatelné: 1–10 V

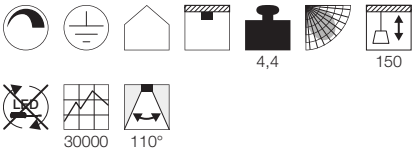

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství


Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 260 CZK




Varianta	Č. výr.	CZK
3100lm | 3000K | CRI>80		
bílá matná	**158723**	**5.198**
3550lm | 4000K | CRI>80		
bílá matná	**158724**	**5.198**
3100lm | 3000K | CRI>80		
stříbrná	**158733**	**5.198**
3550lm | 4000K | CRI>80		
stříbrná	**158734**	**5.198**

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 1000mA
Systémový výkon: 42W
Materiál: hliník/PMMA
Stmívatelné: 1–10 V

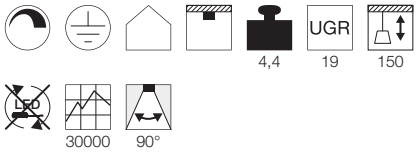

Rozměrový výkres




Doporučené příslušenství

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 260 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
3800lm | 4000K | CRI>80		
bílá	**1001448**	**8.814**
3750lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1001447**	**8.814**
3750lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	**1001647**	**8.814**
3800lm | 4000K | CRI>80		
stříbrošedá	**1001648**	**8.814**

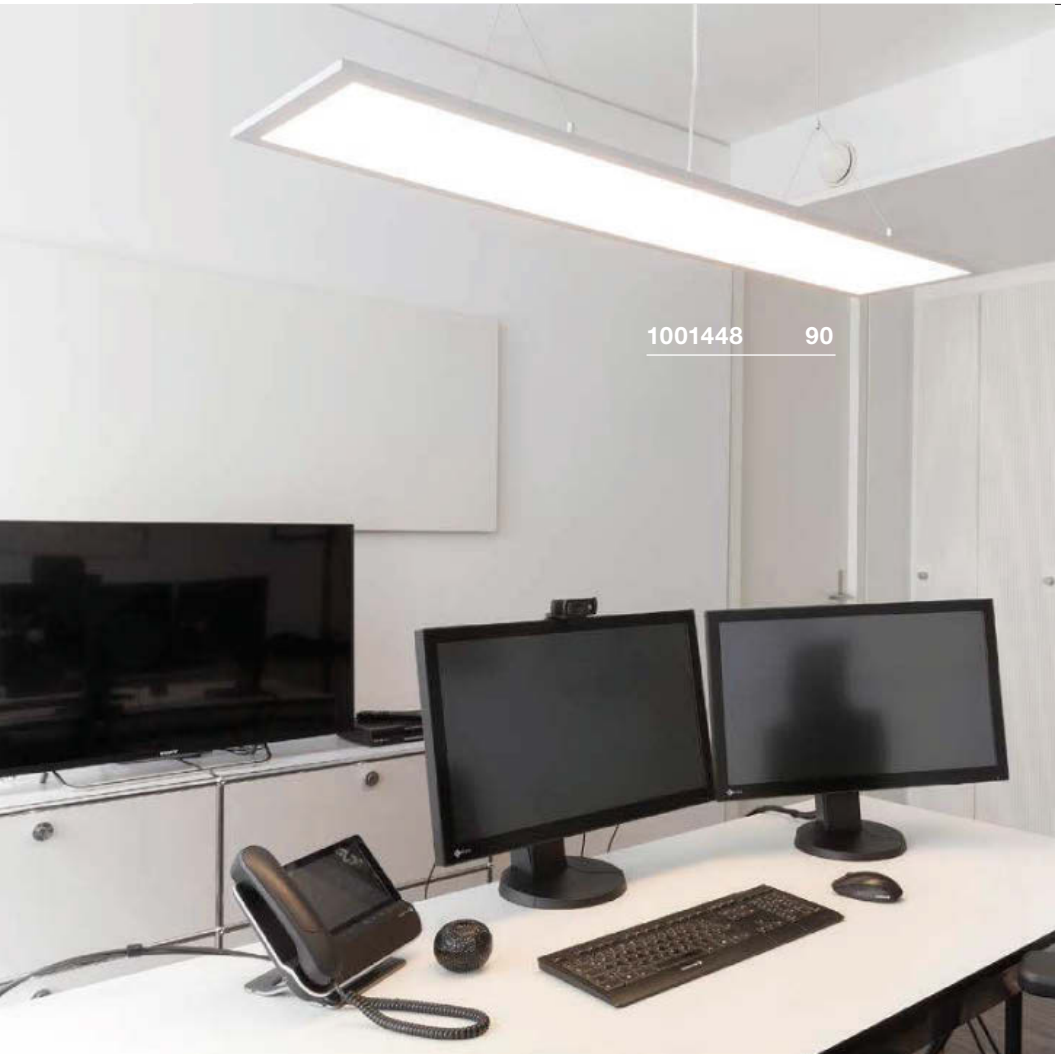



HANG UP 120

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E


INSIDE




• Premium LED
• Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 250mA
Systémový výkon: 41W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: Triac C

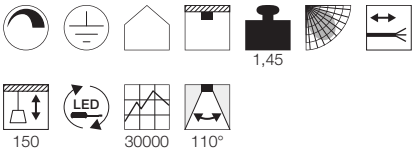

Rozměrový výkres



Upozornění

Valeto Switchbox 420010 k dostání k použití v zavěšených stropních podhledech
Bez rozety
kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Stropní rozeta
Č. výr. 210060 | 648 CZK

□ Stropní rozeta
Č. výr. 210061 | 648 CZK

▒ Stropní rozeta
Č. výr. 210064 | 648 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
4000lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**160900**	**4.418**
4000lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**160901**	**4.418**
4000lm | 3000K | CRI>80 ▒ stříbrná	**160904**	**4.418**


Q-LINE
PD, jedno

843

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

FOLLOWER

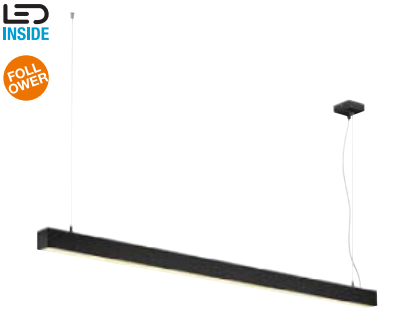







- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 45,8W
Materiál: hliník/akrylové sklo

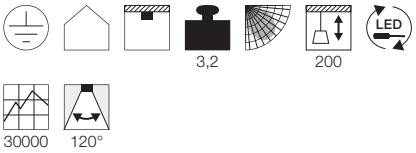

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3700lm | 3000K | CRI>80	(155120)	
černá	**1001306**	**10.374**
3700lm | 3000K | CRI>80	(155121)	
bílá	**1001307**	**10.374**
3700lm | 3000K | CRI>80	(155124)	
stříbrošedá	**1001308**	**10.374**

Q-LINE
PD, DALI, jedno

843

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

FOLLOWER









- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA-1050mA
Systémový výkon: 47W
Materiál: hliník/akrylové sklo
Stmívatelné: Dali, přepínač



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3700lm | 3000K | CRI>80	(155130)	
černá	**1001309**	**12.454**
3700lm | 3000K | CRI>80	(155131)	
stříbrošedá	**1001310**	**12.454**
3700lm | 3000K | CRI>80	(155134)	
bílá	**1001312**	**12.454**

Q-LINE
PD, 1 m, BAP

843

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW









- Premium LED
- Nastavitelná výška
- Způsobilé pro pracoviště s obrazovkou
- UGR <10
- Intenzita osvětlení <= 1500cd/m²

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 900mA
Systémový výkon: 45W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: Triac L

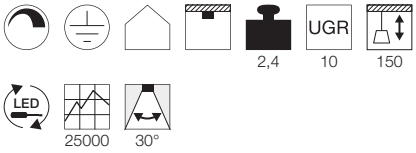

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2100lm | 3000K | CRI>90		
bílá	**1000926**	**10.374**
2100lm | 3000K | CRI>90		
černá	**1000927**	**10.374**
2100lm | 3000K | CRI>90		
stříbrná	**1000928**	**10.374**
2300lm | 4000K | CRI>90		
bílá	**1000932**	**10.374**
2300lm | 4000K | CRI>90		
černá	**1000933**	**10.374**
2300lm | 4000K | CRI>90		
stříbrná	**1000934**	**10.374**

Q-LINE
PD, 2 m, BAP


843

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW









- Premium LED
- Nastavitelná výška
- Způsobilé pro pracoviště s obrazovkou
- UGR <10
- Intenzita osvětlení <= 1500cd/m²

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 900mA
Systémový výkon: 85W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: Triac L



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
4200lm | 3000K | CRI>90		
bílá	1000929	15.574
4200lm | 3000K | CRI>90		
černá	1000930	15.574
4200lm | 3000K | CRI>90		
stříbrná	1000931	15.574
4600lm | 4000K | CRI>90		
bílá	1000935	15.574
4600lm | 4000K | CRI>90		
černá	1000936	15.574
4600lm | 4000K | CRI>90		
stříbrná	1000937	15.574





WORKLIGHT PD


847

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 226mA
Systémový výkon: 49W
Materiál: hliník/akrylové sklo
Stmívatelné: 1–10 V



Rozměrový výkres






Varianta	Č. výr.	CZK
Přímé: 3600lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 1800lm | 3000K | CRI>80 bílá	**157851**	**12.454**
Přímé: 3600lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 1800lm | 3000K | CRI>80 antracit	**157855**	**12.454**

WORKLIGHT
PD, DALI senzor

847

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

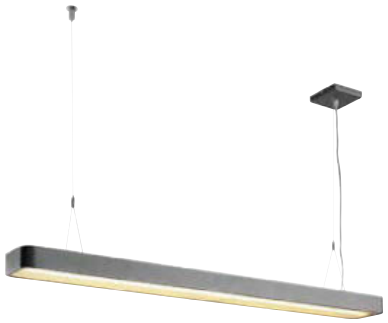









- Inteligentní řízení přítomnosti a senzorika jasu
- Velmi vhodné pro pracoviště s obrazovkou (UGR ≤ 19)
- Přímý a nepřímý výstup světla
- Premium LED s životností LED 50.000 h
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 226mA
Systémový výkon: 49W
Materiál: hliník/akrylové sklo
Stmívatelné: Dali

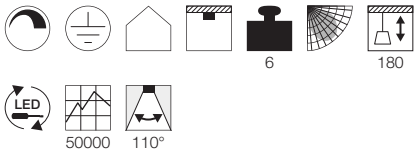

Rozměrový výkres



Upozornění

IČ programovatelným dálkovým ovládáním může být prováděno seskupování a vytváření scén

Doporučené příslušenství

Dálkový ovládání
Č. výr. 1000454 | 1.948 CZK



IČ programovatelné dálkové ovládání
Č. výr. 1000455 | 3.378 CZK




Varianta	Č. výr.	CZK
Přímé: 3600lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 1800lm | 3000K | CRI>80		
bílá	1000452	18.174
Přímé: 3600lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 1800lm | 3000K | CRI>80		
antracit	1000453	18.174


INTELIGENTNÍ PRACOVNÍ SVÍTIDLO PRO MODERNÍ KANCELÁŘ

Energeticky úsporně a trvanlivě

Naše závěsné svítidlo WORKLIGHT LED SENSOR pro pracoviště s obrazovkami (UGR ≤19) přesvědčí jasnými tvary a je vybavené nejmodernější technologií a výkonnými LED s trvalivostí 50.000 hodin od firmy Philips.
Díky vybavení s inteligentním řízením osvětlení se optimalizuje energetický úsporný potenciál. Díky integrovanému řízení přítomnosti se světlo automaticky zapíná a vypíná v závislosti na pohybu a světelný tok je regulován denním světelným senzorem. Zajistí se tím rovnoměrná úroveň světla na pracovišti.
Další špičku tvoří schopnost nastavení úrovně pozadí (světelný tok 10–70%), která dodatečně zvýší komfort. Kombinace přímého a nepřímého světla zajistí široké a rovnoměrné nasvícení.
Další seskupování svítidel a individuální nastavení jsou možné pro velké kanceláře s IČ programovatelným dálkovým ovládáním (až 50 svítidel).

Jednoduché dovybavení závěsným svítidlem WORKLIGHT LED SENSOR po přestavbě kanceláře – žádný problém. Díky možnosti bezdrátového řízení a programování (Wireless DALI) může být mobilní svítidlo na pracovišti jednoduše integrováno do budovy, aniž by bylo třeba použít nákladné propojení kabely.
Závěsné svítidlo je již vybaveno závěsy a stropními rozetami. Řada WORKLIGHT je řada výrobků a je také k dostání jako stojanové svítidlo.

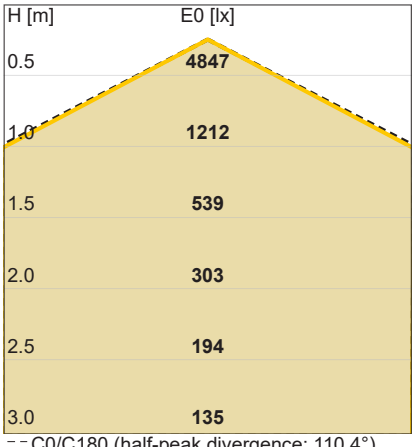

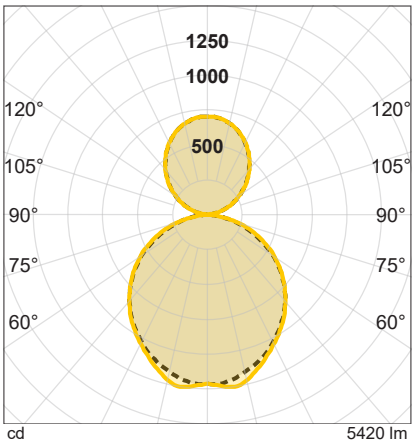

OPEN GRILL
PD, Single Twist

841

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Otočná jednotka svítidla 270° výkyvná
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 1050mA
Systémový výkon: 36W
Materiál: hliník/akrylové sklo

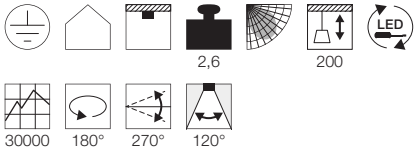

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2500lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**157670**	**8.554**
2500lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**157671**	**8.554**

LONG GRILL
Double Twist

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Neoslňující světlo díky rozteči Darklight
- 2 jednotky svítidla, výkyvné o 270°
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz 1400mA
Systémový výkon: 75W
Materiál: hliník/akrylové sklo

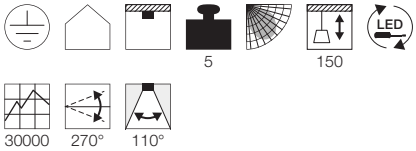

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
6500lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1000392**	**11.674**
6500lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1000393**	**11.674**

OPEN GRILL
PD, Double Twist

841

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- 2 jednotky svítidla Up-Light
- Nastavitelná výška

Produktové údaje


220-240V ~50/60Hz 1750mA
Systémový výkon: 58W
Materiál: hliník/akrylové sklo

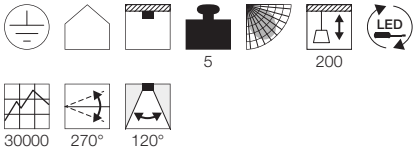


Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
4500lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**157650**	**11.674**
4500lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1001296**	**11.674**

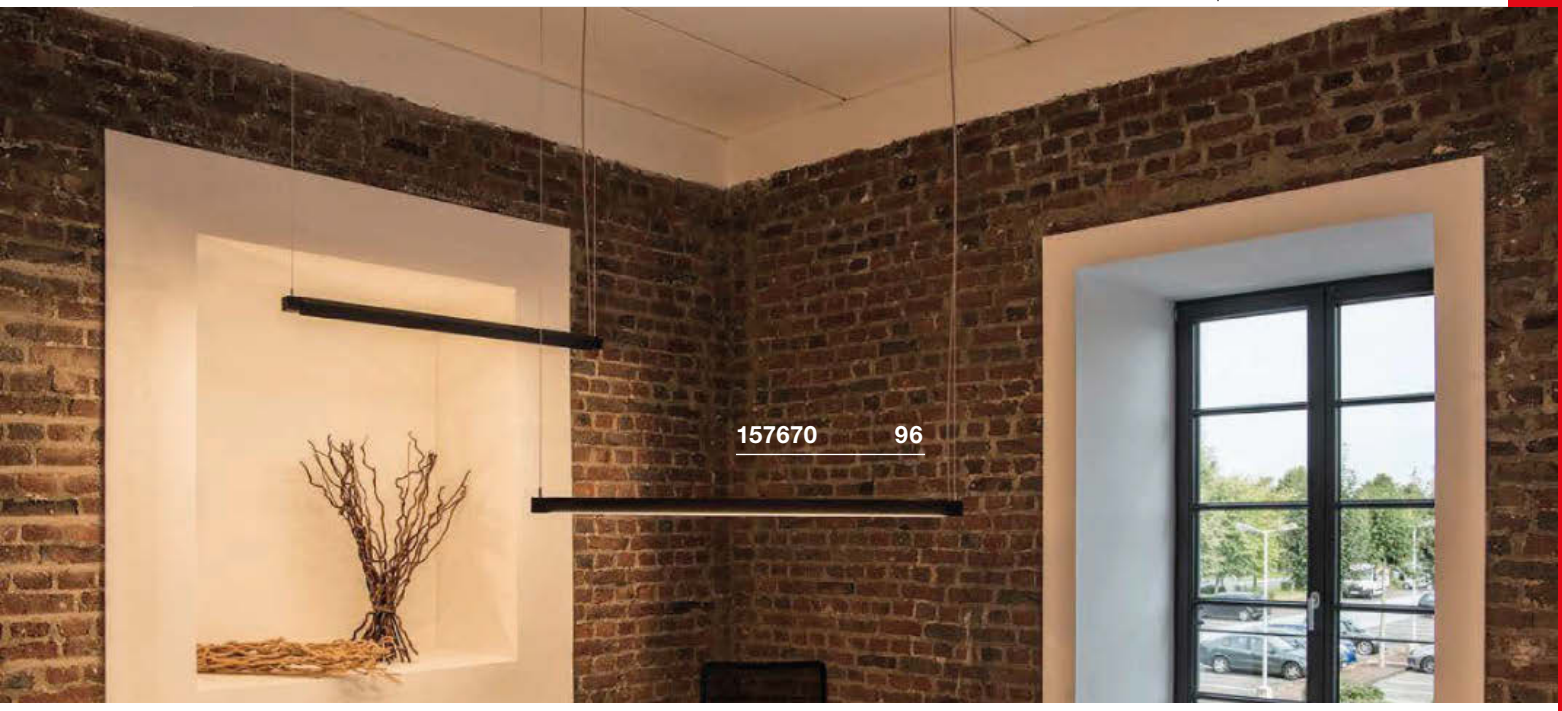
157670 96

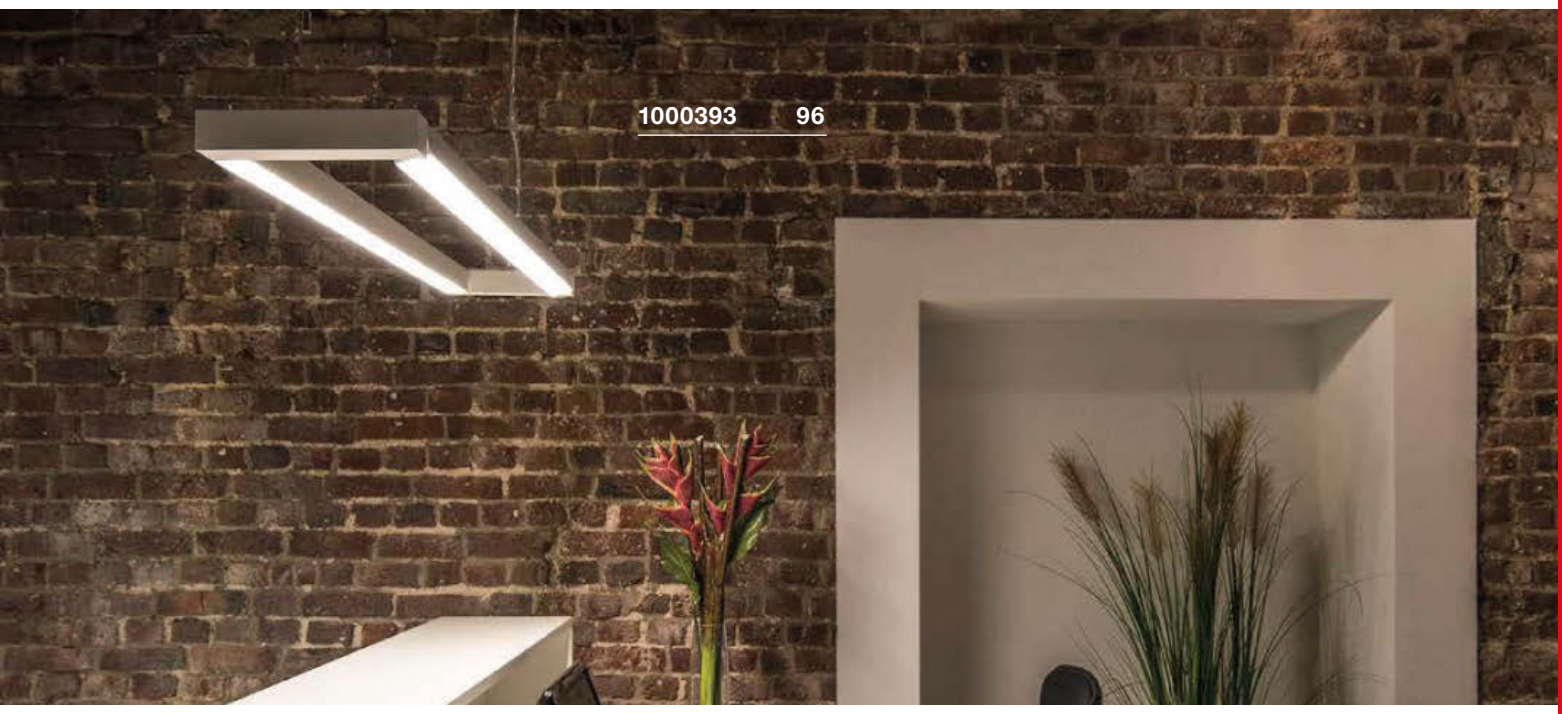
1000393 96


157650 96

AIXLIGHT® 120
R2 Office

833

E-A++ Rozpětí A++–E


LED INSIDE




- Premium LED
- Bodová svítidla a LED spínatelné zvlášť
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 26W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001242 | 2.078 CZK

LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001243 | 2.078 CZK

Údaje o svítidlech

2x 75W
volitelně: LED QPAR 111

Varianta	Č. výr.	CZK
Bodová svítidla: GU10 | QPAR111 Přímé: 3000lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**159130**	**12.454**
Bodová svítidla: GU10 | QPAR111 Přímé: 3000lm | 4000K | CRI>80		
□ bílá	**159131**	**12.454**
Bodová svítidla: GU10 | QPAR111 Přímé: 3000lm | 4000K | CRI>80		
■ stříbrošedá	**159134**	**12.454**

AIXLIGHT® 150
R2 Office

833

E-A++ Rozpětí A++–E


LED INSIDE




- Premium LED
- Bodová svítidla a LED spínatelné zvlášť
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 35W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7W 40°
3000K 730lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001572 | 518 CZK

LED GU10 17,5W 140°
2700K 750lm EEK=A
18kWh/1000h
Č. výr. 570532 | 2.338 CZK

Údaje o svítidlech

2x 75W
volitelně: LED QPAR 111

Varianta	Č. výr.	CZK
Bodová svítidla: GU10 | QPAR111 Přímé: 4100lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**159140**	**12.974**
Bodová svítidla: GU10 | QPAR111 Přímé: 4100lm | 4000K | CRI>80		
□ bílá	**159141**	**12.974**
Bodová svítidla: GU10 | QPAR111 Přímé: 4100lm | 4000K | CRI>80		
■ stříbrošedá	**159144**	**12.974**





AIXLIGHT®
R2, double, QPAR111

833

E-A++ Rozpětí A++–E








- Svítidlo otočné o 350°, výkyvné 180°
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 17,5W 140°
2700K 750lm EEK=A
18kWh/1000h
Č. výr. 570532 | 2.338 CZK



LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001243 | 2.078 CZK



Údaje o svítidlech

2x 75W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
černá	159210	5.198
GU10 | QPAR111		
bílá	159211	5.198
GU10 | QPAR111		
stříbrošedá	159214	5.198

AIXLIGHT®
R2, quad, QPAR111

833

E-A++ Rozpětí A++–E








- Svítidlo otočné o 350°, výkyvné 180°
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 551882 | 1.038 CZK



LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001029 | 1.168 CZK



Údaje o svítidlech

4x 75W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
černá	159230	9.074
GU10 | QPAR111		
bílá	159231	9.074
GU10 | QPAR111		
stříbrošedá	159234	9.074

AIXLIGHT®
R2, quad, QPAR111

833

E-A++ Rozpětí A++–E








- Svítidlo otočné o 350°, výkyvné 180°
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7W 40°
3000K 730lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001572 | 518 CZK



LED GU10 9W 40°
2700-6500K 800lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001921 | 1.298 CZK



Údaje o svítidlech

4x 75W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
černá	159220	9.074
GU10 | QPAR111		
bílá	159221	9.074
GU10 | QPAR111		
stříbrošedá	159224	9.074

LYNAH
PD, double

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Svítidlo otočné o 350°, výkyvné 180°
- Premium LED
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 28W
Materiál: hliník/plast PC
Stmívatelné: Triac C

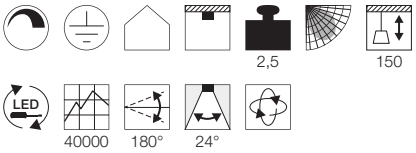

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1900lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1000410**	**7.774**
1900lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1000411**	**7.774**

LYNAH
PD, quad

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Svítidlo otočné o 350°, výkyvné 180°
- Premium LED
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 56W
Materiál: hliník/plast PC
Stmívatelné: Triac C

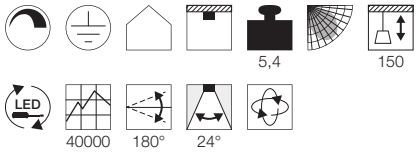

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3800lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1000412**	**12.974**
3800lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1000413**	**12.974**




1000413 100

ALMINO
PD, double

833

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW



- Velmi vhodné pro použití v průmyslových oblastech, ve skladech a na logistických plochách
- Efektivní základní osvětlení s omezeným přímým oslněním, UGR<19
- Velmi odolné těleso

Produktové údaje

230V ~50/60Hz 435mA
Systémový výkon: 90W
Materiál: ocel FeCSi/plast PC
Rozměry výrobku:
d: 41,6 cm š: 19,6 cm v: 10,9 cm

IP			IK
IP 65	2,33	50000	50°	IK08

Doporučené příslušenství

■ Montáž třmenu
Č. výr. 1002197 |388 CZK

■ Závěsná sada 3 m
Č. výr. 1002196 |1.038 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
11000lm | 4000K | CRI>80		
■ stříbrošedá	**1002193**	**8.554**

ALMINO
PD, quad

833

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW



- Velmi vhodné pro použití v průmyslových oblastech, ve skladech a na logistických plochách
- Efektivní základní osvětlení s omezeným přímým oslněním, UGR<19
- Velmi odolné těleso

Produktové údaje

230V ~50/60Hz 870mA
Systémový výkon: 180W
Materiál: ocel FeCSi/plast PC
Rozměry výrobku:
d: 85,6 cm š: 19,6 cm v: 10,9 cm

IP			IK
IP 65	4,65	50000	50°	IK08

Doporučené příslušenství

■ Montáž třmenu
Č. výr. 1002197 |388 CZK

■ Závěsná sada 3 m
Č. výr. 1002196 |1.038 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
22000lm | 4000K | CRI>80		
■ stříbrošedá	**1002194**	**14.274**



SUPROS 78 PD

846

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 250mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

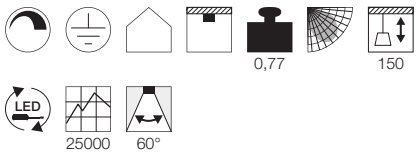

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Čočka 20°
Č. výr. 116302 | 78 CZK



Čočka 40°
Č. výr. 116304 | 78 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
700lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**133120**	**3.378**
700lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**133121**	**3.378**

SUPROS PD

846

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 750mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník

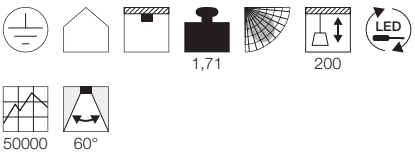

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Reflektor 20°
Č. výr. 114102 | 260 CZK



Reflektor 40°
Č. výr. 114104 | 260 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
2600lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**133100**	**5.954**
2600lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**133101**	**5.954**
2100lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**133110**	**5.954**
2100lm | 4000K | CRI>80		
□ bílá	**133111**	**5.954**

SUPROS PD

846

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 950mA
Systémový výkon: 36W
Materiál: hliník/sklo

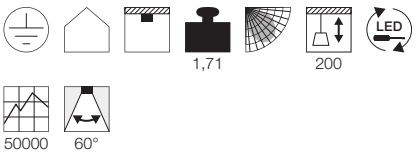

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Reflektor 20°
Č. výr. 114102 | 260 CZK



Reflektor 40°
Č. výr. 114104 | 260 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
3100lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**133140**	**5.954**
3100lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**133141**	**5.954**
3300lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**133150**	**5.954**
3300lm | 4000K | CRI>80		
□ bílá	**133151**	**5.954**


1002059 105

EURO PARA
PD E27

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW







Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník
Rozměry výrobku: Ø: 12,45 cm v: 6 cm

0,61 200

Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 778 CZK



LED E27 17W 45°
3000K 1430lm EEK=A+
17kWh/1000h
Č. výr. 560473 | 1.558 CZK



Údaje o svítidlech

max. 150W
volitelně: LED TC(...)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
černá	1002053 NEW	1.558
E27 | A60		
bílá	1002054 NEW	1.558
E27 | A60		
stříbrná	1002055 NEW	1.558

EURO DOME
Reflektor

NEW







Produktové údaje

Materiál: hliník
Rozměry výrobku: Ø: 30,8 cm v: 20,6 cm

0,295

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1002056 NEW	2.078
bílá	1002057 NEW	2.078
stříbrná	1002058 NEW	2.078

EURO DOME
Refraktor

NEW







Produktové údaje

Materiál: PC
Rozměry výrobku: Ø: 31,5 cm v: 20,5 cm

0,63

Varianta	Č. výr.	CZK
čirá	1002059 NEW	2.078

PARA 380
E27

E-A++ Rozpětí A++–E










Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 778 CZK

LED E27 18,5W 38°
4000K 1280lm EEK=A+
19kWh/1000h
Č. výr. 551944 | 1.168 CZK

Údaje o svítidlech

160W
volitelně: LED TC(...)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | HME-SB černá	165359	3.378
E27 | HME-SB bílá	165351	3.378
E27 | HME-SB stříbrošedá	165350	3.378
E27 | HME-SB červená	165356	3.378
E27 | HME-SB přírodní hliník	165358	3.378





165100 **107**




PARA DOME
E27

E-A++ Rozpětí A++–E








• Nastavitelná výška

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast PC



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Kryt reflektoru
Č. výr. 165160 | 1.298 CZK



Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 778 CZK



LED E27 15W 240°
3000K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 1001033 | 648 CZK

Údaje o svítidlech

max. 150W
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
antracit	**165100**	**3.898**

PARA MULTI
DLMI

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









• Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 18W
Materiál: ocel/akrylát

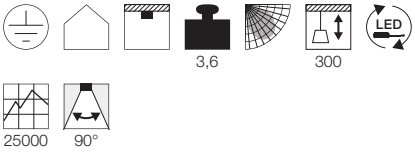

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1940lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	**165222**	**8.554**
2040lm | 4000K | CRI>80		
stříbrošedá	**165221**	**8.554**

PARA BOWL


A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








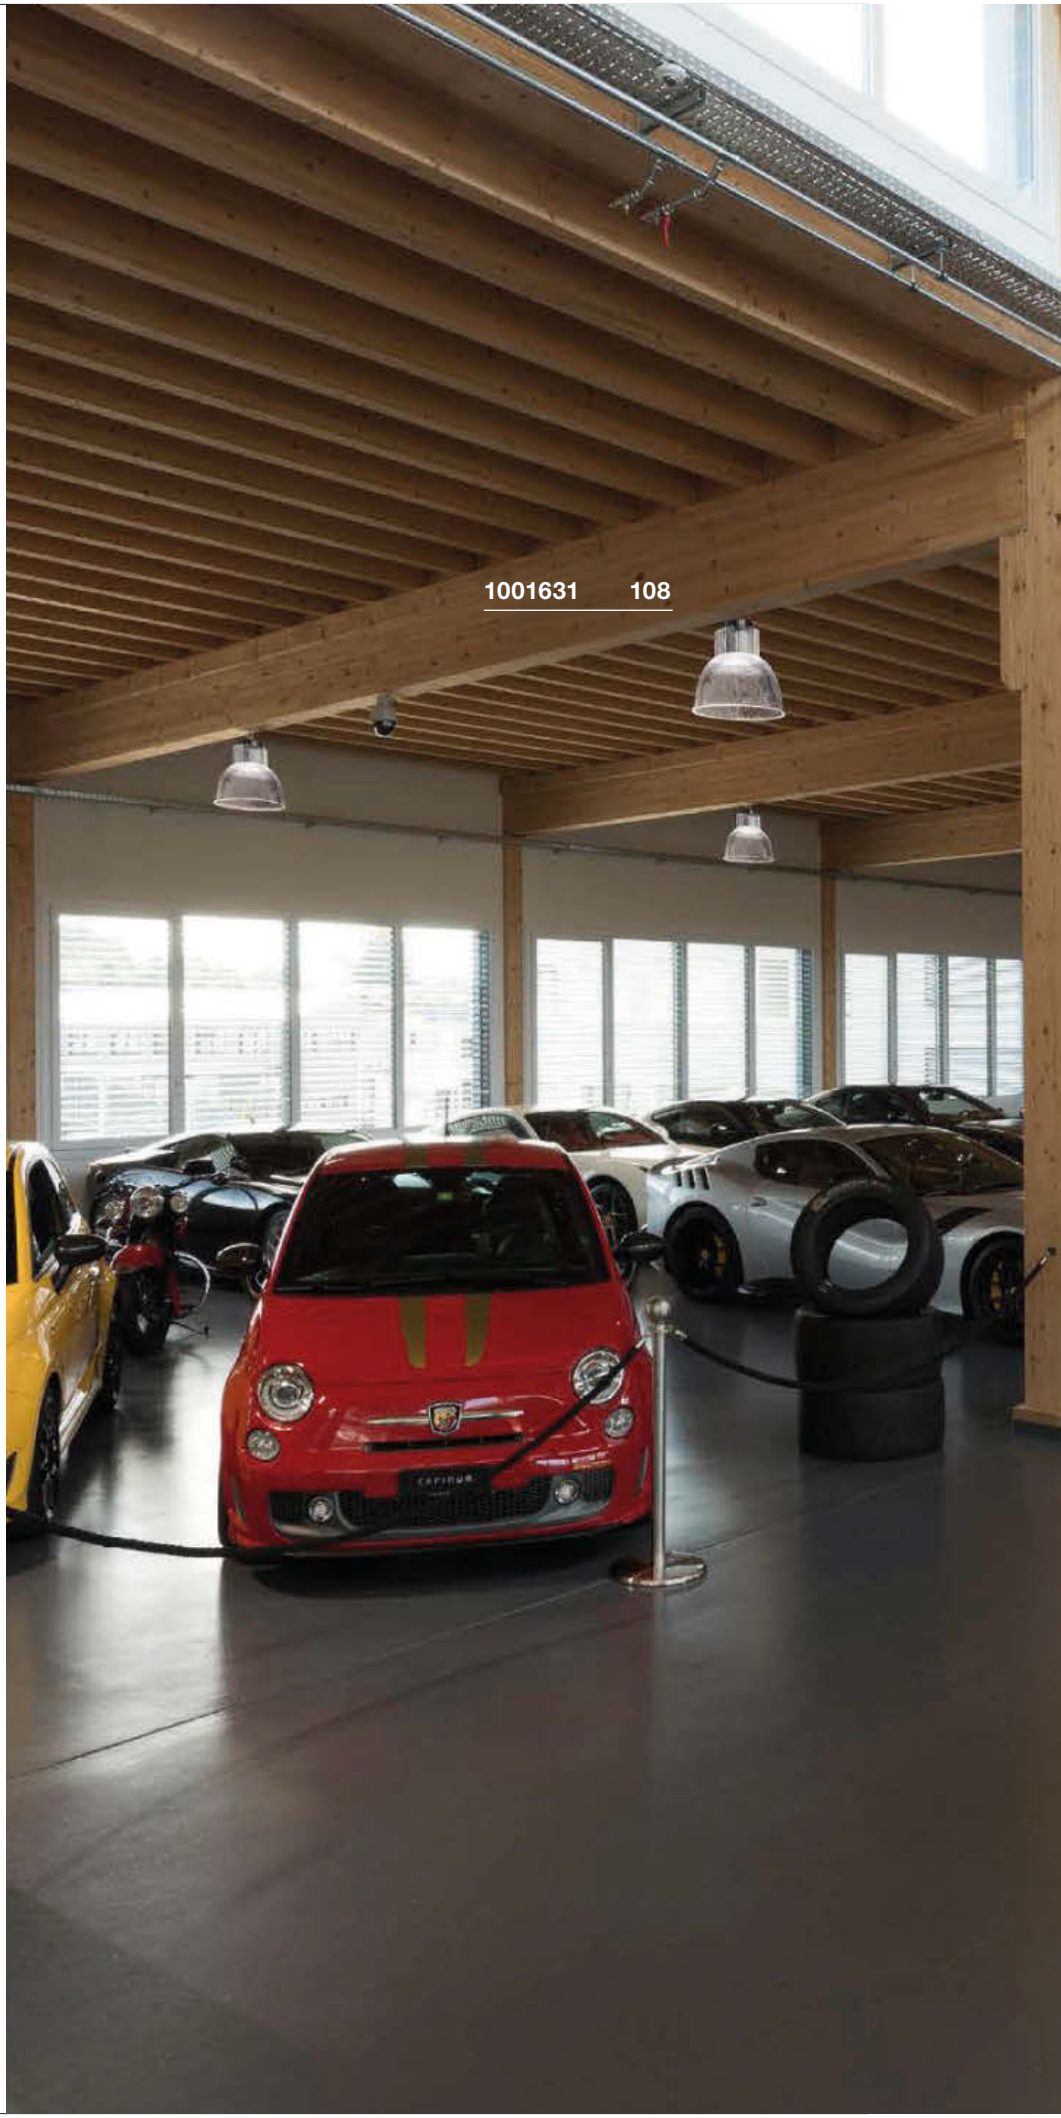


Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 2500mA
Systémový výkon: 103W
Materiál: hliník/PC





Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. řetězu pro zavěšení

Varianta	Č. výr.	CZK
12950lm | 5000K | CRI>80		
bílá	**1000728**	**18.174**
11700lm | 5000K | CRI>80	(164006)	
hliník	**1001631**	**18.174**





PARA FLAC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Vysoká intenzita světla: >100lm/W

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 1600mA/2400mA/3200mA
Materiál: hliník/PC

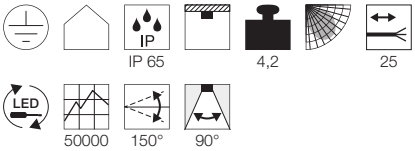

Rozměrový výkres



Upozornění

Výrobek se dodává bez řetězu a může být zavěšen pomocí běžných řetězů kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



◪ Reflektor
Č. výr. 1000918 | 1.038 CZK



Refraktor
Č. výr. 1001691 | 1.298 CZK



Kryt refraktoru
Č. výr. 1001692 | 648 CZK




Varianta	Č. výr.	CZK
12800lm | 4000K | CRI>80 | 100W		
■ černá	**1000827**	**9.074**
19200lm | 4000K | CRI>80 | 150W		
■ černá	**1000828**	**11.674**
25600lm | 4000K | CRI>80 | 200W		
■ černá	**1000829**	**14.274**

PŘEKVAPIVÁ VARIABILITA.

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA S JEDNOTLIVÝMI BODOVÝMI SVĚTLY.

Přitahují pozornost na stěně – to pravé do vašeho prostoru: Nástěnná svítidla poskytují ideální možnost bodového osvětlení šetřícího místo. Při tom máte k dispozici velký výběr designu a barev dle vašeho vkusu.

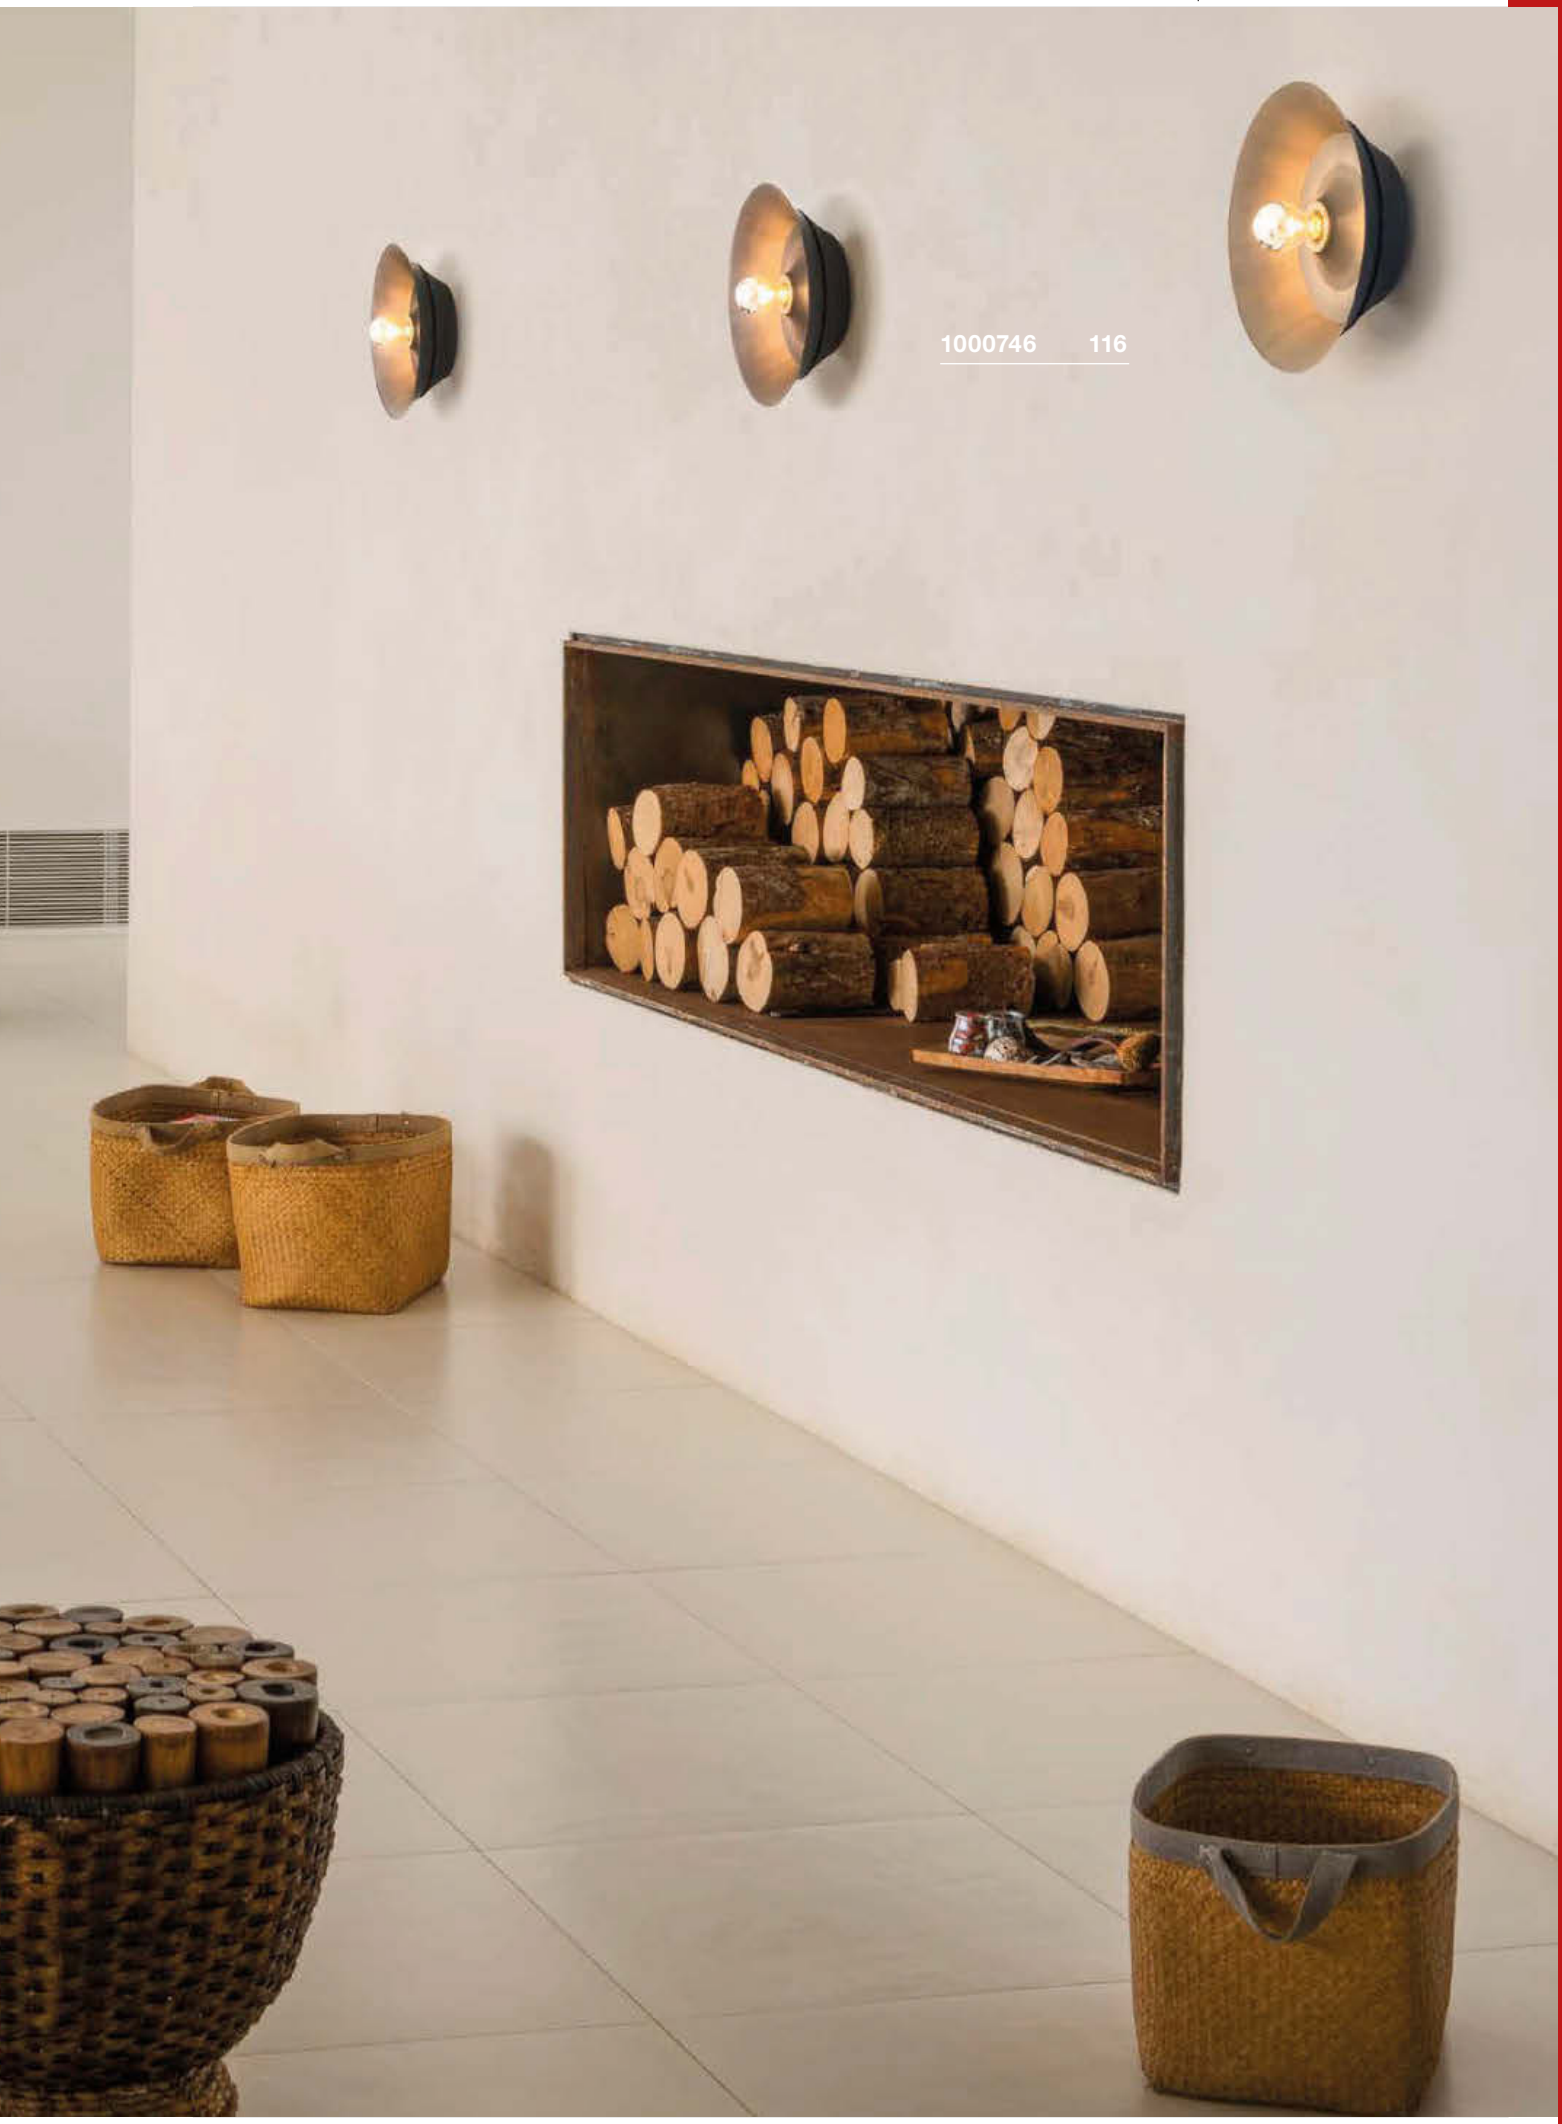


1000746 116



NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

115

115

115

116

116

117

117

118

118

118

119

119

120

120

120

122

122

123

125

125

125

126

127

127

127

128

128

129

130

130

131

131

133

133

133

134

135

135

136

136

137

138

138

140

140

140

141

141

141

142

142

143

143

143

144

144


145 145 146 146 147 148 148 149
150 150 151 151 152 153 153 154
154 154 155 155 155 156 156 156
157 157 158 158 159 160 160 161
161 162 163 164 164 165 165 166
167 168 168 168 169 169 170 171
171 172 173 173 174 174 175 176
176 177 177 179 179 180 181 181
181 182 183 183 183 184 184 186
187 187 188 188 189 190 190 191
191

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

148091 115

148093 115

148019 115


PLASTRA
WL, Round

842

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE








- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 12V DC
Systémový výkon: 7,4W
Materiál: sádra/ocel



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
400lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**148091**	**3.378**


PLASTRA
WL, Square

842

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE








- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 12V DC
Systémový výkon: 11W
Materiál: sádra/ocel



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
400lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**148019**	**4.418**


PLASTRA
WL

842

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE








- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 12V DC
Systémový výkon: 19W
Materiál: sádra/ocel



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1200lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**148093**	**7.254**

BATO 35
CW

834

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW








• Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
850lm | 2700K | CRI>80		
černá	1000743	4.938
1050lm | 2500K | CRI>80		
kartáčovaná mosaz	1000745	5.198

BATO 35
CW, E27


834

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW








Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001756 | 518 CZK




LED E27 7W
2700K 630lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001357 | 778 CZK




Údaje o svítidlech

max. 60W
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
černá	1000746	3.638
E27 | A60		
kartáčovaná mosaz	1000748	3.898

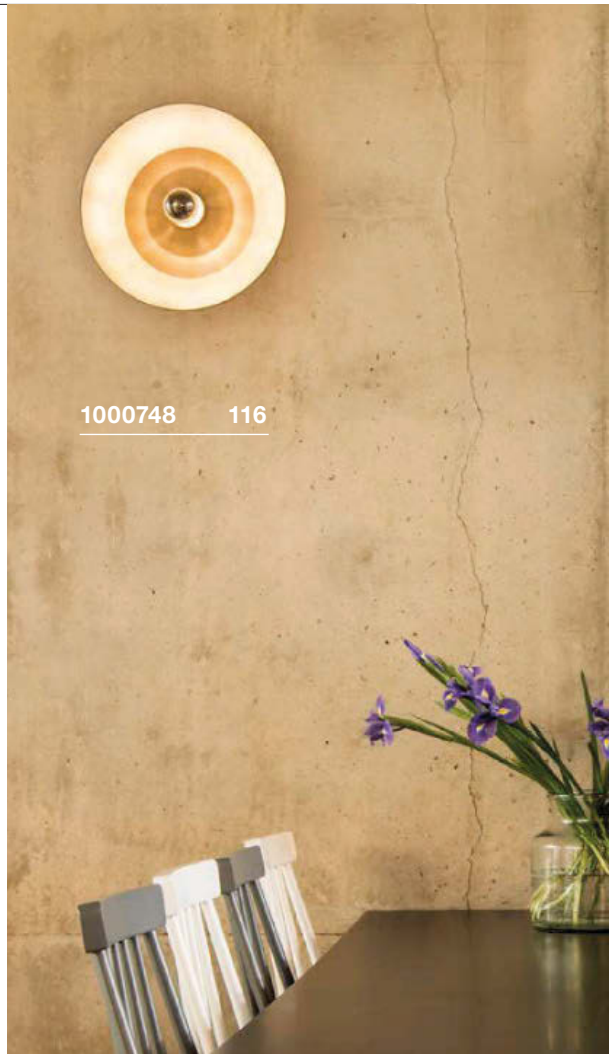



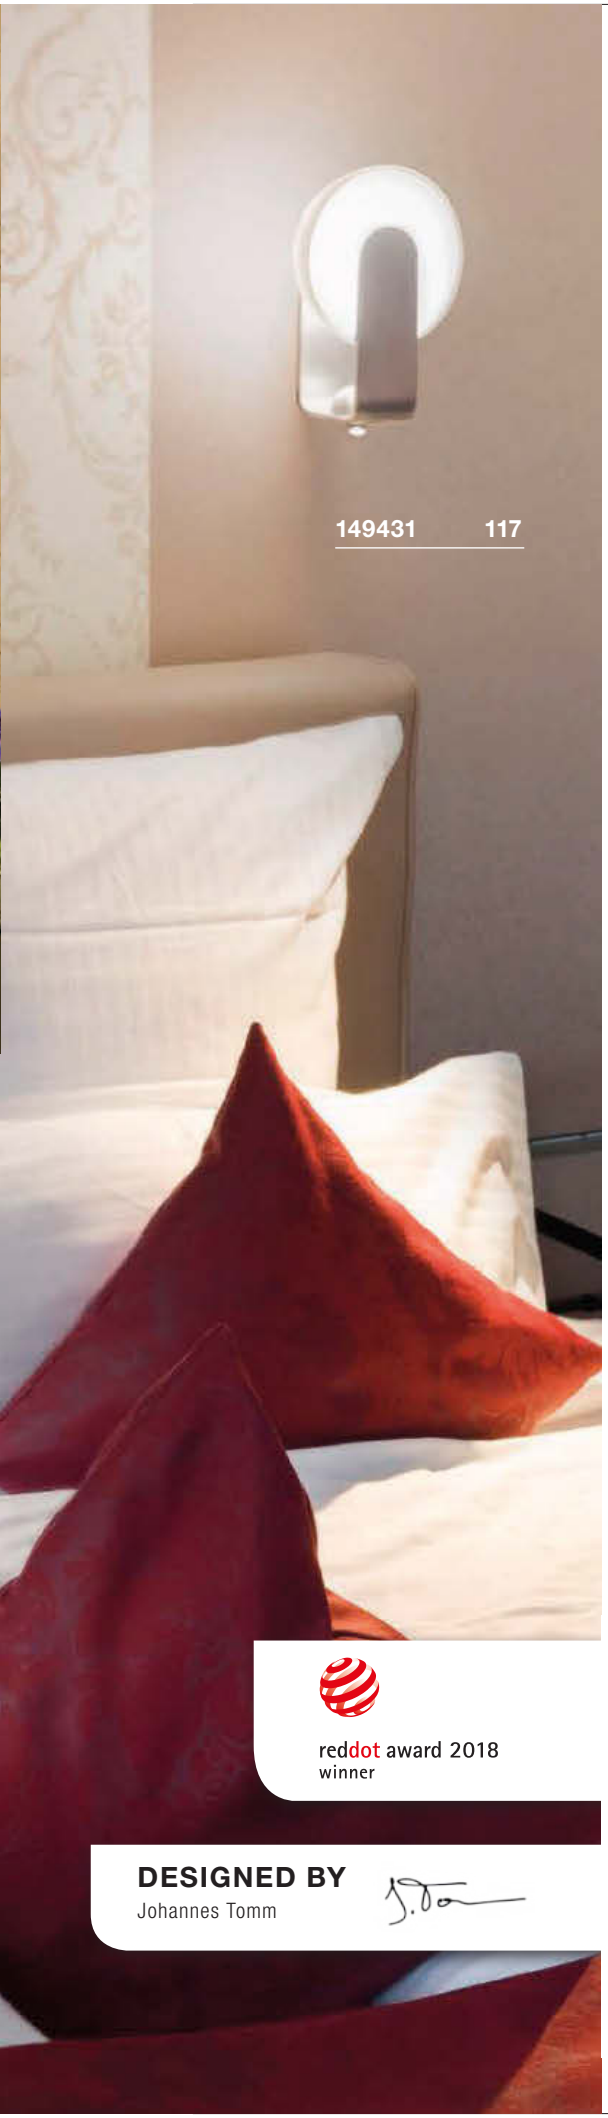

BRENDA
WL

835


A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

reddot award 2018 winner







- Premium LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/sklo satinované
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
850lm | 3000K | CRI>80		
bílá/stříbrná	**149421**	**5.198**

BRENDA
WL

835

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

reddot award 2018 winner









- Premium LEDs
- Nastavitelné bodové světlo
- Světelné zdroje společně nebo odděleně spínatelné


Produktové údaje

220–240V 500mA (hlavní světelný zdroj)
350mA (bodové svítidlo)
Systémový výkon: 14W
Materiál: hliník/sklo satinované
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Nepřímé: 850lm | 3000K | CRI>80 Bodové svítidlo: 80lm | 3000K | CRI>80 | 30°		
bílá/stříbrná	**149431**	**5.954**

LISENNE
WL, E27

840

E-A++ Rozpětí A++–E








• Čedič a kouřové sklo

Produktové údaje
230V ~50/60Hz
Materiál: bazalt/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001756 | 518 CZK


Údaje o svítidlech
max. 23W
Ø: 5,9 cm max. d: 15 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
šedá/hnědá	**155752**	**5.198**

DENA 20
E14

E-A++ Rozpětí A++–E






Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 560372 | 388 CZK

Údaje o svítidlech
max. 40W
Ø: 5 cm max. d: 9,6 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QC35

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
kartáčovaný hliník	**147519**	**1.688**

DENA 30
E14

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 560222 | 336 CZK

Údaje o svítidlech
2x 40W max.
Ø: 5 cm max. d: 9,6 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QC35

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
kartáčovaný hliník	**147529**	**2.078**





BASKET
E27

E-A++ Rozpětí A++–E






- Kvalitní, satinované sklo
- Povrch z chromu

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo satinované

1,14

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 388 CZK

LED E27 9,5W 240°
RGBW 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001917 | 1.298 CZK

Údaje o svítidlech
max. 60W
Ø: 5,2 cm max. d: 15,2 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
bílá	**151591**	**1.688**

RIOTTE
E14

E-A++ Rozpětí A++–E








- Kvalitní, satinované sklo
- Povrch z chromu

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel/sklo

1

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 560372 | 388 CZK

Údaje o svítidlech
max. 40W
Ø: 5 cm max. d: 11,5 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QC35

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
chrom/bílá	**146922**	**2.078**

FITU
WL, E27

837

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW








Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel
Rozměry výrobku: š: 12 cm v: 21 cm h: 11,4 cm



Doporučená žárovka

LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 560741 | 648 CZK



LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001038 | 518 CZK



Údaje o svítidlech

max. 60W
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
bílá	1002147	2.078
E27 | A60		
černá	1002148	2.078
E27 | A60		
soft gold	1002149	2.208

FENDA
Základna, E27

836

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW









Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: ocel/plast



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 388 CZK



LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 1.038 CZK



Údaje o svítidlech

max. 40W
Ø: 5 cm max. d: 20 cm max.
volitelně: TC(…)SE LED QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
bílá	1001272	1.038

FENDA
Poloviční stínítko

836

NEW








Produktové údaje

Materiál: ocel/plast/textil



Rozměrový výkres



Upozornění

A60 40W max.

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1001273	778
černá/měď	1001274	908
bílá	1001275	778
béžová	1001276	778



1002149 + 1001038 120 + 824





1001272 + 1001273 120





LASSON
WL, E27

839

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: plátno/polystyren/ocel

0,77

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 260 CZK

LED E27 7W 280°
2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 440 CZK

Údaje o svítidlech
max. 40W
Ø: 5 cm max. d: 20 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
■ černá	**155340**	**2.858**

SOPRANA
WL, E27

845

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel/plast/textil

0,66

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 388 CZK

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 1.038 CZK

Údaje o svítidlech
max. 40W
Ø: 6,6 cm max. d: 17,3 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
■ béžová	**155643**	**2.598**



SOPRANA OVAL
WL, E27

845

E-A++ Rozpětí A++–E









Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: textil/PS/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 260 CZK



LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 1.038 CZK




Údaje o svítidlech

max. 60W
d: 13 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
■ černá	**155860**	**2.598**
E27 | A60		
□ bílá	**155861**	**2.598**



1000613 + 1000618 125

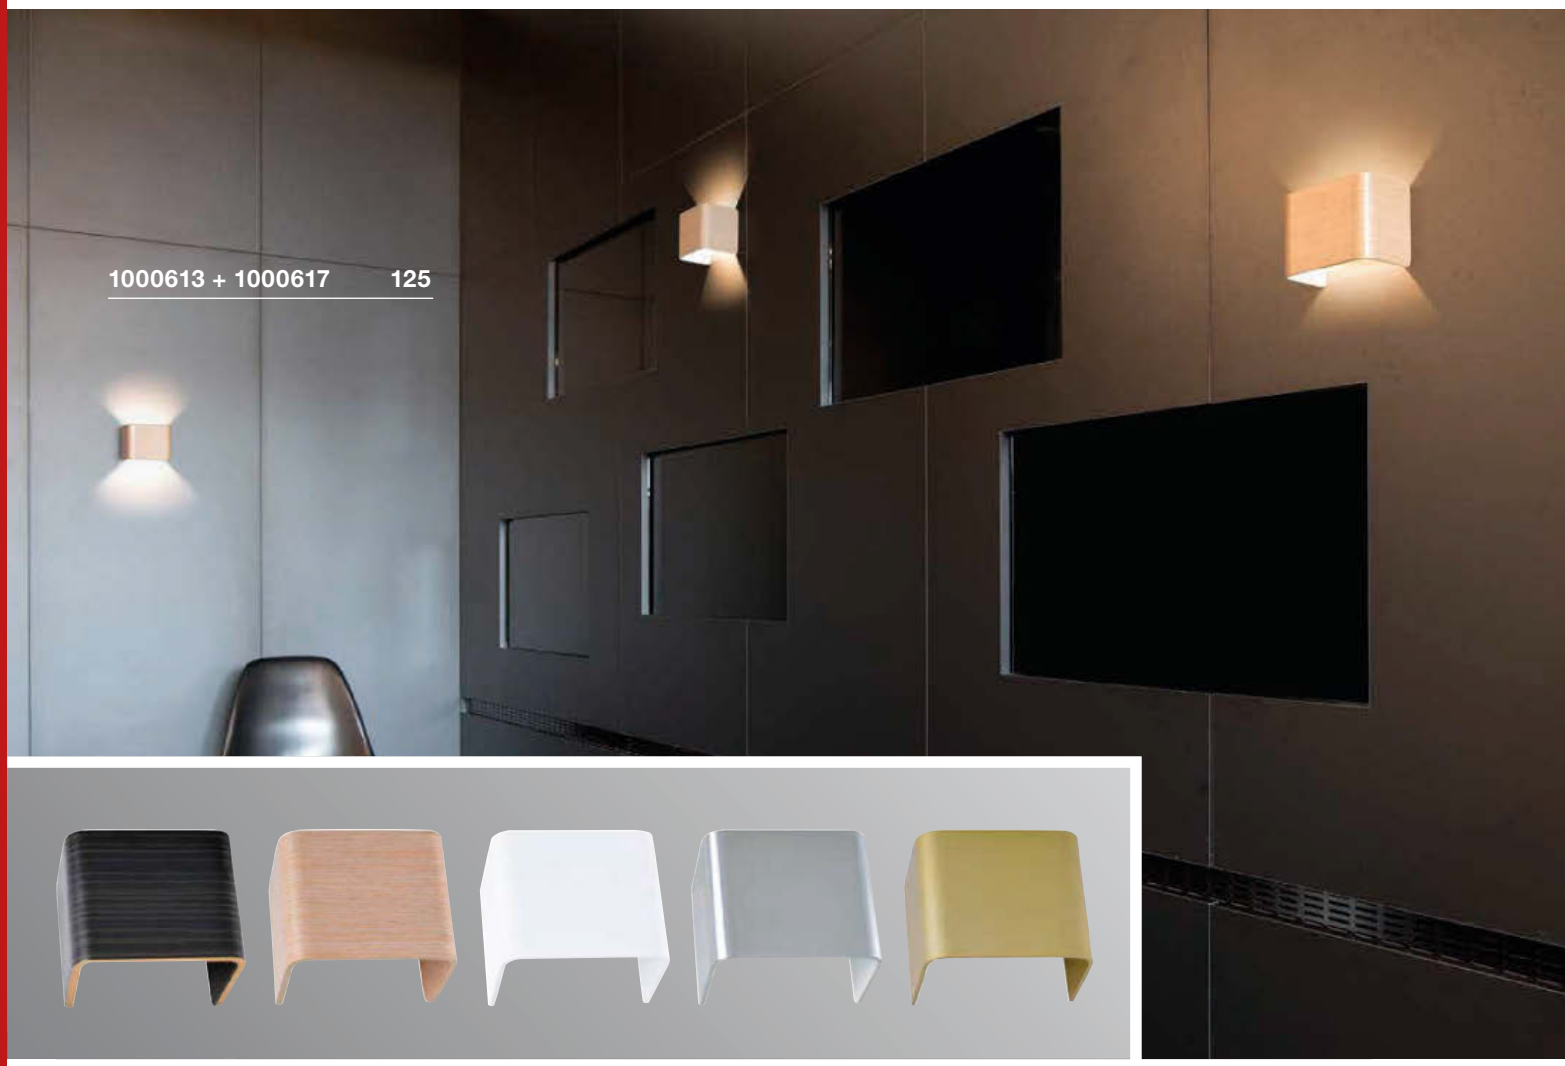

1000613 + 1000617 125

MANA
Základna

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

DIM TO WARM








- Dim to Warm

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Upozornění

Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	CZK
320lm | 2000-3000K | CRI>90		
bílá	**1000613**	**2.858**

MANA
Stínítko









Produktové údaje

Rozměry výrobku: d: 12 cm v: 10 cm h: 9 cm



Upozornění

vhodné jen k 1000613

Varianta	Č. výr.	CZK
dřevo | 0,11 kg		
šedá/hnědá	**1000616**	**986**
dřevo | 0,11 kg		
bílá	**1000617**	**986**
hliník | 0,29 kg		
bílá	**1000618**	**986**
hliník | 0,29 kg		
leštěný hliník	**1000619**	**1.168**
hliník | 0,29 kg		
soft gold	**1000620**	**1.168**

MANA
Stínítko









Produktové údaje

Materiál: sádra/ocel
Rozměry výrobku: š: 13,6 cm v: 10 cm h: 9,9 cm





Upozornění

vhodné jen k 1000613

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**1000824**	**726**



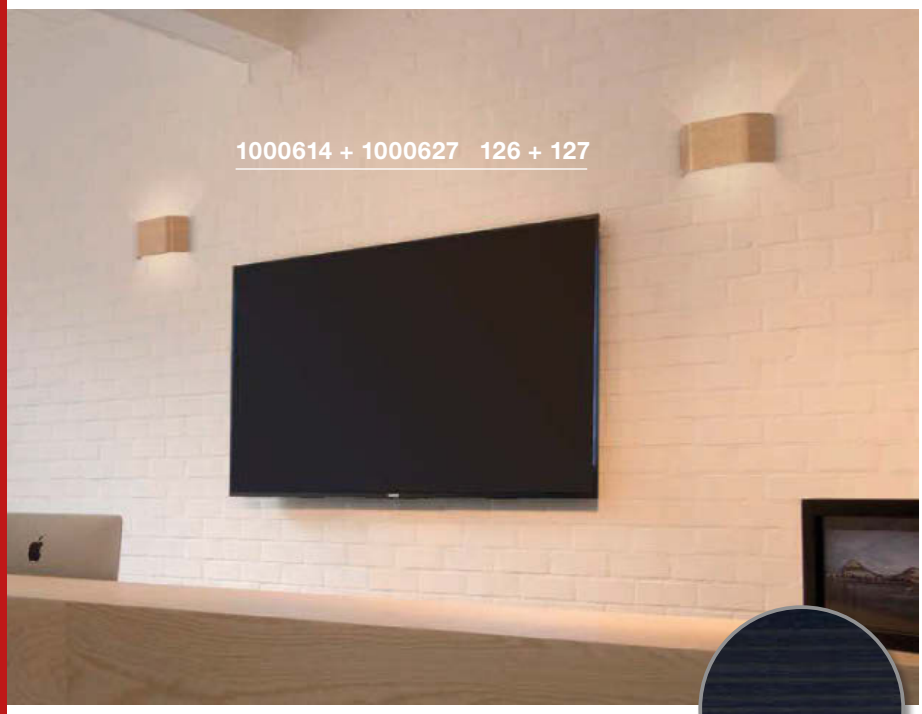

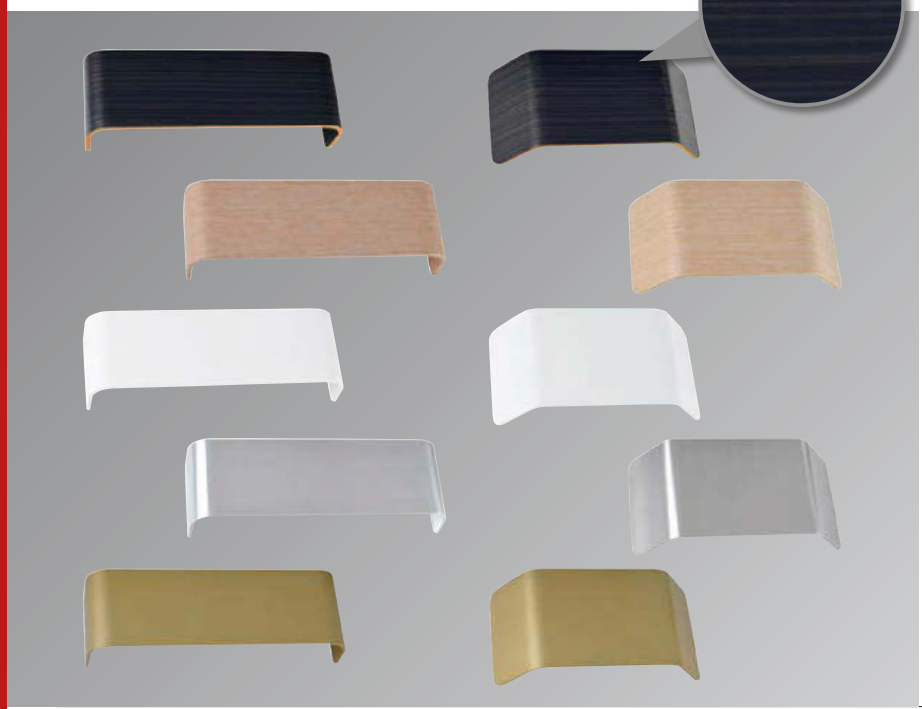

MANA
Základna

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

DIM TO WARM








• Dim to Warm

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Upozornění

Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	CZK
700lm | 2000-3000K | CRI>90		
bílá	**1000614**	**3.378**

MANA
Stínítko






MANA
Stínítko





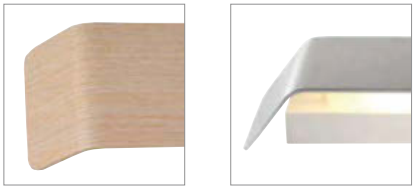


- K dostání různé materiály a barvy

MANA
Stínítko





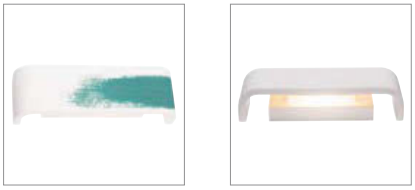

- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

Rozměry výrobku:
d: 29 cm v: 9,5 cm h: 7 cm

Upozornění

vhodné jen k 1000614/1000615

Varianta	Č. výr.	CZK
dřevo | 0,16 kg šedá/hnědá	1000621	1.246
dřevo | 0,16 kg bílá	1000622	1.246
hliník | 0,39 kg bílá	1000623	1.246
hliník | 0,39 kg leštěný hliník	1000624	1.428
hliník | 0,39 kg soft gold	1000625	1.428

Produktové údaje

Rozměry výrobku:
d: 27 cm v: 13,5 cm h: 6,5 cm

Upozornění

vhodné jen k 1000614/1000615

Varianta	Č. výr.	CZK
dřevo | 0,2 kg šedá/hnědá	1000626	1.246
dřevo | 0,2 kg bílá	1000627	1.246
hliník | 0,47 kg bílá	1000628	1.246
hliník | 0,47 kg leštěný hliník	1000629	1.428
hliník | 0,47 kg soft gold	1000630	1.428

Produktové údaje

Materiál: sádra/ocel
Rozměry výrobku:
š: 30,9 cm v: 9,5 cm h: 7,4 cm

0,93

Upozornění

vhodné jen k 1000614/1000615

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1000825	648

SOLID CUBE
QT14

D-A+ Rozpětí A++–E








- Svítidlo z kvalitního betonu

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: beton



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED G9 2,5W
3000K 180lm EEK=A+
3kWh/1000h
Č. výr. 560302 | 310 CZK

Údaje o svítidlech
max. 25W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
G9 | QT14		
šedá	**1000910**	**1.818**
G9 | QT14		
černý pískovec	**1000911**	**1.818**
G9 | QT14		
žlutý pískovec	**1000912**	**1.818**
G9 | QT14		
bílý pískovec	**1000913**	**1.818**

PLASTRA
WL, Cube, QT14

842

D-A+ Rozpětí A++–E








- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED G9 3,5W
2800K 300lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 1002131 | 440 CZK

Údaje o svítidlech
max. 42W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
G9 | QT14		
bílá	**148018**	**1.038**








DACU SPACE

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








- Premium LED

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 6,1W
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Nepřímé: 310lm | 3000K | CRI>80		
bílá/bílá	**151471**	**2.598**
Nepřímé: 310lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník/bílá	**151476**	**2.858**

LOGS IN WL


840

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

DIM TO WARM









- Dim to Warm

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 250mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

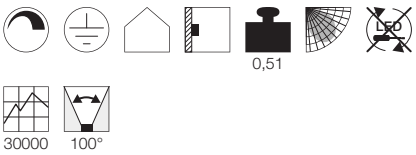

Rozměrový výkres



Upozornění

Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	CZK
290lm | 2000-3000K | CRI>90		
černá/soft gold	**1000638**	**4.028**
490lm | 2000-3000K | CRI>90		
bílá	**1000639**	**3.898**
490lm | 2000-3000K | CRI>90		
hliník/bílá	**1000640**	**4.028**

LOGS IN WL


840

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje


100-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 6,7W
Materiál: hliník

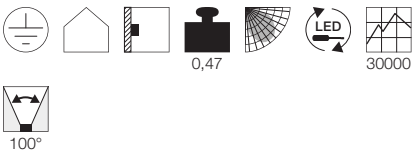

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
270lm | 3000K | CRI>80		
černá/soft gold	**151320**	**2.858**
300lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**151321**	**2.598**
300lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník/bílá	**151325**	**2.858**

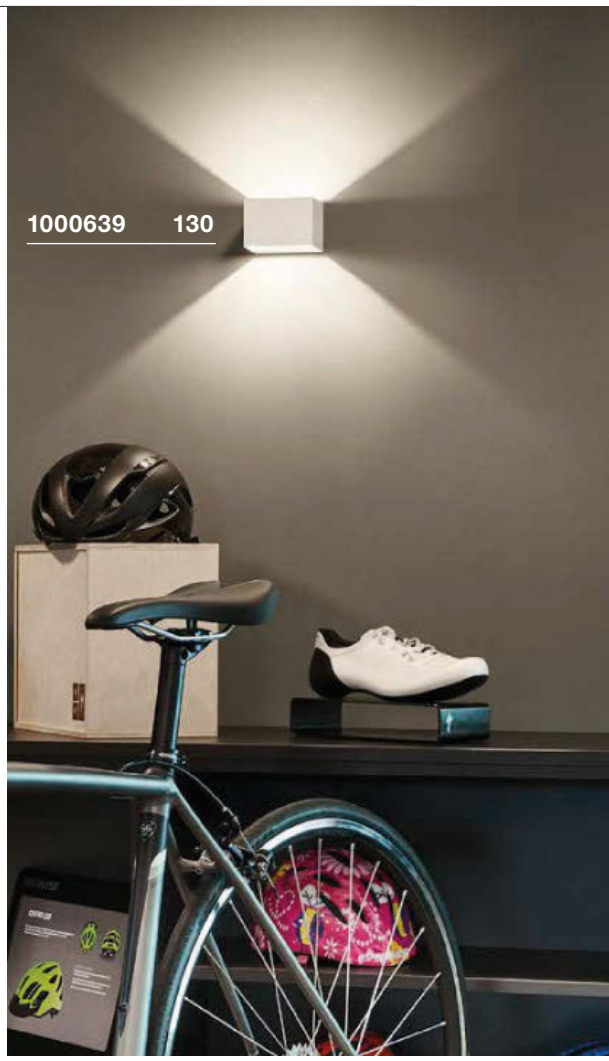







QUAD UP/DOWN

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 6,8W
Materiál: hliník/sklo

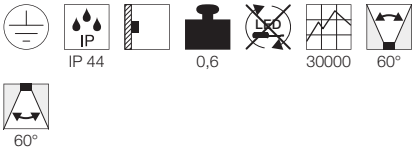

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
175lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**232471**	**2.598**
140lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**232475**	**2.598**

QUAD UP/DOWN

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 8,6W
Materiál: hliník/sklo

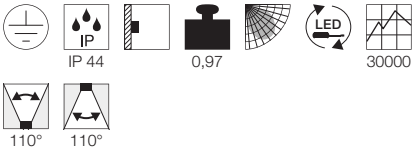

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
580lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**232441**	**3.118**
520lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**232445**	**3.118**



148010 133



148015 133



148064 133

PLASTRA
WL, slot, E14

842

E-A++ Rozpětí A++–E








- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel

0,81

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 560372 | 388 CZK

Údaje o svítidlech
max. 40W
volitelně: LED TC(…)SE QC35

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
bílá	**148010**	**1.038**

PLASTRA
WL, QPAR51

842

E-A++ Rozpětí A++–E








- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel

1,49

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001562 | 260 CZK

LED GU10 7,2W 36°
4000K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001565 | 260 CZK

Údaje o svítidlech
2x 35W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	**148015**	**1.558**

PLASTRA
WL, QPAR51

842

A-A++ Rozpětí A++–E








- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel

4,1

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED GU10 7,3W 13°
4000K 730lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1000940 | 518 CZK

LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001243 | 2.078 CZK

Údaje o svítidlech
2x 17,5W max.


Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | LED		
bílá	**148064**	**2.598**

THEO UP/DOWN
QPAR51

847

E-A++ Rozpětí A++–E



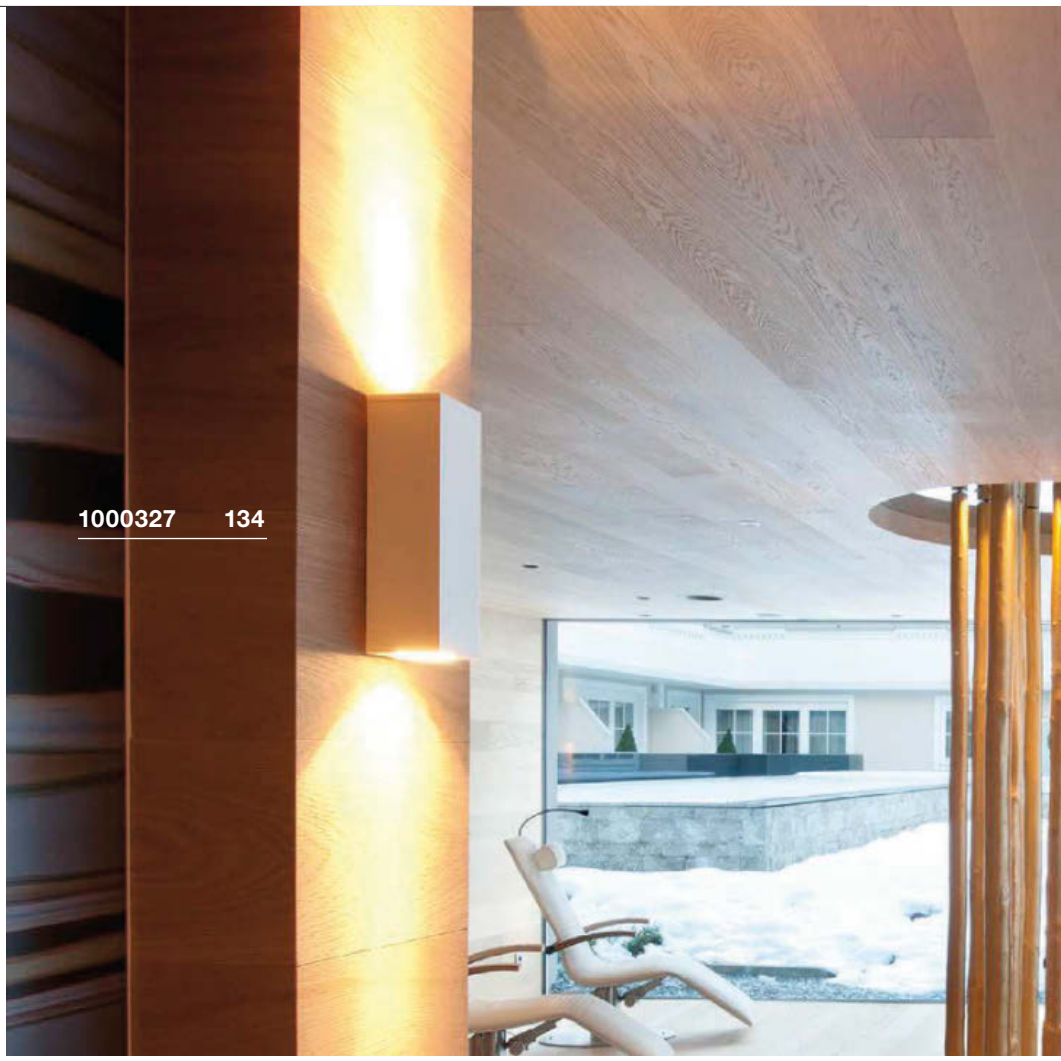


Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník

0,7

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001566 | 260 CZK

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK

Údaje o svítidlech

2x 50W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 bílá	1000327	2.338
GU10 | QPAR51 stříbrošedá	1000328	2.338
GU10 | QPAR51 kartáčovaný hliník	1000329	2.468
GU10 | QPAR51 antracit	1000330	2.338







CHROMBO

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 9,7W
Materiál: ocel/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
480lm | 3000K | CRI>80		
bílá	155221	3.378
480lm | 3000K | CRI>80		
chrom	155222	3.638
480lm | 3000K | CRI>80		
kov kartáčovaný	155228	3.898

TANI
QT-DE12

D-A++ Rozpětí A++–E






Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED R7s 118mm 10,5W 330°
3000K 1050lm EEK=A+
11kWh/1000h
Č. výr. 560352 | 596 CZK

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm EEK=A++
14kWh/1000h
Č. výr. 1002135 | 1.558 CZK

Údaje o svítidlech

max. 200W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
R7s 118mm | QT-DE12		
kartáčovaný hliník	147566	1.948

WL 149
QT-DE12

D-A+ Rozpětí A++–E




Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 560332 | 260 CZK

Údaje o svítidlech

max. 60W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
R7s 78mm | QT-DE12		
bílá matná	**149471**	**1.558**
R7s 78mm | QT-DE12		
chrom	**149472**	**1.818**

WL 149

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: ocel/sklo



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1060lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**149511**	**3.118**
1060lm | 3000K | CRI>80		
chrom	**149512**	**3.378**





148011 **137**



PLASTRA UP/DOWN
WL, T16

842

B-A Rozpětí A⁺⁺–E








- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

G5 8W
3000K 400lm EEK=A
9kWh/1000h
Č. výr. 591293 | 156 CZK

Údaje o svítidlech

8W

Varianta	Č. výr.	CZK
G5 | T16		
bílá	**148011**	**2.078**

SEDO 14

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 19W
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres




Varianta	Č. výr.	CZK
1200lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**151781**	**5.198**
1200lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	**151786**	**5.434**

SEDO 21

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz 48V DC
Systémový výkon: 33W
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2100lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**151791**	**6.474**
2100lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	**151796**	**6.734**




151781 138

ASSO 70

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 7,6W
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



ASSO 300
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



ASSO 300
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

DIM TO WARM









- Dim to Warm
- Při stmívání se změní barva světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 22W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L

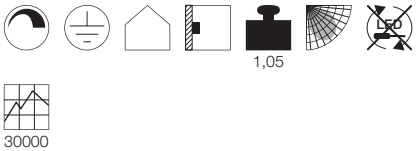

Rozměrový výkres



Upozornění

Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	CZK
350lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**151311**	**3.378**
350lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník/bílá	**151315**	**3.638**

Varianta	Č. výr.	CZK
700lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**151271**	**4.418**
700lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník/bílá	**151275**	**4.678**

Varianta	Č. výr.	CZK
1040lm | 2000-3000K | CRI>90		
bílá	**1000634**	**5.198**
1040lm | 2000-3000K | CRI>90		
kartáčovaný hliník/bílá	**1000635**	**5.434**

ASSO

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

DIM TO WARM





- Dim to Warm
- Při stmívání se změní barva světla


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 250mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C





Rozměrový výkres



Upozornění


Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	CZK
530lm | 2000-3000K | CRI>90		
bílá	**1000636**	**4.418**
530lm | 2000-3000K | CRI>90		
kartáčovaný hliník/bílá	**1000637**	**4.678**

OSSA 180
QT-DE12

D-A+ Rozpětí A⁺⁺–E








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 560332 | 260 CZK

Údaje o svítidlech


max. 100 W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
R7s 78mm | QT-DE12		
černá	**151450**	**1.818**
R7s 78mm | QT-DE12		
bílá	**151451**	**1.818**
R7s 78mm | QT-DE12		
kartáčovaný hliník	**151456**	**2.078**

OSSA 300
WL, QT-DE12

D-A+ Rozpětí A⁺⁺–E






Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED R7s 118mm 10,5W 330°
3000K 1050lm EEK=A+
11kWh/1000h
Č. výr. 560352 | 596 CZK

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm EEK=A++
14kWh/1000h
Č. výr. 1002135 | 1.558 CZK

Údaje o svítidlech


max. 120W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
R7s 118mm | QT-DE12		
černá	**151410**	**2.338**
R7s 118mm | QT-DE12		
bílá	**151411**	**2.338**
R7s 118mm | QT-DE12		
kartáčovaný hliník/bílá	**151416**	**2.598**

ARLINA 60/130
T16

A-A+ Rozpětí A++–E





PLASTRA
WL

842

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Vysokonapěťové LED
- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 27W/31,5W
Materiál: hliník




Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 19W
Materiál: sádra/sklo/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac






Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

G5 28W
3000K 2600lm EEK=A+
44kWh/1000h
Č. výr. 548028 | 260 CZK

G5 24W
3000K 1750lm EEK=A
26kWh/1000h
Č. výr. 548024 | 260 CZK

Údaje o svítidlech

24W/28W

Varianta	Č. výr.	CZK
G5 | T16 | L: 67 cm | 2,2 kg		
kartáčovaný hliník	**155206**	**4.678**
G5 | T16 | L: 128 cm | 3,8 kg		
kartáčovaný hliník	**155216**	**6.214**

Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 520lm | 3000K | CRI>80		
Down: 520lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**148062**	**4.938**







WAVE 25
WL

847

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








- Premium LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 11,5W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres




Varianta	Č. výr.	CZK
650lm | 3000K | CRI>80		
černá	**147820**	**3.898**
830lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**147821**	**3.898**
700lm | 3000K | CRI>80		
soft gold	**147823**	**4.418**
830lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	**147826**	**4.418**


WAVE 45
WL

847

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








- Premium LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 21W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1100lm | 3000K | CRI>90		
černá	**147840**	**5.198**
1400lm | 3000K | CRI>90		
bílá	**147841**	**5.198**
1300lm | 3000K | CRI>90		
soft gold	**147843**	**5.954**
1400lm | 3000K | CRI>90		
kartáčovaný hliník	**147846**	**5.954**


WAVE 45
WL


847

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

DIM TO WARM









- Dim to Warm
- Při stmívání se změní barva světla


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 22W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Upozornění

Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	CZK
800lm | 2000-3000K | CRI>90		
černá	**1000649**	**6.474**
1050lm | 2000-3000K | CRI>90		
bílá	**1000650**	**6.474**
900lm | 2000-3000K | CRI>90		
soft gold	**1000651**	**6.994**
1050lm | 2000-3000K | CRI>90		
hliník/bílá	**1000652**	**6.994**

CARISO

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








- Premium LED
- Různé vnitřní barvy svítidla vedou k různým barvám světla


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
200lm | 2700K | CRI>80		
černá/soft gold	**151710**	**3.898**
390lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**151711**	**3.898**
390lm | 3000K | CRI>80		
soft gold/bílá	**151713**	**4.158**

CARISO

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








- Premium LED
- Různé vnitřní barvy svítidla vedou k různým barvám světla


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 22W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres




Varianta	Č. výr.	CZK
500lm | 1700-2700K | CRI>90		
černá/soft gold	**151740**	**6.474**
900lm | 2000-3000K | CRI>90		
bílá	**151741**	**6.474**
900lm | 2000-3000K | CRI>90		
soft gold/bílá	**151743**	**6.734**







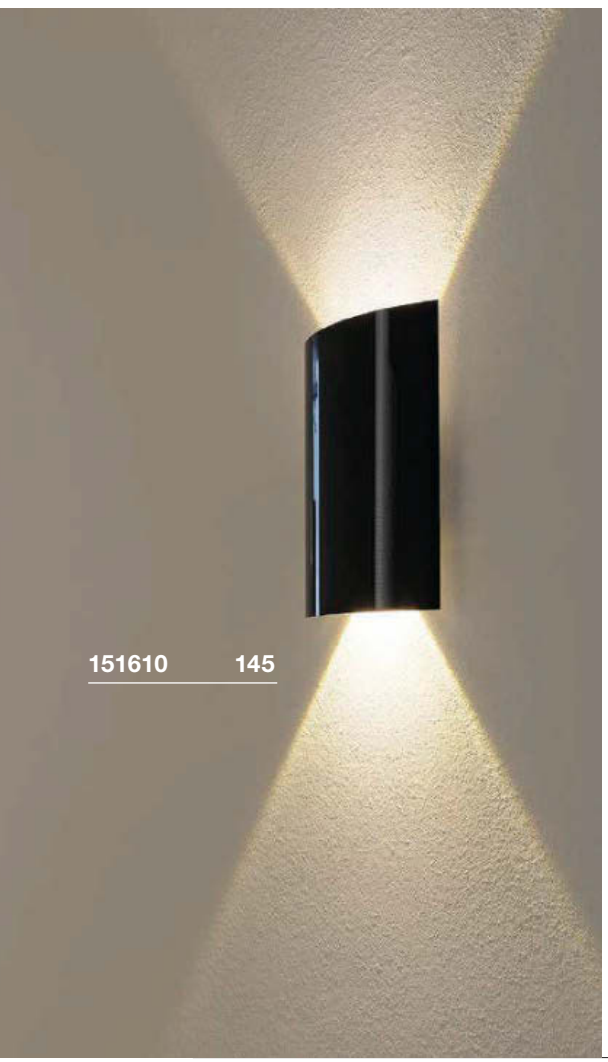

LED SAIL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E





- Premium LED

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 3,5W
Materiál: hliník/ocel
Rozměry výrobku: š: 21 cm v: 20 cm h: 6 cm





Varianta	Č. výr.	CZK
110lm | 3000K | CRI>80		
■ černá lesklá	**151600**	**3.118**
140lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá lesklá	**151601**	**3.118**

LED SAIL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E




- Premium LED

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 6W
Materiál: hliník/ocel
Rozměry výrobku: š: 21 cm v: 30 cm h: 6 cm





Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 85lm | 3000K | CRI>80 Down: 85lm		
■ černá lesklá	**151610**	**3.898**
Up: 120lm | 3000K | CRI>80 Down: 120lm		
□ bílá lesklá	**151611**	**3.898**







PLASTRA UP/DOWN
WL, curve

842

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

FOLLOWER








- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 6,6W
Materiál: sádra/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 125lm | 3000K | CRI>80		
Down: 125lm | 3000K | CRI>80	(148063)	
bílá	**1001271**	**3.378**

PLASTRA 104
WL, QT14

842

D-A+ Rozpětí A++–E






- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED G9 2,5W
3000K 180lm EEK=A+
3kWh/1000h
Č. výr. 560302 | 310 CZK



Údaje o svítidlech
max. 42W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
G9 | QT14		
bílá	**148016**	**1.038**




PLASTRA
WL, QPAR51

842

E-A++ Rozpětí A++–E








- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 560542 | 260 CZK



LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001561 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

2x 35W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	**148060**	**1.298**

KARPO UP/DOWN

839

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 450mA
Systémový výkon: 10W
Materiál: hliník

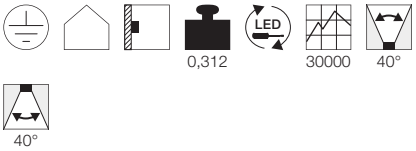

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 320lm | 3000K | CRI>90 Down: 320lm | 3000K | CRI>80 černá	1000675	3.378
Up: 370lm | 3000K | CRI>90 Down: 370lm | 3000K | CRI>80 bílá	1000676	3.378
Up: 340lm | 3000K | CRI>90 Down: 340lm | 3000K | CRI>90 soft gold	1002174	3.638

ENOLA B
QPAR51

835

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Ozdobný kruh
Č. výr. 151840 | 182 CZK



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 560542 | 260 CZK



LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001561 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

2x 50W max.
d: 8,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 černá	151800	2.078
GU10 | QPAR51 bílá	151801	2.078
GU10 | QPAR51 soft gold	151803	2.338
GU10 | QPAR51 stříbrošedá/černá	151804	2.078









ASTINA UP-DOWN
QPAR51

833

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E








• S prvky z pravého skla

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

0,63

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 560542 | 260 CZK

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001561 | 260 CZK

Údaje o svítidlech

2x 50W max.
Ø: 5 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá	**151901**	**2.338**

ROX
CL, QPAR111

844

E-A++ Rozpětí A++–E




- Kvalitní kartáčovaný povrch

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,9 | 0,2

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001029 | 1.168 CZK

LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001243 | 2.078 CZK

Údaje o svítidlech

max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111	(229766)	
kartáčovaný hliník	**1000333**	**3.118**

ROX UP/DOWN
CL, QPAR111

844

E-A++ Rozpětí A++–E




- Kvalitní kartáčovaný povrch

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 1,2 | 0,2

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka


LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001029 | 1.168 CZK


LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001243 | 2.078 CZK

Údaje o svítidlech


2x 50W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111	(229776)	
kartáčovaný hliník	**1000334**	**3.898**

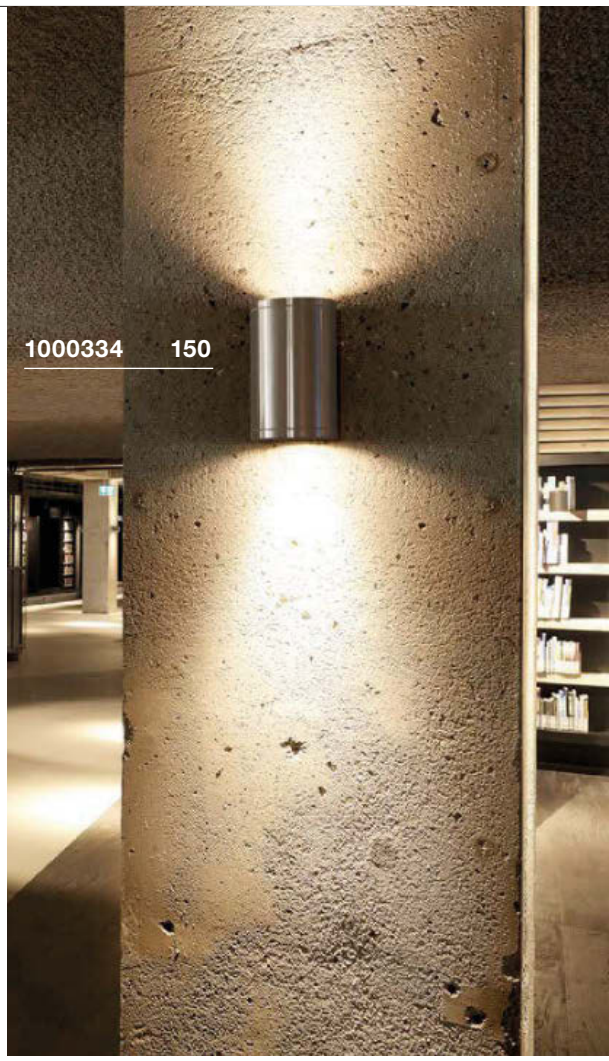

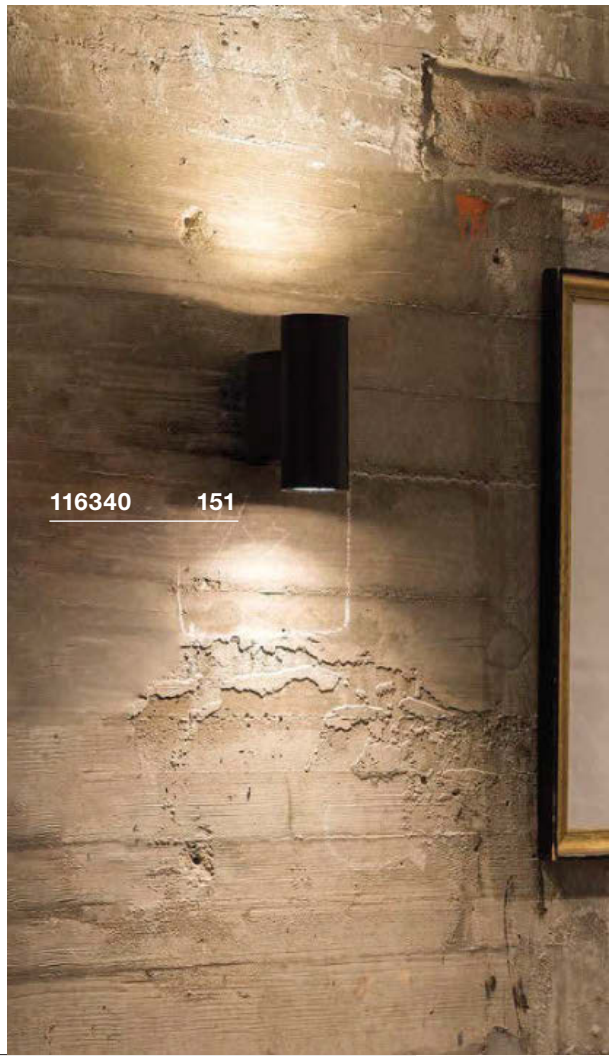



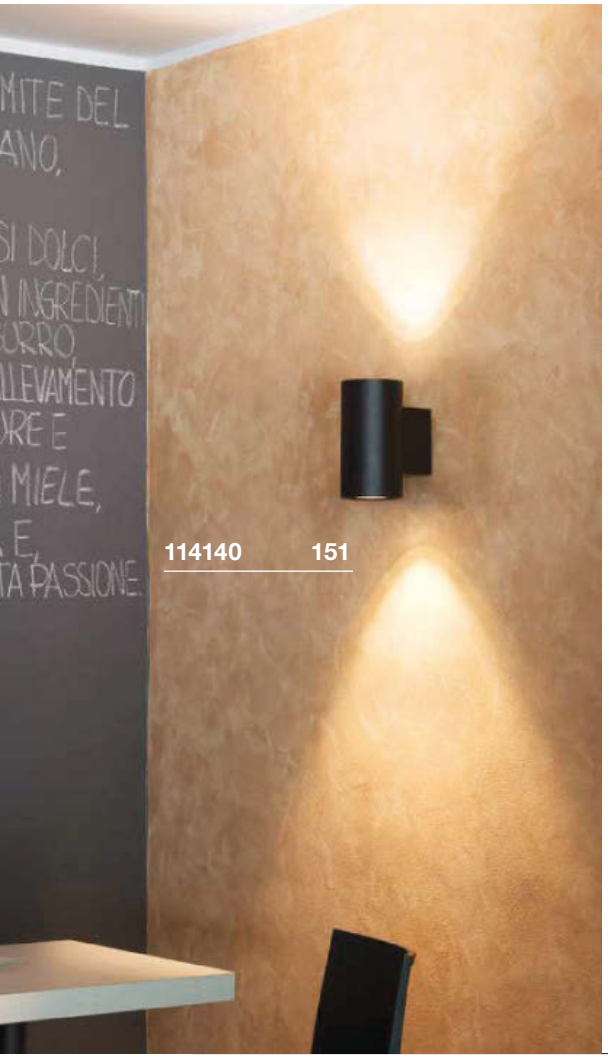

114140 **151**

SUPROS 78 UP/DOWN WL

846

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Vyměnitelné reflektory

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 250mA
Systémový výkon: 24W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

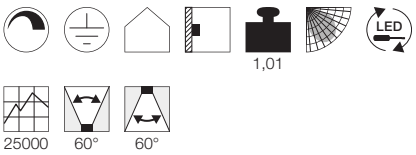

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Čočka 20°
Č. výr. **116302** | **78 CZK**

Čočka 40°
Č. výr. **116304** | **78 CZK**

Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 700lm | 3000K | CRI>80 Down: 700lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**116340**	**4.938**
Up: 700lm | 3000K | CRI>80 Down: 700lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**116341**	**4.938**

SUPROS UP/DOWN WL

846

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Vyměnitelné reflektory

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 1000mA
Systémový výkon: 34W
Materiál: hliník

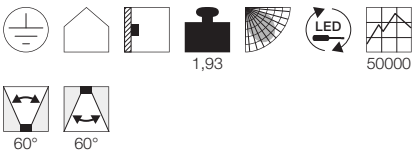

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Reflektor 20°
Č. výr. **114102** | **260 CZK**

Reflektor 40°
Č. výr. **114104** | **260 CZK**

Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 1500lm | 3000K | CRI>80 Down: 1500lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**114140**	**9.074**
Up: 1500lm | 3000K | CRI>80 Down: 1500lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**114141**	**9.074**
Up: 1550lm | 4000K | CRI>80 Down: 1550lm | 4000K | CRI>80 ■ černá	**114190**	**9.074**
Up: 1550lm | 4000K | CRI>80 Down: 1550lm | 4000K | CRI>80 □ bílá	**114191**	**9.074**

SOBERBIA
WL

845

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



• Premium LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: ocel
Stmívatelné: Triac C





Rozměrový výkres





Varianta	Č. výr.	CZK
950lm | 2700K | CRI>80		
bílá	**165431**	**10.374**





SOPRANA SOLID
WL, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E








• Každé svítidlo je unikát

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: beton

1,3

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 560542 | 260 CZK



LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001561 | 260 CZK



Údaje o svítidlech
max. 25W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
šedá	**155751**	**2.598**

SOPRANA SOLID
WL, E14

E-A++ Rozpětí A++–E








• Každé svítidlo je unikát

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: beton

1,74

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 560372 | 388 CZK



LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 560222 | 336 CZK



Údaje o svítidlech
max. 40W
Ø: 4,8 cm max. d: 12,5 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QC35

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
šedá	**155750**	**2.598**

PLASTRA 101
WL, E14

842

E-A++ Rozpětí A++–E








- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 560372 | 388 CZK



LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 560222 | 336 CZK



Údaje o svítidlech
max. 40W
Ø: 4,5 cm max. d: 11 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QC35

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
bílá	148013	1.038

PLASTRA
WL, curve, QT-DE12

842

D-A+ Rozpětí A++–E








- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 560332 | 260 CZK

Údaje o svítidlech
max. 100 W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
R7s 78mm | QT-DE12		
bílá	148012	1.428

PLASTRA
WL, cone, TCR-TSE

842

B-A++ Rozpětí A++–E








- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GX53 4,2W 35°
3000K 200lm EEK=A
5kWh/1000h
Č. výr. 550092 | 1.038 CZK



LED GX53 7,5W
4000K 620lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001221 | 778 CZK



Údaje o svítidlech
max. 11W
volitelně: LED


Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
bílá	148061	1.298

DELWA
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 10W
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
910lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1000340**	**4.418**
910lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	**1000341**	**4.418**
910lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1000342**	**4.418**

QUAD

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








- Premium LED

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 4,6W
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
100lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**232461**	**1.818**
80lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**232465**	**1.818**

BIG QUAD

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 4,5W
Materiál: hliník/sklo

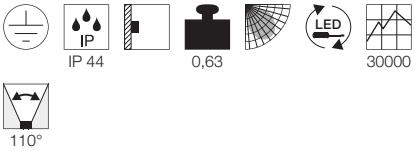

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
290lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**232431**	**2.598**
260lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**232435**	**2.598**

ALTRA DICE
WL, QPAR51

833

E-A++ Rozpětí A++–E






PEMA® UP/DOWN

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








• Premium LED

LIGHT EYE 150
WL, QPAR111

839

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel




Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 4,7W
Materiál: hliník/sklo




Produktové údaje


230V ~50Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres




Rozměrový výkres



Upozornění

Stupeň krytí IP44 jen při montáži s výstupem světla směrem dolů.

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001562 | 260 CZK



Doporučená žárovka

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001242 | 2.078 CZK



LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001243 | 2.078 CZK



Údaje o svítidlech

max. 35W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	**151501**	**1.298**
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá/černá	**151504**	**1.298**
GU10 | QPAR51		
černá	**1002212**	**1.298**

Údaje o svítidlech

Varianta	Č. výr.	CZK
125lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**231010**	**2.338**
125lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	**231012**	**2.338**
125lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**231015**	**2.338**

Údaje o svítidlech

max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
černá/chrom	**149030**	**2.078**
GU10 | QPAR111		
chrom/bílá	**149031**	**2.078**
GU10 | QPAR111		
bílá/chrom	**149032**	**2.078**





ALTRA DICE
WL, QPAR51

833

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	**151561**	**2.338**
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá	**151564**	**2.338**
GU10 | QPAR51		
černá	**1002213**	**2.338**


LYNAH
WL


840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Svítidlo kardanově otočné. Výkyvné o 180°.
- Premium LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 14W
Materiál: hliník/plast PC
Stmívatelné: Triac C





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
950lm | 3000K | CRI>80		
černá	**1000414**	**4.938**
950lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1000415**	**4.938**

SHELL 15
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW









- Nepřímé osvětlení

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/akrylové sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

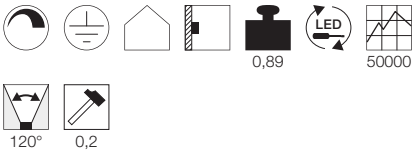

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1400lm | 3000K | CRI>80		
bílá	1000422	5.198

SHELL 30
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW









- Nepřímé osvětlení

Produktové údaje


220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 54W
Materiál: hliník/akrylové sklo
Stmívatelné: Triac C

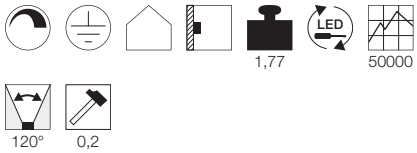

Rozměrový výkres




Varianta	Č. výr.	CZK
5600lm | 3000K | CRI>80		
bílá	1000423	7.774

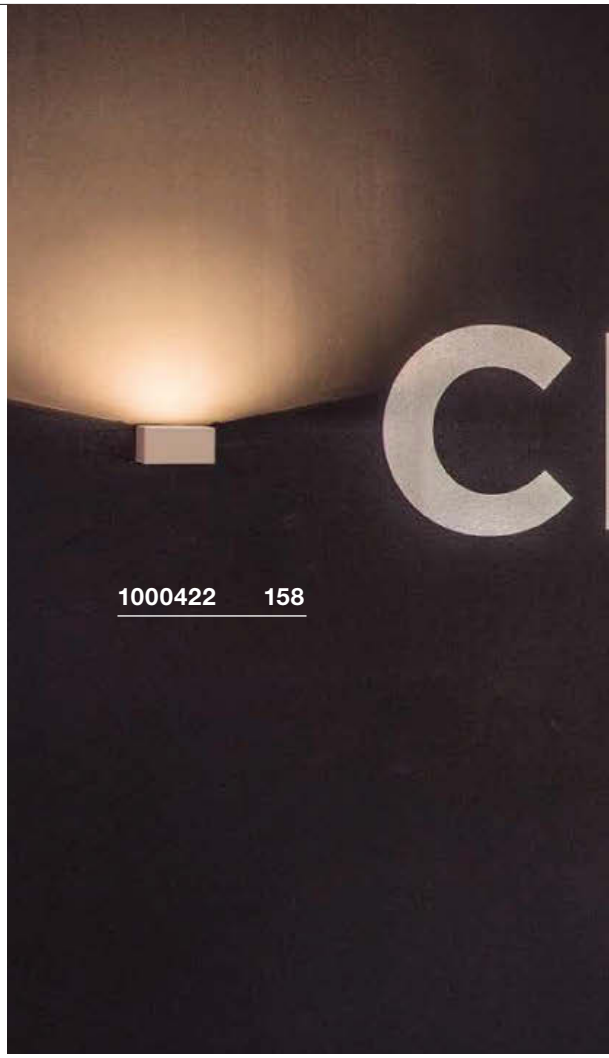





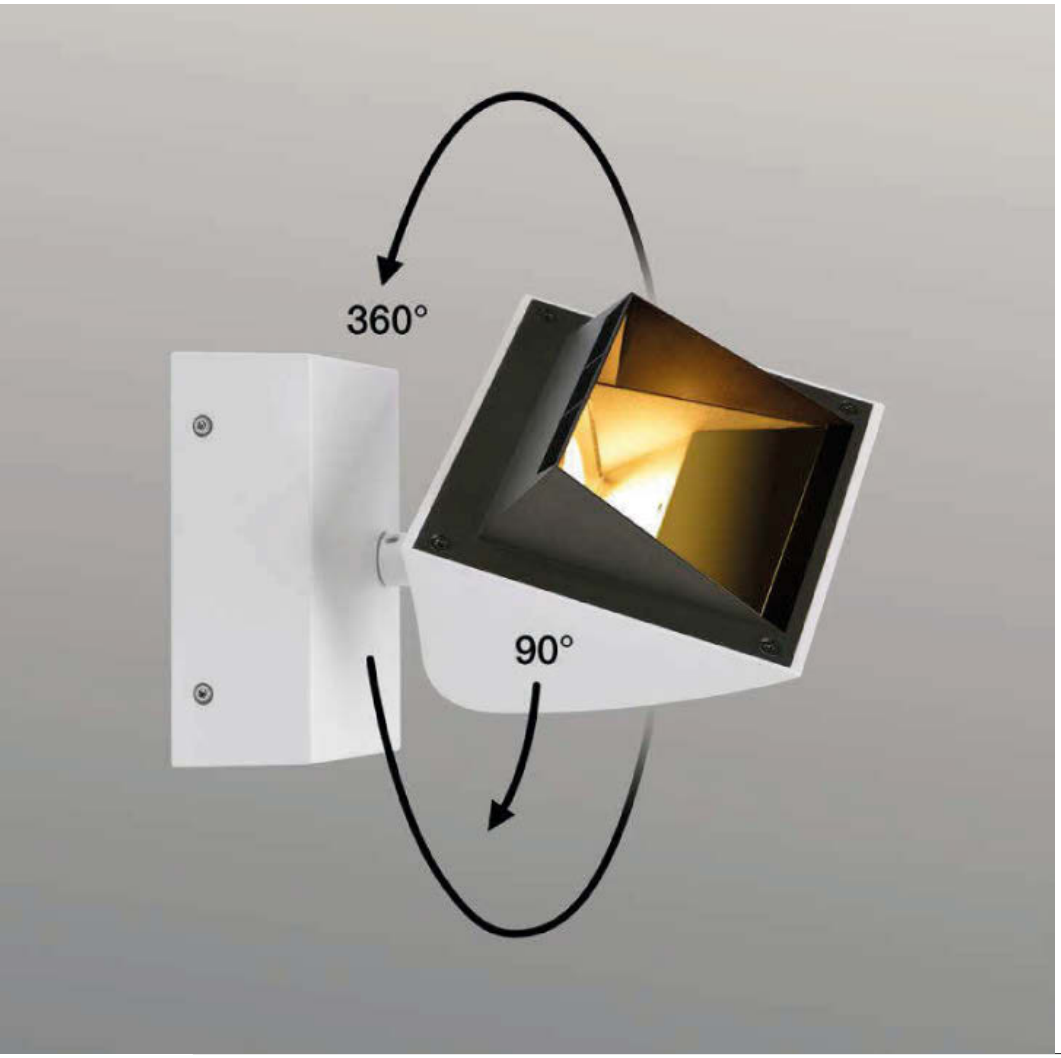


MERADO FLOOD
WL


841

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

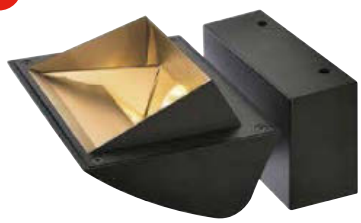






Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 1000mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C
Rozměry výrobku:
š: 17,5 cm v: 10 cm h: 22,6 cm

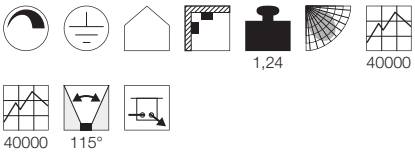

Varianta	Č. výr.	CZK
3000lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	1001469	5.198
3000lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	1001468	5.198
3000lm | 4000K | CRI>80 ■ černá	1001473	5.198
3200lm | 4000K | CRI>80 □ bílá	1001472	5.198

ALMINO
WL

833

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW






- UGR<19

Produktové údaje

230V ~50/60Hz 217mA
Systémový výkon: 45W
Materiál: ocel FeCSi/plast PC
Rozměry výrobku: d: 19,9 cm š: 25,2 cm v: 9,8 cm

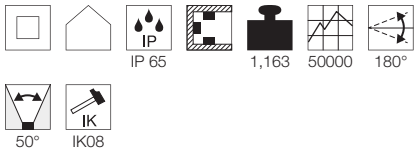

Varianta	Č. výr.	CZK
5500lm | 4000K | CRI>80		
stříbrošedá	1002195	5.198


TENORA
WL, E27

846

E-A++ Rozpětí A++–E








- Otočné a výkyvné nástěnné svítidlo
- Vypínač na rozetě

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: textil/PS/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 388 CZK




Údaje o svítidlech

max. 60W
volitelně: LED TC(...)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
černá	156020	3.118
E27 | A60		
bílá	156021	3.118



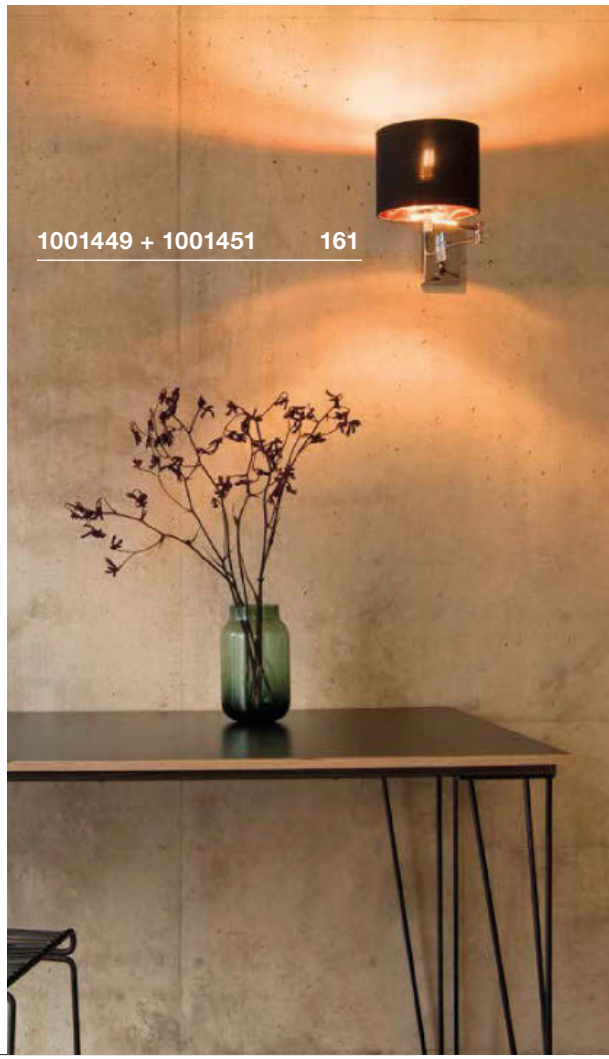



FENDA
Základna, E27

836

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW







FENDA
Ø 20cm, kulatá

836

NEW







- Individuální možnost uspořádání výběrem podstavce svítidla

Produktové údaje

Materiál: ocel




Produktové údaje

Materiál: textil/PS/ocel
Rozměry výrobku: Ø: 20 cm v:16,5 cm



Rozměrový výkres



Upozornění

A60 max. 60W

Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 388 CZK



LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 1.038 CZK



Údaje o svítidlech

max. 40W
d: 12 cm max.
volitelně: TC(...)SE LED QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
chrom	1001449 NEW	1.818
E27 | A60		
černá	1001450 NEW	1.688

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1001451 NEW	778
černá/měď	1001452 NEW	908
bílá	1001453 NEW	778
béžová	1001454 NEW	778


ACCANTO SPOT SQUARE
E27

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






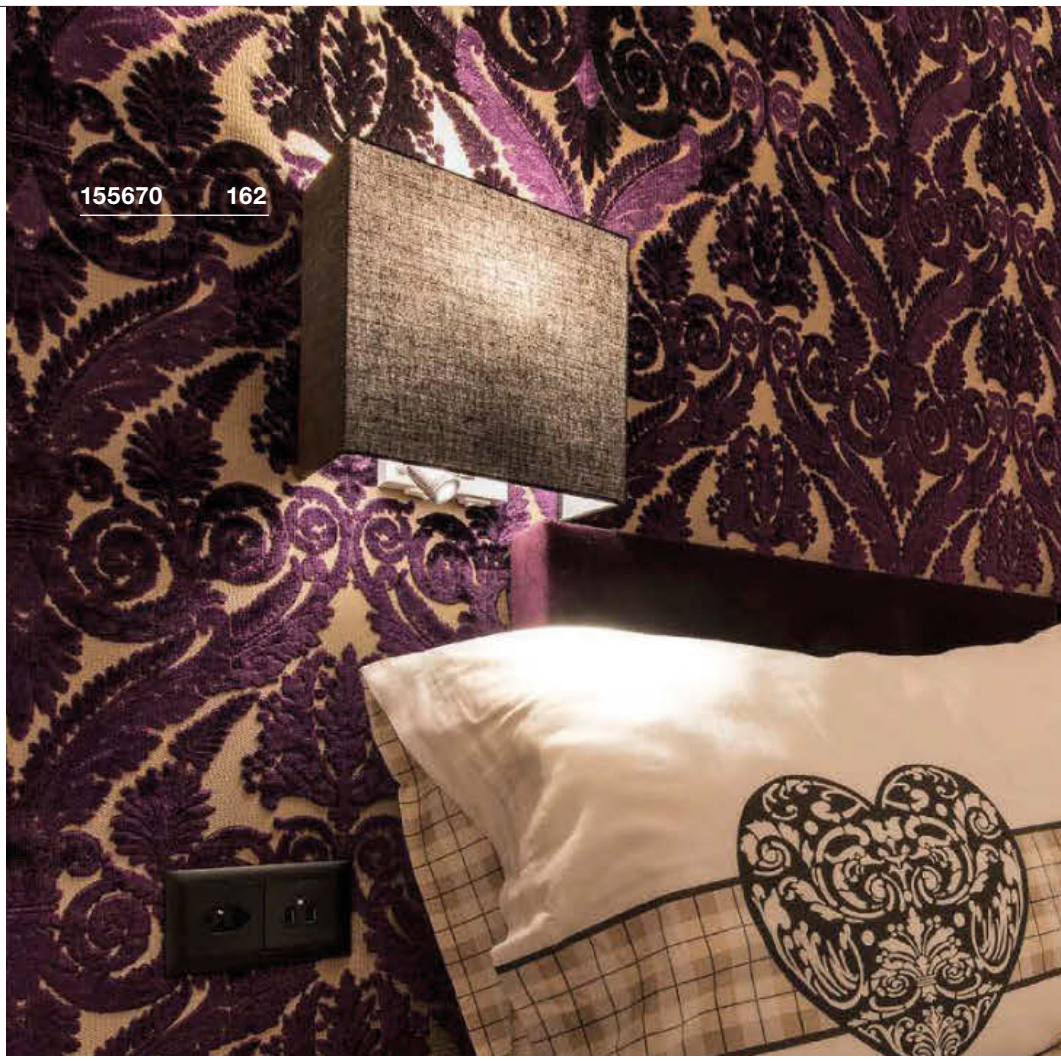


- Nástěnné svítidlo a čtecí lampička v klasickém designu
- Teplé bílé světlo s Premium LED
- Zdroje světla zapínané zvlášť

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: textil/PS/ocel

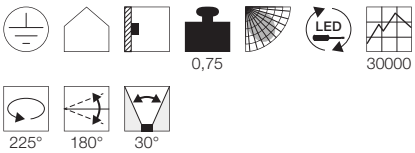

Rozměrový výkres



Upozornění

Vypínač vč.

Doporučená žárovka


LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 388 CZK




Údaje o svítidlech

max. 24W
d: 17,3 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
Bodové svítidlo: 95lm | 3000K | CRI>80 | 30° E27 | TC(…)SE 95lm		
■ černá	155670	3.898
Bodové svítidlo: 95lm | 3000K | CRI>80 | 30° E27 | TC(…)SE 95lm		
□ bílá	155673	3.898

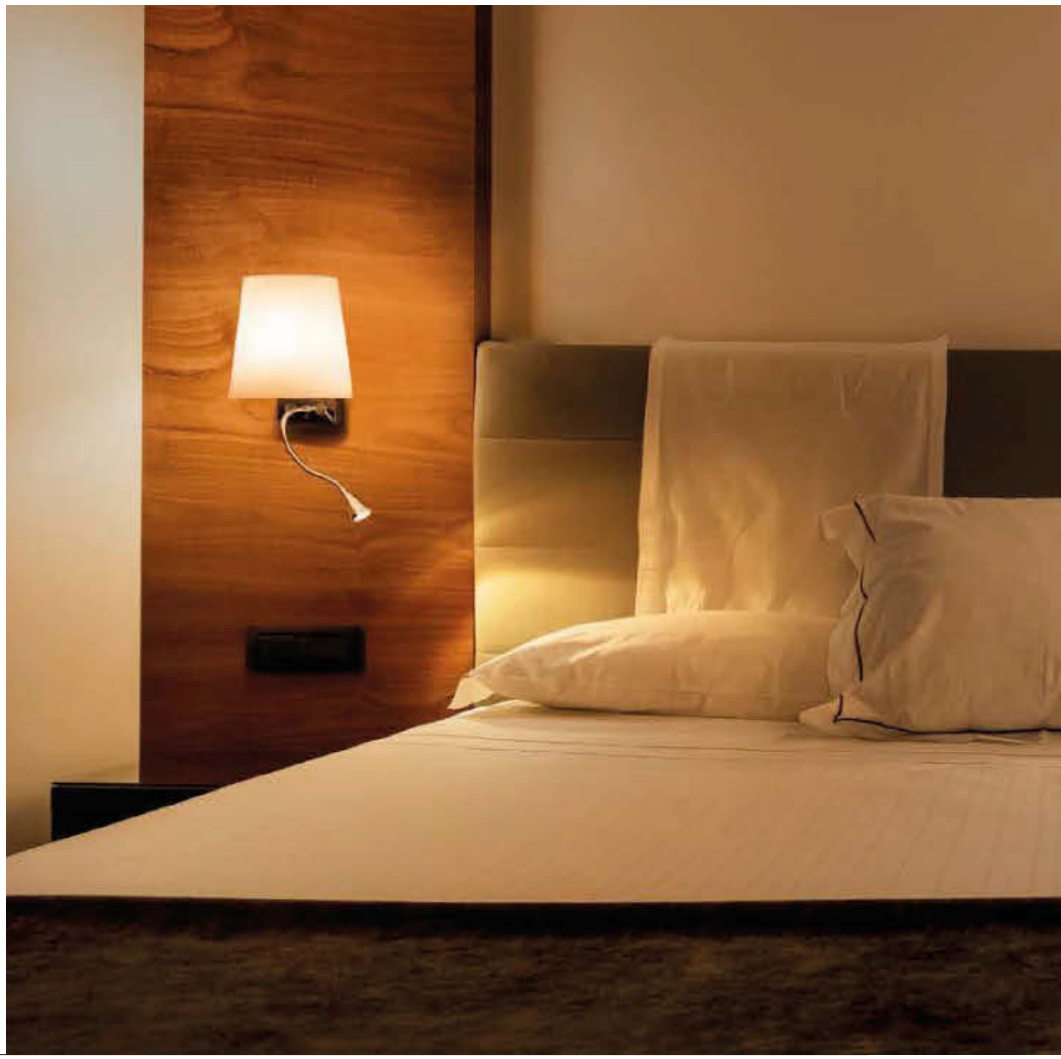



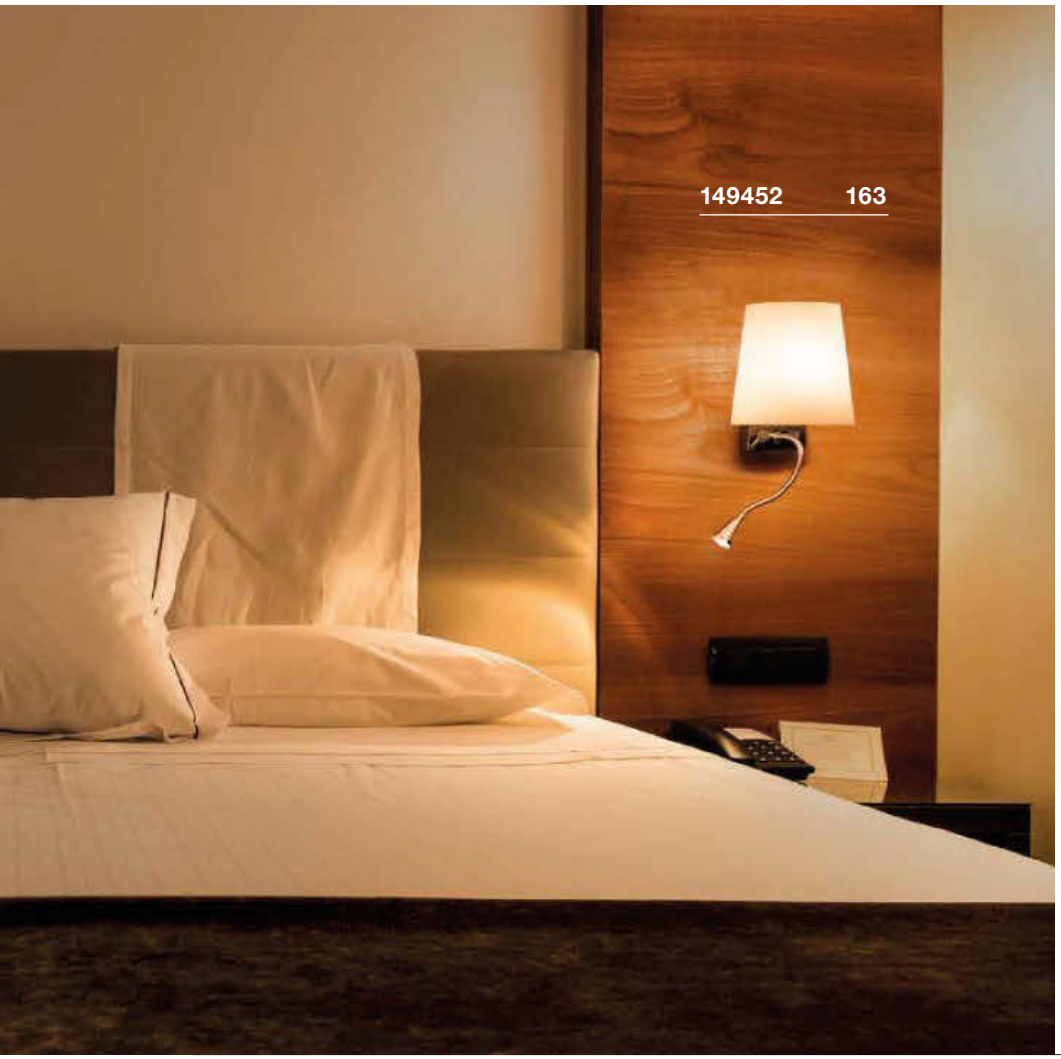

COUPA FLEX

D-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- S přestavitelným světlem ke čtení
- Zdroje světla zapínané zvlášť
- Vypínač na rozetě

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 4,8W
Materiál: ocel/sklo

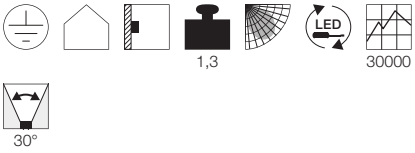

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED G9 2,5W
3000K 180lm EEK=A+
3kWh/1000h
Č. výr. 560302 | 310 CZK



LED G9 3,5W
2800K 300lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 1002131 | 440 CZK





Údaje o svítidlech

max. 40W
d: 9 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
Bodové svítidlo: 125lm | 3000K | CRI>80 G9 | QT14		
chrom/bílá	**149452**	**4.678**

MANA
Základna

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

DIM TO WARM









- Dim to Warm
- S přestavitelným světlem ke čtení
- Zdroje světla zapínané zvlášť

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 320mA/500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění


Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	CZK
Svítidlo: 490lm | 3000K | CRI>90 Bodové svítidlo: 80lm | 3000K | CRI>80 bílá/chrom	**1000615**	**4.418**

MANA
Stínítko









Produktové údaje


Rozměry výrobku: d: 29 cm v: 9,5 cm h: 7 cm



Upozornění


vhodné jen k 1000614/1000615

Varianta	Č. výr.	CZK
dřevo | 0,16 kg šedá/hnědá	**1000621**	**1.246**
dřevo | 0,16 kg bílá	**1000622**	**1.246**
hliník | 0,39 kg bílá	**1000623**	**1.246**
hliník | 0,39 kg leštěný hliník	**1000624**	**1.428**
hliník | 0,39 kg soft gold	**1000625**	**1.428**

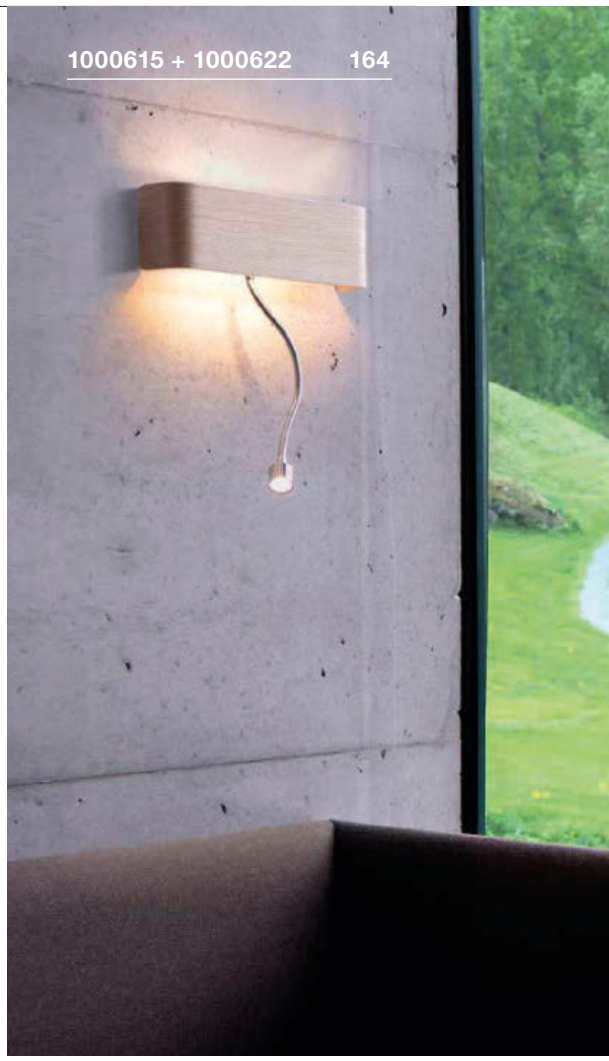





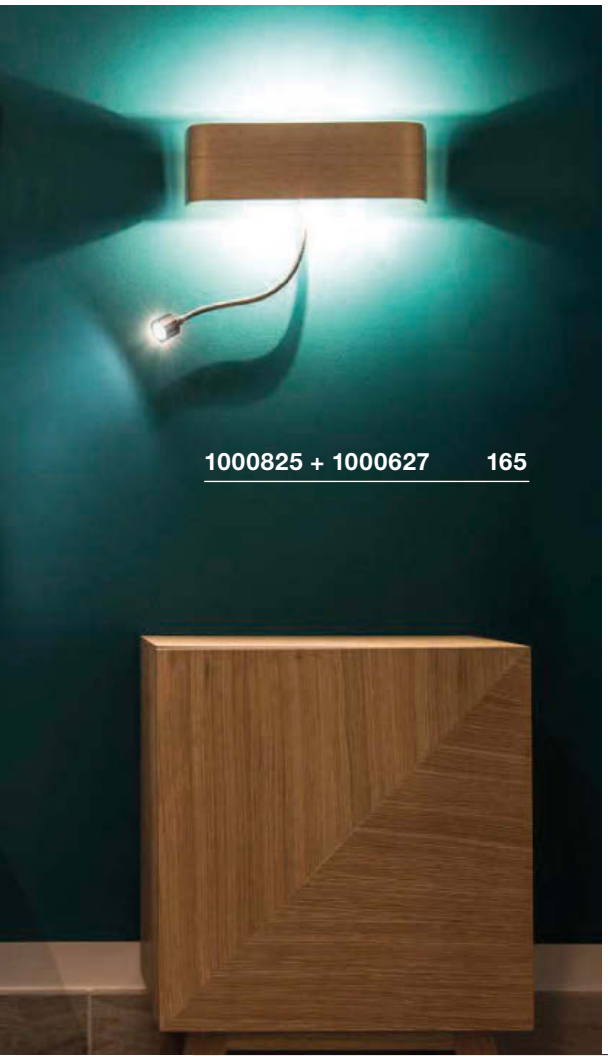


1000825 + 1000627 165

MANA
Stínítko









- K dostání různé materiály a barvy

Produktové údaje

Rozměry výrobku: d: 27 cm v: 13,5 cm h: 6,5 cm

Upozornění

vhodné jen k 1000614/1000615

Varianta	Č. výr.	CZK
dřevo | 0,2 kg šedá/hnědá	1000626	1.246
dřevo | 0,2 kg bílá	1000627	1.246
hliník | 0,47 kg bílá	1000628	1.246
hliník | 0,47 kg leštěný hliník	1000629	1.428
hliník | 0,47 kg soft gold	1000630	1.428

MANA
Stínítko







- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

Materiál: sádra/ocel
Rozměry výrobku: š: 30,9 cm v: 9,5 cm h: 7,4 cm

0,93

Upozornění

vhodné jen k 1000614/1000615

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1000825	648

NAPIA

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Přímé a nepřímé osvětlení
- Zdroje světla zapínané zvlášť

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 3,8W
Materiál: hliník

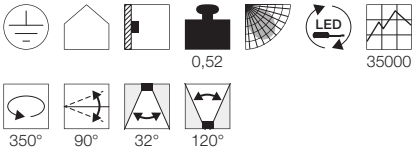


Rozměrový výkres




Varianta	Č. výr.	CZK
Bodové svítidlo: 95lm | 3000K | CRI>80 | 32° Nepřímé: 62lm | 3000K | CRI>80		
černá	155100	4.418
Bodové svítidlo: 95lm | 3000K | CRI>80 | 32° Nepřímé: 62lm | 3000K | CRI>80		
bílá	155101	4.418
Bodové svítidlo: 95lm | 3000K | CRI>80 | 32° Nepřímé: 62lm | 3000K | CRI>80		
soft gold	155103	4.418
Bodové svítidlo: 95lm | 3000K | CRI>80 | 32° Nepřímé: 62lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	155104	4.418





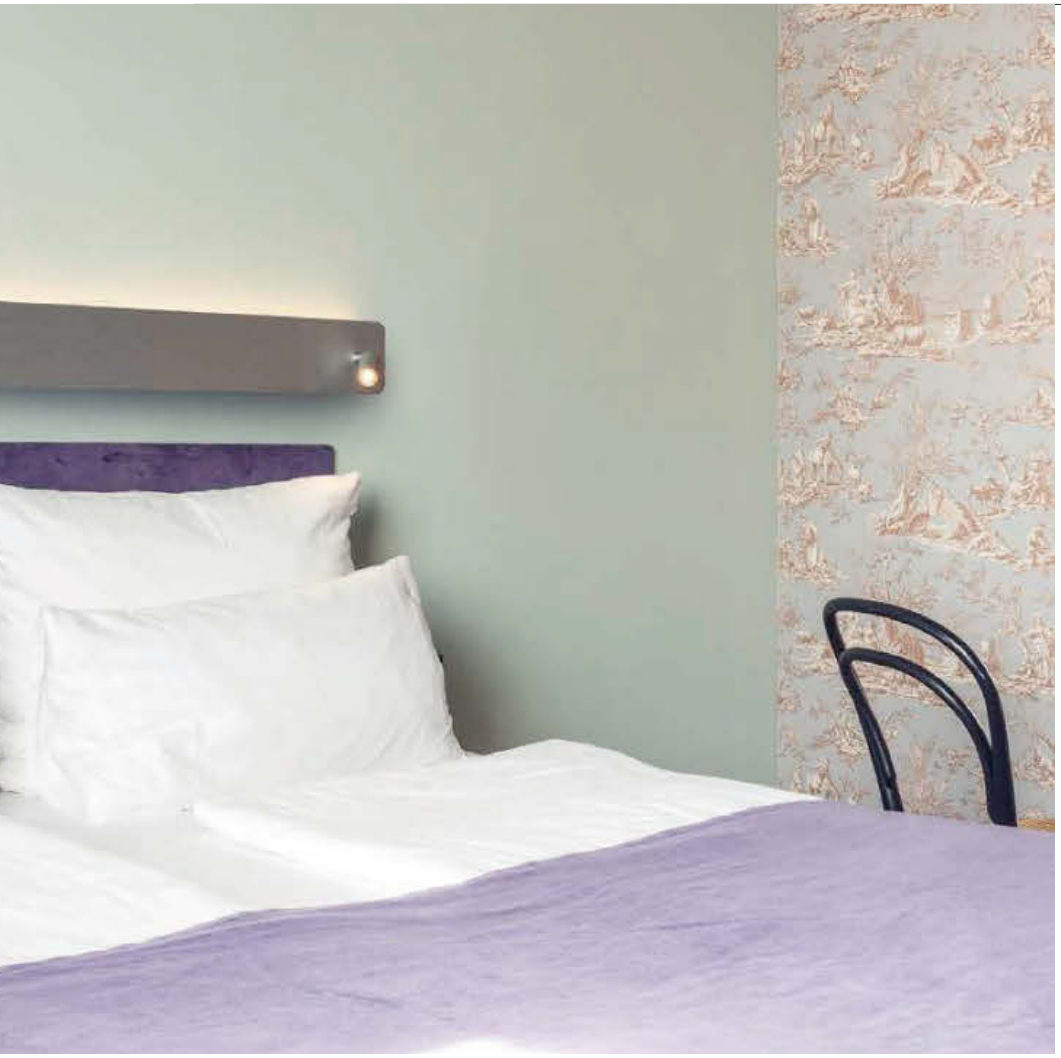

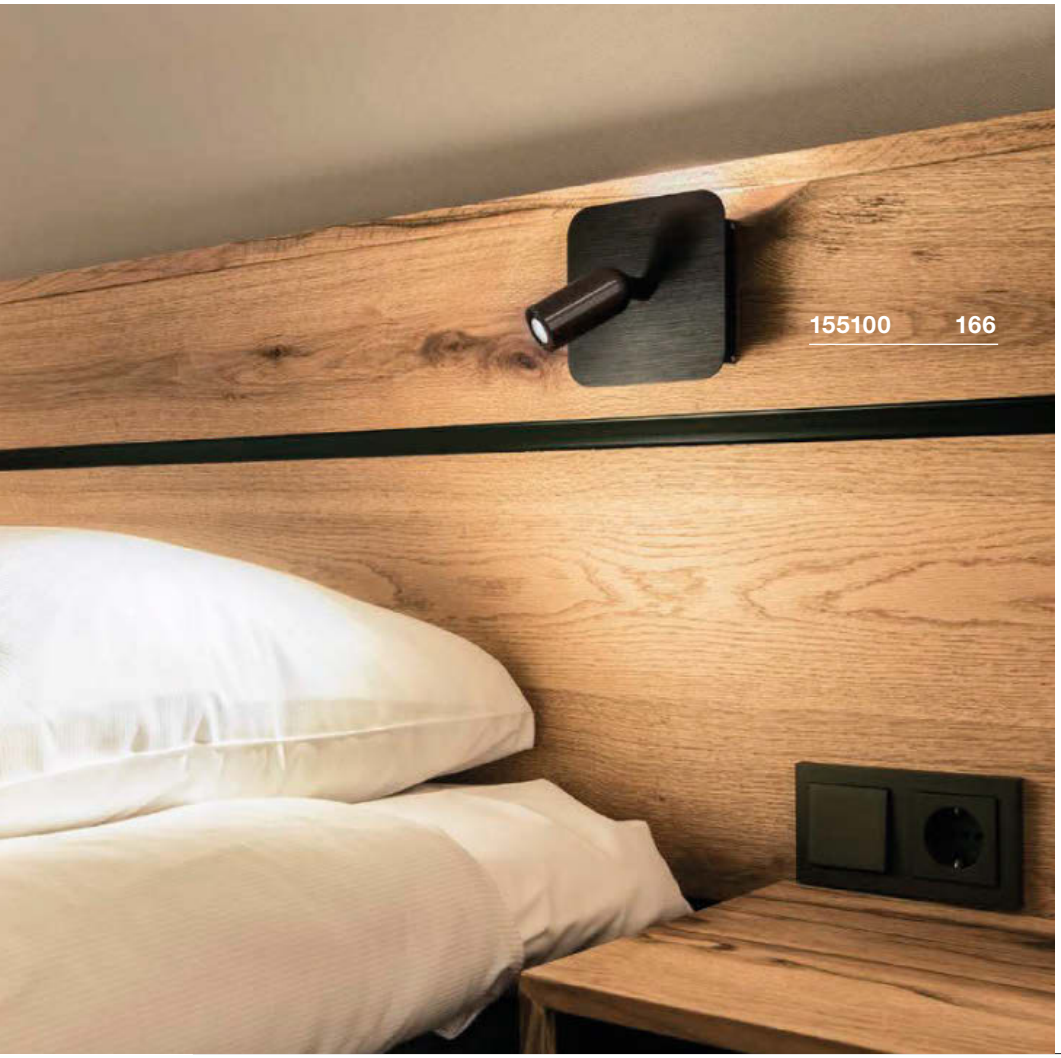

NAPIA TWIN

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Přímé a nepřímé osvětlení
- Zdroje světla zapínané zvlášť

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 16,6W
Materiál: hliník

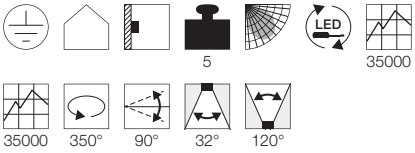

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Přímé: 95lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 470lm | 3000 K | CRI >80		
bílá	**1001822**	**12.974**
Přímé: 95lm | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 470lm | 3000 K | CRI >80		
kartáčovaný hliník	**155114**	**12.974**


STIX

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Otočná a výkyvná hlava svítidla
- Vypínač na rozetě

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 4,5W
Materiál: hliník

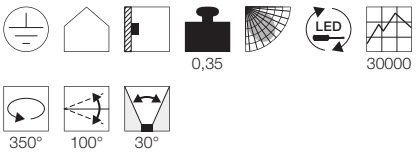

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
185lm | 3000K | CRI80	(146270)	
■ černá	**1000324**	**2.858**
185lm | 3000K | CRI80	(146271)	
□ bílá	**1000325**	**2.858**
185lm | 3000K | CRI80		
■ stříbrošedá	**1000326**	**2.858**

PHELIA
WL, QPAR51

842

E-A++ Rozpětí A++–E



- 148530 bez vypínače
- 148540 s vypínačem na hlavě svítidla
- 1002122 s vypínačem na hlavě svítidla






Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 560542 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

max. 35W
Ø: 5 cm max. d: 10,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**148530**	**2.078**
GU10 | QPAR51		
■ černá	**148540**	**2.598**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**1002122**	**2.598**

ENOLA B
WL, QPAR51

835

E-A++ Rozpětí A++–E



- Vypínač na rozetě




Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Ozdobný kruh
Č. výr. 151840 | 182 CZK



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 380lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001918 | 1.298 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
Ø: 5 cm max. d: 6 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**1000729**	**1.818**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**1000730**	**1.818**
GU10 | QPAR51		
soft gold	**1000731**	**1.948**
GU10 | QPAR51		
■ stříbrošedá/černá	**1000732**	**1.818**



KARPO 30 WL

839

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Vypínač na rozetě

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 6W
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
330lm | 3000K | CRI>90		
černá	152340	2.598
380lm | 3000K | CRI>90		
bílá	152341	2.598
360lm | 3000K | CRI>90		
soft gold	1002173	2.858

FIDO

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW








- Výrobek lze stmívat tlačítkem ve 3 stupních
- 2 přípojky USB (max. zatížitelné 1,5A)

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 24V DC
Systémový výkon: 6,6W
Materiál: hliník
Stmívatelné: přepínač
Rozměry výrobku: š: 18 cm v: 12,7 cm h: 8,4 cm

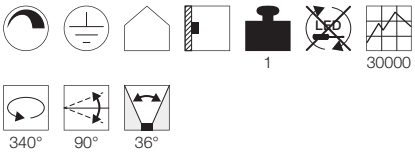

Varianta	Č. výr.	CZK
390lm | 3000K | CRI>90		
bílá	1002140	5.198



PIPOFLEX

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Individuálně nastavitelný zdroj světla
- Premium LED
- Vypínač na rozetě


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 266mA
Systémový výkon: 4,6W
Materiál: hliník






Rozměrový výkres





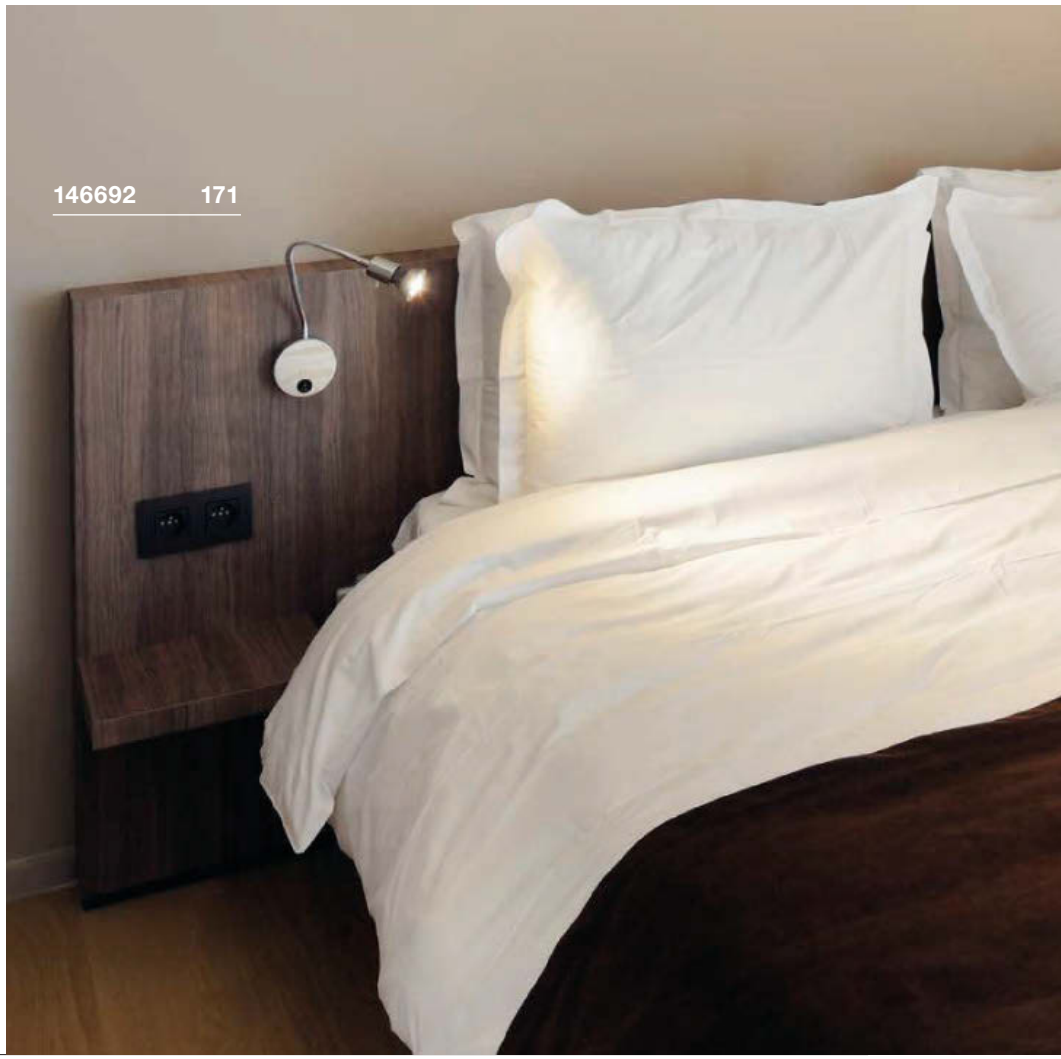

146692 171

Varianta	Č. výr.	CZK
200lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	146700	1.818
200lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	146701	1.818
200lm | 3000K | CRI>80 ■ stříbrošedá	146704	1.818





DIO FLEX PLATE
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E







- Flexibilní rameno
- Premium LED

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151049 | 156 CZK



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 560542 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
chrom	146692	1.298

DIO FLEX PLATE

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






- Flexibilní rameno
- Premium LED
- Vypínač na rozetě

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 320mA
Systémový výkon: 1,9W
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
82lm | 2700K | CRI>80		
chrom	1002116	2.208
82lm | 2700K | CRI>80		
bílá	1002117	2.078
70lm | 2700K | CRI>80		
černá	1002430	2.078
70lm | 3000K | CRI>80		
chrom	146682	2.208
82lm | 3000K | CRI>80		
bílá	1002118	2.078
70lm | 3000K | CRI>80		
černá	1002431	2.078
80lm | 4000K | CRI>80		
chrom	146680	2.208
82lm | 4000K | CRI>80		
bílá	1002119	2.078
70lm | 4000K | CRI>80		
černá	1002432	2.078

IVED GOOSE
Rozeta

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




- Flexibilní rameno
- Premium LED

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 2,2W
Materiál: hliník



Rozměrový výkres





Varianta	Č. výr.	CZK
80lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	146512	2.598



MAGANDA
WL

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW







- Osvětlený vnější okraj
- Vypínač na rozetě
- 3násobné optické zvětšení

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 12V DC
Systémový výkon: 4,2W
Materiál: ocel/plast/sklo




IP 44 | 0,9 | 30000



0,2

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
70lm | 3000K | CRI>80		
chrom/bílá	**1001503** NEW	**3.898**

VISSARDO

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED
- Vypínač na rozetě
- 3násobné optické zvětšení

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 5,8W
Materiál: ocel/sklo




IP 21 | 1,5 | 30000



20

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
130lm | 3000K | CRI>80		
chrom	**149782**	**4.678**

TRUKKO

847

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 9W
Materiál: sklo




IP 44 9



30000

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
890lm | 3000K | CRI>80		
průhledná	**149752**	**7.774**

TRUKKO 60/90

847

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED


Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 500mA
Materiál: ocel/plast



IP 44 15000

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
450lm | 8,8W | 3000K | CRI80		
v: 60 cm | 0,75 kg		
chrom/bílá	**149762**	**3.378**
710lm | 11,4W | 3000K | CRI80		
v: 90 cm | 0,8 kg		
chrom/bílá	**149772**	**3.898**





MARYLIN

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW







Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Materiál: hliník/PC
Rozměry výrobku: š: 5,2 cm v: 7,2 cm

IP 44

LED

35000

Varianta	Č. výr.	CZK
680lm | 3000K | CRI>80 | d: 40 cm | 10W | 0,8 kg		
chrom/bílá	**1002190**	**4.678**
1000lm | 3000K | CRI>80 | d: 60 cm | 15W | 1,1 kg		
chrom/bílá	**1002191**	**5.954**
1400lm | 3000K | CRI>80 | d: 90 cm | 21W | 1,6 kg		
chrom/bílá	**1002192**	**7.254**

DEVIN
Single

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Elegantní kombinace hliníku a skla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8W
Materiál: ocel/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

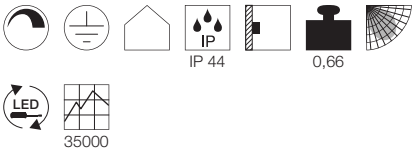

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
430lm | 3000K | CRI>80 chrom/bílá	**151543**	**3.378**

DEVIN
Double

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Elegantní kombinace hliníku a skla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 16W
Materiál: ocel/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

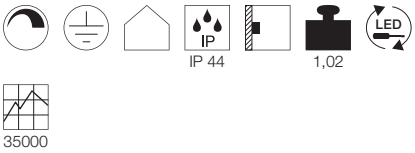


Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
890lm | 3000K | CRI>80 chrom/bílá	**151553**	**5.198**





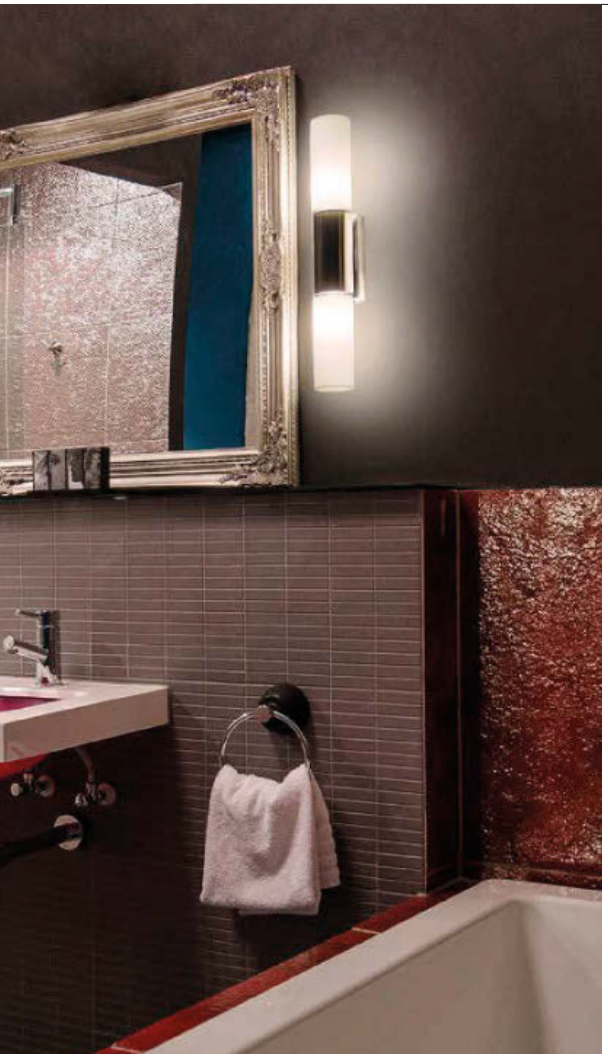



WL 106
E14

E-A++ Rozpětí A++–E






• Dvojité sklo

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel/sklo

IP 44 | 0,59

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 560372 | 388 CZK



LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 560222 | 336 CZK



Údaje o svítidlech

max. 40W
Ø: 3,6 cm max. d: 11 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QC35

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
chrom	**149482**	**1.818**

WL 106
E14

E-A++ Rozpětí A++–E






• Dvojité sklo

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel/sklo

IP 44 | 1,04

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 560372 | 388 CZK




LED E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 560222 | 336 CZK



Údaje o svítidlech

2x 40W max.
Ø: 3,6 cm max. d: 11 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QC35

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
chrom	**149492**	**3.638**

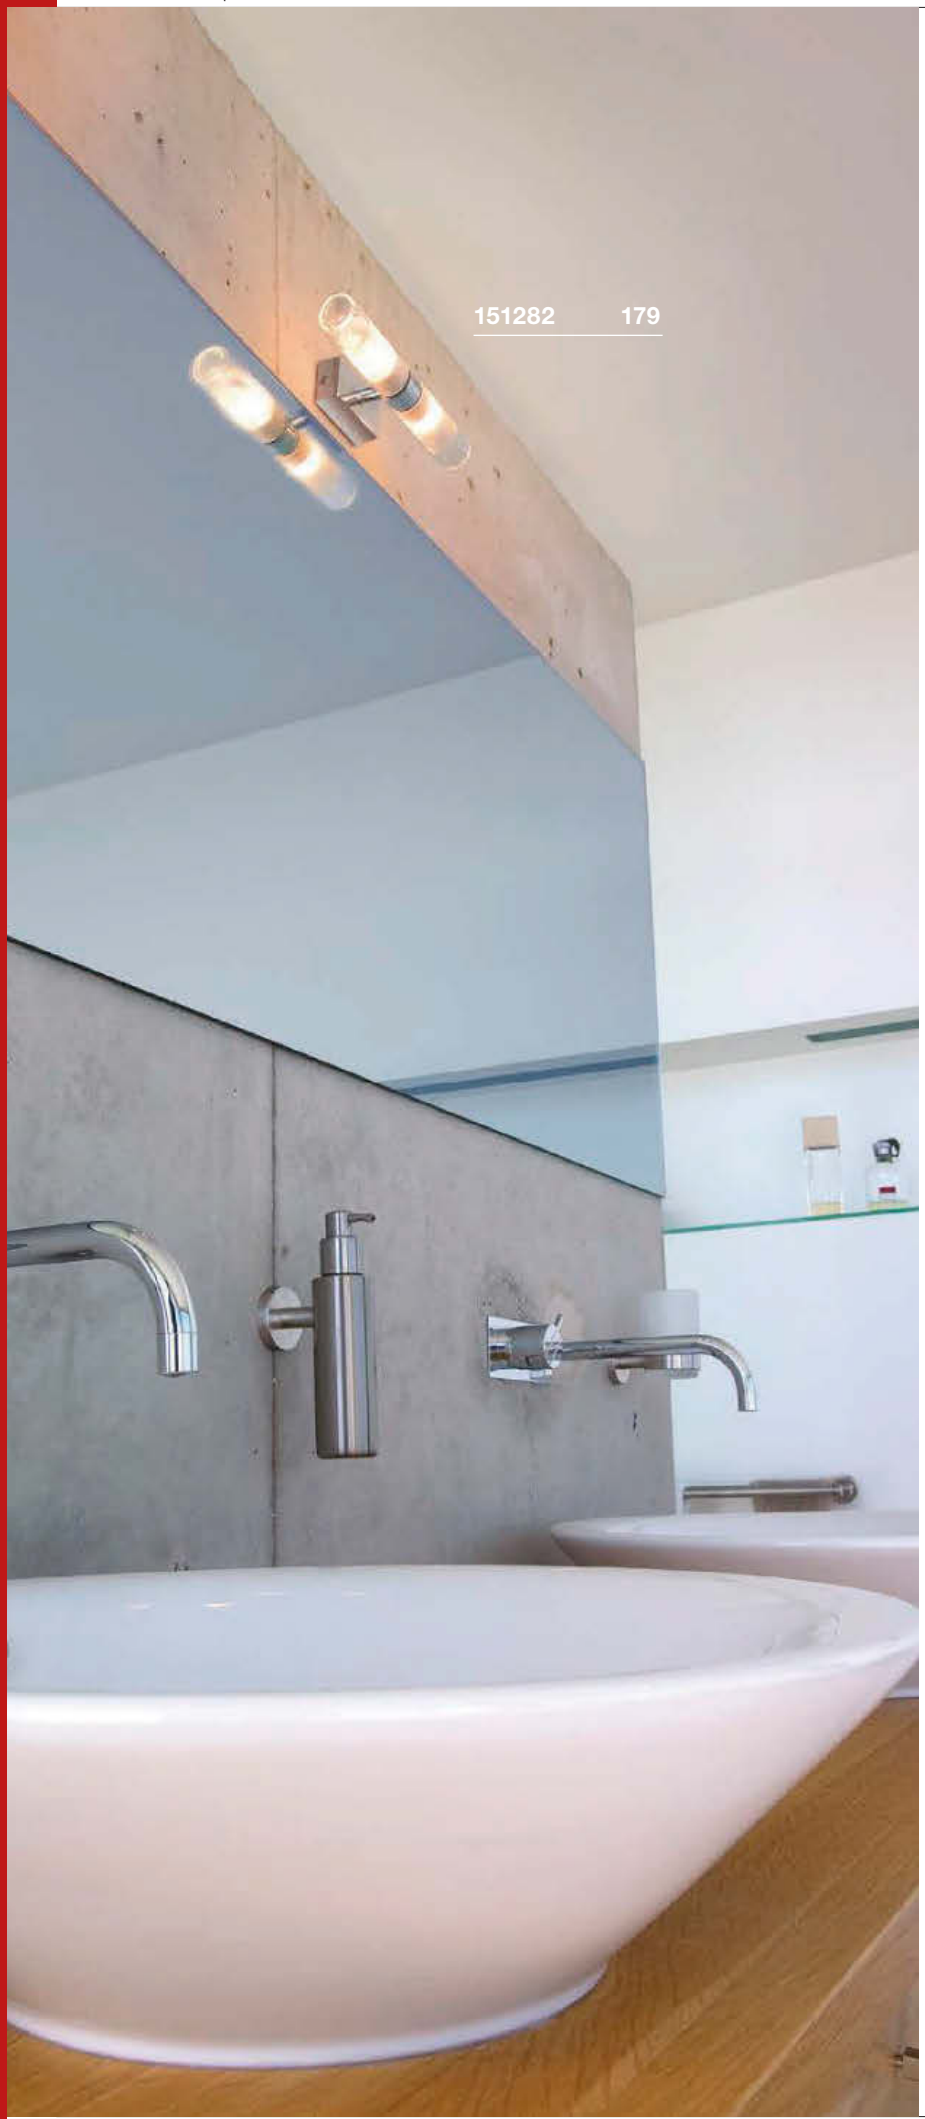

151282 179






MIBO UP-DOWN
QT14

D-A+ Rozpětí A++–E








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 21 | 0,4

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED G9 2,5W
3000K 180lm EEK=A+
3kWh/1000h
Č. výr. 560302 | 310 CZK

LED G9 3,5W
2800K 300lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 1002131 | 440 CZK

Údaje o svítidlech

2x 25W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
G9 | QT14		
chrom	**151282**	**1.818**

MIBO STRAIGHT
QT14

D-A+ Rozpětí A++–E






Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: mosaz/sklo

IP 21 | 0,35

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 3-6,5 mm

Doporučená žárovka

LED G9 2,5W
3000K 180lm EEK=A+
3kWh/1000h
Č. výr. 560302 | 310 CZK

LED G9 3,5W
2800K 300lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 1002131 | 440 CZK

Údaje o svítidlech

2x 25W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
G9 | QT14		
chrom	**146390**	**1.558**









DORISA 30

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE





- Možná změna funkce odmontováním držáku ke svítidlu nad zrcadlo


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 340mA
Systémový výkon: 5,2W
Materiál: hliník/plast





Rozměrový výkres



Upozornění

Rozsah upnutí: 0-6 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
280lm | 4000K | CRI>80 chrom	1000777	2.078
280lm | 4000K | CRI>80 kov kartáčovaný	1000778	2.078

DORISA 50

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Možná změna funkce odmontováním držáku ke svítidlu nad zrcadlo

Produktové údaje

200-240V ~50Hz 340mA
Systémový výkon: 6,6W
Materiál: hliník/plast

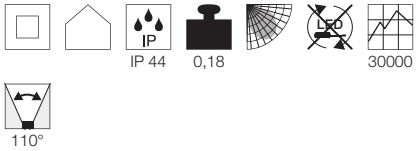

Rozměrový výkres



Upozornění

Rozsah upnutí: 0-6 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
370lm | 4000K | CRI>80		
chrom	**1000780**	**2.338**
370lm | 4000K | CRI>80		
kov kartáčovaný	**1000781**	**2.338**

DORISA
rectangular (obdélníkový)

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Možná změna funkce odmontováním držáku ke svítidlu nad zrcadlo

Produktové údaje

200-240V ~50Hz 340mA
Systémový výkon: 5,5W
Materiál: hliník/plast

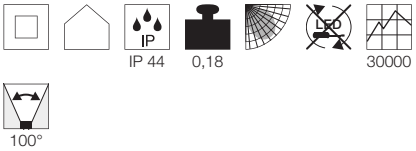

Rozměrový výkres



Upozornění

Rozsah upnutí: 0-6 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
230lm | 4000K | CRI>80		
chrom	**1000816**	**1.428**

DORISA
square (čtvercový)

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Možná změna funkce odmontováním držáku ke svítidlu nad zrcadlo

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 340mA
Systémový výkon: 6,6W
Materiál: hliník/plast

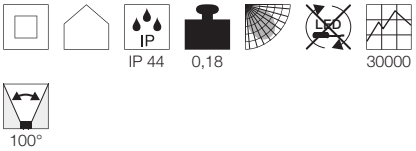

Rozměrový výkres



Upozornění

Rozsah upnutí: 0-6 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
310lm | 4000K | CRI>80		
chrom	**1000818**	**1.688**


GLENOS 60


A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







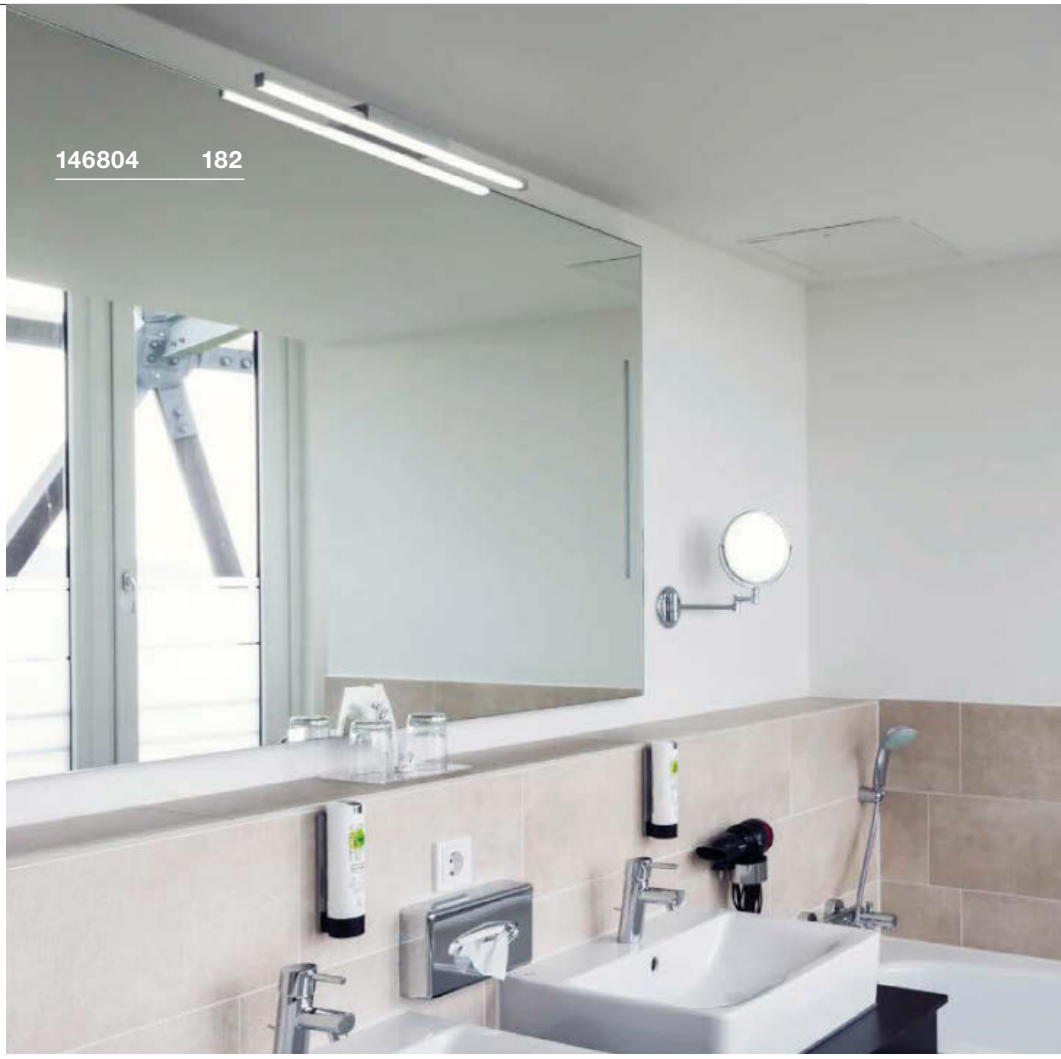


Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 24V/DC
Systémový výkon: 17W
Materiál: hliník/akrylové sklo





Rozměrový výkres





Varianta	Č. výr.	CZK
1000lm | 3000K | CRI>80		
černá	**146800**	**3.898**
1000lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**146801**	**3.898**
1000lm | 3000K | CRI>80		
stříbrná	**146804**	**3.898**

843

L-LINE 60

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 10W
Materiál: hliník/plast PC

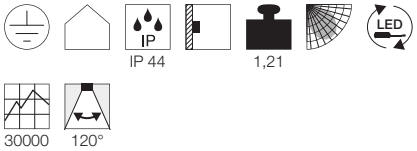

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
820lm | 3000K | CRI>80	(157431)	
bílá	**1001299**	**5.198**
820lm | 3000K | CRI>80	(157434)	
eloxované stříbro	**1001300**	**5.198**
700lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**157435**	**5.198**

L-LINE 120

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 18,5W
Materiál: hliník/plast PC

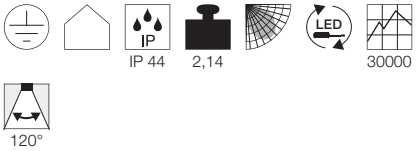

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1650lm | 3000K | CRI>80	(157441)	
bílá	**1001303**	**7.254**
1650lm | 3000K | CRI>80	(157444)	
eloxované stříbro	**1001304**	**7.254**
1650lm | 3000K | CRI>80	(157445)	
šedá	**1001305**	**7.254**

Q-LINE

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 45W
Materiál: hliník/akrylové sklo

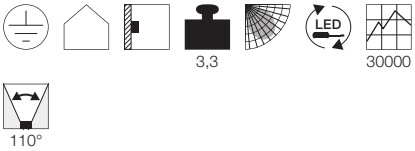

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3800lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1000668**	**9.854**
3800lm | 3000K | CRI>80		
černá	**1000669**	**9.854**
3800lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	**1000670**	**9.854**

VINCELLI D WL

847

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT









- Štíhlý design
- Těleso svítidla z pravého bambusu
- Nastavitelná výška

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: bambus/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L

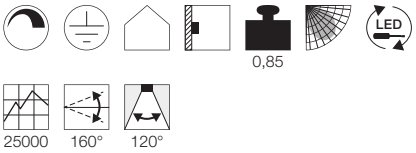

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
500lm | 2700K | CRI>80		
bambus světlý	**1002066**	**4.418**

VINCELLI D WL

847

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT









- Štíhlý design
- Těleso svítidla z pravého bambusu
- Nastavitelná výška

Produktové údaje


220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: bambus/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L

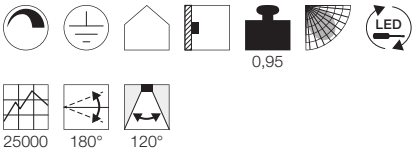

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
500lm | 2700K | CRI>80		
bambus světlý	**1002067**	**4.678**

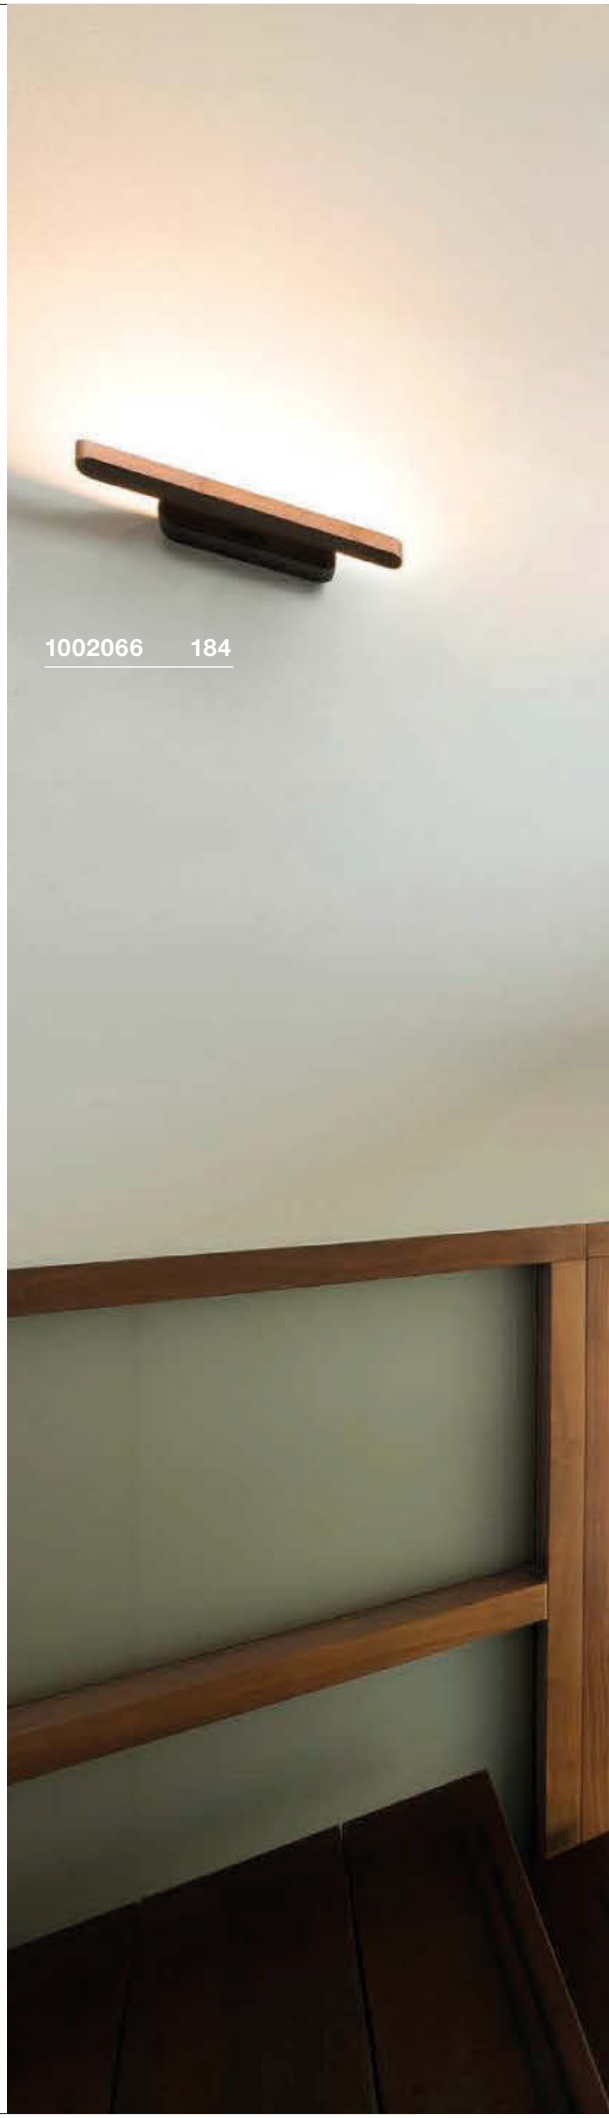


1002067 184

AIR INDI DISPLAY

832

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/ocel/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Upozornění


K dostání montážní deska s háčky
k zavěšení obrazu.

Doporučené příslušenství

Montážní deska s háčky k zavěšení obrazu
Č. výr. 133949 |130 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
490lm | 3000K | CRI>90 ■ černá	**133940**	**2.598**
490lm | 3000K | CRI>90 □ bílá	**133941**	**2.598**
490lm | 3000K | CRI>90 soft gold	**133943**	**3.118**

133940 186

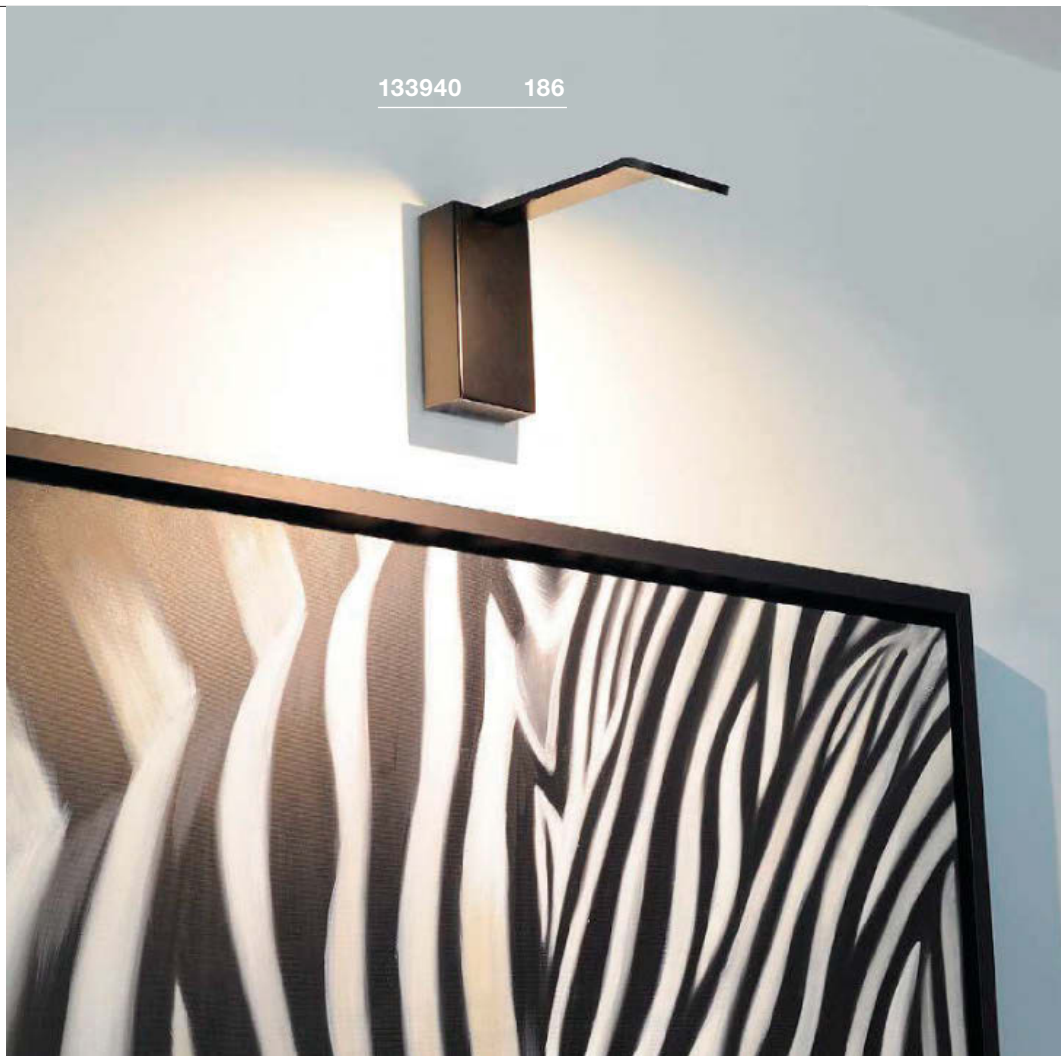







FILI, ROZETA
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E






- Otočná a výkyvná hlava svítidla

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/mosaz



Rozměrový výkres



Upozornění

Dekorační kroužek 51 mm vč.

Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001561 | 260 CZK



LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001564 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá	**146482**	**1.818**

FILI, SVORKA
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E






- Otočná a výkyvná hlava svítidla

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/mosaz



Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací rozsah max. 8 cm.

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 560542 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá	**146452**	**1.818**

DISPLAY ADL 50
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E






Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/mosaz



Rozměrový výkres



Upozornění
Kabel bez koncové zástrčky
Vč. připojovací krabice

Doporučené příslušenství
Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151049 | 156 CZK



Doporučená žárovka
LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001563 | 260 CZK



LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001566 | 260 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
chrom	**146332**	**1.038**

HIBIT
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/mosaz



Rozměrový výkres



Upozornění
Kabel bez koncové zástrčky
Montážní rameno vč.

Doporučená žárovka
LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá	**146462**	**1.558**







ANELA
Display

833

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








- Premium LED
- Vypínač v síťovém přívodu


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 10W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Upozornění

Rozsah upnutí: 7-50 mm
Vidlice Euro
Vč. upevňovacích svorek

Doporučené příslušenství

■ Trubková montážní sada Nepro Display
Č. výr. 146479 | 156 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
750lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1000733**	**3.378**
750lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1000734**	**3.378**
750lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**1001009**	**3.378**
750lm | 4000K | CRI>80		
□ bílá	**1001010**	**3.378**

LENITO
WL

839

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW








- Jednoduchá instalace díky šroubové svorce s křídlatou maticí
- Vypínač na síťovém přívodu

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 160mA
Systémový výkon: 23W
Materiál: hliník/PC
Rozměry výrobku: d: 64 cm š: 13,5 cm v: 2,5 cm

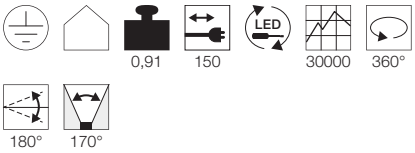

Upozornění

Rozsah upnutí: 10-45 mm
Vč. upevňovacích svorek

Varianta	Č. výr.	CZK
2500lm | 3000K | CRI>80		
bílá	1001464	3.378
2350lm | 3000K | CRI>80		
černá	1001465	3.378

DISPLEJ DALO
WL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW








- Jednoduchá instalace díky šroubové svorce s křídlatou maticí

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 24W
Materiál: hliník/železo
Rozměry výrobku: d: 67 cm š: 14,5 cm v: 3,3 cm

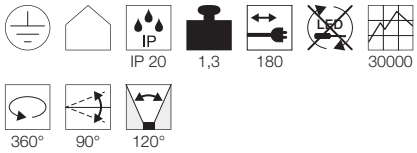

Upozornění

Eurozástrčka a vypínač
Rozsah upnutí: 15-55 mm
Vč. upevňovacích svorek

Varianta	Č. výr.	CZK
1900lm | 4000K | CRI>80		
stříbrošedá/chrom	1001857	3.898
1900lm | 4000K | CRI>80		
bílá/chrom	1001858	3.898









NEPRO DISPLAY
QT-DE12

D-A+ Rozpětí A++–E










- Otočná a výkyvná hlava
- Vypínač na síťovém přívodu

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem a vypínač
Rozsah upnutí: 15-55 mm

Doporučené příslušenství

■ Trubková montážní sada Nepro Display
Č. výr. 146479 | 156 CZK

Doporučená žárovka

LED R7s 118mm 6,5W
3000K 806lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 551893 | 1.038 CZK

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm EEK=A++
14kWh/1000h
Č. výr. 1002135 | 1.558 CZK

Údaje o svítidlech

max. 300W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
R7s 118mm | QT-DE12		
Stříbrošedá/chrom	**146472**	**2.598**

DISPLAY

A-A++ Rozpětí A++–E


LED INSIDE




- Otočná a výkyvná hlava svítidla

Produktové údaje

230V ~50Hz 24V DC
Systémový výkon: 16W
Materiál: plast/hliník/ocel

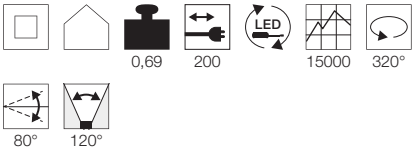

Rozměrový výkres



Upozornění

Rozsah upnutí: 5-55 mm
Vidlice Euro

Varianta	Č. výr.	CZK
1100lm | 4000K | CRI>80		
stříbrošedá	**170401**	**3.118**
1100lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	**170402**	**3.118**

VŠE DOBRÉ PŘICHÁZÍ SHŮRY.

STROPNÍ SVÍTIDLA PRO FLEXIBILNÍ OSVĚTLENÍ.

Stropní svítidla jsou srdcem každého osvětlení prostoru. Se svou intenzitou vnášejí do prostoru hřejivou atmosféru. Dle stylu místnosti můžete světla volit zcela individuálně, aby vynikly působivé světelné akcenty.



1002019 202




135170 205

STROPNÍ SVÍTIDLA


196


197


197


197


198


198


199


199


200


201


201

201


202


202


203


203

204


205


205


205


206


206

206

207


207


207


208

208

209


209


210


210


211


211


212


212


213


213


213

214

214

215


215

215


217


217


217


218

218

218

219


220


220


220


221

221


221


222


223


223


224


224


225

225


226


226


227


228


228


228


229


229


230


230


231


231


232


232


233


233


233

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com



FENDA
Stropní rozeta, E27

836

E-A++ Rozpětí A++–E










Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel

0,3

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 778 CZK

LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001038 | 518 CZK

Údaje o svítidlech

max. 60W
volitelně: TC(…)SE LED QA60


Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
černá	155550	986
E27 | A60		
bílá	155551	986
E27 | A60		
chrom	155552	1.038

FENDA
Ø 30 cm, kulatá

836







Produktové údaje


Materiál: textil/PS/ocel
Rozměry výrobku: Ø: 30 cm v: 20 cm



Upozornění

60W max.
Kryt z akrylového skla (155570),
k jednostrannému zavření stínítka,
k dostání jako příslušenství.

Doporučené příslušenství










Kryt z akrylového skla
Č. výr. 155570 | 596 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	155580	1.038
bílá	155582	1.038
béžová	155583	1.038
černá/měď	155592	1.428

FENDA
Ø 45 cm, kulatá

836







Produktové údaje


Materiál: textil/PS/ocel
Rozměry výrobku: Ø: 45,5 cm v: 28 cm



Upozornění


60W max.
Kryt z akrylového skla (156100)
pro uzavření stínítka na jedné straně,
dostupný jako příslušenství.

Doporučené příslušenství









Kryt z akrylového skla
Č. výr. 156100 | 908 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	156110	1.688
bílá	156111	1.688
béžová	156113	1.688
černá/měď	156122	2.078

FENDA
Ø 70 cm, kulatá

836







Produktové údaje


Materiál: textil/PS/ocel
Rozměry výrobku: Ø: 70 cm v: 36 cm




Upozornění

60W max.
Kryt z akrylového skla (1000957)
pro uzavření stínítka na jedné straně,
dostupný jako příslušenství.

Doporučené příslušenství







Kryt z akrylového skla
Č. výr. 1000957 | 1.948 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1000578	2.338
bílá	1000579	2.338
černá/měď	1000580	2.858

TENORA
CL, E27

846

A-A++ Rozpětí A++–E






- Kryt z akrylového skla na spodní straně stínítka

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: textil/PS/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Rozeta: Ø 12cm

Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2200K-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 440 CZK

Údaje o svítidlech

3x 23W max.
d: 14,8 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
černá	**156050**	**3.898**
E27 | TC(…)SE		
bílá	**156051**	**3.898**

SOPRANA
CL, E27

845

E-A++ Rozpětí A++–E






- Kryt z akrylového skla na spodní straně stínítka

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: textil/PS/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Rozeta: Ø 15 cm

Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 260 CZK

LED E27 7W 280°
2200K-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 440 CZK

Údaje o svítidlech

3x 60W max.
d: 16,5 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
bílá	**155372**	**4.028**
E27 | A60		
béžová	**155373**	**4.028**





BATO 45
CW, E27

834

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW








Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001756 | 518 CZK



LED E27 7W 280°
2200K-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 440 CZK



Údaje o svítidlech

max. 60W
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
■ černá	**1000443**	**3.898**
E27 | A60		
■ kartáčovaná mosaz	**1000445**	**4.158**

BATO 45
CW

834

A-A++ Rozpětí A++–E

INSIDE

NEW








- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 30W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1450lm | 2700K | CRI>80		
■ černá	**1000437**	**5.198**
1900lm | 2500K | CRI>80		
■ kartáčovaná mosaz	**1000442**	**5.694**

MARONA

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz 430mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: ocel/PMMA
Stmívatelné: Triac C, Triac L





0,63



30000

Rozměrový výkres



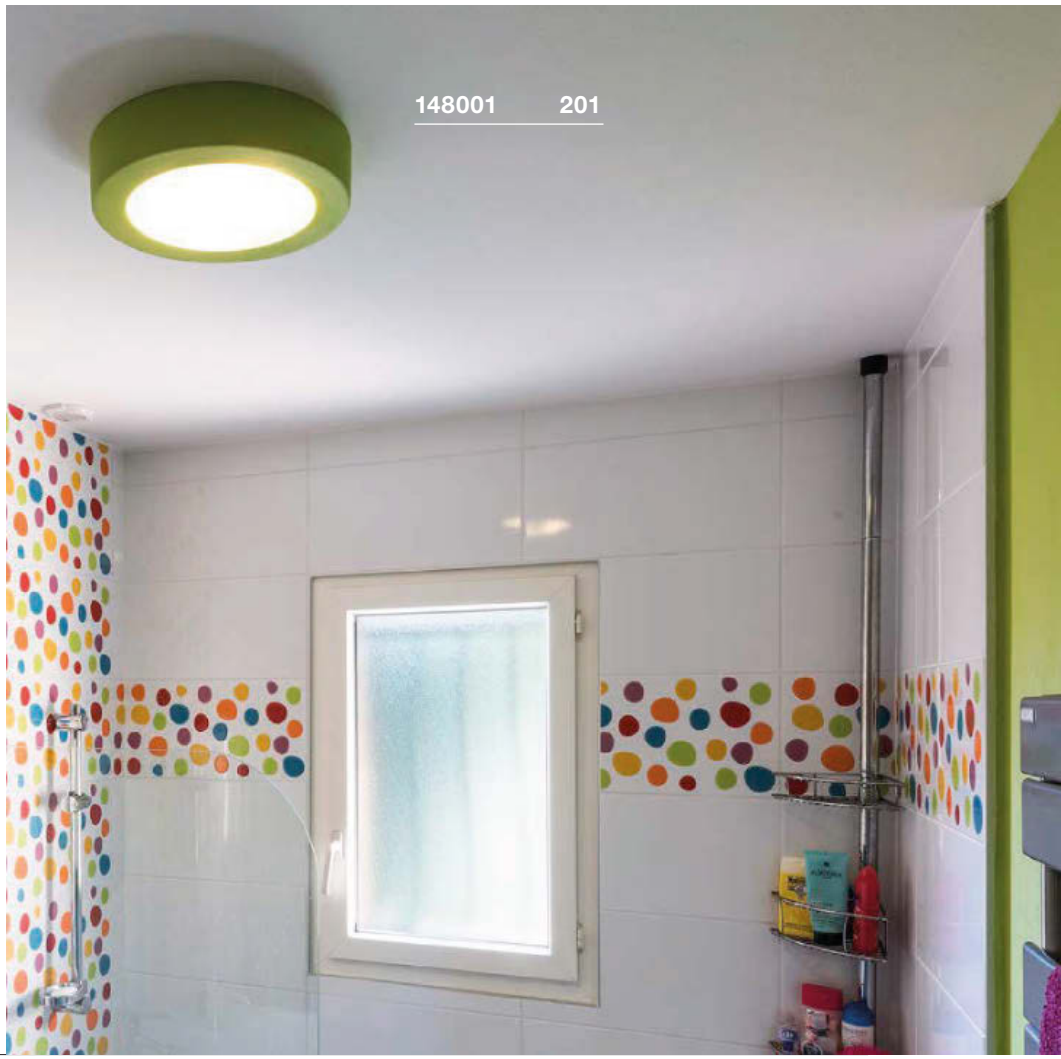

Varianta	Č. výr.	CZK
1200lm | 3000K | CRI>80		
chrom	155152	3.118
1200lm | 3000K | CRI>80		
kov kartáčovaný	155156	3.118

PLASTRA
CL

842

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: sádra/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
990lm | 3000K | CRI>80		
☐ bílá	**148005**	**2.598**


PLASTRA 105
CL, E27

842

E-A++ Rozpětí A++–E








- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 388 CZK



LED E27 12 W 240°
3000K 1060lm EEK=A+
12 kWh/1000h
Č. výr. 1001032 | 518 CZK

Údaje o svítidlech


2x 25W max.
Ø: 5 cm max. d: 14 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
☐ bílá	**148001**	**1.818**

PLASTRA 104
CL, E27

842

E-A++ Rozpětí A++–E







- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 388 CZK



LED E27 12 W 240°
3000K 1060lm EEK=A+
12 kWh/1000h
Č. výr. 1001032 | 518 CZK

Údaje o svítidlech

2x 25W max.
Ø: 5 cm max. d: 14 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
☐ bílá	**148002**	**1.558**

CL 101
TCR-TSE

B-A++ Rozpětí A++–E



FERA 25

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



• Premium LED


Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast




Produktové údaje


100-240V ~50/60Hz 550mA
Systémový výkon: 21W
Materiál: hliník/ocel/sklo

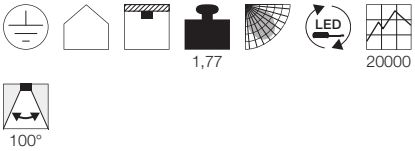

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GX53 7,5W
3000K 620lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001220 | 778 CZK

LED GX53 7,5W
4000K 620lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001221 | 778 CZK

Údaje o svítidlech


max. 11W
volitelně: LED GX53

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
bílá	**112281**	**726**
GX53 | TCR-TSE		
stříbrošedá	**112284**	**726**
GX53 | TCR-TSE		
černá	**1002019**	**726**

Varianta	Č. výr.	CZK
1800lm | 3000K | CRI>80 | 1,77 kg		
bílá	**161461**	**4.678**
1800lm | 3000K | CRI>80 | 1,77 kg		
stříbrošedá	**161464**	**4.678**
2000lm | 3000K | CRI>80 | 1,83 kg		
černá	**1001939**	**4.678**





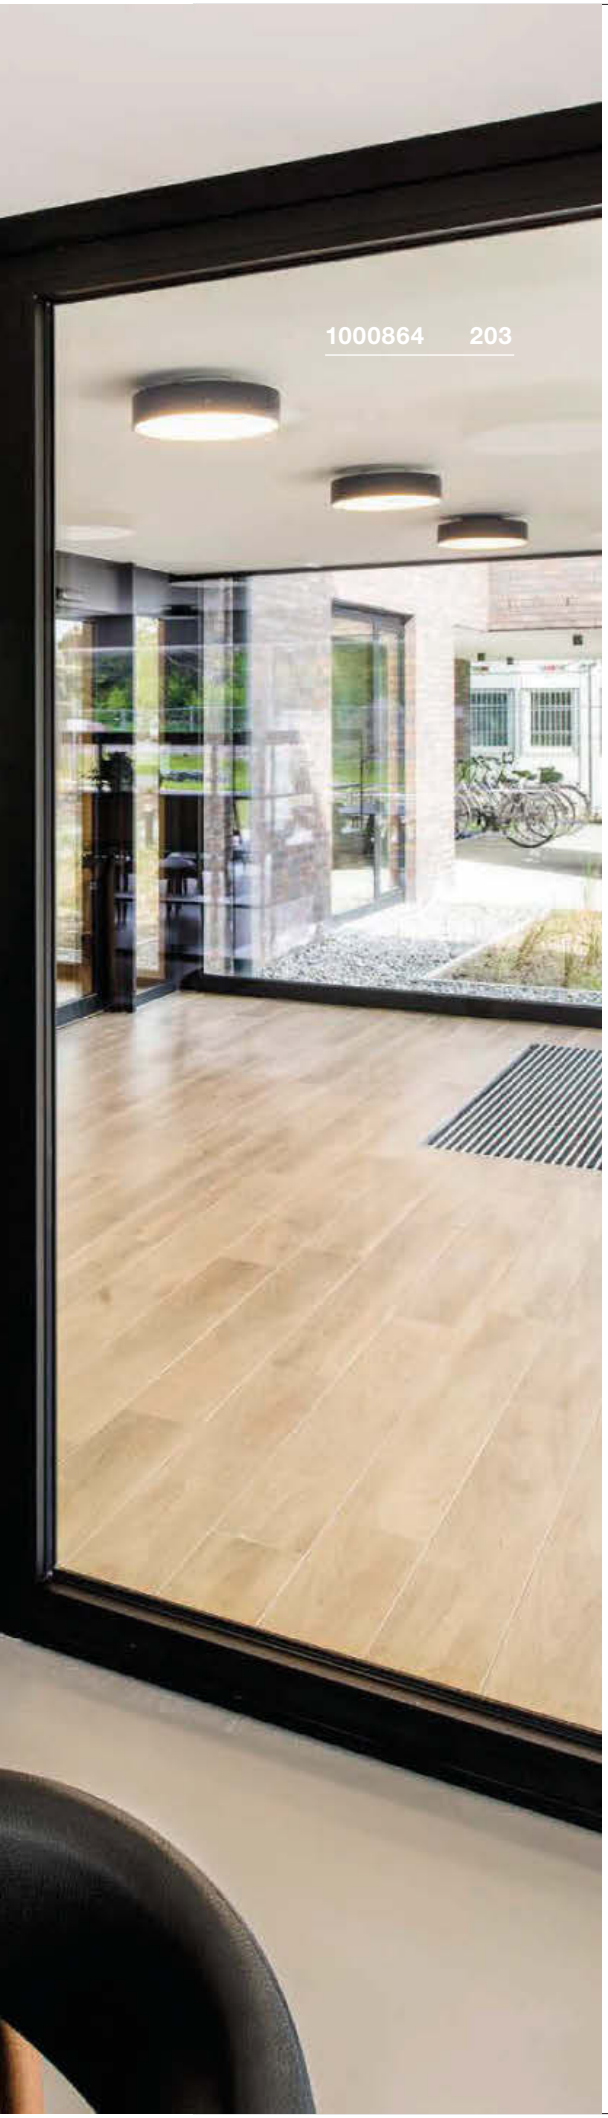

MEDO 30 CL

840

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E


LED INSIDE






Produktové údaje

120-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník/ocel/akrylátové sklo satinované
Stmívatelné: 1–10 V





Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 908 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 908 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 908 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1000lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**1000855**	**5.198**
1000lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**1000856**	**5.198**
1000lm | 3000K | CRI>80 ■ stříbrošedá	**1000857**	**5.198**

MEDO 40 CL

840

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE






Produktové údaje

120-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník/ocel/akrylátové sklo satinované
Stmívatelné: 1–10 V





Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 908 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 908 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 908 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
2000lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**1000864**	**6.474**
2000lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**1000865**	**6.474**
2000lm | 3000K | CRI>80 ■ stříbrošedá	**1000866**	**6.474**





MEDO 30
CL

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 133810 | 778 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 133811 | 778 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 133814 | 778 CZK

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 2.078 CZK

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 2.078 CZK

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 2.078 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1200lm | 3000K | CRI>80 černá	135020	5.198
1200lm | 3000K | CRI>80 bílá	135021	5.198
1200lm | 3000K | CRI>80 stříbrošedá	135024	5.198
1200lm | 3000K | CRI>80 vínově červená	135026	5.198

MEDO 40
CL

840

A-A++ Rozpětí A++–E


LED INSIDE






Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 133810 | 778 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 133811 | 778 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 133814 | 778 CZK

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 2.078 CZK

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 2.078 CZK

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 2.078 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
2125lm | 3000K | CRI>80		
černá	135070	6.474
2125lm | 3000K | CRI>80		
bílá	135071	6.474
2125lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	135074	6.474
2125lm | 3000K | CRI>80		
vínově červená	135076	6.474

MEDO 60
CL

840

A-A++ Rozpětí A++–E


LED INSIDE






Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 1000mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: 1–10 V

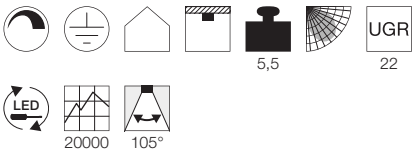

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 908 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 908 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 908 CZK

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 260 CZK

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 2.078 CZK

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 2.078 CZK

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 2.078 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3500lm | 3000K | CRI>80		
černá	135120	11.674
3500lm | 3000K | CRI>80		
bílá	135121	11.674
3500lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	135124	11.674
3500lm | 3000K | CRI>80		
vínově červená	135126	11.674

MEDO 90
CL

840

A-A++ Rozpětí A++–E


LED INSIDE






Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 2900mA
Systémový výkon: 119W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: 1–10 V

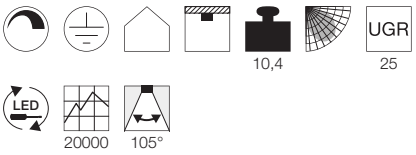

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 908 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 908 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 908 CZK

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 260 CZK

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 2.078 CZK

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 2.078 CZK

Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 2.078 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
11000lm | 3000K | CRI>80		
černá	135170	23.374
11000lm | 3000K | CRI>80		
bílá	135171	23.374
11000lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	135174	23.374
11000lm | 3000K | CRI>80		
vínově červená	135176	23.374

MEDO 30
CW, TRIAC

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW







- S korónovým efektem
- Rychlomontážní systém

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/PC
Stmívatelné: Triac C





Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 908 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 908 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 908 CZK

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 2.078 CZK

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 2.078 CZK

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 2.078 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1600/1800lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ černá	**1001877** NEW	**5.954**
1600/1800lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bílá	**1001881** NEW	**5.954**
1600/1800lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ stříbrošedá	**1001882** NEW	**5.954**

MEDO 40
CW, TRIAC

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW







- S korónovým efektem
- Rychlomontážní systém

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník/PC
Stmívatelné: Triac C





Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 908 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 908 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 908 CZK

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 2.078 CZK

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 2.078 CZK

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 2.078 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3100/3200lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ černá	**1001883** NEW	**6.474**
3100/3200lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bílá	**1001884** NEW	**6.474**
3100/3200lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ stříbrošedá	**1001885** NEW	**6.474**

MEDO 60
CW, TRIAC

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW







- S korónovým efektem
- Rychlomontážní systém

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 1050mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/PC
Stmívatelné: Triac C





Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 908 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 908 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 908 CZK

□ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001950 | 2.078 CZK

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001951 | 2.078 CZK

■ Závěsná sada 5m
Č. výr. 1001952 | 2.078 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3800/4200lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ černá	**1001886** NEW	**12.974**
3800/4200lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bílá	**1001887** NEW	**12.974**
3800/4200lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ stříbrošedá	**1001888** NEW	**12.974**

MEDO 30
CW, DALI

840

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW







- S korónovým efektem
- Rychlomontážní systém

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/PC
Stmívatelné: Dali





Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5 m	Č. výr. 135250	908 CZK
Závěsná sada 1,5 m	Č. výr. 135251	908 CZK
Závěsná sada 1,5 m	Č. výr. 135254	908 CZK
Závěsná sada 5m	Č. výr. 1001950	2.078 CZK
Závěsná sada 5m	Č. výr. 1001951	2.078 CZK
Závěsná sada 5m	Č. výr. 1001952	2.078 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1600/1800lm | 3000/4000K | CRI>80		
černá	1001889 NEW	6.474
1600/1800lm | 3000/4000K | CRI>80		
bílá	1001893 NEW	6.474
1600/1800lm | 3000/4000K | CRI>80		
stříbrošedá	1001894 NEW	6.474

MEDO 40
CW, DALI

840

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW







- S korónovým efektem
- Rychlomontážní systém

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník/PC
Stmívatelné: Dali





Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5 m	Č. výr. 135250	908 CZK
Závěsná sada 1,5 m	Č. výr. 135251	908 CZK
Závěsná sada 1,5 m	Č. výr. 135254	908 CZK
Závěsná sada 5m	Č. výr. 1001950	2.078 CZK
Závěsná sada 5m	Č. výr. 1001951	2.078 CZK
Závěsná sada 5m	Č. výr. 1001952	2.078 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3100/3200lm | 3000/4000K | CRI>80		
černá	1001895 NEW	9.074
3100/3200lm | 3000/4000K | CRI>80		
bílá	1001896 NEW	9.074
3100/3200lm | 3000/4000K | CRI>80		
stříbrošedá	1001897 NEW	9.074

MEDO 60
CW, DALI


840

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW







- S korónovým efektem
- Rychlomontážní systém

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník/PC
Stmívatelné: Dali





Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5 m	Č. výr. 135250	908 CZK
Závěsná sada 1,5 m	Č. výr. 135251	908 CZK
Závěsná sada 1,5 m	Č. výr. 135254	908 CZK
Závěsná sada 5m	Č. výr. 1001950	2.078 CZK
Závěsná sada 5m	Č. výr. 1001951	2.078 CZK
Závěsná sada 5m	Č. výr. 1001952	2.078 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3800/4200lm | 3000/4000K | CRI>80		
černá	1001898 NEW	14.274
3800/4200lm | 3000/4000K | CRI>80		
stříbrošedá	1001899 NEW	14.274
3800/4200lm | 3000/4000K | CRI>80		
bílá	1001900 NEW	14.274

MEDO 60
CL, square

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 1000mA
Systémový výkon: 39W
Materiál: hliník/ocel/akrylátové sklo satinované
Stmívatelné: 1–10 V





Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135250 | 908 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135251 | 908 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 135254 | 908 CZK

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 260 CZK

Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001950 | 2.078 CZK

Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001951 | 2.078 CZK

Závěsná sada 5 m
Č. výr. 1001952 | 2.078 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3300lm | 3000K | CRI>80 černá	1000725	11.674
3300lm | 3000K | CRI>80 bílá	1000726	11.674
3300lm | 3000K | CRI>80 stříbrná	1000727	11.674

MEDO 60
CL, Square, T16

840


A Rozpětí A++–E






Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 104W
Materiál: hliník/ocel/PMMA



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez závěsné sady
Delší závěs 5 m na požádání

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 133831 | 778 CZK

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 133834 | 778 CZK


Doporučená žárovka


G5 24W
4000K 1750lm EEK=A
26kWh/1000h
Č. výr. 548124 | 260 CZK

Údaje o svítidlech

4x 24W

Varianta	Č. výr.	CZK
G5 | T16 bílá	133821	9.074
G5 | T16 stříbrná	133824	9.074

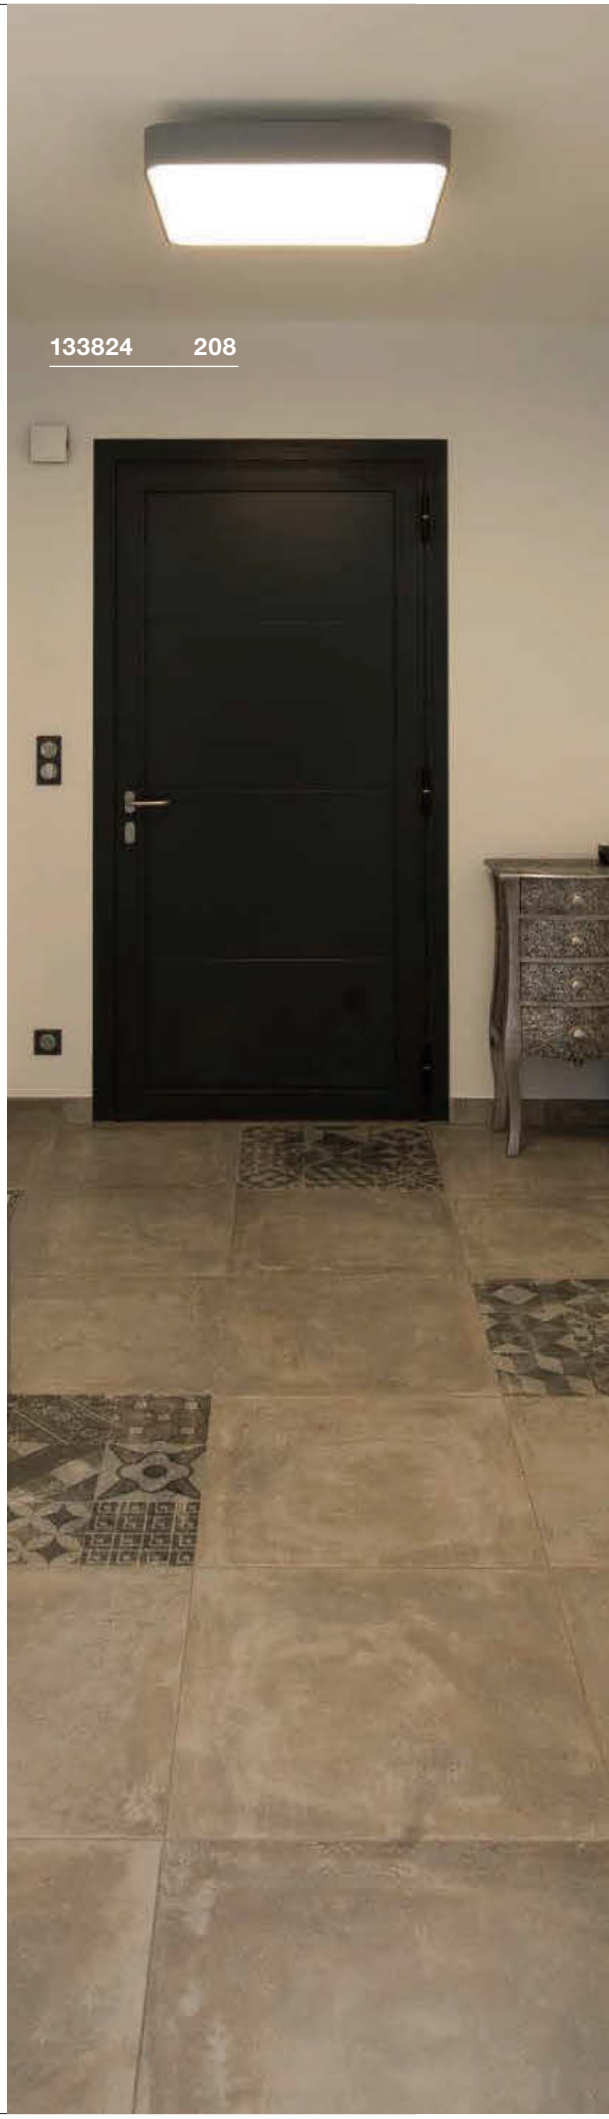

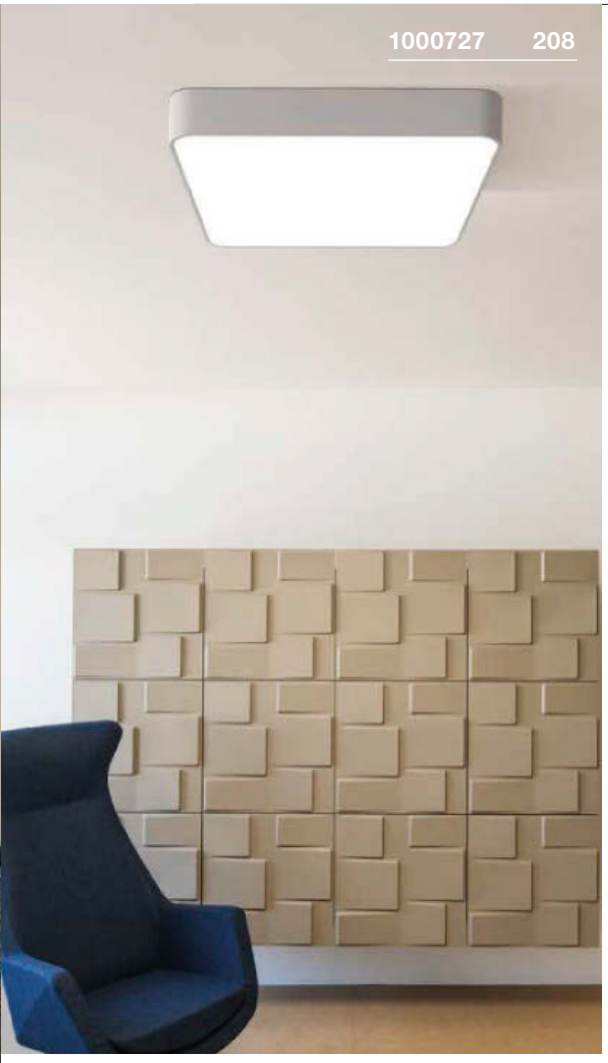

1000727 **208**

PANEL 60
Round

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW







- Výrobek může být namontován 2 různými způsoby. Zapuštěním rozety do stropů může být snížena montážní výška


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 1000mA
Systémový výkon: 42W
Materiál: hliník/PMMA
Montážní rozměry: Ø vestavby: 20 cm h: 7 cm
Stmívatelné: Triac C





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3150lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1000783** NEW	**6.474**
3350lm | 4000K | CRI>80		
bílá	**1000784** NEW	**6.474**
3150lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	**1000785** NEW	**6.474**
3350lm | 4000K | CRI>80		
stříbrošedá	**1000786** NEW	**6.474**

PANEL
1200x300mm

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW






- UGR<19
- Způsobilé pro pracoviště s obrazovkou


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 1000mA
Systémový výkon: 45W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C






Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3100lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1001505** NEW	**6.474**
3400lm | 4000K | CRI>80		
bílá	**1001506** NEW	**6.474**
3100lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	**1001508** NEW	**6.474**
3400lm | 4000K | CRI>80		
stříbrošedá	**1001509** NEW	**6.474**

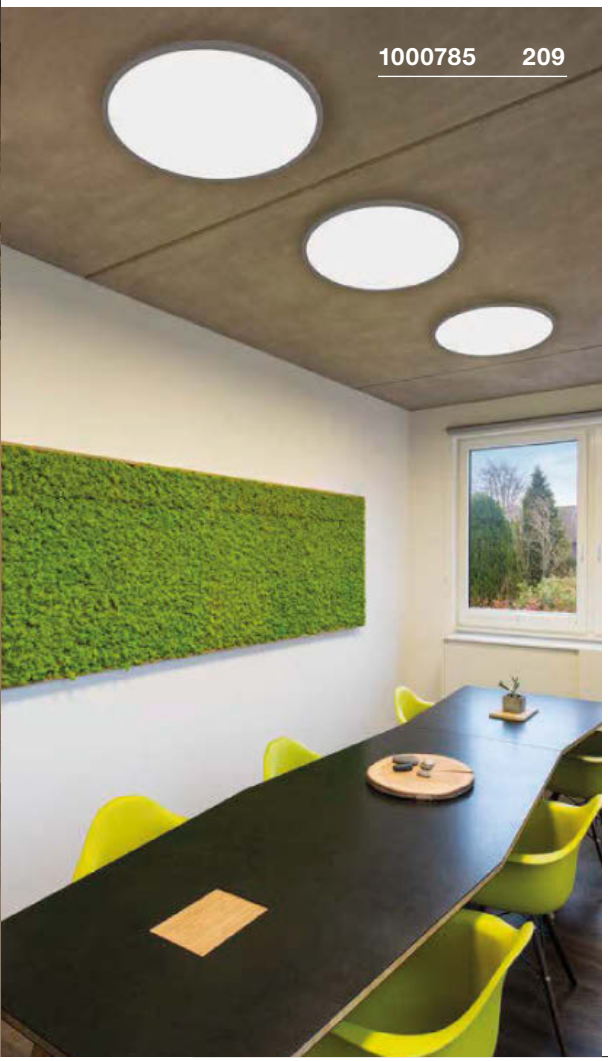


1000785 **209**

RASTO
CL, double

A-A++ Rozpětí A++–E


LED INSIDE




• Vhodné jen pro mřížkový strop

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 600mA
Systémový výkon: 38W
Materiál: ocel/hliník

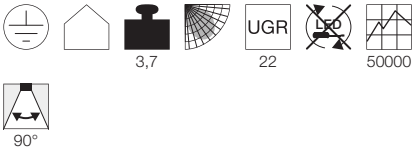

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
4000lm | 4000K | CRI>80		
bílá	**158921**	**5.198**

RASTO
CL, quad


A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




Produktové údaje


220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 36W
Materiál: ocel/hliník

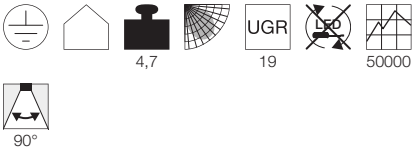


Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
4100lm | 4000K | CRI>80		
bílá	**158931**	**6.474**

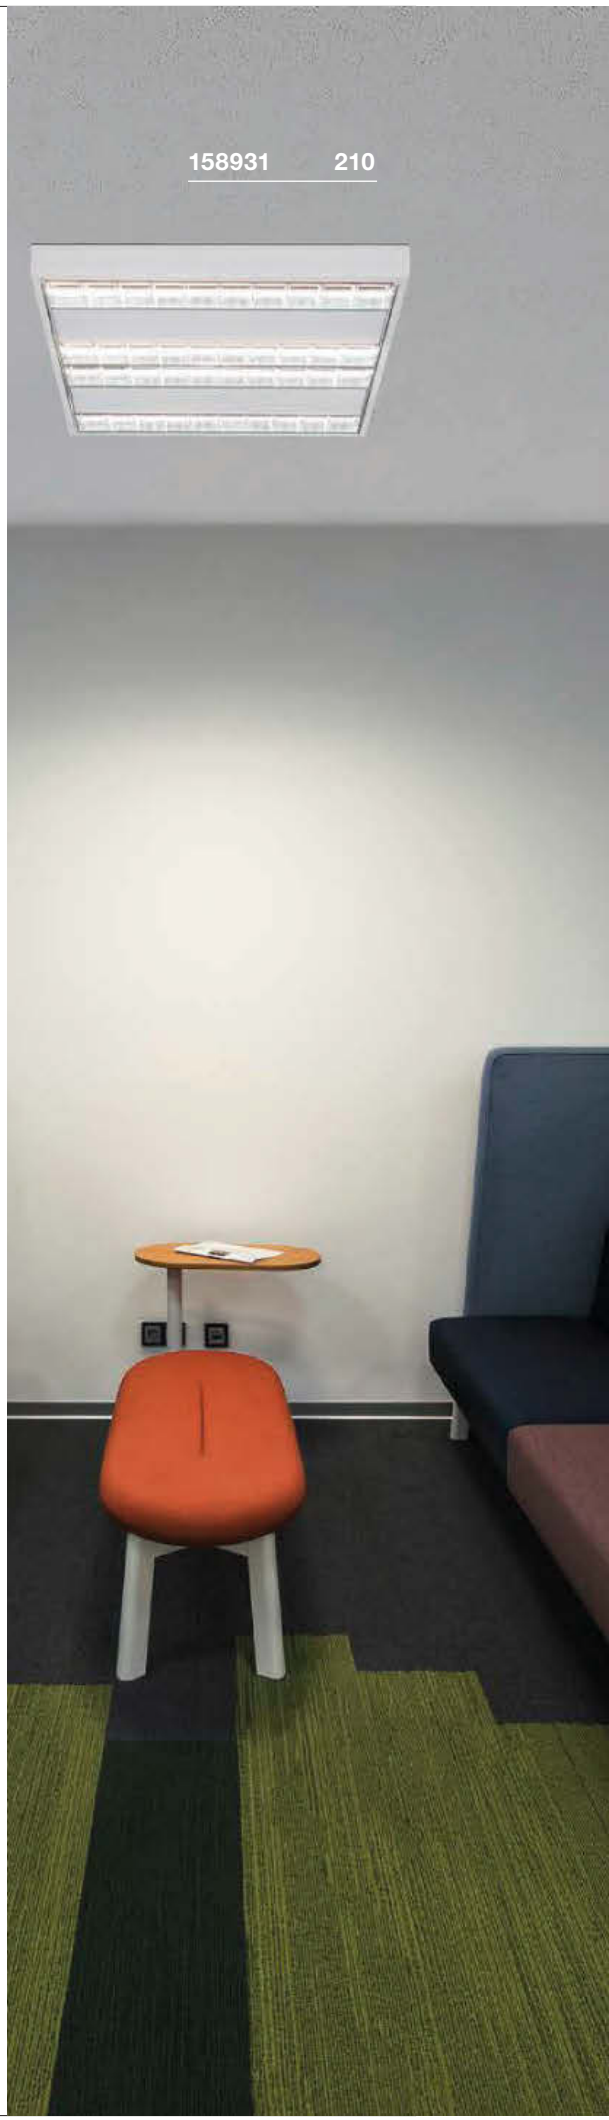



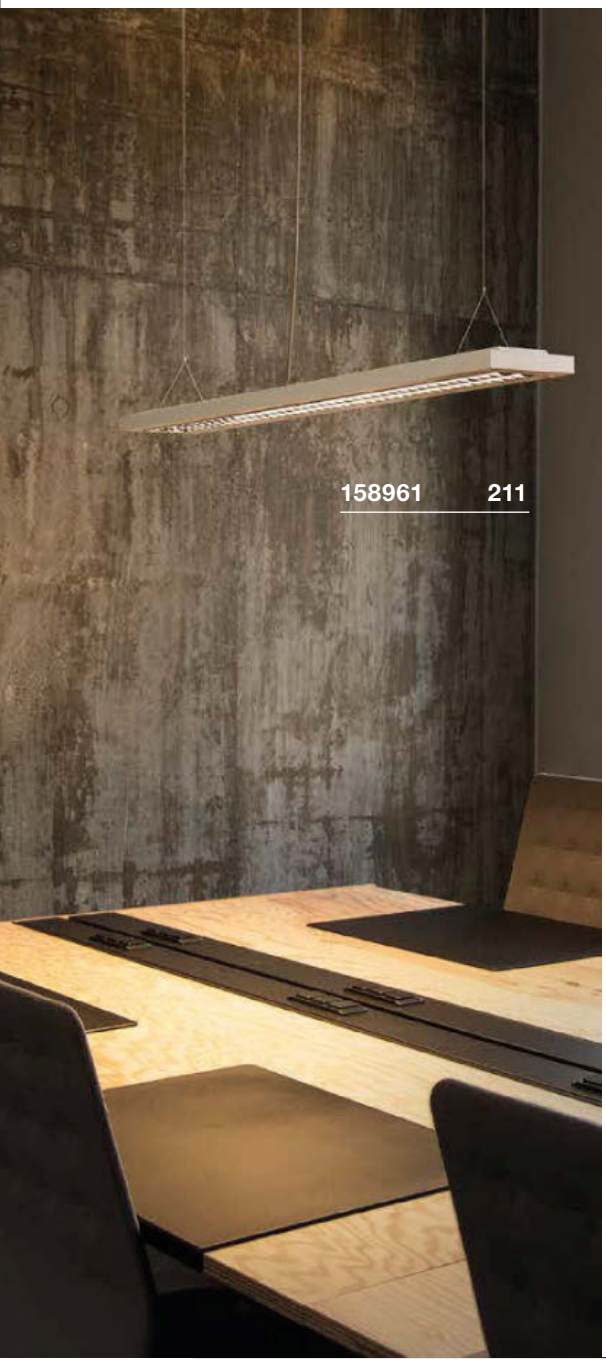


RASTO 150
CL, double

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 775mA
Systémový výkon: 60W
Materiál: ocel/hliník





Rozměrový výkres



Upozornění

Volitelná závěsná sada k dostání jako příslušenství.

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 158969 |1.038 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3900lm | 3000K | CRI>80 L: 120,4 cm		
bílá	**158941**	**7.774**
6400lm | 3000K | CRI>80 L: 150,4 cm		
bílá	**158951**	**9.074**


RASTO 155
CL, double

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- UGR<19
- Vhodné pro pracoviště s obrazovkou


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 300mA
Systémový výkon: 44W
Materiál: ocel/hliník





Rozměrový výkres



Upozornění

Volitelná závěsná sada k dostání jako příslušenství.

Doporučené příslušenství

Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 158969 |1.038 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
4100lm | 3000K | CRI>80 L: 124,5 cm		
bílá	**158961**	**8.554**
4900lm | 3000K | CRI>80 L: 154,5 cm		
bílá	**158971**	**10.374**

Q-LINE
CL, 1 m, BAP

843

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW









- Premium LED
- Způsobilé pro pracoviště s obrazovkou
- UGR <10
- Intenzita osvětlení <= 1500cd/m²

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 900mA
Systémový výkon: 45W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: Triac L

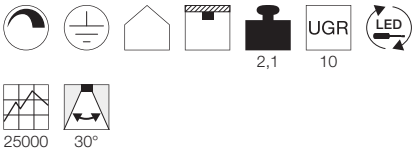

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2100lm | 3000K | CRI>90		
bílá	1000685	9.854
2100lm | 3000K | CRI>90		
černá	1000686	9.854
2100lm | 3000K | CRI>90		
stříbrná	1000687	9.854
2300lm | 4000K | CRI>90		
bílá	1000688	9.854
2300lm | 4000K | CRI>90		
černá	1000689	9.854
2300lm | 4000K | CRI>90		
stříbrná	1000690	9.854

Q-LINE
CL, 2 m, BAP

843

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW









- Premium LED
- Způsobilé pro pracoviště s obrazovkou
- UGR <10
- Intenzita osvětlení <= 1500cd/m²

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 900mA
Systémový výkon: 85W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: Triac L

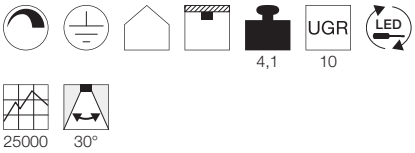

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
4200lm | 3000K | CRI>90		
bílá	1000691	15.054
4200lm | 3000K | CRI>90		
černá	1000692	15.054
4200lm | 3000K | CRI>90		
stříbrná	1000693	15.054
4600lm | 4000K | CRI>90		
bílá	1000694	15.054
4600lm | 4000K | CRI>90		
černá	1000695	15.054
4600lm | 4000K | CRI>90		
stříbrná	1000696	15.054

1001955 + 132640 213





FITU
Stropní rozeta, E27

837

E-A++ Rozpětí A++–E





FITU 10
Stínítko

837

NEW







FITU 17
Stínítko

837

NEW







Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník

0,33

Produktové údaje

Materiál: hliník
Rozměry výrobku: Ø: 10 cm v: 6 cm


0,03

Produktové údaje

Materiál: hliník
Rozměry výrobku: Ø: 17 cm v: 6 cm

0,07

Rozměrový výkres







Doporučená žárovka

LED E27 7W
2700K 630lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001357 | 778 CZK

LED E27 7W 280°
2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 440 CZK

Údaje o svítidlech

max. 60W
volitelně: LED TC(...)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
černá	132640	1.038
E27 | A60		
bílá	132641	1.038
E27 | A60		
leštěný hliník	132646	1.168
E27 | A60		
soft gold	1002166	1.558

Varianta	Č. výr.	CZK
kartáčovaná mosaz	1001953	336
černá	1001955	260
bílá	1001956	260
kartáčovaný hliník	1001957	336

Varianta	Č. výr.	CZK
kartáčovaná mosaz	1001954	518
černá	1001958	440
bílá	1001959	440
kartáčovaný hliník	1001960	518

SUN
E27

846

E-A++ Rozpětí A++–E




- Ručně foukané skleněné stínidlo

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 388 CZK

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 260 CZK

Údaje o svítidlech

max. 75W
Ø: 7 cm max. d: 12 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
bílá	**134221**	**1.818**

BIG SUN
CL, E27

846

E-A++ Rozpětí A++–E




- Ručně foukané skleněné stínidlo

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 778 CZK

LED E27 9,5W 240°
RGBW 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001917 | 1.298 CZK

Údaje o svítidlech

max. 75W
Ø: 7 cm max. d: 17,5 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
bílá	**134301**	**3.118**





ROTOBALL 25
CL, E27

844


A-A++ Rozpětí A++–E

NEW

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel/PE

0,83

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 778 CZK

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 1.038 CZK

Údaje o svítidlech
max. 24W
Ø: 6,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(...)SE		
bílá	1002051	2.598

ROTOBALL 40
CL, E27

844


A-A++ Rozpětí A++–E

NEW

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel/PE

1,85

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 778 CZK

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 1.038 CZK

Údaje o svítidlech
max. 24W
Ø: 9,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(...)SE		
bílá	1002052	3.378

MALANG
E27


E-A++ Rozpětí A++–E



Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel/sklo

2,1

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E27 9,5W 240°
RGBW 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001917 | 1.298 CZK

Údaje o svítidlech
2x 60W max.
Ø: 5,5 cm max. d: 13,5 cm max.
volitelně: LED TC(...)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
bílá/chrom	146942	3.638



155180 217



133901 217



133901 217

GLASSA
E27

E-A++ Rozpětí A++–E





GLASSA ROUND
E27





LOUISSE
QT-DE12

D-A+ Rozpětí A++–E








• Nastavitelné stínění

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: satinované sklo/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 260 CZK



LED E27 8,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560161 | 518 CZK



Údaje o svítidlech

2x 60W max.
Ø: 4,8 cm max. d: 14,8 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60


Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
průhledná	**155180**	**2.598**

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 260 CZK



LED E27 8,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560161 | 518 CZK




Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
průhledná	**155185**	**2.598**

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED R7s 118mm 10,5W 330°
3000K 1050lm EEK=A+
11kWh/1000h
Č. výr. 560352 | 596 CZK

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm EEK=A++
14kWh/1000h
Č. výr. 1002135 | 1.558 CZK



Údaje o svítidlech

max. 200W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
R7s 118mm | QT-DE12		
bílá	**133901**	**3.638**

OCCULDAS 13

841

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




- Premium LED
- Neoslňující, nepřímé světlo


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
810lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**117351**	**4.158**

OCCULDAS 23 DL

841

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




- Premium LED
- Neoslňující, nepřímé světlo


Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 26W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1500lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**117321**	**7.254**

OCCULDAS 13 DL

841

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




- Premium LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1200lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**117381**	**4.678**

OCCULDAS 13 MOVE

841

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE






- Premium LED
- Nastavitelné bodové světlo

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 7,8W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C




0,88





40000 350° 25° 40°

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
700lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**117361**	**5.198**

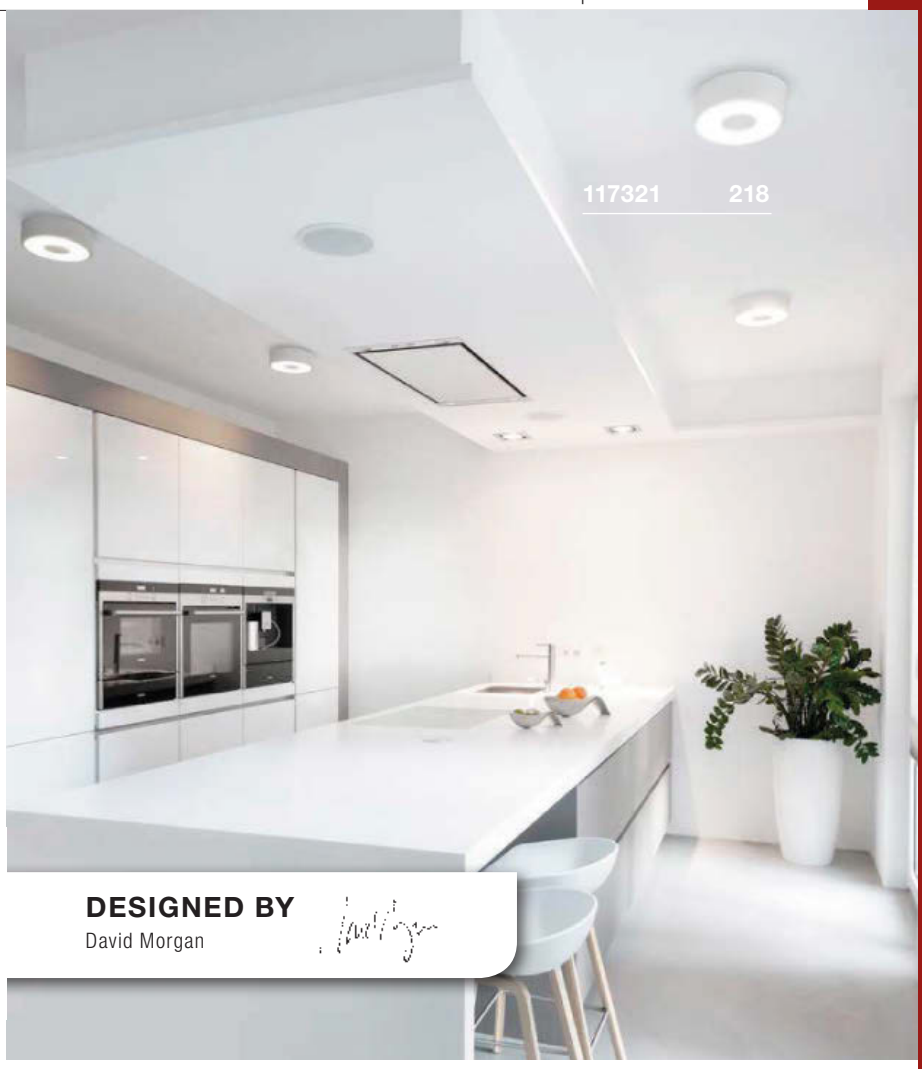

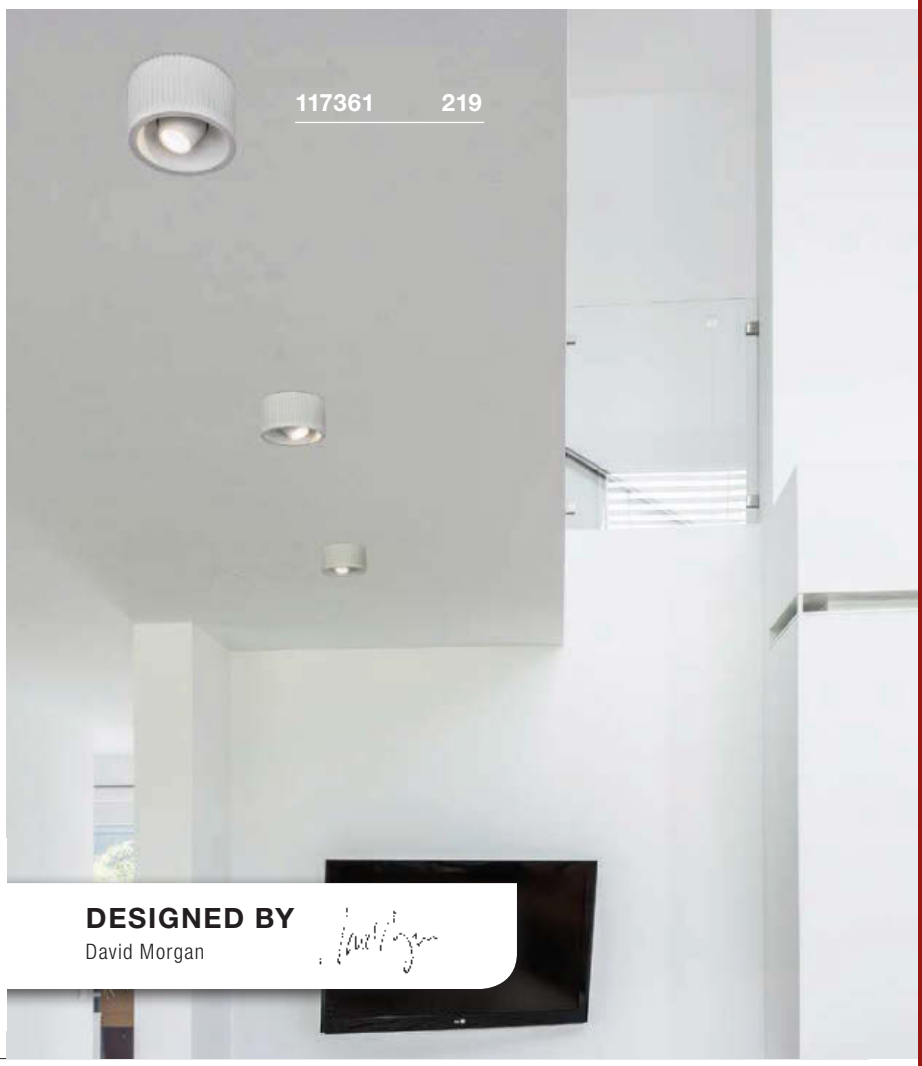

BARRO
CL, QPAR51

833

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E





ENOLA B
QPAR51

835

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E





ANELA
CL

833

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE






- Štíhlý design pro moderní zařízení
- Redukce oslnění díky odsazeným LED
- Barevné reflektory k dostání jako příslušenství

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník

0,29

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK

LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 648 CZK

Údaje o svítidlech

max. 50W
Ø: 5 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED


Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá	**116202**	**1.298**

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník

0,28

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Ozdobný kruh
Č. výr. 151840 | 182 CZK



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK

LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001565 | 260 CZK

Údaje o svítidlech

max. 35W
d: 8,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá	**151810**	**1.298**
GU10 | QPAR51		
bílá	**151811**	**1.298**
GU10 | QPAR51		
soft gold	**151813**	**1.558**
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá/černá	**151814**	**1.298**


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C

0,51

30000 28°

Rozměrový výkres



Upozornění

Světelný tok s reflektorem 1000809 = 500lm
Světelný tok s reflektorem 1000810 = 620lm
Světelný tok s reflektorem 1000811 = 200lm
Světelný tok s reflektorem 1000812 = 600lm

Doporučené příslušenství

Reflektor 28°
Č. výr. 1000809 | 388 CZK

Reflektor 28°
Č. výr. 1000810 | 388 CZK

Reflektor 28°
Č. výr. 1000811 | 388 CZK

Reflektor 28°
Č. výr. 1000812 | 388 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
200-620lm | 3000K | CRI>90		
černá	**1000807**	**3.638**
200-620lm | 3000K | CRI>90		
bílá	**1000808**	**3.638**

ROX
QPAR111

844

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E






- Vhodné pro vnitřní i vnější použití.

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 551882 | 1.038 CZK



LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001029 | 1.168 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
kartáčovaný hliník	**1000332**	**2.598**

ENOLA C
CL

836

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

DIM TO WARM








- Dim to Warm
- Při stmívání se změní barva světla


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C





Rozměrový výkres



Upozornění

Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	CZK
900lm | 2000K - 3000K | CRI>90		
bílá	**1000631**	**5.198**

ENOLA C
CL

836

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE





- Premium LED


Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
850lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**152101**	**4.418**

ALTRA DICE
CL, QPAR51

833

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel

0,28

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



Údaje o svítidlech

max. 35W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	**151511**	**1.298**
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá/černá	**151514**	**1.298**
GU10 | QPAR51		
černá	**1002216**	**1.298**







ALTRA DICE
CW, single, QPAR51

833

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E









• Celé svítidlo otočné

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 | 388 CZK



LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 648 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	151521	2.078
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá/černá	151524	2.078
GU10 | QPAR51		
černá	1002214	2.078

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51

833

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E









• Celé svítidlo otočné

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 4,3W 40°
3000K 375lm EEK=A++
5kWh/1000h
Č. výr. 560143 | 856 CZK



LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



Údaje o svítidlech
2x 50W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	151531	2.598
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá/černá	151534	2.598
GU10 | QPAR51		
černá	1002215	2.598

TRILEDO
CL, QPAR51


E-A++ Rozpětí A++–E



Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 560552 | 260 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	1002011	1.818
GU10 | QPAR51		
kartáčovaný hliník	1002012	1.948
GU10 | QPAR51		
černá	1002010	1.818

TRILEDO
Single, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001566 | 260 CZK




LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	1002015	1.818
GU10 | QPAR51		
kartáčovaný hliník	1002004	1.948
GU10 | QPAR51		
černá	1002013	1.818

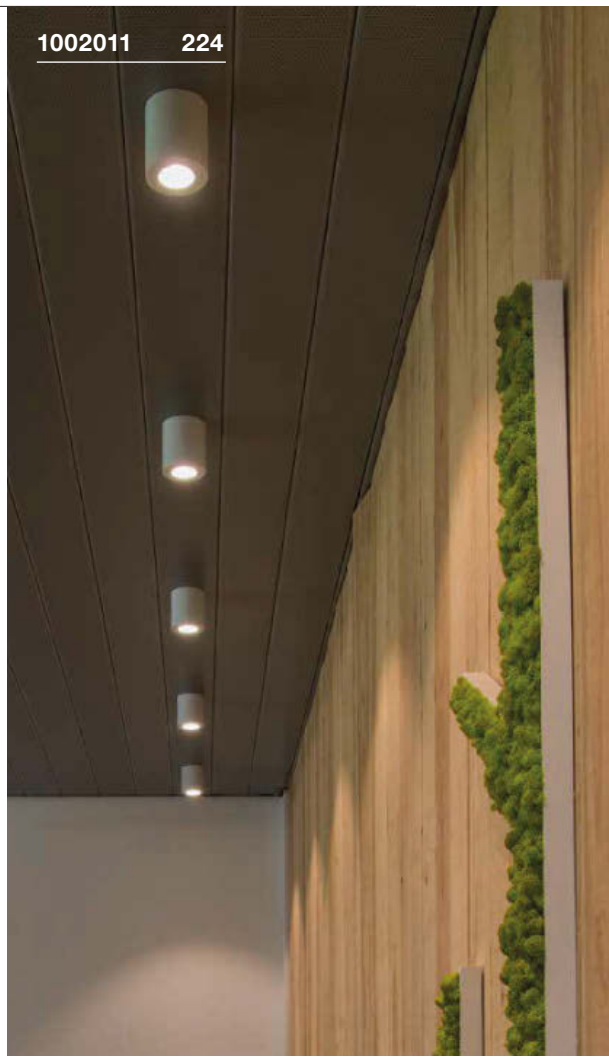







TRILEDO
CL, LED

A-A++ Rozpětí A++–E


LED INSIDE






Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 8,1W
Materiál: hliník

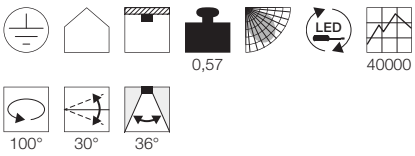

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
670lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**113931**	**2.338**
670lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	**113936**	**2.468**
670lm | 3000K | CRI>80		
černá matná	**113930**	**2.338**

TRILEDO
CL, LED

A-A++ Rozpětí A++–E


LED INSIDE






Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 8,1W
Materiál: hliník

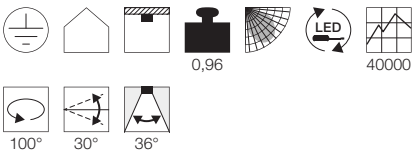

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
670lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**113941**	**2.338**
670lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	**113946**	**2.468**
670lm | 3000K | CRI>80		
černá matná	**113940**	**2.338**

TRILEDO
Double, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW VARIANT





TRILEDO
DOUBLE

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT







Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník




Produktové údaje


100-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Rozměrový výkres





Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001566 | 260 CZK



LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



Údaje o svítidlech

2x 50W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	**1002006**	**2.598**
GU10 | QPAR51		
černá	**1002005**	**2.598**

Varianta	Č. výr.	CZK
1340lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1002008**	**3.378**
1340lm | 3000K | CRI>80		
černá	**1002003**	**3.378**



PLASTRA
CL, QPAR51

842

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E









- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 560552 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

max. 35W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	**148004**	**1.298**

PLASTRA 15
CL, QPAR51

842

E-A++ Rozpětí A++–E




- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 648 CZK



Údaje o svítidlech
max. 35W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	**148051**	**2.078**

PLASTRA 25
CL, double, QPAR51

842

E-A++ Rozpětí A++–E




- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 560552 | 260 CZK



Údaje o svítidlech
2x 35W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	**148052**	**2.598**

PLASTRA 35
CL, triple, QPAR51

842

E-A++ Rozpětí A++–E








- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001564 | 260 CZK



LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 648 CZK



Údaje o svítidlech
3x 35W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	**148053**	**3.378**





PLASTRA 20
CL, single, QPAR111

842

A-A++ Rozpětí A++–E








- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001242 | 2.078 CZK



LED GU10 13W 140°
2700K 1000lm EEK=A
13kWh/1000h
Č. výr. 1001244 | 2.078 CZK



Údaje o svítidlech
max. 17,5W

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | LED		
bílá	**148081**	**2.598**

PLASTRA 35
CL, double, QPAR111

842

A-A++ Rozpětí A++–E








- Individuální uspořádání s barvami, nálepkami atd.

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680 lm EEK=A
16 kWh/1 000 h
Č. výr. 570672 | 1.558 CZK



LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 551882 | 1.038 CZK



Údaje o svítidlech
2x 17,5W max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | LED		
bílá	**148082**	**3.638**

KARDAMOD
QPAR111

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 551882 | 1.038 CZK



LED GU10 6,5W 30°
3000K 420lm EEK=A+
7kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551912 | 1.038 CZK





Údaje o svítidlech
max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá matná	**117160**	**2.858**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**117161**	**2.858**
GU10 | QPAR111		
▫ stříbrná	**117164**	**2.858**

KARDAMOD
QPAR111

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001243 | 2.078 CZK




LED GU10 13W 140°
4000K 1100lm EEK=A+
30kWh/1000h
Č. výr. 1001245 | 2.078 CZK




Údaje o svítidlech
2x 75W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá matná	**117180**	**5.694**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**117181**	**5.694**
GU10 | QPAR111		
▫ stříbrná	**117184**	**5.694**

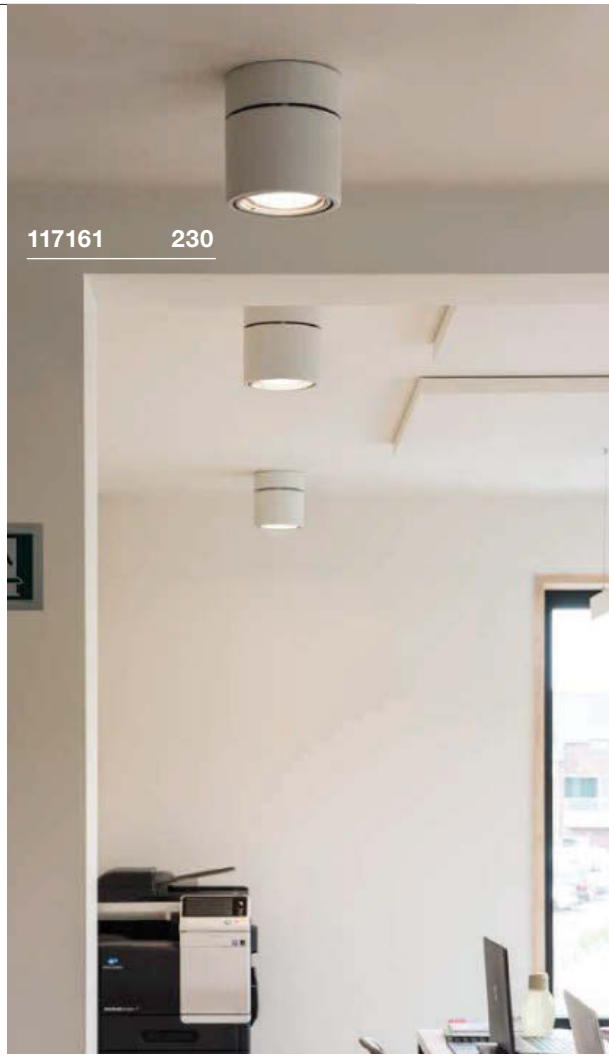






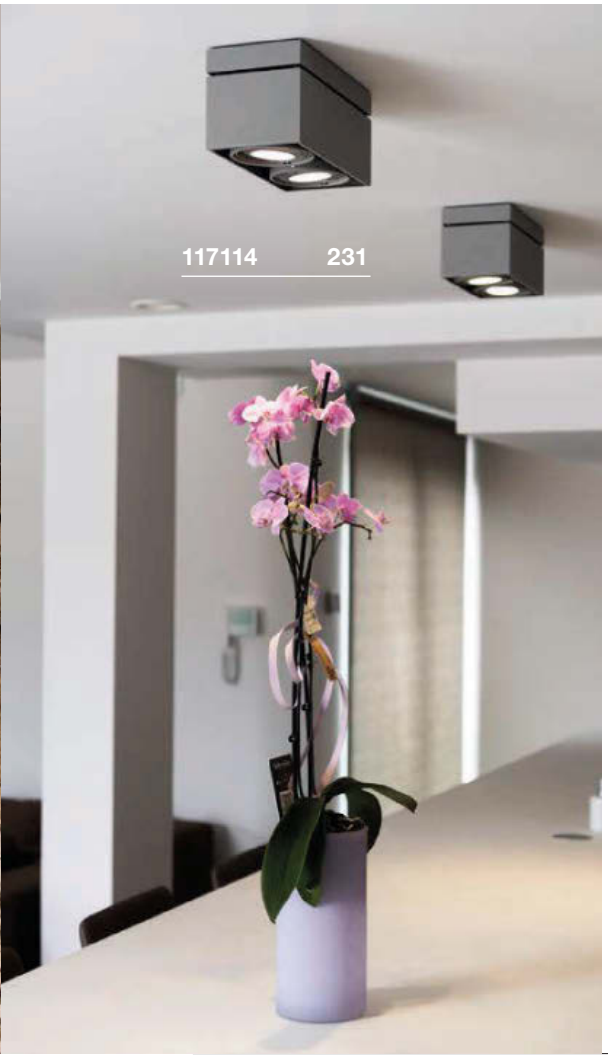

KARDAMOD
QPAR111

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel

1,58

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 6,5W 38°
2700K 390lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 551882 | 1.038 CZK



LED GU10 6,5W 30°
3000K 420lm EEK=A+
7kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551912 | 1.038 CZK





Údaje o svítidlech

max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá matná	**117100**	**2.858**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**117101**	**2.858**
GU10 | QPAR111		
■ stříbrošedá	**117104**	**2.858**

KARDAMOD
QPAR111

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel

2,88

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001243 | 2.078 CZK



LED GU10 13W 140°
4000K 1100lm EEK=A+
30kWh/1000h
Č. výr. 1001245 | 2.078 CZK



Údaje o svítidlech

2x 75W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá matná	**117110**	**5.198**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**117111**	**5.198**
GU10 | QPAR111		
■ stříbrošedá	**117114**	**5.198**

KARDAMOD
QRB111

E-A++ Rozpětí A++–E









Produktové údaje

230V ~50Hz 12V AC
Materiál: ocel
Stmívatelné: C



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED G53
2700K 800lm EEKA+
10kWh/1000h
Č. výr. 560632 | 648 CZK



LED G53 15W 40°
2700K 750lm EEK=A
17kWh/1000h
Č. výr. 560232 | 2.338 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
G53 | QR111		
■ černá matná	**117120**	**4.938**
G53 | QR111		
□ bílá	**117121**	**4.938**

KARDAMOD
QRB111

E-A++ Rozpětí A++–E









Produktové údaje

230V ~50Hz 12V AC
Materiál: ocel
Stmívatelné: C



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED G53
2700K 800lm EEKA+
10kWh/1000h
Č. výr. 560632 | 648 CZK




LED G53 15W 40°
2700K 750lm EEK=A
17kWh/1000h
Č. výr. 560232 | 2.338 CZK




Údaje o svítidlech

2x 50W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
G53 | QR111		
■ černá matná	**117130**	**7.254**
G53 | QR111		
□ bílá	**117131**	**7.254**

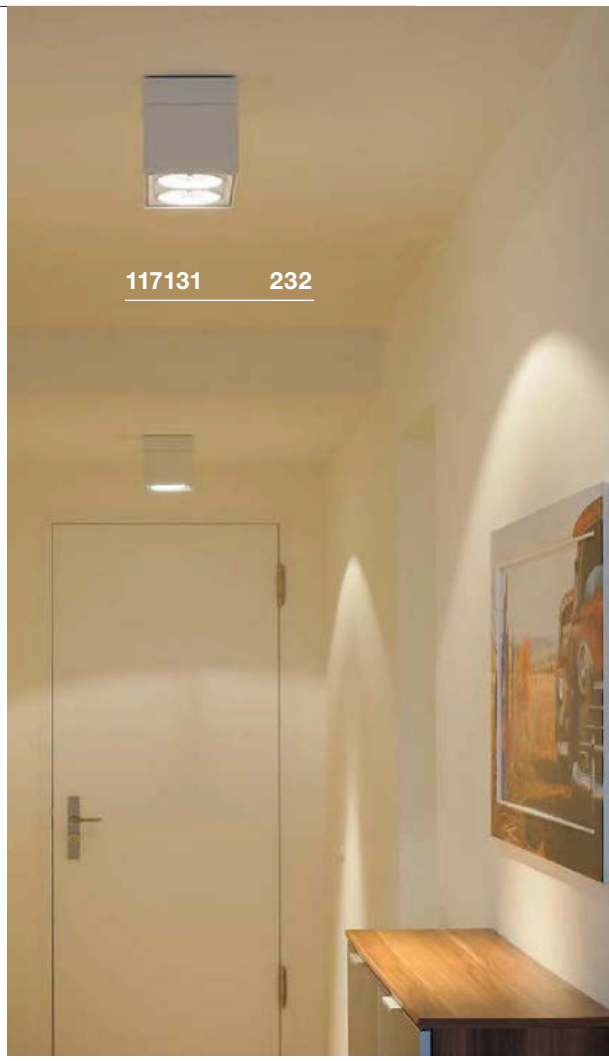

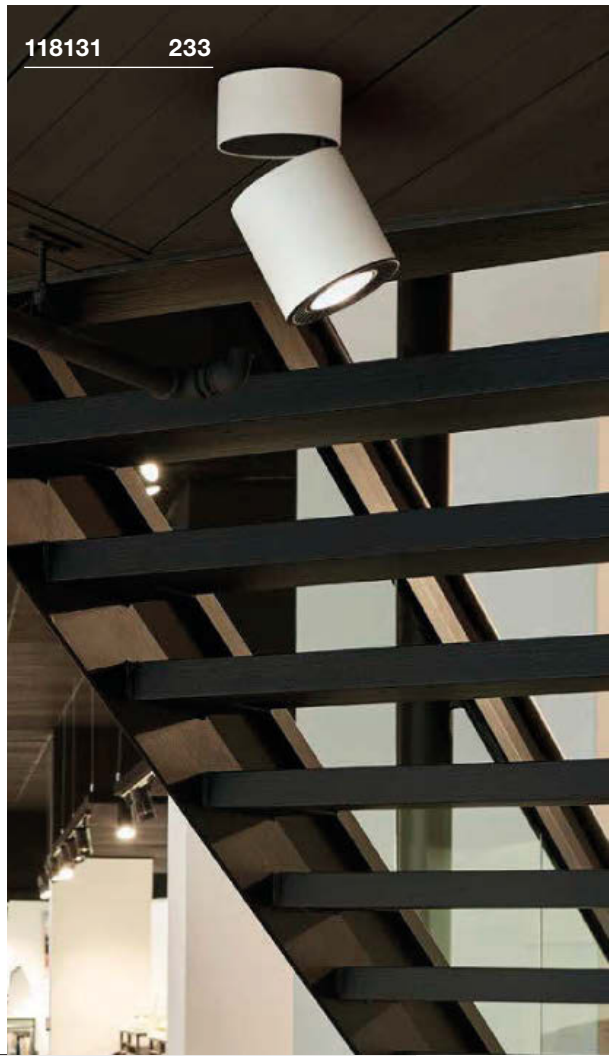

SUPROS CL

846

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Vyměnitelné reflektory

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 950mA
Systémový výkon: 36W
Materiál: hliník/sklo

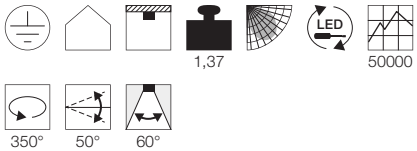

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Reflektor 20°
Č. výr. 114102 | 260 CZK



Reflektor 40°
Č. výr. 114104 | 260 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
3100lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**118130**	**5.954**
3100lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**118131**	**5.954**
3300lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**118180**	**5.954**
3300lm | 4000K | CRI>80		
□ bílá	**118181**	**5.954**

SUPROS 78 CL

846

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Vyměnitelné reflektory

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 250mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

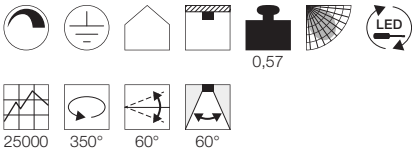

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Čočka 20°
Č. výr. 116302 | 78 CZK



Čočka 40°
Č. výr. 116304 | 78 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
700lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**116330**	**3.378**
700lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**116331**	**3.378**

SUPROS CL, MOVE

846

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Vyměnitelné reflektory

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 750mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník/sklo

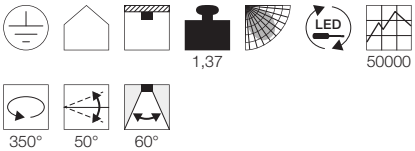

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Reflektor 20°
Č. výr. 114102 | 260 CZK



Reflektor 40°
Č. výr. 114104 | 260 CZK




Varianta	Č. výr.	CZK
2850lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**114180**	**5.198**
2850lm | 4000K | CRI>80		
□ bílá	**114181**	**5.198**
2600lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**114130**	**5.198**
2600lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**114131**	**5.198**

PRO ZÁŘIVÉ AKCENTY.

KOMBINUJTE NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ SVÍTIDLA.

Zatímco stropní svítidla udávají tón světla, nástěnná svítidla místnosti dodají individuální akcenty. Pro komplexní světelná řešení je proto ideální kombinace obou – nabízí tak mnoho variabilních možností, při kterých se nekladou meze vaší kreativitě.

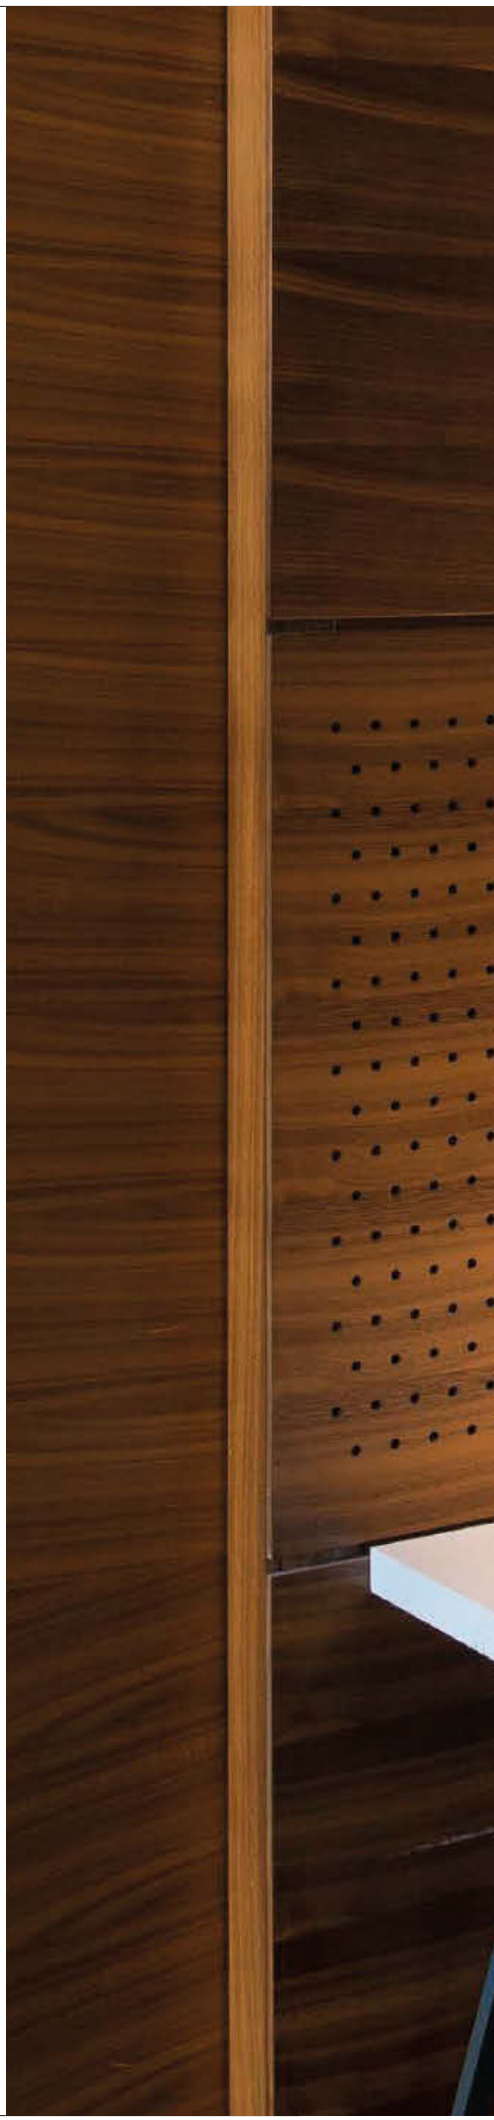


1000887 247



NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ SVÍTIDLA


238


238


238


239


239


241


241


241


243


243


243


243


NEW


244


245


245


245

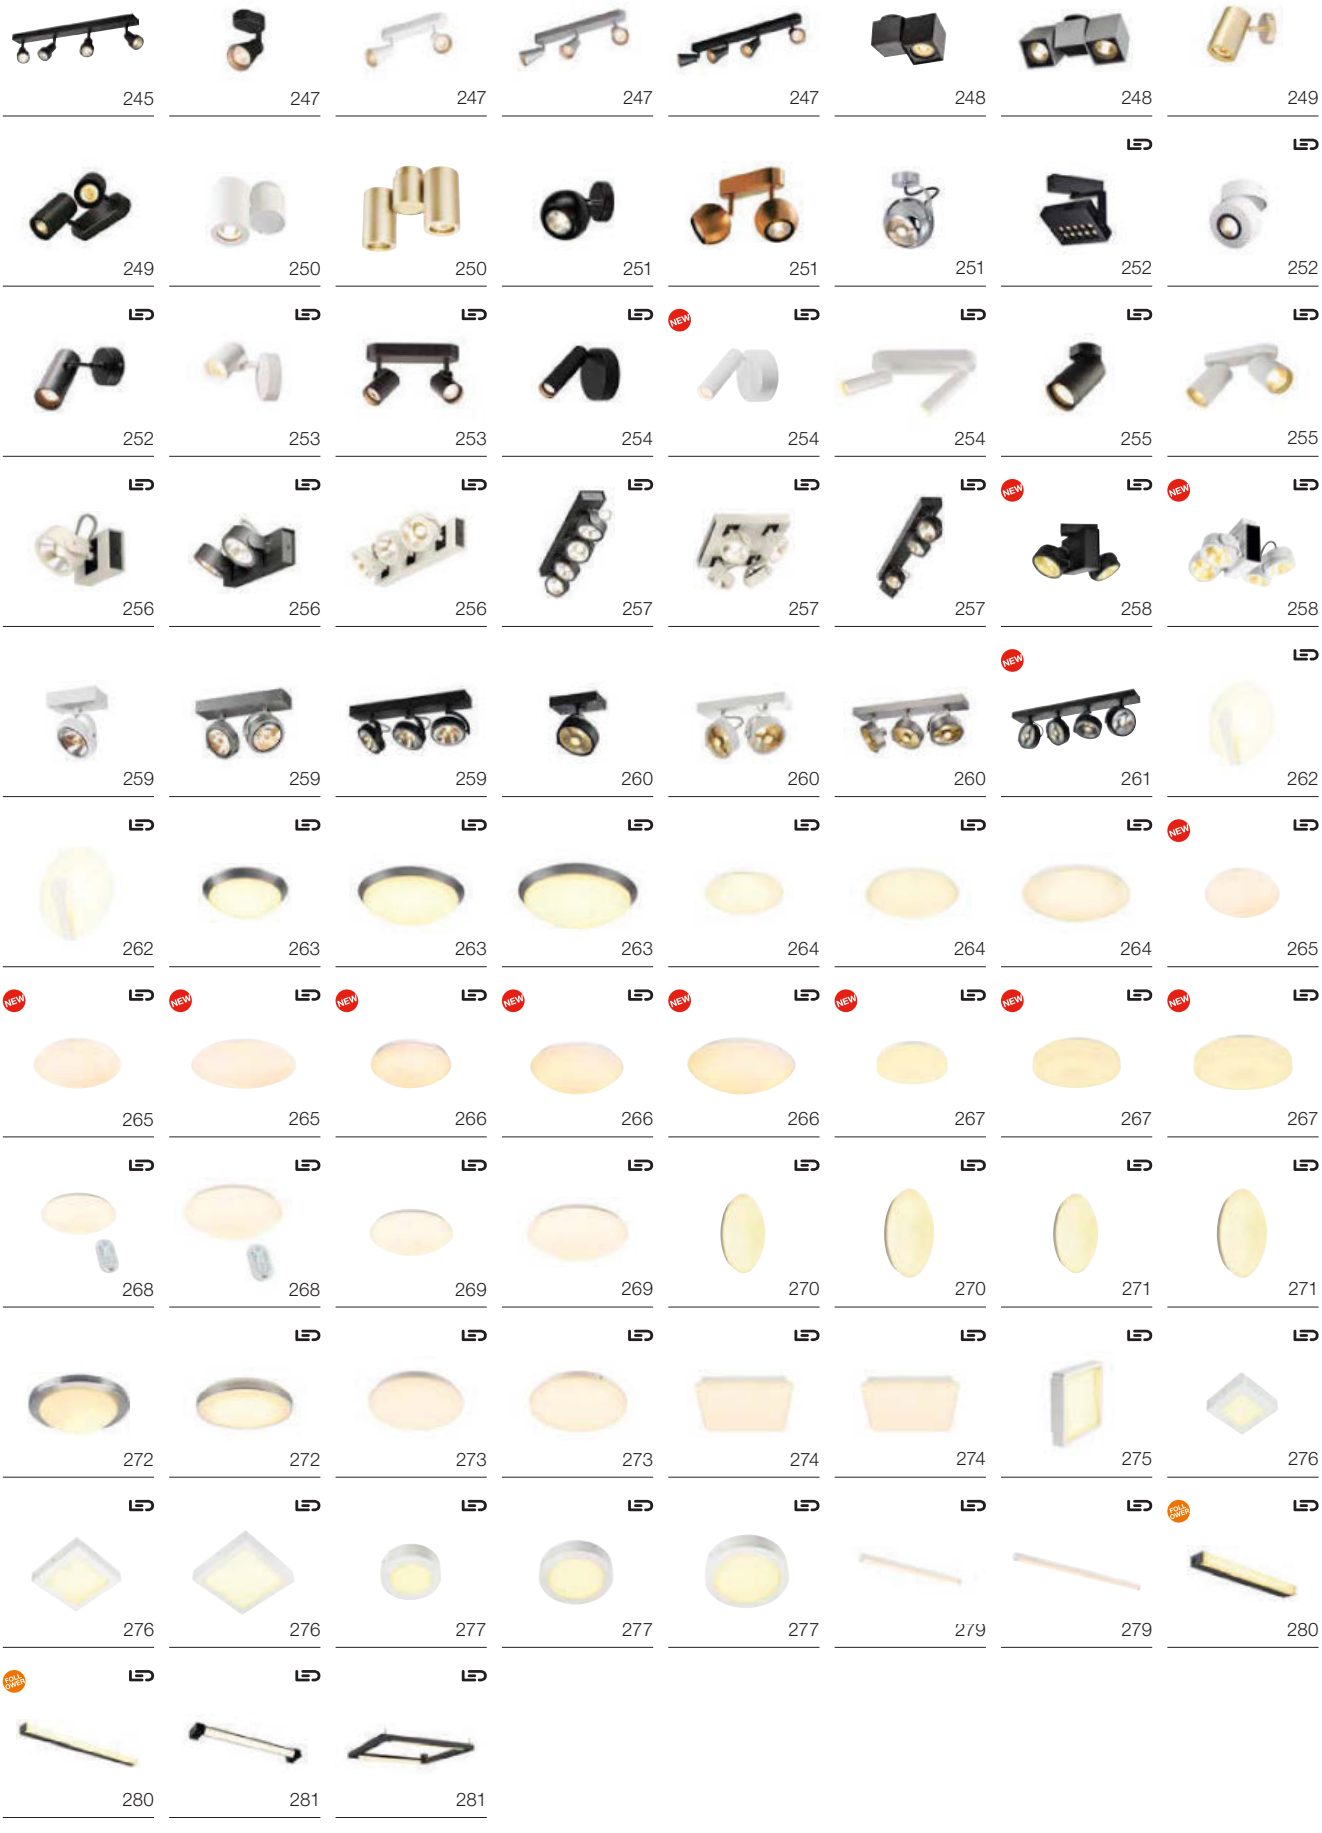

245 247 247 247 247 248 248 249
249 250 250 251 251 251 252 252
252 253 253 254 254 254 255 255
256 256 256 257 257 257 258 258
259 259 259 260 260 260 261 262
262 263 263 263 264 264 264 265
265 265 266 266 266 267 267 267
268 268 269 269 270 270 271 271
272 272 273 273 274 274 275 276
276 276 277 277 277 279 279 280
280 281 281

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

BODOVÉ SVÍTIDLO N-TIC
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel

0,33 30000 350° 90°

Rozměrový výkres


Doporučená žárovka
LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 560552 | 260 CZK



Údaje o svítidlech
50W
Ø: 5 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED


Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
chrom matný	**131108**	**648**

BARRO
CW, single, QPAR51

833


E-A++ Rozpětí A++–E





Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník

0,4 340° 90°

Rozměrový výkres


Doporučená žárovka
LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 560552 | 260 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
Ø: 5 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED


Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá	**151912**	**1.818**

BARRO
CW, double, QPAR51

833


E-A++ Rozpětí A++–E





Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník

0,65 340° 90°

Rozměrový výkres


Doporučená žárovka
LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 | 388 CZK





LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 560552 | 260 CZK



Údaje o svítidlech
2x 50W max.
Ø: 5 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá	**151922**	**2.598**

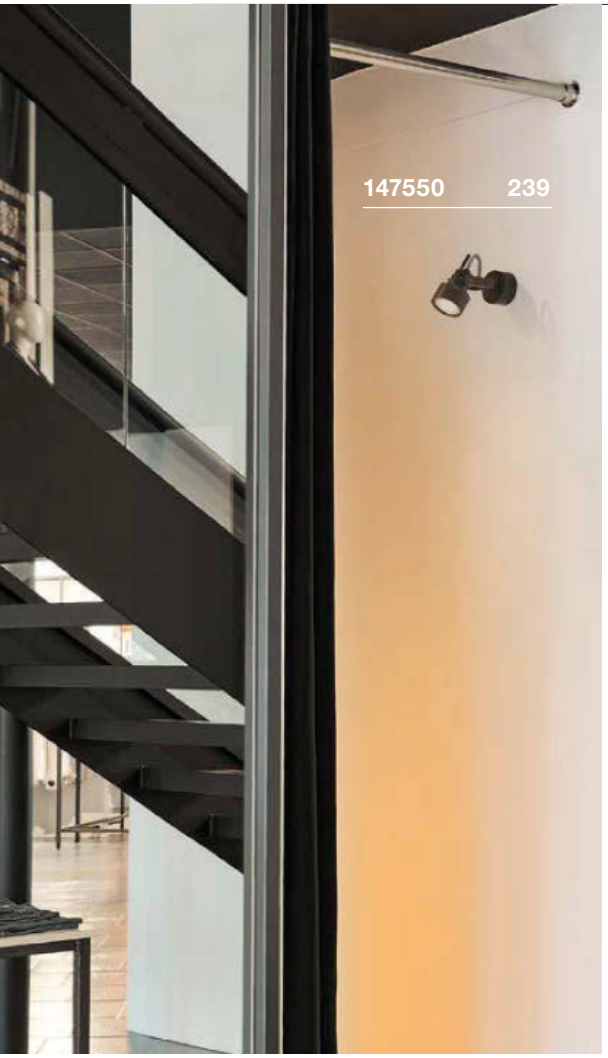

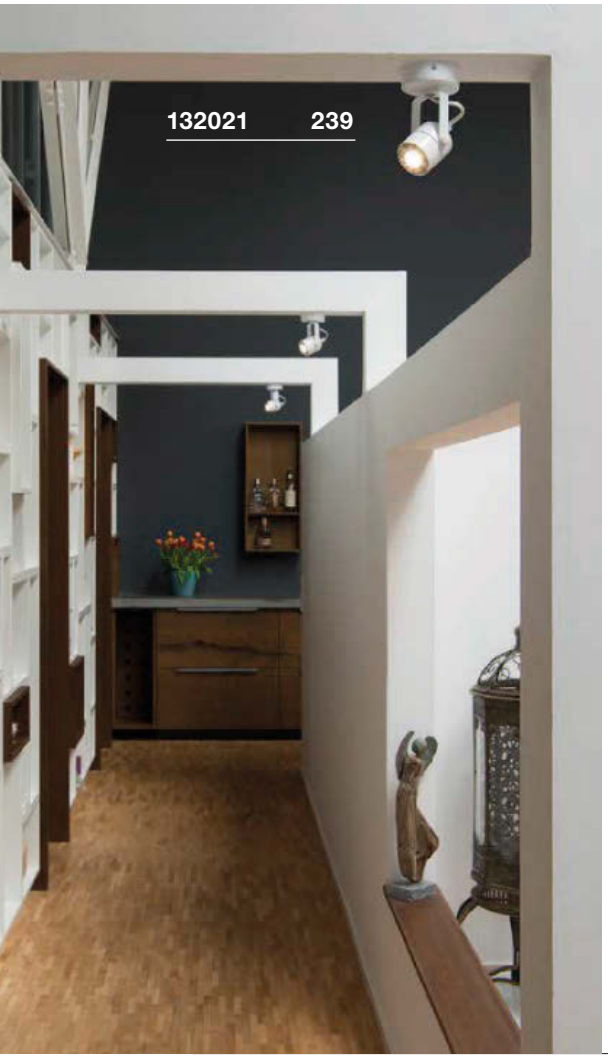


SPOT 79
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E






Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 560552 | 260 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
Ø: 5 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá	132020	648
GU10 | QPAR51		
bílá	132021	648
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá	132024	648


INDA
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E






Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001565 | 260 CZK




LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001560 | 260 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
Ø: 5 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá matná	147550	1.558
GU10 | QPAR51		
bílá matná	147551	1.558
GU10 | QPAR51		
kartáčovaný hliník	147559	1.688

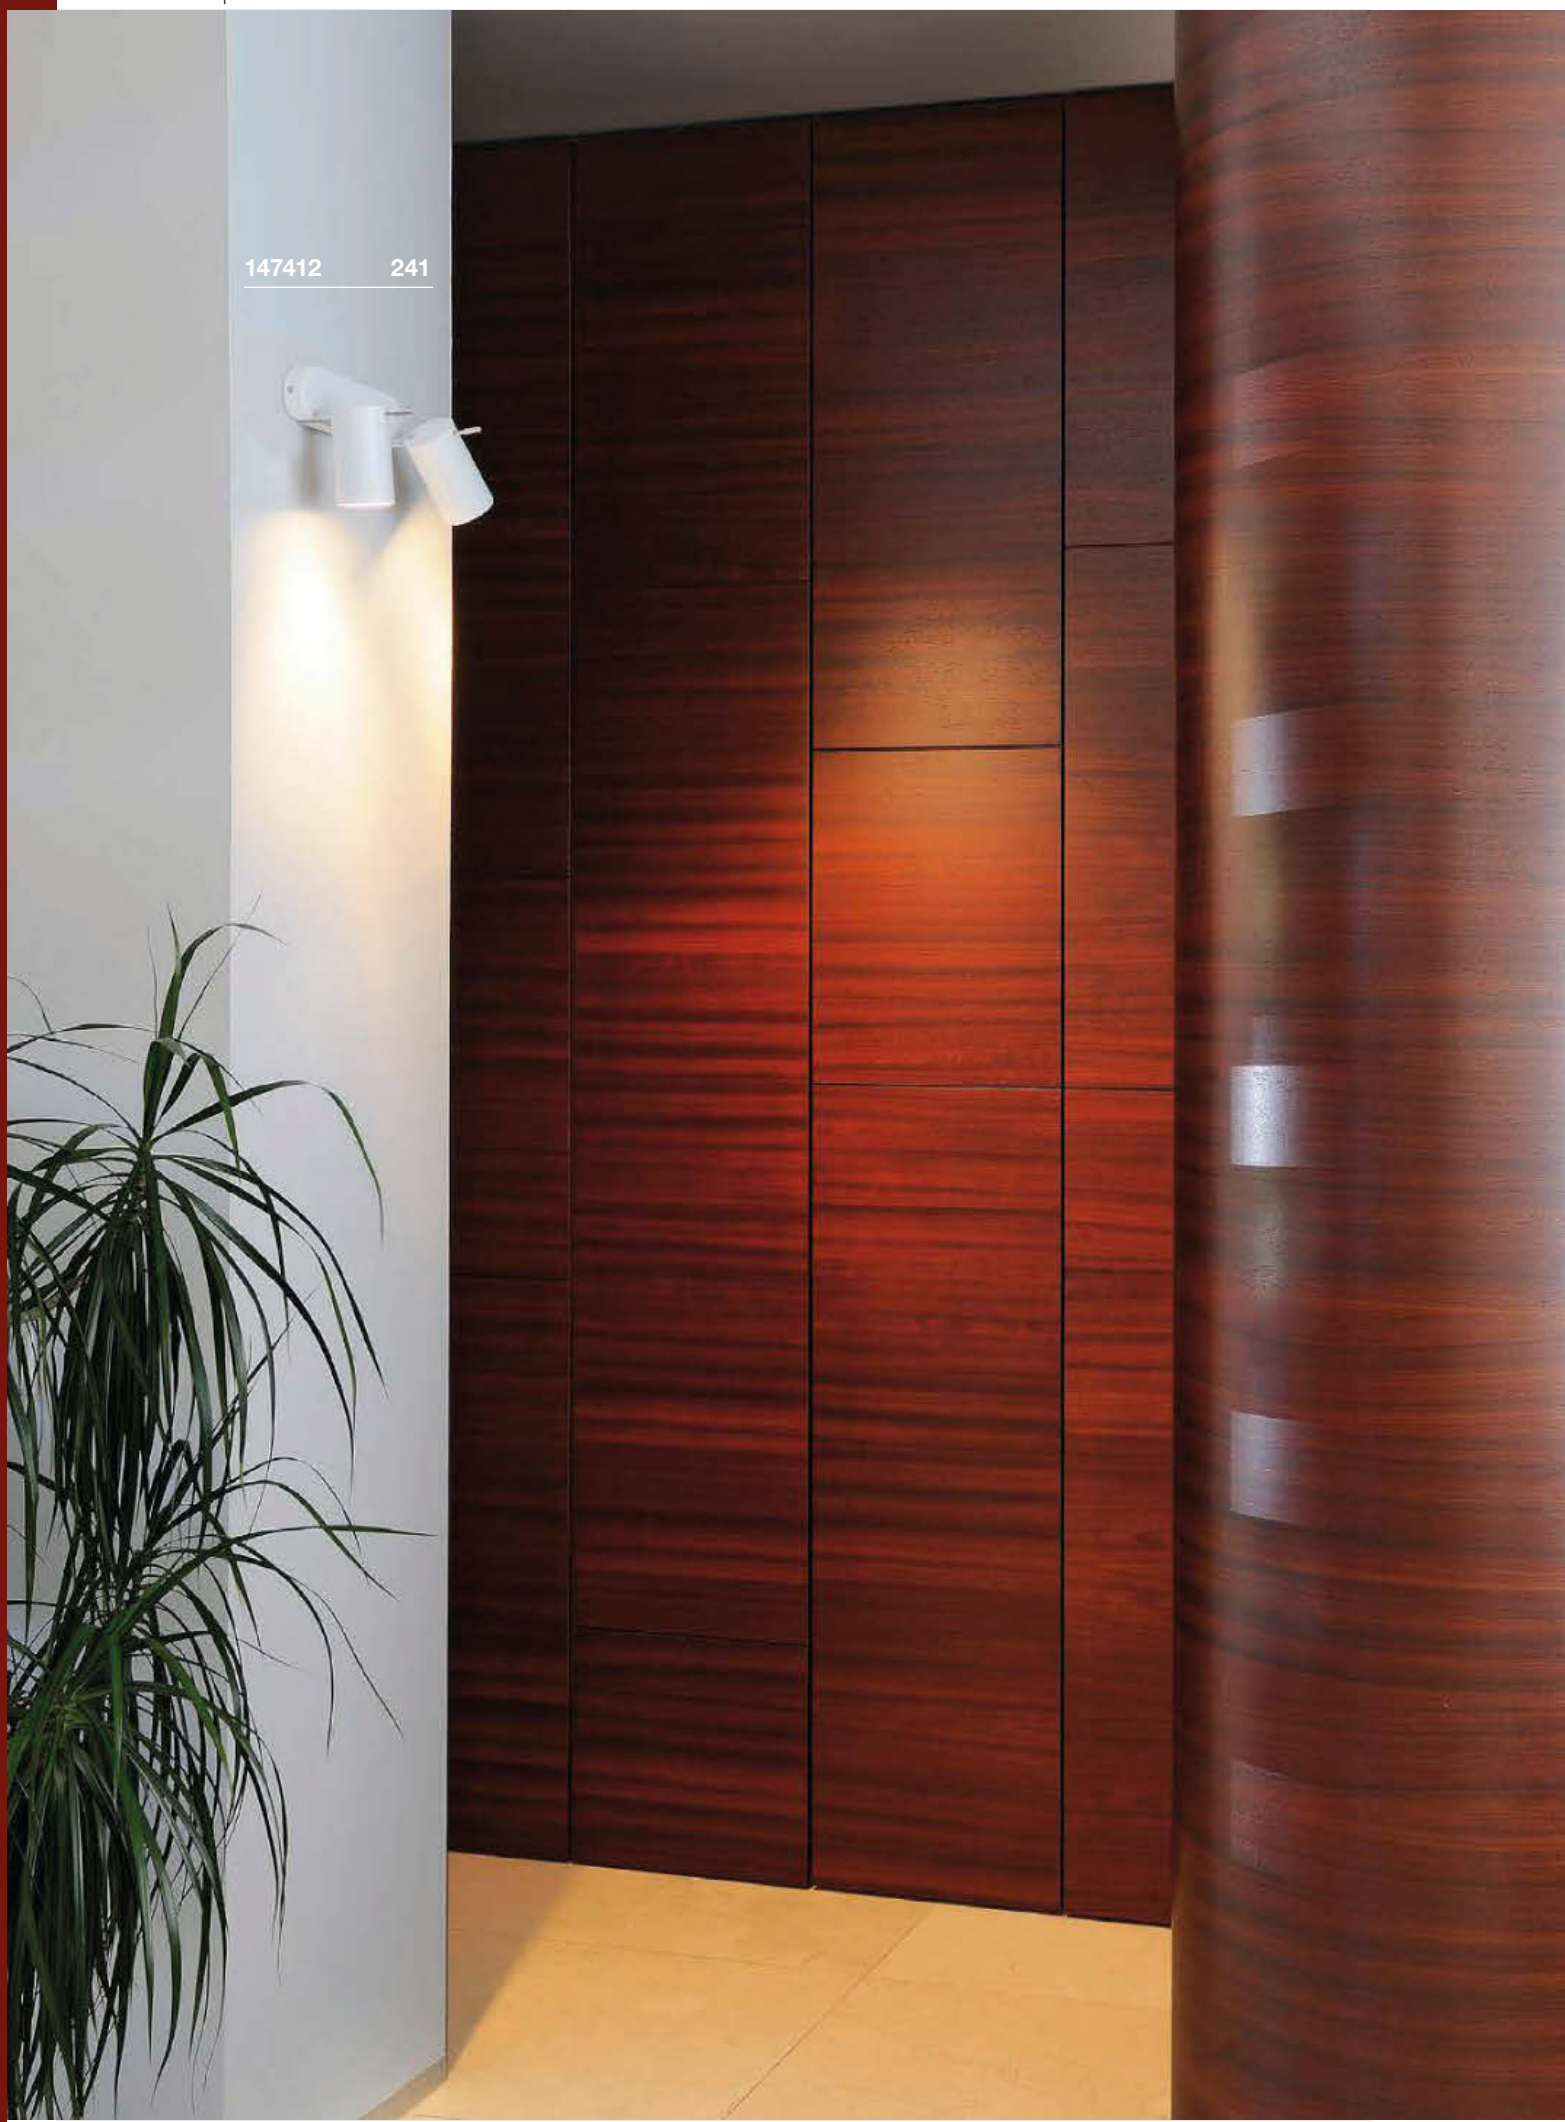
147412 241

ASTO TUBE
CW, QPAR51

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

• Možné použití dlouhých žárovek LED





Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 | 388 CZK




LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001562 | 260 CZK



ASTO TUBE
CW, single, QPAR51



Rozměrový výkres



Údaje o svítidlech


max. 50W
Ø: 6,4 cm max. d: 8,1 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 0,34 kg		
☐ bílá	**147411**	**1.298**

ASTO TUBE
CW, double, QPAR51



Rozměrový výkres



Údaje o svítidlech


2x 50W max.
Ø: 6,4 cm max. d: 8,1 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 0,75 kg		
☐ bílá	**147412**	**2.598**

ASTO TUBE
CW, triple, QPAR51



Rozměrový výkres



Údaje o svítidlech

3x 50W max.
Ø: 6,4 cm max. d: 8,1 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 1,15 kg		
☐ bílá	**147414**	**3.898**

147443 243



ASTO
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník

310° 85°

Upozornění

Dekorační kruh vč.

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 |388 CZK

LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001565 |260 CZK


LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001560 |260 CZK



ASTO
Single, QPAR51



Rozměrový výkres



Údaje o svítidlech


max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 0,25 kg kartáčovaný hliník	**147441**	**648**

ASTO
Double, QPAR51



Rozměrový výkres



Údaje o svítidlech


max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 0,35 kg kartáčovaný hliník	**147442**	**1.298**

ASTO
Triple, QPAR51



Rozměrový výkres



Údaje o svítidlech


max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 0,55 kg kartáčovaný hliník	**147443**	**1.818**

ASTO
Quad, QPAR51



Rozměrový výkres



Údaje o svítidlech

max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 0,8 kg kartáčovaný hliník	**147444**	**2.338**

BODOVÉ SVÍTIDLO
E27

845

D-A+ Rozpětí A⁺⁺–E

NEW











Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník
Rozměry výrobku: Ø: 4,8 cm d: 6,5 cm v: 10 cm

0,359 340° 90°

Doporučená žárovka

LED E27 11,5W 38°
3000K 760lm EEK=A+
12kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551933 | 908 CZK

LED E27 17W 45°
3000K 1430lm EEK=A+
17kWh/1000h
Č. výr. 560473 | 1.558 CZK

Údaje o svítidlech

max. 75W
volitelně: LED QPAR20 QPAR30

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60 ■ černá	1002072	1.038
E27 | A60 □ bílá	1002073	1.038
E27 | A60 ■ stříbrošedá	1002074	1.038

PURI
CW, QPAR51

843

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel

350° 85°

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 | 388 CZK

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001562 | 260 CZK


LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



PURI
CW, single, QPAR51



Rozměrový výkres



Údaje o svítidlech


max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 0,27 kg		
■ černá matná	**147360**	**778**
GU10 | QPAR51 | 0,27 kg		
□ bílá matná	**147361**	**778**
GU10 | QPAR51 | 0,27 kg		
▫ stříbrná	**147364**	**778**

PURI
CW, double, QPAR51



Rozměrový výkres



Údaje o svítidlech


2x 50W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 0,62 kg		
■ černá matná	**147370**	**1.558**
GU10 | QPAR51 | 0,62 kg		
□ bílá matná	**147371**	**1.558**
GU10 | QPAR51 | 0,62 kg		
▫ stříbrná	**147374**	**1.558**

PURI
CW, triple, QPAR51



Rozměrový výkres



Údaje o svítidlech

3x 50W max.
volitelně: LED


Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 0,98 kg		
■ černá matná	**147380**	**2.078**
GU10 | QPAR51 | 0,98 kg		
□ bílá matná	**147381**	**2.078**
GU10 | QPAR51 | 0,98 kg		
▫ stříbrná	**147384**	**2.078**

PURI
CW, quad, QPAR51

NEW



Rozměrový výkres



Údaje o svítidlech

4x 50W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 1,25 kg		
■ černá matná	**1002029**	**3.378**
GU10 | QPAR51 | 1,25 kg		
□ bílá matná	**1002030**	**3.378**
GU10 | QPAR51 | 1,25 kg		
▫ stříbrná	**1002031**	**3.378**


1000892 247
TH
ROOM
114 T/M 121
ROOM
101 T/M 113
PUSH
101

AVO
CW, QPAR51

833

E-A++ Rozpětí A++–E

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel


320° 90°

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 | 388 CZK

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001562 | 260 CZK

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001560 | 260 CZK

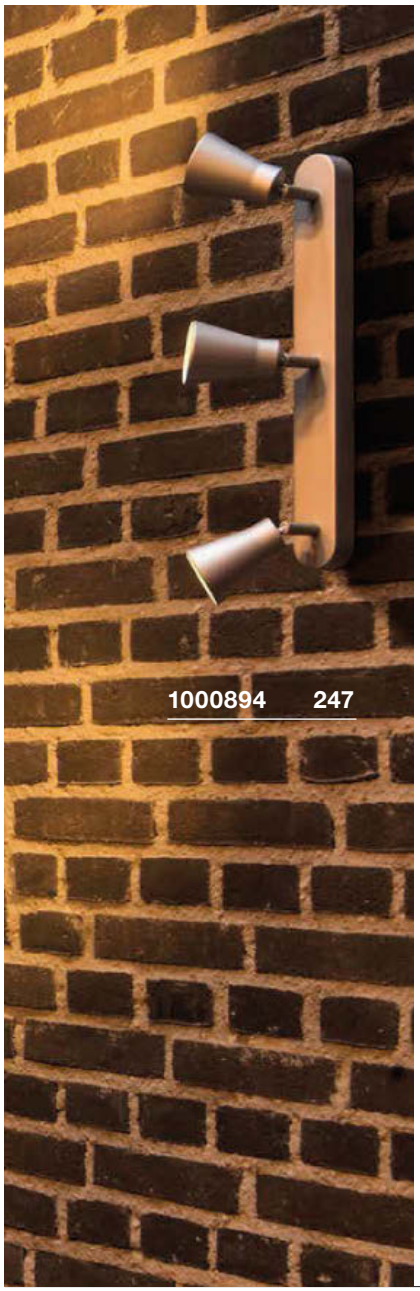


1000894 247

AVO
CW, single, QPAR51

NEW



Rozměrový výkres



Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED GU10 51mm


Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg ■ černá	1000886	908
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg □ bílá	1000887	908
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg ▫ stříbrná	1000888	908

AVO
CW, double, QPAR51

NEW



Rozměrový výkres



Údaje o svítidlech

2x 50W max.
volitelně: LED GU10 51mm


Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg ■ černá	1000889	1.818
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg □ bílá	1000890	1.818
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg ▫ stříbrná	1000891	1.818

AVO
CW, triple, QPAR51

NEW



Rozměrový výkres



Údaje o svítidlech

3x 50W max.
volitelně: LED GU10 51mm


Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg ■ černá	1000892	2.338
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg □ bílá	1000893	2.338
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg ▫ stříbrná	1000894	2.338

AVO
CW, quad, QPAR51

NEW



Rozměrový výkres



Údaje o svítidlech

4x 50W max.
volitelně: LED GU10 51mm

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | 1 kg ■ černá	1000895	2.858
GU10 | QPAR51 | 1 kg □ bílá	1000896	2.858
GU10 | QPAR51 | 1 kg ▫ stříbrná	1000897	2.858

ALTRA DICE
CW, single, QPAR51

833

E-A++ Rozpětí A++–E









Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 | 388 CZK



LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 648 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	**151521**	**2.078**
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá/černá	**151524**	**2.078**
GU10 | QPAR51		
černá	**1002214**	**2.078**

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51


833

E-A++ Rozpětí A++–E




Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 4,3W 40°
3000K 375lm EEK=A++
5kWh/1000h
Č. výr. 560143 | 856 CZK



LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



Údaje o svítidlech

2x 50W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	**151531**	**2.598**
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá/černá	**151534**	**2.598**
GU10 | QPAR51		
černá	**1002215**	**2.598**







152023 249

ENOLA B
CW, single, QPAR51

835

E-A++ Rozpětí A++–E






Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel

0,39 350° 100°

Rozměrový výkres



Upozornění

Ozdobný kroužek v barvě svítidla vč.
Volitelný černý ozdobný kroužek
k dostání jako příslušenství.

Doporučené příslušenství

■ Ozdobný kruh
Č. výr. 151840 | 182 CZK



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001565 | 260 CZK




LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001560 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
Ø: 5 cm max. d: 6,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**152010**	**1.558**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**152011**	**1.558**
GU10 | QPAR51		
▨ soft gold	**152013**	**1.688**

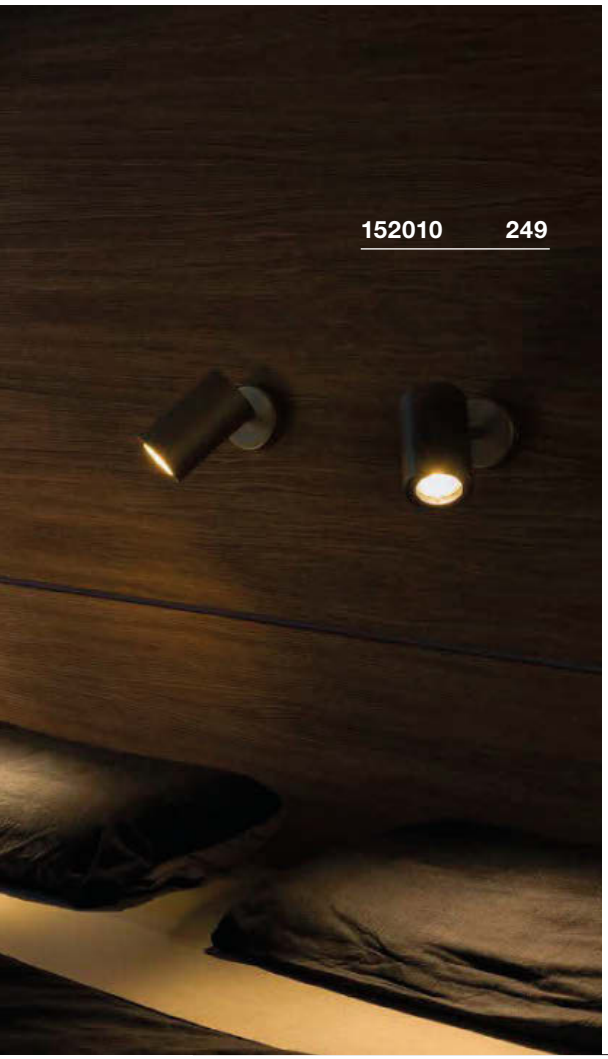

152010 249

ENOLA B
CW, double, QPAR51

835

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel

0,89 350° 100°

Rozměrový výkres



Upozornění

Ozdobný kroužek v barvě svítidla vč.
Volitelný černý ozdobný kroužek
k dostání jako příslušenství.

Doporučené příslušenství

■ Ozdobný kroužek
Č. výr. 151840 | 182 CZK



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje o svítidlech

2x 50W max.
Ø: 5 cm max. d: 6,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**152020**	**2.598**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**152021**	**2.598**
GU10 | QPAR51		
▨ soft gold	**152023**	**3.118**

ENOLA B
CW, single, QPAR51


835

E-A++ Rozpětí A++–E




Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Ozdobný kroužek v barvě svítidla vč.
Volitelný černý ozdobný kroužek
k dostání jako příslušenství.

Doporučené příslušenství

■ Ozdobný kruh
Č. výr. 151840 | 182 CZK



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
BW18: Ø: 5 cm max. d: 8 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 ■ černá	151820	2.208
GU10 | QPAR51 □ bílá	151821	2.208
GU10 | QPAR51 soft gold	151823	2.338

ENOLA B
CW, double, QPAR51

835

E-A++ Rozpětí A++–E









Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Ozdobný kroužek v barvě svítidla vč.
Volitelný černý ozdobný kroužek
k dostání jako příslušenství.

Doporučené příslušenství

■ Ozdobný kroužek
Č. výr. 151840 | 182 CZK



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001562 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

2x 50W max.
BW18: Ø: 5 cm max. d: 8 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 ■ černá	151830	3.378
GU10 | QPAR51 □ bílá	151831	3.378
GU10 | QPAR51 soft gold	151833	3.638





LIGHT EYE 90
CW, single, QPAR51


839

E-A++ Rozpětí A++–E






Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151040 |104 CZK

Dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151041 |104 CZK

Dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151049 |156 CZK

Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001565 |260 CZK

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 1001560 |260 CZK

Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá/chrom	**149060**	**1.298**
GU10 | QPAR51		
bílá/chrom	**149061**	**1.298**
GU10 | QPAR51		
měď	**149069**	**1.558**

LIGHT EYE 90
CW, double, QPAR51


839

E-A++ Rozpětí A++–E






Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151040 |104 CZK

Dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151041 |104 CZK

Dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151049 |156 CZK

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 |388 CZK

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 |388 CZK

Údaje o svítidlech
2x 50W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá/chrom	**149070**	**2.598**
GU10 | QPAR51		
bílá/chrom	**149071**	**2.598**
GU10 | QPAR51		
měď	**149079**	**3.118**

LIGHT EYE 150
CW, single, QPAR111


839

E-A++ Rozpětí A++–E






Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 10W 38°
2700K 540lm EEK=A+
10kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001028 |1.168 CZK

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001242 |2.078 CZK

Údaje o svítidlech
max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
chrom	**149042**	**2.858**

PROFUNO CW

843

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE





- Premium LED

TOTHEE CW

847

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED

REVILO CW

844

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 18W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

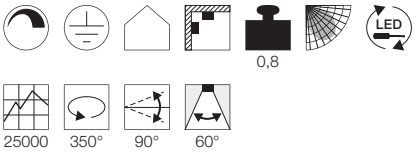


Rozměrový výkres




Varianta	Č. výr.	CZK
960lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**147390**	**5.694**
960lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**147391**	**5.694**
960lm | 3000K | CRI>90		
■ stříbrošedá	**147394**	**5.694**

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 17W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

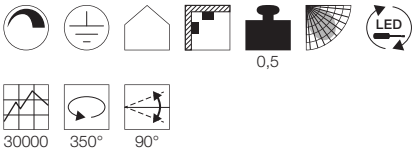


Rozměrový výkres




Varianta	Č. výr.	CZK
1250lm | 3000K | CRI>80 | 25°		
■ černá	**1000424**	**5.198**
1250lm | 3000K | CRI>80 | 25°		
◪ bílá/černá	**1000425**	**5.198**
1250lm | 3000K | CRI>80 | 50°		
■ černá	**1000426**	**5.198**
1250lm | 3000K | CRI>80 | 50°		
◪ bílá/černá	**1000427**	**5.198**

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 9,5W
Materiál: hliník/ocel

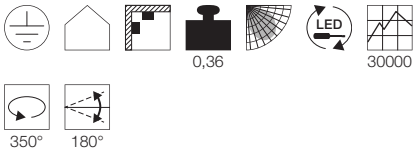


Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
620lm | 2700K | CRI>80 | 15°		
□ bílá	**1000902**	**3.118**
620lm | 2700K | CRI>80 | 36°		
□ bílá	**1000903**	**3.118**
620lm | 2700K | CRI>80 | 15°		
■ černá	**1000904**	**3.118**
620lm | 2700K | CRI>80 | 36°		
■ černá	**1000905**	**3.118**
670lm | 3000K | CRI>80 | 15°		
□ bílá	**1000898**	**3.118**
670lm | 3000K | CRI>80 | 36°		
□ bílá	**1000899**	**3.118**
670lm | 3000K | CRI>80 | 15°		
■ černá	**1000900**	**3.118**
670lm | 3000K | CRI>80 | 36°		
■ černá	**1000901**	**3.118**



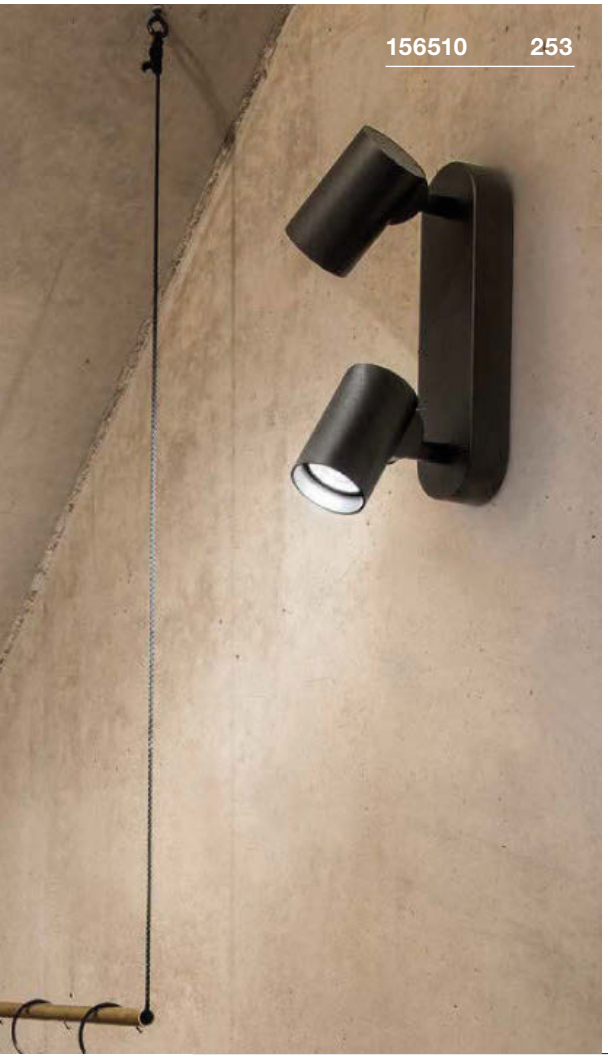

HELIA
CW, single

837

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






- Premium LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
620lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**156500**	**2.598**
620lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**156501**	**2.598**

HELIA
CW, double

837

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




- Premium LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 18W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1200lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**156510**	**3.898**
1200lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**156511**	**3.898**

KARPO 30
CW, single

839

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 9,5W
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
450lm | 3000K | CRI>90		
černá	152330	2.598
470lm | 3000K | CRI>90		
bílá	152331	2.598
470lm | 3000K | CRI>90		
soft gold	1002175	3.118

KARPO 30
CW, single

839

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW







- Premium LED
- Stmívatelné

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 9W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C

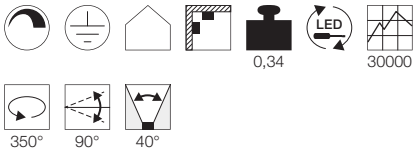

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
580lm | 3000K | CRI>90		
černá	1001495	3.118
600lm | 3000K | CRI>90		
bílá	1001496	3.118

KARPO 30
CW, double

839

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje


220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 19W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L

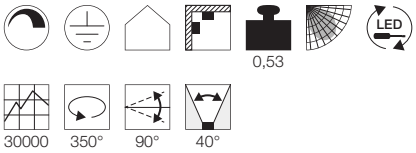

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
900lm | 3000K | CRI>90		
černá	152350	5.198
940lm | 3000K | CRI>90		
bílá	152351	5.198
940lm | 3000K | CRI>90		
soft gold	1002176	5.198

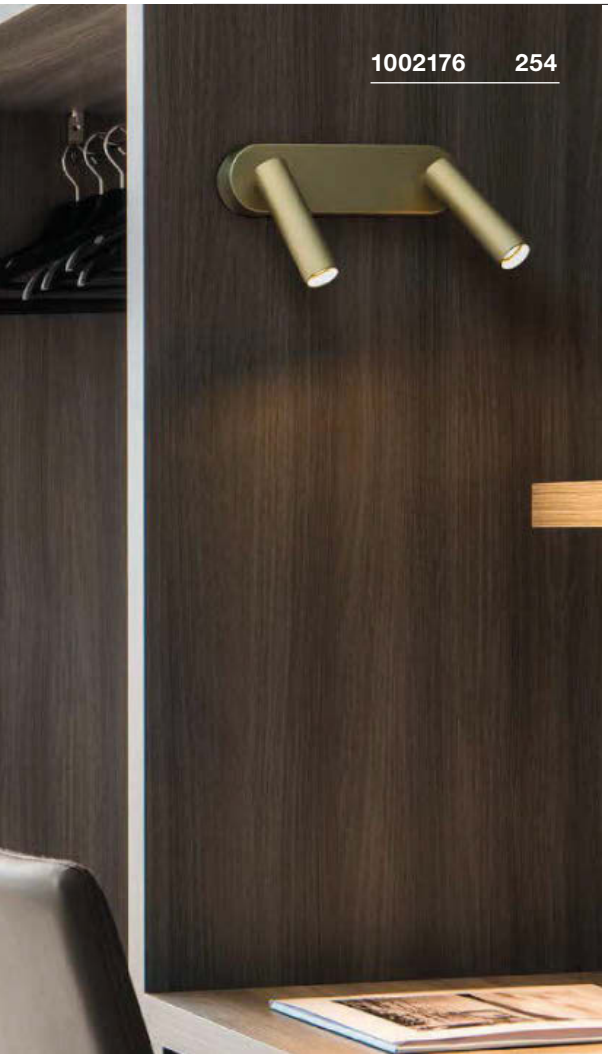

BILAS
CW, single

834

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

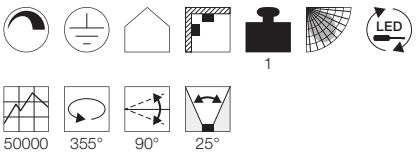

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1000lm | 2700K | CRI>80		
■ černá matná	**156420**	**5.954**
1000lm | 2700K | CRI>80		
□ bílá matná	**156421**	**5.954**

BILAS
CW, double

834

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

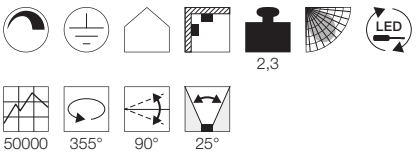

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2000lm | 2700K | CRI>80		
■ černá matná	**156430**	**11.674**
2000lm | 2700K | CRI>80		
□ bílá matná	**156431**	**11.674**



KALU
CW, single

838

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Jednotka svítidla otočná o 340° a výkyvná o 120°
- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 17W
Materiál: hliník/plast PC
Stmívatelné: Triac C

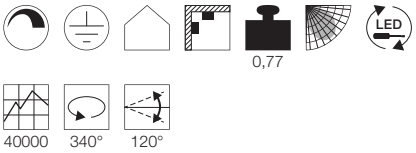

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1000lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ černá	**1000110**	**3.638**
1000lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**1000127**	**3.638**
1000lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ bílá/černá	**1000112**	**3.638**
1000lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ bílá/černá	**1000128**	**3.638**

KALU
CW, double

838

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Jednotka svítidla otočná o 340° a výkyvná o 120°
- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník/plast PC
Stmívatelné: Triac C

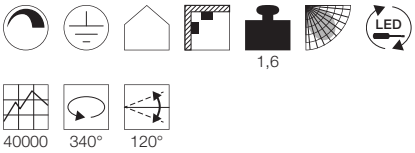

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2000lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ černá	**1000113**	**6.214**
2000lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**1000129**	**6.214**
2000lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ bílá/černá	**1000114**	**6.214**
2000lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ bílá/černá	**1000130**	**6.214**

KALU
CW, triple

838

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Jednotka svítidla otočná o 340° a výkyvná o 120°
- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA/700mA
Systémový výkon: 47W
Materiál: hliník/plast PC
Stmívatelné: Triac C

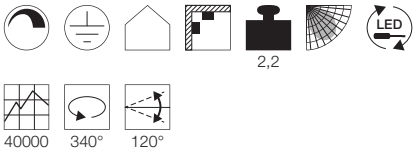

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3000lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ černá	**1000115**	**9.074**
3000lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**1000131**	**9.074**
3000lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ bílá/černá	**1000116**	**9.074**
3000lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ bílá/černá	**1000132**	**9.074**

KALU
CW, quad

838

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Jednotka svítidla otočná o 340° a výkyvná o 120°
- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 60W
Materiál: hliník/plast PC
Stmívatelné: Triac C

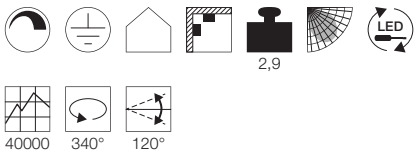

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
4000lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ černá	**1000117**	**11.674**
4000lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**1000133**	**11.674**
4000lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ bílá/černá	**1000118**	**11.674**
4000lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ bílá/černá	**1000134**	**11.674**

KALU
CW, quad

838

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Jednotka svítidla otočná o 340° a výkyvná o 120°
- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 60W
Materiál: hliník/plast PC
Stmívatelné: Triac C

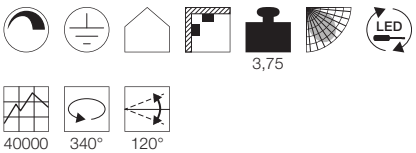

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
4000lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ černá	**1000119**	**11.674**
4000lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**1000135**	**11.674**
4000lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ bílá/černá	**1000120**	**11.674**
4000lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ bílá/černá	**1000136**	**11.674**

KALU
CW, quad

838

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Jednotka svítidla otočná o 340° a výkyvná o 120°
- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 60W
Materiál: hliník/plast PC
Stmívatelné: Triac C

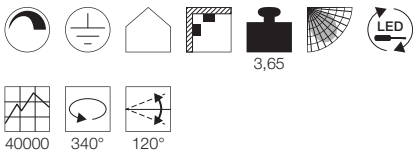

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
4000lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ černá	**1000121**	**12.974**
4000lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**1000137**	**12.974**
4000lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ bílá/černá	**1000122**	**12.974**
4000lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ bílá/černá	**1000138**	**12.974**

TEC KALU
CL, double

846

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW









- Jednotka svítidla otočná o 340° a výkyvná o 120°
- Premium LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník/plast PC
Teplota prostředí -20 °C až 40 °C
Stmívatelné: Triac C





Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 1001435 |1.298 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 1001436 |1.298 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1900lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ černá	1001431	5.954
1900lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ bílá/černá	1001432	5.954
1900lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ černá	1001423	5.954
1900lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ bílá/černá	1001424	5.954

TEC KALU
CL, quad


846

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW









- Jednotka svítidla otočná o 340° a výkyvná o 120°
- Premium LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 60W
Materiál: hliník/plast PC
Teplota prostředí -20 °C až 40 °C
Stmívatelné: Triac C





Rozměrový výkres




Doporučené příslušenství

■ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 1001435 |1.298 CZK

□ Závěsná sada 1,5 m
Č. výr. 1001436 |1.298 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3800lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ černá	1001433	9.854
3800lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ bílá/černá	1001434	9.854
3800lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ černá	1001425	9.854
3800lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ bílá/černá	1001426	9.854



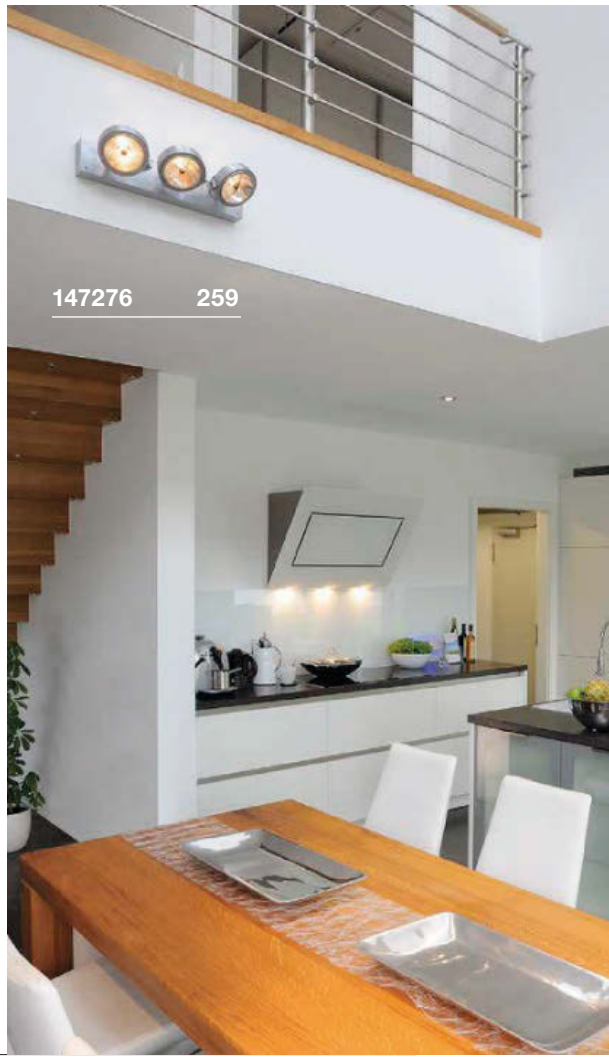

KALU
CW, QR111

838


D-A+ Rozpětí A++–E





Produktové údaje

230V ~50Hz 12V AC
Materiál: hliník



Doporučená žárovka

LED G53 9W 25°
2700K 800lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560642 | 648 CZK



LED G53 9W 25°
4000K 800lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560654 | 648 CZK


LED G53 15W 30°
2700K 810lm EEK=A
16kWh/1000h
Č. výr. 551602 | 1.298 CZK



KALU
CW, single, QR111



Rozměrový výkres



Údaje o svítidlech


max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
G53 | QR111		
■ černá matná	**147250**	**2.338**
G53 | QR111		
□ bílá matná	**147251**	**2.338**
G53 | QR111		
▒ kartáčovaný hliník	**147256**	**2.468**

KALU
CW, double, QR111



Rozměrový výkres



Údaje o svítidlech


2x 50W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
G53 | QR111		
■ černá matná	**147260**	**3.898**
G53 | QR111		
□ bílá matná	**147261**	**3.898**
G53 | QR111		
▒ kartáčovaný hliník	**147266**	**4.158**

KALU
CW, triple, QR111



Rozměrový výkres



Údaje o svítidlech

3x 50W max.


Varianta	Č. výr.	CZK
G53 | QR111		
■ černá matná	**147270**	**5.198**
G53 | QR111		
□ bílá matná	**147271**	**5.198**
G53 | QR111		
▒ kartáčovaný hliník	**147276**	**5.434**

KALU
CW, QPAR111

838

E-A++ Rozpětí A++–E

• Ploché provedení

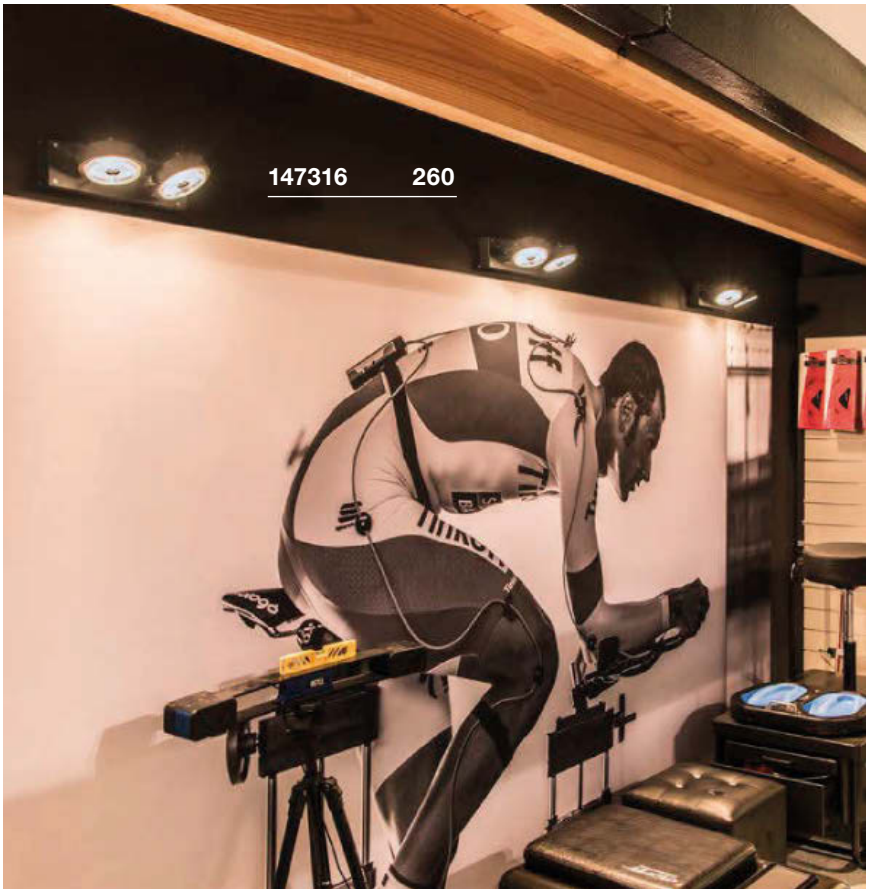

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Doporučená žárovka

LED GU10 10W 38°
2700K 540lm EEK=A+
10kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001028 | 1.168 CZK



LED GU10 13W 140°
2700K 1000lm EEK=A
13kWh/1000h
Č. výr. 1001244 | 2.078 CZK




LED GU10 15,5W 30°
2700K 680 lm EEK=A
16 kWh/1 000 h
Č. výr. 570662 | 1.558 CZK



KALU
CW, single, QPAR111



Rozměrový výkres



Údaje o svítidlech


max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá	**1000702**	**2.338**
GU10 | QPAR111		
□ bílá matná	**147301**	**2.338**
GU10 | QPAR111		
▒ kartáčovaný hliník	**147306**	**2.468**

KALU
CW, double, QPAR111



Rozměrový výkres



Údaje o svítidlech


2x 75W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá	**1000703**	**3.898**
GU10 | QPAR111		
□ bílá matná	**147311**	**3.898**
GU10 | QPAR111		
▒ kartáčovaný hliník	**147316**	**4.158**

KALU
CW, triple, QPAR111



Rozměrový výkres



Údaje o svítidlech

3x 75W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá	**1000704**	**5.198**
GU10 | QPAR111		
□ bílá matná	**147321**	**5.198**
GU10 | QPAR111		
▒ kartáčovaný hliník	**147326**	**5.434**



KALU
CW, quad, QPAR111

838

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník

IP 20 | 1,7 | 350° | 90°

Rozměrový výkres



Upozornění

Včetně upevňovacího materiálu

Doporučená žárovka

LED GU10 13W 140°
2700K 1000lm EEK=A
13kWh/1000h
Č. výr. 1001244 | 2.078 CZK



Údaje o svítidlech

4x 75W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111 ■ černá	1002023	6.474
GU10 | QPAR111 □ bílá	1002024	6.474
GU10 | QPAR111 ▒ kartáčovaný hliník	1002025	6.734


AIR INDI 22

832

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

DIM TO WARM

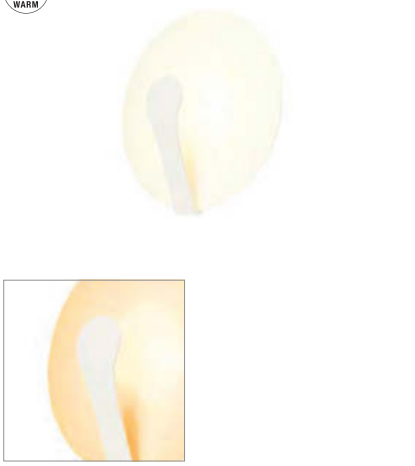

- Dim to Warm
- Při stmívání se změní barva světla


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 250mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: ocel/hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Upozornění

Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	CZK
580lm | 2000K - 3000K | CRI>90		
bílá	**1000632**	**4.418**

AIR INDI 33

832

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

DIM TO WARM



- Dim to Warm
- Při stmívání se změní barva světla


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: ocel/hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L






Rozměrový výkres



Upozornění

Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	CZK
840lm | 2000K - 3000K | CRI>90		
bílá	**1000633**	**5.198**

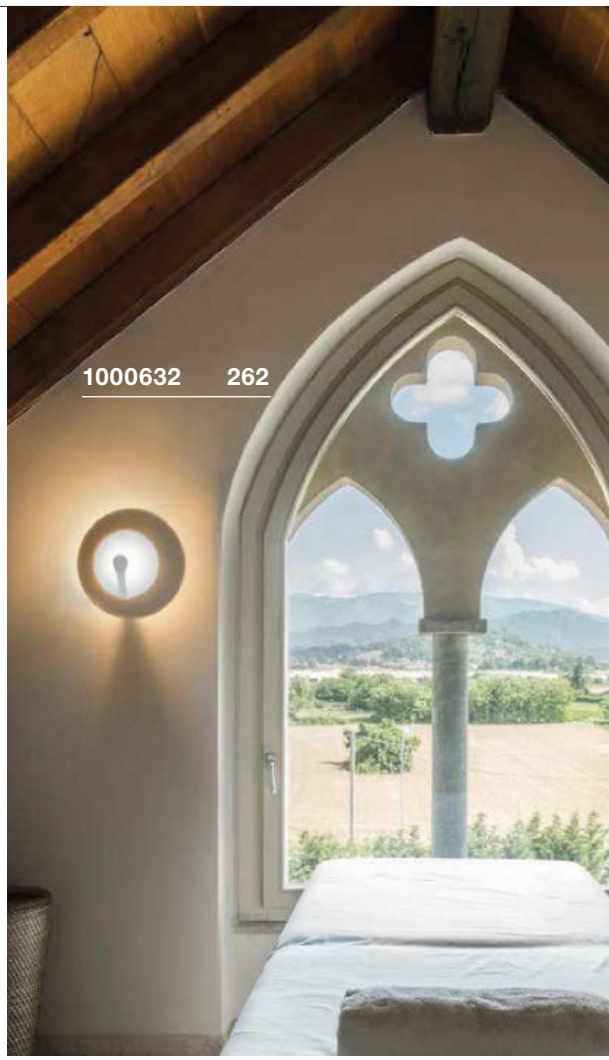




MOLDI 32

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE





- Premium LED

MOLDI 46

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE





- Premium LED

MOLDI 46
Senzor

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

MR






- Premium LED
- S integrovaným MR (mikrovlnným senzorem)

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 450mA
Systémový výkon: 22W
Materiál: hliník/plast PC



Rozměrový výkres




Varianta	Č. výr.	CZK
1150lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	**134323**	**3.638**

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 34W
Materiál: hliník/plast PC



Rozměrový výkres




Varianta	Č. výr.	CZK
2010lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	**134333**	**4.938**

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 34W
Materiál: hliník/plast PC



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2010lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	**134343**	**5.954**

LIPSY 30

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 13W
Materiál: ocel/PMMA



Rozměrový výkres




Varianta	Č. výr.	CZK
1050lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**133733**	**2.078**

LIPSY 40

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

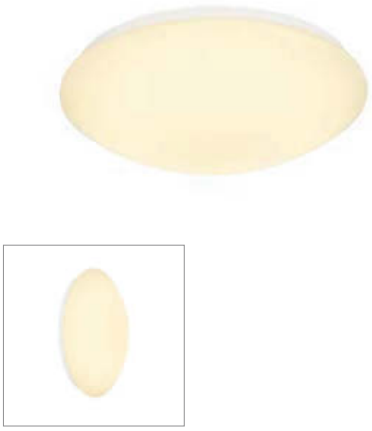


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 24W
Materiál: ocel/PMMA



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1500lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**133743**	**2.598**

LIPSY 50

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: ocel/PMMA



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2500lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**133753**	**3.378**

LIPSY
SLV VALETO®






- Integrovatelné do systému SLV VALETO®

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Systémový výkon: 14W
Materiál: ocel/PMMA



Rozměrový výkres



Upozornění

Možnost dálkového řízení a stmívání pomocí dálkového ovládání Remote Control VALETO® [1002097] nebo brány [1002411]

Varianta	Č. výr.	CZK
1400lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1002132**	**2.598**

LIPSY
SLV VALETO®






- Integrovatelné do systému SLV VALETO®

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Systémový výkon: 16W
Materiál: ocel/PMMA



Rozměrový výkres



Upozornění

Možnost dálkového řízení a stmívání pomocí dálkového ovládání Remote Control VALETO® [1002097] nebo brány [1002411]

Varianta	Č. výr.	CZK
1700lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1002133**	**2.858**

LIPSY
SLV VALETO®






- Integrovatelné do systému SLV VALETO®

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Systémový výkon: 31W
Materiál: ocel/PMMA



Rozměrový výkres



Upozornění

Možnost dálkového řízení a stmívání pomocí dálkového ovládání Remote Control VALETO® [1002097] nebo brány [1002411]

Varianta	Č. výr.	CZK
2800lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1002134**	**4.418**

LIPSY 30
Dome

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW







• Spínatelná barva světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/PC
Rozměry výrobku: Ø: 30 cm v: 9,3 cm

IP 44 | 0,6 | 30000

Varianta	Č. výr.	CZK
1450/1600lm | 3000/4000K | CRI>80		
bílá	**1002020** NEW	**1.818**

LIPSY 40
Dome

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW





• Spínatelná barva světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 18W
Materiál: hliník/PC
Rozměry výrobku: Ø: 35 cm v: 11 cm

IP 44 | 0,77 | 30000

Varianta	Č. výr.	CZK
1850/2050lm | 3000/4000K | CRI>80		
bílá	**1002021** NEW	**2.338**

LIPSY 50
Dome

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW





• Spínatelná barva světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 21W
Materiál: hliník/PC
Rozměry výrobku: Ø: 40 cm v: 12,4 cm

IP 44 | 0,96 | 30000


Varianta	Č. výr.	CZK
2200/2440lm | 3000/4000K | CRI>80		
bílá	**1002022** NEW	**2.598**

LIPSY 30
Drum

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

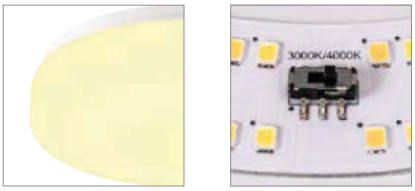


- Spínatelná barva světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/PC

IP 44 | 0,6 | 30000

Rozměrový výkres




Varianta	Č. výr.	CZK
1450/1600lm | 3000/4000K | CRI>80		
bílá	**1002075** NEW	**2.078**

LIPSY 40
Drum

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

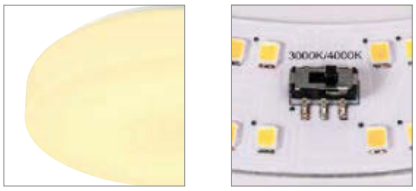


- Spínatelná barva světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 18W
Materiál: hliník/PC

IP 44 | 0,77 | 30000

Rozměrový výkres




Varianta	Č. výr.	CZK
1850/2000lm | 3000/4000K | CRI>80		
bílá	**1002076** NEW	**2.338**

LIPSY 50
Drum

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

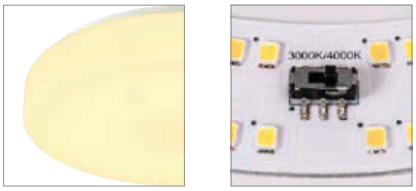


- Spínatelná barva světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 21W
Materiál: hliník/PC

IP 44 | 0,96 | 30000

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2000/2300lm | 3000/4000K | CRI>80		
bílá	**1002077** NEW	**2.598**

LIPSY 36 M KELVIN CONTROL
Master

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




- Vhodné k systému Kelvin Control

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 24V DC
Systémový výkon: 39W
Materiál: ocel/PMMA



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2300-2900lm | 2700-6500K | CRI>80		
bílá	**134050**	**6.214**

LIPSY 50 M KELVIN CONTROL
Master

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




- Vhodné k systému Kelvin Control

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 24V DC
Systémový výkon: 52W
Materiál: ocel/PMMA



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3600-4500lm | 2700-6500K | CRI>80		
bílá	**134060**	**7.774**







LIPSY 36 S KELVIN CONTROL
Slave

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE








• Vhodné k systému Kelvin Control

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 24V DC
Systémový výkon: 39W
Materiál: ocel/PMMA



Rozměrový výkres



Upozornění

Lze ovládat s nástěnným panelem 470680.
Při montáži modulu Bluetooth 470675 do nástěnného panelu je možné ovládání i pomocí chytrého telefonu nebo tabletu se systémem IOS, Android nebo Windows. Vhodné příslušenství najdete v kapitole Řešení Smart Home.
Řadič slave vč.

Varianta	Č. výr.	CZK
2300-2900lm | 2700-6500K | CRI>80		
bílá	**134051**	**5.198**

LIPSY 50 S KELVIN CONTROL
Slave

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE








• Vhodné k systému Kelvin Control

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 24V DC
Systémový výkon: 52W
Materiál: ocel/PMMA



Rozměrový výkres



Upozornění

Lze ovládat s nástěnným panelem 470680.
Při montáži modulu Bluetooth 470675 do nástěnného panelu je možné ovládání i pomocí chytrého telefonu nebo tabletu se systémem IOS, Android nebo Windows. Vhodné příslušenství najdete v kapitole Řešení Smart Home.
Řadič slave vč.

Varianta	Č. výr.	CZK
3600-4500lm | 2700-6500K | CRI>80		
bílá	**134061**	**7.254**

LIPSY 36 M COLOR CONTROL
Master

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 41W
Materiál: akrylát/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Svítidlo RGBW (červená, zelená, modrá, bílá) s integrovaným řadičem master a dálkovým ovládáním. Možnost rozšíření o slave svítidlo [133748] nebo [133758]. Synchronizace díky integrované samostatné síti WLAN.
Dosah dálkového ovládání a WLAN asi 15m v závislosti na místních podmínkách.
Možné zvětšení dosahu pomocí zesilovače [470674]. Vhodné příslušenství najdete v kapitole Řešení Smart Home.

Varianta	Č. výr.	CZK
2060lm | RGB+3000K | CRI>80		
bílá	**133749**	**5.198**


LIPSY 50 M COLOR CONTROL
Master

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 46W
Materiál: akrylát/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Svítidlo RGBW (červená, zelená, modrá, bílá) s integrovaným řadičem master a dálkovým ovládáním. Možnost rozšíření o slave svítidlo [133748] nebo [133758]. Synchronizace díky integrované samostatné síti WLAN.
Dosah dálkového ovládání a WLAN asi 15m v závislosti na místních podmínkách.
Možné zvětšení dosahu pomocí zesilovače [470674]. Vhodné příslušenství najdete v kapitole Řešení Smart Home.

Varianta	Č. výr.	CZK
3400lm | RGB+3000K | CRI>80		
bílá	**133759**	**7.774**













LIPSY 36 S COLOR CONTROL
Slave

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE








Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 41W
Materiál: akrylát/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Svítidla RGBW s integrovaným řadičem slave k provozu se svítidlem master [133749/133759] nebo nástěnným panelem [470670].
Vhodné příslušenství najdete v kapitole Řešení Smart Home.


Varianta	Č. výr.	CZK
2060lm | RGB+3000K | CRI>80		
bílá	**133748**	**4.678**

LIPSY 50 S COLOR CONTROL
Slave

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE








Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 46W
Materiál: akrylát/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Svítidla RGBW s integrovaným řadičem slave k provozu se svítidlem master [133749/133759] nebo nástěnným panelem [470670].
Vhodné příslušenství najdete v kapitole Řešení Smart Home.

Varianta	Č. výr.	CZK
3400lm | RGB+3000K | CRI>80		
bílá	**133758**	**7.254**

MELAN
E27

E-A++ Rozpětí A++–E






Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

1,2

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2200K-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 440 CZK

Údaje o svítidlech

max. 60W
Ø: 7 cm max. d: 16 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
kartáčovaný hliník	**155236**	**2.078**

MARONA

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz 430mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: ocel/PMMA
Stmívatelné: Triac C, Triac L

0,63


30000

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1200lm | 3000K | CRI>80		
chrom	**155152**	**3.118**
1200lm | 3000K | CRI>80		
kov kartáčovaný	**155156**	**3.118**



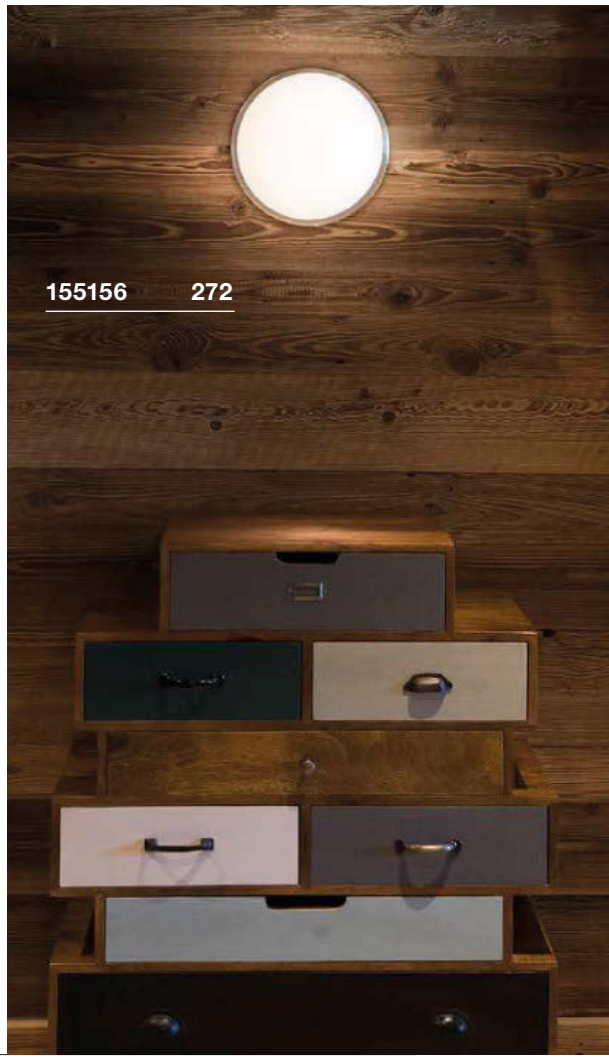



SIMA

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE








- S distančním držákem k montáži kabelu na omítku
- Plochá, robustní konstrukce


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 25W
Materiál: plast PC
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2300lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**163020**	**2.598**

SIMA

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

MR







- S distančním držákem k montáži kabelu na omítku
- Hlásič pohybu s mikrovlnnou technologií zabudovaný v tělese svítidla
- Plochá, robustní konstrukce


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 27W
Materiál: plast PC





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2300lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**163021**	**3.118**

SIMA

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




- S distančním držákem k montáži kabelu na omítku
- Plochá, robustní konstrukce

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 25W
Materiál: plast PC
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2300lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**163030**	**3.118**

SIMA

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

MR




- S distančním držákem k montáži kabelu na omítku
- Hlásič pohybu s mikrovlnnou technologií zabudovaný v tělese svítidla
- Plochá, robustní konstrukce

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 27W
Materiál: plast PC



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2300lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**163031**	**3.638**









INDIGLA

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







• Asymetrický reflektor

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 8,3W
Materiál: hliník/sklo




IP 54 | 2,05 | 25000



45°

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
430lm | 3000K | CRI>80 bílá	230881	4.938
430lm | 3000K | CRI>80 stříbrná	230884	4.938

SENSER 12

844

A-A++ Rozpětí A++–E


LED INSIDE




Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systémový výkon: 6,7W
Materiál: hliník/akrylové sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
230lm | 3000K | CRI80		
bílá	**162963**	**1.818**

SENSER 18

844

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systémový výkon: 14W
Materiál: hliník/akrylové sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
500lm | 3000K | CRI80		
bílá	**162973**	**2.338**

SENSER 24

844

A-A++ Rozpětí A++–E


LED INSIDE




Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systémový výkon: 18W
Materiál: hliník/akrylové sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
840lm | 3000K | CRI80		
bílá	**162983**	**4.548**

SENSER 12

844

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systémový výkon: 6,7W
Materiál: hliník/akrylové sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
230lm | 3000K | CRI80		
bílá	**162903**	**1.818**

SENSER 18

844

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systémový výkon: 14W
Materiál: hliník/akrylové sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
500lm | 3000K | CRI80		
bílá	**162913**	**2.338**

SENSER 24

844

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systémový výkon: 18W
Materiál: hliník/akrylové sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L






Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
840m | 3000K | CRI80		
bílá	**162923**	**4.548**




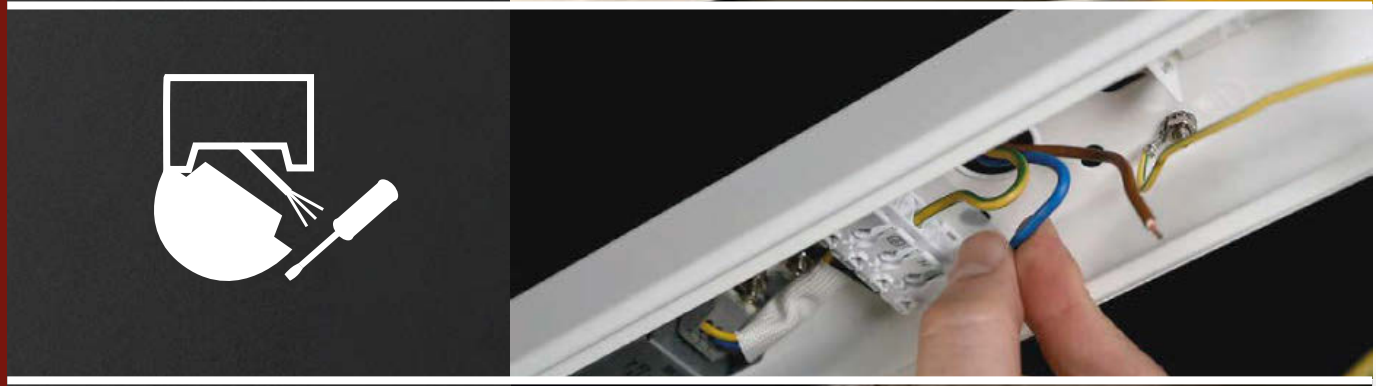




BENA Video

bit.ly/slv-bena

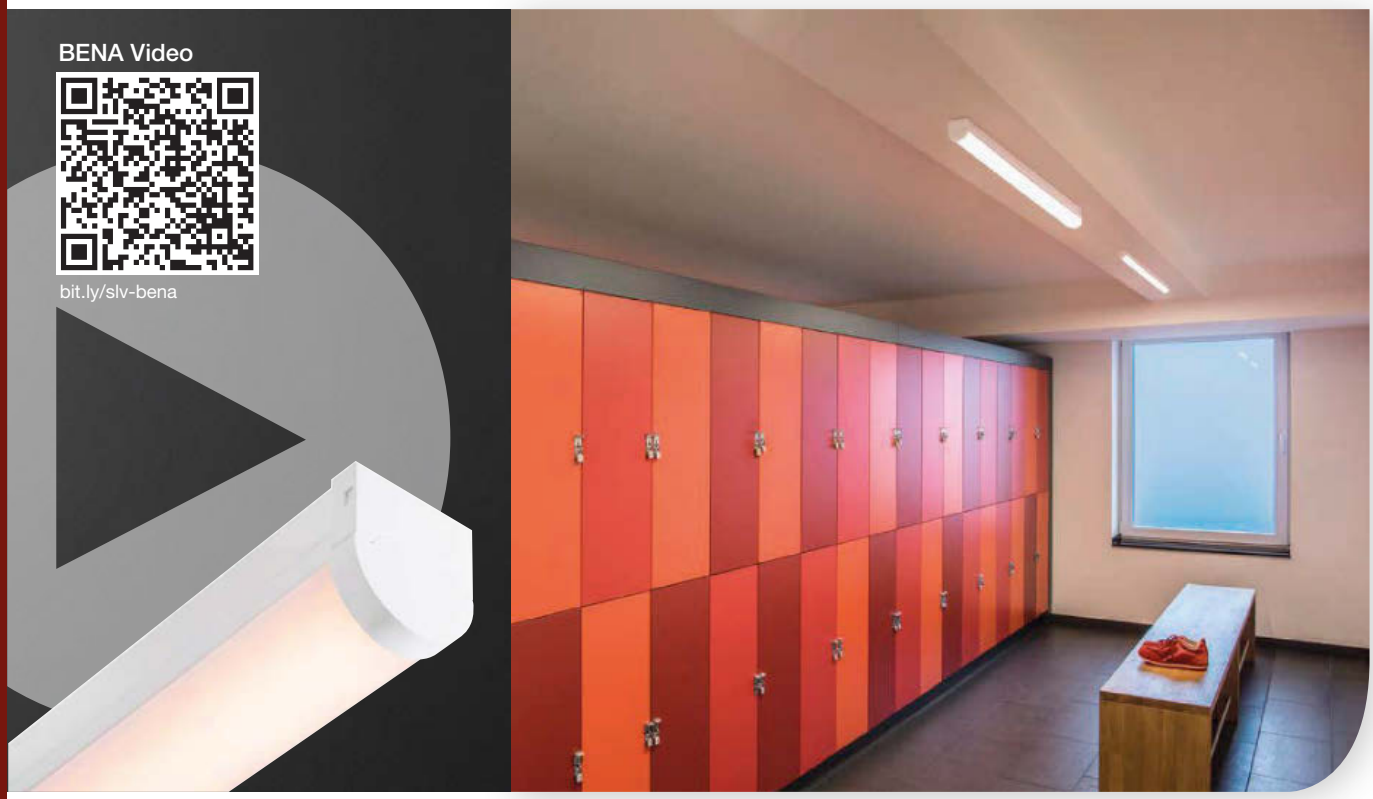

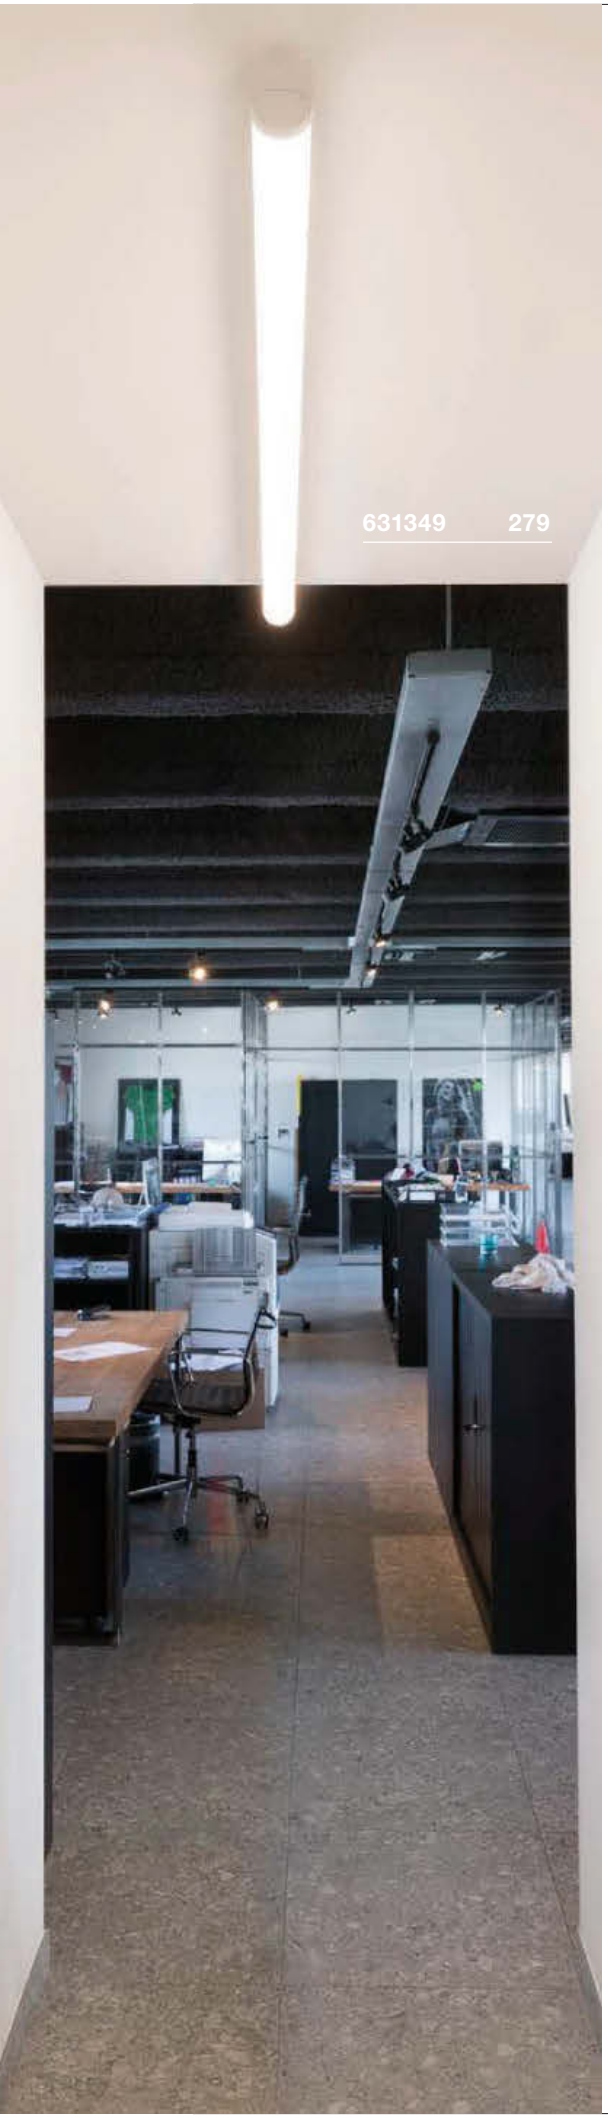

BENA 120

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






- Jednoduchá instalace

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 28W
Materiál: ocel/PMMA



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3200lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**631337**	**3.378**
4400lm | 4000K | CRI>80		
bílá	**631347**	**3.378**

BENA 150

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






- Jednoduchá instalace

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 38W
Materiál: ocel/PMMA



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3400lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**631339**	**3.898**
4600lm | 4000K | CRI>80		
bílá	**631349**	**3.898**

SIGHT 60
CW

845

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

FOLLOWER






• Vypínač na tělese svítidla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 20W
Materiál: hliník/akrylové sklo

1,2 | UGR 28 | 30000

Rozměrový výkres



Upozornění

Vypínač vč.

Varianta	Č. výr.	CZK
1490lm | 3000K | CRI>80	(160180)	
■ černá	**1001283**	**4.938**
1490lm | 3000K | CRI>80	(160181)	
□ bílá	**1001284**	**4.938**
1490lm | 3000K | CRI>80	(160184)	
■ stříbrošedá	**1001285**	**4.938**

SIGHT 115
CW

845

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

FOLLOWER






Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 37,3W
Materiál: hliník/akrylové sklo


2 | UGR 28 | 30000

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3100lm | 3000K | CRI>80	(160190)	
■ černá	**1001286**	**6.994**
3100lm | 3000K | CRI>80	(160191)	
□ bílá	**1001287**	**6.994**
3100lm | 3000K | CRI>80	(160194)	
■ stříbrošedá	**1001288**	**6.994**



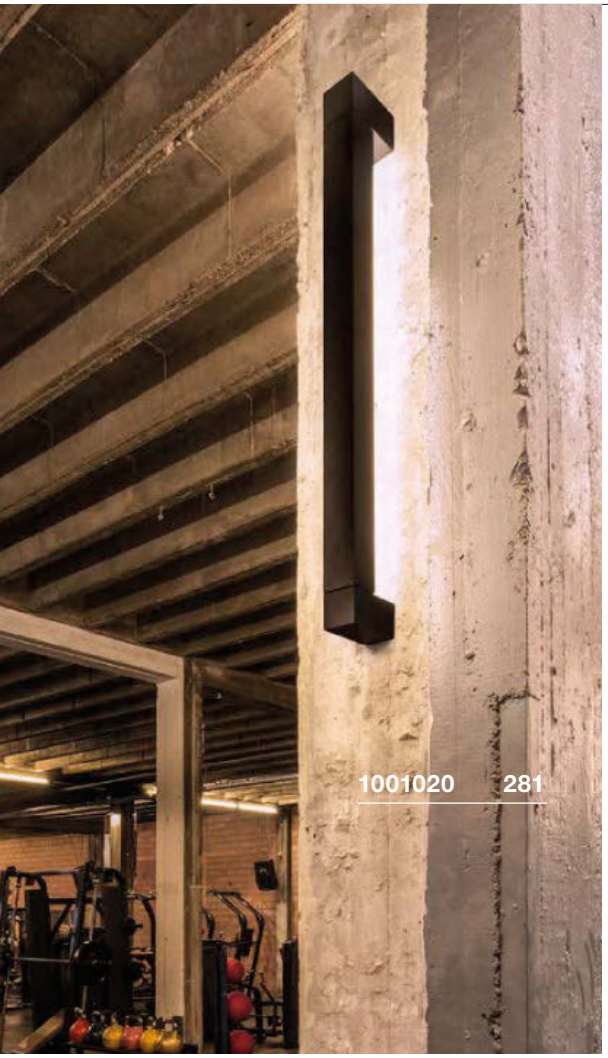




LONG GRILL
CW

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE








- Jednotka svítidla otočná o 180°
- Premium LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 20W
Materiál: hliník/akrylové sklo





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1600lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1001020**	**6.474**
1600lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1001019**	**6.474**

OPEN GRILL
CW

841

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE








- 4 jednotky svítidla, z toho 2 otočné o 270°
- Premium LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 1750mA
Systémový výkon: 58W
Materiál: hliník/akrylové sklo





Rozměrový výkres




Varianta	Č. výr.	CZK
4500lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**157660**	**11.674**
4500lm | 3000K | CRI>80	(157661)	
□ bílá	**1001294**	**11.674**

PROFESIONALITA.


3FÁZOVÉ VYSOKONAPĚŤOVÉ PROUDOVÉ SBĚRNICE PRO NOVÉ SVĚTELNÉ AKCENTY.

Především tam, kde je toho hodně k vidění, je dobře promyšlené osvětlení nepostradatelné. 3fázové vysokonapěťové proudové sběrnice jsou proto obzvláště vhodné pro obchody a veletržní stánky. Umožňují perfektní osvětlení a prezentují vaše produkty a vystavované předměty v pravém světle.

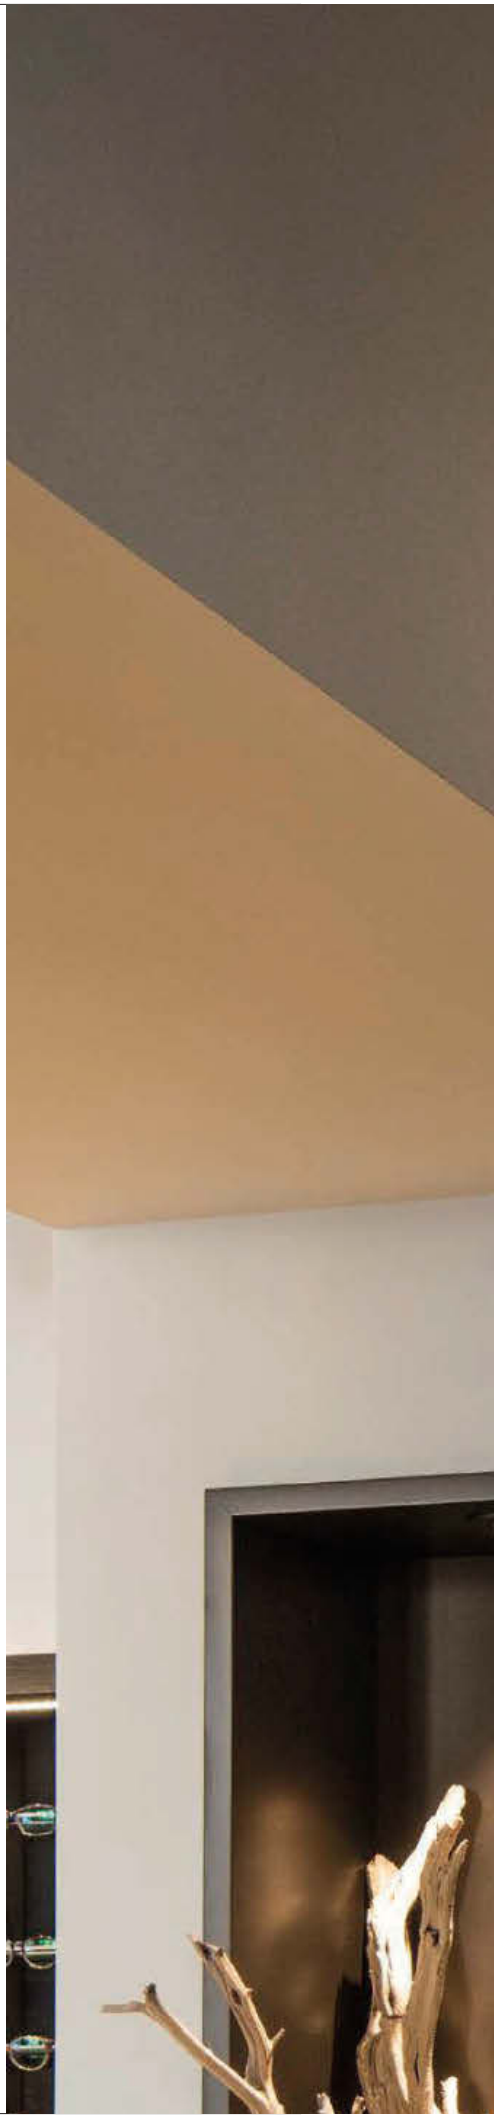




152640 286

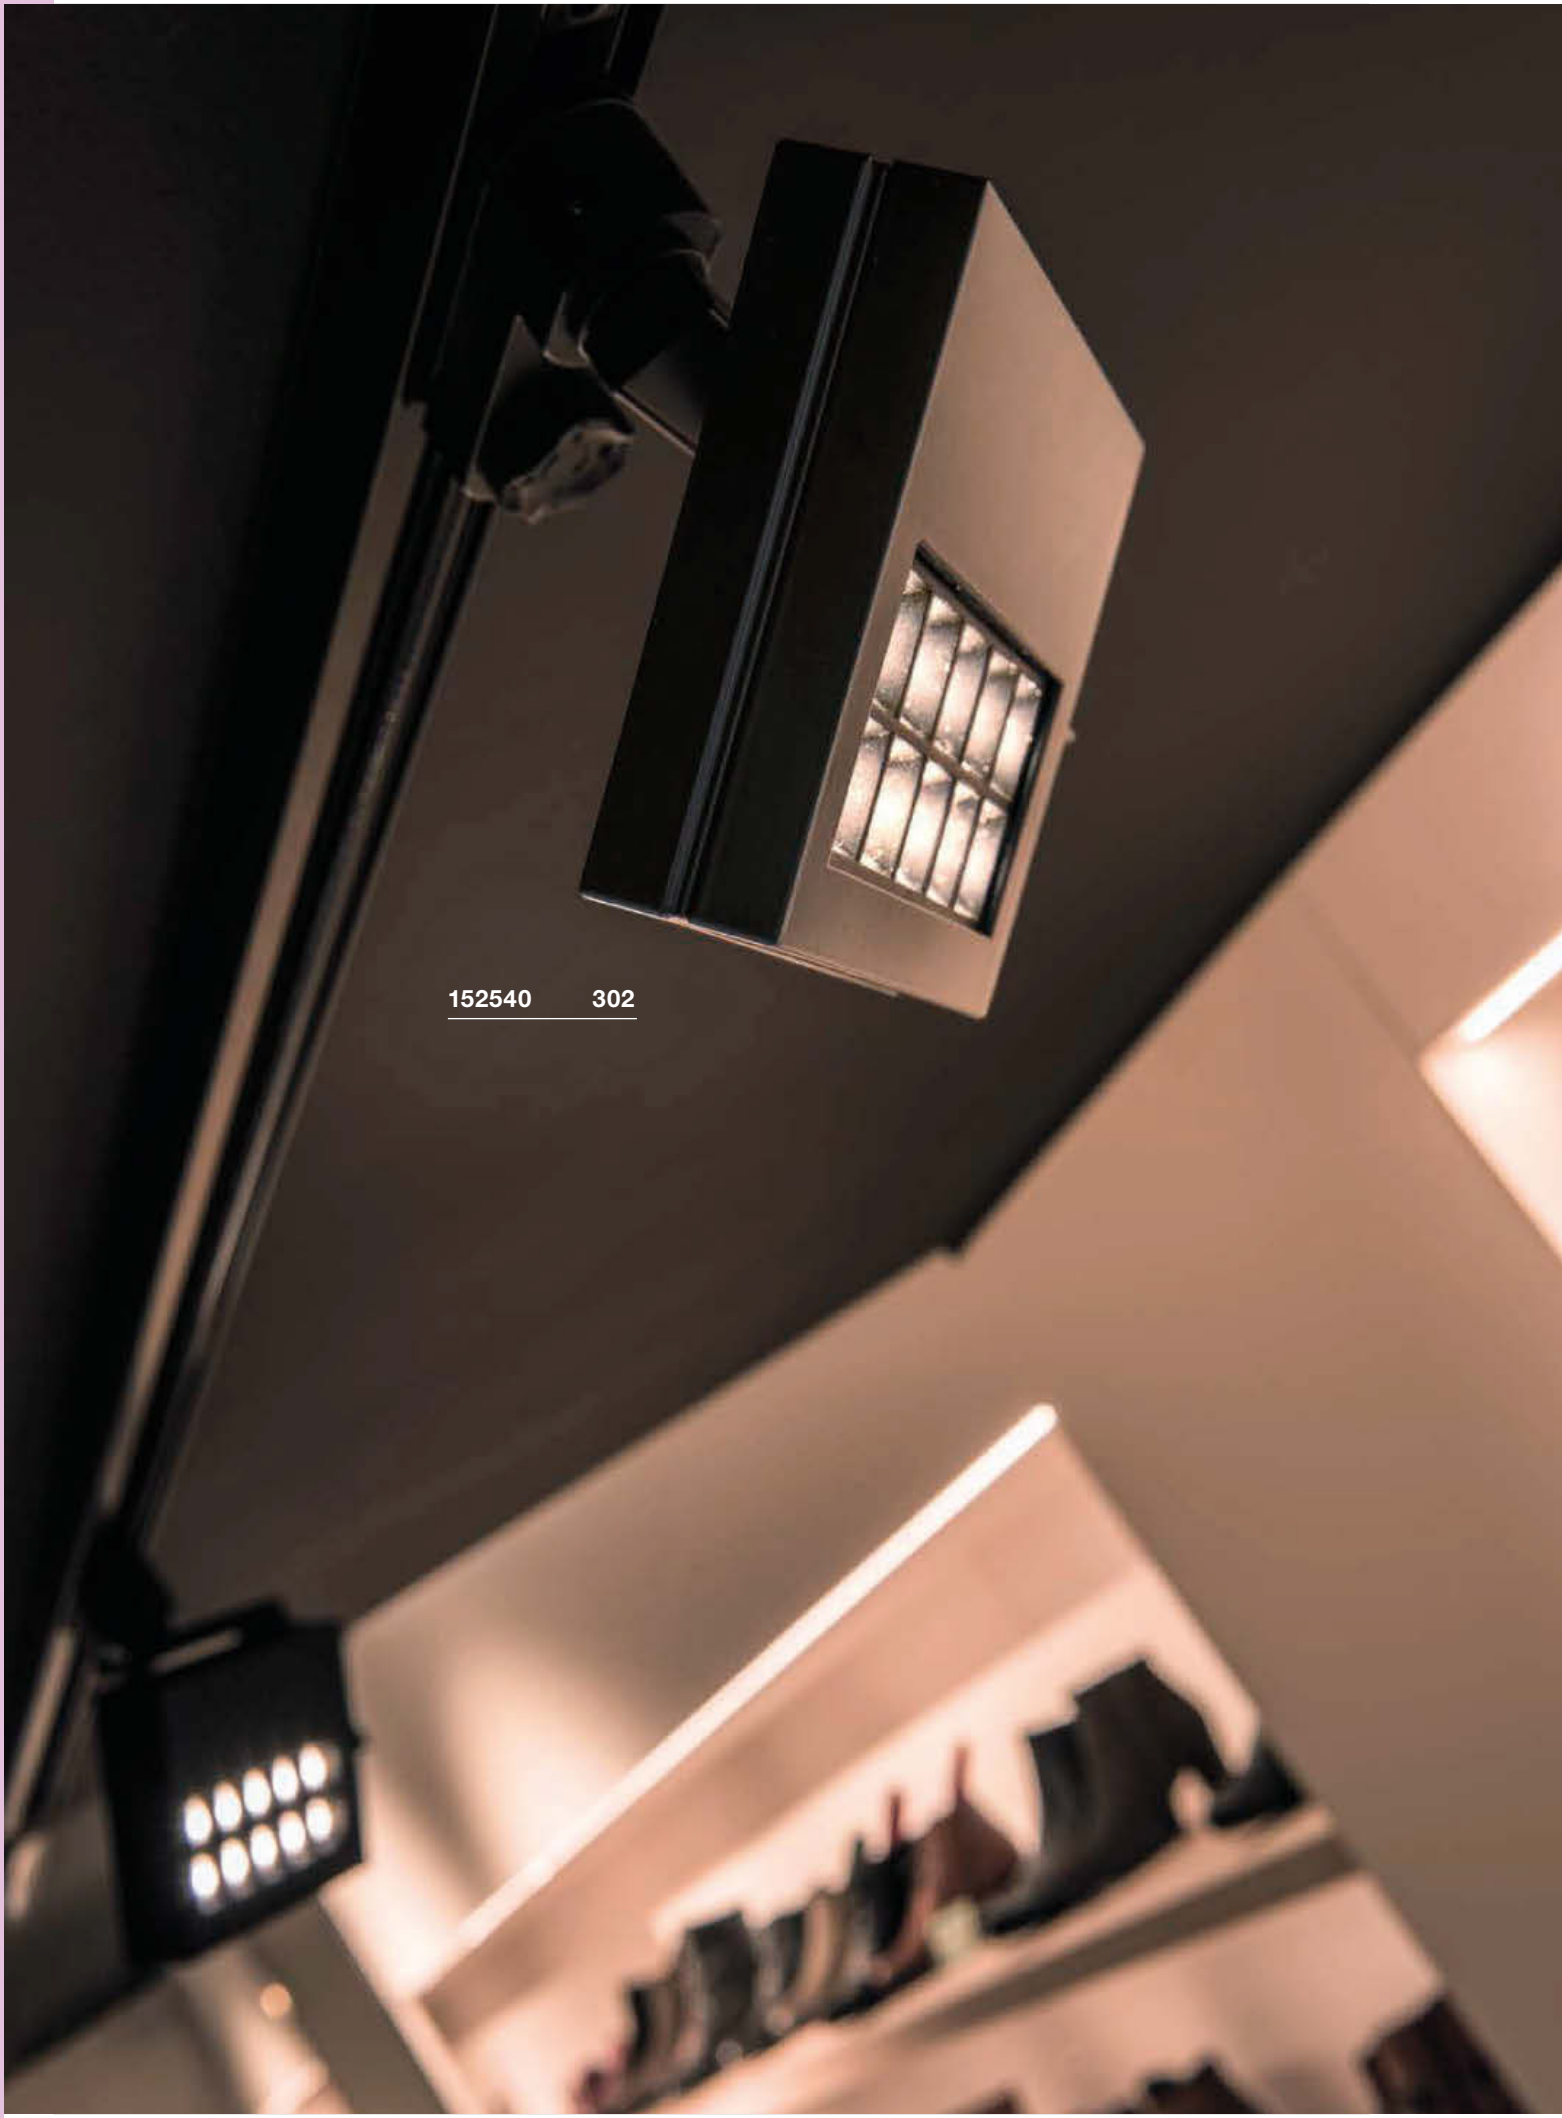

152540 302

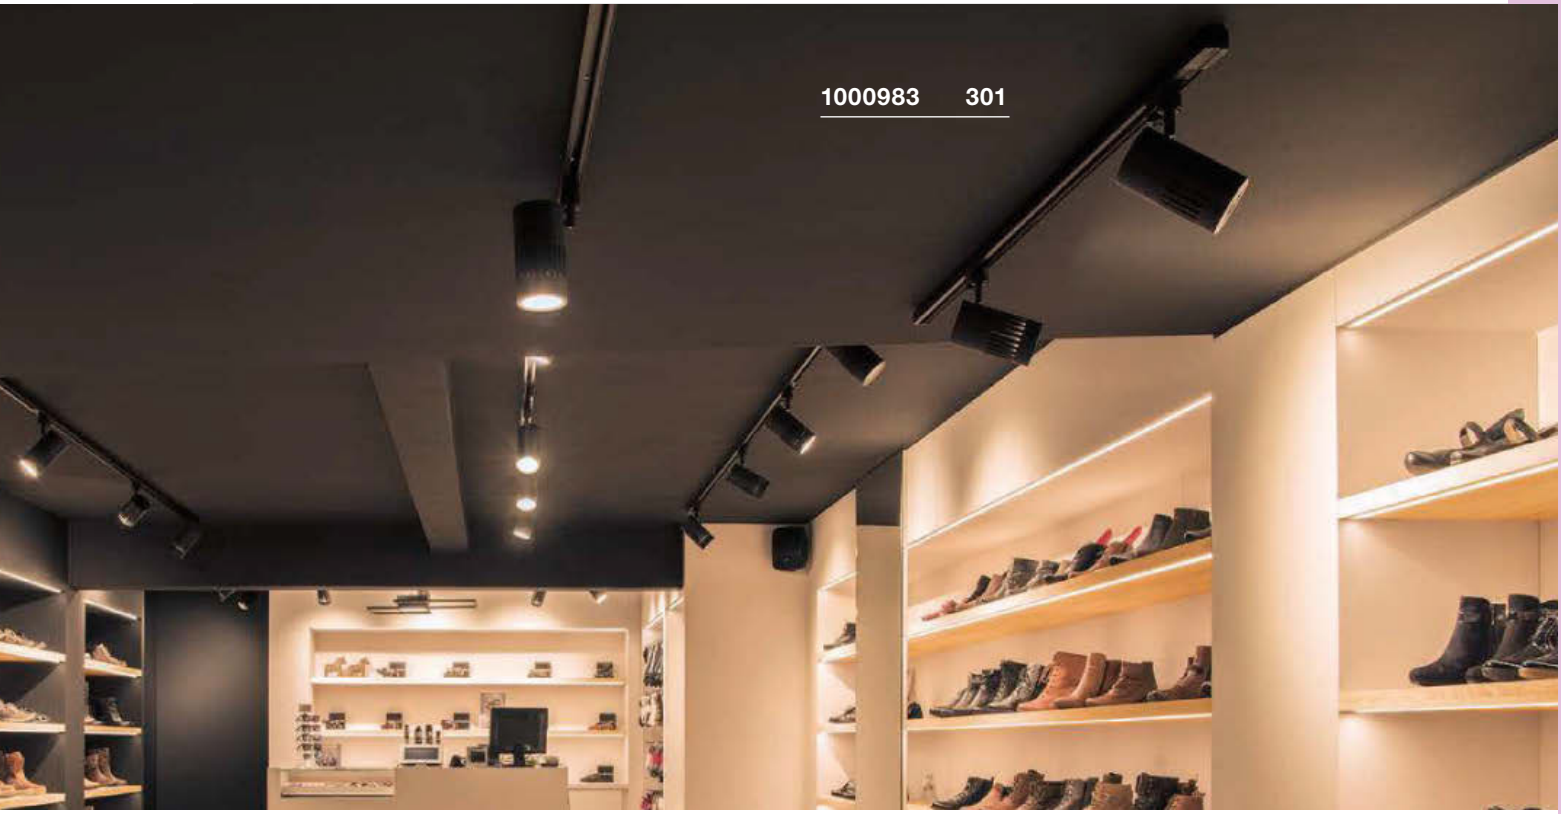

VYSOKONAPĚŤOVÁ PROUDOVÁ SBĚRNICE 3FÁZOVÁ



Vhodné vestavné a montážní kolejnice rovněž i příslušenství najdete na stranách 308-317

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

BODOVÉ SVÍTIDLO
3fáz., E27

845

D-A+ Rozpětí A⁺⁺–E








- Velmi stabilní kloub pro těžší svítidla
- Redukovaný, funkční design

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 11,5W 38°
3000K 760lm EEK=A+
12kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551933 | 908 CZK



LED E27 17W 45°
3000K 1430lm EEK=A+
17kWh/1000h
Č. výr. 560473 | 1.558 CZK



Údaje o svítidlech
max. 75W
volitelně: LED QPAR20 QPAR30

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
■ černá	**152200**	**1.038**
E27 | A60		
□ bílá	**152201**	**1.038**
E27 | A60		
■ stříbrošedá	**152204**	**1.038**

AVO TRACK
3fáz., QPAR51

833

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E








- Decentní design pro rozmanité styly zařízení

Produktové údaje
230V ~50/60Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001563 | 260 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
Ø: 5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**152640**	**908**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**152641**	**908**
GU10 | QPAR51		
■ stříbrná	**152644**	**908**

PURI TRACK
3fáz., QPAR51

843

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E








- Redukovaný, funkční design

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast PC



Rozměrový výkres



Upozornění
Dekorační kruh vč.

Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001565 | 260 CZK



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001560 | 260 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
Ø: 11 cm max. d: 7,8 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá matná	**153560**	**778**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**153561**	**778**
GU10 | QPAR51		
■ stříbrošedá	**153564**	**778**

PURI TRACK
3fáz., QPAR51, glass

843

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

NEW








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo
Rozměry výrobku: Ø: 6,4 cm d: 10,8 cm v: 10,8 cm



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001563 | 260 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
Ø: 5,1 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**1001871**	**908**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**1001872**	**908**
GU10 | QPAR51		
▫ stříbrná	**1001873**	**908**

BIMA
3fáz., single, QPAR51

835

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E









- Štíhlý válec, univerzálně integrovatelný

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001562 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
Ø: 5 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá matná	**152240**	**1.298**
GU10 | QPAR51		
□ bílá matná	**152241**	**1.298**
GU10 | QPAR51		
▫ stříbrošedá	**152242**	**1.298**

BIMA
3fáz., double, QPAR51

835

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E









- Dvojité válce pro rozsáhlé nasvícení
- Hlavy svítidel otočné proti sobě

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001565 | 260 CZK



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001560 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

2x 50W max.
Ø: 5 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá matná	**152230**	**1.818**
GU10 | QPAR51		
□ bílá matná	**152231**	**1.818**
GU10 | QPAR51		
▫ stříbrošedá	**152232**	**1.818**

HELIA 50 TRACK
3fáz.

837

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



- Premium LED

DEBASTO

835

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED
- Štíhlý design perfektně přizpůsobitelný

NOBLO SPOT

841

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW









Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník

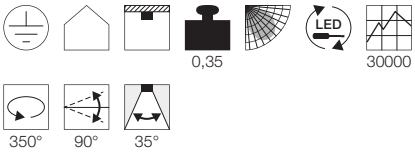


Rozměrový výkres




Varianta	Č. výr.	CZK
750lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**152960**	**2.598**
750lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**152961**	**2.598**

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C

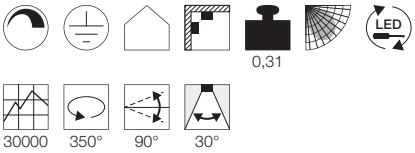


Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
360lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**152950**	**2.598**
360lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**152951**	**2.598**
360lm | 3000K | CRI>80		
■ stříbrošedá	**152954**	**2.598**

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 7,5W
Materiál: hliník
Rozměry výrobku: Ø: 5 cm d: 10,5 cm v: 13,8 cm

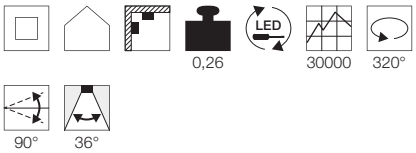

Varianta	Č. výr.	CZK
620lm | 2700K | CRI>80		
■ černá	**1001865**	**1.298**
620lm | 2700K | CRI>80		
□ bílá	**1001866**	**1.298**
620lm | 2700K | CRI>80		
■ stříbrošedá	**1001867**	**1.298**





ENOLA C TRACK
3fáz.

836

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









• Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník

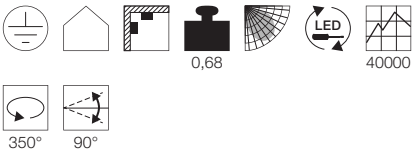

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°		
černá	152420	3.898
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°		
bílá	152421	3.898
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°		
stříbrošedá	152424	3.898
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°		
černá	152430	3.898
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°		
bílá	152431	3.898
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°		
stříbrošedá	152434	3.898

KALU TRACK
3fáz.

838

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









• Moderní, plochý design pro cílené nasvícení

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 13W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C

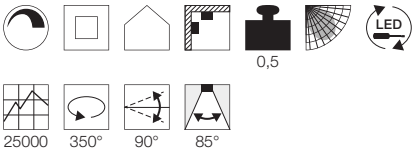


Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
860lm | 3000K | CRI>80		
černá	152600	5.198
860lm | 3000K | CRI>80		
bílá	152601	5.198
860lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	152604	5.198


152630 291

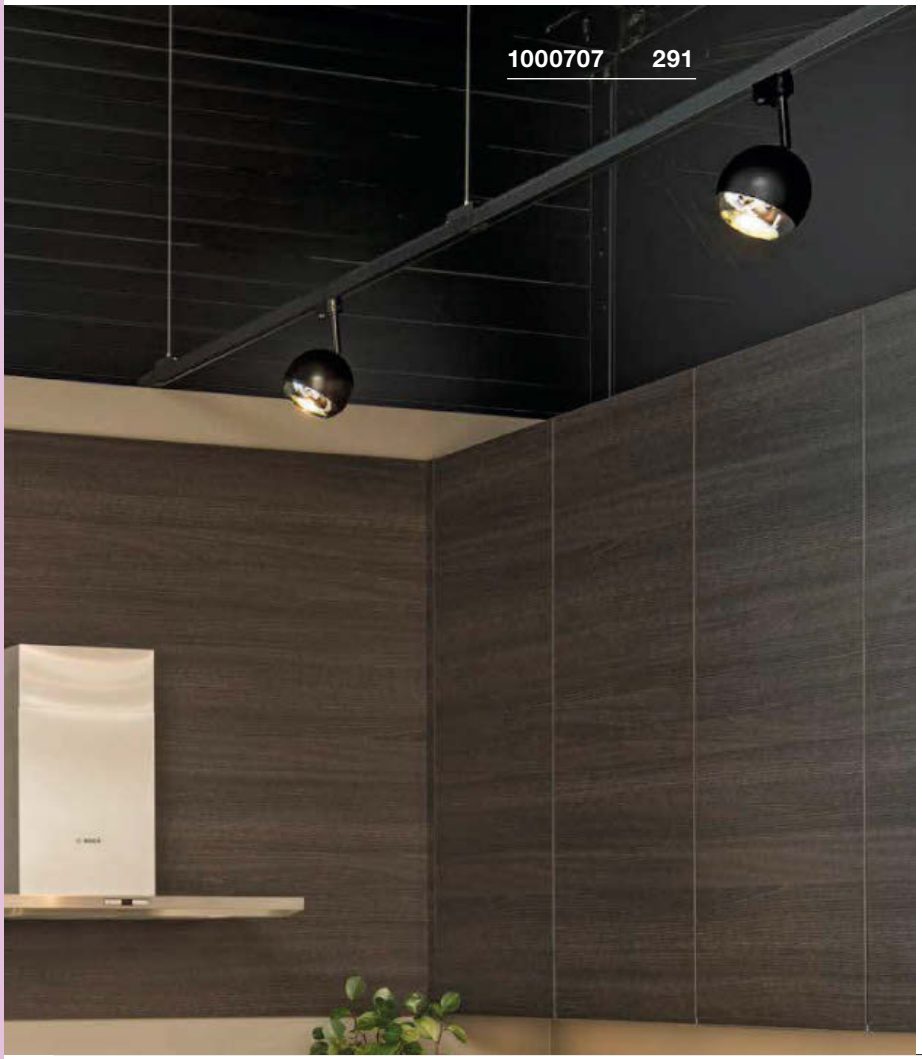
1000707 291


1000708 291

ALTRA DICE TRACK
3fáz., QPAR51

833

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E



PHELIA TRACK
3fáz., QPAR51

842

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E



LIGHT EYE 150 TRACK
3fáz., QPAR111

839


E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E



- Jednotka svítidla otočná o 350° a výkyvná o 90°


Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník




Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel




Produktové údaje


230V ~50Hz
Materiál: ocel




Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001563 | 260 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001565 | 260 CZK



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001560 | 260 CZK



Doporučená žárovka

LED GU10 7W 25°
3000K 730lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001570 | 518 CZK



LED GU10 7,9W 40°
4000K 760lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 560724 | 518 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
Ø: 5 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá	152320	2.208
GU10 | QPAR51		
bílá	152321	2.208
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá/černá	152324	2.208

Údaje o svítidlech

max. 35W
Ø: 5 cm max. d: 10,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá	152630	2.598

Údaje o svítidlech

max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
černá/chrom	1000707	2.598
GU10 | QPAR111		
bílá/chrom	1000708	2.598
GU10 | QPAR111		
chrom	153102	2.858

EURO SPOT 10 TRACK
3fáz., QPAR51

836

E-A++ Rozpětí A++–E




- Mechanický vzhled pro moderní místnosti

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001565 | 260 CZK



LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 648 CZK



Údaje o svítidlech

max. 25W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá	153850	1.558
GU10 | QPAR51		
bílá	153851	1.558
GU10 | QPAR51		
stříbrná	153854	1.558

EURO SPOT 15 TRACK
3fáz., QPAR111

836

E-A++ Rozpětí A++–E








- Mechanický vzhled pro moderní místnosti

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h | [3] **Step-Dim**
Č. výr. 1001029 | 1.168 CZK




LED GU10 7W 13°
3000K 730lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001568 | 518 CZK



Údaje o svítidlech

max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
černá	153420	2.078
GU10 | QPAR111		
bílá	153421	2.078
GU10 | QPAR111		
stříbrošedá	153424	2.078

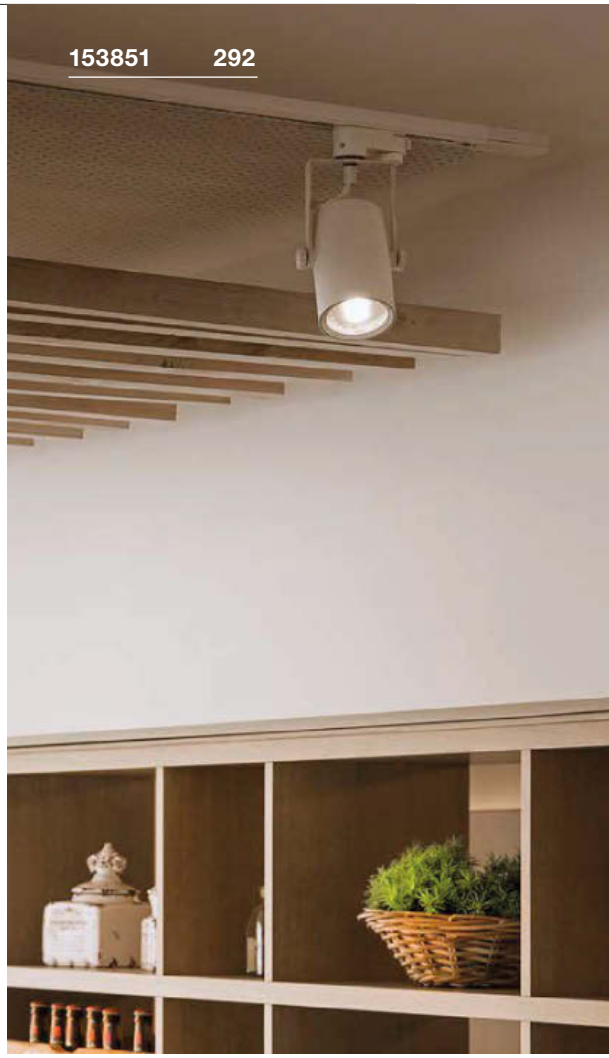



EURO SPOT TRACK 3fáz.

836

A-A++ Rozpětí A++–E


LED INSIDE

FOLLOWER




Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník

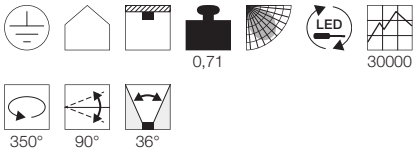

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
650lm | 3000K | CRI>80	(153800)	
■ černá	**1001367**	**3.378**
650lm | 3000K | CRI>80	(153801)	
□ bílá	**1001368**	**3.378**
650lm | 3000K | CRI>80	(153804)	
▒ stříbrošedá	**1001369**	**3.378**

EURO SPOT TRACK 3fáz.

836

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









• Mechanický vzhled pro moderní místnosti

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 21W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

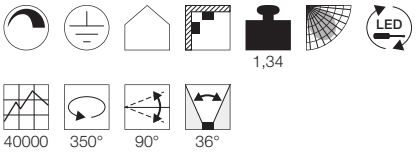

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1350lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**153810**	**4.028**
1350lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**153811**	**4.028**
1350lm | 3000K | CRI>80		
▒ stříbrošedá	**153814**	**4.028**

EURO SPOT TRACK 3fáz.

836

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW









• Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 1500mA
Systémový výkon: 61W
Materiál: hliník/ocel/sklo

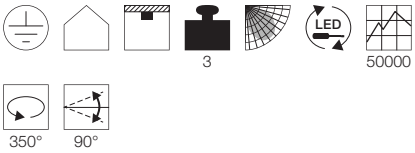

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
5500lm | 3000K | CRI>80 | 12°		
■ černá	**1001476**	**7.774**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 12°		
□ bílá	**1001477**	**7.774**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 12°		
▒ stříbrná	**1001478**	**7.774**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 38°		
■ černá	**1001484**	**7.774**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 38°		
□ bílá	**1001480**	**7.774**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 38°		
▒ stříbrná	**1001479**	**7.774**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**1001481**	**7.774**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
□ bílá	**1001482**	**7.774**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
▒ stříbrná	**1001483**	**7.774**

KALU TRACK
3fáz.

838

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Jednotka svítidla otočná o 340° a výkyvná o 120°
- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 17W
Materiál: hliník/plast PC
Stmívatelné: Triac C



Rozměrový výkres







Varianta	Č. výr.	CZK
1000lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ černá	**153600**	**5.198**
1000lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ bílá/černá	**153601**	**5.198**
1000lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**1000769**	**5.198**
1000lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ bílá/černá	**1000770**	**5.198**





KALU TRACK
3fáz., QPAR111

838

E-A++ Rozpětí A++–E








• Plochý, velkoplošný design pro perfektní světlo

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 13W 140°
4000K 1100lm EEK=A+
30kWh/1000h
Č. výr. 1001245 | 2.078 CZK



LED GU10 17,5W 140°
4000K 740lm EEK=A
18kWh/1000h
Č. výr. 551674 | 2.598 CZK



Údaje o svítidlech
max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá	152610	2.338
GU10 | QPAR111		
□ bílá	152611	2.338
GU10 | QPAR111		
▒ stříbrošedá	152614	2.338

KALU TRACK
3fáz., QR111

838

D-A+ Rozpětí A++–E








• Plochý, velkoplošný design pro perfektní světlo

Produktové údaje
230V ~50Hz 12V AC
Materiál: hliník/plast



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED G53 15W 40°
3000K 760lm EEK=A
17kWh/1000h
Č. výr. 560234 | 2.338 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
G53 | QR111		
■ černá	153580	3.118
G53 | QR111		
□ bílá	153581	3.118
G53 | QR111		
▒ stříbrná	153584	3.118

SUPROS 78 TRACK
3fáz.

846

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









• Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 250mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

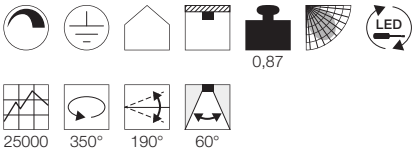

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Čočka 20°
Č. výr. 116302 |78 CZK

Čočka 40°
Č. výr. 116304 |78 CZK

■ Stínění
Č. výr. 1000677 |518 CZK

□ Stínění
Č. výr. 1000678 |518 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
700lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**152660**	**3.118**
700lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**152661**	**3.118**

SUPROS TRACK
3fáz.

846

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









• Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 750mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník

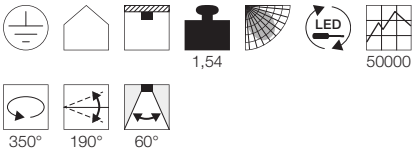

Rozměrový výkres



Upozornění

Další teploty barvy k dostání na vyžádání

Doporučené příslušenství

Reflektor 20°
Č. výr. 114102 |260 CZK

Reflektor 40°
Č. výr. 114104 |260 CZK

■ Stínění
Č. výr. 1000679 |518 CZK

□ Stínění
Č. výr. 1000680 |518 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
2600lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**152620**	**5.198**
2600lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**152621**	**5.198**
2100lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**152680**	**5.198**
2100lm | 4000K | CRI>80		
□ bílá	**152681**	**5.198**

SUPROS TRACK
3fáz.

846

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









• Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 950mA
Systémový výkon: 36W
Materiál: hliník/sklo

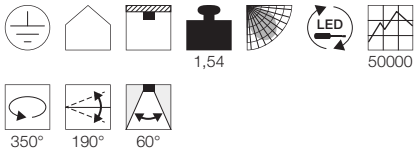

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Reflektor 20°
Č. výr. 114102 |260 CZK

Reflektor 40°
Č. výr. 114104 |260 CZK

■ Stínění
Č. výr. 1000679 |518 CZK

□ Stínění
Č. výr. 1000680 |518 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3100lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**152800**	**5.954**
3100lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**152801**	**5.954**
3300lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**152810**	**5.954**
3300lm | 4000K | CRI>80		
□ bílá	**152811**	**5.954**


152801 296


152800 296

BODOVÉ SVÍTIDLO T

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Štíhlý vzhled pro zdůrazňující osvětlení

Produktové údaje

120-240V ~50/60Hz 900mA
Systémový výkon: 38W
Materiál: hliník/plast

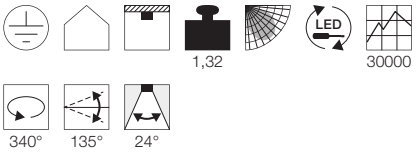

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2560lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**153250**	**4.678**
2560lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**153251**	**4.678**
3100lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**1001269**	**4.678**
3100lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**1001270**	**4.678**

BILAS TRACK 3fáz.

834

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Vysokonapěťové LED
- Štíhlý tvar pro maximální přizpůsobitelnost

Produktové údaje


230V ~50/60Hz
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

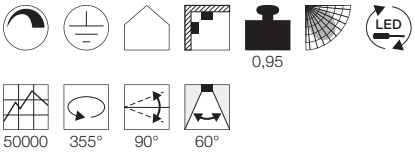

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1000lm | 2700K | CRI>80		
■ černá matná	**152980**	**5.954**
1000lm | 2700K | CRI>80		
□ bílá matná	**152981**	**5.954**

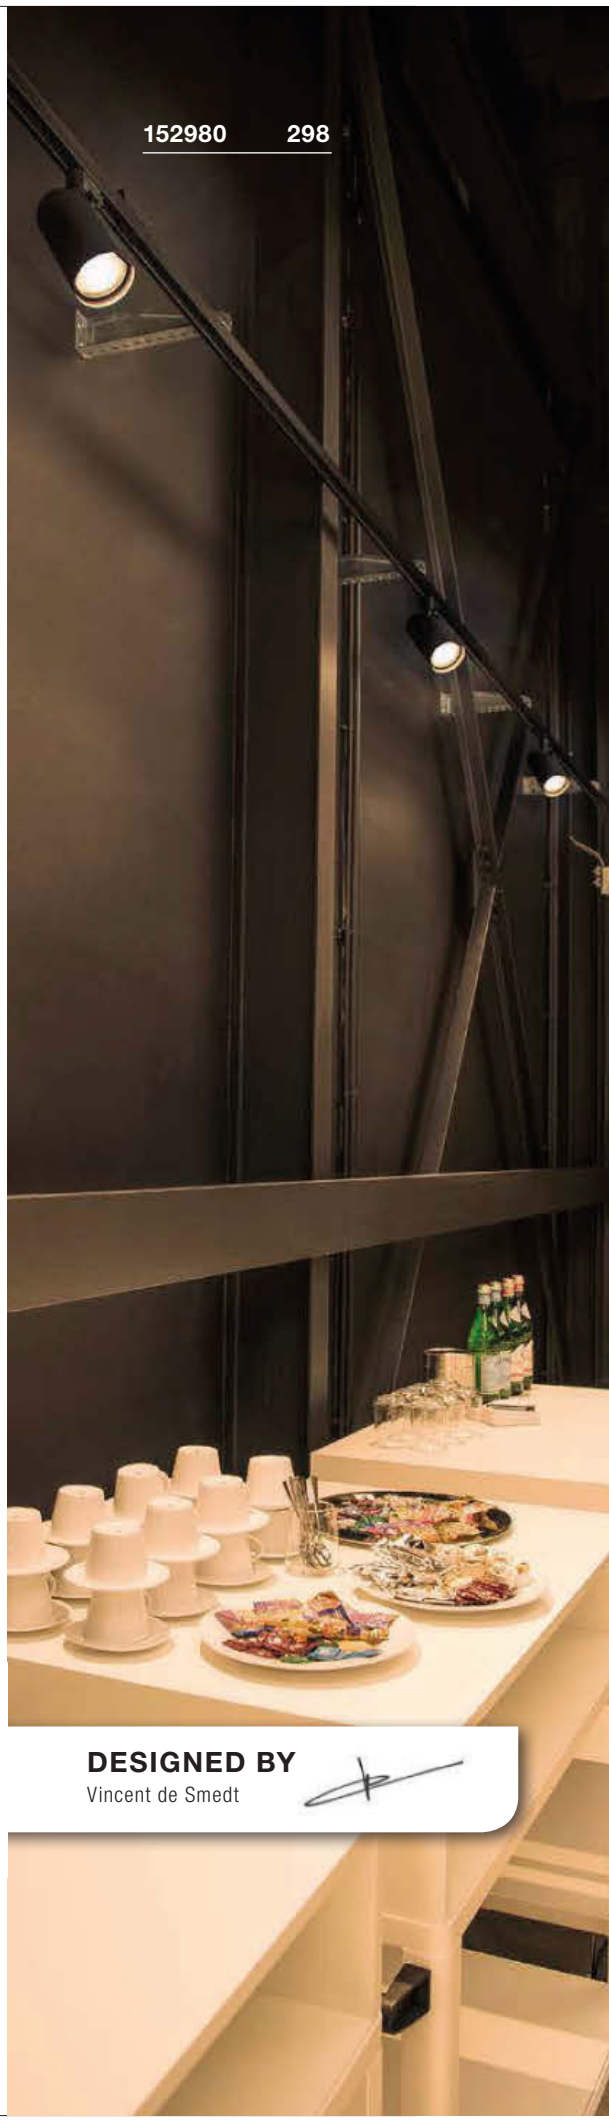



DANCER

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Vysoký světelný tok/CRI>90
- Premium LED
- Futuristicky moderní design pro nezvyklé místnosti

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz 1300mA
Systémový výkon: 50W
Materiál: hliník/sklo

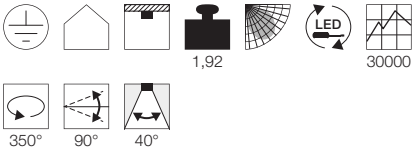

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. reflektoru 40°

Doporučené příslušenství

Reflektor 15°
Č. výr. 152940 | 440 CZK

Reflektor 60°
Č. výr. 152941 | 440 CZK

Reflektor 40°
Č. výr. 152943 | 440 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
3800lm | 3000K | CRI>90 černá	152920	8.554
4300lm | 4000K | CRI>90 černá	152930	8.554
3800lm | 3000K | CRI>90 stříbrošedá/černá	152924	8.554
4300lm | 4000K | CRI>90 stříbrošedá/černá	152934	8.554

STRUCTEC ZOOM
3fáz.

846

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Nastavitelné od 25° do 60°
- Moderní řešení osvětlení pro rozmanité koncepce osvětlení

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 35W
Materiál: hliník

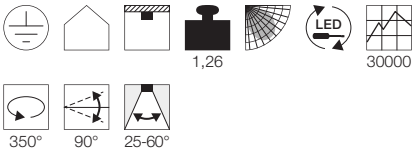

Rozměrový výkres




Upozornění

Úhel záření lze nastavit fokusovým kroužkem.



Varianta	Č. výr.	CZK
2960-3120lm | 3000K | CRI>90		
černá	1000656	5.954
2960-3120lm | 3000K | CRI>90		
bílá	1000657	5.954
2960-3120lm | 3000K | CRI>90		
stříbrná	1000658	5.954



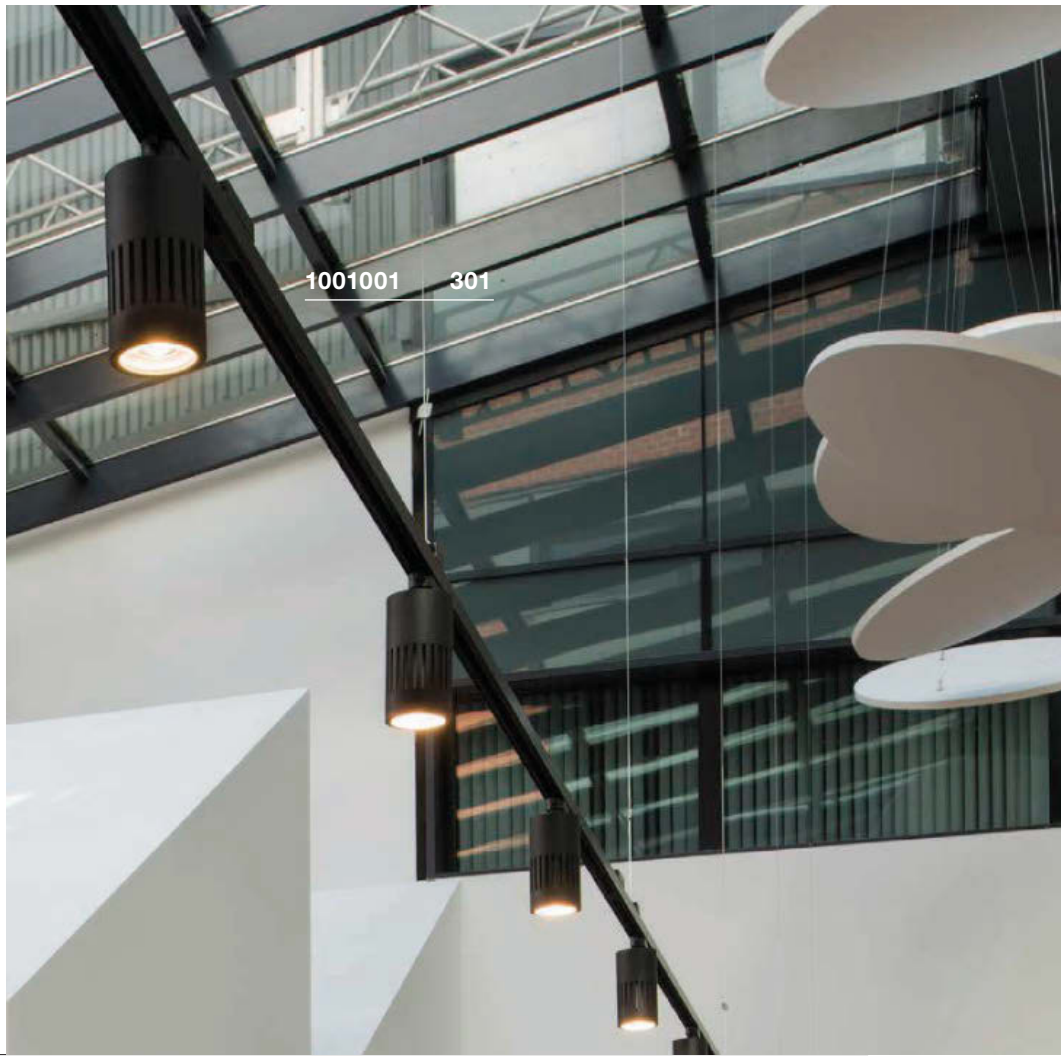

STRUCTEC 3fáz.

846

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

FOLLOWER









Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 28W
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°	(176000)	
■ černá	**1000980**	**4.548**
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°	(176001)	
□ bílá	**1000981**	**4.548**
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°	(176004)	
▫ stříbrná	**1000982**	**4.548**
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°	(176010)	
■ černá	**1000983**	**4.548**
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°	(176011)	
□ bílá	**1000984**	**4.548**
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°	(176014)	
▫ stříbrná	**1000985**	**4.548**
2800lm | 4000K | CRI>90 | 36°	(176020)	
■ černá	**1000986**	**4.548**
2800lm | 4000K | CRI>90 | 36°	(176021)	
□ bílá	**1000987**	**4.548**
2800lm | 4000K | CRI>90 | 36°	(176024)	
▫ stříbrná	**1000988**	**4.548**
2750lm | 4000K | CRI>90 | 60°	(176030)	
■ černá	**1000989**	**4.548**
2750lm | 4000K | CRI>90 | 60°	(176031)	
□ bílá	**1000990**	**4.548**
2750lm | 4000K | CRI>90 | 60°	(176034)	
▫ stříbrná	**1000991**	**4.548**

STRUCTEC 3fáz.

846

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

FOLLOWER









Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 35W
Materiál: hliník

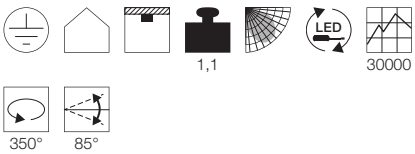

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3200lm | 3000K | CRI>90 | 36°	(176040)	
■ černá	**1000992**	**5.694**
3200lm | 3000K | CRI>90 | 36°	(176041)	
□ bílá	**1000993**	**5.694**
3200lm | 3000K | CRI>90 | 36°	(176044)	
▫ stříbrná	**1000994**	**5.694**
3150lm | 3000K | CRI>90 | 60°	(176050)	
■ černá	**1000995**	**5.694**
3150lm | 3000K | CRI>90 | 60°	(176051)	
□ bílá	**1000996**	**5.694**
3150lm | 3000K | CRI>90 | 60°	(176054)	
▫ stříbrná	**1000997**	**5.694**
3450lm | 4000K | CRI>90 | 36°	(176060)	
■ černá	**1000998**	**5.694**
3450lm | 4000K | CRI>90 | 36°	(176061)	
□ bílá	**1000999**	**5.694**
3450lm | 4000K | CRI>90 | 36°	(176064)	
▫ stříbrná	**1001000**	**5.694**
3400lm | 4000K | CRI>90 | 36°	(176070)	
■ černá	**1001001**	**5.694**
3400lm | 4000K | CRI>90 | 60°	(176071)	
□ bílá	**1001002**	**5.694**
3400lm | 4000K | CRI>90 | 60°	(176074)	
▫ stříbrná	**1001003**	**5.694**

STRUCTEC R9 3fáz.

846

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Vynikající vlastnost reprodukce barev R9/CRI>95
- Úzký tvar, univerzálně integrovatelný

Produktové údaje

120-240V ~50/60Hz 900mA
Systémový výkon: 36W
Materiál: hliník

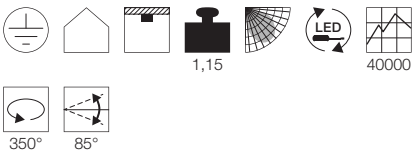

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2460lm | 3000K | CRI>95 | 36°		
■ černá	**176080**	**5.694**
2460lm | 3000K | CRI>95 | 36°		
□ bílá	**176081**	**5.694**
2250lm | 3000K | CRI>95 | 60°		
■ černá	**176090**	**5.694**
2250lm | 3000K | CRI>95 | 60°		
□ bílá	**176091**	**5.694**

PROFUNO TRACK
3fáz.

843

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Rovný design pro moderní prostor

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 18W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

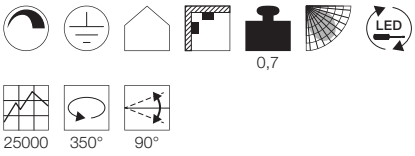

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1020lm | 3000K | CRI>90 | 30°		
■ černá	152540	5.198
1020lm | 3000K | CRI>90 | 30°		
□ bílá	152541	5.198
1020lm | 3000K | CRI>90 | 30°		
■ stříbrošedá	152544	5.198
960lm | 3000K | CRI>90 | 50°		
■ černá	152550	5.198
960lm | 3000K | CRI>90 | 50°		
□ bílá	152551	5.198
960lm | 3000K | CRI>90 | 50°		
■ stříbrošedá	152554	5.198

LENITO TRACK
3fáz.

839

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW









- Premium LED
- Šířka, homogenní osvětlení
- Vysoká efektivnost

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 160mA
Systémový výkon: 23W
Materiál: hliník/PC
Teplota prostředí -10°C až 40 °C
Rozměry výrobku: d: 13,5 cm š: 2,5 cm v: 20,5 cm

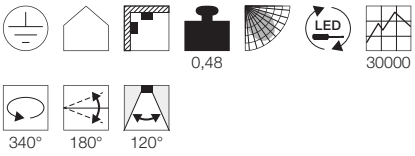

Varianta	Č. výr.	CZK
2500lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	1001466	3.898
2450lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	1001467	3.898

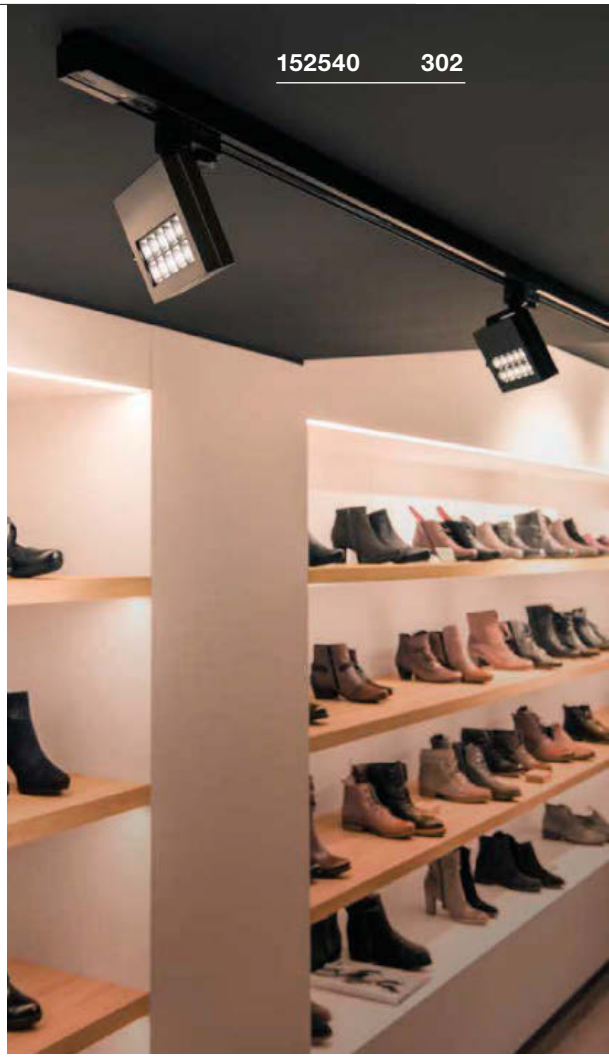



MERADO FLOOD TRACK 3fáz.

841

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW



EURO CUBE

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E


LED INSIDE




- Moderní svítící krychle pro nezvyklé akcenty
- CRI90
- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 28,5W
Materiál: hliník

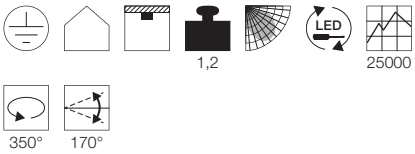

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2100lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ černá	**152750**	**6.214**
2100lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ bílá	**152751**	**6.214**
2100lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ stříbrošedá	**152754**	**6.214**
1950lm | 3000K | CRI>90 | 90°		
■ černá	**152760**	**6.214**
1950lm | 3000K | CRI>90 | 90°		
□ bílá	**152761**	**6.214**
1950lm | 3000K | CRI>90 | 90°		
■ stříbrošedá	**152764**	**6.214**

EURO CUBE

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E


LED INSIDE




- Moderní svítící krychle pro nezvyklé akcenty
- CRI90
- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 28,5W
Materiál: hliník

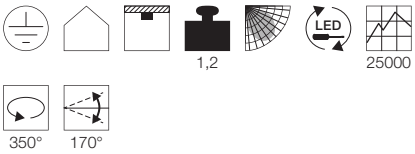


Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2150lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ černá	**152780**	**6.214**
2150lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
□ bílá	**152781**	**6.214**
2150lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ stříbrošedá	**152784**	**6.214**
2050lm | 4000K | CRI>90 | 90°		
■ černá	**152790**	**6.214**
2050lm | 4000K | CRI>90 | 90°		
□ bílá	**152791**	**6.214**
2050lm | 4000K | CRI>90 | 90°		
■ stříbrošedá	**152794**	**6.214**

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 1000mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: Triac C, Triac L
Rozměry výrobku: d: 17,5 cm š: 15 cm v: 22,6 cm



Varianta	Č. výr.	CZK
3000lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1001470**	**5.198**
3000lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1001471**	**5.198**
3000lm | 4000K | CRI>80		
□ bílá	**1001474**	**5.198**
3000lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**1001475**	**5.198**

LYNAH TRACK
3fáz., double

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Svítidlo kardanově otočné. Výkyvné o 180°.
- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 28W
Materiál: hliník/plast PC
Stmívatelné: Triac C

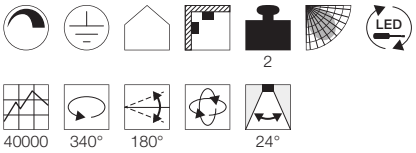

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1900lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1000408**	**7.254**
1900lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1000409**	**7.254**

TEC KALU TRACK
3fáz., double

846

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW









- Premium LED
- Spoty otočné o 360° a výkyvné o 120°
- Celé svítidlo otočné o 360°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník/plast PC
Stmívatelné: Triac C

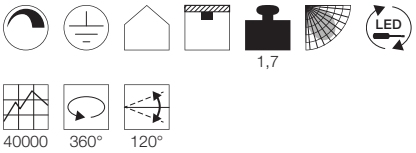

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1900lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ černá	**1001427** NEW	**5.954**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ bílá/černá	**1001428** NEW	**5.954**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**1001419** NEW	**5.954**
1900lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ bílá/černá	**1001420** NEW	**5.954**

TEC KALU TRACK
3fáz., quad

846

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW









- Premium LED
- Spoty otočné o 360° a výkyvné o 120°
- Celé svítidlo otočné o 360°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 60W
Materiál: hliník/plast PC
Stmívatelné: Triac C

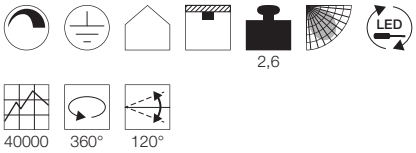


Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3800lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ černá	**1001429** NEW	**9.854**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ bílá/černá	**1001430** NEW	**9.854**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**1001421** NEW	**9.854**
3800lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ bílá/černá	**1001422** NEW	**9.854**



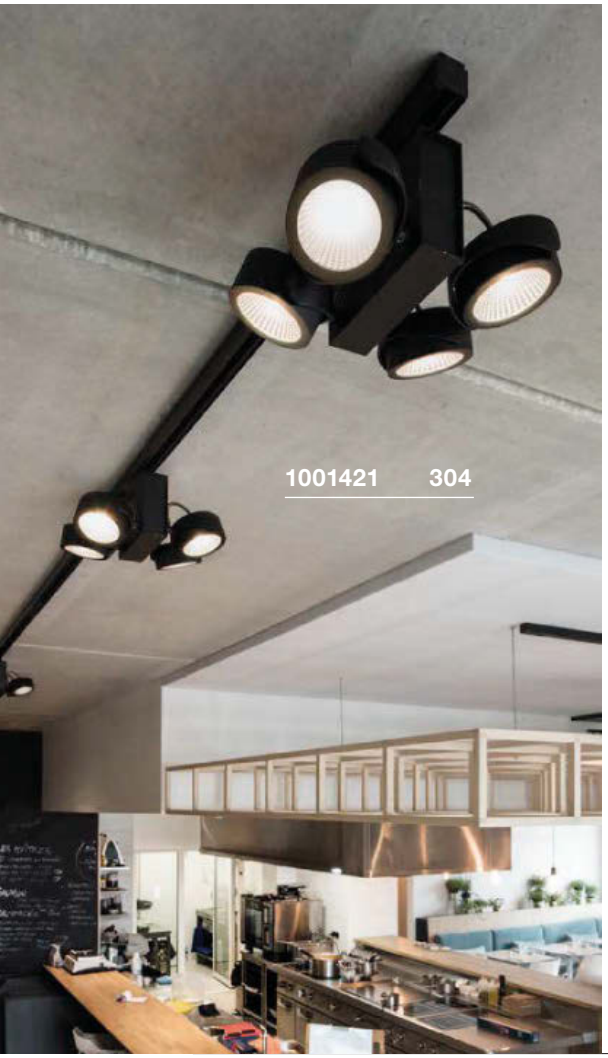

SIGHT TRACK

845

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

INSIDE

FOLLOWER








• Premium LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 37,3W
Materiál: hliník/akrylové sklo





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3100lm | 3000K | CRI>80	(153610)	
■ černá	**1001289**	**7.774**
3100lm | 3000K | CRI>80	(153611)	
□ bílá	**1001290**	**7.774**
3100lm | 3000K | CRI>80	(153614)	
■ stříbrošedá	**1001292**	**7.774**


SIGHT TRACK 3fáz.

845

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

INSIDE

NEW

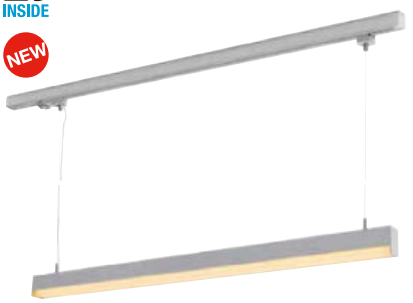





• Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/akrylové sklo
Rozměry výrobku: d: 114,5 cm š: 4,5 cm v: 6,5 cm



Varianta	Č. výr.	CZK
3100lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1002048**	**7.774**
3100lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1002049**	**7.774**
3100lm | 3000K | CRI>80		
■ stříbrošedá	**1002050**	**7.774**


153130 307

LIGHT EYE 150
3fáz., PD, QPAR111

839

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E




- Jednotka svítidla otočná o 350° a výkyvná o 90°

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001029 | 1.168 CZK



LED GU10 9,5W 25°
RGBWK 800lm
Č. výr. 1001922 | 1.298 CZK



Údaje o svítidlech
max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
černá/chrom	**1000709**	**2.598**
GU10 | QPAR111		
bílá/chrom	**1000710**	**2.598**
GU10 | QPAR111		
chrom	**153112**	**2.858**

PARA CONE 14
QPAR51


E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E



Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 648 CZK



LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 380lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001918 | 1.298 CZK



Údaje o svítidlech
max. 35W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá/zlatá	**153140**	**2.338**
GU10 | QPAR51		
bílá/zlatá	**153141**	**2.338**

FORCHINI M 40 TRACK
3fáz., E27


837

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E




- Krásný, velkorysý design pro moderní prostor

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel/hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001035 | 388 CZK




LED E27 7W 280°
2200K-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 440 CZK




Údaje o svítidlech
max. 40W
Ø: 6,8 cm max. d: 15,2 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60


Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
černá/zlatá	**153130**	**4.678**
E27 | A60		
bílá/zlatá	**153131**	**4.678**

POMŮCKA PRO PLÁNOVÁNÍ S-TRACK 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE

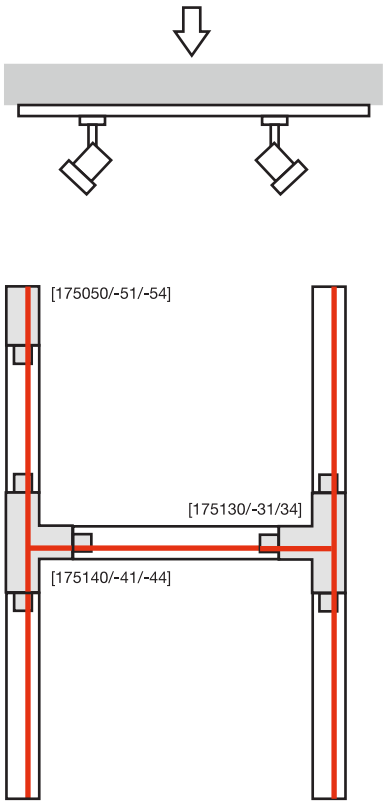

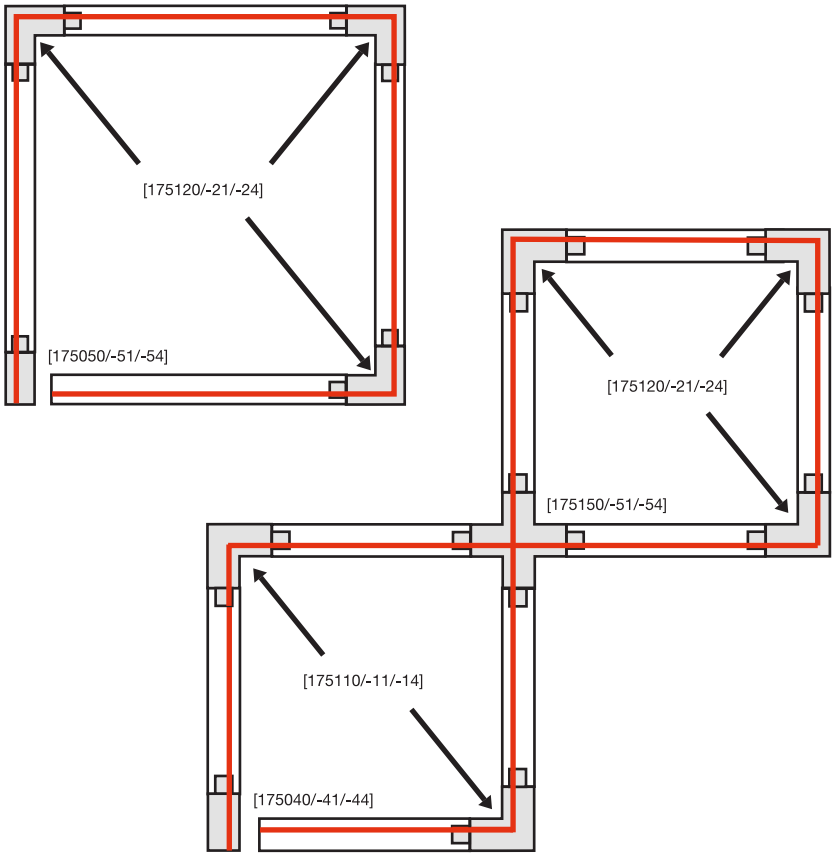



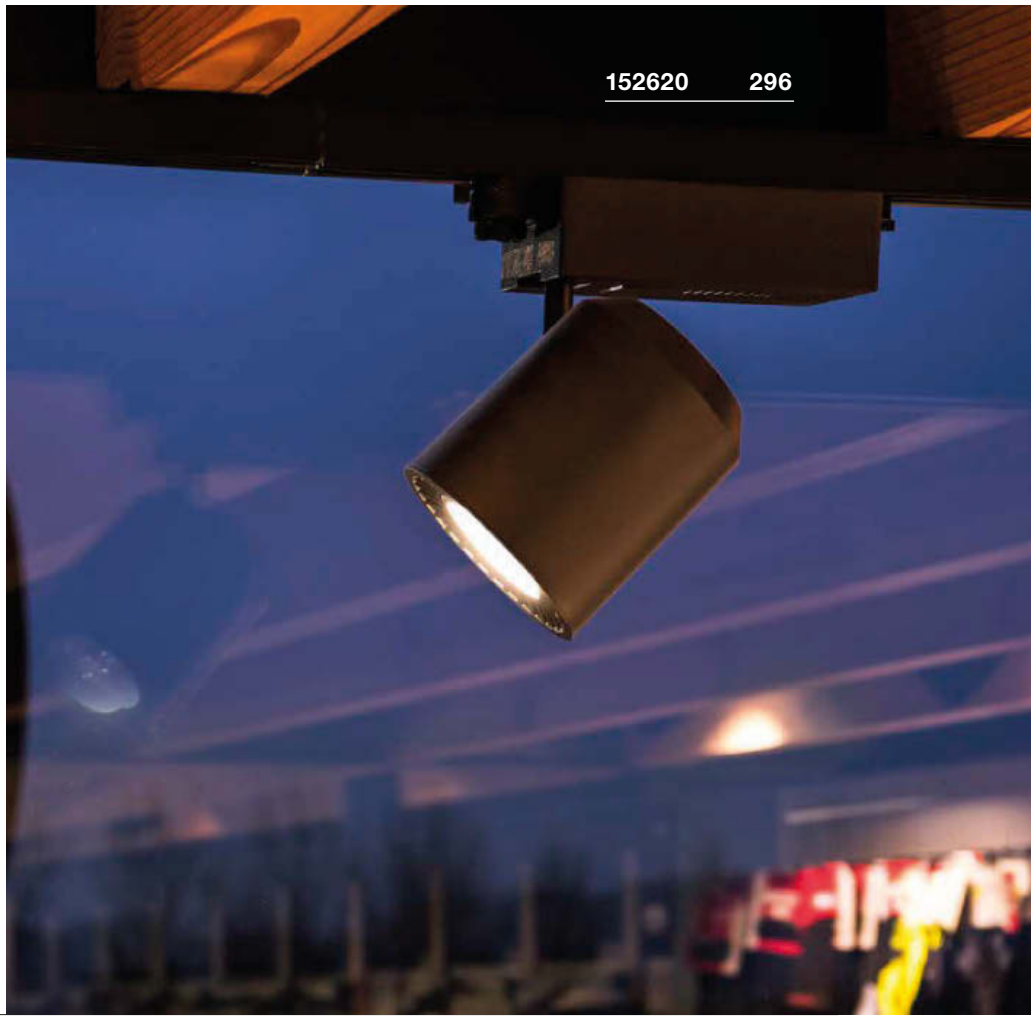

S-TRACK 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE

Proudová sběrnice 1 m



S-TRACK
3fázová montážní kolejnice, 1 m



S-TRACK
3fázová montážní kolejnice, 1 m



S-TRACK
3fázová montážní kolejnice, 1 m

Jmenovité napětí	220-250V ~50Hz	220-250V ~50Hz	220-250V ~50Hz
Proudové zatížení_max	16A	16A	16A
Materiál	hliník/plast	hliník/plast	hliník/plast
Barva	černá RAL9011	bílá	stříbrná RAL 7040
Délka	99,5 cm	99,5 cm	99,5 cm
Šířka	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Výška	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Hmotnost	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg
Č. výr.	**175010**	**1001375**	**175014**
CZK	**778**	**778**	**778**

Proudová sběrnice 2 m



S-TRACK
3fázová montážní kolejnice, 2 m



S-TRACK
3fázová montážní kolejnice, 2 m



S-TRACK
3fázová montážní kolejnice, 2 m

Jmenovité napětí	220-250V ~50Hz	220-250V ~50Hz	220-250V ~50Hz
Proudové zatížení_max	16A	16A	16A
Materiál	hliník/plast	hliník/plast	hliník/plast
Barva	černá	bílá	stříbrná RAL 7040
Délka	199,5 cm	199,5 cm	199,5 cm
Šířka	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Výška	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Hmotnost	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Č. výr.	**175020**	**1001376**	**175024**
CZK	**1.558**	**1.558**	**1.558**

Proudová sběrnice 3 m



S-TRACK
3fázová montážní kolejnice, 3 m



S-TRACK
3fázová montážní kolejnice, 3 m



S-TRACK
3fázová montážní kolejnice, 3 m

Jmenovité napětí	220-250V ~50Hz	220-250V ~50Hz	220-250V ~50Hz
Proudové zatížení_max	16A	16A	16A
Materiál	hliník/plast	hliník/plast	hliník/plast
Barva	černá	bílá	stříbrná RAL 7040
Délka	299,5 cm	299,5 cm	299,5 cm
Šířka	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Výška	3,6 cm	3,6	3,6 cm
Hmotnost	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg
Č. výr.	**175030**	**1001377**	**175034**
CZK	**2.338**	**2.338**	**2.338**


152800 296
100%

PŘÍSLUŠENSTVÍ S-TRACK 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE

S-TRACK 3fázový adaptér s hákem

plast/ocel
Ø: 2,6 cm v: 5,2 cm
Max. 10kg.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	175190	52
□ bílá	1001393 NEW	52
▨ stříbrná	175194	52

S-TRACK mini spojka

16A max.
plast/hliník
d: 6,8 cm š: 2,5 cm v: 2,6 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	175070	182
□ bílá	1001381 NEW	182
▨ stříbrná	175074	182

S-TRACK mini spojka, izolace

plast
d: 6,8 cm š: 3,1 cm v: 2,6 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	175080	156
□ bílá	1001382 NEW	156
▨ stříbrná	175084	156

S-TRACK adaptér svítidla

16A max.
plast/hliník
d: 8,4 cm š: 5,5 cm v: 3,3 cm
Včetně odlehčovacího profilu pro závěsná svítidla. Max. 10 kg.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	175200	310
□ bílá	1001394 NEW	310
▨ stříbrná	175204	310

S-TRACK spojka L, země vnitřní

16A max.
plast/hliník
d: 6,7 cm š: 6,7 cm v: 3,3 cm
Země uvnitř, s možností napájení
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	175110	648
□ bílá	1001385 NEW	648
▨ stříbrná	175114	648

S-TRACK ohebná spojka

16A max.
plast/hliník
d: 16,2 cm š: 3,5 cm v: 3,3 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	175100	856
□ bílá	1001384 NEW	856
▨ stříbrná	175104	856

S-TRACK adaptér svítidla, mechanický

plast/hliník
d: 6,6 cm š: 6,6 cm v: 3,1 cm
Max. 10 kg.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	175210	310
□ bílá	1001395 NEW	310
▨ stříbrná	175214	310

S-TRACK spojka L, země vnější

16A max.
plast/hliník
d: 6,7 cm š: 6,7 cm v: 3,3 cm
Země vně, s možností napájení.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	175120	648
□ bílá	1001386 NEW	648
▨ stříbrná	175124	648

S-TRACK fixační spojka

hliník
d: 18,2 cm š: 3,3 cm v: 2,1 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	175180	234
□ bílá	1001392 NEW	234
▨ stříbrná	175184	234

S-TRACK napáječ, země vpravo

16A max.
plast/hliník
d: 6,5 cm š: 3,5 cm v: 3,3 cm
Země vpravo.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	175040	310
□ bílá	1001378 NEW	310
▨ stříbrná	175044	310

S-TRACK spojka X

16A max.
plast/hliník
d: 10 cm š: 10 cm v: 3,3 cm
Všechny konce vzájemně spojené.
ŽÁDNÉ 2 proudové obvody.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	175150	908
□ bílá	1001389 NEW	908
▨ stříbrná	175154	908

S-TRACK sada závěsu drátěného lana s kabelem

plast/hliník/ocel
d: 500 cm š: 6 cm v: 4 cm
Max. 10kg.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	175170	596
□ bílá	1001391 NEW	596
▨ stříbrná	175174	596

S-TRACK napáječ, země vlevo

16A max.
plast/hliník
d: 6,5 cm š: 3,5 cm v: 3,3 cm
Země vlevo.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	175050	310
□ bílá	1001379 NEW	310
▨ stříbrná	175054	310

S-TRACK spojka T, země vlevo

16A max.
plast/hliník
d: 10 cm š: 6,7 cm v: 3,3 cm
Země vlevo, s možností napájení
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	175130	778
□ bílá	1001387 NEW	778
▨ stříbrná	175134	778

S-TRACK závěs

plast/hliník
d: 100 cm š: 6 cm v: 4 cm
Max. 10kg.
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	175160	648
□ bílá	1001390 NEW	648
▨ stříbrná	175164	648

S-TRACK podélná spojka s možností napájení

16A max.
plast/hliník
d: 9,9 cm š: 3,5 cm v: 3,3 cm
S možností napájení.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	175090	648
□ bílá	1001383 NEW	648
▨ stříbrná	175094	648

S-TRACK spojka T, země vpravo

16A max.
plast/hliník
d: 10 cm š: 6,7 cm v: 3,3 cm
Země vpravo, s možností napájení.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	175140	778
□ bílá	1001388 NEW	778
▨ stříbrná	175144	778


S-TRACK koncová krytka


plast
d: 3,5 cm š: 3,3 cm v: 3,2 cm
1 ks




Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	175060	39
□ bílá	1001380 NEW	39
▨ stříbrná	175064	39

POMŮCKA PRO PLÁNOVÁNÍ EUTRAC® 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE

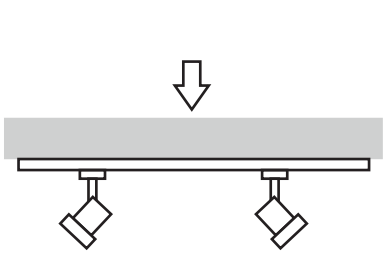

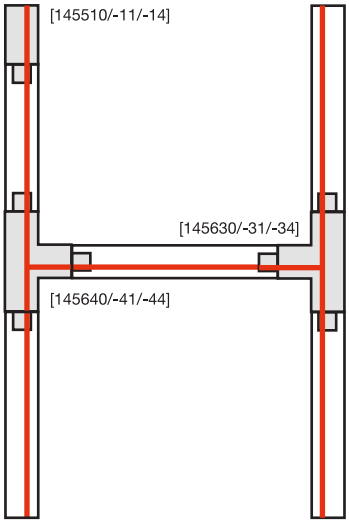

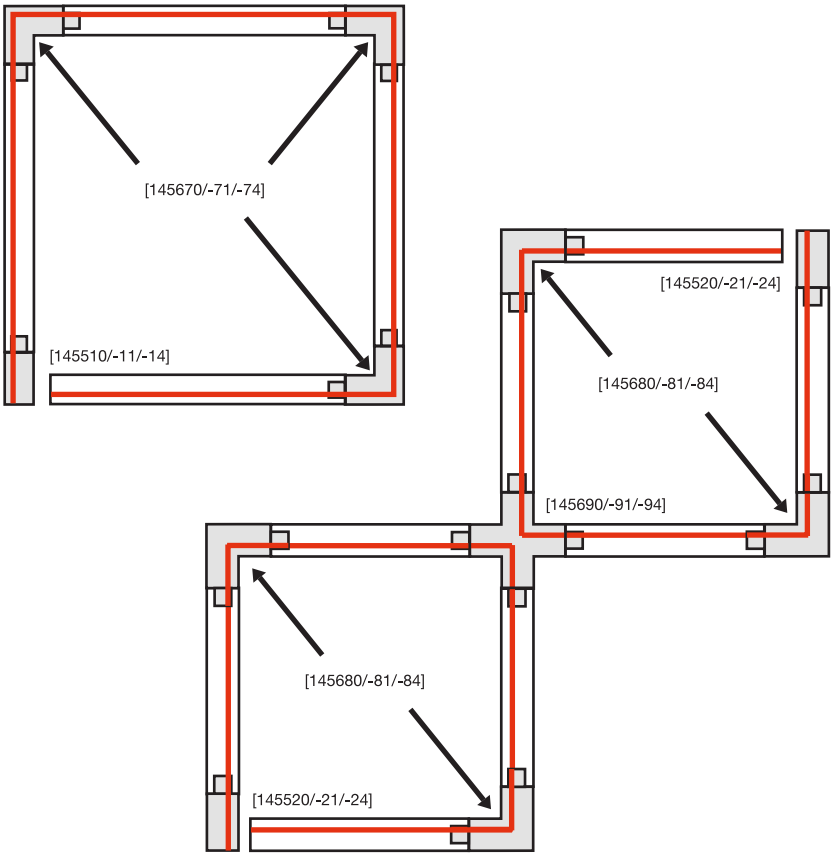





EUTRAC® 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE

Proudová sběrnice 1 m





	EUTRAC® 3fázová montážní kolejnice, 1 m	EUTRAC® 3fázová montážní kolejnice, 1 m	EUTRAC® 3fázová montážní kolejnice, 1 m
		NEW	
Jmenovité napětí	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Proudové zatížení_max	16A	16A	16A
Materiál	hliník/plast	hliník/plast	hliník/plast
Barva	černá	bílá	eloxované stříbro
Délka	100 cm	100 cm	100 cm
Šířka	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Výška	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Hmotnost	1 kg	1 kg	1 kg
Č. výr.	**145100**	**1001510**	**145102**
CZK	**986**	**986**	**986**

Proudová sběrnice 2 m





	EUTRAC® 3fázová montážní kolejnice, 2 m	EUTRAC® 3fázová montážní kolejnice, 2 m	EUTRAC® 3fázová montážní kolejnice, 2 m
		NEW	
Jmenovité napětí	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Proudové zatížení_max	16A	16A	16A
Materiál	hliník/plast	hliník/plast	hliník/plast
Barva	černá	bílá	eloxované stříbro
Délka	200 cm	200 cm	200 cm
Šířka	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Výška	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Hmotnost	2 kg	2 kg	2 kg
Č. výr.	**145200**	**1001511**	**145202**
CZK	**1.948**	**1.948**	**1.948**

Proudová sběrnice 3 m





	EUTRAC® 3fázová montážní kolejnice, 3 m	EUTRAC® 3fázová montážní kolejnice, 3 m	EUTRAC® 3fázová montážní kolejnice, 3 m
		NEW	
Jmenovité napětí	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Proudové zatížení_max	16A	16A	16A
Materiál	hliník/plast	hliník/plast	hliník/plast
Barva	černá	bílá	eloxované stříbro
Délka	300 cm	300 cm	300 cm
Šířka	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Výška	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Hmotnost	3 kg	3 kg	3 kg
Č. výr.	**145300**	**1001512**	**145302**
CZK	**3.118**	**3.118**	**3.118**



PŘÍSLUŠENSTVÍ EUTRAC® 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE

EUTRAC® napáječ, vlevo

16A max.
plast
d: 11,2 cm š: 3,6 cm v: 3,2 cm
Země vlevo.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145510	388
bílá	1001513	388
stříbrošedá	145514	388

EUTRAC® napáječ, vpravo

16A max.
plast
d: 11,2 cm š: 3,6 cm v: 3,2 cm
Země vpravo.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145520	388
bílá	1001514	388
stříbrošedá	145524	388

EUTRAC® středový napáječ

16A max.
plast
d: 13 cm š: 3,6 cm v: 3,6 cm
Není vhodné jako podélná spojka.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145530	908
bílá	1001515	908
stříbrošedá	145534	908

EUTRAC® podélná spojka

16A max.
plast
d: 5,8 cm š: 1,5 cm v: 2,6 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145560	388
bílá	1001516	388
stříbrošedá	145564	388

Podélná spojka EUTRAC® s možností napájení

16A max.
plast/ocel
d: 26 cm š: 3,6 cm v: 3,2 cm
S možností napájení.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145660	1.558
bílá	1001517	1.558
stříbrošedá	145664	1.558

EUTRAC® spojka T, země vlevo

16A max.
plast/ocel
d: 26 cm š: 18,5 cm v: 3,2 cm
Země vlevo, s možností napájení.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145630	1.818
bílá	1001518	1.818
stříbrošedá	145634	1.818

EUTRAC® spojka T, země vpravo

16A max.
plast/ocel
d: 26 cm š: 18,5 cm v: 3,2 cm
Země vpravo, s možností napájení
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145640	1.818
bílá	1001519	1.818
stříbrošedá	145644	1.818

EUTRAC® spojka L, země vnější

16A max.
plast/ocel
d: 15 cm š: 15 cm v: 3,2 cm
Země vnější, s možností napájení.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145670	1.298
bílá	1001520	1.298
stříbrošedá	145674	1.298



PŘÍSLUŠENSTVÍ EUTRAC® 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE

EUTRAC® spojka L, země vnitřní

16A max.
plast/ocel
d: 15 cm š: 15 cm v: 3,2 cm
Země vnitřní, s možností napájení.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145680	1.298
bílá	1001521	1.298
stříbrošedá	145684	1.298

EUTRAC® zásuvka

6,3A max.
plast
d: 9,6 cm š: 6,5 cm v: 9 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145700	1.948
bílá	1001525	1.948

Adaptér závěsného svítidla 3fázový

10A max.
plast
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145990	388
bílá	1001542	388
stříbrošedá	145994	388

EUTRAC® spojka X

16A max.
plast/ocel
d: 26 cm š: 26 cm v: 3,2 cm
2 proudové obvody
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145690	2.598
bílá	1001522	2.598
stříbrošedá	145694	2.598

EUTRAC® univerzální bodový výstup

16A max.
plast
Ø: 11,9 cm v: 3,1 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145830	2.078
bílá	1001526	2.078
stříbrná	145834	2.078

EUTRAC® výkyvná svorka


hliník
d: 5 cm š: 3,6 cm v: 1,9 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145730	234
bílá	1001530	234
stříbrošedá	145734	234

EUTRAC® fixační spojka

hliník
d: 10 cm š: 3,6 cm v: 1,9 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145600	440
bílá	1001523	440
stříbrošedá	145604	440

EUTRAC® koncový kryt

plast
d: 3,6 cm š: 1,7 cm v: 3,2 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145590	78
bílá	1001527	78
stříbrošedá	145594	78

EUTRAC® závěs z drátěného lana

hliník/ocel
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
chrom 1,5 m	145800	648
chrom 3 m	145810	778
chrom 6,2 m	145820	908

EUTRAC® ohebná spojka

16A max.
plast/ocel
d: 22 cm š: 3,6 cm v: 3,2 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145580	1.818
bílá	1001524	1.818
šedá	145584	1.818

EUTRAC® závěs, pevný


plast/ocel
Ø rozety: 7 cm v: 12 cm
Délka závěsu, pevný 120 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145710	908
bílá	1001528	908
stříbrošedá	145714	908


EUTRAC® závěs, pevný

plast/ocel
Ø rozety: 7 cm v: 12 cm
Délka závěsu, pevný 60 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	145720	778
bílá	1001529	778
stříbrošedá	145724	778

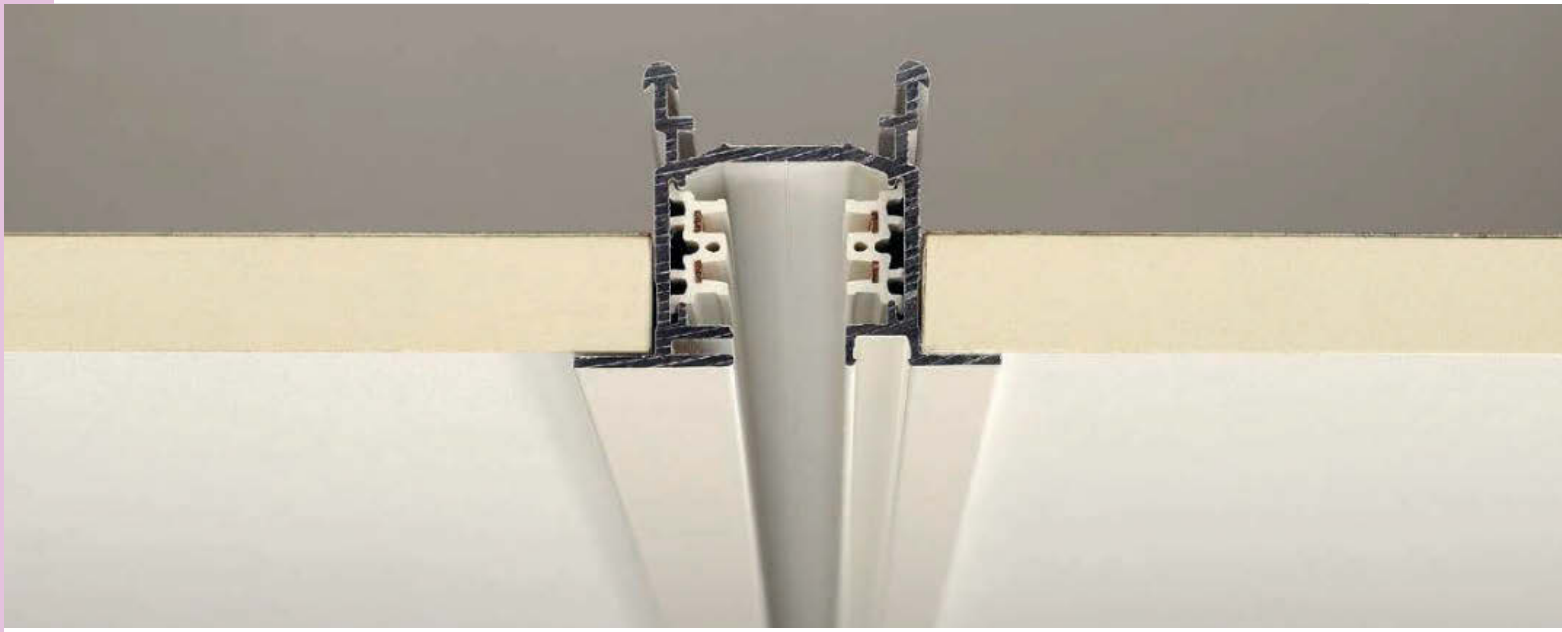



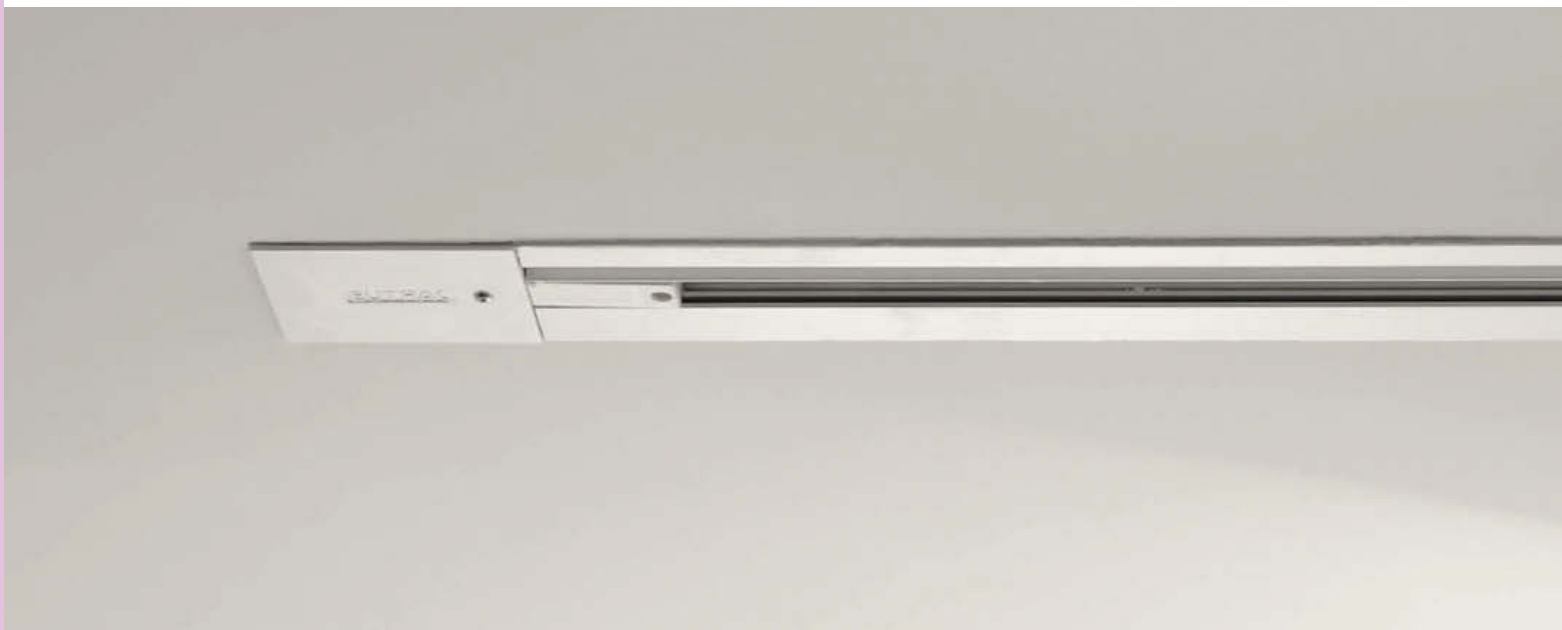

3FÁZOVÁ VESTAVNÁ KOLENICE

Vestavná kolenice




EUTRAC®
3fázová vestavná kolejnice, 2 m



EUTRAC®
3fázová vestavná kolejnice, 3 m

Napětí prim.	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Zatížení proudem max.	16A	16A
Materiál	hliník/plast	hliník/plast
Barva	bílá	bílá
Délka	200 cm	300 cm
Šířka	5,9 cm	5,9 cm
Výška	4,1 cm	4,1 cm
Š vestavby	4 cm	4 cm
Hmotnost	2,6 kg	3,9 kg
Č. výr.	**1001531**	**1001532**
CZK	**2.598**	**4.418**

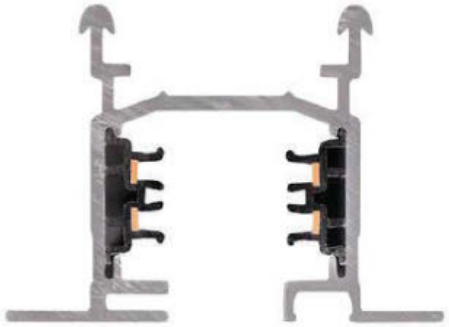

PŘÍSLUŠENSTVÍ 3FÁZOVÁ VESTAVNÁ PŘÍPOJNICE

Napáječ

16A max.
plast/ocel
d: 12,2 cm š: 6 cm v: 3,4 cm
Země vlevo.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1001533	648

Spojka L

16A max.
plast/ocel
d: 16 cm š: 16 cm v: 3,2 cm
Země vnitřní, s možností napájení.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1001536	1.558

Podélná spojka

16A max.
plast/ocel
d: 6,2 cm š: 2,5 cm v: 2,7 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1001539	518

Napáječ

16A max.
plast/ocel
d: 12,2 cm š: 6 cm v: 3,4 cm
Země vnější, s možností napájení.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1001534	648

Koncový kryt

plast
d: 2,7 cm š: 6 cm v: 3,2 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1001538	156

Pružinová svorka

ocel
d: 2 cm š: 1 cm v: 2,5 cm
K upevnění na strop
6 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
stříbrná	145551	260

Spojka L

16A max.
plast/ocel
d: 16 cm š: 16 cm v: 3,2 cm
Země vnější, s možností napájení.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1001537	1.558

VÝDRŽ, KTEROU SLIBUJÍ.


2FÁZOVÁ DESIGNOVÁ PŘÍPOJNICE PRO LUXUSNÍ PROSTORY.

Kde se setkává komfort s funkčností, jsou kladeny vysoké požadavky na vhodný produkt. 2fázové designové přípojnice D-Track jsou proto perfektním řešením pro všechny, kteří potřebují optické řešení a při tom by chtěli využít všechny možnosti provedení světel.




140250 323


140260 323

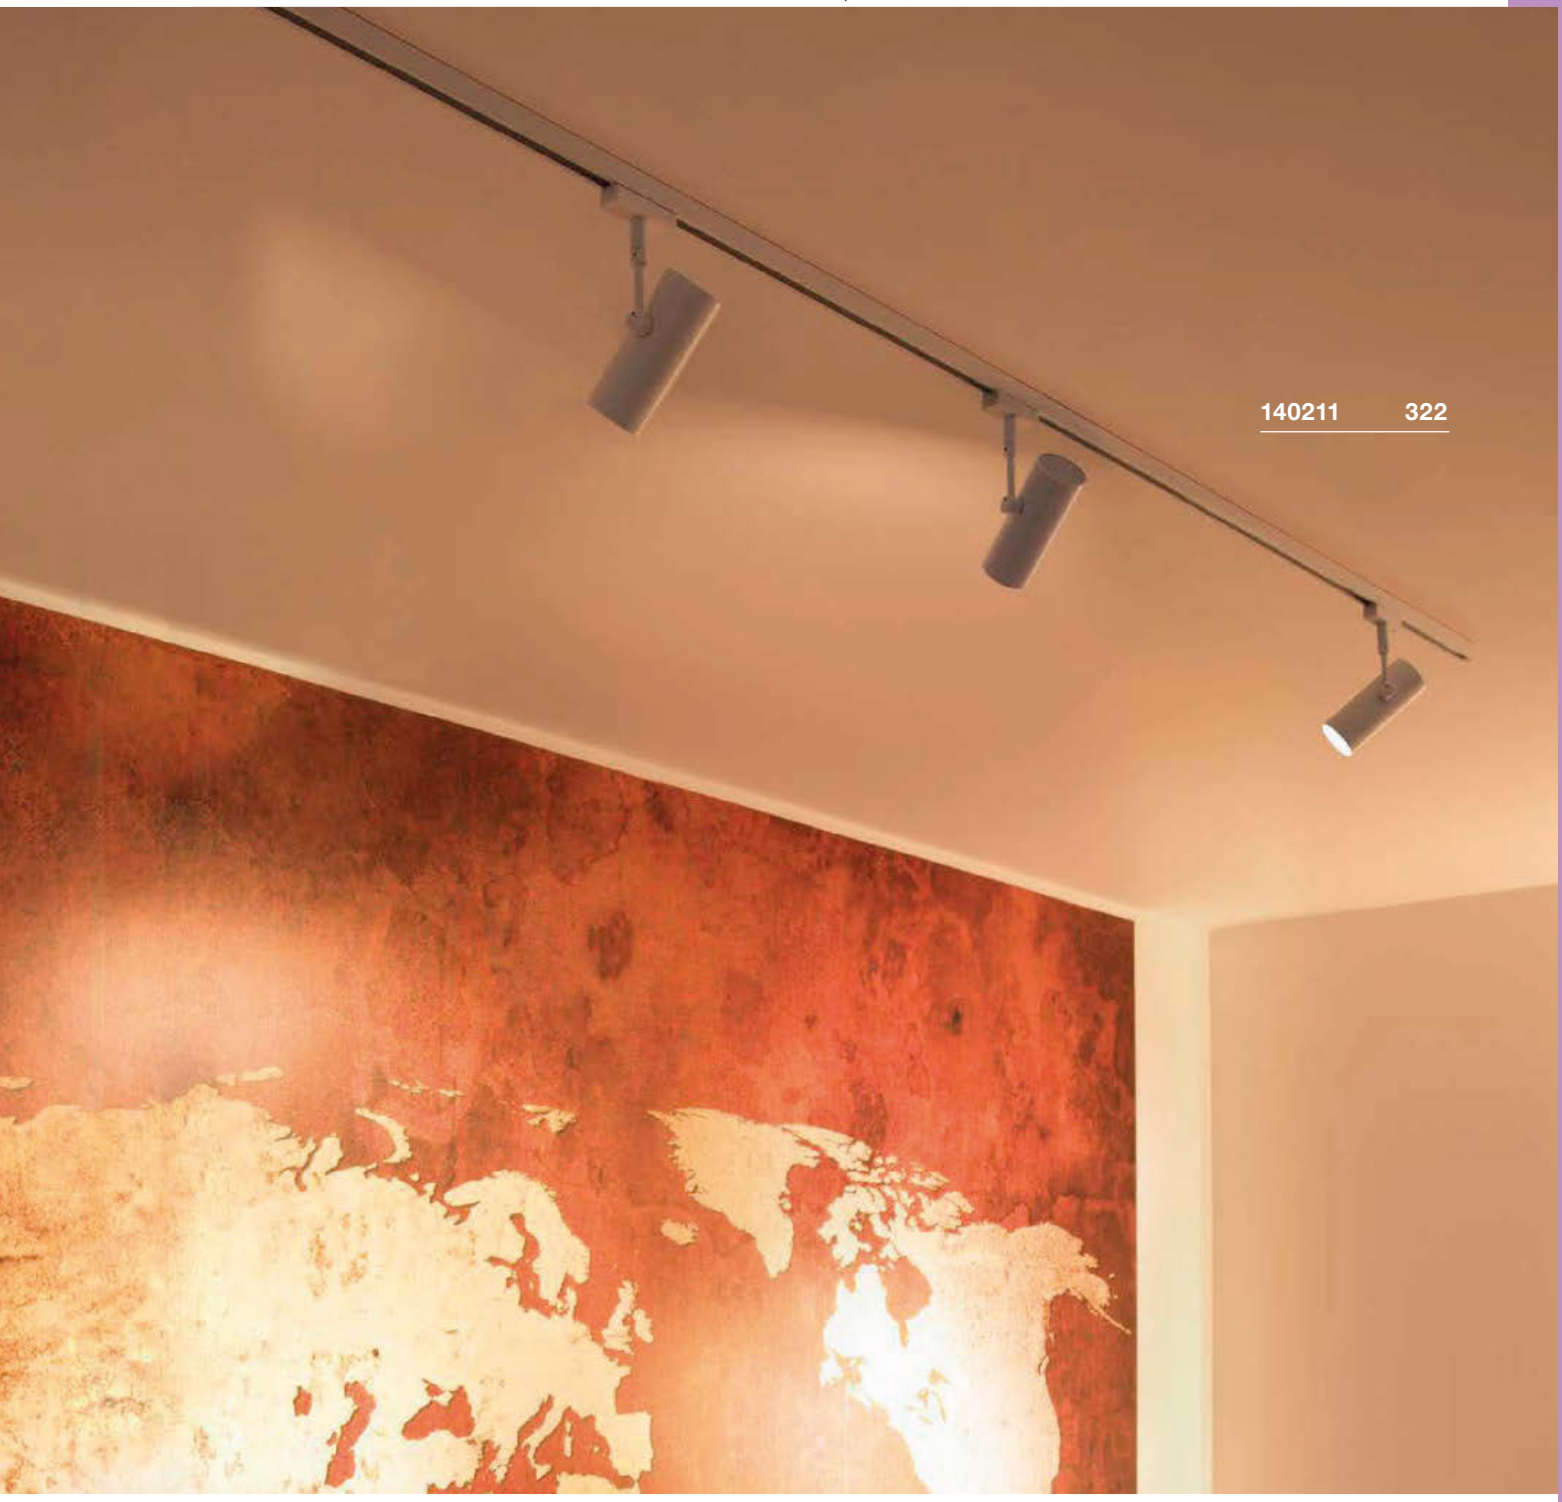

VYSOKONAPĚŤOVÁ PROUDOVÁ SBĚRNICE D-TRACK


322


322


323

Vhodné proudové sběrnice a příslušenství najdete na stranách 324-325


Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

REVILO TRACK
D-TRACK

844

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

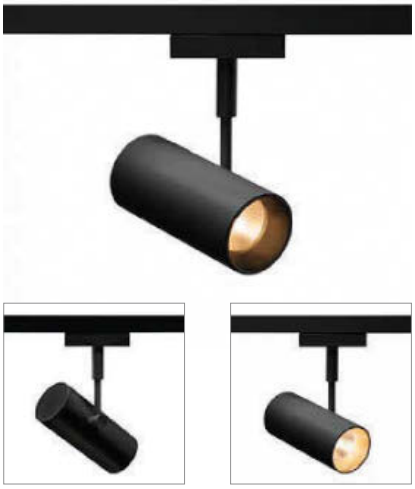


- Vyměnitelný dekorační kroužek v různých barvách k dostání jako příslušenství
- Premium LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 9,5W
Materiál: hliník/ocel





Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Dekorační kroužek
Č. výr. 140240 |130 CZK



□ Dekorační kroužek
Č. výr. 140241 |130 CZK

◪ Dekorační kroužek
Č. výr. 140243 |130 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
620lm | 2700K | CRI>80 | 15°		
■ černá	**140200**	**2.858**
620lm | 2700K | CRI>80 | 15°		
□ bílá	**140201**	**2.858**
620lm | 2700K | CRI>80 | 36°		
■ černá	**140210**	**2.858**
620lm | 2700K | CRI>80 | 36°		
□ bílá	**140211**	**2.858**

REVILO TRACK
D-TRACK

844

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




- Vyměnitelný dekorační kroužek v různých barvách k dostání jako příslušenství
- Premium LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 9,5W
Materiál: hliník/ocel





Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Dekorační kroužek
Č. výr. 140240 |130 CZK



□ Dekorační kroužek
Č. výr. 140241 |130 CZK


◪ Dekorační kroužek
Č. výr. 140243 |130 CZK




Varianta	Č. výr.	CZK
550lm | 3000K | CRI>80 | 15°		
■ černá	**140220**	**2.858**
550lm | 3000K | CRI>80 | 15°		
□ bílá	**140221**	**2.858**
670lm | 3000K | CRI>80 | 36°		
■ černá	**1001354**	**2.858**
670lm | 3000K | CRI>80 | 36°		
□ bílá	**1001355**	**2.858**





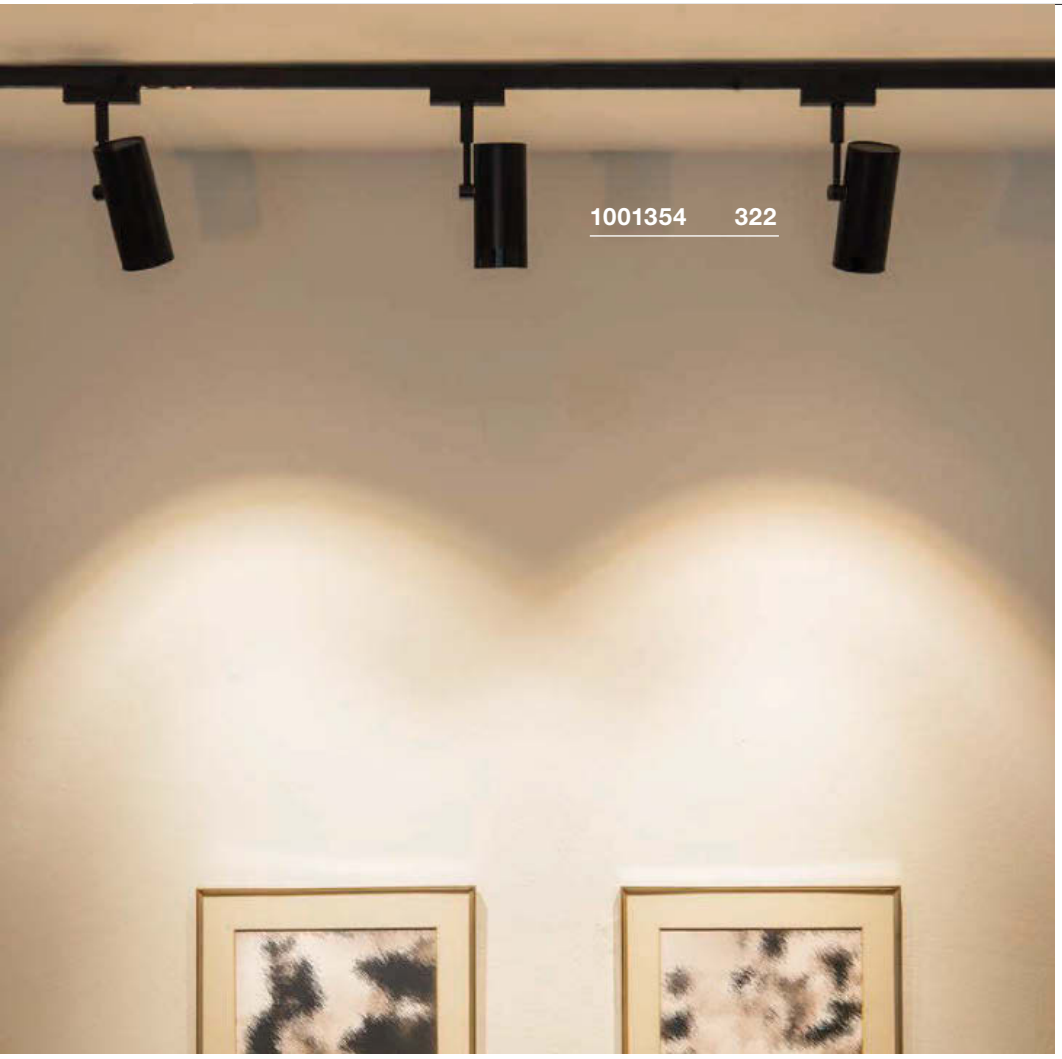

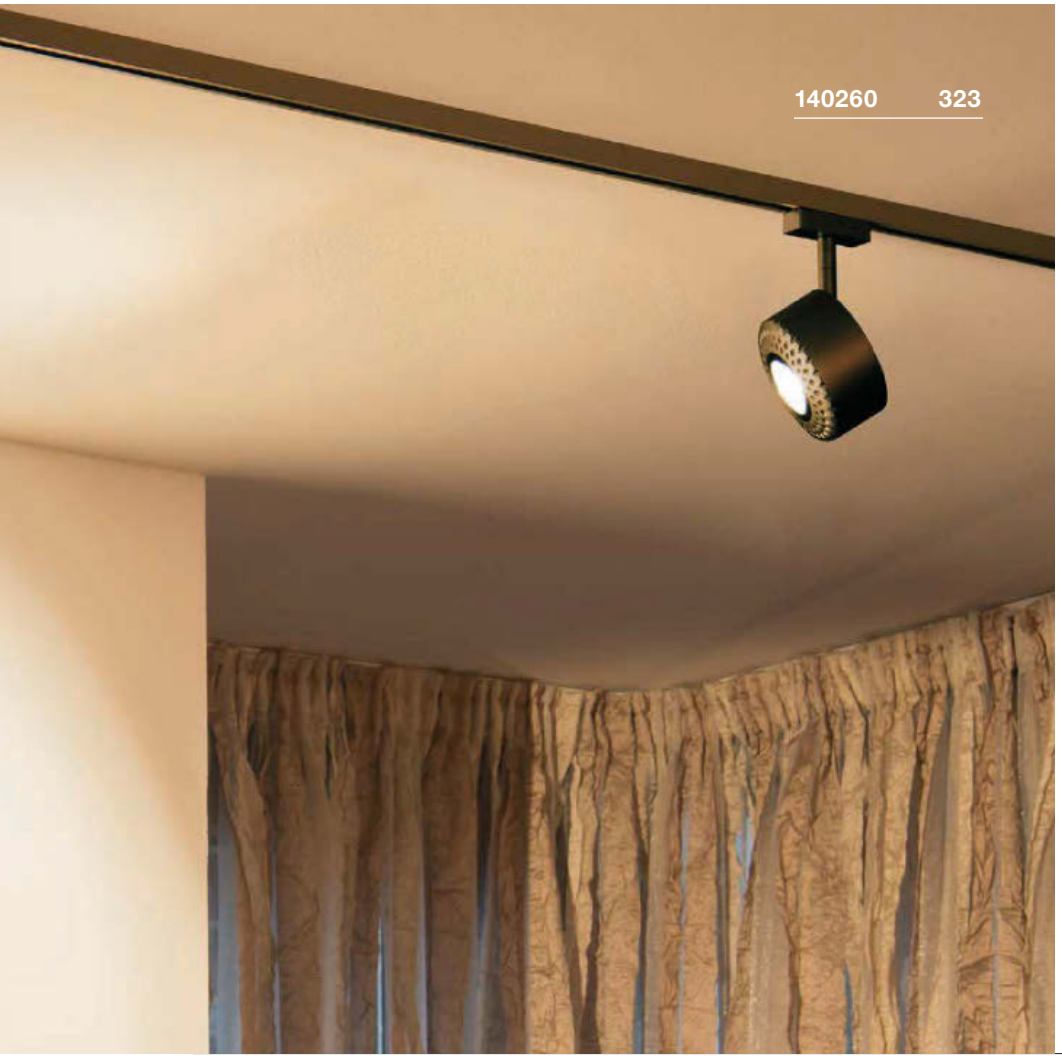

TOTHEE

847

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








• Premium LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 17W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1250lm | 3000K | CRI>80 | 25°		
■ černá	**140250**	**5.198**
1250lm | 3000K | CRI>80 | 25°		
□ bílá	**140251**	**5.198**
1250lm | 3000K | CRI>80 | 50°		
■ černá	**140260**	**5.198**
1250lm | 3000K | CRI>80 | 50°		
□ bílá	**140261**	**5.198**

D-TRACK

Proudová sběrnice 1 m



D-TRACK
2fázová montážní kolejnička



D-TRACK
2fázová montážní kolejnička

Napětí prim.	230 V ~50/60 Hz	230 V ~50/60 Hz
Zatížení proudem max.	10A	10A
Mech. zatížení max.	100N	100N
Mech. zatížení max.	10 kg	10 kg
Materiál	hliník/plast	hliník/plast
Barva	černá	bílá
Délka	100 cm	100 cm
Šířka	1,8 cm	1,8 cm
Výška	1,8 cm	1,8 cm
Hmotnost	0,4 kg	0,4 kg
Č. výr.	**172010**	**172011**
CZK	**1.558**	**1.558**

Upozornění: Max. 10A pro fázi

Proudová sběrnice 2 m



D-TRACK
2fázová montážní kolejnička



D-TRACK
2fázová montážní kolejnička

Napětí prim.	230 V ~50/60 Hz	230 V ~50/60 Hz
Zatížení proudem max.	10A	10A
Mech. zatížení max.	200N	200N
Mech. zatížení max.	20 kg	20 kg
Materiál	hliník/plast	hliník/plast
Barva	černá	bílá
Délka	200 cm	200 cm
Šířka	1,8 cm	1,8 cm
Výška	1,8 cm	1,8 cm
Hmotnost	0,8 kg	0,8 kg
Č. výr.	**172020**	**172021**
CZK	**2.858**	**2.858**

Upozornění: Max. 10A pro fázi



Proudová sběrnice 3 m



D-TRACK
2fázová montážní kolejnička





D-TRACK
2fázová montážní kolejnička


Napětí prim.	230 V ~50/60 Hz	230 V ~50/60 Hz
Zatížení proudem max.	10A	10A
Mech. zatížení max.	300N	300N
Mech. zatížení max.	30 kg	30 kg
Materiál	hliník/plast	hliník/plast
Barva	černá	bílá
Délka	295 cm	295 cm
Šířka	1,8 cm	1,8 cm
Výška	1,8 cm	1,8 cm
Hmotnost	1,2 kg	1,2 kg
Č. výr.	**172030**	**172031**
CZK	**4.548**	**4.548**


Upozornění: Max. 10A pro fázi

POMŮCKA PRO PLÁNOVÁNÍ D-TRACK

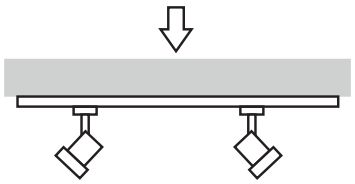

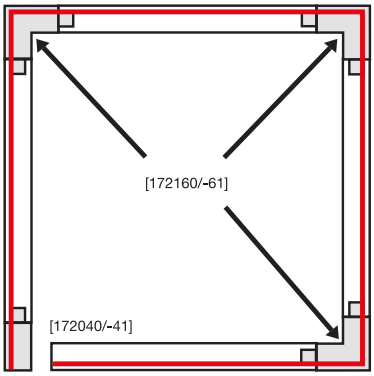

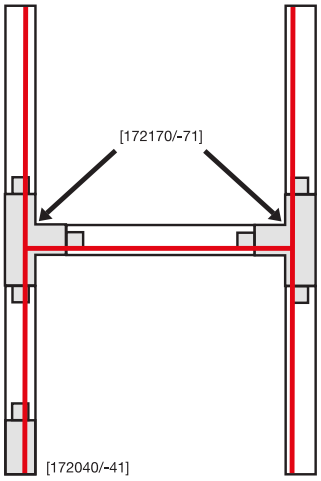

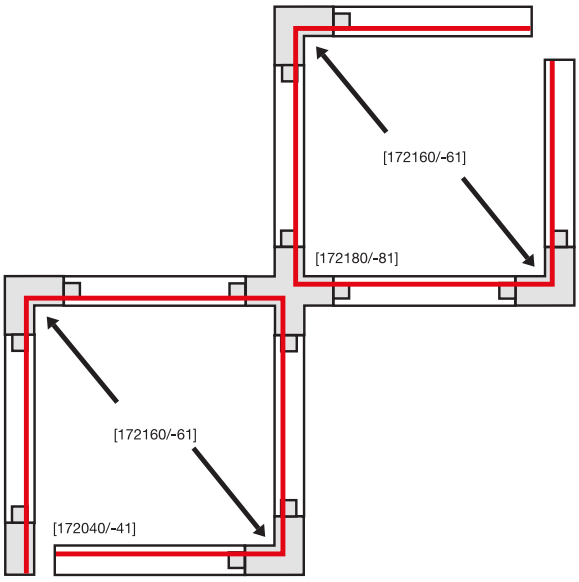

PŘÍSLUŠENSTVÍ D-TRACK

Napáječ

10A max.
hliník/ocel
d: 22 cm š: 1,8 cm v: 1,8 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	172040	3.898
□ bílá	172041	3.898

Středový napáječ

10A max.
hliník/ocel
d: 37,5 cm š: 1,8 cm v: 1,8 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	172050	5.954
□ bílá	172051	5.954

Napáječ s pouzdrem

10A max.
hliník/ocel
d: 11,7 cm š: 8 cm v: 4 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	172060	3.898
□ bílá	172061	3.898

Středový napáječ s pouzdrem

10A max.
hliník/ocel
d: 15,5 cm š: 8 cm v: 4 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	172070	3.898
□ bílá	172071	3.898

Napáječ s kabelem 2 m

10A max.
hliník/plast
d: 9,4 cm š: 1,8 cm v: 1,8 cm
Vč. připojovací krabice s odlehčovacím profilem
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	172080	4.678
□ bílá	172081	4.678

Napáječ s kabelem 2 m

10A max.
hliník/plast
d: 9,4 cm š: 1,8 cm v: 1,8 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	172090	5.198
□ bílá	172091	5.198

Středový napáječ s kabelem 1m

10A max.
hliník/plast
d: 15,7 cm š: 1,8 cm v: 1,8 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	172100	5.198
□ bílá	172101	5.198

Koncový kryt

plast
d: 1,1 cm š: 1,8 cm v: 1,8 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	172110	182
□ bílá	172111	182

Kryt

hliník/plast
d: 100 cm š: 1,8 cm v: 0,2 cm
Vč. 10 příchytek.
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	172120	2.338
□ bílá	172121	2.338

Podélná spojka elektrická

10A max.
ocel/plast
d: 7 cm š: 1,5 cm v: 1,5 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
▨ stříbrná	172134	1.038

Izolační spojka

ocel/plast
d: 7 cm š: 1,5 cm v: 1,5 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
□ průhledná	172145	986

Kloubová spojka

10A max.
ocel/plast
d: 7 cm š: 1,5 cm v: 1,5 cm
180° nastavitelné.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
▨ stříbrná	172154	2.598

Spojka L

10A max.
hliník/plast
d: 6 cm š: 6 cm v: 1,8 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	172160	2.598
□ bílá	172161	2.598

Spojka T

10A max.
hliník/plast
d: 20 cm š: 11 cm v: 1,8 cm
Nejsou možné uzavřené proudové obvody.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	172170	5.198
□ bílá	172171	5.198

Spojka X

10A max.
hliník/plast
d: 20 cm š: 20 cm v: 1,8 cm
Nejsou možné uzavřené proudové obvody.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	172180	7.774
□ bílá	172181	7.774

Pružná spojka

10A max.
hliník/plast
d: 29 cm š: 1,8 cm v: 1,8 cm
Délka kabelu 13,5 cm.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	172190	4.418
□ bílá	172191	4.418

Závěsná sada 1m

ocel/hliník
d: 100 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	172200	1.298
□ bílá	172201	1.298

2fáz. adaptér

2A max.
plast/hliník
d: 7 cm š: 1,9 cm v: 3,2 cm
Vč. odlehčovacího profilu pro závěsná svítidla. Vhodný pro výrobky se závitem M10.
1 ks




Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	172220	518
□ bílá	172221	518

ZŮSTAT NA STOPĚ.

JEDNODUŠE DOBŘE OSVĚTLENO S 1FÁZOVOU VYSOKONAPĚŤOVOU PROUDOVOU SBĚRNICÍ.

Plochou lištu z hliníku lze díky otvorům v profilu rychle a snadno připevnit na stěnu nebo strop. Přitom si můžete vybrat z montážní a přisazené verze, které jsou k dostání v několika barvách.

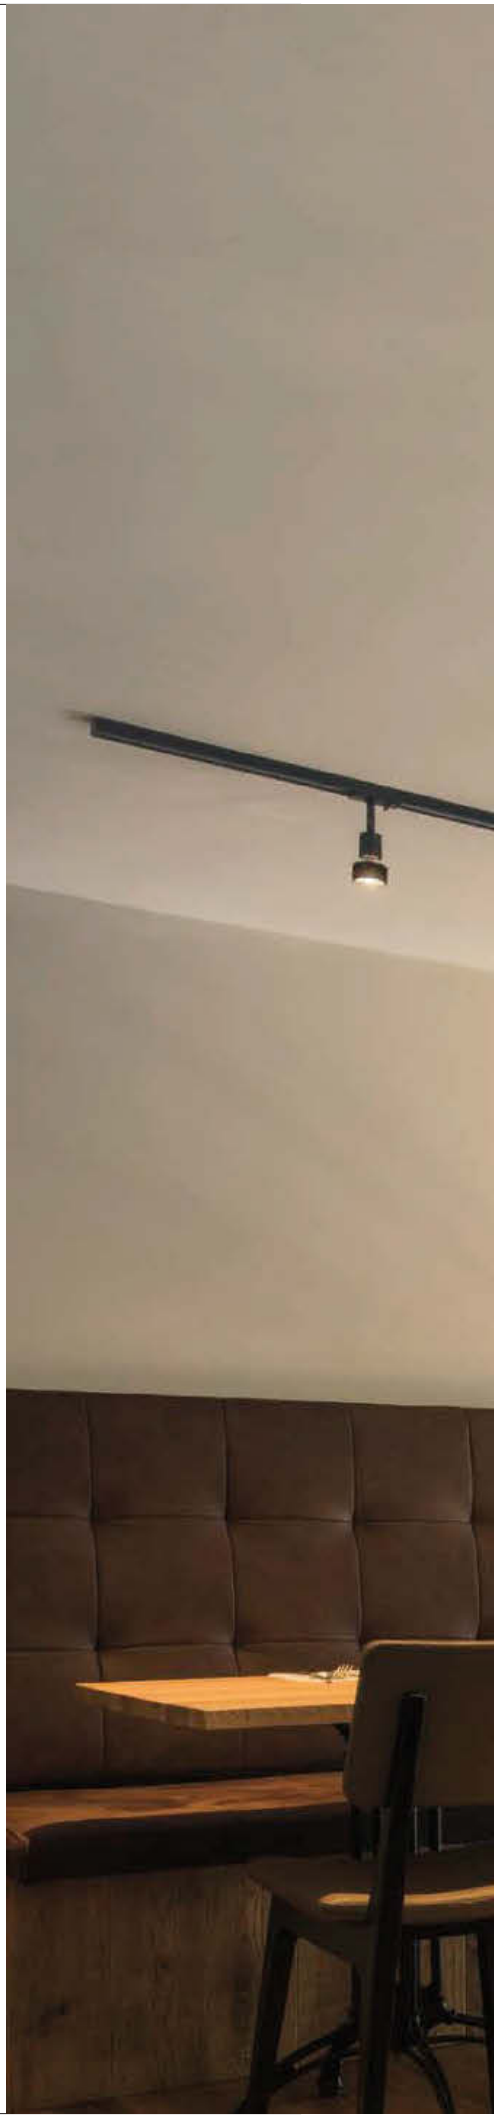


143390 331


144201 330



VYSOKONAPĚŤOVÁ PROUDOVÁ SBĚRNICE 1FÁZOVÁ



Vhodné vestavné a montážní kolejnice rovněž i příslušenství najdete na stranách 346-349


Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

PURI TRACK
1fáz. Sada

843

E-A++ Rozpětí A++–E



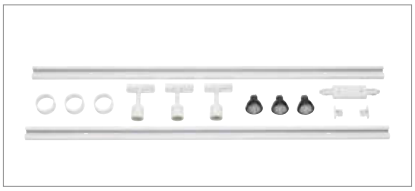

PURIA TRACK
1fáz., QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E







AVO TRACK
1fáz., QPAR51

833

E-A++ Rozpětí A++–E







Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník
Rozměry výrobku: Ø: 3,6 cm d: 8,3 cm v: 7,4 cm



Upozornění

Sada sestává z:
2x 1m vysokonapěťová kolejnice [143011/-2],
1x podélná spojka [143101/-2],
1x 2 koncová krytka [143131/-2],
3x hlava svítidla PURI [143391/-2],
3x LED GU10 žárovka [551252],
3x dekorační kruh GU10

Údaje o svítidlech

3x 4,3W


Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | LED GU10 51mm ■ černá	**143190**	**4.158**
GU10 | LED GU10 51mm □ bílá	**143191**	**4.158**
GU10 | LED GU10 51mm ■ stříbrošedá	**143194**	**4.158**

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo satinované



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001563 | 260 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED


Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 ■ černá matná	**143450**	**856**
GU10 | QPAR51 □ bílá	**143451**	**856**
GU10 | QPAR51 ■ stříbrošedá	**143454**	**856**

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001563 | 260 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
Ø: 5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 ■ černá	**144200**	**778**
GU10 | QPAR51 □ bílá	**144201**	**778**
GU10 | QPAR51 ■ stříbrošedá	**144204**	**778**





PURI TRACK
1fáz., QPAR51, glass

843

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

NEW








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo
Rozměry výrobku: Ø: 6,4 cm d: 10,8 cm v: 8,2 cm



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001562 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
Ø: 5,1 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá	1001868	908
GU10 | QPAR51		
bílá	1001869	908
GU10 | QPAR51		
stříbrná	1001870	908

PURI
QPAR51

843

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E









Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast PC



Rozměrový výkres



Upozornění

Dekorační kruh vč.

Doporučená žárovka

LED GU10 4,3W 6°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 551252 | 388 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá matná	143390	726
GU10 | QPAR51		
bílá	143391	726
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá	143392	726

SPOT TRACK
1fáz., E27

D-A+ Rozpětí A⁺⁺–E

NEW








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 11,5W 38°
3000K 760lm EEK=A+
12kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551933 | 908 CZK



LED E27 17W 45°
3000K 1430lm EEK=A+
17kWh/1000h
Č. výr. 560473 | 1.558 CZK



Údaje o svítidlech
max. 75W
volitelně: LED QPAR20 QPAR30

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
černá	1001874	856
E27 | A60		
bílá	1001875	856
E27 | A60		
stříbrošedá	1001876	856

LIGHT EYE 90
QPAR51

839

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E








- Volitelný dekorační kroužek pro žárovku ve vhodné barvě zkrátí vzdálenost mezi pouzdrem a žárovkou

Produktové údaje
Materiál: ocel
230V ~50/60Hz



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151040 | 104 CZK



Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151041 | 104 CZK



Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151049 | 156 CZK



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá/chrom	144011	1.558
GU10 | QPAR51		
soft gold	144013	1.818
GU10 | QPAR51		
měď	144019	1.818
GU10 | QPAR51		
černá/chrom	144010	1.558

ENOLA B TRACK
1fáz., QPAR51

835

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

NEW







Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel
Teplota prostředí až 40 °C
Rozměry výrobku: Ø: 6,7 cm d: 11,3 cm v: 12 cm



Doporučené příslušenství

Ozdobný kroužek
Č. výr. 151840 | 182 CZK



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK




LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001562 | 260 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
Ø: 5 cm max. d: 6,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá	1002110	1.558
GU10 | QPAR51		
bílá	1002111	1.558
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá/černá	1002113	1.558



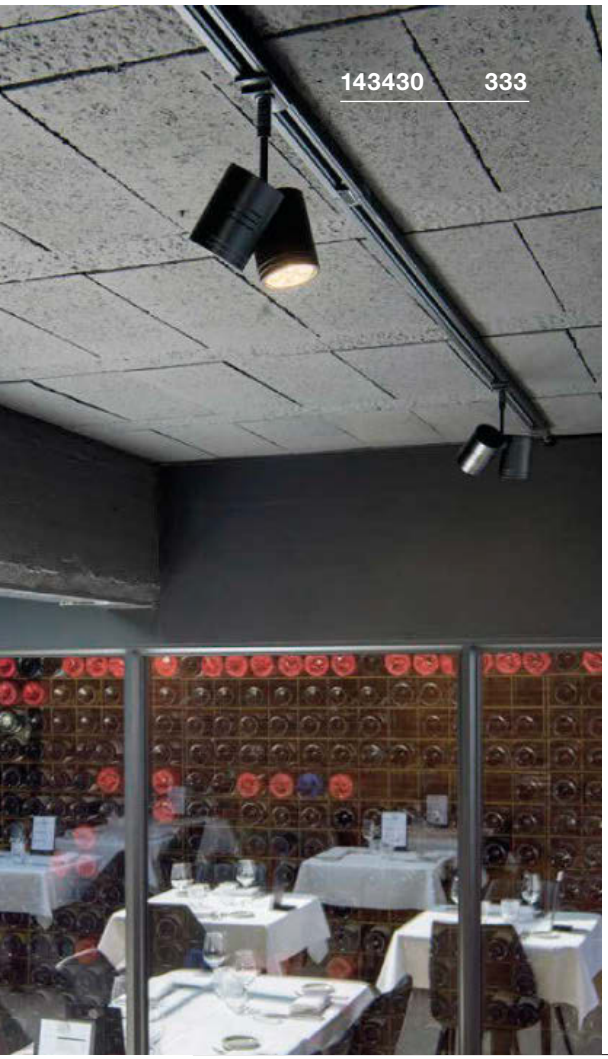


BIMA
1fáz., single, QPAR51

835


E-A++ Rozpětí A++–E



Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001563 | 260 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá matná	**143440**	**1.038**
GU10 | QPAR51		
□ bílá matná	**143441**	**1.038**
GU10 | QPAR51		
■ stříbrošedá	**143442**	**1.038**


BIMA
1fáz., single, QPAR51

835


E-A++ Rozpětí A++–E



Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001563 | 260 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje o svítidlech
2x 50W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá matná	**143430**	**1.558**
GU10 | QPAR51		
□ bílá matná	**143431**	**1.558**
GU10 | QPAR51		
■ stříbrošedá	**143432**	**1.558**

EURO SPOT TRACK
1fáz., QPAR 51

836


E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 380lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001918 | 1.298 CZK



Údaje o svítidlech
max. 25W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá	1001861	1.558
GU10 | QPAR51		
bílá	143811	1.558
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá	143814	1.558

EURO SPOT TRACK
1fáz.

836

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE


NEW








Produktové údaje
230V ~50Hz
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník

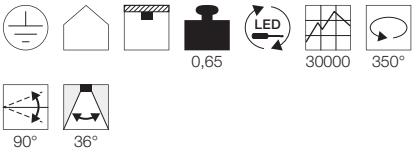

Rozměrový výkres



Upozornění
Vč. ovladače LED

EURO SPOT TRACK
1fáz., QPAR111

836


E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001029 | 1.168 CZK




LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001242 | 2.078 CZK



Údaje o svítidlech
max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
černá	1001860	1.818
GU10 | QPAR111		
bílá	143801	1.818
GU10 | QPAR111		
stříbrošedá	143804	1.818

Varianta	Č. výr.	CZK
650lm | 3000K | CRI>80		
černá	1001485	2.598
650lm | 3000K | CRI>80		
bílá	1001486	2.598
650lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	1001487	2.598

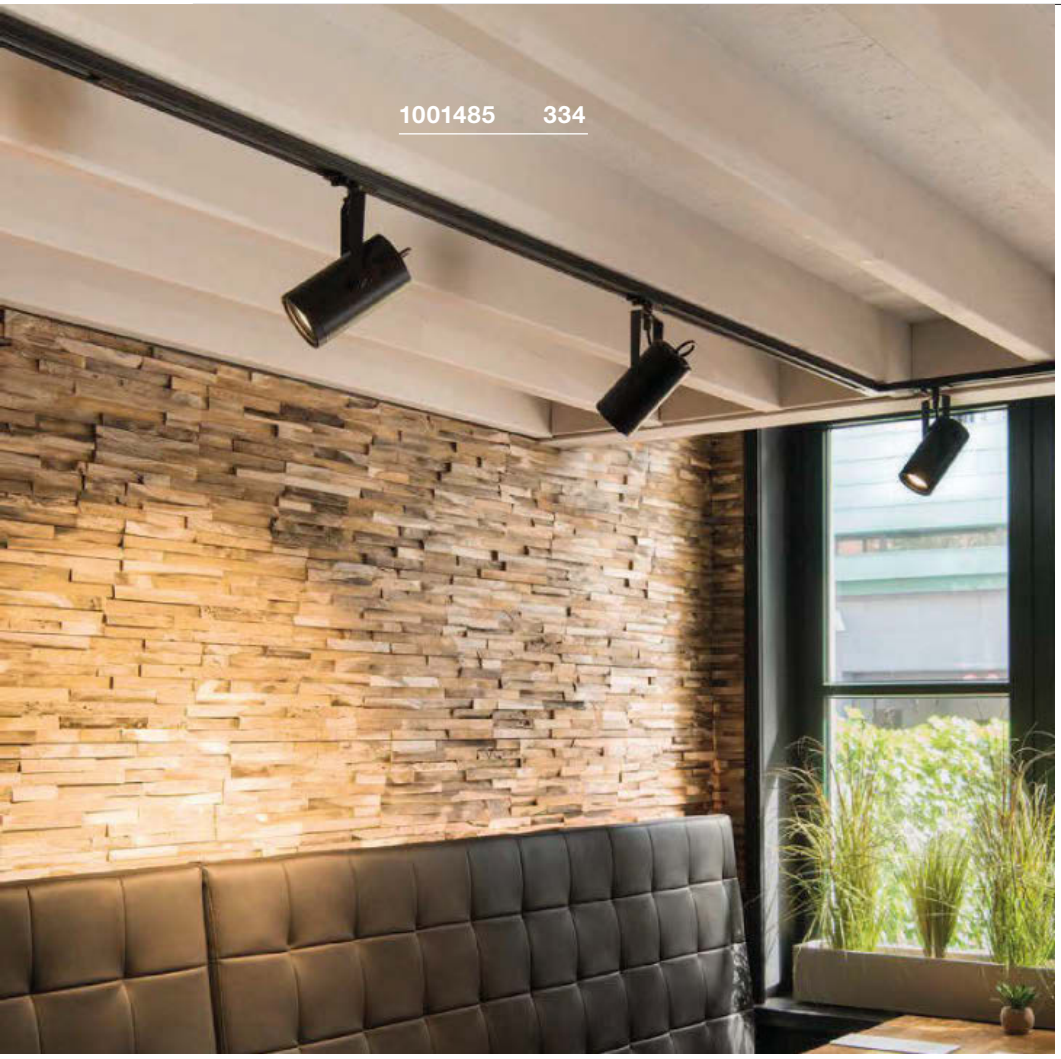



ALTRA DICE TRACK
1fáz., QPAR51

833

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001563 | 260 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**143350**	**2.078**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**143351**	**2.078**
GU10 | QPAR51		
◪ stříbrošedá/černá	**143354**	**2.078**

KALU TRACK
1fáz.

838

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







• Futuristický design svítidla s harmonickým osvětlením


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 17W
Materiál: hliník/plast PC
Stmívatelné: Triac C





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1000lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ černá	**1000765**	**4.418**
1000lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ bílá/černá	**1000766**	**4.418**
1000lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ černá	**1000767**	**4.418**
1000lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ bílá/černá	**1000768**	**4.418**

KALU TRACK
1fáz.

838

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 13W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
860lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**143731**	**4.678**









KALU TRACK
1fáz., QPAR111

838


E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001243 | 2.078 CZK

LED GU10 17,5W 30°
4000K 870lm EEK=A
18kWh/1000h
Č. výr. 551664 | 2.598 CZK

Údaje o svítidlech
max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá matná	**143540**	**1.688**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**143541**	**1.688**
GU10 | QPAR111		
▫ stříbrná	**143544**	**1.688**

KALU TRACK
1fáz., QR111

838


D-A+ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/plast



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED G53 9W 13°
4000K 800lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560634 | 648 CZK

LED G53 15W 24°
3000K 770lm EEK=A
17kWh/1000h
Č. výr. 560233 | 2.338 CZK

Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
G53 | QR111		
■ černá matná	**143460**	**2.598**
G53 | QR111		
□ bílá	**143461**	**2.598**
G53 | QR111		
▫ stříbrná	**143464**	**2.598**

NOBLO SPOT

841

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW








Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 7,5W
Materiál: hliník
Rozměry výrobku: Ø: 5 cm d: 10,5 cm v: 10,7 cm

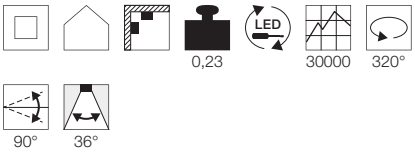

Upozornění

Vč. ovladače LED

Varianta	Č. výr.	CZK
620lm | 2700K | CRI>80		
■ černá	1001862	1.298
620lm | 2700K | CRI>80		
□ bílá	1001863	1.298
620lm | 2700K | CRI>80		
■ stříbrošedá	1001864	1.298


DEBASTO 1fáz.

835

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









• Premium LED

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník
Stmívatelné: C

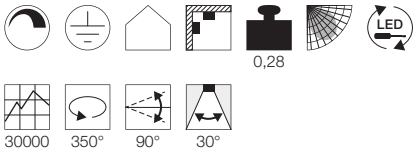


Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
360lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	143570	3.118
360lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	143571	3.118
360lm | 3000K | CRI>80		
■ stříbrošedá	143574	3.118





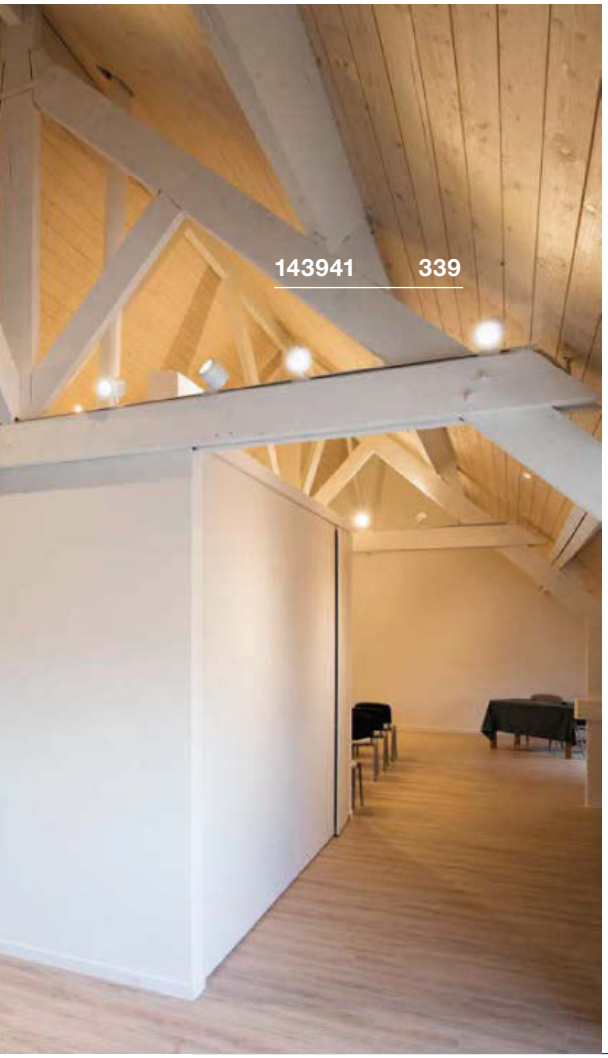

HELIA 50 TRACK
1fáz.

837

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







• Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník

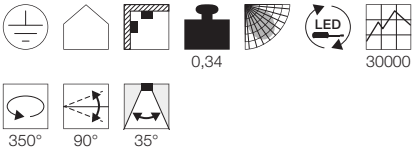

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
750lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**143580**	**2.598**
750lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**143581**	**2.598**

ENOLA C TRACK
1fáz.

836

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







• Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/sklo

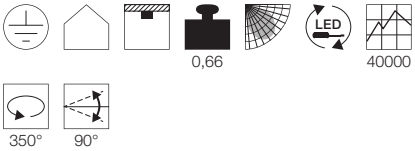

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°		
■ černá	**1000711**	**3.898**
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°		
□ bílá	**143941**	**3.898**
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°		
■ černá	**1000712**	**3.898**
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°		
□ bílá	**143951**	**3.898**

STRUCTEC
1fáz.

846

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

FOLLOWER









- Premium LED
- CRI>90

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Systémový výkon: 28W
Materiál: hliník

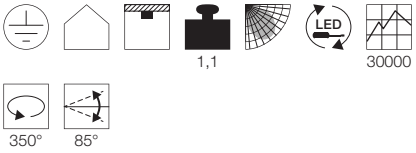


Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°		(144100)
■ černá	1000974	4.548
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°		(144101)
□ bílá	1000975	4.548
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
▫ stříbrná	144104	4.548
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°		(144110)
■ černá	1000977	4.548
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°		(144111)
□ bílá	1000978	4.548
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°		(144114)
▫ stříbrná	1000979	4.548





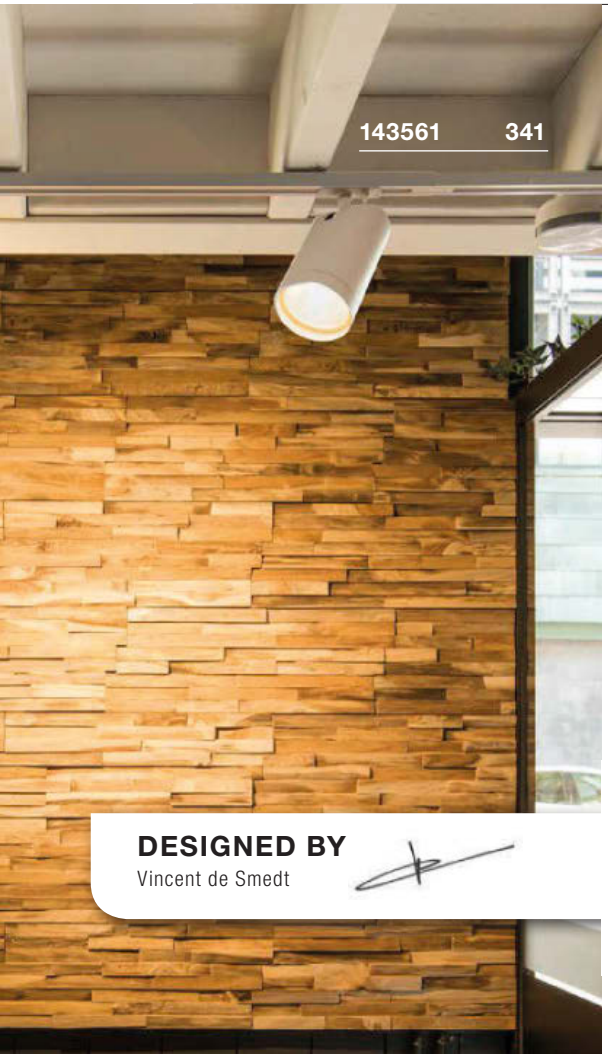

DESIGNED BY
Vincent de Smedt



BILAS TRACK
1fáz.

834

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

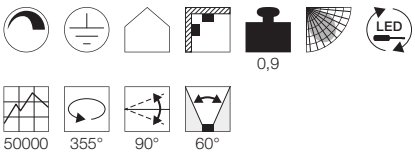

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1000lm | 2700K | CRI>80		
■ černá matná	**143560**	**5.954**
1000lm | 2700K | CRI>80		
□ bílá matná	**143561**	**5.954**

LYNAH TRACK
1fáz., double

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Jednotka svítidla otočná o 340° a výkyvná o 120°
- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 28W
Materiál: hliník/plast PC
Stmívatelné: Triac C

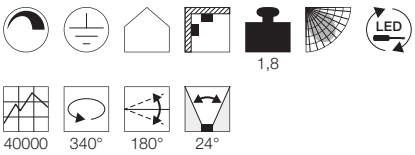

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1900lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1000406**	**7.254**
1900lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1000407**	**7.254**

PROFUNO TRACK
1fáz.

843

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






• Premium LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 18W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. ovladače LED

ENOLA B
QPAR51

835

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 648 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK




Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
960lm | 3000K | CRI>90		
černá	**144060**	**5.198**
960lm | 3000K | CRI>90		
bílá	**144061**	**5.198**
960lm | 3000K | CRI>90		
stříbrošedá	**144064**	**5.198**

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá	**143960**	**2.598**
GU10 | QPAR51		
bílá	**143961**	**2.598**
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá/černá	**143964**	**2.598**

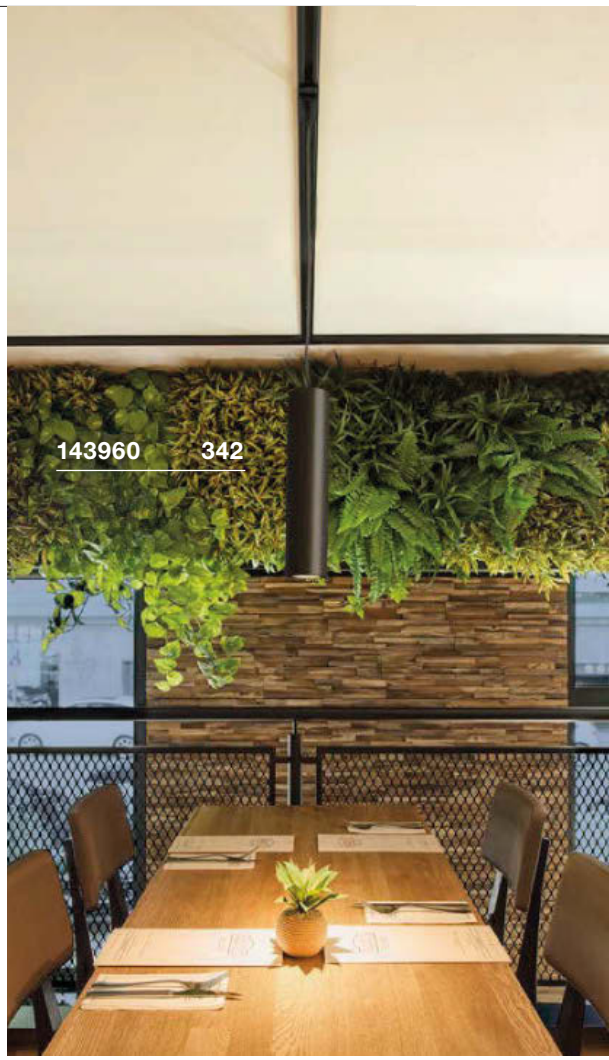











LIGHT EYE 90
QPAR51

839

E-A++ Rozpětí A++–E







- Volitelný dekorační kroužek pro žárovku ve vhodné barvě zkrátí vzdálenost mezi pouzdrem a žárovkou

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel
Rozměry výrobku: Ø: 8,9 cm v: 9,4 cm

0,27 150

Doporučené příslušenství

Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151040 | 104 CZK

Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151041 | 104 CZK

Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7cm
Č. výr. 151049 | 156 CZK

Stropní hák
Č. výr. 132670 | 388 CZK

Stropní hák
Č. výr. 132671 | 388 CZK

Stropní hák
Č. výr. 132672 | 440 CZK

Stropní hák
Č. výr. 132680 | 260 CZK

Stropní hák
Č. výr. 132681 | 260 CZK

Stropní hák
Č. výr. 132682 | 284 CZK

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001563 | 260 CZK

Údaje o svítidlech

max. 5W

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 černá/chrom	144020	1.818
GU10 | QPAR51 bílá/chrom	144021	1.818
GU10 | QPAR51 měď	144029	1.948

LIGHT EYE 150
PD, QPAR 111

839

E-A++ Rozpětí A++–E





Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel
Rozměry výrobku: Ø: 15 cm v: 12 cm

0,54 150

Doporučené příslušenství

Stropní hák
Č. výr. 132670 | 388 CZK

Stropní hák
Č. výr. 132671 | 388 CZK

Stropní hák
Č. výr. 132672 | 440 CZK

Stropní hák
Č. výr. 132680 | 260 CZK

Stropní hák
Č. výr. 132681 | 260 CZK

Stropní hák
Č. výr. 132682 | 284 CZK

Doporučená žárovka

LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001243 | 2.078 CZK

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001029 | 1.168 CZK

Údaje o svítidlech

max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 černá/chrom	1000713	2.598
GU10 | QPAR111 chrom	143620	2.858
GU10 | QPAR111 bílá/chrom	143621	2.598
GU10 | QPAR111 měď	143629	3.118

PARA CONE 14
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW VARIANT







- Verze v barvě mědi s bílým reflektorem
- Černá a bílá verze se zlatým reflektorem




Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001563 | 260 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje o svítidlech

max. 35W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 | Ø: 13,3 cm | v: 14 cm		
černá lesklá/zlatá	**143990**	**2.208**
GU10 | QPAR51 | Ø: 13,3 cm | v: 14 cm		
bílá lesklá/zlatá	**143991**	**2.208**
GU10 | QPAR51 | Ø: 13,5 cm | v: 13,5 cm		
měď	**1001968**	**2.338**





TONGA
PD, E14

847


E-A++ Rozpětí A++–E






• Keramické stínidlo

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: keramika



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E14 3,4W 260°
3000K 250lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 560362 | 156 CZK

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 560372 | 388 CZK

Údaje o svítidlech
max. 60W
Ø: 5 cm max. d: 13 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QC35

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
bílá/adaptér stříbrošedý	**143594**	**2.598**

FORCHINI M 40 TRACK
1fáz., E27

837


E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel/hliník



Rozměrový výkres



Upozornění
Adaptér závěsného svítidla barva stříbrošedá [143930] / bílá [143931] / černá [143932]


Doporučená žárovka
LED E27 7W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001035 | 388 CZK

LED E27 7W 280°
2200K-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002126 | 440 CZK

Údaje o svítidlech
max. 40W
Ø: 6,8 cm max. d: 15,2 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
černá/zlatá	**143930**	**4.678**
E27 | A60		
bílá/zlatá	**143931**	**4.678**
E27 | A60		
černá/zlatá	**143932**	**4.678**

VESTAVNÁ PŘÍPOJNICE 2 M





Vestavná přípojnice

1FÁZOVÁ VESTAVNÁ PŘÍPOJNICE

Jmenovité napětí	230V ~50Hz
Proudové zatížení_max	16A
Materiál	hliník
Barva	bílá
Délka	200 cm
Šířka	5,5 cm
Výška	1,8 cm
Š vestavby	4 cm
Hmotnost	1,16 kg
Č. výr.	**143221**
CZK	**1.428**

Upozornění	K montáži do dutých stropů je zapotřebí svornicová základna 143230. V tomto případě činí vestavná hloubka 4 cm!



Zavěšení na strop

ocel
K zesílení při montáži více kolejnic nutná podélná spojka vč. stabilizátoru (143271). Volitelně k zesílení při rohové montáži stabilizátor rohová spojka dlouhá (143152)
Ocelové lano 3 m | Max. mechanické zatížení 200N 1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**143141**	**388**

Rohová spojka

16A max.
plast
S možností napájení
d: 11,2 cm š: 11,2 cm v: 2 cm
Uzemnění vně
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**143251**	**440**

Kryt

plast
d: 100 cm š: 1,8 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**143291**	**388**

Přídržný třmen

ocel
d: 7,5 cm š: 1,5 cm v: 4 cm
K zesílení při montáži více kolejnic nutná podélná spojka vč. stabilizátoru (143271). Volitelně k zesílení při rohové montáži stabilizátor rohová spojka dlouhá (143152)
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
nikl matný	**143230**	**52**

Rohová spojka

16A max.
plast
S možností napájení
d: 11,2 cm š: 11,2 cm v: 2 cm
Uzemnění vnitřní
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**143261**	**388**

Stabilizátor rohová spojka

ocel
d: 11,5 cm š: 11,5 cm v: 0,5 cm
K zesílení při montáži více kolejnic se zavěšením na strop (143140/-1/-2)
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
nikl matný	**143152**	**156**

Napáječ

16A max.
plast
d: 10,8 cm š: 5,5 cm v: 2 cm
Uzemnění vlevo
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**143231**	**260**

Podélná spojka

plast/ocel
d: 6,5 cm š: 1,8 cm v: 1,7 cm
Spojka se montuje do lišty, stabilizátor na zadní stranu lišty.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**143271**	**260**

1fáz. Adaptér

6A max.
plast PC
d: 8,2 cm š: 3,5 cm v: 7,4 cm
Pro závěsná svítidla s doplňkovým mechanickým zavěšením.
Max. mechanické zatížení 20 N.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**143170**	**260**
bílá	**143171**	**260**
stříbrošedá	**143172**	**260**

Napáječ

16A max.
plast
d: 10,8 cm š: 5,5 cm v: 2 cm
Uzemnění vpravo
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**143241**	**260**

Koncový kryt

plast
d: 2,7 cm š: 5,5 cm v: 1,8 cm
2 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**143281**	**130**


1fáz. Adaptér závěsného svítidla


6A max.
plast PC
d: 8,2 cm š: 3,5 cm v: 4,2 cm
Max. mechanické zatížení 20N.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**143120**	**260**
bílá	**143121**	**260**
stříbrošedá	**143124**	**260**

POMŮCKA PRO PLÁNOVÁNÍ 1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE

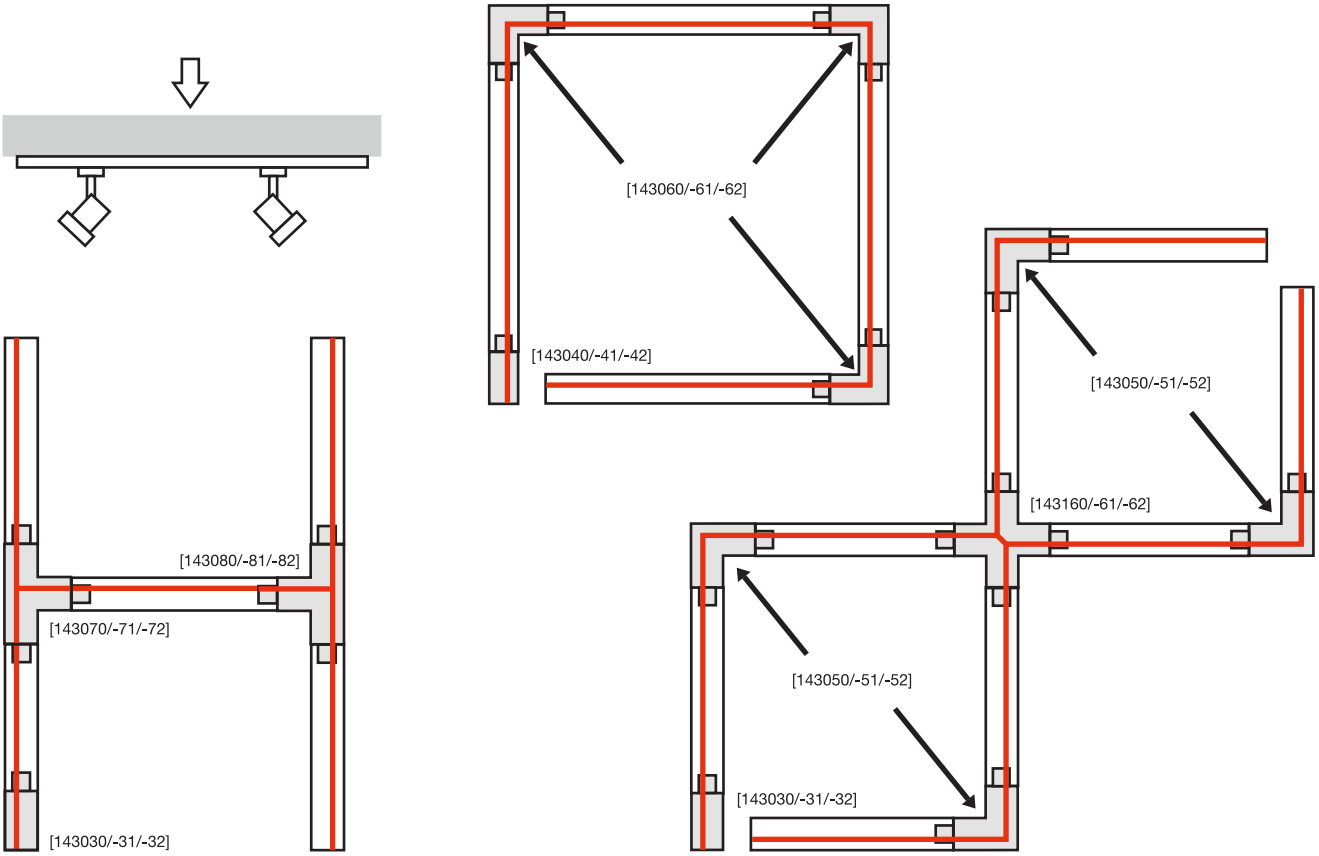

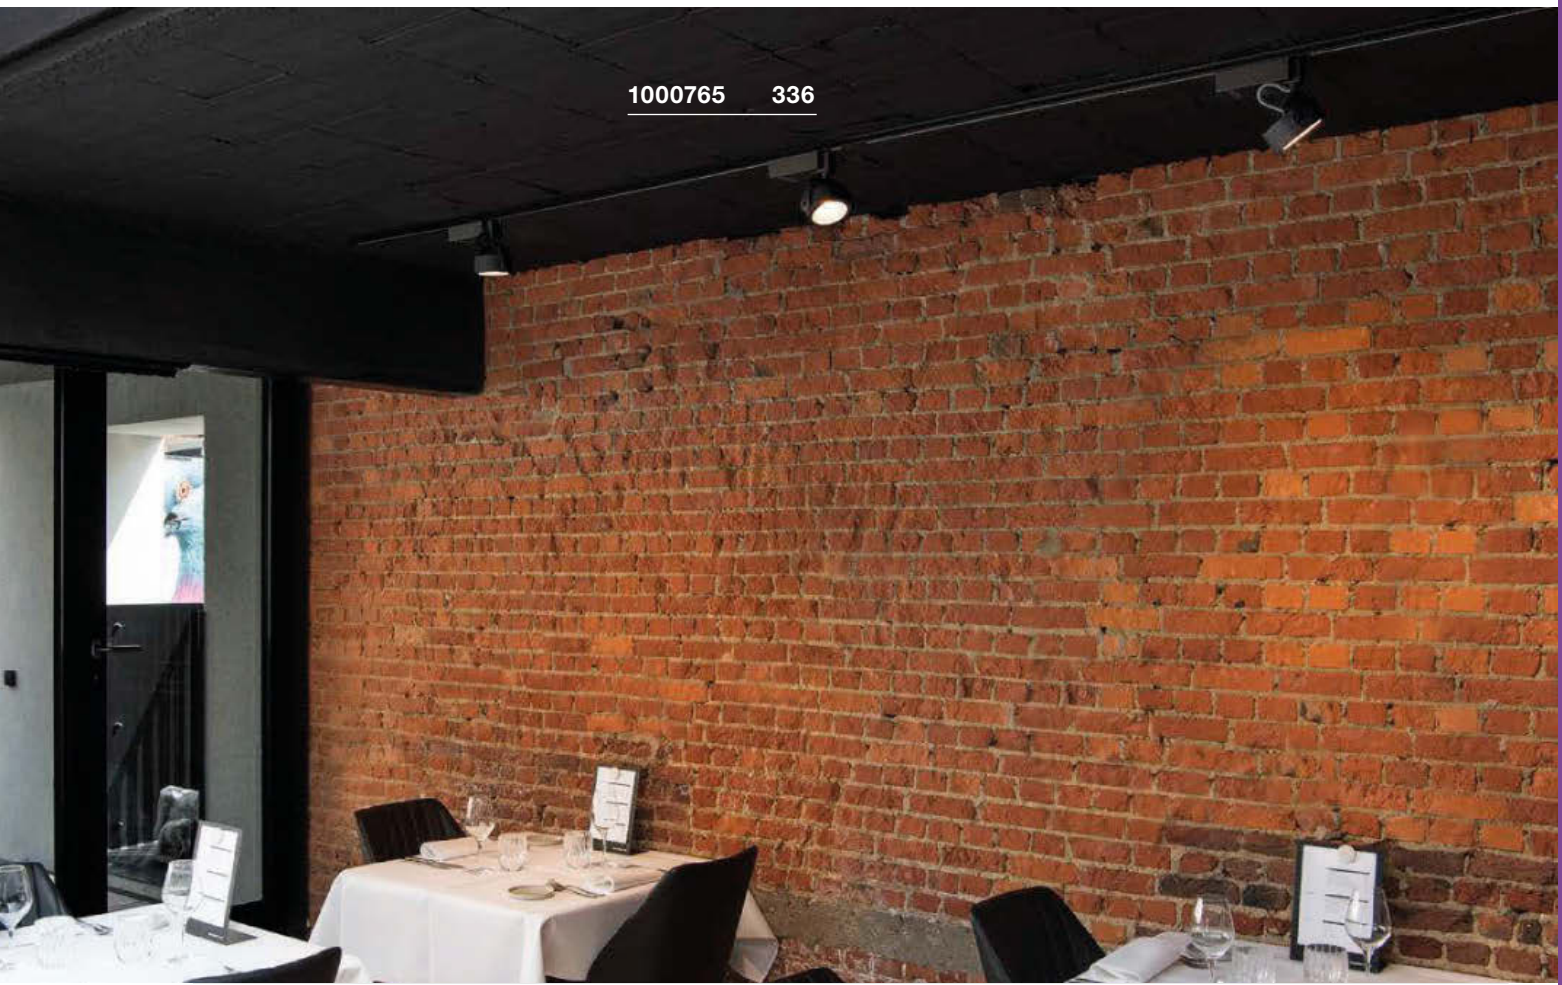

MONTÁŽNÍ KOLEJNICE 1 M

Vysokonapěťová přípojnice	 1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE	 1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE	 1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE
Jmenovité napětí	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Proudové zatížení_max	16A	16A	16A
Materiál	hliník	hliník	hliník
Barva	černá matná	bílá	stříbrošedá
Délka	100 cm	100 cm	100 cm
Šířka	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Výška	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm
Hmotnost	0,67 kg	0,67 kg	0,67 kg
Č. výr.	**143010**	**143011**	**143012**
CZK	**648**	**648**	**648**

MONTÁŽNÍ KOLEJNICE 2 M

Vysokonapěťová přípojnice	 1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE	 1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE	 1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE
Jmenovité napětí	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Proudové zatížení_max	16A	16A	16A
Materiál	hliník	hliník	hliník
Barva	černá matná	bílá	stříbrošedá
Délka	200 cm	200 cm	200 cm
Šířka	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Výška	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm
Hmotnost	1,34 kg	1,34 kg	1,34 kg
Č. výr.	**143020**	**143021**	**143022**
CZK	**1.298**	**1.298**	**1.298**

MONTÁŽNÍ KOLEJNICE 3 M

Vysokonapěťová přípojnice	 1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE	 1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE	 1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE
Jmenovité napětí	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Proudové zatížení_max	16A	16A	16A
Materiál	hliník	hliník	hliník
Barva	černá matná	bílá	stříbrošedá
Délka	300 cm	300 cm	300 cm
Šířka	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Výška	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm
Hmotnost	2 kg	2 kg	2 kg
Č. výr.	**1002151**	**1002152**	**1002153**
CZK	**2.078**	**2.078**	**2.078**

PŘÍSLUŠENSTVÍ 1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE

Napáječ

16A max.
plast PC
d: 10,4 cm š: 3,5 cm v: 1,8 cm
Uzemnění vlevo
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143030	182
bílá	143031	182
stříbrošedá	143032	182

Podélná spojka

16A max.
plast PC
S možností napájení.
d: 17,2 cm š: 3,5 cm v: 1,8 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143100	336
bílá	143101	336
stříbrošedá	143102	336

Zavěšení na strop

ocel
Ocelové lano 3 m | Max. mechanické zatížení 200N
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143140	388
bílá	143141	388
stříbrná	143142	388

Napáječ

16A max.
plast PC
d: 10,4 cm š: 3,5 cm v: 1,8 cm
Uzemnění vpravo
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143040	182
bílá	143041	182
stříbrošedá	143042	182

Spojka T

16A max.
plast PC
S možností napájení.
d: 17,2 cm š: 10,4 cm v: 1,8 cm
Uzemnění vlevo
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143070	388
bílá	143071	388
stříbrošedá	143072	388

Spojka X

16A max.
plast PC
S možností napájení.
d: 9,5 cm š: 17,2 cm v: 1,8 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143160	596
bílá	143161	596
stříbrná	143162	596

Rohová spojka

16A max.
plast PC
S možností napájení.
d: 10,4 cm š: 10,4 cm v: 1,8 cm
Uzemnění vně
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143050	310
bílá	143051	310
stříbrošedá	143052	310

Spojka T

16A max.
plast PC
S možností napájení.
d: 17,2 cm š: 10,4 cm v: 1,8 cm
Uzemnění vpravo
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143080	388
bílá	143081	388
stříbrošedá	143082	388

Stabilizátor X spojka

ocel
d: 19,7 cm š: 19,7 cm v: 0,5 cm
K zesílení při montáži více kolejnic se zavěšením na strop (143140/-1/-2).
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
pozinkovaný	143169	234

Rohová spojka

16A max.
plast PC
S možností napájení.
d: 10,4 cm š: 10,4 cm v: 1,8 cm
Uzemnění vnitřní
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143060	310
bílá	143061	310
stříbrošedá	143062	310

Pružná spojka

16A max.
plast PC
d: 16,4 cm š: 3,5 cm v: 1,8 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143110	336
bílá	143111	336
stříbrošedá	143112	336

Stabilizátor podélné spojky

ocel
d: 19,7 cm š: 3,2 cm v: 1,3 cm
K zesílení při montáži více kolejnic se zavěšením na strop (143141/-2)
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
nikl matný	143151	130

Podélná spojka

max. 16A
plast PC
d: 6,4 cm š: 3,5 cm v: 1,8 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143090	130
bílá	143091	130
stříbrná	143092	130

Koncový kryt

plast PC
d: 0,4 cm š: 3,5 cm v: 1,8 cm
2 ks




Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143130	65
bílá	143131	65
stříbrná	143132	65


Stropní rozeta

6A max.
plast PC
Ø: 12,1 cm v: 2,5 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	143380	388
bílá	143381	388
stříbrná	143382	388

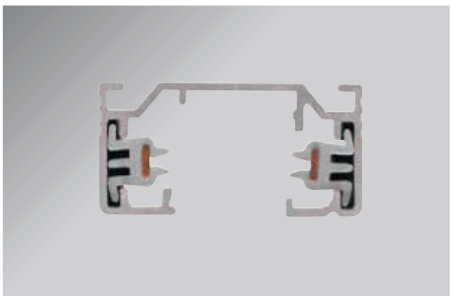

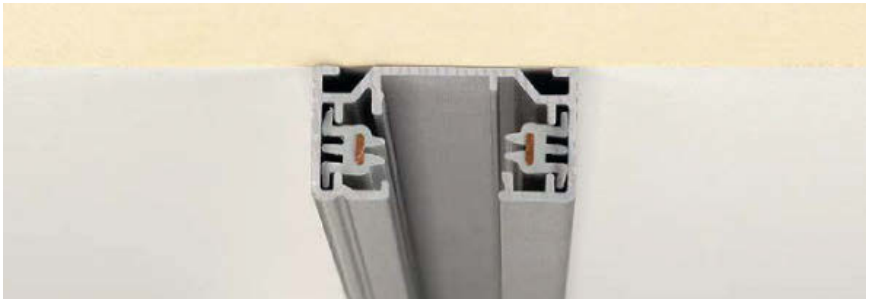

ODVÁŽNĚ A ELEGANTNĚ.


DEKORATIVNÍ SYSTÉM VYSOKONAPĚŤOVÝCH PŘÍPOJNIC EASYTEC® II.

S dekorativním systémem lišt můžete v několika málo krocích vytvořit individuální světelnou atmosféru. Nosné lišty z hliníku se dodávají v různých barvách a jsou ideální ke sladění s vaším interiérem.





184440 354

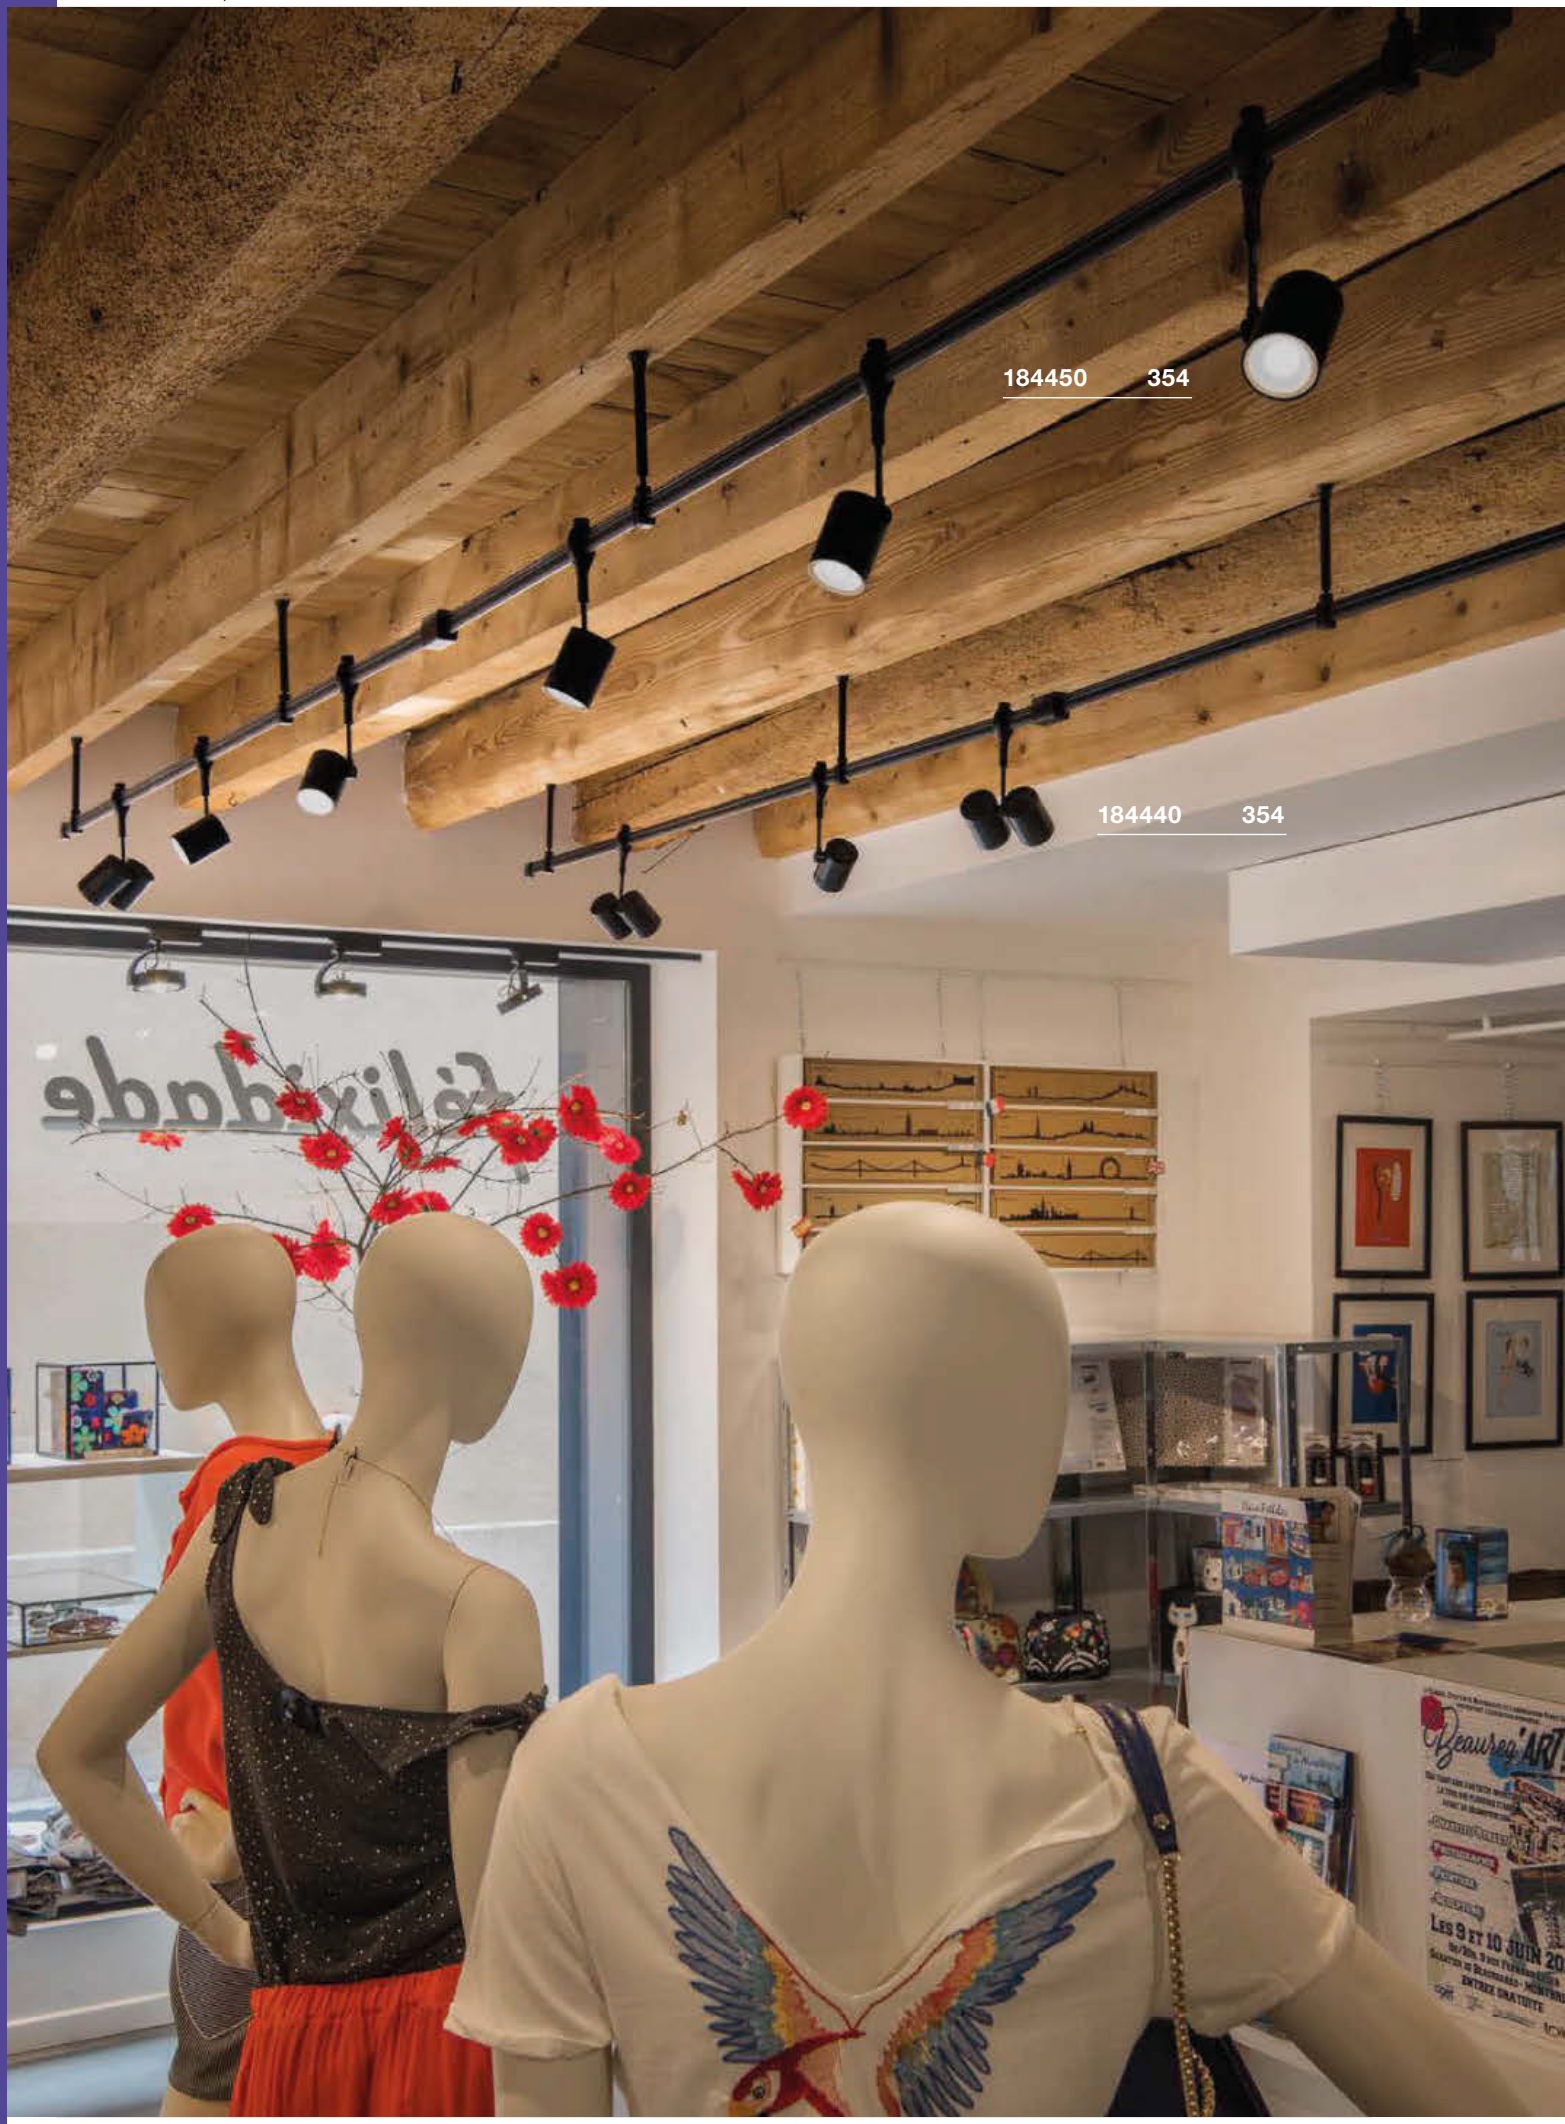
184450 354
184440 354



VYSOKONAPĚŤOVÁ PROUDOVÁ SBĚRNICE EASYTEC® II


354


354


354


355

355


355


356


356


356


358

Vhodné proudové sběrnice a příslušenství najdete na straně 359

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

HELIA 50 TRACK
EASYTEC® II

837

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník

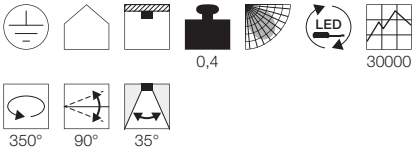

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. ovladače LED

Varianta	Č. výr.	CZK
750lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	184560	2.598
750lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá	184561	2.598

BIMA
EASYTEC® II, single, QPAR51

835

E-A++ Rozpětí A++–E







- Štíhlý válec, univerzálně integrovatelný

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001563 | 260 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
Ø: 5,1 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	184450	1.818
GU10 | QPAR51		
□ bílá	184451	1.818
GU10 | QPAR51		
◪ chrom/černá	185450	1.948
GU10 | QPAR51		
■ stříbrošedá	184452	1.818

BIMA
EASYTEC® II, QPAR51

835

E-A++ Rozpětí A++–E







- Štíhlý válec, univerzálně integrovatelný
- Hlavy svítidel výkyvné proti sobě

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001561 | 260 CZK



LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001564 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

2x 50W max.
Ø: 5,1 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	184440	2.598
GU10 | QPAR51		
□ bílá	184441	2.598
GU10 | QPAR51		
◪ chrom/černá	185440	2.858

KANO
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E







• Nezvyklý design pro moderní prostor

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001562 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
Ø: 5,1 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá	**184071**	**1.740**

ANILA
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E






• Decentní design pro rozmanité styly zařízení

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001565 | 260 CZK



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001560 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
Ø: 5,1 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá	**184630**	**1.558**
GU10 | QPAR51		
bílá	**184631**	**1.558**
GU10 | QPAR51		
chrom	**185632**	**1.818**
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá	**184634**	**1.558**

YOKI
EASYTEC® II, QPAR111

E-A++ Rozpětí A++–E







• Redukovaný, funkční design

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680 lm EEK=A
16 kWh/1 000 h
Č. výr. 570672 | 1.558 CZK



LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001242 | 2.078 CZK



Údaje o svítidlech

max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
černá	**184620**	**1.818**
GU10 | QPAR111		
bílá	**184621**	**1.818**
GU10 | QPAR111		
chrom	**185622**	**1.948**
GU10 | QPAR111		
stříbrošedá	**184624**	**1.818**

LIGHT EYE 90 TRACK
Easytec® II, QPAR51

839

E-A++ Rozpětí A++–E








- Volitelný dekorační kroužek pro žárovku ve vhodné barvě zkrátí vzdálenost mezi pouzdrem a žárovkou

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7 cm
Č. výr. 151040 | 104 CZK

□ Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7 cm
Č. výr. 151041 | 104 CZK

▨ Žárovka dekorační kroužek Ø 5,7 cm
Č. výr. 151049 | 156 CZK

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 560542 | 260 CZK

Údaje o svítidlech

max. 50W
Ø: 5,1 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 ■ černá	184690	1.818
GU10 | QPAR51 □ bílá	184691	1.818
GU10 | QPAR51 ▨ chrom	185692	1.948

LIGHT EYE 150 TRACK
Easytec® II, QPAR111

839

E-A++ Rozpětí A++–E






Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001029 | 1.168 CZK

LED GU10 7W 13°
3000K 730lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001568 | 518 CZK

Údaje o svítidlech

max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111 ■ černá	184580	2.598
GU10 | QPAR111 □ bílá	184581	2.598
GU10 | QPAR111 ▨ chrom/černá	185580	2.858
GU10 | QPAR111 ▨ chrom	185582	2.858

LIGHT EYE 150
Easytec® II, QPAR111

839

E-A++ Rozpětí A++–E






Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680 lm EEK=A
16 kWh/1 000 h
Č. výr. 570672 | 1.558 CZK


LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001242 | 2.078 CZK

Údaje o svítidlech

max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111 ■ černá	184590	2.598
GU10 | QPAR111 □ bílá	184591	2.598
GU10 | QPAR111 ▨ chrom/černá	185590	2.858
GU10 | QPAR111 ▨ chrom	185592	2.858

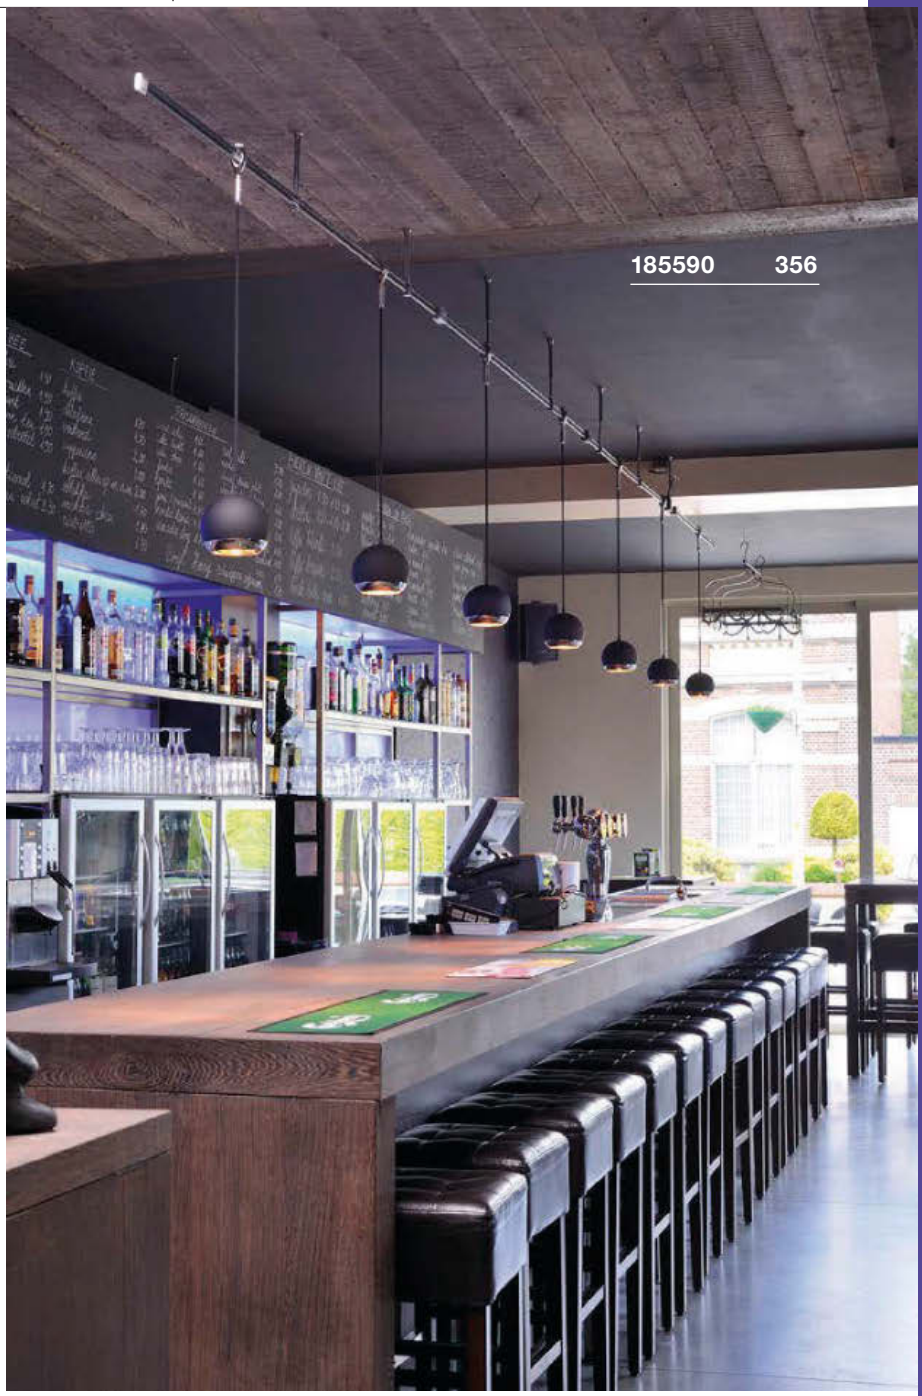


185590 356



TONGA
Easytec® II, PD, E14

847

E-A++ Rozpětí A++–E




- Elegantní design pro moderní prostor
- Keramické stínidlo

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: bílá keramika



Rozměrový výkres



Upozornění

Výrobek je k dostání s různě barevnými závěsy.

Doporučená žárovka

LED E14 3,4W 260°
3000K 250lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 560362 | 156 CZK

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 560372 | 388 CZK



Údaje o svítidlech

max. 60W
Ø: 5 cm max. d: 13 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QC35

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
černá	**184530**	**2.598**
E14 | C35		
bílá	**184531**	**2.598**
E14 | C35		
stříbrošedá	**184534**	**2.598**





Lišta



EASYTEC® II
lišta 2m, vč. koncových krytek



EASYTEC® II
lišta 2m, vč. koncových krytek

EASYTEC® II
lišta 2m, vč. koncových krytek



EASYTEC® II
lišta 2m, vč. koncových krytek

Jmenovité napětí	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Proudové zatížení_max	16A	16A	16A	16A
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník
Barva	černá	černá/chrom	bílá	stříbrošedá
Délka	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Šířka	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm
Výška	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Hmotnost	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg
Č. výr.	**184020**	**185020**	**184021**	**184022**
CZK	**1.558**	**1.818**	**1.558**	**1.558**

EASYTEC® II napáječ, 40 cm

16A max.
hliník/sklo
d: 7,5 cm š: 7,5 cm v: 6 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	184004	1.298
bílá	184001	1.298
chrom	185002	1.558
stříbrošedá	184002	1.298

EASYTEC® II stropní závěs, ohebný

hliník
d: 18-26 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	184060	648
bílá	184061	648
chrom	185062	726
stříbrošedá	184062	648

EASYTEC® II ohebná spojka

16A max.
d: 21,5 cm š: 3 cm v: 4 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	184300	1.558
bílá	184301	1.558
černá/chrom	185302	1.688
stříbrošedá	184302	1.558

EASYTEC® II shortbox

16A max.
hliník/ocel
š: 22 cm v: 10,5 cm h: 6 cm
Se shortboxem je možná jednoduchá montáž kolejnic.
K zachycení max. 2 m kolejnice EASYTEC® II. V případě bočního přesahu >75 cm je zapotřebí stropní závěs o délce 10 cm.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	184010	2.078
bílá	184011	2.078
černá/chrom	185012	2.338
stříbrošedá	184012	2.078

EASYTEC® II koncový kryt

plast
2 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	184140	130
bílá	184141	130
chrom	185142	156
stříbrošedá	184142	130

EASYTEC® II flexibilní stropní držák

hliník
d: 23-31 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	184330	778
bílá	184331	778
stříbrošedá	184332	778

EASYTEC® II podélná spojka

16A max.
hliník
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	184030	648
bílá	184031	648
chrom	185032	726
stříbrošedá	184032	648

EASYTEC® II izolační spojka

hliník
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	184170	648
bílá	184171	648
chrom	185172	778
stříbrošedá	184172	648

EASYTEC® II ohebná kolejnice

Pro poloměry >25 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
	184000	6.474

EASYTEC® II stropní závěs

hliník
d: 10 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	184040	440
bílá	184041	440
chrom	185042	518
stříbrošedá	184042	440

EASYTEC® II adaptér závěsného svítidla

3A max.
hliník/plast
d: 13 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	184290	856
bílá	184291	856
chrom	185294	908
stříbrošedá	184292	856


S LÁSKOU K DETAILU.

NÍZKONAPĚŤOVÝ LANKOVÝ SYSTÉM A VITRÍNOVÉ LIŠTY UDÁVAJÍ AKCENTY.

Světlo přitom pomáhá v prostoru vytvářet atmosféru. Všude tam, kde je příjemně a současně je nutná profesionalita, jsou nízkonapěťové lankové systémy tím vhodným řešením – umožňují totiž individuální koncepce osvětlení a vytváří pocit útulnosti. Pro akcentované osvětlení zboží ve vitrínách jsou naše nízkonapěťové vitrínové lišty ideálním řešením.




139111 367

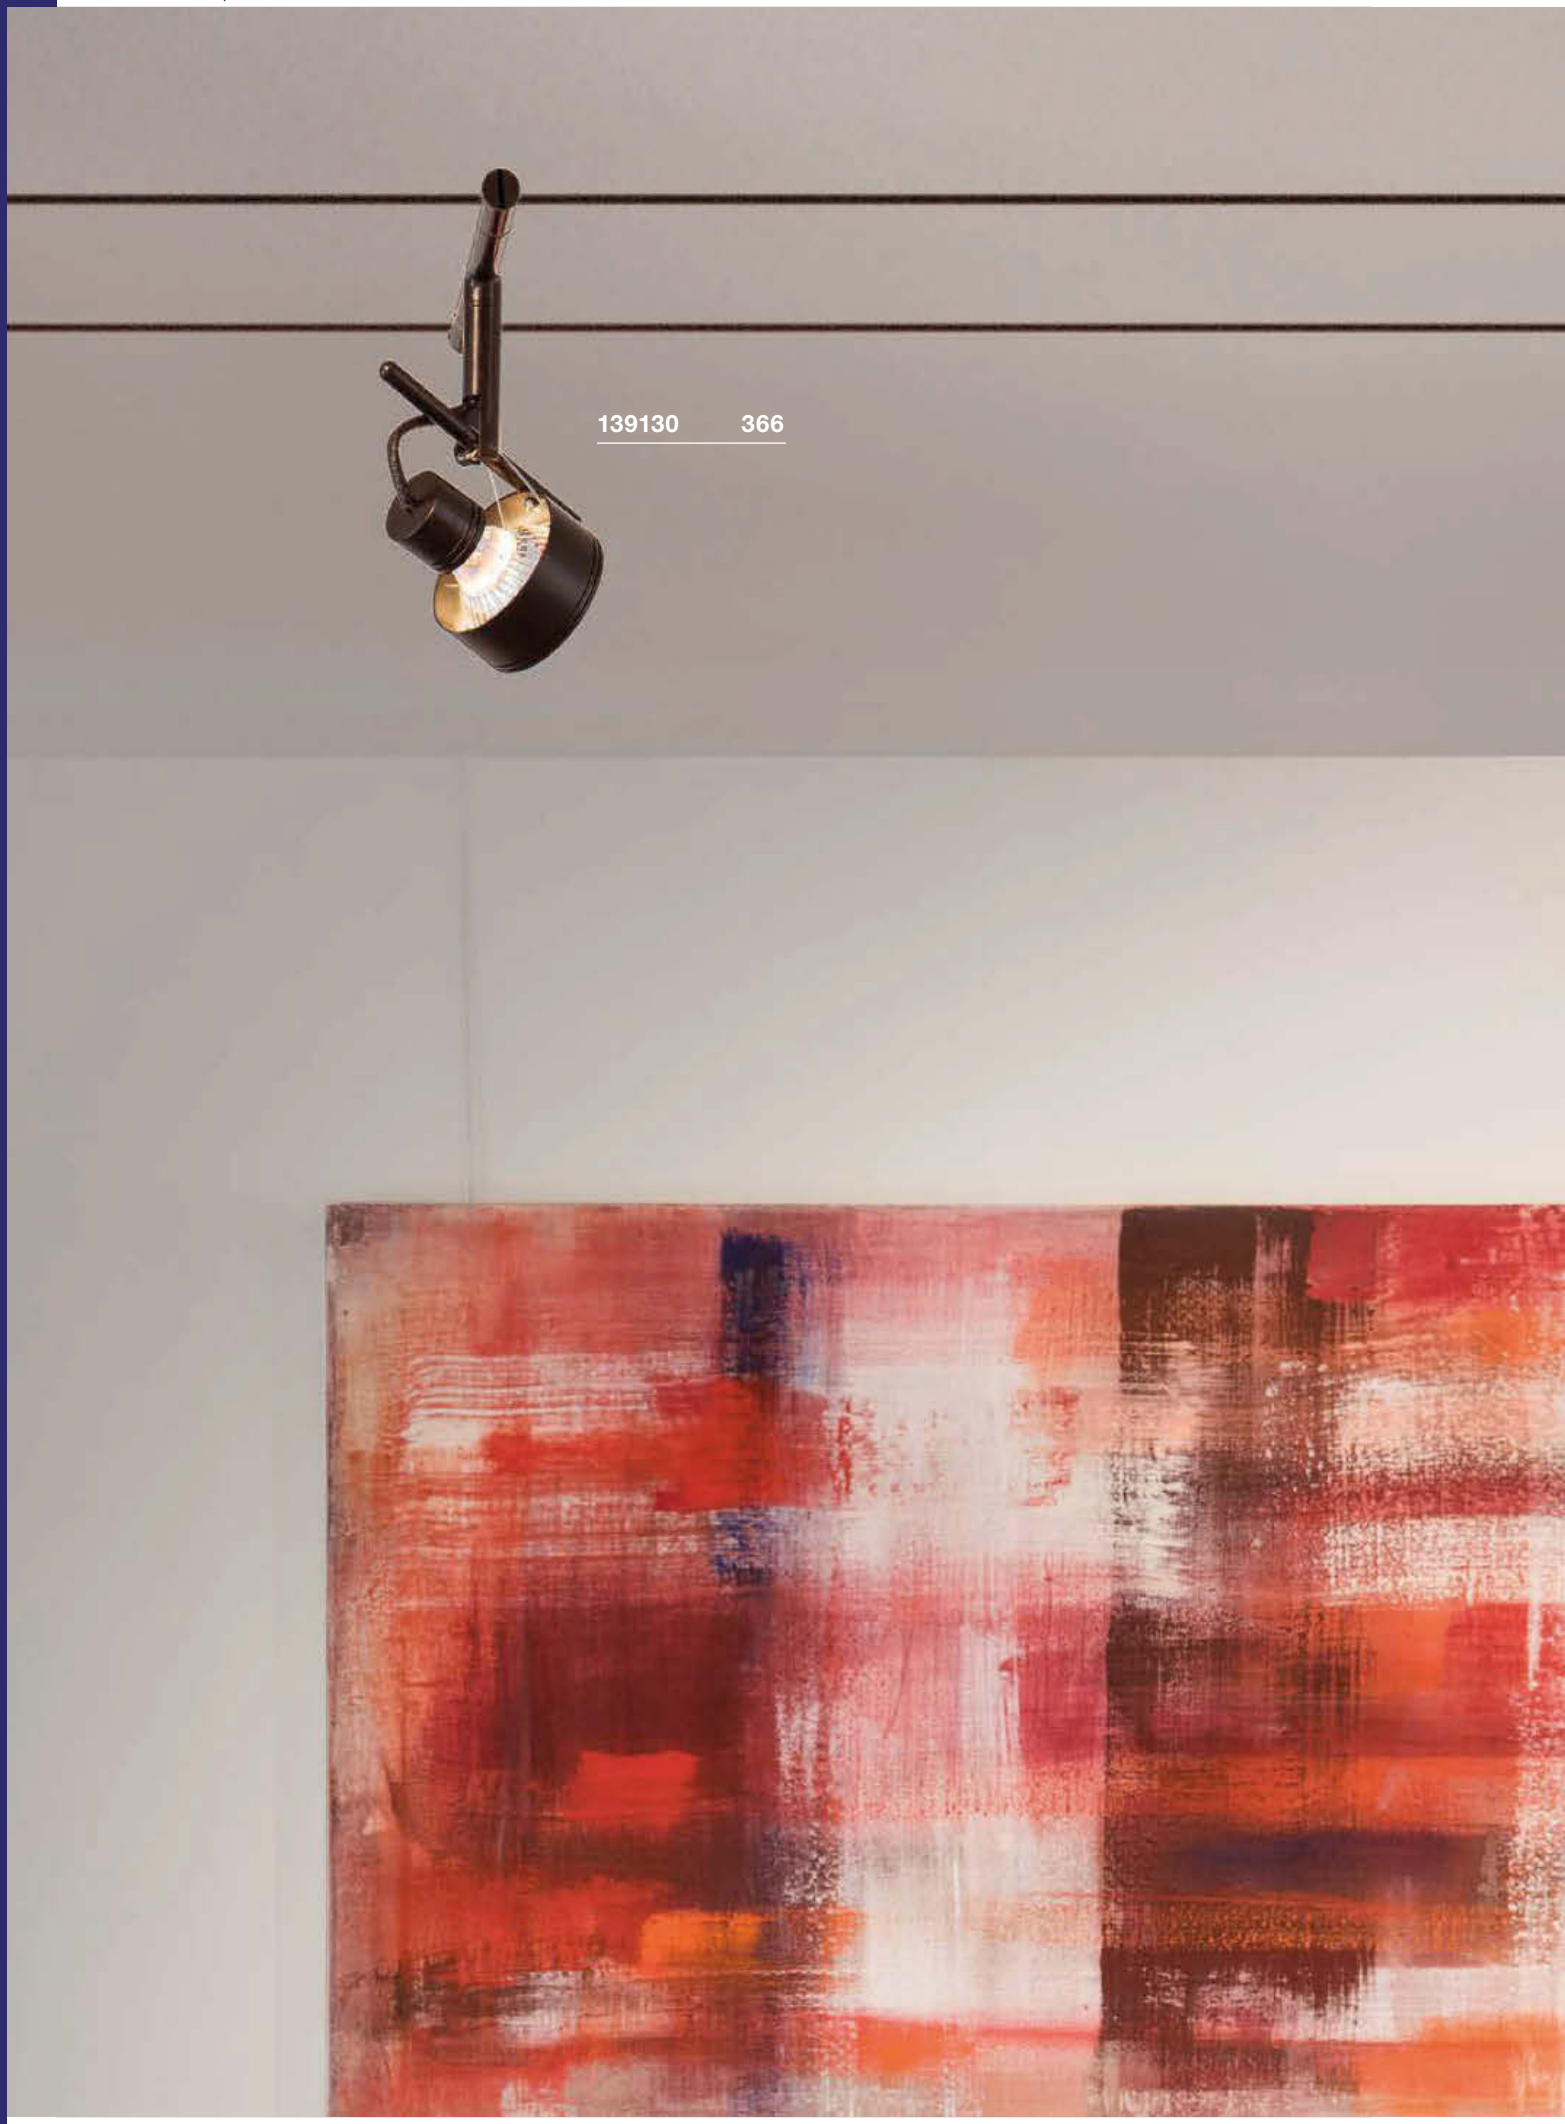

139130 366



NÍZKONAPĚŤOVÝ LANKOVÝ SYSTÉM A VITRÍNOVÁ LIŠTA

364


364


365


366


366


367


367


370


370


372


372


372


374


375

375


375


Vhodné příslušenství najdete na stranách 368-369, 371 a 373

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

ASMARA
QR-C51

C-A+ Rozpětí A++–E









Produktové údaje

12V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez žárovky.

Doporučená žárovka

LED GU5.3 5W 38°
2700K 300lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 551862 | 388 CZK



LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 778 CZK



Údaje o svítidlech

max. 35W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX5.3 | QR-C51 ■ černá	**139070**	**518**
GX5.3 | QR-C51 □ bílá	**139071**	**518**
GX5.3 | QR-C51 ▨ chrom	**139072**	**596**

TELESKOP
QR-C51

C-A+ Rozpětí A++–E








Produktové údaje

12V ~50Hz
Materiál: ocel/mosaz



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez žárovky.
Teleskop nastavitelný v rozmezí 21-51 cm

Doporučená žárovka

LED GU5.3 5W 38°
2700K 300lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 551862 | 388 CZK




LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 778 CZK



Údaje o svítidlech


max. 20W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX5.3 | QR-C51 ■ černá	**139080**	**648**
GX5.3 | QR-C51 □ bílá	**139081**	**648**
GX5.3 | QR-C51 ▨ chrom	**139082**	**726**

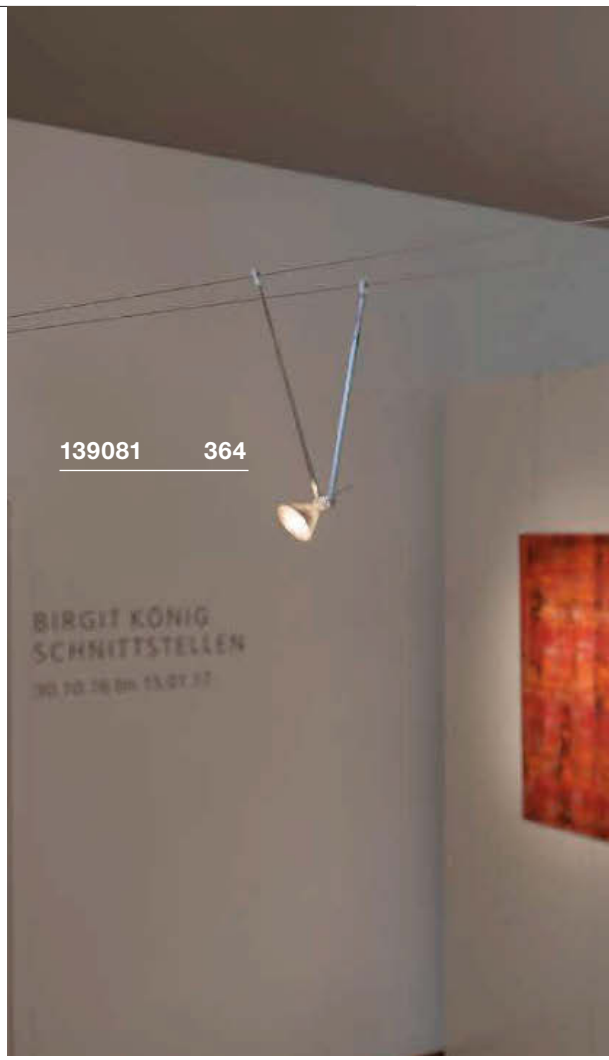





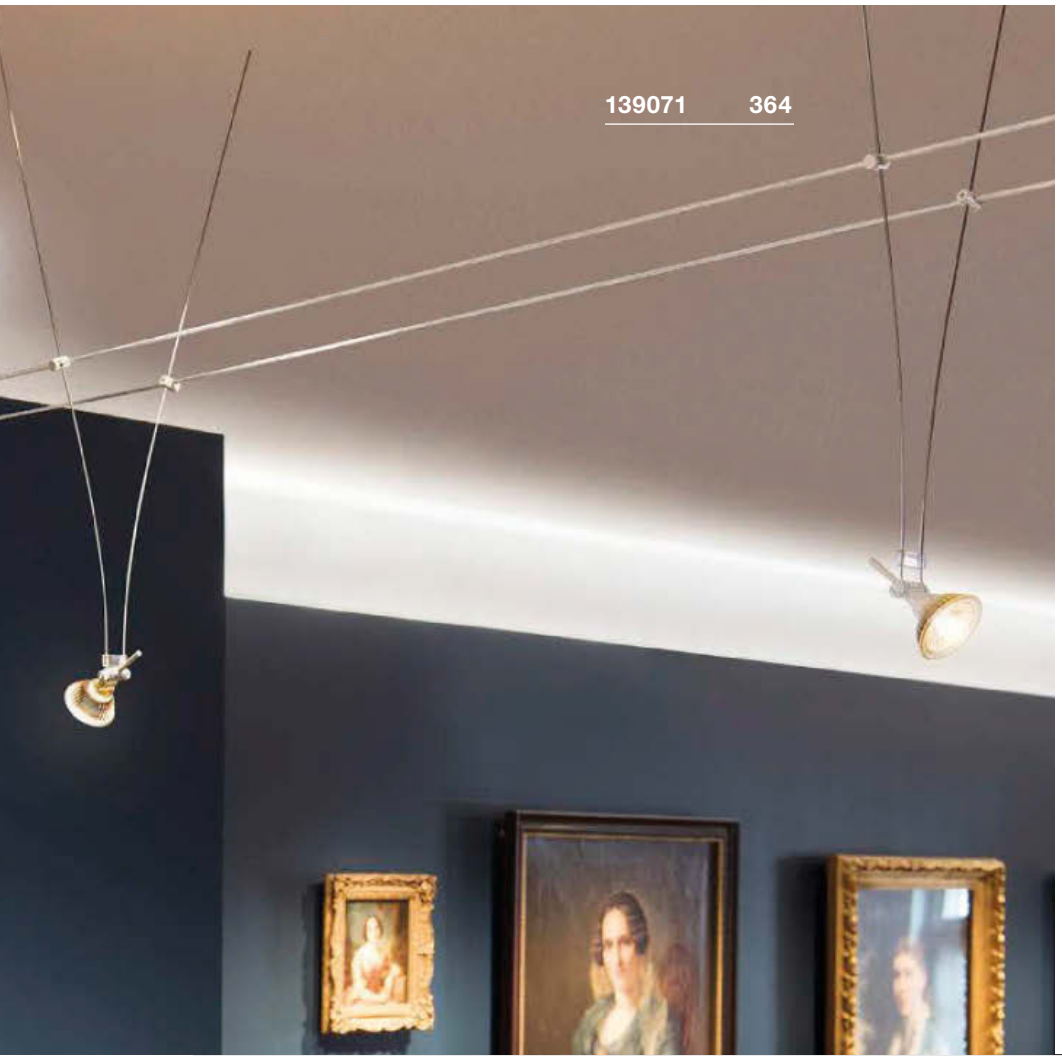

COSMIC
QR-C51

C-A+ Rozpětí A++–E









Produktové údaje

12V ~50Hz
Materiál: ocel/mosaz



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez žárovky.

Doporučená žárovka

LED GU5.3 5W 38°
2700K 300lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 551862 | 388 CZK



LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 778 CZK



Údaje o svítidlech

max. 35W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX5.3 | QR-C51		
■ černá/2 ks	**139090**	**778**
GX5.3 | QR-C51		
□ bílá/2 ks	**139091**	**778**
GX5.3 | QR-C51		
▨ chrom/2 ks	**139092**	**856**

SYROS
QR-C51

C-A+ Rozpětí A++–E









Produktové údaje

12V ~50Hz
Materiál: ocel/mosaz



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez žárovky.

Doporučená žárovka

LED GU5.3 5W 38°
2700K 300lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 551862 | 388 CZK



LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 778 CZK





Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX5.3 | QR-C51		
černá	139100	1.038
GX5.3 | QR-C51		
bílá	139101	1.038
GX5.3 | QR-C51		
chrom	139102	1.168

SALUNA
QR-C51

C-A+ Rozpětí A++–E









Produktové údaje

12V ~50Hz
Materiál: ocel/mosaz



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez žárovky.

Doporučená žárovka

LED GU5.3 3,8W 40°
3000K 225 lm EEK=A+
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 551243 | 388 CZK



LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 778 CZK





Údaje o svítidlech


max. 35W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX5.3 | QR-C51		
černá	139130	1.428
GX5.3 | QR-C51		
bílá	139131	1.428
GX5.3 | QR-C51		
chrom	139132	1.558







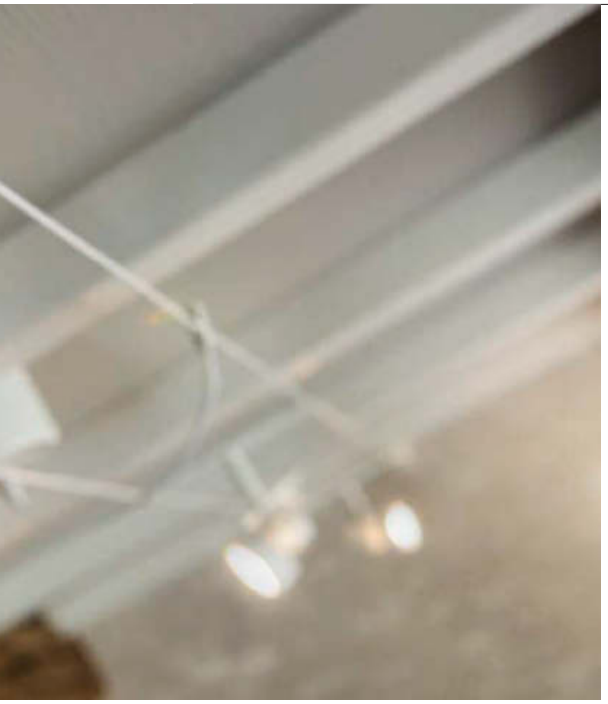





QRB
QR111


E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
12V ~50Hz
Materiál: ocel/plast



Rozměrový výkres



Upozornění
Bez žárovky.

Doporučená žárovka
LED G53 15W 40°
2700K 750lm EEK=A
17kWh/1000h
Č. výr. 560232 | 2.338 CZK

LED G53 15W 40°
3000K 760lm EEK=A
17kWh/1000h
Č. výr. 560234 | 2.338 CZK

Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
G53 | QR111		
černá	**139110**	**1.116**
G53 | QR111		
bílá	**139111**	**1.116**
G53 | QR111		
chrom	**139112**	**1.168**

COMET
QR-C51


C-A+ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
12V ~50Hz
Materiál: ocel/mosaz/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění
Bez žárovky.

Doporučená žárovka
LED GU5.3 5W 38°
2700K 300lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 551862 | 388 CZK

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 778 CZK

Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU5.3 | QR-C51		
černá	**139120**	**1.038**
GU5.3 | QR-C51		
bílá	**139121**	**1.038**
GU5.3 | QR-C51		
chrom	**139122**	**1.168**

Nízkonapěťové lanko 4 mm², 20 m





	TENSEO 4 mm², 20 m	TENSEO 4 mm², 20 m	TENSEO 4 mm², 20 m
Napětí max.	48V	48V	48V
Zatížení proudem max.	25A	25A	25A
Materiál	měď/plast	měď/plast	měď/plast
Barva	černá	bílá	průhledná
Průměr	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Délka	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Hmotnost	0,88 kg	0,88 kg	0,85 kg
Č. výr.	**139030**	**139031**	**139024**
CZK	**986**	**986**	**1.038**

Nízkonapěťové lanko 4 mm², 100 m





	TENSEO 4 mm², 100 m	TENSEO 4 mm², 100 m	TENSEO 4 mm², 100 m
Napětí max.	48V	48V	48V
Zatížení proudem max.	25A	25A	25A
Materiál	měď/plast	měď/plast	měď/plast
Barva	černá	bílá	průhledná
Průměr	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Délka	10000 cm	10000 cm	10000 cm
Hmotnost	4,4 kg	4,4 kg	4,26 kg
Č. výr.	**139040**	**139041**	**139004**
CZK	**5.198**	**5.198**	**5.198**

Nízkonapěťové lanko 6 mm², 20 m





	TENSEO 6 mm², 20 m	TENSEO 6 mm², 20 m	TENSEO 6 mm², 20 m
Napětí max.	48V	48V	48V
Zatížení proudem max.	25A	25A	25A
Materiál	měď/plast	měď/plast	měď/plast
Barva	černá	bílá	průhledná
Průměr	0,6 cm	0,6 cm	0,6 cm
Délka	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Hmotnost	1,23 kg	1,23 kg	1,21 kg
Č. výr.	**139050**	**139051**	**139026**
CZK	**1.298**	**1.298**	**1.298**

Nízkonapěťové lanko 6 mm², 100 m





	TENSEO 6 mm², 100 m	TENSEO 6 mm², 100 m	TENSEO 6 mm², 100 m
Napětí max.	48V	48V	48V
Zatížení proudem max.	25A	25A	25A
Materiál	měď/plast	měď/plast	měď/plast
Barva	černá	bílá	průhledná
Průměr	0,6 cm	0,6 cm	0,6 cm
Délka	10000 cm	10000 cm	10000 cm
Hmotnost	6,1 kg	6,1 kg	6 kg
Č. výr.	**139060**	**139061**	**139006**
CZK	**5.954**	**5.954**	**5.954**

PŘÍSLUŠENSTVÍ NÍZKONAPĚŤOVÝ LANKOVÝ SYSTÉM

Transformátor 12V AC | 105VA běžný

ocel/mosaz
Ø: 11 cm v: 11 cm
Hmotnost: 1,6 kg
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	138980	2.598
bílá	138981	2.598
chrom	138982	2.858

Transformátor 12V AC | 210VA běžný

ocel/mosaz
Ø: 13,5 cm v: 11 cm
Hmotnost: 3,05 kg
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	138990	4.158
bílá	138991	4.158
chrom	138992	4.288

Upínák lanka

25A max.
ocel
Ø: 1 cm v: 11 cm
2 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	181530	518
bílá	181531	518
chrom	181532	596

Nástěnný držák

ocel/hliník
Ø: 5 cm d: 3 cm
2 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	186300	518
bílá	186301	518
chrom	186302	596

Nástěnný/stropní držák, ohebný

ocel/hliník
Ø: 5 cm v: 11,5 cm
2 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	186310	778
bílá	186311	778
chrom	186312	856

Stropní držák

ocel/hliník
Ø: 5 cm v: 6 cm
2 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	186330	492
bílá	186331	492
chrom	186332	518

Stropní držák

ocel/hliník
Ø: 5 cm v: 16 cm
2 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	186340	518
bílá	186341	518
chrom	186342	596

Napáječ

25A max.
měď
Ø: 1 cm v: 1,8 cm
2 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	186350	234
bílá	186351	234
chrom	186352	260

Izolační spojka

25A max.
hliník/plast
Ø: 1 cm d: 6,4 cm
2 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	186360	440
bílá	186361	440
chrom	186362	466

Směrovací koncovka

ocel/mosaz
Ø: 5 cm v: 16 cm
2 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	186640	1.818
bílá	186641	1.818
chrom	186642	1.948






SOLO 90°
GLU-TRAX®, QR-C51

C-A+ Rozpětí A++–E






Produktové údaje
12V ~50Hz
Materiál: mosaz



Rozměrový výkres



Upozornění
Provoz s konvenčním trafem!

Doporučená žárovka



LED GU5.3 5W 38°
2700K 300lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 551862 | 388 CZK



LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 778 CZK

Údaje o svítidlech
max. 35W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU5.3 | QR-C51		
chrom	**186272**	**648**

POWER-LED BODOVÉ SVÍTIDLO


A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






Produktové údaje
12V ~50/60Hz/1W
Materiál: hliník/plast PC

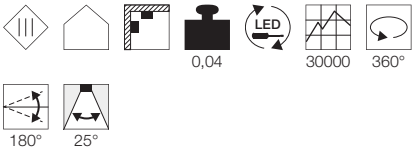

Rozměrový výkres



Upozornění
Provoz s konvenčním trafem!

Varianta	Č. výr.	CZK
80lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	**186042**	**1.558**



Lišta



GLU-TRAX®
Lišta, 1,5 m

Napětí prim.	12V AC
Zatížení proudem max.	20A
Materiál	plast PC
Barva	průhledná
Délka	150 cm
Šířka	1 cm
Výška	0,5 cm
Hmotnost	0,2 kg
Č. výr.	**186015**
CZK	**648**
Upozornění	Jednoduchá montáž pomocí spon nebo slepením.

Držák žárovky

ocel/plast
d: 3 cm š: 2,2 cm v: 3 cm
GX5.3 max. 35W
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
chrom	186762	336

Montážní spony

plast PC
Ø: 1,7 cm v: 0,8 cm
10 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
čirá	186020	208

Pružná podélná spojka

20A max.
d: 7,3 cm š: 1,4 cm v: 0,8 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
šedá	186772	336

Transformátor

12V AC | 10VA | 10W | IP44
plast
d: 7,5 cm š: 5 cm v: 4,5 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	227140	908

Napáječ/podélná spojka

20A max.
plast/kov
d: 1,5 cm š: 1,4 cm v: 0,8 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
šedá	186952	156

Oboustranná lepicí páska

d: 300 cm š: 0,9 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
čirá	220000	284

Transformátor

12V AC | 60VA | 60W | IP44
plast
d: 6 cm š: 10 cm v: 6,3 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	227160	1.038



M-TRACK
Flat Light

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Bodová svítidla jednoduše přemístitelná díky magnetickému držáku
- Ploché pouzdro

Produktové údaje

12V DC/3,8W
Materiál: hliník/plast PC

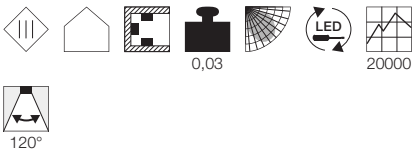

Rozměrový výkres



Upozornění

Vhodné příslušenství najdete na straně 373

Varianta	Č. výr.	CZK
250lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**188540**	**1.298**

M-TRACK
Adjustable Light

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Bodová svítidla jednoduše přemístitelná díky magnetickému držáku

Produktové údaje

12V DC/3,8W
Materiál: hliník/plast PC

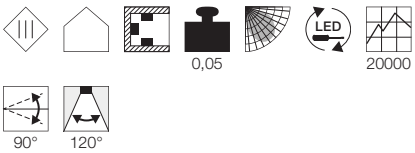

Rozměrový výkres



Upozornění

Vhodné příslušenství najdete na straně 373

Varianta	Č. výr.	CZK
260lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**188550**	**1.558**

M-TRACK
Spot

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Bodová svítidla jednoduše přemístitelná díky magnetickému držáku

Produktové údaje

12V DC/4,8W
Materiál: hliník/plast PC

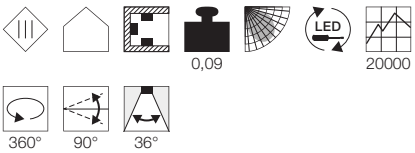


Rozměrový výkres



Upozornění

Vhodné příslušenství najdete na straně 373

Varianta	Č. výr.	CZK
375lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**188530**	**1.428**

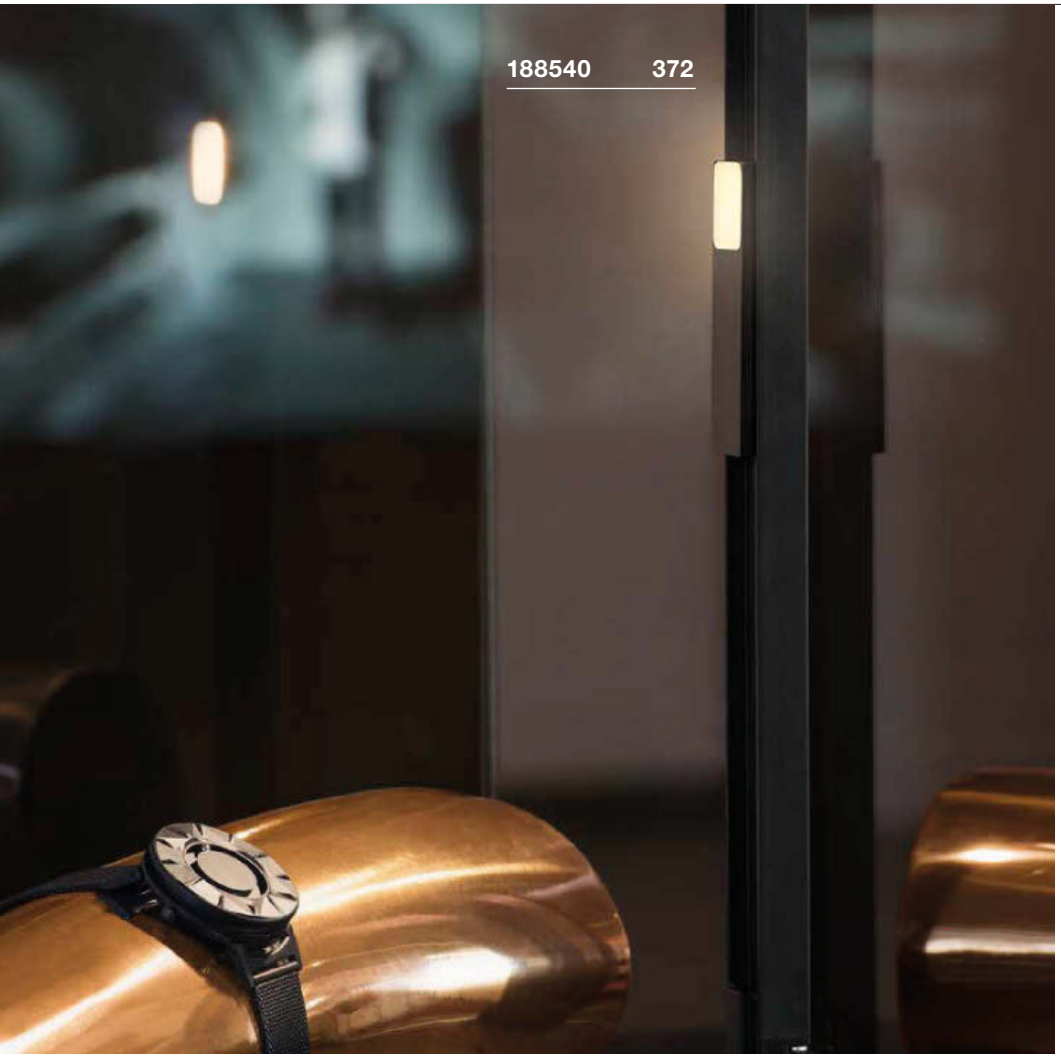



Proudová sběrnice



M-TRACK
Napájecí kolejnice, 2m

Napětí prim.	12V DC
Napětí max.	12V DC
Zatížení proudem max.	9A
Materiál	hliník
Barva	černá
Délka	200 cm
Šířka	3 cm
Výška	1,4 cm
Hmotnost	1,05 kg
Č. výr.	**188500**
CZK	**1.818**

Napáječ

ABS/plast PC
d: 3,6 cm š: 3 cm v: 1,6 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	**188510**	**310**

Koncový kryt

ABS/plast PC
d: 3 cm š: 1,4 cm v: 0,5 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	**188520**	**104**

Doporučené příslušenství


☐ Síťová část LED 12V DC | 12W
Č. výr. 470507 | 518 CZK





AMAGO
Bracket



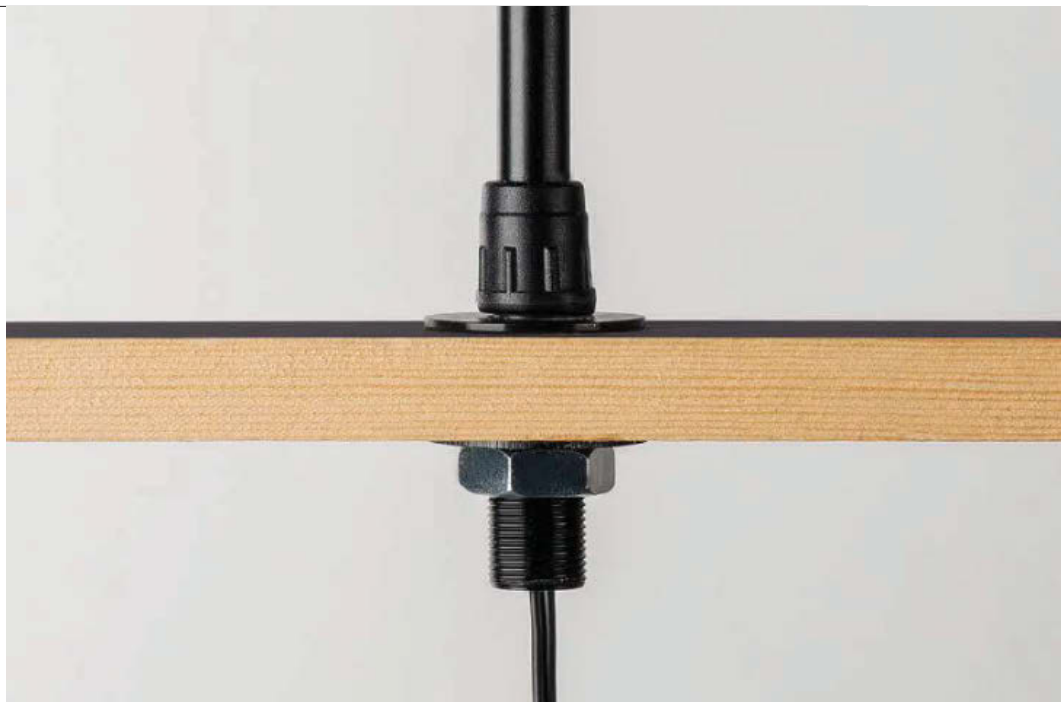




- Základna pro flexibilní používání bodových svítidel a pásků AMAGO

Produktové údaje

Materiál: hliník
Montážní rozměry: Ø vestavby: 1,4 cm h: 6 cm



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Ovladač LED 350mA | 3W
Č. výr. 464107 | 440 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	188200	336

AMAGO
Bodové svítidlo down

A-A++ Rozpětí A++–E


LED INSIDE




- Premium LED
- Ke zdůraznění objektů

Produktové údaje

350mA
Materiál: hliník/plast PC

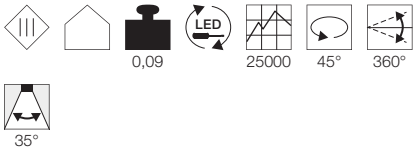

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez ovladače, k provozu svítidla se dodatečně použije základna (č. výr.: 188200)

Varianta	Č. výr.	CZK
350lm | 3,2W | 5000K | CRI>80		
■ černá	**1000662**	**1.558**
375lm | 3,7W | 3000K | CRI>80		
■ černá	**188210**	**1.558**

AMAGO
Pásek straight

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- K rovnoměrnému nasvícení objektů

Produktové údaje

350mA/3W
Materiál: hliník/plast PC



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez ovladače, k provozu svítidla se dodatečně použije základna (č. výr.: 188200)

Varianta	Č. výr.	CZK
265lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**188220**	**1.298**

AMAGO
Pásek down

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








- K rovnoměrnému nasvícení objektů

Produktové údaje

350mA/3W
Materiál: hliník/plast PC



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez ovladače, k provozu svítidla se dodatečně použije základna (č. výr.: 188200)

Varianta	Č. výr.	CZK
210lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**188230**	**1.428**

HLUBOCE ZAKOŘENĚNÉ.

VESTAVNÁ SVÍTIDLA OHROMÍ SVOU INTENZITOU.

Ať už zaměřená nebo široce rozptýlená, statická nebo výkyvná: Vestavná svítidla tvoří základní prvek mnoha osvětlovacích koncepcí a dobrou alternativu k volně zavěšeným svítidlům. Protože: Jsou vhodná do každého prostředí, přesto dávají prostor pro individuální řešení.




114380 431
113480 422

NÁŠ PŘÍSLIB KVALITY

INOVACE A VÝVOJ

„German engineering“

Zpětná vazba od zákazníků a produktů

Velká inovativní síla

Nejnovější designové a technologické trendy

VÝROBA

Kvalifikovaní dodavatelé

Striktní dodržování pravidel

Dlouhodobá spolupráce

ŘÍZENÍ JAKOSTI

2

Vysoce moderní laboratoře

Rozsáhlé bezpečnostní a výkonnostní testy

Vícestupňové standardy schvalování výrobků


Chcete se dozvědět více o kvalitě?Prohlédněte si video: bit.ly/slv-quality









VESTAVNÁ SVÍTIDLA

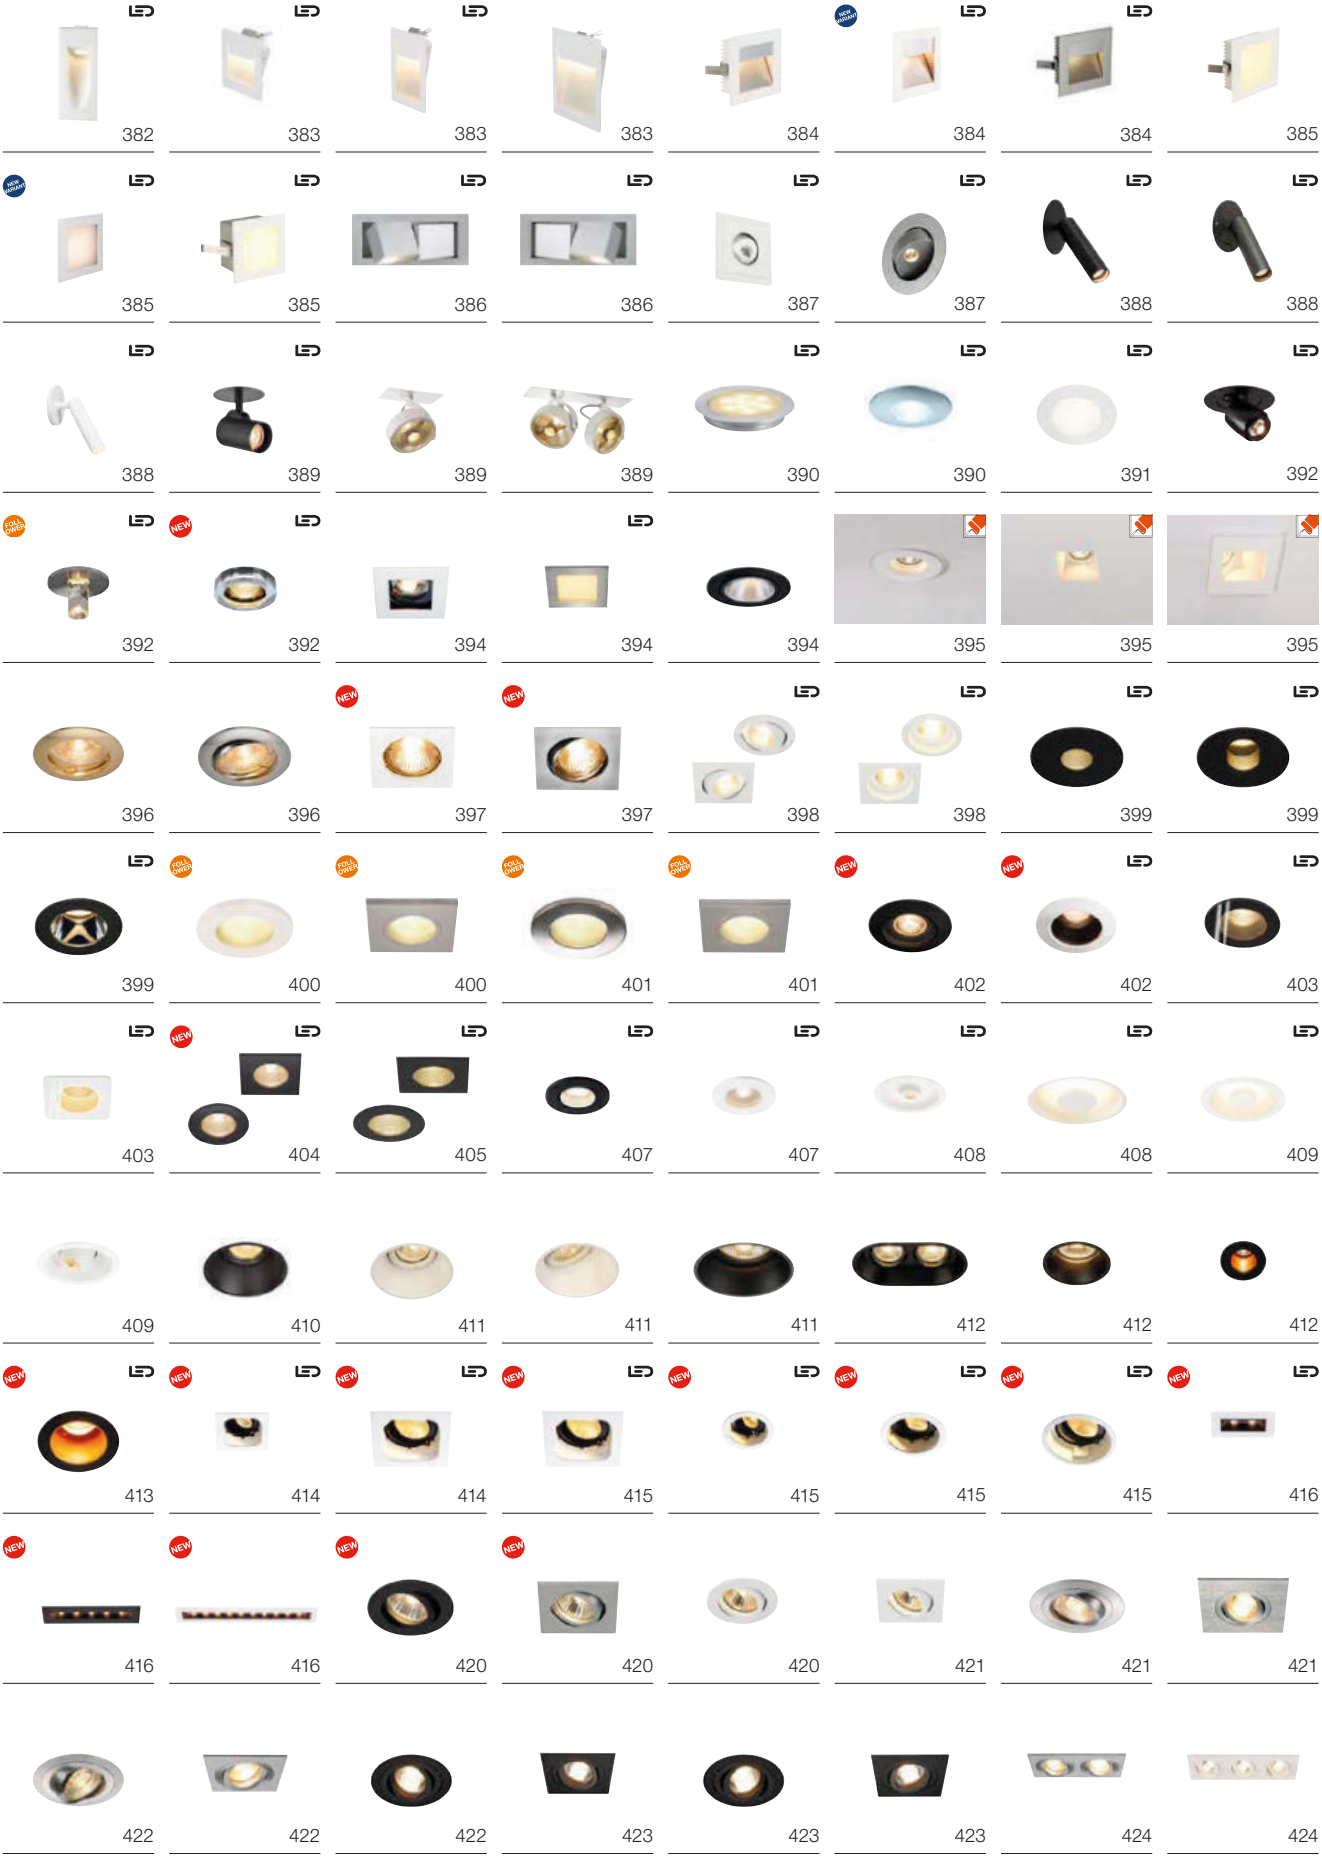
382 383 383 383 384 384 384 385
385 385 386 386 387 387 388 388
388 389 389 389 390 390 391 392
392 392 394 394 394 395 395 395
396 396 397 397 398 398 399 399
399 400 400 401 401 402 402 403
403 404 405 407 407 408 408 409
409 410 411 411 411 412 412 412
413 414 414 415 415 415 415 416
416 416 420 420 420 421 421 421
422 422 422 423 423 423 424 424

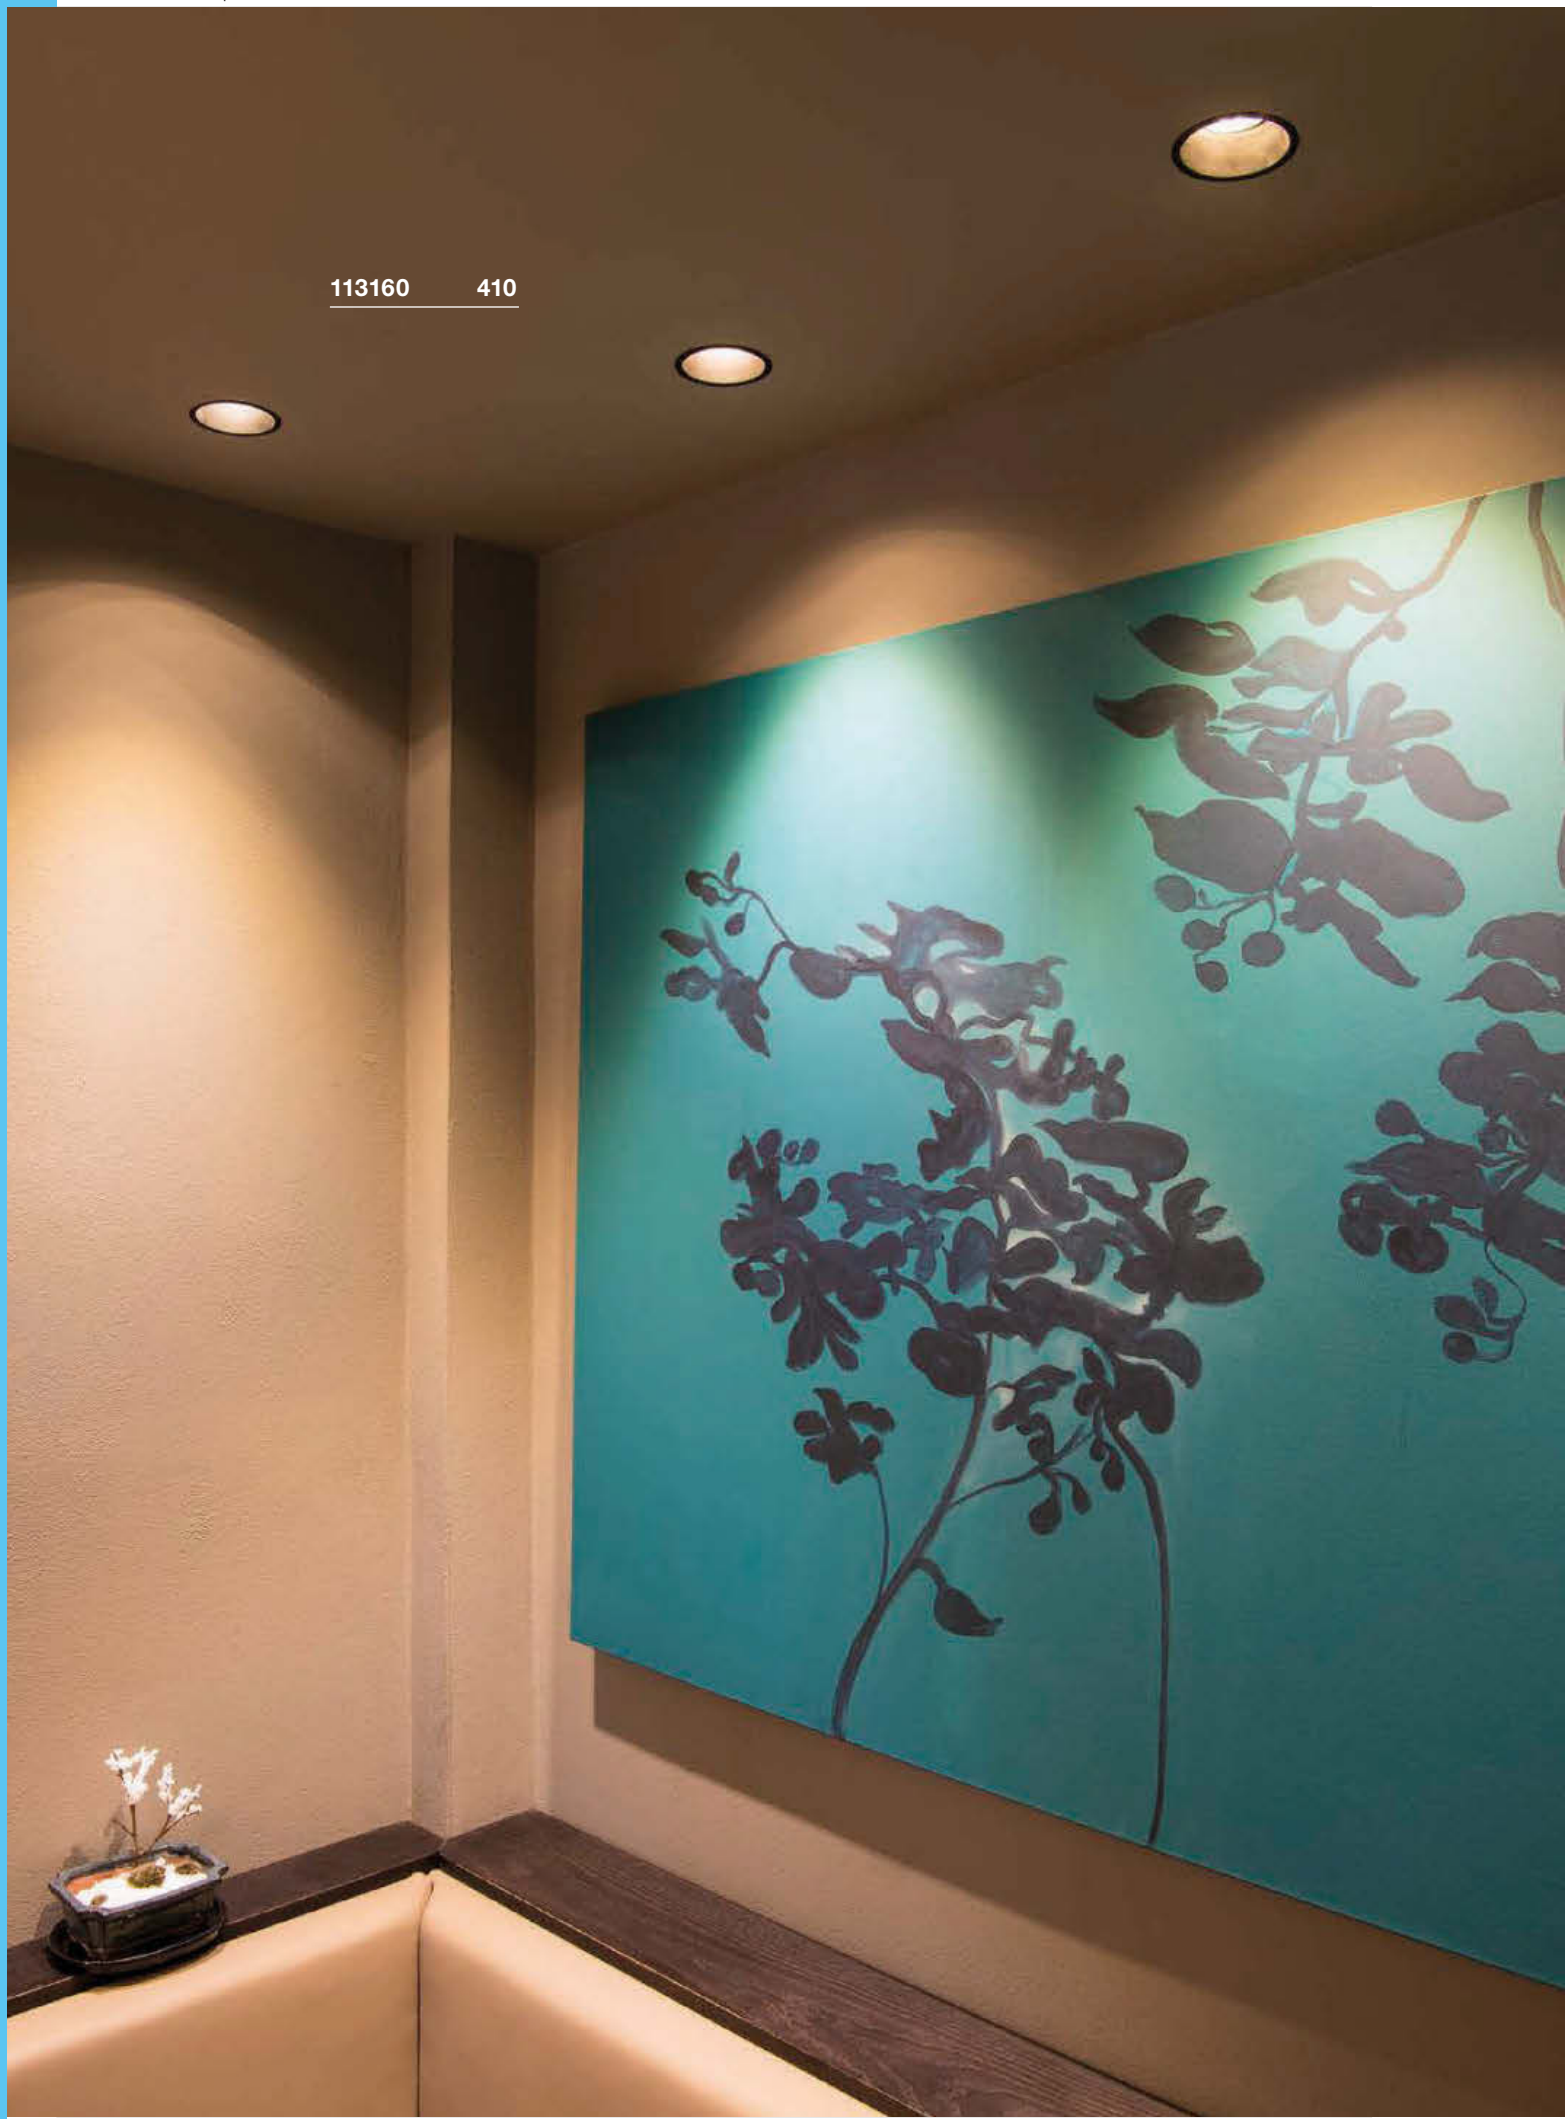
113160 410




Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

DOWNUNDER MINI


B-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







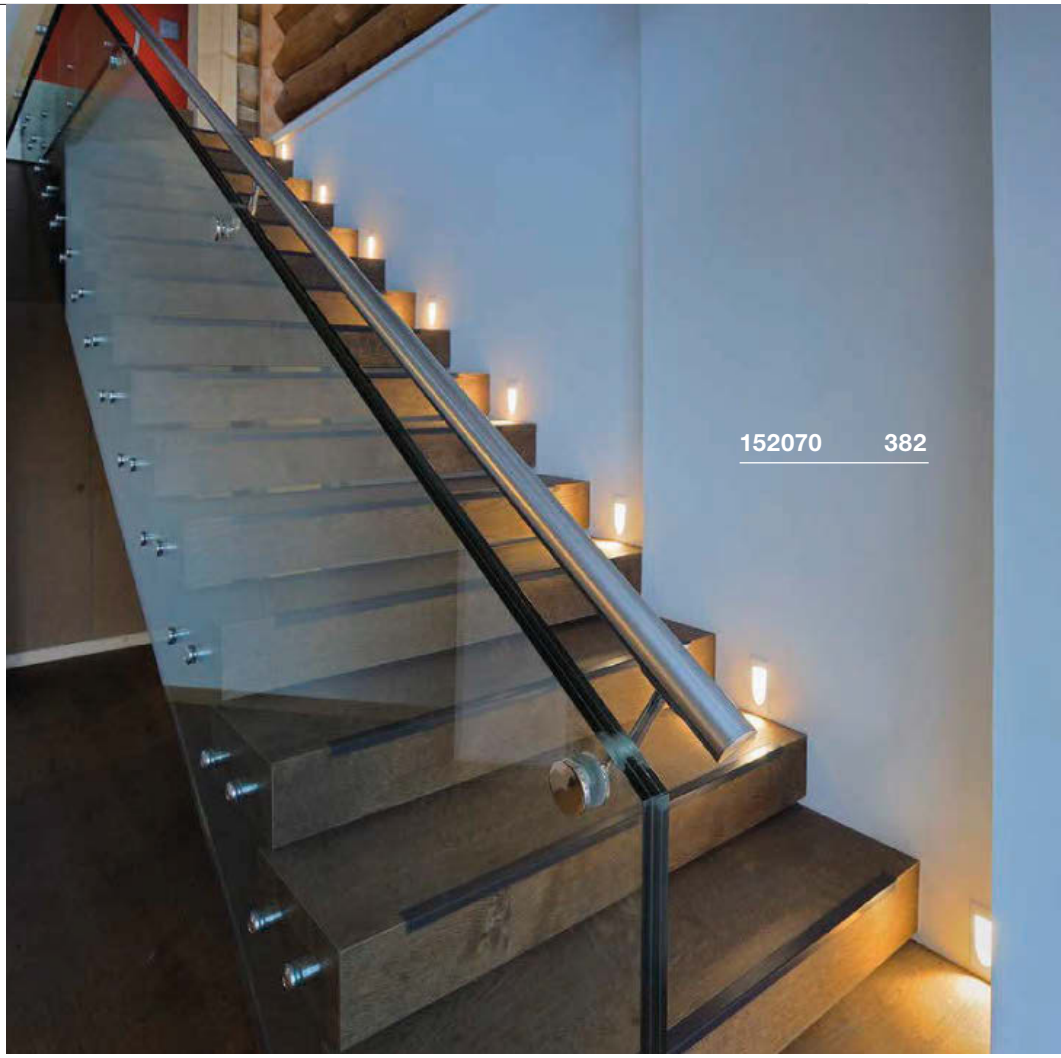




Produktové údaje

350mA/1W
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Při připojování několika svítidel dbejte na sériové zapojení!
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm max.
Při použití různých ovladačů mohou být svítidla kombinována se systémem VALETO®. /
vč. zástrčky AMP / bez ovladače

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 350mA | 3W
Č. výr. 464107 | 440 CZK



Montážní rámeček
Č. výr. 152079 | 260 CZK



Konektorová lišta 3 výstupy
Č. výr. 111850 | 260 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
75lm | 3000K | CRI>80 bílá	152070	1.298
75lm | 3000K | CRI>80 stříbrošedá	152072	1.298

DOWNUNDER PUR 80

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE






• Nízká vestavná hloubka

Produktové údaje

350mA/3,6W
Materiál: hliník/ocel

0,11 30000

Rozměrový výkres



Upozornění

Při připojování několika svítidel dbejte na sériové zapojení!
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm max.
Při použití různých ovladačů mohou být svítidla kombinována se systémem VALETO®. /
vč. zástrčky AMP / bez ovladače

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 350mA | 5,95W - 10,15W
Č. výr. 464140 | 778 CZK



Ovladač LED 350mA | 1W-9W
Č. výr. 464109 | 648 CZK



Montážní rámeček
Č. výr. 151960 | 182 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
180lm | 3000K | CRI>80		
bílá	151950	1.298

DOWNUNDER PUR 120

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE






• Nízká vestavná hloubka

Produktové údaje

350mA/3,6W
Materiál: hliník/ocel

0,14 30000

Rozměrový výkres



Upozornění

Při připojování několika svítidel dbejte na sériové zapojení!
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm max.
Při použití různých ovladačů mohou být svítidla kombinována se systémem VALETO®. /
vč. zástrčky AMP / bez ovladače

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 350mA | 9,1W-15W stmívatelný vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464143 | 778 CZK



Ovladač LED 350mA | 1W-9W
Č. výr. 464109 | 648 CZK



Montážní rámeček
Č. výr. 151961 | 234 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
160lm | 3000K | CRI>80		
bílá	151951	1.298

DOWNUNDER PUR 150

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE






• Nízká vestavná hloubka

Produktové údaje

500mA/5,2W
Materiál: hliník/ocel

0,27 30000

Rozměrový výkres



Upozornění

Při připojování několika svítidel dbejte na sériové zapojení!
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm max.
Při použití různých ovladačů mohou být svítidla kombinována se systémem VALETO®. /
vč. zástrčky AMP / bez ovladače

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 500mA | 9,1W-15W stmívatelný
Č. výr. 464144 | 778 CZK



Ovladač LED 500mA | 6W-9W
Č. výr. 464091 | 518 CZK



Montážní rámeček
Č. výr. 151962 | 260 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
230lm | 3000K | CRI>80		
bílá	151952	1.558

FLAT FRAME CURVE
QT9

C-A+ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
12V AC
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha:
10-25 mm max.
Rozměrový výkres vlevo s montážní krabicí

Doporučené příslušenství

Transformátor 12V AC | 60VA
Č. výr. 461060 | 388 CZK

Montážní krabice
Č. výr. 112781 | 208 CZK

Rámeček pod omítku
Č. výr. 112780 | 104 CZK

Údaje o svítidlech
max. 20W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
G4 | QT9		
bílá matná	**112771**	**648**
G4 | QT9		
stříbrošedá	**112772**	**648**

FRAME CURVE
HV

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT









- Premium LED
- Přímé připojení k 230V~

Produktové údaje
100-277V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 3,1W
Materiál: hliník

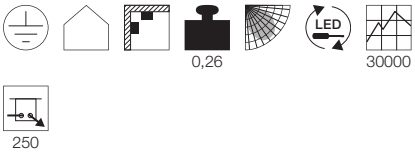

Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 10-30 mm

Doporučené příslušenství

Montážní krabice
Č. výr. 112781 | 208 CZK

Rámeček pod omítku
Č. výr. 112780 | 104 CZK

Údaje o svítidlech

Varianta	Č. výr.	CZK
100lm | 2700K | CRI>80		
bílá	**1000574**	**1.558**
100lm | 2700K | CRI>80		
stříbrná	**1000575**	**1.558**

FRAME CURVE

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








Produktové údaje
350mA/1W
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 10-30 mm
max. / při připojování několika svítidel dbejte na sériové zapojení!
Při použití různých ovladačů mohou být svítidla kombinována se systémem VALETO®.
vč. zástrčky AMP / bez ovladače
Rozměrový výkres vlevo s montážní krabicí

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 350mA | 3W
Č. výr. 464107 | 440 CZK

Montážní krabice
Č. výr. 112781 | 208 CZK

Rámeček pod omítku
Č. výr. 112780 | 104 CZK

Konektorová lišta 3 výstupy
Č. výr. 111850 | 260 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
60lm | 4000K | CRI>80		
stříbrošedá	**111290**	**1.038**
60lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	**111292**	**1.038**
| 4000K | CRI>80		
bílá matná	**113290**	**1.038**
| 3000K | CRI>80		
bílá matná	**113292**	**1.038**

FLAT FRAME BASIC
QT9

C-A+ Rozpětí A++–E








Produktové údaje

12V AC
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha:
10-25 mm max.
Rozměrový výkres vlevo s montážní krabicí

Doporučené příslušenství

Transformátor 12V AC | 60VA
Č. výr. 461060 | 388 CZK



Montážní krabice
Č. výr. 112781 | 208 CZK

Rámeček pod omítku
Č. výr. 112780 | 104 CZK



Údaje o svítidlech

max. 20W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
G4 | QT9		
bílá matná	**112731**	**596**
G4 | QT9		
stříbrošedá	**112732**	**596**

FRAME BASIC
HV

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT









- Premium LED
- Přímé připojení k 230V~

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 3,1W
Materiál: hliník

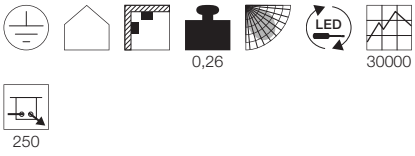

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 10-30 mm
Rozměrový výkres vlevo s montážní krabicí

Doporučené příslušenství

Montážní krabice
Č. výr. 112781 | 208 CZK



Rámeček pod omítku
Č. výr. 112780 | 104 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
140lm | 2700K | CRI>80		
bílá	**1000576**	**1.428**
140lm | 2700K | CRI>80		
stříbrná	**1000577**	**1.428**

FRAME BASIC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Možné použití diapozitivů a fólií

Produktové údaje

350mA/1W
Materiál: hliník/sklo

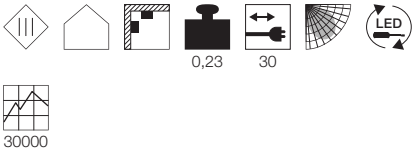

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 10-30 mm
max. / při připojování několika svítidel dbejte na sériové zapojení!
Při použití různých ovladačů mohou být svítidla kombinována se systémem VALETO®.
vč. zástrčky AMP / bez ovladače

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 350mA | 3W
Č. výr. 464107 | 440 CZK



Montážní krabice
Č. výr. 112781 | 208 CZK

Rámeček pod omítku
Č. výr. 112780 | 104 CZK



Konektorová lišta 3 výstupy
Č. výr. 111850 | 260 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
45lm | 4000K | CRI>80		
stříbrošedá	**111260**	**778**
40lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	**111262**	**778**
45lm | 4000K | CRI>80		
bílá matná	**113260**	**778**
40lm | 3000K | CRI>80		
bílá matná	**113262**	**778**

BEDSIDE

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- „Dip-it“ – spínání vyklopením
- S modrým orientačním světlem ve vypnutém stavu
- **Provedení vlevo.**

Produktové údaje

700mA
Systémový výkon: 3W
Materiál: hliník

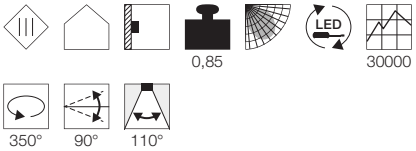

Rozměrový výkres



Upozornění

Nevhodné pro sériové zapojení. Provoz jen s ovladačem 3 W 464200.
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 700mA | 3W vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464200 | 518 CZK



Montážní krabice
Č. výr. 146260 | 908 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
110lm | 3000K | CRI>80 stříbrošedá	**146242**	**5.198**

BEDSIDE

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- „Dip-it“ – spínání vyklopením
- S modrým orientačním světlem ve vypnutém stavu
- **Provedení vpravo.**

Produktové údaje

700mA
Systémový výkon: 3W
Materiál: hliník

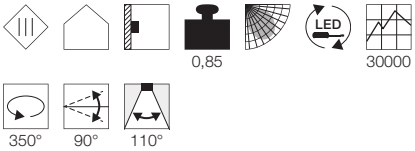

Rozměrový výkres



Upozornění

Nevhodné pro sériové zapojení. Provoz jen s ovladačem 3 W 464200.
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Doporučené příslušenství


Ovladač LED 700mA | 3W vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464200 | 518 CZK



Montážní krabice
Č. výr. 146260 | 908 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
110lm | 3000K | CRI>80 stříbrošedá	**146252**	**5.198**

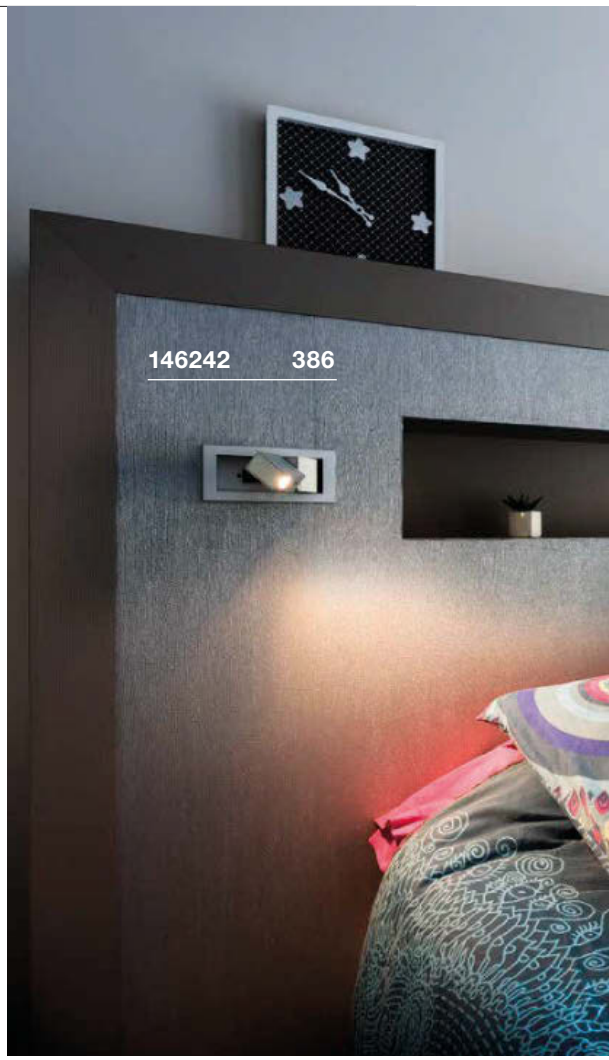







PHO

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

350mA/1W
Materiál: hliník

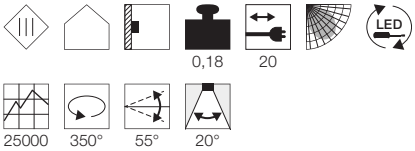

Rozměrový výkres



Upozornění

Vhodné k vestavbě do krabic pod omítku do 60 mm nebo krabic do dutých stěn s minimální hloubkou 40 mm! Je zapotřebí jeden dodatečný vypínač.

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 350mA | 3W
Č. výr. 464107 | 440 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
90lm | 3000K | CRI>90		
černá	**146210**	**1.818**
90lm | 3000K | CRI>90		
bílá	**146211**	**1.818**
90lm | 3000K | CRI>90		
stříbrná	**146214**	**1.818**


GILALED

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- „Flip-it“ – spínání otočením
- S orientačním světlem ve vypnutém stavu
- Premium LED

Produktové údaje

700mA
Systémový výkon: 3W
Materiál: hliník

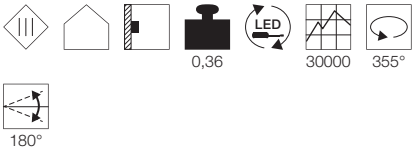

Rozměrový výkres



Upozornění

Nevhodné pro sériové zapojení. Provoz jen s ovladačem 3 W 464200.
146362 s bílým orientačním světlem
146382 s modrým orientačním světlem

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 700mA | 3W vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464200 | 518 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
130lm | 3000K | CRI>90		
bílá matná	**146362**	**2.858**
135lm | 3000K | CRI>90		
Al	**146382**	**2.858**

KARPO 30 EL

839

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

500mA / 7,5W
Materiál: hliník/ocel

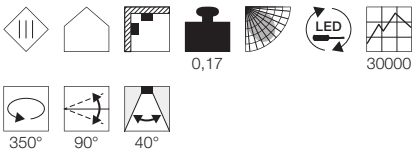

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 12 mm max. /
Při připojování několika svítidel dbejte na sériové zapojení!
Při použití různých ovladačů mohou být svítidla kombinována se systémem VALETO®. Kromě ovladače

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 500mA | 6W-9W
Č. výr. 464091 | 518 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
450lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**152380**	**2.598**
470lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**152381**	**2.598**

KARPO EL

839

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Vypínač na rozetě

Produktové údaje

500mA / 5W
Materiál: hliník

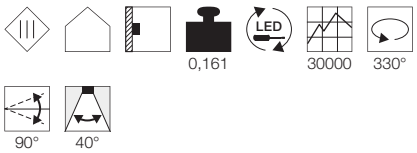

Rozměrový výkres



Upozornění

Při připojování několika svítidel dbejte na sériové zapojení! Při použití různých ovladačů mohou být svítidla kombinována se systémem VALETO®. Kromě ovladače

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 500mA | 6W-9W
Č. výr. 464091 | 518 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
360lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**1000673**	**2.598**
360lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**1000674**	**2.598**

KARPO EL

839

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

350mA / 3,5W
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění

Při připojování několika svítidel dbejte na sériové zapojení! Při použití různých ovladačů mohou být svítidla kombinována se systémem VALETO®. Kromě ovladače

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 350mA | 9W
Č. výr. 464109 | 648 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
100lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1000671**	**1.818**
100lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1000672**	**1.818**

HELIA
EL

837

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW









- Nízká vestavná hloubka

Produktové údaje

500mA / 9W
Materiál: hliník

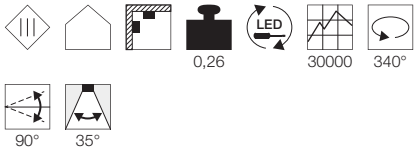

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 500mA | 6W-9W
Č. výr. 464091 | 518 CZK



Údaje o svítidlech

max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
700lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**156530** NEW	**2.598**
800lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**156531** NEW	**2.598**


KALU
EL, single, QPAR111

838

E-A++ Rozpětí A++–E









- Nízká vestavná hloubka

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001029 | 1.168 CZK



LED GU10 7W 13°
3000K 730lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001568 | 518 CZK



Údaje o svítidlech

max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá	**113350**	**1.688**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**113351**	**1.688**

KALU
EL, double, QPAR111

838

E-A++ Rozpětí A++–E









- Nízká vestavná hloubka

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 7W 25°
3000K 730lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001570 | 518 CZK



LED GU10 7,9W 40°
4000K 760lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 560724 | 518 CZK



Údaje o svítidlech

2x 75W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá	**113360**	**3.118**
GU10 | QPAR111		
□ bílá	**113361**	**3.118**

SLIM LIGHT

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Velmi malá vestavná hloubka
- Možná montáž do obložení podlahy


Produktové údaje

12V AC/0,5W
Materiál: hliník/pryskyřice





Rozměrový výkres



Upozornění

Pochůzné. Vestavba jen do pevných materiálů, jako např. dřevo, parkety nebo laminát s hladkým otvorem.
Provoz jen s běžným transformátorem.

Doporučené příslušenství

■ Transformátor 12V AC | 10VA IP44
Č. výr. 227140 | 908 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
20lm | 3000K | CRI>80		
eloxovaný hliník	**550672**	**518**

DEKLED

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED


Produktové údaje

350mA/1W
Materiál: plast PC/hliník





Rozměrový výkres





Doporučené příslušenství

□ Ovladač LED 350mA | 3W vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464108 | 518 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
60lm | 4000K | CRI>80		
stříbrošedá	**112240**	**596**
60lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	**112242**	**596**

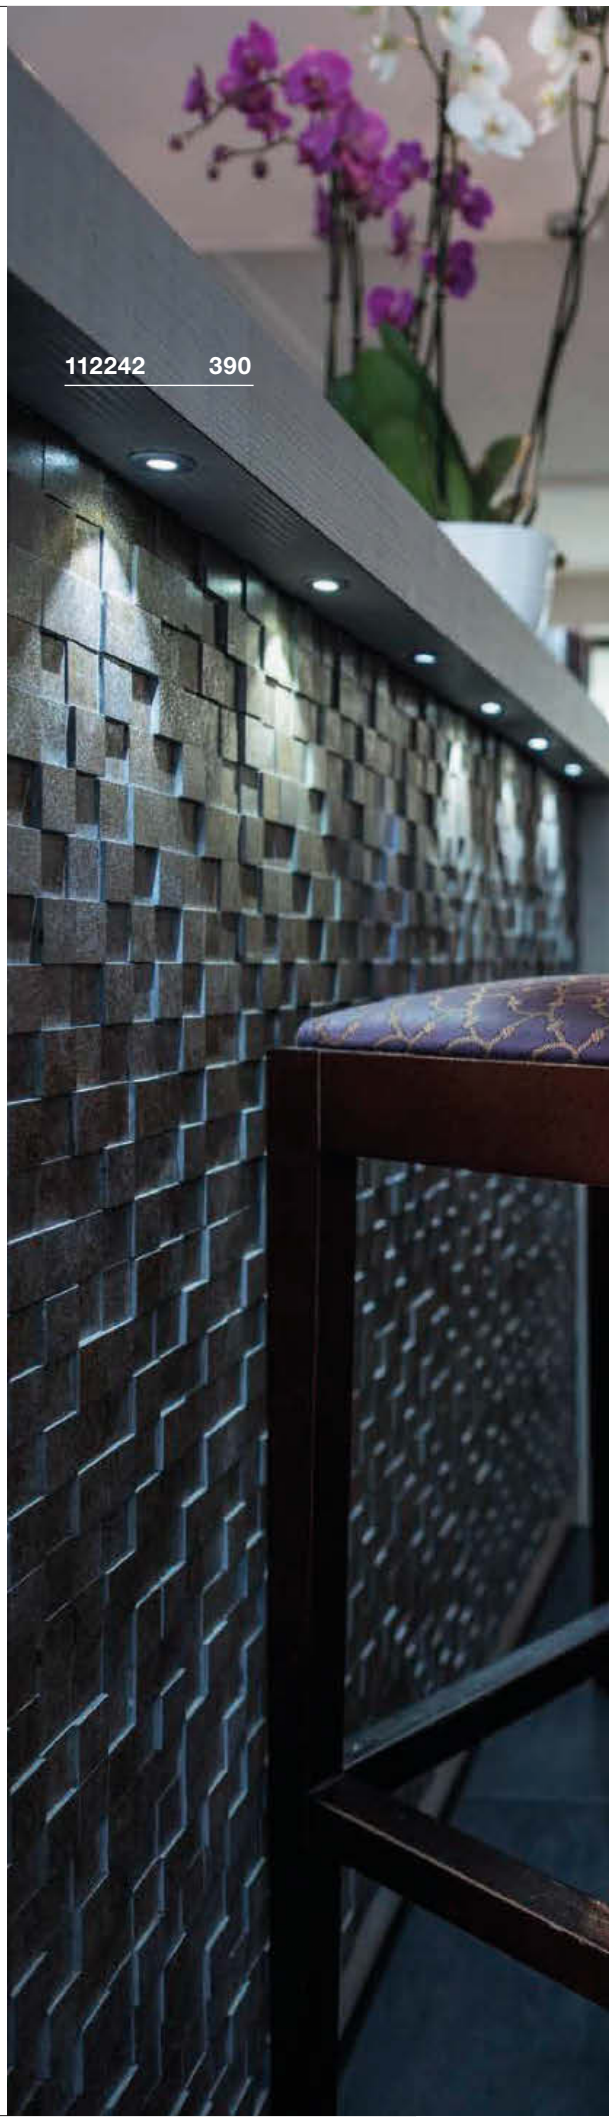

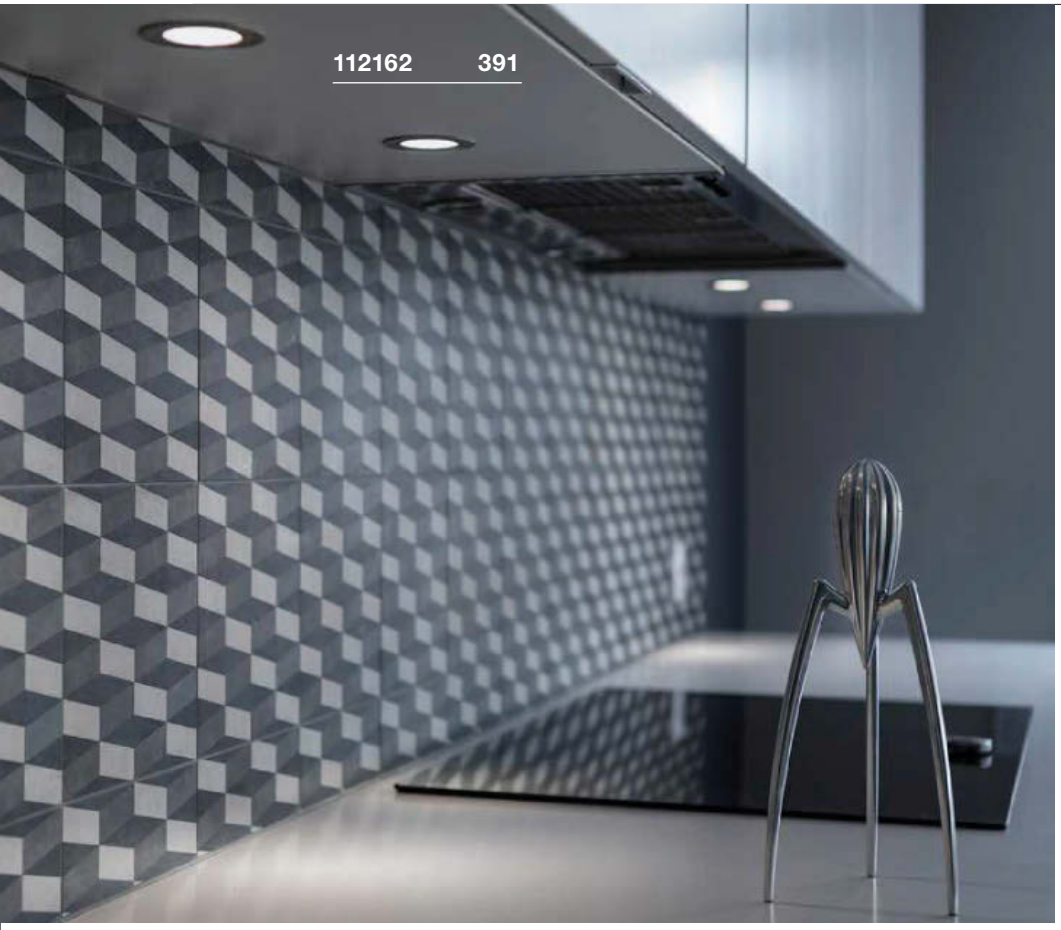

DL 126

A-A++ Rozpětí A++–E


LED INSIDE






Produktové údaje


12V DC/2,8W
Materiál: hliník/plast



Rozměrový výkres





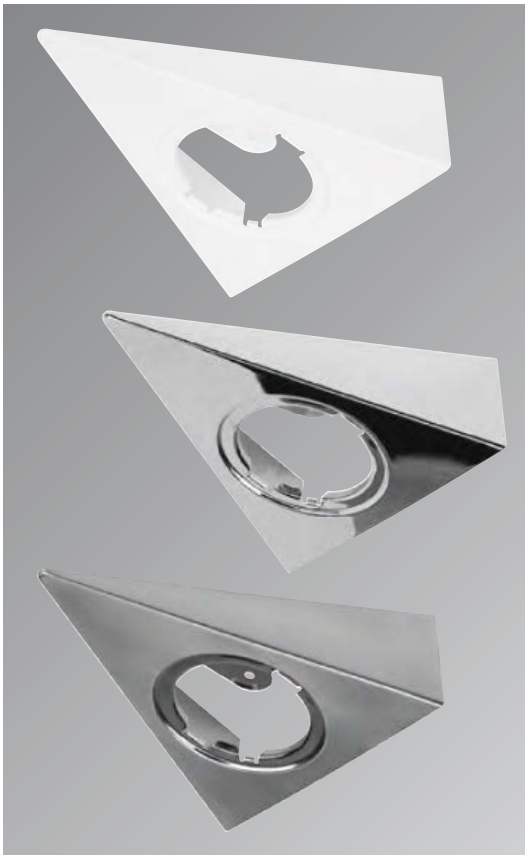

Doporučené příslušenství

Síťová část LED 12V DC | 12W
Č. výr. 470507 | 518 CZK



Nástavbový rámeček DL 126

ocel
Ø: 6,6 cm v: 1,5 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	112181	104
chrom	112182	130
kov kartáčovaný	112185	156

Nástavbový rámeček DL 126

ocel
d: 14 cm š: 13,5 cm v: 4,3 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	112171	104
chrom	112172	130
kov kartáčovaný	112175	156

Varianta	Č. výr.	CZK
160lm | 3000K | CRI>80 bílá	112221	648
160lm | 3000K | CRI>80 chrom	112222	778
160lm | 3000K | CRI>80 kov kartáčovaný	112225	778
160lm | 2700K | CRI>80 bílá	112161	648
160lm | 2700K | CRI>80 chrom	112162	778
160lm | 2700K | CRI>80 kov kartáčovaný	112165	778

ILU

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Zapustitelný spot otočný o 350° a výkyvný o 90°
- K cílenému zdůraznění objektů

Produktové údaje

350mA/1W
Materiál: hliník/plast

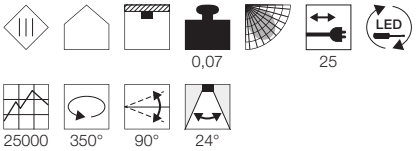

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 3-15 mm max. Při připojování několika svítidel dbejte na sériové zapojení!
Při použití různých ovladačů mohou být svítidla kombinována se systémem VALETO®.
vč. zástrčky AMP / bez ovladače

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 350mA | 3W
Č. výr. 464107 | 440 CZK

Konektorová lišta 3 výstupy
Č. výr. 111850 | 260 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
55lm | 3000K | CRI>80		
černá	**115900**	**1.168**
55lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**115901**	**1.168**

LIGHTPOINT

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

FOLLOWER








Produktové údaje

350mA/1W
Materiál: hliník/plast



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm max.
Vč. zástrčky AMP

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 350mA | 3W
Č. výr. 464107 | 440 CZK

Konektorová lišta 3 výstupy
Č. výr. 111850 | 260 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
100lm | 3000K | CRI>80	(118021)	
bílá	**1001156**	**518**
100lm | 3000K | CRI>80	(118026)	
chrom	**1001155**	**648**


CRYSTAL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW

DIM TO WARM







- Dim to Warm (1800-3000K)

Produktové údaje


220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 7,3W
Materiál: sklo/hliník
Rozměry výrobku: Ø 9 cm v 5,4 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 5,5 cm h: 3,6 cm
Stmívatelné: Triac C




Upozornění

Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm


Varianta	Č. výr.	CZK
460lm		
chrom	**1002120**	**2.078**

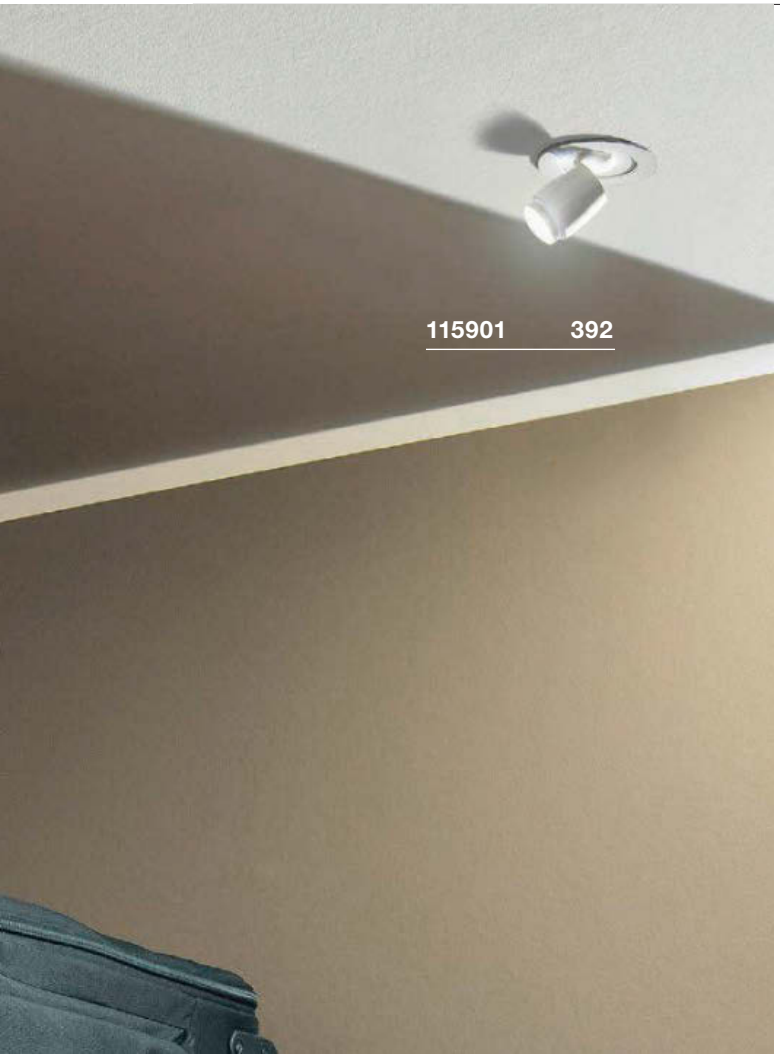

115901 392

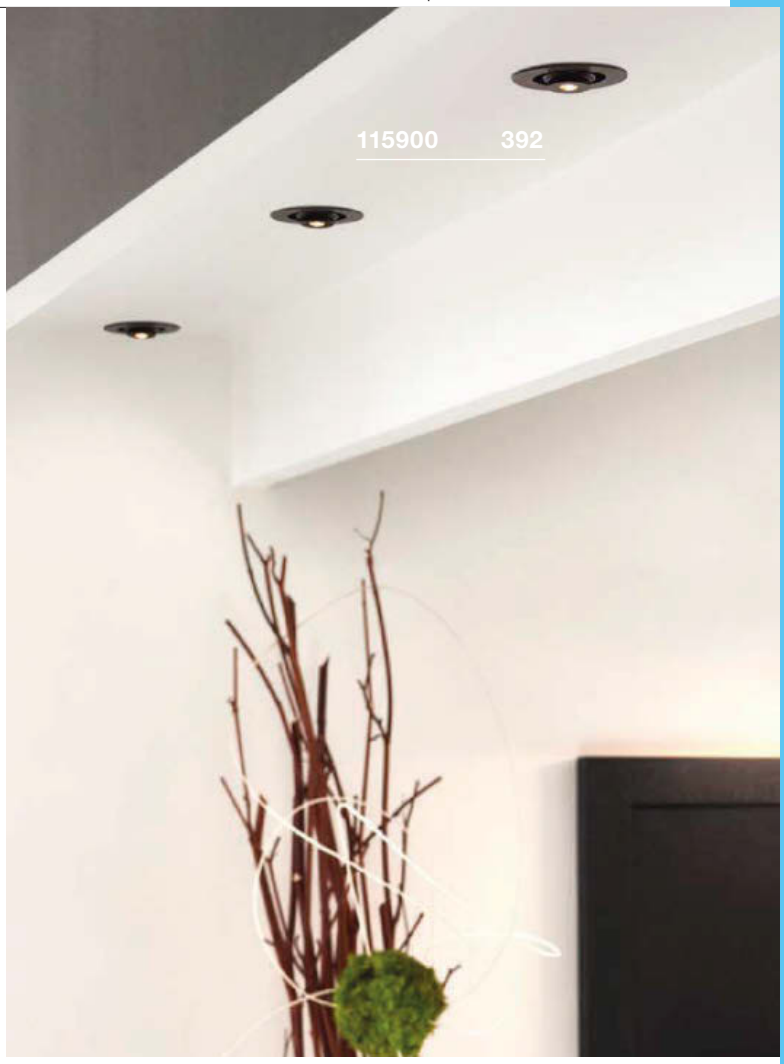

115900 392

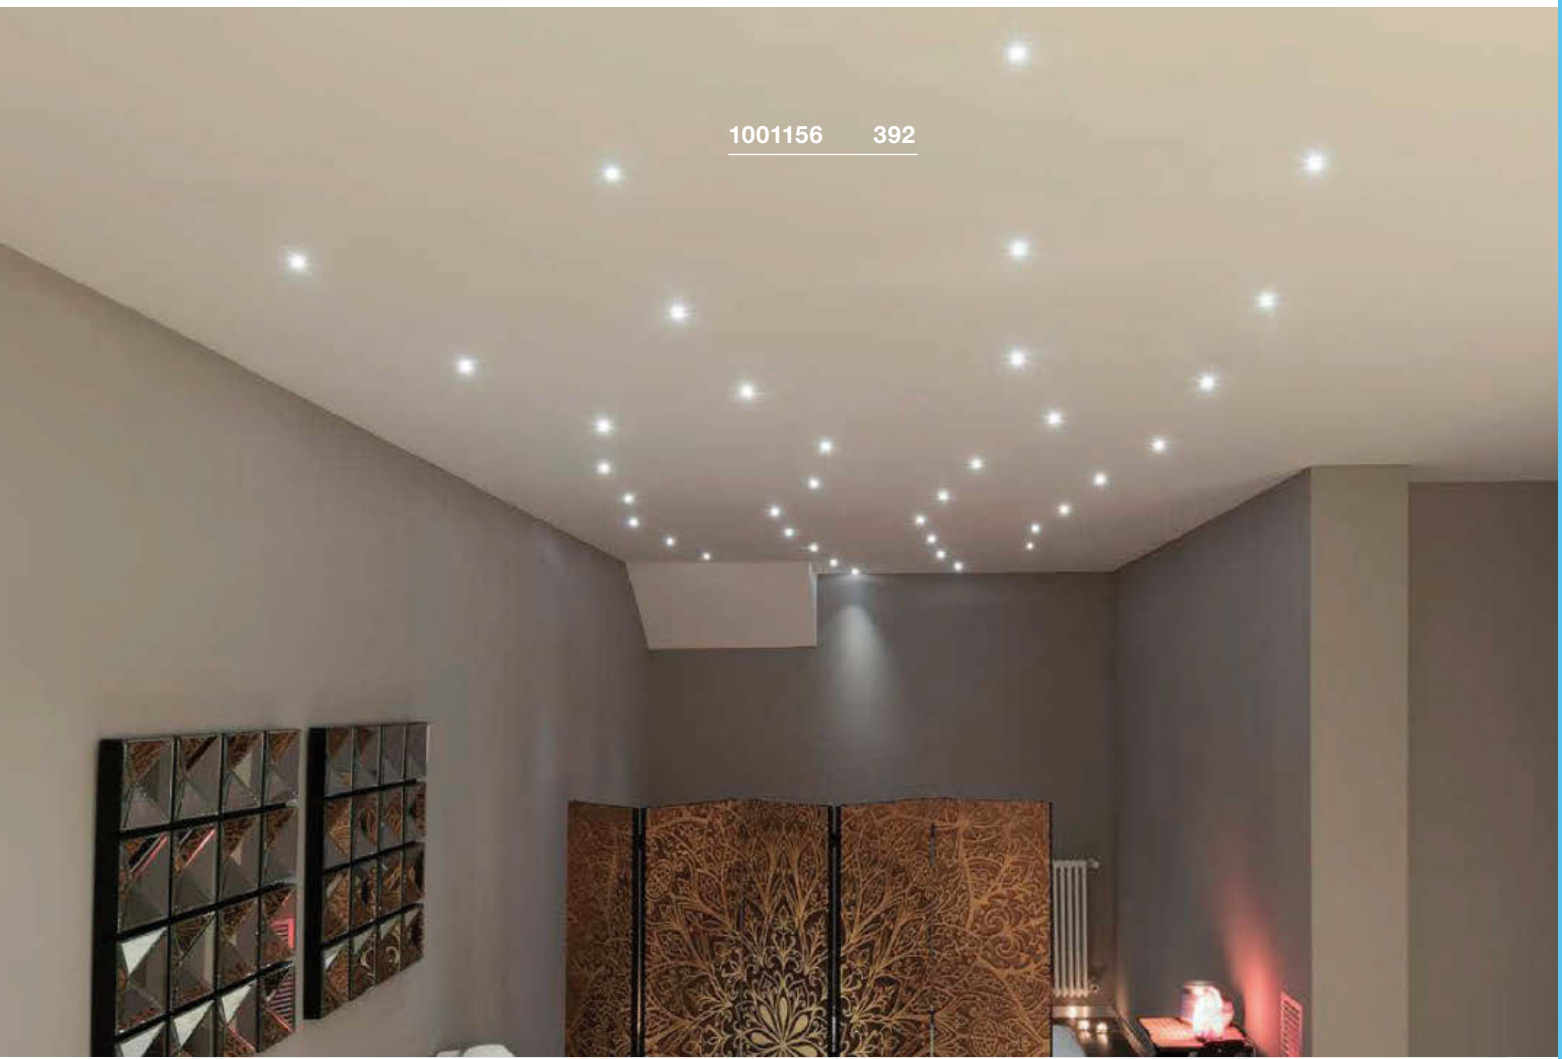

1001156 392

INDI REC
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel/hliník



Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Doporučená žárovka
LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 560552 | 260 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá matná	**112471**	**778**
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá	**112474**	**778**

SADA FRAME BASIC

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Ploché provedení

Produktové údaje
200-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 9,4W
Materiál: hliník/akrylové sklo

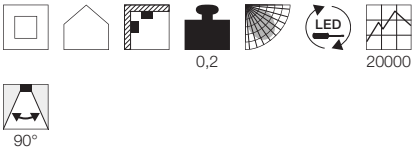

Rozměrový výkres



Upozornění
Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
450lm | 3000K | CRI>80		
černá matná	**112720**	**1.038**
470lm | 3000K | CRI>80		
bílá matná	**112721**	**1.038**
470lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	**112726**	**1.116**

KAHOLO
E27

E-A++ Rozpětí A++–E








- Možnost osazení nejrůznějšími žárovkami E27
- Výškově nastavitelná objímka

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Doporučená žárovka
LED E27 11,5W 240°
2700K 1060lm EEK=A+
12kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 560432 | 440 CZK



LED E27 9,5W 240°
RGBW 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001917 | 1.298 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
Ø 6,3cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | PAR20		
černá	**1000906**	**778**
E27 | PAR20		
bílá	**1000907**	**778**
E27 | PAR20		
kartáčovaný hliník	**1000908**	**856**

PLASTRA
EL, QPAR51

842

E-A++ Rozpětí A++–E








- Možná montáž lícující se stropem
- Individuální možnost uspořádání

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel

0,5

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 380lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001918 | 1.298 CZK



Údaje o svítidlech

max. 35W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	**148070**	**778**

PLASTRA
EL, QPAR51

842

E-A++ Rozpětí A++–E








- Možná montáž lícující se stropem
- Individuální možnost uspořádání

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel

0,6

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 560552 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

max. 35W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	**148071**	**908**

PLASTRA
EL, QPAR51

842

E-A++ Rozpětí A++–E








- Možná montáž lícující se stropem
- Individuální možnost uspořádání

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: sádra/ocel

0,75

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001565 | 260 CZK



LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 648 CZK



Údaje o svítidlech

max. 35W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	**148072**	**986**

PIKA
QPAR51, pevné

E-A++ Rozpětí A++–E








- 3pólová Loop-In/Loop-Out (k propojení)

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 13 mm max.

Doporučená žárovka
LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED GU10

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 bílá	**1000714**	**208**
GU10 | QPAR51 chrom	**1000715**	**260**
GU10 | QPAR51 leštěná mosaz	**1000716**	**260**
GU10 | QPAR51 stříbrošedá	**1000717**	**208**

PIKA
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E








- 3pólová Loop-In/Loop-Out (k propojení)
- Otočná jednotka svítidla 30° výkyvná

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm max.

Doporučená žárovka
LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 560552 | 260 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED GU10

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 bílá	**1000718**	**284**
GU10 | QPAR51 chrom	**1000719**	**310**
GU10 | QPAR51 leštěná mosaz	**1000720**	**310**
GU10 | QPAR51 stříbrošedá	**1000721**	**284**











PIKA
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW








- 3pólová Loop-In/Loop-Out (k propojení)

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 13 mm

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 560552 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED GU10

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 bílá	1002204 NEW	260
GU10 | QPAR51 chrom	1002205 NEW	336
GU10 | QPAR51 leštěná mosaz	1002206 NEW	336
GU10 | QPAR51 stříbrošedá	1002207 NEW	260

PIKA
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW








- 3pólová Loop-In/Loop-Out (k propojení)
- Jednotka svítidla 30° výkyvná

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 380lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001918 | 1.298 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED GU10

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 bílá	1002208 NEW	336
GU10 | QPAR51 chrom	1002209 NEW	388
GU10 | QPAR51 leštěná mosaz	1002210 NEW	388
GU10 | QPAR51 stříbrošedá	1002211 NEW	336

CONTONE®
adjustable

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE










- Barva světla se mění stmíváním
- Premium LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres

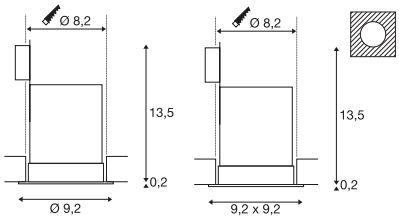

Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	CZK
890lm | 2000K-3000K | CRI>90		
bílá	**161271**	**2.598**
890lm | 2000K-3000K | CRI>90		
bílá	**161281**	**2.598**

CONTONE®
rigid

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Barva světla se mění stmíváním
- Premium LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres

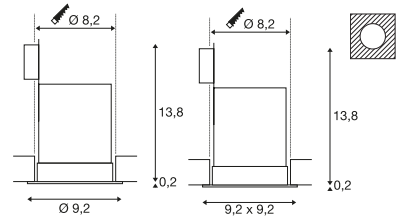


Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	CZK
890lm | 2000K-3000K | CRI>90		
bílá	**161291**	**2.598**
890lm | 2000K-3000K | CRI>90		
bílá	**161301**	**2.598**

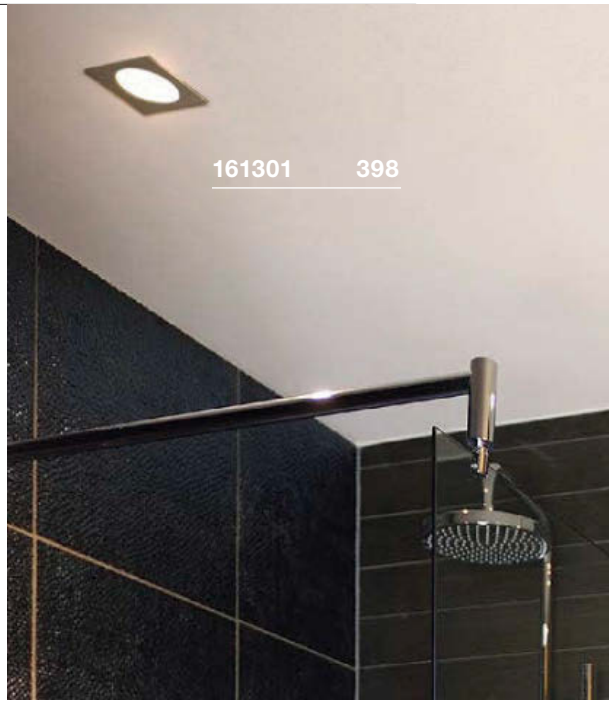



H-LIGHT

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Úzký rotačně symetrický rozptyl světla ke zdůrazněnému nasvícení
- Vytvoření konturovaných světelných kuželů na vertikálních plochách

Produktové údaje

220-240V ~50Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L




Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.
Vč. připojovací krabice



Varianta	Č. výr.	CZK
265lm | 2700K | CRI>80		
■ černá matná	**114480**	**1.818**
265lm | 2700K | CRI>80		
□ bílá matná	**114481**	**1.818**

H-LIGHT

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Úzký rotačně symetrický rozptyl světla ke zdůrazněnému nasvícení
- Vytvoření konturovaných světelných kuželů na vertikálních plochách

Produktové údaje

220-240V ~50Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

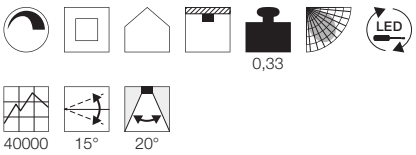

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.
Vč. připojovací krabice



Varianta	Č. výr.	CZK
395lm | 2700K | CRI>80		
■ černá matná	**114490**	**1.818**
395lm | 2700K | CRI>80		
□ bílá matná	**114491**	**1.818**

H-LIGHT

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Úzký rotačně symetrický rozptyl světla ke zdůrazněnému nasvícení
- Vytvoření konturovaných světelných kuželů na vertikálních plochách

Produktové údaje

220-240V ~50Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

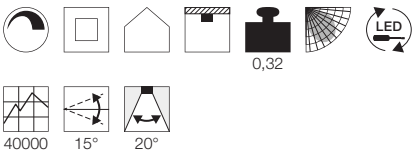


Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.
Vč. připojovací krabice



Varianta	Č. výr.	CZK
540lm | 2700K | CRI>80		
■ černá matná	**114500**	**2.078**
540lm | 2700K | CRI>80		
□ bílá matná	**114501**	**2.078**

DOLIX OUT
QR-C51

C-A+ Rozpětí A++–E



FOLLOWER








Produktové údaje

12V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Doporučená žárovka

LED GU5.3 5W 38°
2700K 300lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 551862 | 388 CZK



LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 778 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX5.3 | QR-C51	(111001)	
bílá	**1001157**	**778**
GX5.3 | QR-C51	(111002)	
chrom	**1001158**	**856**
GX5.3 | QR-C51	(111007)	
titan	**1001159**	**856**
GX5.3 | QR-C51	(111008)	
stříbrošedá	**1001160**	**778**

DOLIX OUT
QR-C51

C-A+ Rozpětí A++–E





FOLLOWER








Produktové údaje

12V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Doporučená žárovka

LED GU5.3 5W 38°
2700K 300lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 551862 | 388 CZK



LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 778 CZK




Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX5.3 | QR-C51	(111121)	
bílá	**1001161**	**778**
GX5.3 | QR-C51	(111122)	
chrom	**1001162**	**856**
GX5.3 | QR-C51	(111127)	
titan	**1001163**	**856**
GX5.3 | QR-C51	(111128)	
stříbrošedá	**1001164**	**778**



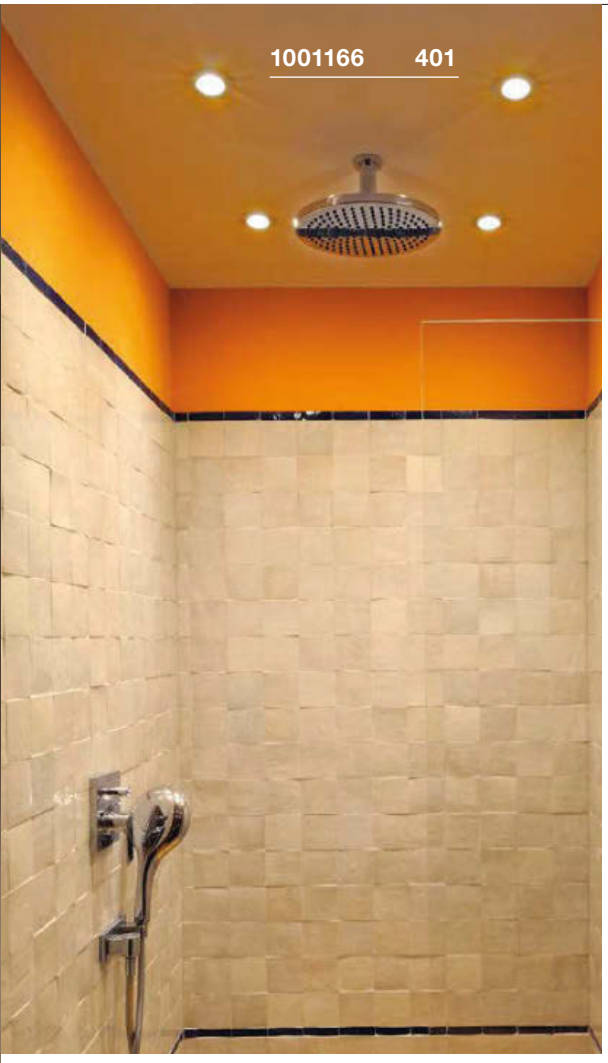



DOLIX OUT
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

FOLLOWER








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 0,165 | 0,2

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001562 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED


Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51	(111021)	
bílá	**1001165**	**778**
GU10 | QPAR51	(111022)	
chrom	**1001166**	**856**
GU10 | QPAR51	(111024)	
stříbrošedá	**1001167**	**778**
GU10 | QPAR51	(111027)	
chrom matný	**1001168**	**856**

DOLIX OUT
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

FOLLOWER








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 0,19 | 0,2

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001562 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51	(111141)	
bílá	**1001169**	**778**
GU10 | QPAR51	(111142)	
chrom	**1001170**	**856**
GU10 | QPAR51	(111144)	
stříbrošedá	**1001171**	**778**
GU10 | QPAR51	(111147)	
chrom matný	**1001172**	**856**

VARU
QPAR51

A-A++ Rozpětí A++–E

NEW







- Vysoké krytí IP
- Pevné pouzdro

Produktové údaje

230V~50Hz
Materiál: hliník/sklo
Rozměry výrobku: Ø: 10 cm v: 8 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 7,5 cm h: 8 cm

IP 65 | 0,2 | 0,2

Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje o svítidlech

max. 5,5W
Ø: 5 cm max. d: 4,6 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | LED GU10		
■ černá	**1001930** NEW	**778**
GU10 | LED GU10		
◤ černá/bílá	**1001931** NEW	**778**

VARU

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW







- Vysoké krytí IP
- Pevné pouzdro
- Redukce oslnění díky odsazeným LED

Produktové údaje

350mA/5W
Materiál: hliník/sklo
Rozměry výrobku: Ø: 10 cm v: 5,75 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 7,5 cm h: 5,75 cm

IP 65 | 0,18 | LED | 36000

0,2

Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm

Doporučené příslušenství

□ Ovladač LED 350mA | 9W
Č. výr. 464109 | 648 CZK

■ Plástvová mřížka
Č. výr. 1001934 | 130 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
400lm | 2700K | CRI>80		
■ černá	**1001932** NEW	**1.298**
400lm | 2700K | CRI>80		
◤ černá/bílá	**1001933** NEW	**1.298**





PATTA-F

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE








- Vysoké krytí IP (ochranné sklo)
- Ochranné sklo Premium LED, celoplošně


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm
Upínací pružiny

Varianta	Č. výr.	CZK
745lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**114440**	**2.078**
860lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**114441**	**2.078**

PATTA-F

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Vysoké krytí IP (ochranné sklo)
- Ochranné sklo Premium LED, celoplošně


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm
Upínací pružiny

Varianta	Č. výr.	CZK
745lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**114450**	**2.078**
860lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**114451**	**2.078**

PATTA-I
Round/Square (kruh/čtverec)

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Dim to Warm (1800-3000K)
- CRI>90

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 7,3W
Materiál: hliník/sklo
Montážní rozměry: Ø vestavby: 6 cm h: 10 cm
Stmívatelné: Triac C, Triac L

IP 65 | 0,22


40000 | 0,2

Upozornění


Výrobky se dodávají s upínacími pružinami.
Listové pružiny jsou přiloženy k výrobku a mohou být vyměněny.
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm



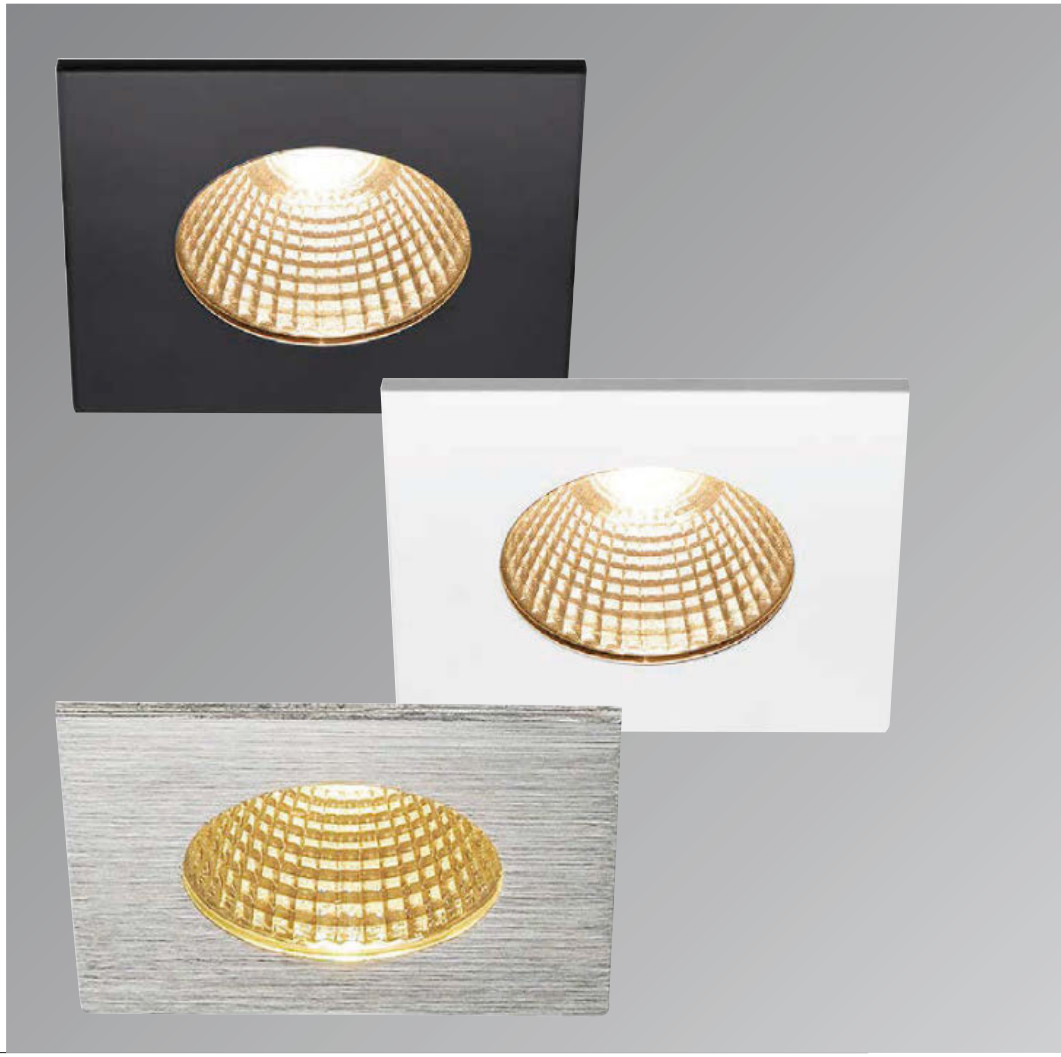

Varianta	Č. výr.	CZK
440lm | 1800-3000K | CRI>90 Ø: 8 cm v: 4 cm ■ černá	1002098	1.818
440lm | 1800-3000K | CRI>90 Ø: 8 cm v: 4 cm □ bílá matná	1002099	1.818
440lm | 1800-3000K | CRI>90 Ø: 8 cm v: 4 cm kartáčovaný hliník	1002100	1.818
440lm | 1800-3000K | CRI>90 d: 8 cm š: 8 cm v: 4 cm ■ černá	1002101	1.818
440lm | 1800-3000K | CRI>90 d: 8 cm š: 8 cm v: 4 cm □ bílá matná	1002102	1.818
440lm | 1800-3000K | CRI>90 d: 8 cm š: 8 cm v: 4 cm kartáčovaný hliník	1002103	1.818

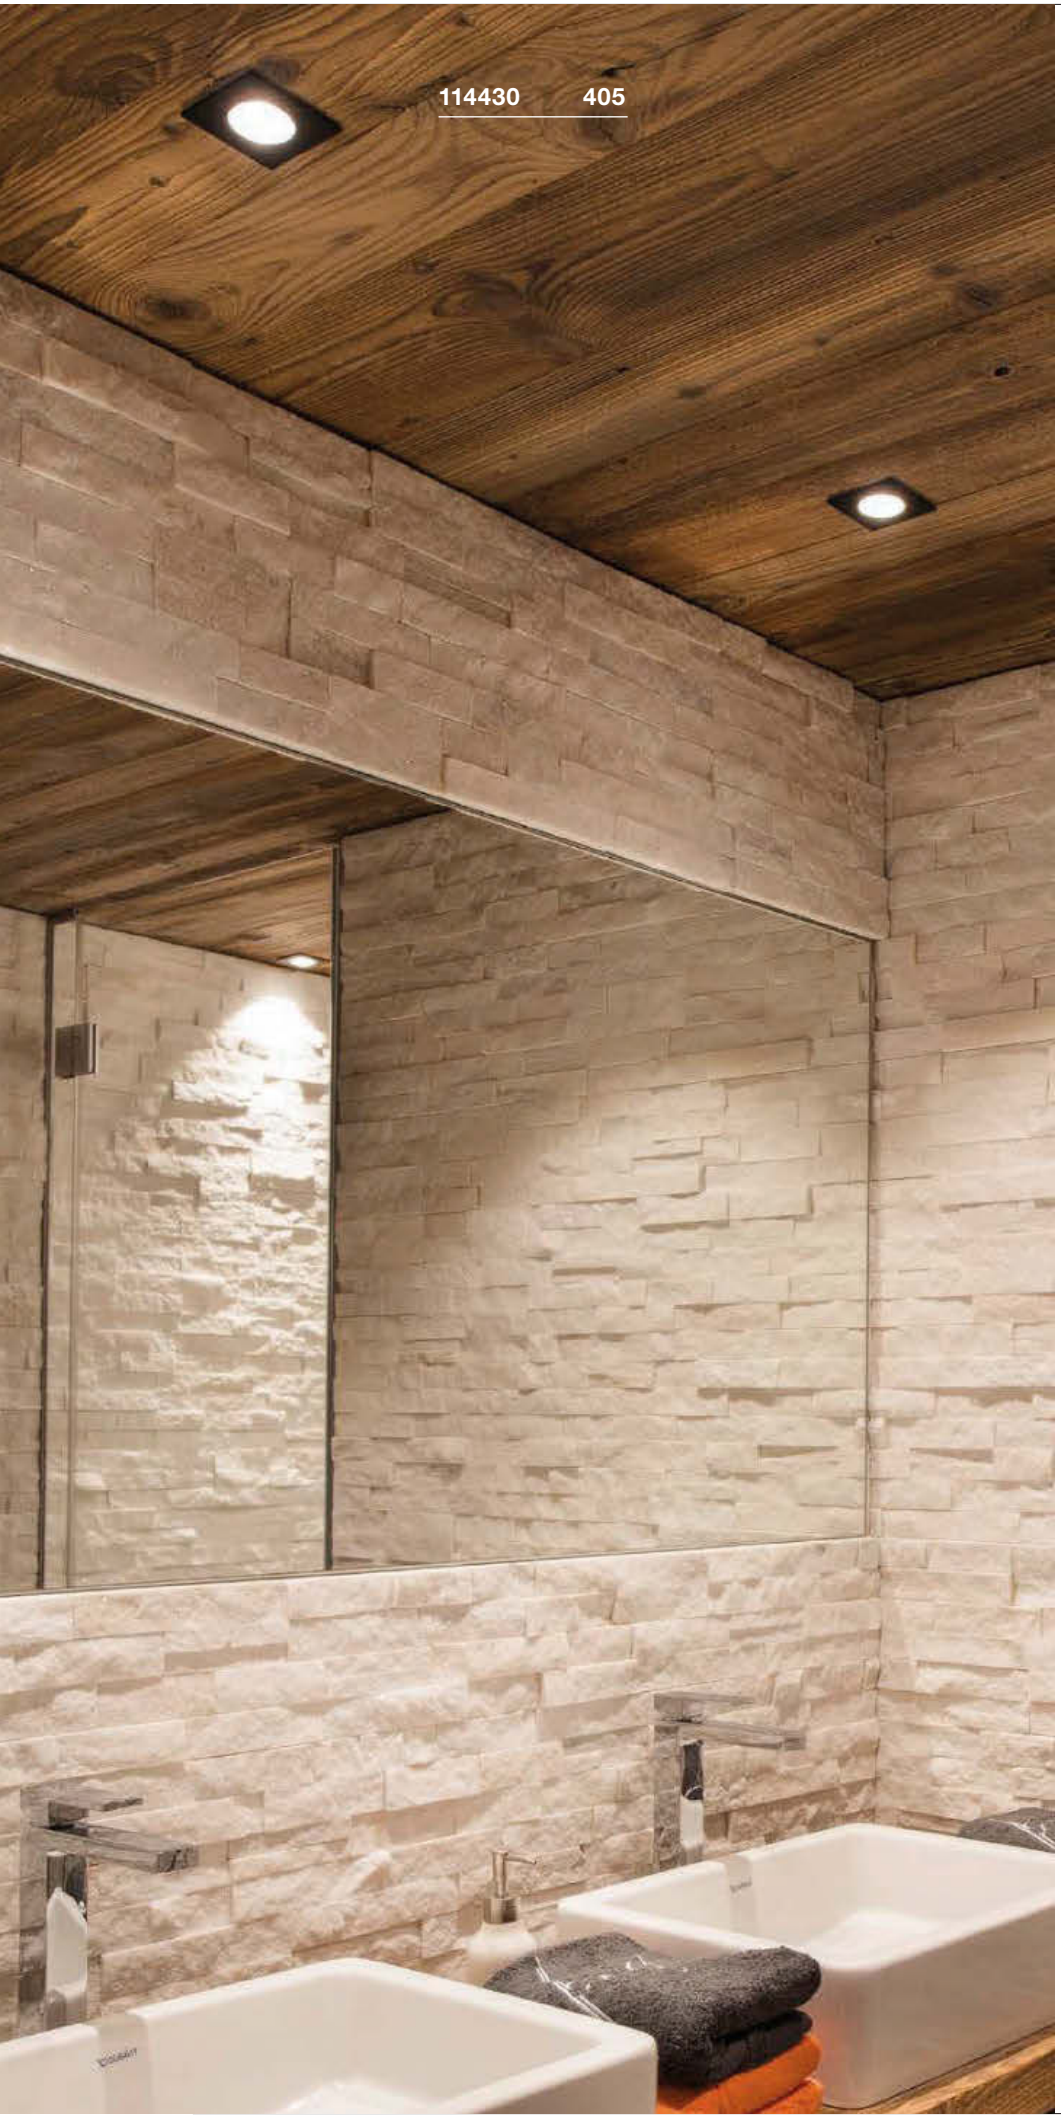

PATTA-I
Round/Square (kruh/čtverec)

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE










- Ochranné sklo Premium LED, celoplošně


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres

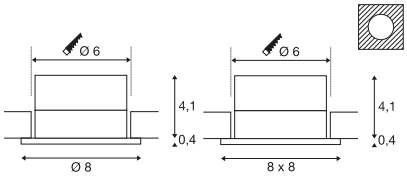


Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm
Upínací pružiny

Varianta	Č. výr.	CZK
910lm | 3000K | CRI>80		
černá matná	114420	2.078
910lm | 3000K | CRI>80		
bílá matná	114421	2.078
910lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	114426	2.208
910lm | 3000K | CRI>80		
černá matná	114430	2.078
910lm | 3000K | CRI>80		
bílá matná	114431	2.078
910lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	114436	2.208


1001011 407

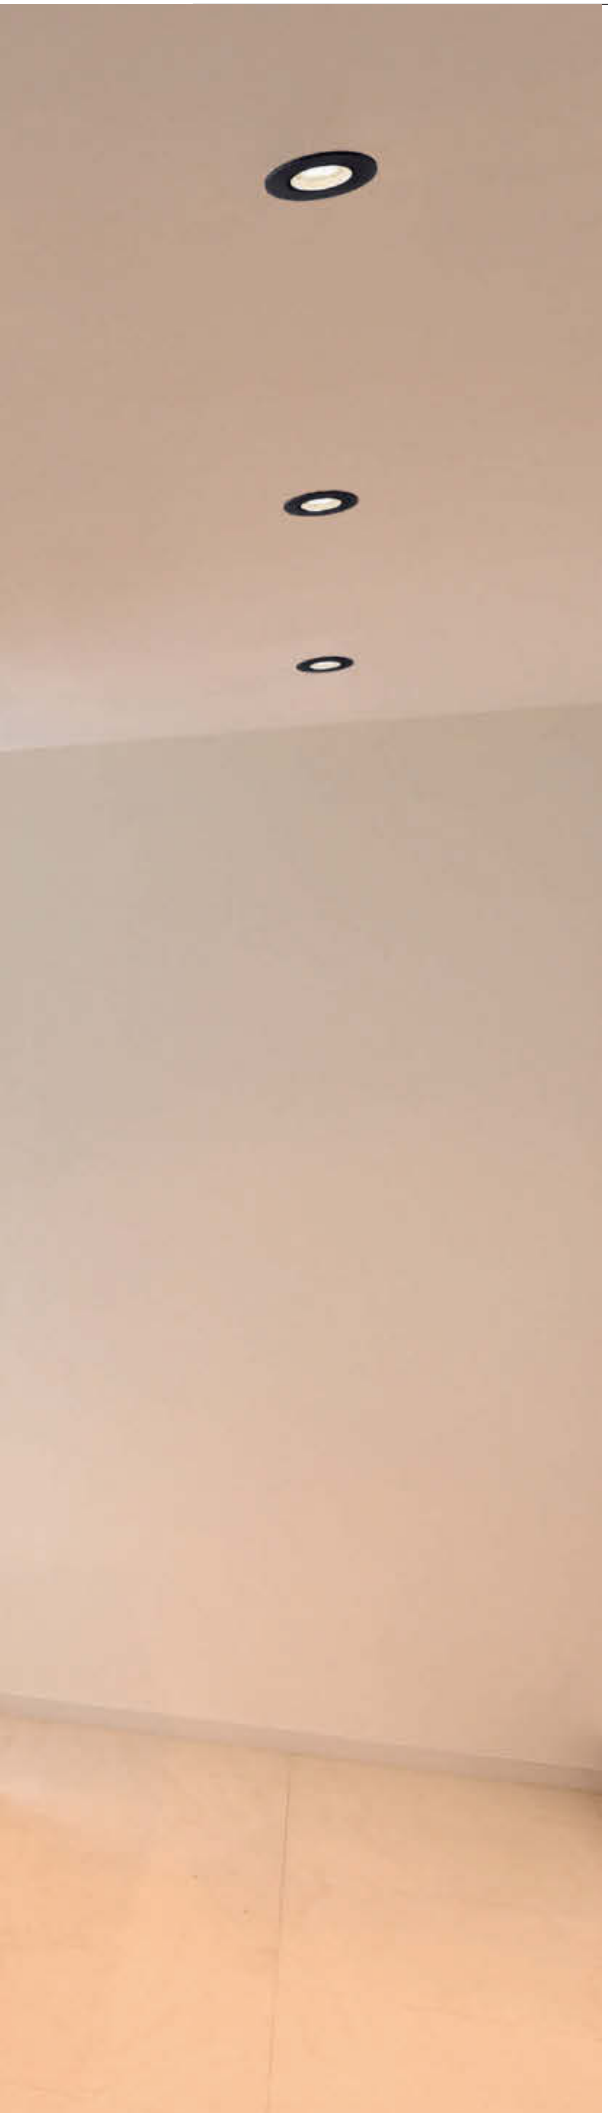

KAMUELA

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







• Ohnivzdorné na min. 90 minut dle BS 476-21


Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 7,8W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 40 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
600lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1001011**	**1.038**
600lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1001012**	**1.038**
600lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**1001013**	**1.038**
600lm | 4000K | CRI>80		
□ bílá	**1001014**	**1.038**

KAMUELA ECO

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







• Ohnivzdorné na min. 90 minut dle BS 476-21


Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 6,5W
Materiál: Hliník/PC
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 40 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
400lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1001015**	**726**
400lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1001016**	**726**
400lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**1001017**	**726**
400lm | 4000K | CRI>80		
□ bílá	**1001018**	**726**

OCCULDAS 13
EL

841

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








- Premium LED
- Velmi plochý rámeček a malá vestavná hloubka


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 1-20 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
1200lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**117371**	**4.158**

OCCULDAS 23
EL

841

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






- Premium LED
- Neoslňující, nepřímé světlo
- Velmi plochý rámeček a malá vestavná hloubka


Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 26W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres




Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 10-30 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
1500lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**117311**	**6.474**



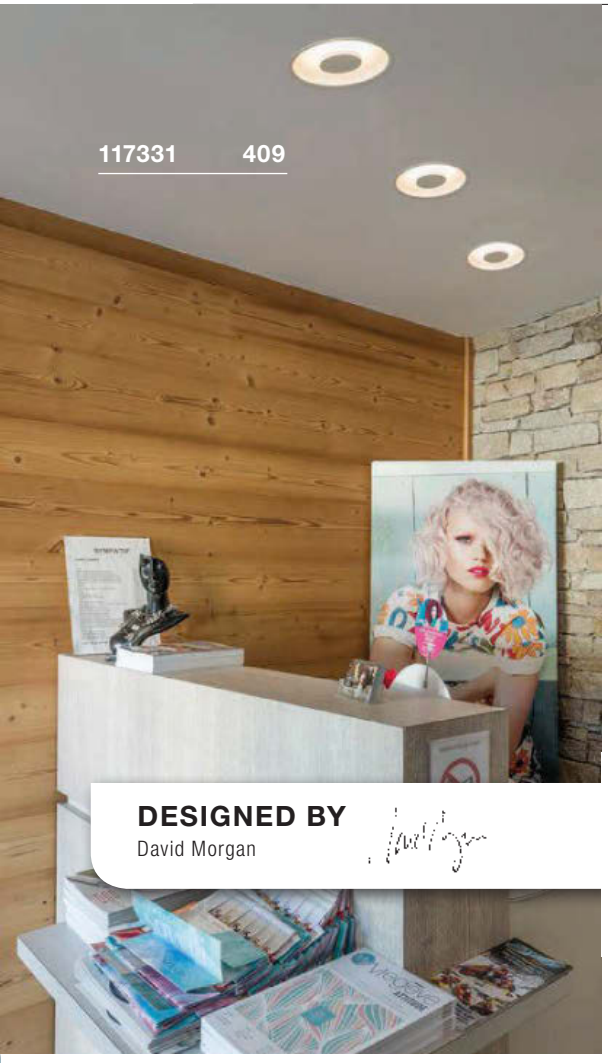



OCCULDAS 14
EL

841

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






- Premium LED
- Neoslňující, nepřímé světlo
- Velmi plochý rámeček a malá vestavná hloubka


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 1-20 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
810lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**117331**	**3.378**

OCCULDAS 14 MOVE
EL

841

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








- Premium LED
- Nastavitelné bodové světlo
- Velmi plochý rámeček a malá vestavná hloubka


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 7,8W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L






Rozměrový výkres




Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 1-20 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
700lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**117341**	**4.678**

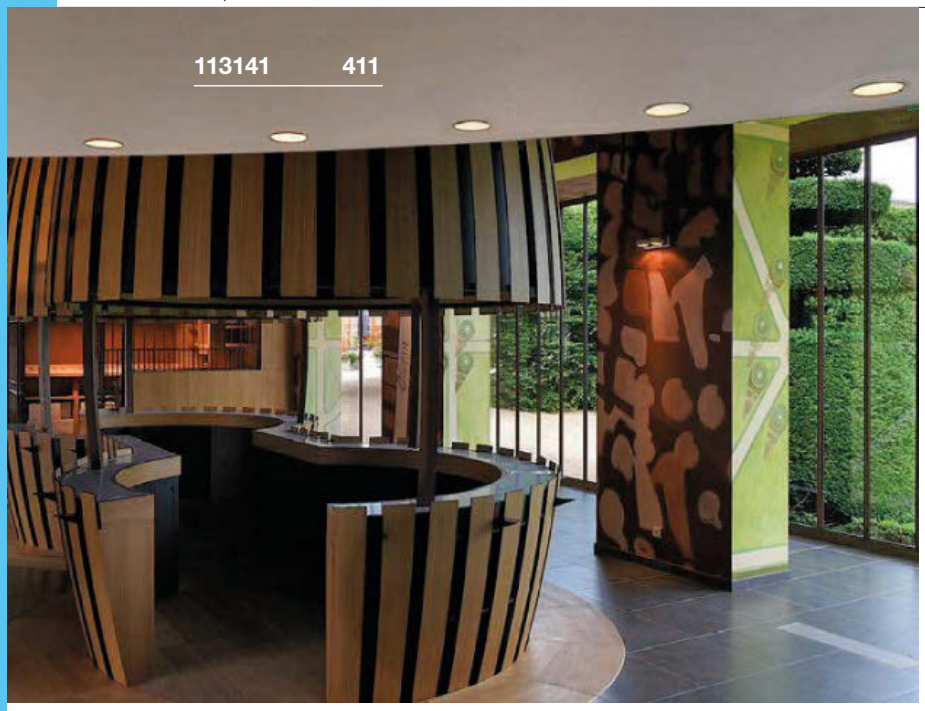

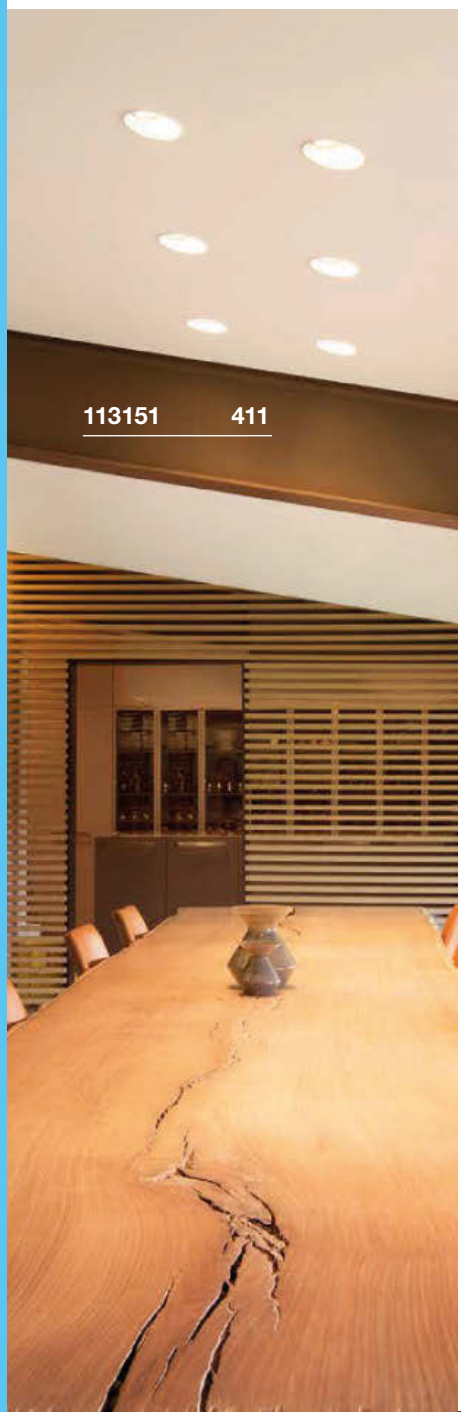



HORN-O
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E








- Úzká montážní obruba
- Ochranné sklo pro aplikace IP21

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel

IP 21 | 0,2

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK

Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá matná	**113160**	**1.038**
GU10 | QPAR51		
□ bílá matná	**113161**	**1.038**

HORN-T
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E








- Úzká montážní obruba

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001565 | 260 CZK



LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 648 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá matná	**113140**	**1.038**
GU10 | QPAR51		
□ bílá matná	**113141**	**1.038**

HORN-A
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E








- Asymetrický výstup světla
- Ochranné sklo pro použití IP21

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm

Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001565 | 260 CZK



LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 648 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá matná	**113150**	**1.168**
GU10 | QPAR51		
□ bílá matná	**113151**	**1.168**

HORN-T
QPAR111

E-A++ Rozpětí A++–E








- Úzká montážní obruba

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 7,3W 13°
2700K 730lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1000939 | 518 CZK



LED GU10 7,9W 40°
4000K 760lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 560724 | 518 CZK



Údaje o svítidlech
max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá matná	**113170**	**1.298**
GU10 | QPAR111		
□ bílá matná	**113171**	**1.298**

HORN
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E








- Úzká montážní obruba

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 560542 | 260 CZK



Údaje o svítidlech
2x 50W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá matná	**113110**	**1.818**
GU10 | QPAR51		
□ bílá matná	**113111**	**1.818**

HORN
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E









- Úzká montážní obruba

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 45 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá matná	**112910**	**518**
GU10 | QPAR51		
□ bílá matná	**112911**	**518**

HORN MINI

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje
350mA/1,2W
Materiál: hliník/PC

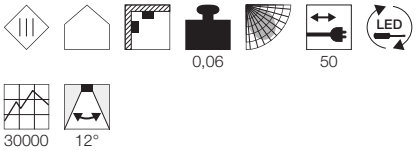

Rozměrový výkres



Upozornění
Kromě ovladače
vč. zástrčky AMP

Doporučené příslušenství


□ Ovladač LED 350mA | 3W
Č. výr. 464107 | 440 CZK



■ Konektorová lišta 3 výstupy
Č. výr. 111850 | 260 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
70lm | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**1000914**	**778**
70lm | 3000K | CRI>90		
■ černá	**1000915**	**778**
70lm | 3000K | CRI>90		
◪ černá/bílá	**1000916**	**778**
70lm | 3000K | CRI>90		
◪ černá/zlatá	**1000917**	**778**

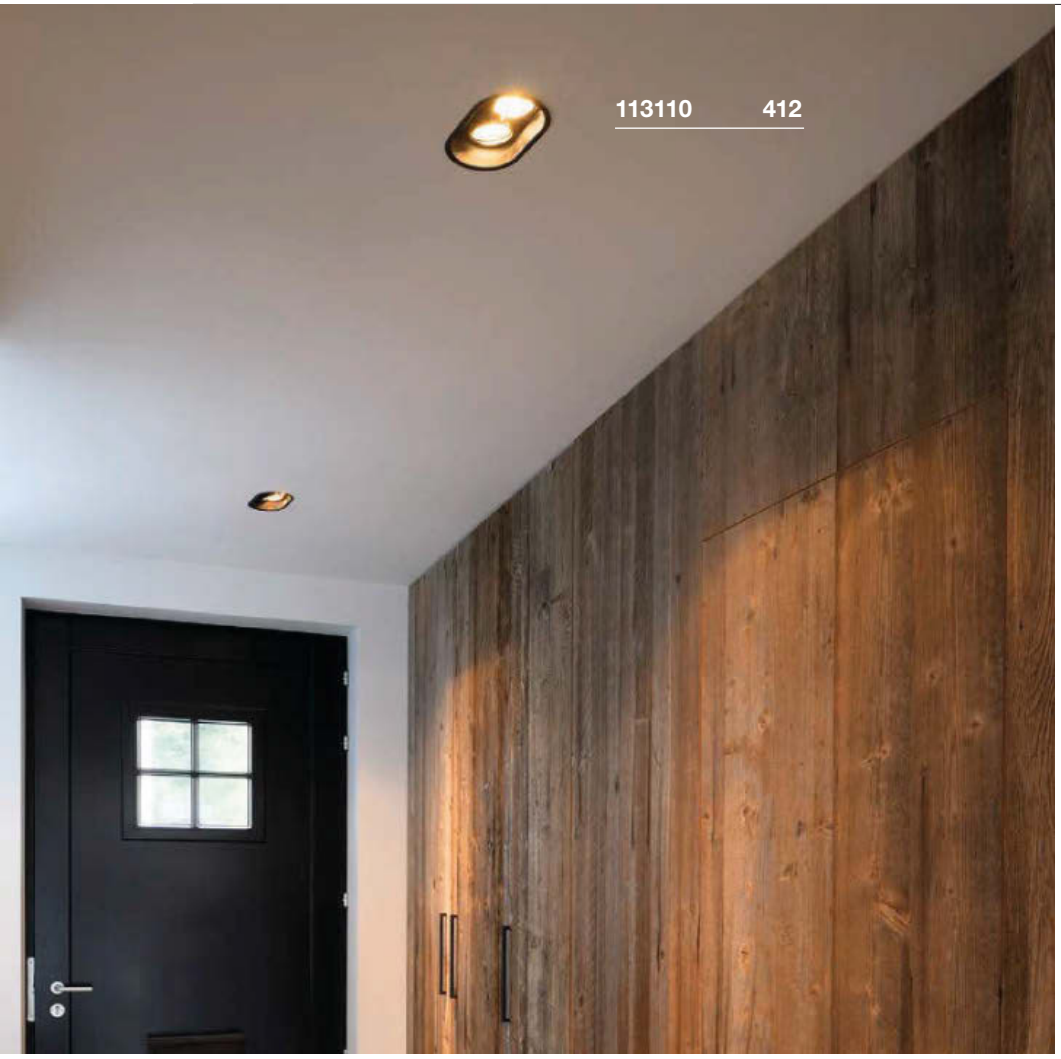

HORN MEDI

A-A++ Rozpětí A++–E

INSIDE

NEW








- Premium LED

Produktové údaje

350mA/5W
Materiál: hliník/PC
Rozměry výrobku: Ø: 6 cm v: 7,2 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 5,1 cm h: 8 cm

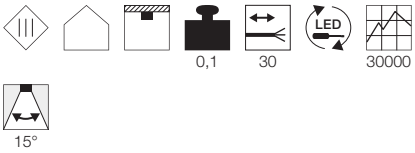

Upozornění

kabel bez koncové zástrčky
Včetně upevňovacího materiálu





Doporučené příslušenství

Ovladač LED 350mA | 5,95W - 10,15W
Č. výr. 464140 | 778 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
350lm | 3000K | CRI>80 bílá	1001924	1.298
230lm | 3000K | CRI>80 černá	1001925	1.298
230lm | 3000K | CRI>80 bílá/černá	1001926	1.298
275lm | 2700K | CRI>80 černá/zlatá	1001927	1.298

RENISTO
DL, pouzdro

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW








- Homogenní design
- Výrobky řady lze různě kombinovat
- Vnitřní kryt individuálně volitelný prostřednictvím příslušenství

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 9,6W
Materiál: hliník
Rozměry výrobku: d: 8,5 cm š: 8,5 cm v: 6,7 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 7,5 cm h: 7 cm
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Doporučené příslušenství

Kryt bílý
Č. výr. 1001831 | 130 CZK

Kryt stříbrný
Č. výr. 1001832 | 260 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
500lm | 3000K | CRI>80		
bílá	1001828 NEW	1.818

RENISTO
DL, pouzdro

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW








- Homogenní design
- Výrobky řady lze různě kombinovat
- Vnitřní kryt individuálně volitelný prostřednictvím příslušenství

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník
Rozměry výrobku: d: 11,5 cm š: 11,5 cm v: 10 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 10 cm h: 10 cm
Stmívatelné: Triac C





Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm

Doporučené příslušenství

Kryt bílý
Č. výr. 1001833 | 182 CZK

Kryt stříbrný
Č. výr. 1001834 | 260 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
930lm | 3000K | CRI>80		
bílá	1001829 NEW	2.338

RENISTO
DL, pouzdro

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW








- Homogenní design
- Výrobky řady lze různě kombinovat
- Vnitřní kryt individuálně volitelný prostřednictvím příslušenství

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník
Rozměry výrobku: d: 16,5 cm š: 16,5 cm v: 14,5 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 15 cm h: 15 cm
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm

Doporučené příslušenství

Kryt bílý
Č. výr. 1001835 | 260 CZK

Kryt stříbrný
Č. výr. 1001836 | 336 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
2600lm | 3000K | CRI>80		
bílá	1001830 NEW	4.158

RENISTO
DL, pouzdro

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW








- Homogenní design
- Výrobky řady lze různě kombinovat
- Vnitřní kryt individuálně volitelný prostřednictvím příslušenství

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 9,6W
Materiál: hliník
Rozměry výrobku: Ø: 8,5 cm v: 6,7 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 7,5 cm h: 7 cm
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Doporučené příslušenství

Kryt bílý
Č. výr. 1001849 | 130 CZK



Kryt stříbrný
Č. výr. 1001850 | 234 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
500lm | 3000K | CRI>80		
bílá	1001847 NEW	1.818

RENISTO
DL, pouzdro

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW









- Homogenní design
- Výrobky řady lze různě kombinovat
- Vnitřní kryt individuálně volitelný prostřednictvím příslušenství

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník
Rozměry výrobku: Ø: 11,5 cm v: 10 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 10 cm h: 10 cm
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm

Doporučené příslušenství

Kryt bílý
Č. výr. 1001851 | 182 CZK



Kryt stříbrný
Č. výr. 1001825 | 260 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
930lm | 3000K | CRI>80		
bílá	1001841 NEW	2.338

RENISTO
DL, pouzdro

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW








- Homogenní design
- Výrobky řady lze různě kombinovat
- Vnitřní kryt individuálně volitelný prostřednictvím příslušenství

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník
Rozměry výrobku: Ø: 16,5 cm v: 14,5 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 15 cm h: 15 cm
Stmívatelné: Triac C





Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm

Doporučené příslušenství

Kryt bílý
Č. výr. 1001826 | 260 CZK



Kryt stříbrný
Č. výr. 1001827 | 336 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
2600lm | 3000K | CRI>80		
bílá	1001848 NEW	4.158

MILANDO

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW







- Premium LED
- Redukce oslnění a vysoký vizuální komfort díky černému stínicímu krytu
- Homogenní design

Produktové údaje

700mA/4,28W
Materiál: ocel/PC
Rozměry výrobku: d: 9 cm š: 4,2 cm v: 6,8 cm
Montážní rozměry: š: 3,8 cm d: 8,1 cm h: 10 cm





Upozornění

kabel bez koncové zástrčky
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 40 mm max.

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 700mA | 11W vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464030 | 908 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
330lm | 3000K | CRI>80 černá/bílá	**1002104**	**1.818**
330lm | 3000K | CRI>80 černá	**1002107**	**1.818**

MILANDO

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW





- Premium LED
- Redukce oslnění a vysoký vizuální komfort díky černému stínicímu krytu
- Homogenní design

Produktové údaje

700mA/10,68W
Materiál: ocel/PC
Rozměry výrobku: d: 19,5 cm š: 4,2 cm v: 6,8 cm
Montážní rozměry: š: 3,8 cm d: 18,4 cm h: 10 cm





Upozornění

kabel bez koncové zástrčky
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 40 mm max.

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 700mA | 11W vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464030 | 908 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
800lm | 3000K | CRI>80 černá/bílá	**1002105**	**2.598**
800lm | 3000K | CRI>80 černá	**1002108**	**2.598**

MILANDO

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW





- Premium LED
- Redukce oslnění a vysoký vizuální komfort díky černému stínicímu krytu
- Homogenní design

Produktové údaje

700mA/21,35W
Materiál: ocel/PC
Rozměry výrobku: d: 32 cm š: 4,2 cm v: 6,8 cm
Montážní rozměry: š: 3,8 cm d: 30,9 cm h: 10 cm





Upozornění

kabel bez koncové zástrčky
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 40 mm max.

Doporučené příslušenství

TRIAC LED ovladač 700mA | 40W
Č. výr. 1001267 | 1.428 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
1700lm | 3000K | CRI>80 černá/bílá	**1002106**	**3.638**
1700lm | 3000K | CRI>80 černá	**1002109**	**3.638**


1002108 416

NEW TRIA

Přehled

Běžné NEW TRIA	NEW TRIA 68	NEW TRIA 68	NEW TRIA 78 XL	NEW TRIA 78 NV	NEW TRIA 78
Příklad					
Tvar	○ □	○ □	○ □	○ □	○ □
Žárovka	QPAR51	QPAR51	QPAR51	QR-C51	QPAR51
Lumen	–	–	–	–	–
Color	–	–	–	–	–
Stmívatelné	–	–	–	–	–
Varianta	Upínací pružiny/ listové pružiny	Upínací pružiny	Upínací pružiny	Upínací pružiny	Upínací pružiny
IP	–	–	–	–	–

LED NEW TRIA	NEW TRIA 40	NEW TRIA 68	NEW TRIA 68	NEW TRIA 68
Příklad				
Tvar	○ □	○ □	○ □	○ □
Žárovka	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Lumen	143lm	300lm	440lm	890lm
Color	3000K	3000K	1800K-3000K	3000K
Stmívatelné	–	–	Triac C, Triac L	Triac C, Triac L
Varianta	Upínací pružiny	Upínací pružiny	Upínací pružiny/ listové pružiny	Upínací pružiny
IP	IP 44	–	–	–

	NEW TRIA 155	NEW TRIA 235	NEW TRIA 150 NV	NEW TRIA 300 NV	NEW TRIA 150	NEW TRIA 300
						
						
	QPAR51	QPAR51	QR111	QR111	QPAR111	QPAR111
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	Upínací pružiny	Upínací pružiny	Listové pružiny	Upínací pružiny	Listové pružiny	Upínací pružiny
	–	–	–	–	–	–

	NEW TRIA 77	NEW TRIA 155	NEW TRIA 110	NEW TRIA 150
				
				
	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
	645lm-700lm	1160lm-1250lm	1010lm-1120lm	2210lm-2500lm
	2700K-3000K	2700K-3000K	2700K-3000K	2700K-3000K
	–	–	Triac C, Triac L	1-10V
	Upínací pružiny	Upínací pružiny	Upínací pružiny	Upínací pružiny
	–	–	–	–

NEW TRIA 68
Round, CS/LS, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E








- Komfortní stropní výřez pro standardní vrtací korunku

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník
Rozměry výrobku: Ø: 8,2 cm v: 11 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 6,8 cm h: 13,5 cm



Upozornění
Výrobky se dodávají s upínacími pružinami.
Listové pružiny jsou přiloženy k výrobku a mohou být vyměněny.
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 380lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001918 | 1.298 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá	1001980	596
GU10 | QPAR51		
bílá	1001981	596
GU10 | QPAR51		
kartáčovaný hliník	1001982	648

NEW TRIA 68
Square, CS/LS, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E







- Komfortní stropní výřez pro standardní vrtací korunku

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník
Rozměry výrobku: d: 8,2 cm š: 8,2 cm v: 11 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 6,8 cm h: 13,5 cm



Upozornění
Výrobky se dodávají s upínacími pružinami.
Listové pružiny jsou přiloženy k výrobku a mohou být vyměněny.
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 560542 | 260 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá	1001994	518
GU10 | QPAR51		
bílá	1001995	518
GU10 | QPAR51		
kartáčovaný hliník	1001996	596

NEW TRIA 68
Single, round, CS, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E








- Komfortní stropní výřez pro standardní vrtací korunku

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění
Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001565 | 260 CZK



LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 648 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá	113460	518
GU10 | QPAR51		
bílá	113461	518
GU10 | QPAR51		
kartáčovaný hliník	113466	596

NEW TRIA 68
Single, square, CS, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E








- Komfortní stropní výřez pro standardní vrtací korunku

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník

0,14 30°

Rozměrový výkres


Upozornění
Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Doporučená žárovka
LED GU10 7,2W 36°
4000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001565 | 260 CZK



LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 648 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá	**113470**	**518**
GU10 | QPAR51		
□ bílá	**113471**	**518**
GU10 | QPAR51		
▒ kartáčovaný hliník	**113476**	**596**

NEW TRIA 78 XL
Single, round, CS, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník

0,19 360° 30°

Rozměrový výkres


Upozornění
Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 18 mm

Doporučená žárovka
LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 380lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001918 | 1.298 CZK




Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá matná	**113440**	**648**
GU10 | QPAR51		
□ bílá matná	**113441**	**648**
GU10 | QPAR51		
▒ kartáčovaný hliník	**113446**	**726**

NEW TRIA 78 XL
Single, square, CS, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E








- Široký okraj velkých stropních výřezů

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník

0,21 360° 30°

Rozměrový výkres


Upozornění
Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 18 mm

Doporučená žárovka
LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 560542 | 260 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá matná	**113450**	**726**
GU10 | QPAR51		
□ bílá matná	**113451**	**726**
GU10 | QPAR51		
▒ kartáčovaný hliník	**113456**	**778**

NEW TRIA 78 NV
Single, round, CS, QR-C51


C-A+ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
12V
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění
Upínací pružiny
Nevhodné pro žárovku Cool Beam.
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 18 mm max.

Doporučené příslušenství
■ Transformátor 12V AC | 150VA
Č. výr. 461157 | 1.038 CZK

Doporučená žárovka
LED GU5.3 3,8W 40°
2700K 225 lm EEK=A+
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 551242 | 388 CZK

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 778 CZK

Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX5.3 | QR-C51		
■ černá	**113480**	**518**
GX5.3 | QR-C51		
□ bílá	**113500**	**518**
GX5.3 | QR-C51		
▒ kartáčovaný hliník	**111274**	**596**

NEW TRIA 78 NV
Single, square, CS, QR-C51


C-A+ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
12V
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění
Upínací pružiny
Nevhodné pro žárovku Cool Beam.
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 18 mm max.

Doporučené příslušenství
■ Transformátor 12V AC | 150VA
Č. výr. 461157 | 1.038 CZK

Doporučená žárovka
LED GU5.3 5W 38°
2700K 300lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 551862 | 388 CZK

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 778 CZK

Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX5.3 | QR-C51		
■ černá	**113481**	**440**
GX5.3 | QR-C51		
□ bílá	**113501**	**440**
GX5.3 | QR-C51		
▒ kartáčovaný hliník	**111351**	**466**

NEW TRIA 78
Single, round, LS, QPAR51


E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění
Listové pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: max. 20 mm

Doporučená žárovka
LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK

LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 380lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001918 | 1.298 CZK

Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá matná	**111710**	**596**
GU10 | QPAR51		
□ bílá matná	**111711**	**596**
GU10 | QPAR51		
▒ kartáčovaný hliník	**111716**	**648**

NEW TRIA 78
Single, square, LS, QPAR51


E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění
Listové pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: max. 20 mm

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 560542 | 260 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá matná	**111720**	**648**
GU10 | QPAR51		
bílá matná	**111721**	**648**
GU10 | QPAR51		
kartáčovaný hliník	**111726**	**726**

NEW TRIA 78
Single, round, CS, QPAR51


E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění
Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: max. 18 mm

Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001565 | 260 CZK



LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 648 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá	**113490**	**596**
GU10 | QPAR51		
bílá	**113510**	**596**
GU10 | QPAR51		
kartáčovaný hliník	**111360**	**648**

NEW TRIA 78
Single, square, CS, QPAR51


E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění
Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: max. 18 mm

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje o svítidlech
max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
černá	**113491**	**518**
GU10 | QPAR51		
bílá	**113511**	**518**
GU10 | QPAR51		
kartáčovaný hliník	**111361**	**596**

NEW TRIA 155
Double, CS, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E









Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 380lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001918 | 1.298 CZK



LED GU10 5,6W 60°
RGBWK 380lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001919 | 1.298 CZK



Údaje o svítidlech

2x 50W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 ■ černá	113492	1.038
GU10 | QPAR51 □ bílá	113512	1.038
GU10 | QPAR51 ▒ kartáčovaný hliník	111362	1.116

NEW TRIA 235
Triple,CS, QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 560542 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

3x 50W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 ■ černá	113493	1.558
GU10 | QPAR51 □ bílá	113513	1.558
GU10 | QPAR51 ▒ kartáčovaný hliník	111363	1.688

111372 425



NEW TRIA 150 NV
Single, round, LS, QR111

D-A+ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
12V
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění
Listové pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Doporučené příslušenství
■ Transformátor 12V AC | 150VA
Č. výr. 461157 | 1.038 CZK

Doporučená žárovka
LED G53 9W 13°
4000K 800lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560634 | 648 CZK

Údaje o svítidlech
max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
G53 | QR111		
■ černá matná	**113520**	**1.168**
G53 | QR111		
□ bílá matná	**113530**	**1.168**
G53 | QR111		
▨ eloxovaný hliník	**111370**	**1.246**

NEW TRIA 150 NV
Single, square, LS, QR111


D-A+ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
12V
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění
Listové pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Doporučené příslušenství
■ Transformátor 12V AC | 150VA
Č. výr. 461157 | 1.038 CZK

Doporučená žárovka
LED G53 9W 13°
4000K 800lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560634 | 648 CZK

Údaje o svítidlech
max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
G53 | QR111		
■ černá matná	**113800**	**1.246**
G53 | QR111		
□ bílá matná	**113531**	**1.246**
G53 | QR111		
▨ kartáčovaný hliník	**111371**	**1.298**

NEW TRIA 300 NV
Double, CS, QR111

D-A+ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
12V
Materiál: hliník



Rozměrový výkres




Upozornění
Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Doporučené příslušenství
■ Transformátor 12V AC | 150VA
Č. výr. 461157 | 1.038 CZK

Doporučená žárovka
LED G53 9W 13°
4000K 800lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560634 | 648 CZK

Údaje o svítidlech
2x 75W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
G53 | QR111		
■ černá matná	**113810**	**2.468**
G53 | QR111		
□ bílá matná	**113811**	**2.468**
G53 | QR111		
▨ kartáčovaný hliník	**111372**	**2.598**

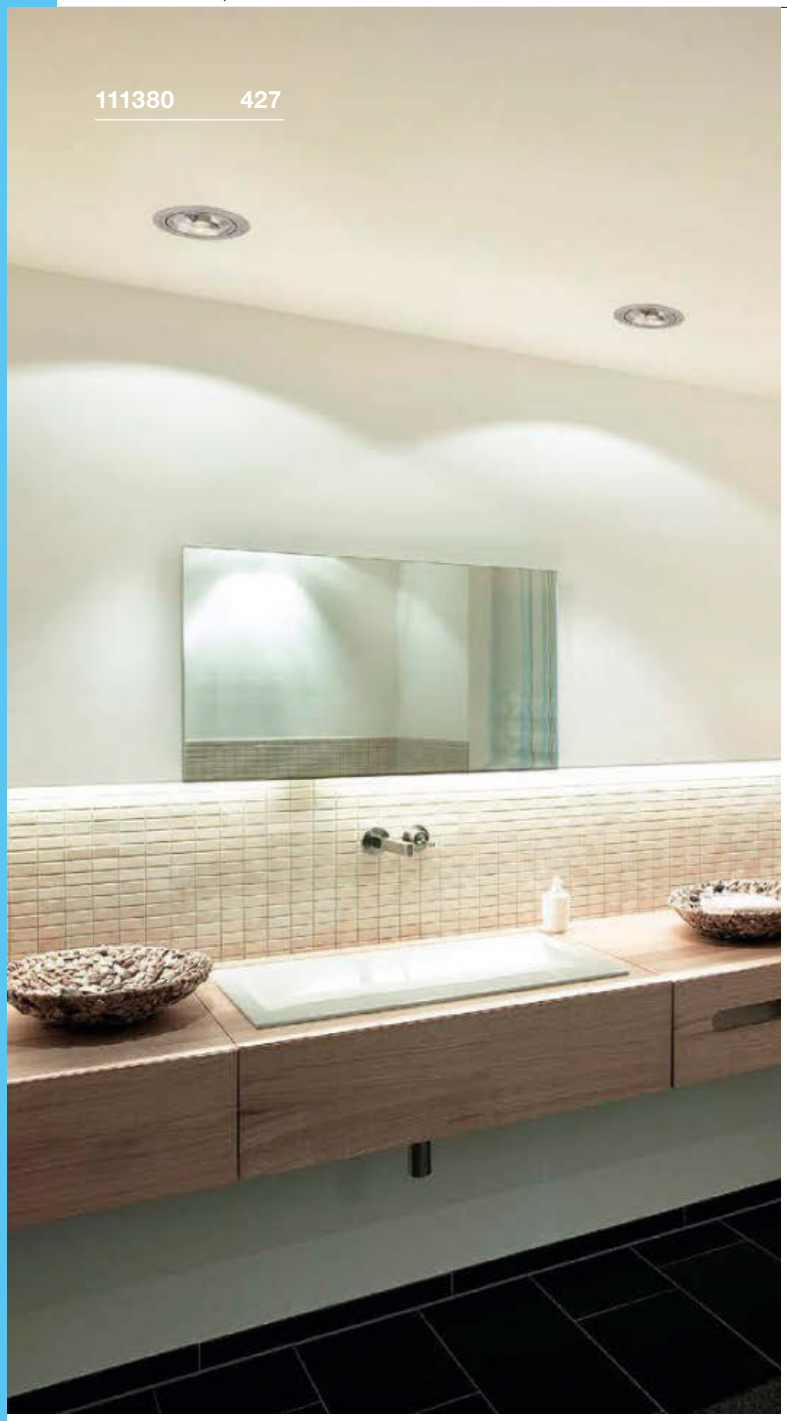
111380 427



111382 427



NEW TRIA 150
Single, round, LS, QPAR111

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník

0,33 360° 30°

Rozměrový výkres


Upozornění
Listové pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Doporučená žárovka
LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001242 | 2.078 CZK

GU10 9W 25°
2700-6500K 800lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001920 | 1.298 CZK

Údaje o svítidlech
max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
černá matná	**113550**	**1.246**
GU10 | QPAR111		
bílá matná	**113540**	**1.246**
GU10 | QPAR111		
eloxovaný hliník	**111380**	**1.298**

NEW TRIA 150
Single, square, LS, QPAR111

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník

0,38 360° 30°

Rozměrový výkres


Upozornění
Listové pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Doporučená žárovka
LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001242 | 2.078 CZK

GU10 9W 25°
2700-6500K 800lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001920 | 1.298 CZK

Údaje o svítidlech
max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
černá matná	**113830**	**1.298**
GU10 | QPAR111		
bílá matná	**113541**	**1.298**
GU10 | QPAR111		
kartáčovaný hliník	**111381**	**1.376**

NEW TRIA 300
Double, QPAR111

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník

0,74 360° 30°

Rozměrový výkres


Upozornění
Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Doporučená žárovka
LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001242 | 2.078 CZK

GU10 9W 25°
2700-6500K 800lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001920 | 1.298 CZK

Údaje o svítidlech
2x 75W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
černá matná	**113840**	**2.468**
GU10 | QPAR111		
bílá matná	**113841**	**2.468**
GU10 | QPAR111		
kartáčovaný hliník	**111382**	**2.598**

NEW TRIA 40
Single, round, CS

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Velmi vhodné pro použití v zimních zahradách

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 4,4W
Materiál: hliník

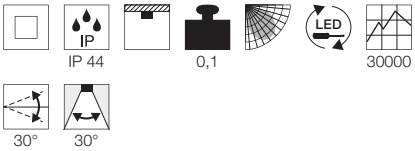

Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
143lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**113970**	**1.168**
143lm | 3000K | CRI>80 □ bílá matná	**113971**	**1.168**
143lm | 3000K | CRI>80 ▒ kartáčovaný hliník	**113976**	**1.298**

NEW TRIA 40
Single, square, CS

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 4,4W
Materiál: hliník

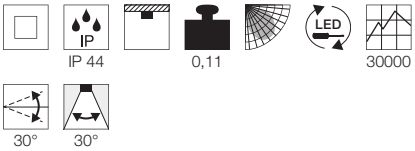


Rozměrový výkres




Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
143lm | 3000K | CRI>80 ■ černá matná	**114400**	**1.168**
143lm | 3000K | CRI>80 □ bílá matná	**114401**	**1.168**
143lm | 3000K | CRI>80 ▒ kartáčovaný hliník	**114406**	**1.298**

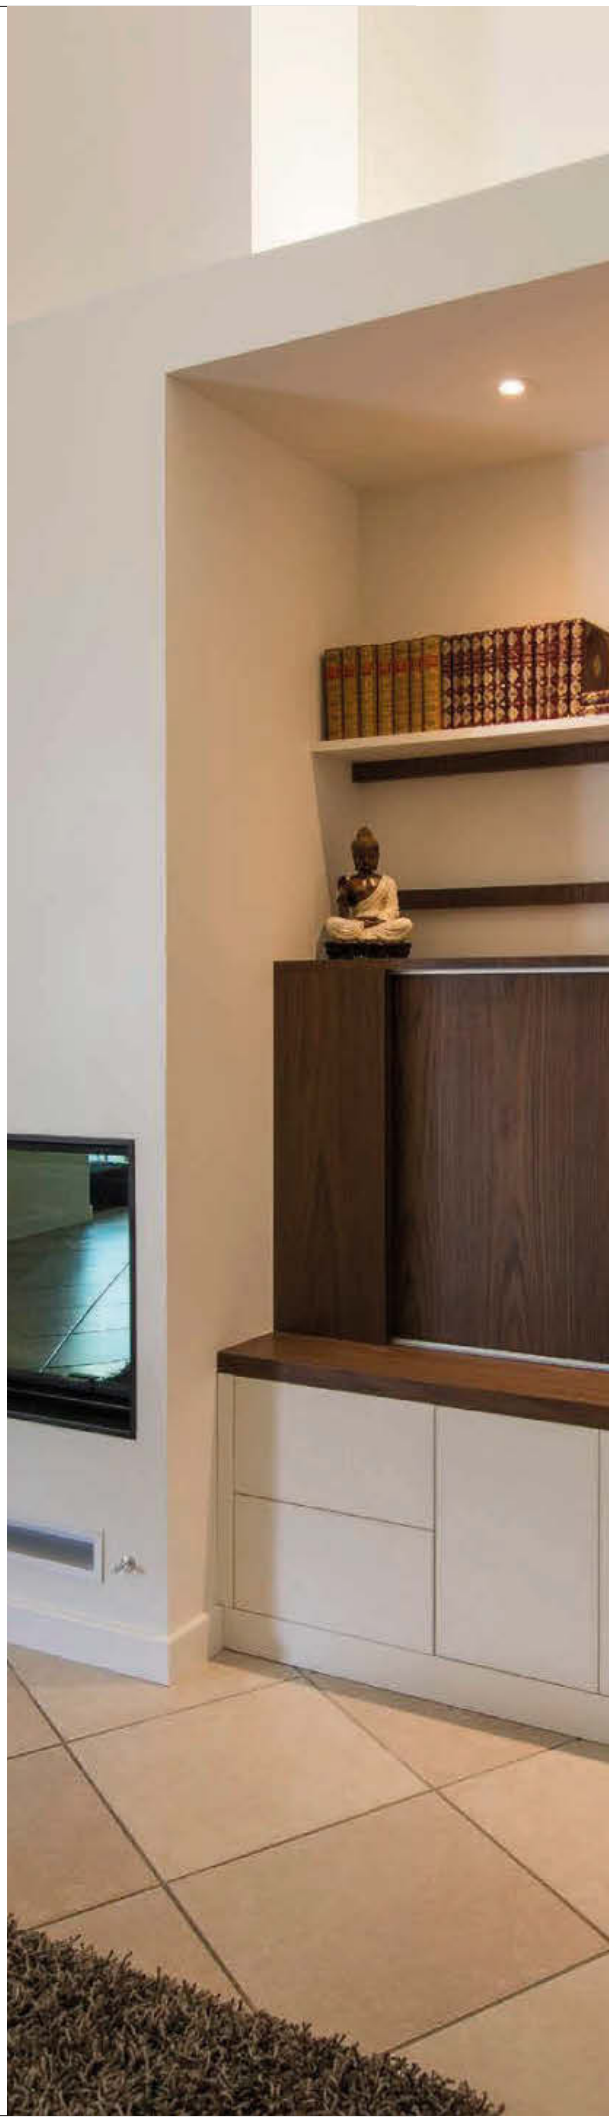

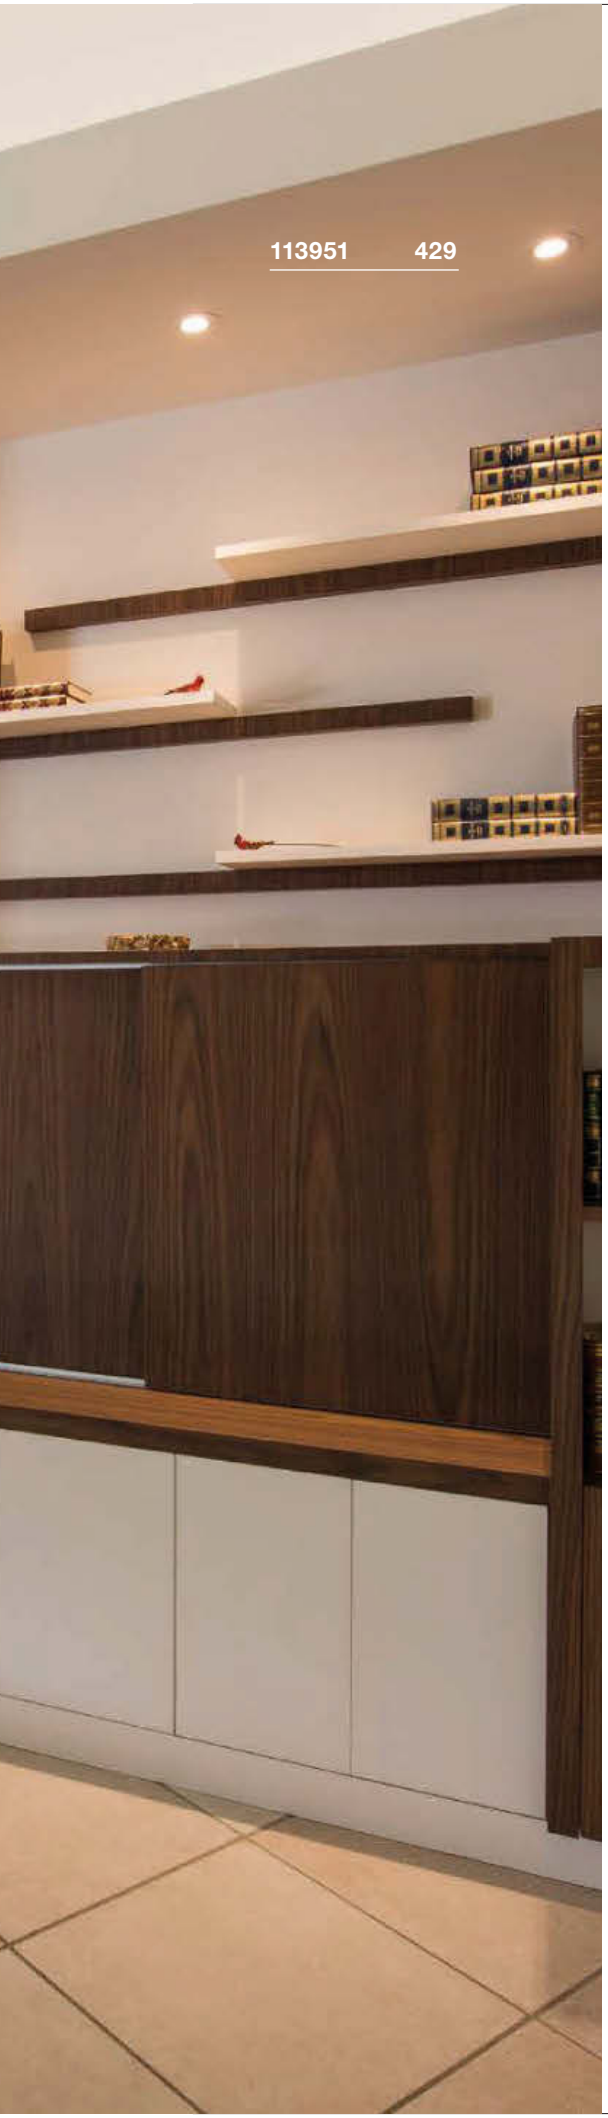

NEW TRIA 68
Single, round, CS

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Vestavná hloubka <40 mm
- Komfortní stropní výřez pro standardní vrtací korunku

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 5,3W
Materiál: hliník

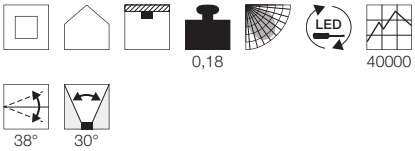

Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm


Varianta	Č. výr.	CZK
300lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**113951**	**1.038**
300lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	**113956**	**1.116**

NEW TRIA 68
Single, square, CS

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Vestavná hloubka <40 mm
- Komfortní stropní výřez pro standardní vrtací korunku

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 5,3W
Materiál: hliník

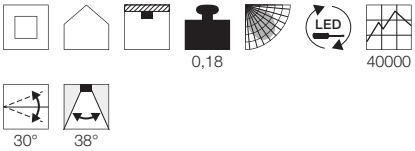

Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
300lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**113961**	**1.038**
300lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	**113966**	**1.116**

NEW TRIA 68
Round, CS/LS

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

DIM TO WARM









- Dim to Warm (1800-3000K)
- CRI>90
- Komfortní stropní výřez se standardní vrtací korunkou

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 7,2W
Materiál: hliník
Rozměry výrobku: Ø: 8,2 cm v: 4 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 6,8 cm h: 10 cm
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Upozornění

Výrobky se dodávají s upínacími pružinami.
Listové pružiny jsou přiloženy k výrobku a mohou být vyměněny.
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	CZK
440lm | 1800K-3000K | CRI>90		
■ černá	**1001978** NEW	**1.818**
440lm | 1800K-3000K | CRI>90		
□ bílá	**1001989** NEW	**1.818**
440lm | 1800K-3000K | CRI>90		
▒ kartáčovaný hliník	**1001990** NEW	**1.948**

NEW TRIA 68
Square, CS/LS

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW

DIM TO WARM









- Dim to Warm (1800-3000K)
- CRI>90
- Komfortní stropní výřez se standardní vrtací korunkou

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 7,2W
Materiál: hliník
Rozměry výrobku: d: 8,2 cm š: 8,2 cm v: 4 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 6,8 cm h: 10 cm
Stmívatelné: Triac C, Triac L






Upozornění


Výrobky se dodávají s upínacími pružinami.
Listové pružiny jsou přiloženy k výrobku a mohou být vyměněny.
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm


Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	CZK
440lm | 1800K-3000K | CRI>90		
■ černá	**1001991** NEW	**1.818**
440lm | 1800K-3000K | CRI>90		
□ bílá	**1001992** NEW	**1.818**
440lm | 1800K-3000K | CRI>90		
▒ kartáčovaný hliník	**1001993** NEW	**1.948**

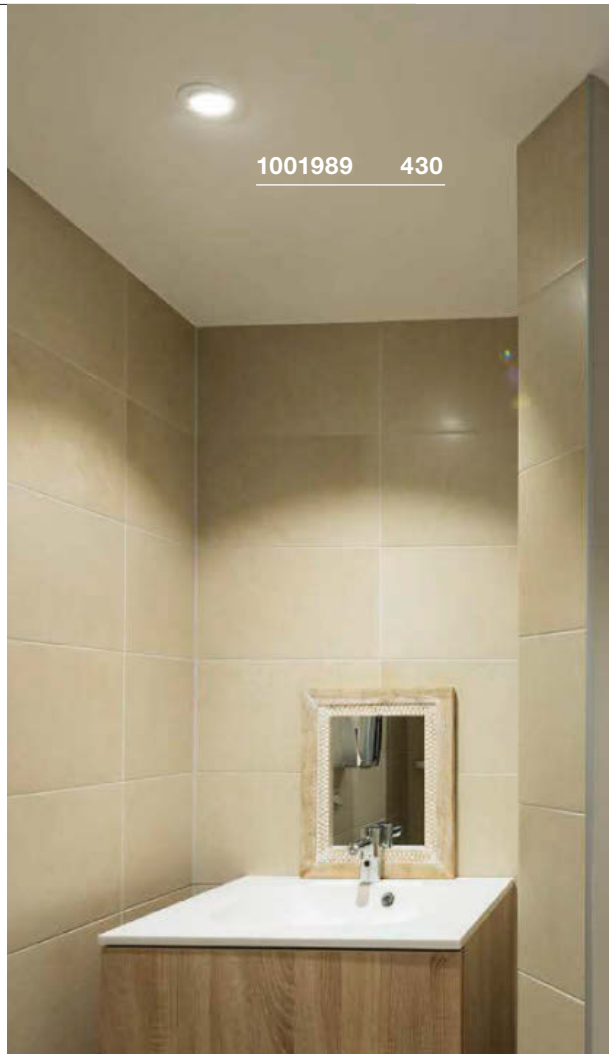



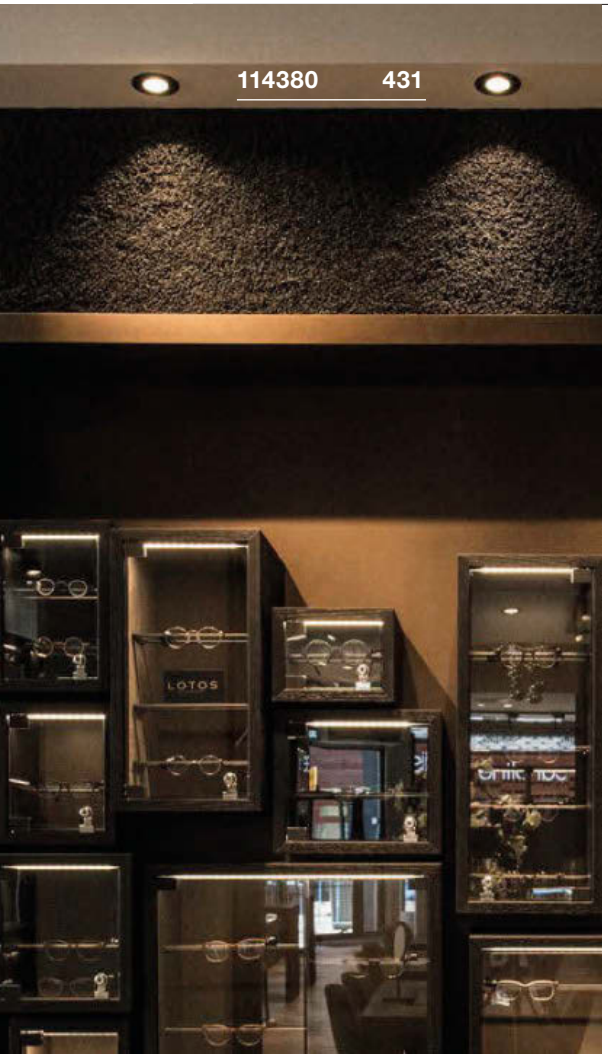

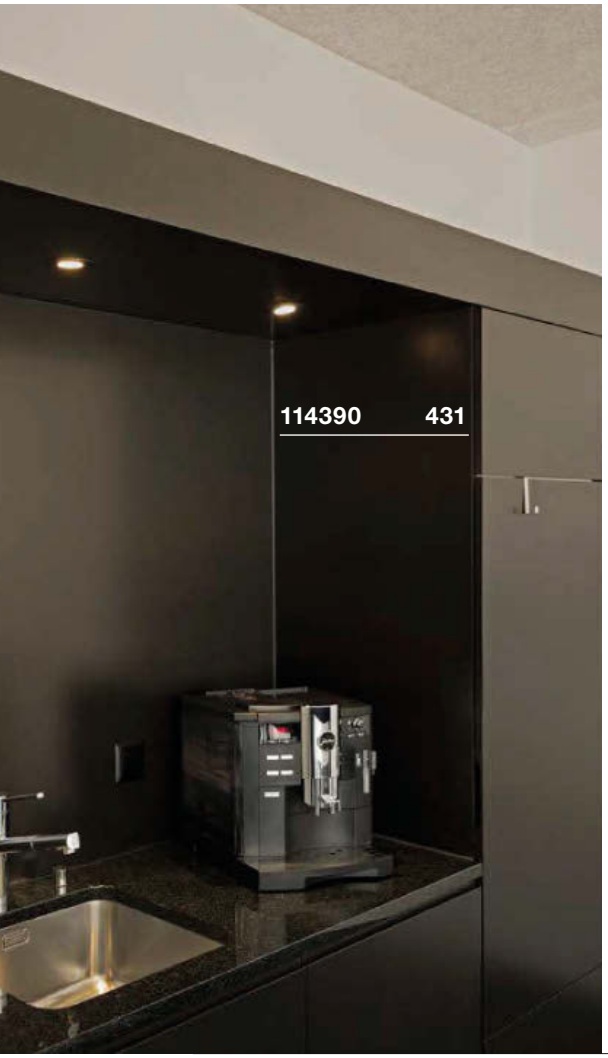

NEW TRIA 68
Single, round, CS

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Komfortní stropní výřez se standardní vrtací korunkou

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

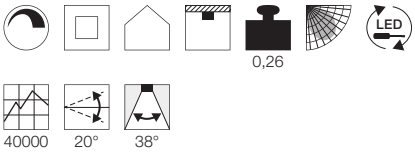

Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
890lm | 3000K | CRI>80		
černá matná	114380	1.558
890lm | 3000K | CRI>80		
bílá matná	114381	1.558
890lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	114386	1.688

NEW TRIA 68
Single, square, CS

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Komfortní stropní výřez se standardní vrtací korunkou

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

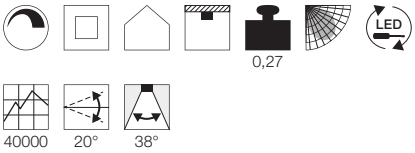


Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
890lm | 3000K | CRI>80		
černá matná	114390	1.818
890lm | 3000K | CRI>80		
bílá matná	114391	1.818
890lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	114396	1.948

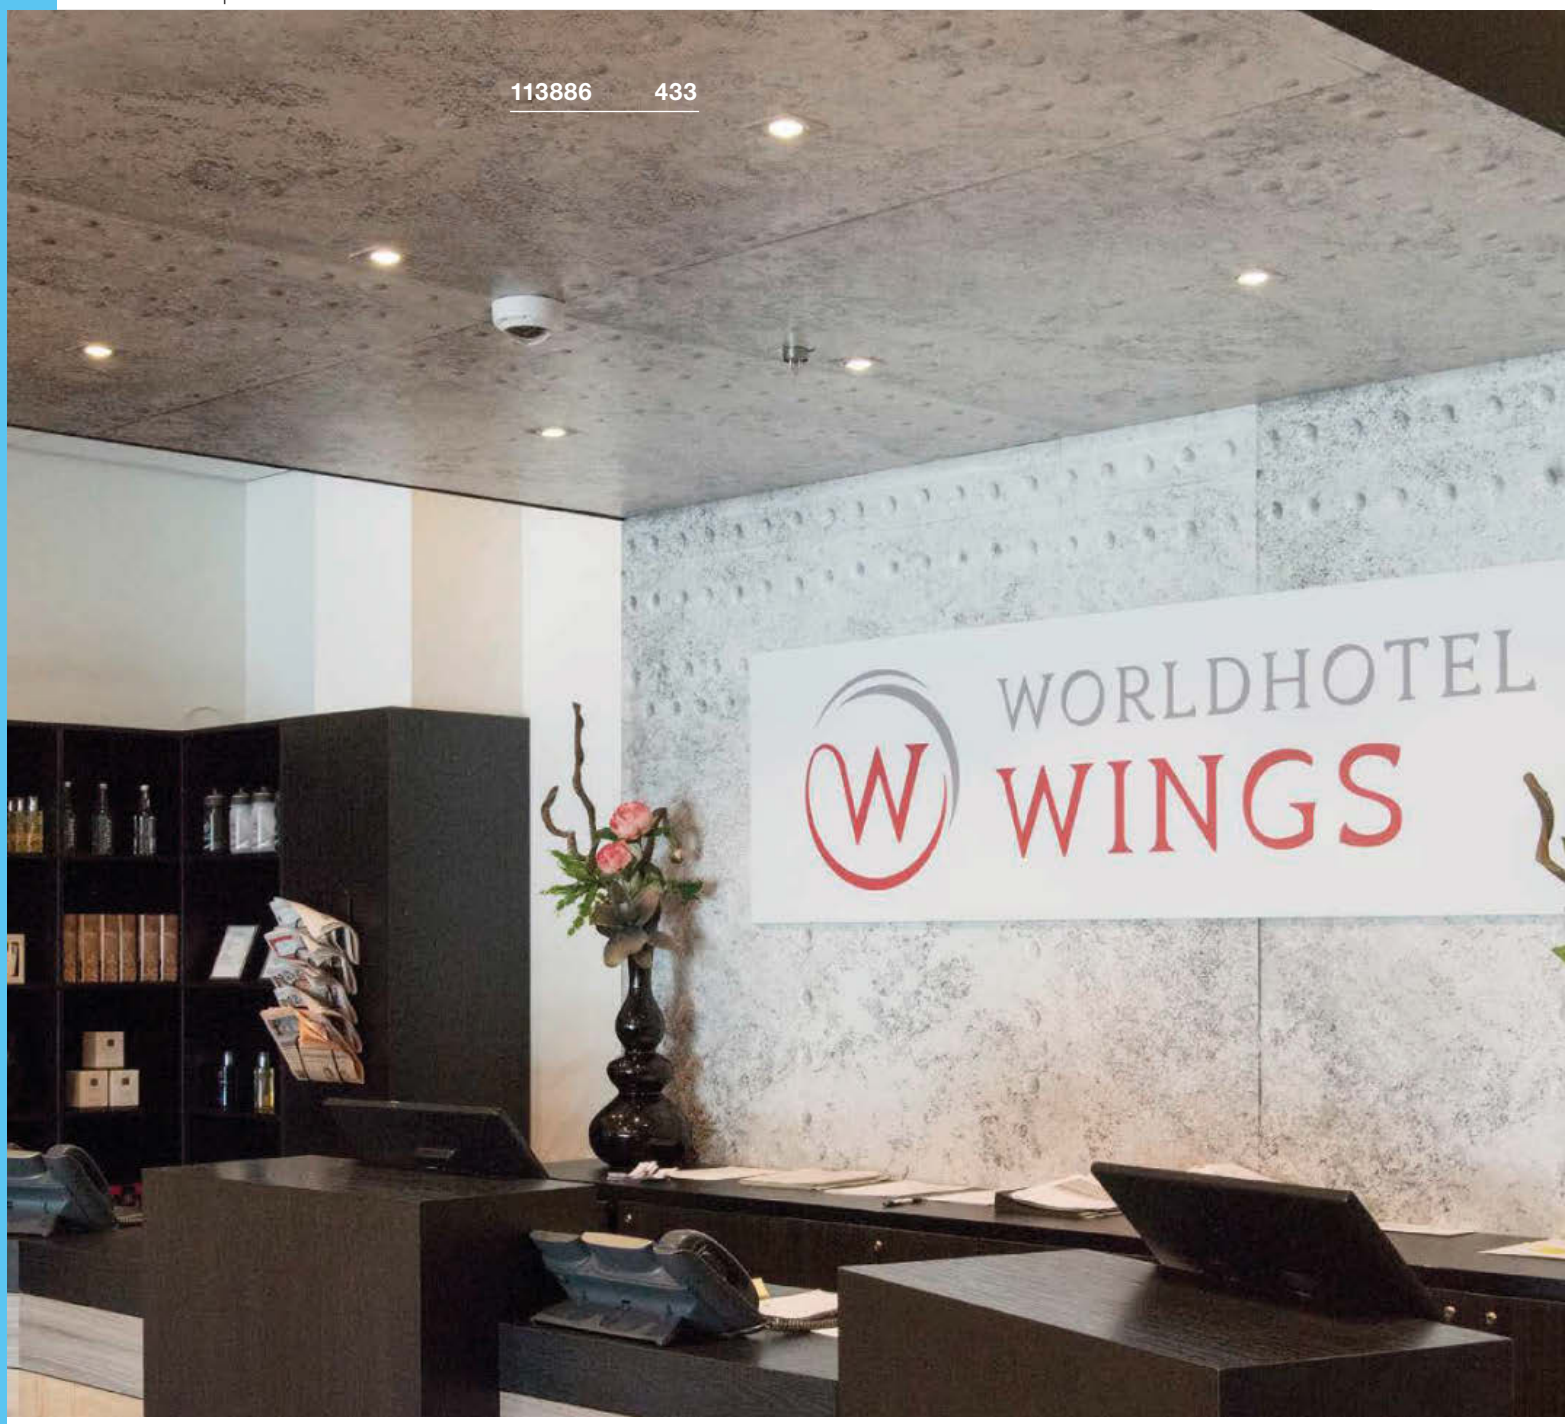

113886 433



NEW TRIA 77
Single, round, CS

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 9,1W
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
645lm | 2700K | CRI>80		
černá matná	113870	1.298
645lm | 2700K | CRI>80		
bílá	113871	1.298
645lm | 2700K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	113876	1.428
700lm | 3000K | CRI>80		
černá matná	113900	1.558
700lm | 3000K | CRI>80		
bílá	113901	1.558
700lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	113906	1.688

NEW TRIA 77
Single, square, CS

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 9,1W
Materiál: hliník/plast

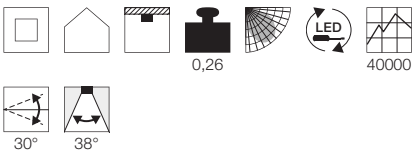

Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
645lm | 2700K | CRI>80		
černá matná	113880	1.298
645lm | 2700K | CRI>80		
bílá	113881	1.298
645lm | 2700K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	113886	1.428
700lm | 3000K | CRI>80		
černá matná	113910	1.558
700lm | 3000K | CRI>80		
bílá	113911	1.558
700lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	113916	1.688

NEW TRIA 155
Double, CS

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Nízká vestavná hloubka

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 14W
Materiál: hliník

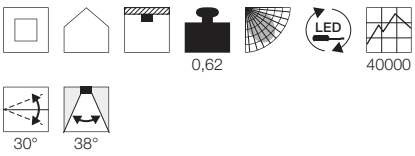

Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
1160lm | 2700K | CRI>80		
černá matná	113890	2.598
1160lm | 2700K | CRI>80		
bílá	113891	2.598
1160lm | 2700K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	113896	2.728
1250lm | 3000K | CRI>80		
černá matná	113920	2.598
1250lm | 3000K | CRI>80		
bílá	113921	2.598
1250lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	113926	2.728

NEW TRIA 110
Single, round, CS

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Nízká vestavná hloubka

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

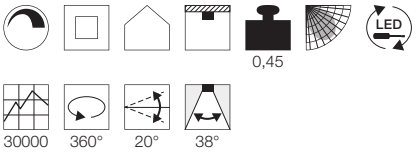

Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
1010lm | 2700K | CRI>80		
černá	114220	3.898
1030lm | 2700K | CRI>80		
bílá	114221	3.898
1030lm | 2700K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	114226	4.028
1100lm | 3000K | CRI>80		
černá	114230	3.898
1120lm | 3000K | CRI>80		
bílá	114231	3.898
1120lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	114236	4.028

NEW TRIA 110
Single, square, CS

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Nízká vestavná hloubka

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

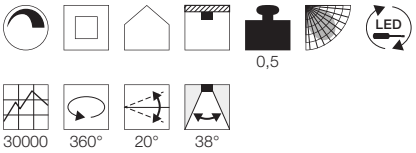

Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
1010lm | 2700K | CRI>80		
černá	114240	3.898
1030lm | 2700K | CRI>80		
bílá	114241	3.898
1030lm | 2700K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	114246	4.028
1100lm | 3000K | CRI>80		
černá	114250	3.898
1120lm | 3000K | CRI>80		
bílá	114251	3.898
1120lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	114256	4.028










NEW TRIA 150
Single, round, CS

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník
Stmívatelné: 1–10 V

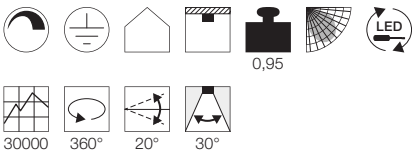

Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.


Varianta	Č. výr.	CZK
2210lm | 2700K | CRI>80		
černá	**114260**	**5.434**
2275lm | 2700K | CRI>80		
bílá	**114261**	**5.434**
2275lm | 2700K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	**114266**	**5.694**
2425lm | 3000K | CRI>80		
černá	**114270**	**5.434**
2500lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**114271**	**5.434**
2500lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	**114276**	**5.954**

NEW TRIA 150
Single, square, CS

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník
Stmívatelné: 1–10 V

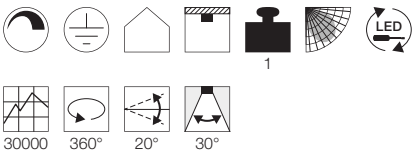

Rozměrový výkres



Upozornění

Upínací pružiny
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
2210lm | 2700K | CRI>80		
černá	**114280**	**5.434**
2275lm | 2700K | CRI>80		
bílá	**114281**	**5.434**
2275lm | 2700K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	**114286**	**5.694**
2425lm | 3000K | CRI>80		
černá	**114290**	**5.434**
2500lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**114291**	**5.434**
2500lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	**114296**	**5.954**

KADUX
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E








- Homogenní design
- Kardanové bodové svítidlo

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel

0,35

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 560542 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá matná	**115510**	**648**
GU10 | QPAR51		
□ bílá matná	**115511**	**648**
GU10 | QPAR51		
▒ kartáčovaný hliník	**115516**	**726**

KADUX
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E








- Homogenní design
- Kardanové bodové svítidlo

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel

0,55

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



LED GU10 5,6W 60°
RGBWK 380lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001919 | 1.298 CZK



Údaje o svítidlech

2x 50W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá matná	**115520**	**1.246**
GU10 | QPAR51		
□ bílá matná	**115521**	**1.246**
GU10 | QPAR51		
▒ kartáčovaný hliník	**115526**	**1.298**

KADUX
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E








- Homogenní design
- Kardanové bodové svítidlo

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel

0,75

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje o svítidlech


3x 50W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
■ černá matná	**115530**	**1.688**
GU10 | QPAR51		
□ bílá matná	**115531**	**1.688**
GU10 | QPAR51		
▒ kartáčovaný hliník	**115536**	**1.740**

KADUX
QPAR111

E-A++ Rozpětí A++–E






- Homogenní design
- Kardanové bodové svítidlo

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001029 | 1.168 CZK



LED GU10 7W 13°
3000K 730lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001568 | 518 CZK



Údaje o svítidlech

max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá matná	**115540**	**2.078**
GU10 | QPAR111		
□ bílá matná	**115541**	**2.078**
GU10 | QPAR111		
▒ kartáčovaný hliník	**115546**	**2.208**

KADUX
QPAR111

E-A++ Rozpětí A++–E






- Homogenní design
- Kardanové bodové svítidlo

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Doporučená žárovka

GU10 9W 25°
2700-6500K 800lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001920 | 1.298 CZK



LED GU10 9W 40°
2700-6500K 800lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001921 | 1.298 CZK



Údaje o svítidlech

2x 75W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá matná	**115550**	**3.378**
GU10 | QPAR111		
□ bílá matná	**115551**	**3.378**
GU10 | QPAR111		
▒ kartáčovaný hliník	**115556**	**3.638**

KADUX
QPAR111

E-A++ Rozpětí A++–E






- Homogenní design
- Kardanové bodové svítidlo

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 7,3W 13°
2700K 730lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1000939 | 518 CZK



LED GU10 7,9W 40°
4000K 760lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 560724 | 518 CZK



Údaje o svítidlech

3x 75W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
■ černá matná	**115560**	**4.678**
GU10 | QPAR111		
□ bílá matná	**115561**	**4.678**
GU10 | QPAR111		
▒ kartáčovaný hliník	**115566**	**4.938**

KADUX

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Homogenní design
- Kardanové bodové svítidlo

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 8,3W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L

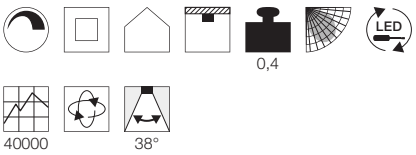

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
650lm | 3000K | CRI>80 ■ černá matná	**115700**	**1.818**
650lm | 3000K | CRI>80 □ bílá matná	**115701**	**1.818**
650lm | 3000K | CRI>80 ▒ kartáčovaný hliník	**115706**	**1.948**

KADUX

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Homogenní design
- Kardanové bodové svítidlo

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L

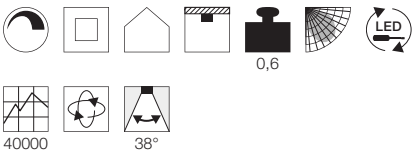

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
1290lm | 3000K | CRI>80 ■ černá matná	**115710**	**3.638**
1290lm | 3000K | CRI>80 □ bílá matná	**115711**	**3.638**
1290lm | 3000K | CRI>80 ▒ kartáčovaný hliník	**115716**	**3.898**

KADUX

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Homogenní design
- Kardanové bodové svítidlo

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 21W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: Triac C, Triac L

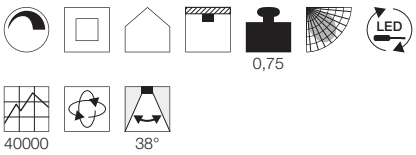

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
1920lm | 3000K | CRI>80 ■ černá matná	**115720**	**4.938**
1920lm | 3000K | CRI>80 □ bílá matná	**115721**	**4.938**
1920lm | 3000K | CRI>80 ▒ kartáčovaný hliník	**115726**	**5.198**



115711 438



115740 439

KADUX

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Premium LED
- Homogenní design
- Kardanové bodové svítidlo

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: 1–10 V

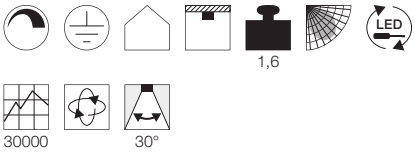

Rozměrový výkres




Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Doporučené příslušenství

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 260 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
2425lm | 3000K | CRI>80		
černá matná	**115730**	**5.434**
2500lm | 3000K | CRI>80		
bílá matná	**115731**	**5.434**
2500lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	**115736**	**5.694**

KADUX

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Premium LED
- Homogenní design
- Kardanové bodové svítidlo

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 1400mA
Systémový výkon: 54W
Materiál: hliník/ocel
Stmívatelné: 1–10 V

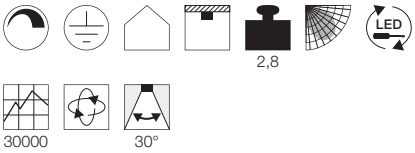

Rozměrový výkres




Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Doporučené příslušenství

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 260 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
5200lm | 3000K | CRI>80		
černá matná	**115740**	**9.074**
5300lm | 3000K | CRI>80		
bílá matná	**115741**	**9.074**
5300lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaný hliník	**115746**	**9.334**

154612 441





AIXLIGHT®
QPAR111

832

E-A++ Rozpětí A++–E






- Stabilní pouzdro

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel

1,35

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001029 | 1.168 CZK



LED GU10 7W 13°
3000K 730lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001568 | 518 CZK



Údaje o svítidlech

max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
chrom/černá	**154602**	**1.558**

AIXLIGHT®
QPAR111

832

E-A++ Rozpětí A++–E






- Stabilní pouzdro

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel

2,2

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Doporučená žárovka

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680 lm EEK=A
16 kWh/1 000 h
Č. výr. 570672 | 1.558 CZK



LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001242 | 2.078 CZK



Údaje o svítidlech

2x 75W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
chrom/černá	**154612**	**2.598**

AIXLIGHT®
QPAR111

832

E-A++ Rozpětí A++–E






- Stabilní pouzdro

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/hliník

3,05

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Doporučená žárovka

GU10 9W 25°
2700-6500K 800lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001920 | 1.298 CZK



LED GU10 9,5W 25°
RGBWK 800lm
Č. výr. 1001922 | 1.298 CZK



Údaje o svítidlech

3x 75W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
chrom/černá	**154642**	**4.158**

AIXLIGHT® PRO 50
Modul QPAR51


832

E-A++ Rozpětí A++–E













Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast
Rozměry výrobku: Ø: 7 cm v: 2,5 cm

0,01

Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výrobku1001566 | 260 CZK

LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 380lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001918 | 1.298 CZK

Údaje o svítidlech

max. 50W
Ø: 5 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá/černá	115414	518

1 montážní rámeček

ocel
d: 10 cm š: 10 cm h: 10 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
stříbrošedá/černá	115304	388

2 montážní rámečky


ocel
d: 17,3 cm š: 10 cm h: 10 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
stříbrošedá/černá	115314	648

1 montážní rámeček

ocel
d: 10,2 cm š: 10,2 cm h: 10,5 cm
Připraveno pro montáž bez rámečku.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	115351	1.948

2 montážní rámečky

ocel
d: 18,8 cm š: 10,2 cm h: 10,5 cm
Připraveno pro montáž bez rámečku.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	115352	2.208

1 montážní rámeček

ocel
d: 17,5 cm š: 17,5 cm h: 19 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
stříbrošedá/černá	115104	1.168

2 montážní rámečky

ocel
d: 31,5 cm š: 17,5 cm h: 19 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
stříbrošedá/černá	115114	1.428

1 montážní rámeček


ocel
d: 15,5 cm š: 15,5 cm h: 18,5 cm
Připraveno pro montáž bez rámečku.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	115151	2.208

2 montážní rámečky

ocel
d: 31,5 cm š: 15,5 cm h: 18,5 cm
Připraveno pro montáž bez rámečku.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	115152	2.858

1 montážní rámeček

Ocel
Ø: 15,5 cm h: 18 cm
Připraveno pro montáž bez rámečku.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	115674	2.858

2 montážní rámečky

ocel
d: 32,5 cm š: 15,5 cm h: 18 cm
Připraveno pro montáž bez rámečku.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	115684	3.508

1 montážní rámeček

ocel
Ø: 15,5 cm h: 12 cm
Připraveno pro montáž bez rámečku.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	115624	2.208

2 montážní rámečky

ocel
d: 32,5 cm š: 15,5 cm h: 12 cm
Připraveno pro montáž bez rámečku.
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	115634	3.248

AIXLIGHT® PRO
Modul QPAR111

832

E-A++ Rozpětí A++–E






Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Ozdobná krycí lišta
Č. výr. 115600 | 440 CZK

Doporučená žárovka

LED GU10 13W 140°
4000K 1100lm EEK=A+
30kWh/1000h
Č. výrobku1001245 | 2.078 CZK



LED GU10 9W 40°
2700-6500K 800lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001921 | 1.298 CZK



Údaje o svítidlech

max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
bílá matná	115011	778
GU10 | QPAR111		
stříbrošedá/černá	115014	778

AIXLIGHT® PRO
LEDDISK modul

832

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







• HV modul LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: I

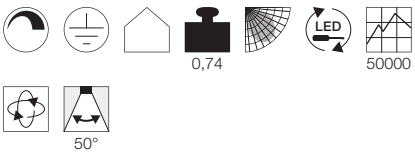

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Ozdobná krycí lišta
Č. výr. 115600 | 440 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
800lm | 2700K | CRI>80		
stříbrošedá/černá	115454	3.378
850lm | 4000K | CRI>80		
stříbrošedá/černá	115464	3.378

AIXLIGHT® PRO
Modul LED COB

832

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



• Premium LED

Produktové údaje

700mA 25W
1000mA/1050mA 39W
Materiál: hliník/sklo
Rozměry výrobku: Ø: 13,5 cm v: 13 cm

0,5 30000

Upozornění

Možné různé proudy. 700mA, 25W, 2400lm - 1000/1050mA, 39W, 32000lm.
V naší kapitole Řešení Smart Home najdete různá příslušenství VALETO® vhodná k výběru vašeho transformátoru.
Montážní pouzdro najdete na stranách 442-443

Doporučené příslušenství

TRIAC LED ovladač 700mA | 40W
Č. výr. 1001267 |1.428 CZK

Ovladač LED 700mA | 40W vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464168 |1.038 CZK

LED ovladač 700mA | 40W 1-10V stmívatelný, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464174 |1.298 CZK

LED ovladač 350-1050mA | 50W DALI stmívatelný
Č. výr. 464032 |3.118 CZK

Ovladač LED 1050mA | 40W TRIAC stmívatelné
Č. výr. 464804 |1.168 CZK

Ovladač LED 1000mA | 40W vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464170 |1.038 CZK

LED ovladač 1000mA | 40W 1-10V stmívatelný, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464176 |1.298 CZK

Ozdobná krycí lišta
Č. výr. 115600 |440 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
2700/3500lm | 3000K | CRI>80 | 12°		
bílá matná	115181	3.898
2700/3500lm | 3000K | CRI>80 | 30°		
bílá matná	115183	3.898
2700/3500lm | 3000K | CRI>80 | 70°		
bílá matná	115187	3.898
2700/3500lm | 3000K | CRI>80 | 12°		
stříbrošedá	115191	3.898
2700/3500lm | 3000K | CRI>80 | 30°		
stříbrošedá	115193	3.898
2700/3500lm | 3000K | CRI>80 | 70°		
stříbrošedá	115197	3.898



















115201 115231 | 115203 115233 | 115207 115237



115211 115241 | 115213 115243 | 115217 115247



115221 115251 | 115223 115253 | 115227 115257

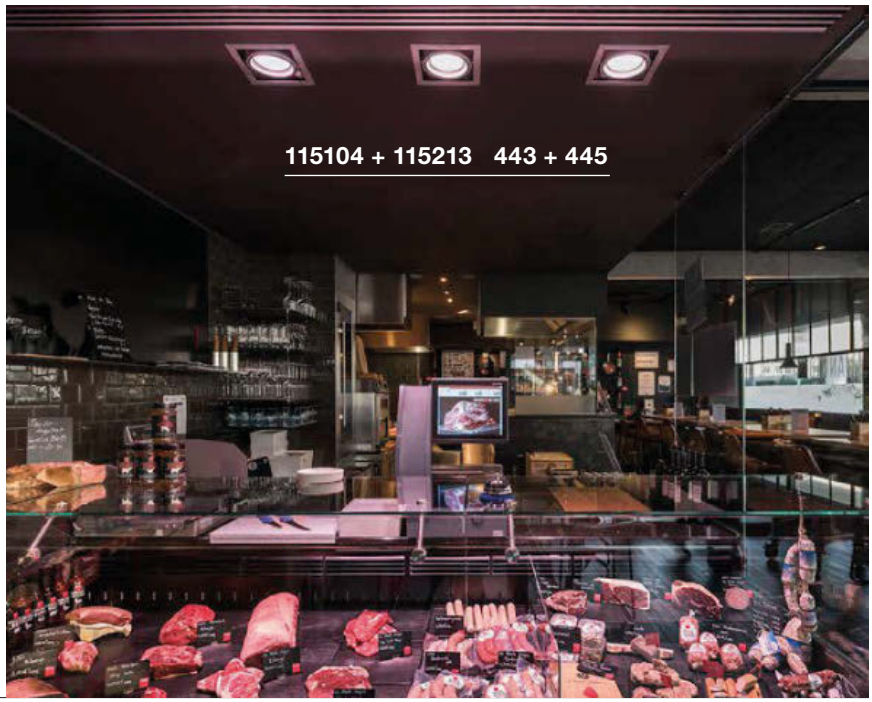

115104 + 115213 443 + 445

AIXLIGHT® PRO
Modul LED COB

832

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



- CRI>90


Osvětlení pro čerstvé výrobky a oděvy

Produktové údaje

700mA/26W
Materiál: hliník/sklo

0,5 30000

Rozměrový výkres



Upozornění

V naší kapitole Řešení Smart Home najdete různá příslušenství VALETO® vhodná k výběru vašeho transformátoru.
Montážní pouzdro najdete na stranách 442-443

Doporučené příslušenství

TRIAC LED ovladač 700mA | 40W
Č. výr. 1001267 | 1.428 CZK

Ovladač LED 700mA | 40W vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464168 | 1.038 CZK

LED ovladač 700mA | 40W 1-10V stmívatelný, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464174 | 1.298 CZK

LED ovladač 350-1050mA | 50W DALI stmívatelný
Č. výr. 464032 | 3.118 CZK

Ozdobná krycí lišta
Č. výr. 115600 | 440 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1950lm | 4200K | CRI>90 | 12°		
bílá/černá	115201	3.898
1950lm | 4200K | CRI>90 | 30°		
bílá/černá	115203	3.898
1950lm | 4200K | CRI>90 | 70°		
bílá/černá	115207	3.898
1950lm | 4200K | CRI>90 | 12°		
stříbrošedá/černá	115231	3.898
1950lm | 4200K | CRI>90 | 30°		
stříbrošedá/černá	115233	3.898
1950lm | 4200K | CRI>90 | 70°		
stříbrošedá/černá	115237	3.898

AIXLIGHT® PRO
Modul LED COB

832

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




- Osvětlení masných výrobků

Produktové údaje

700mA/26W
Materiál: hliník/sklo

0,5 30000

Rozměrový výkres



Upozornění

Tento výrobek není vhodný k obecnému osvětlení místností, protože představuje speciální výrobek pro osvětlení masa.
V naší kapitole Řešení Smart Home najdete různá příslušenství VALETO® vhodná k výběru vašeho transformátoru.
Barevné souřadnice: X=0,3759 Y=0,3287
Montážní pouzdro najdete na stranách 442-443

Doporučené příslušenství

TRIAC LED ovladač 700mA | 40W
Č. výr. 1001267 | 1.428 CZK

Ovladač LED 700mA | 40W vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464168 | 1.038 CZK

LED ovladač 700mA | 40W 1-10V stmívatelný, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464174 | 1.298 CZK

LED ovladač 350-1050mA | 50W DALI stmívatelný
Č. výr. 464032 | 3.118 CZK

Ozdobná krycí lišta
Č. výr. 115600 | 440 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1300lm | 3600K | CRI>65 | 12°		
bílá/černá	115211	3.898
1300lm | 3600K | CRI>65 | 30°		
bílá/černá	115213	3.898
1300lm | 3600K | CRI>65 | 70°		
bílá/černá	115217	3.898
1300lm | 3600K | CRI>65 | 12°		
stříbrošedá/černá	115241	3.898
1300lm | 3600K | CRI>65 | 30°		
stříbrošedá/černá	115243	3.898
1300lm | 3600K | CRI>65 | 70°		
stříbrošedá/černá	115247	3.898

AIXLIGHT® PRO
Modul LED COB

832

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




- CRI>90
- Osvětlení pečiva

Produktové údaje

700mA/26W
Materiál: hliník/sklo

0,5 30000

Rozměrový výkres



Upozornění

V naší kapitole Řešení Smart Home najdete různá příslušenství VALETO® vhodná k výběru vašeho transformátoru.
Montážní pouzdro najdete na stranách 442-443

Doporučené příslušenství

TRIAC LED ovladač 700mA | 40W
Č. výr. 1001267 | 1.428 CZK

Ovladač LED 700mA | 40W vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464168 | 1.038 CZK

LED ovladač 700mA | 40W 1-10V stmívatelný, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464174 | 1.298 CZK

LED ovladač 350-1050mA | 50W DALI stmívatelný
Č. výr. 464032 | 3.118 CZK

Ozdobná krycí lišta
Č. výr. 115600 | 440 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
1650lm | 3200K | CRI>90 | 12°		
bílá/černá	115221	3.898
1650lm | 3200K | CRI>90 | 30°		
bílá/černá	115223	3.898
1650lm | 3200K | CRI>90 | 70°		
bílá/černá	115227	3.898
1650lm | 3200K | CRI>90 | 12°		
stříbrošedá/černá	115251	3.898
1650lm | 3200K | CRI>90 | 30°		
stříbrošedá/černá	115253	3.898
1650lm | 3200K | CRI>90 | 70°		
stříbrošedá/černá	115257	3.898

SUPROS 78
DL

846

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 250mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

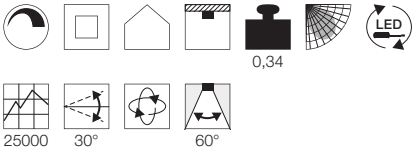

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: max. 25 mm

Doporučené příslušenství

Čočka 20°
Č. výr. 116302 | 78 CZK
Čočka 40°
Č. výr. 116304 | 78 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
700lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**116310**	**2.338**
700lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**116311**	**2.338**

SUPROS 78
DL, Move

846

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 250mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

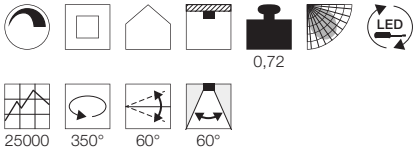

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: max. 25 mm

Doporučené příslušenství


Čočka 20°
Č. výr. 116302 | 78 CZK
Čočka 40°
Č. výr. 116304 | 78 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
700lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**116320**	**3.118**
700lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**116321**	**3.118**







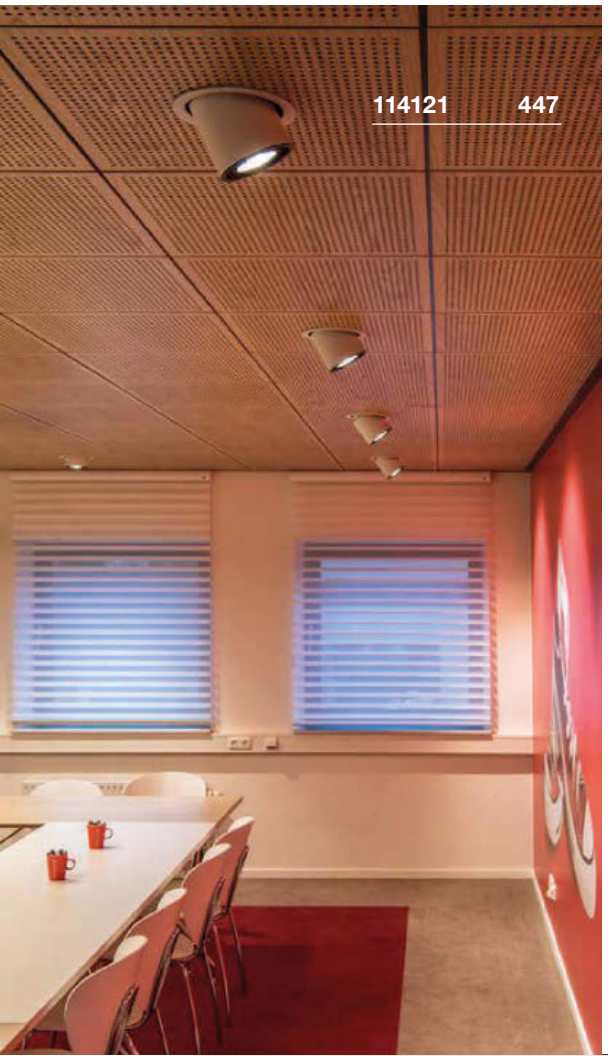

SUPROS DL

846

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









• Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 750/950mA
Systémový výkon: 31W/36W
Materiál: hliník

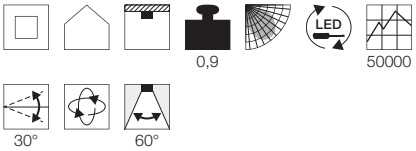

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: max. 25 mm

Doporučené příslušenství

Reflektor 20°
Č. výr. 114102 | 260 CZK



Reflektor 40°
Č. výr. 114104 | 260 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
2600lm | 3000K | CRI>80 | 750mA		
■ černá	**114110**	**4.678**
2600lm | 3000K | CRI>80 | 750mA		
□ bílá	**114111**	**4.678**
3100lm | 3000K | CRI>80 | 950mA		
■ černá	**118110**	**5.198**
3100lm | 3000K | CRI>80 | 950mA		
□ bílá	**118111**	**5.198**
2100lm | 4000K | CRI>80 | 750mA		
■ černá	**114160**	**4.678**
2100lm | 4000K | CRI>80 | 750mA		
□ bílá	**114161**	**4.678**
3300lm | 4000K | CRI>80 | 950mA		
■ černá	**118160**	**5.198**
3300lm | 4000K | CRI>80 | 950mA		
□ bílá	**118161**	**5.198**

SUPROS DL, Move

846

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









• Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 750/950mA
Systémový výkon: 31W/36W
Materiál: hliník/sklo

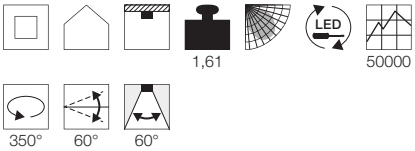

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: max. 25 mm

Doporučené příslušenství

Reflektor 20°
Č. výr. 114102 | 260 CZK



Reflektor 40°
Č. výr. 114104 | 260 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
2600lm | 3000K | CRI>80 | 750mA		
■ černá	**114120**	**5.954**
2600lm | 3000K | CRI>80 | 750mA		
□ bílá	**114121**	**5.954**
3100lm | 3000K | CRI>80 | 950mA		
■ černá	**118120**	**5.954**
3100lm | 3000K | CRI>80 | 950mA		
□ bílá	**118121**	**5.954**
2100lm | 4000K | CRI>80 | 750mA		
■ černá	**114170**	**5.434**
2100lm | 4000K | CRI>80 | 750mA		
□ bílá	**114171**	**5.434**
3300lm | 4000K | CRI>80 | 950mA		
■ černá	**118170**	**5.954**
3300lm | 4000K | CRI>80 | 950mA		
□ bílá	**118171**	**5.954**

SENSER 12

844

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Neutrální design pro maximální přizpůsobitelnost
- Premium LED

Produktové údaje

350mA/6W
Materiál: hliník

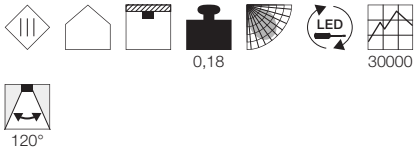

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 16 mm max.

Doporučené příslušenství

LED ovladač 10W 350mA TRIAC, stmívatelný, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464140 |778 CZK



VALETO® Box stmívatelný
Č. výr. 420012 |1.168 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
240lm | 3000K | CRI>80		
bílá	162703	1.038

SENSER 18

844

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Neutrální design pro maximální přizpůsobitelnost
- Premium LED

Produktové údaje

350mA/10W
Materiál: hliník

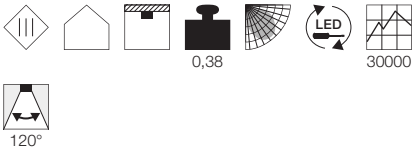

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 16 mm max.

Doporučené příslušenství

LED ovladač 15W 350mA TRIAC, stmívatelný, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464143 |778 CZK



VALETO® Box stmívatelný
Č. výr. 420012 |1.168 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
240lm | 3000K | CRI>80		
bílá	162713	1.298

SENSER 24

844

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Neutrální design pro maximální přizpůsobitelnost
- Premium LED

Produktové údaje

350mA/14W
Materiál: hliník

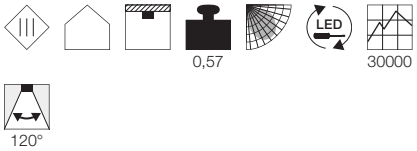

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 16 mm max.

Doporučené příslušenství

LED ovladač 15W 350mA TRIAC, stmívatelný, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464143 |778 CZK



VALETO® Box stmívatelný
Č. výr. 420012 |1.168 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
240lm | 3000K | CRI>80		
bílá	162723	1.818

SENSER 12

844

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Neutrální design pro maximální přizpůsobitelnost
- Premium LED

Produktové údaje

350mA/6W
Materiál: hliník

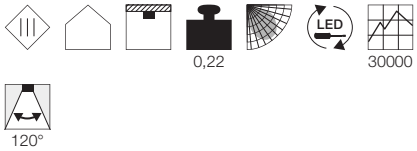

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 16 mm max.

Doporučené příslušenství

LED ovladač 10W 350mA TRIAC, stmívatelný, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464140 | 778 CZK



VALETO® Box stmívatelný
Č. výr. 420012 | 1.168 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
240lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**162763**	**1.038**

SENSER 18

844

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Neutrální design pro maximální přizpůsobitelnost
- Premium LED

Produktové údaje

350mA/10W
Materiál: hliník

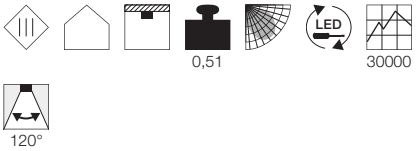

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 16 mm max.

Doporučené příslušenství

LED ovladač 15W 350mA TRIAC, stmívatelný, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464143 | 778 CZK



VALETO® Box stmívatelný
Č. výr. 420012 | 1.168 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
240lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**162773**	**1.298**

SENSER 24

844

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Neutrální design pro maximální přizpůsobitelnost
- Premium LED

Produktové údaje

350mA/14W
Materiál: hliník

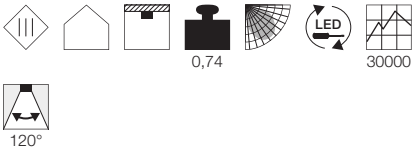

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 16 mm max.

Doporučené příslušenství

LED ovladač 15W 350mA TRIAC, stmívatelný, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464143 | 778 CZK



VALETO® Box stmívatelný
Č. výr. 420012 | 1.168 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
240lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**162783**	**1.818**

VERLUX

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Velmi lehké těleso svítidla
- Kulatý stropní výřez

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
850lm | 3000K | CRI>80		
bílá matná	**112682**	**1.818**

VERLUX

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED
- Velmi lehké těleso svítidla
- Kulatý stropní výřez

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 22W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
1800lm | 3000K | CRI>80		
bílá matná	**112692**	**2.598**

VERLUX

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Velmi lehké těleso svítidla
- Kulatý stropní výřez

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: Triac C, Triac L

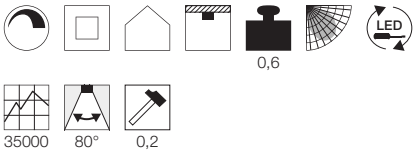

Rozměrový výkres




Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
2360lm | 3000K | CRI>80		
bílá matná	**112702**	**3.378**





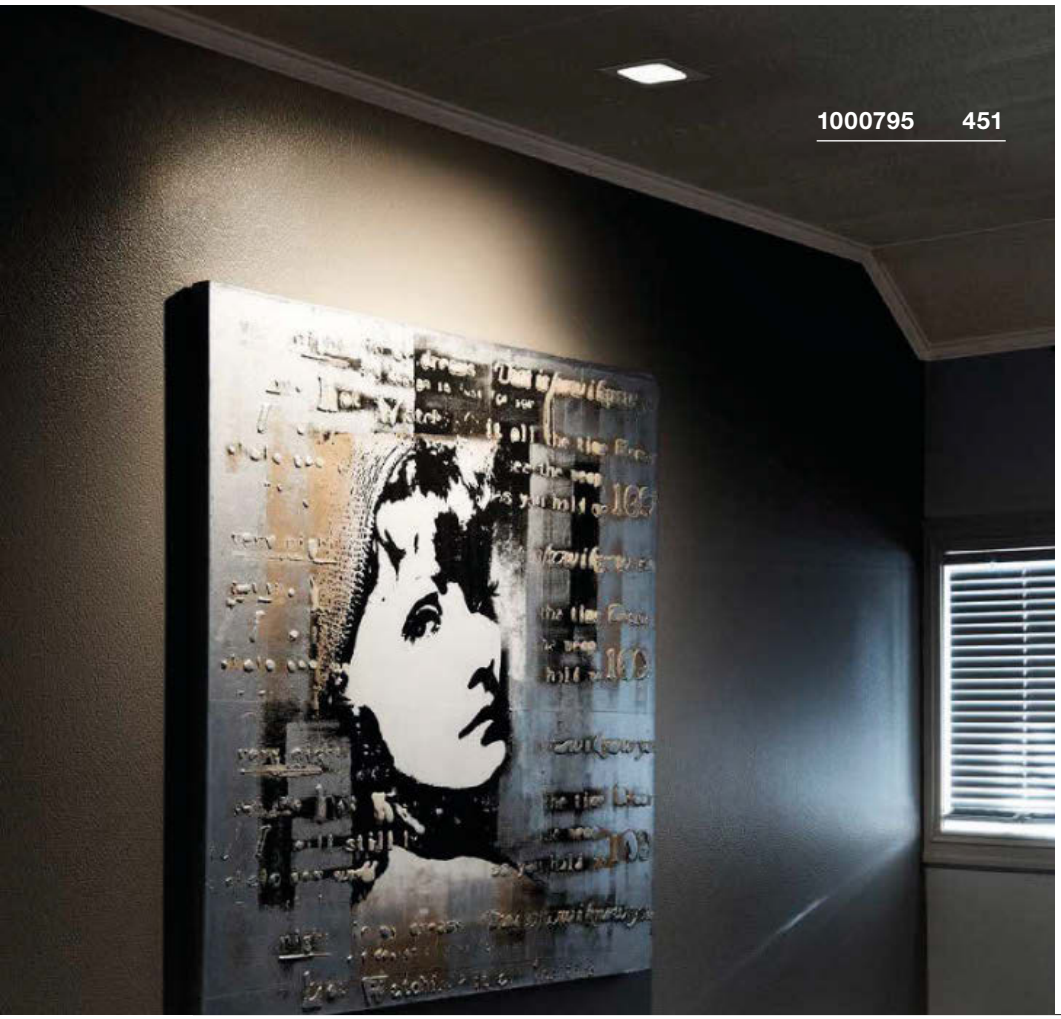

VERLUX

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






- Asymetrický výstup světla
- Velmi lehké těleso svítidla
- Kulatý stropní výřez


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Materiál: hliník/plast
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
650lm | 8,6W | 3000K | CRI>80		
bílá	**1000795**	**2.078**
1370lm | 16W | 3000K | CRI>80		
bílá	**1000796**	**2.598**

RILO
DL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW







- Nastavitelná teplota barvy (3000K/4000K)
- CRI>90
- UGR<19

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 250mA
Systémový výkon: 18W
Materiál: PC/hliník
Montážní rozměry: Ø vestavby: 15 cm h: 10 cm



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm
Teplota barvy může být během instalace nastavena vypínačem upevněným na svítidle.



Varianta	Č. výr.	CZK
420/450lm | 3000/4000K | CRI>90 Ø: 11 cm | v: 7 cm		
bílá/chrom	1001973	1.298
970/1050lm | 3000/4000K | CRI>90 Ø: 14,5 cm | v: 8,2 cm		
bílá/chrom	1001974	1.818
1300/1380lm | 3000/4000K | CRI>90 Ø: 17,2 cm | v: 9,5 cm		
bílá/chrom	1001975	2.338
1720/1850lm | 3000/4000K | CRI>90 Ø: 22,8 cm | v: 9,8 cm		
bílá/chrom	1001976	2.858



ALAMEA

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Otočný vestavný reflektor
- Osově souměrné rozptyl světla k širokému nasvícení

Produktové údaje

Materiál: hliník/sklo

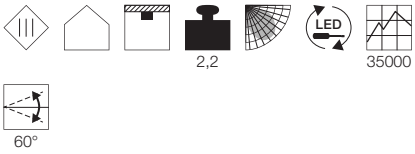

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 40 mm max.

Doporučené příslušenství

■ LED ovladač 1000mA, 40W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464170 | 1.038 CZK



■ LED ovladač 700mA, 40W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464168 | 1.038 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
2900lm | 700mA/29,4W | 3000K | CRI>90		
■ černá	**1000787**	**3.118**
2900lm | 700mA/29,4W | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**1000791**	**3.118**
3600lm | 1000mA/36W | 3000K | CRI>90		
■ černá	**1000788**	**3.638**
3600lm | 1000mA/36W | 3000K | CRI>90		
□ bílá	**1000792**	**3.638**

ALAMEA

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Otočný vestavný reflektor
- Osově souměrné rozptyl světla k širokému nasvícení

Produktové údaje

Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 40 mm max.

Doporučené příslušenství

■ LED ovladač 1000mA, 40W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464170 | 1.038 CZK



■ LED ovladač 700mA, 40W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464168 | 1.038 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
2750lm | 700mA/29,4W | 4000K | CRI>90		
■ černá	**1000789**	**3.118**
2750lm | 700mA/29,4W | 4000K | CRI>90		
□ bílá	**1000793**	**3.118**
3800lm | 1000mA/36W | 4000K | CRI>90		
■ černá	**1000790**	**3.638**
3800lm | 1000mA/36W | 4000K | CRI>90		
□ bílá	**1000794**	**3.638**

ANINDA 60

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








- Premium LED
- Široký rozptyl světla k rovnoměrnému osvětlení
- Rovný, nadčasový design

Produktové údaje

700mA/16W
Materiál: hliník/akrylové sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm
Další ovladače na vyžádání.

Doporučené příslušenství

LED ovladač 700mA | 25W TRIAC, stmívatelný, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1001133 | 1.168 CZK




LED ovladač 700mA | 19,6W TRIAC, stmívatelný, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1001136 | 908 CZK



LED ovladač 350-1050mA | 50W DALI stmívatelný
Č. výr. 464032 | 3.118 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
1040lm | 3000K | CRI>80 ■ černá matná	1000386	3.898
1040lm | 3000K | CRI>80 □ bílá matná	1000387	3.898
1040lm | 3000K | CRI>80 ▒ stříbrná	1000388	3.898

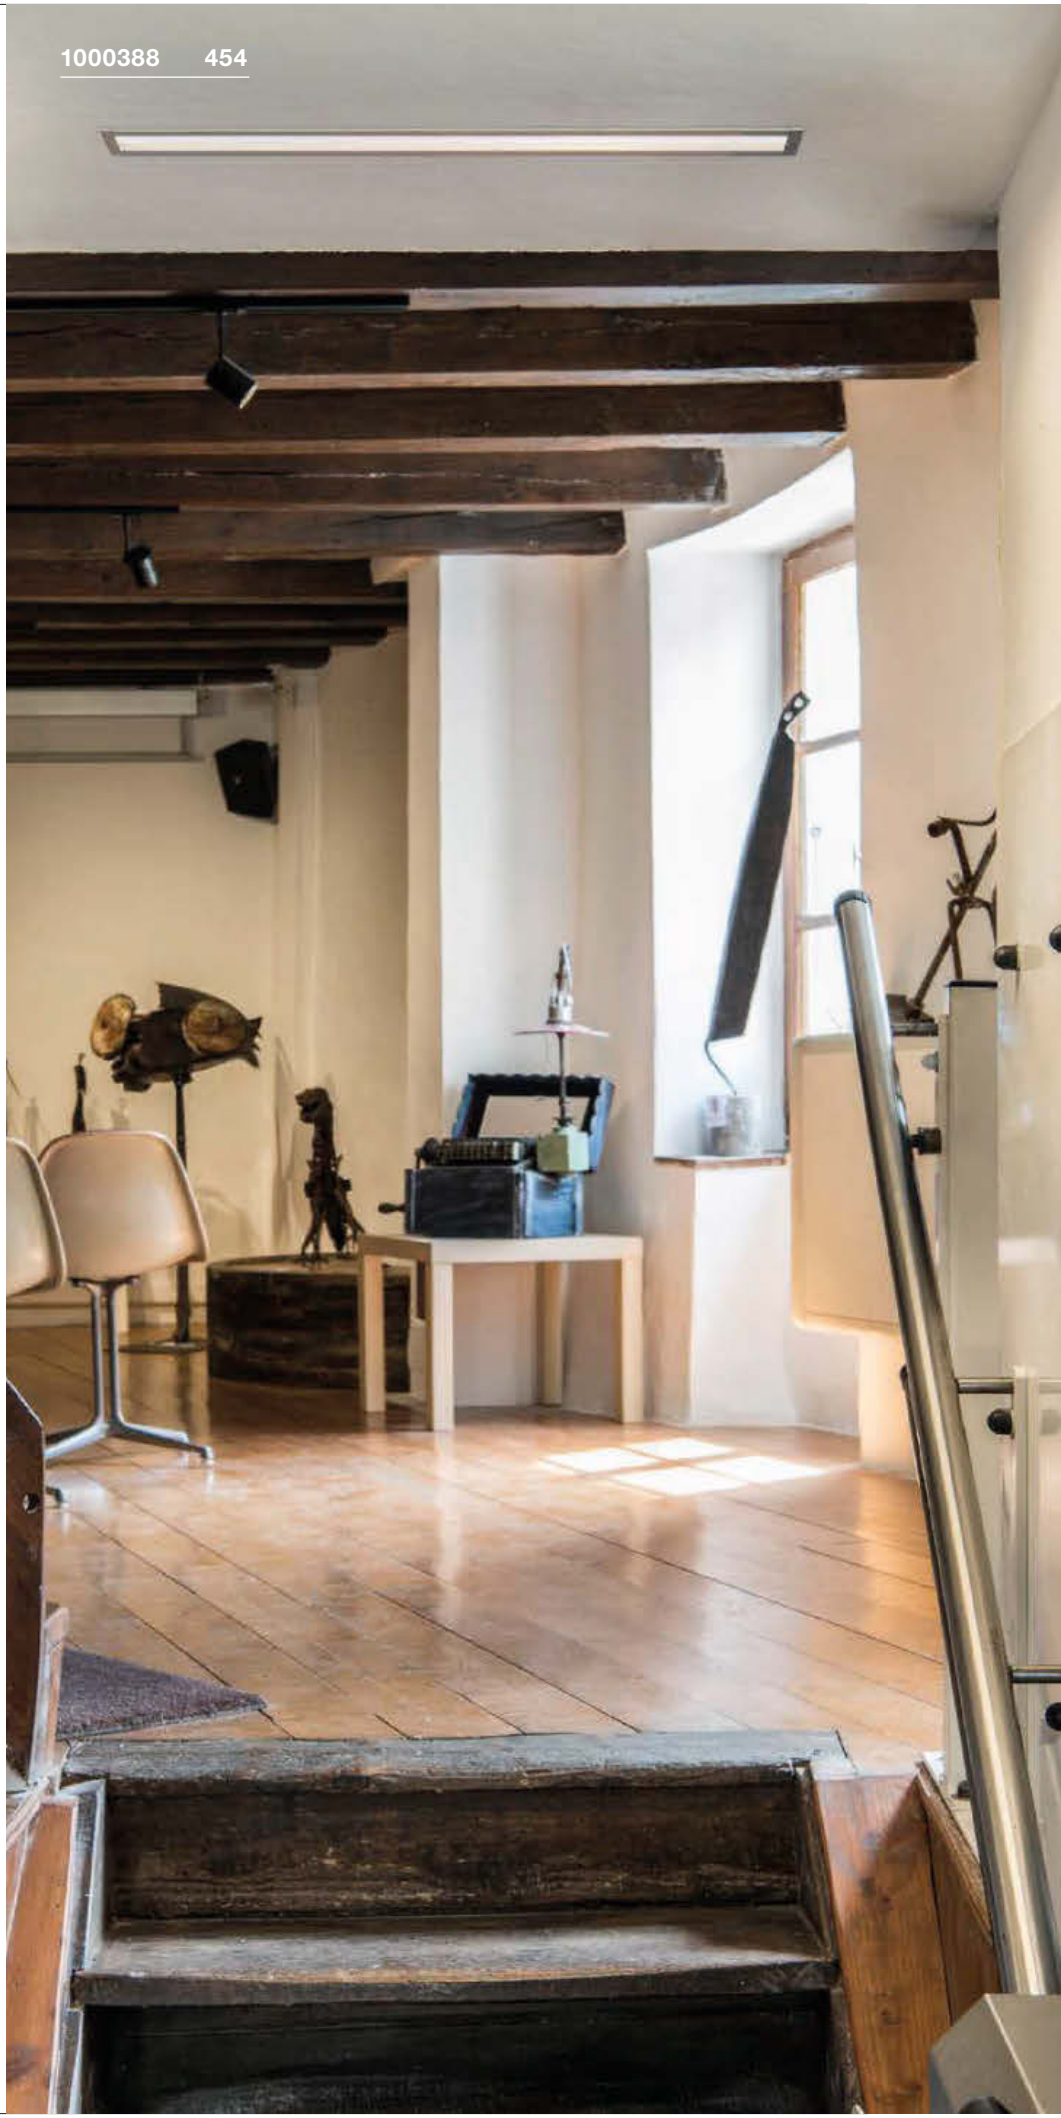



ANINDA 120

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






- Premium LED
- Široký rozptyl světla k rovnoměrnému osvětlení
- Rovný, nadčasový design

Produktové údaje

700mA/16W
Materiál: hliník/akrylové sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm max.
Další ovladače na vyžádání.

Doporučené příslušenství

LED ovladač 700mA | 35W TRIAC, stmívatelný, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1001132 | 1.688 CZK



LED ovladač 700mA, 40W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464168 | 1.038 CZK



LED ovladač 350-1050mA | 50W DALI stmívatelný
Č. výr. 464032 | 3.118 CZK




Varianta	Č. výr.	CZK
2230lm | 3000K | CRI>80 ■ černá matná	1000389	5.198
2230lm | 3000K | CRI>80 □ bílá matná	1000390	5.198
2230lm | 3000K | CRI>80 ▫ stříbrná	1000391	5.198

MEDO 30/40
EL, bez rámečku

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

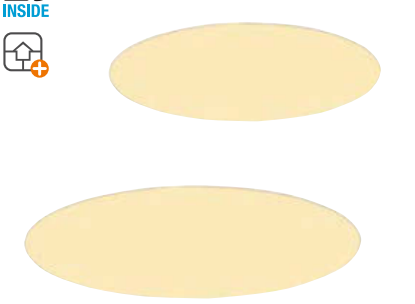






- Premium LED
- Široce rozptýlený
- Neoslňující světlo k základnímu osvětlení


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: 1–10 V





Rozměrový výkres

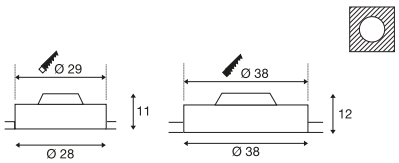

Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 45 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
1000lm | 3000K | CRI>80 350mA | 15W | 1,3 kg | 28 cm		
bílá	1000850	4.678
2000lm | 3000K | CRI>80 700mA | 29W | 1,75 kg | 38 cm		
bílá	1000859	5.954

MEDO 30
EL, bez rámečku

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE





- Premium LED
- Široce rozptýlený
- Neoslňující světlo k základnímu osvětlení


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 45 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
1200lm | 3000K | CRI>80		
bílá	135000	4.678



MEDO 40
EL, bez rámečku

840

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Premium LED
- Široce rozptýlený
- Neoslňující světlo k základnímu osvětlení

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 45 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
2125lm | 3000K | CRI>80		
bílá	135050	5.954

MEDO 60
EL, bez rámečku

840

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Premium LED
- Široce rozptýlený
- Neoslňující světlo k základnímu osvětlení

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 1000mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: 1–10 V

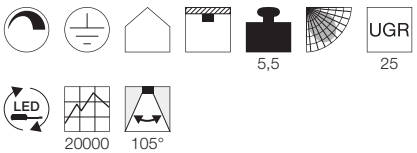

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 45 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
3500lm | 3000K | CRI>80		
bílá	135100	11.674

MEDO 90
EL, bez rámečku

840

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Premium LED
- Široce rozptýlený
- Neoslňující světlo k základnímu osvětlení

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 2900mA
Systémový výkon: 119W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: 1–10 V



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 45 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
11000lm | 3000K | CRI>80		
bílá	135150	23.374

MEDO 30
EL, bez rámečku

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW






- Premium LED
- Široce rozptýlený
- Neoslňující světlo k základnímu osvětlení

Produktové údaje

350mA/14W
Materiál: hliník/PMMA
Rozměry výrobku: Ø: 28 cm v: 10,2 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 29 cm h: 13 cm

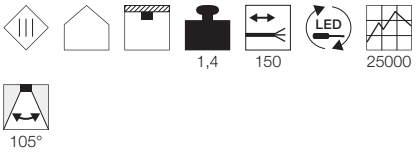

Upozornění

kabel bez koncové zástrčky
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 45 mm
Včetně upevňovacího materiálu

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 350mA | 20W | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002420 | 986 CZK



LED ovladač 350mA | 20W | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002423 | 1.818 CZK



Ovladač LED 350mA | 20W | TRIAC stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002232 | 1.116 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
1600/1800lm | 3000/4000K | CRI>80		
☐ bílá	**1001901** NEW	**4.418**

MEDO 40
EL, bez rámečku

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW






- Premium LED
- Široce rozptýlený
- Neoslňující světlo k základnímu osvětlení

Produktové údaje

700mA/28W
Materiál: hliník/PMMA
Rozměry výrobku: Ø: 38 cm v: 9,7 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 39 cm h: 13 cm

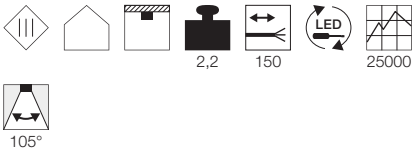

Upozornění

kabel bez koncové zástrčky
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 45 mm
Včetně upevňovacího materiálu

Doporučené příslušenství

LED ovladač 700mA, 40W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464168 | 1.038 CZK



LED ovladač 700mA | 40W | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002424 | 1.948 CZK



Ovladač LED 700mA | 40W | TRIAC stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1001114 | 1.818 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
3100/3200lm | 3000/4000K | CRI>80		
☐ bílá	**1001902** NEW	**4.938**

MEDO 60
EL, bez rámečku

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW






- Premium LED
- Široce rozptýlený
- Neoslňující světlo k základnímu osvětlení

Produktové údaje

1000mA/1050mA/36W
Materiál: hliník/PMMA
Rozměry výrobku: Ø: 60 cm v: 12,6 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 60,6 cm h: 16 cm

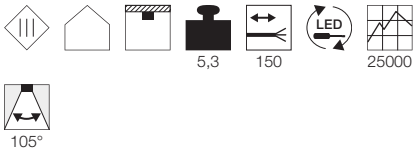

Upozornění

kabel bez koncové zástrčky
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 45 mm
Včetně upevňovacího materiálu

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 1000mA | 60W | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002422 | 1.818 CZK



LED ovladač 1050mA | 50W | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002425 | 2.078 CZK



LED ovladač 1000mA | 40W | TRIAC, stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1001115 | 1.818 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
3800/4200lm | 3000/4000K | CRI>80		
☐ bílá	**1001903** NEW	**10.374**

MEDO 30
EL, montážní rámeček

840

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Premium LED
- Široce rozptýlený
- Neoslňující světlo k základnímu osvětlení

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: 1–10 V

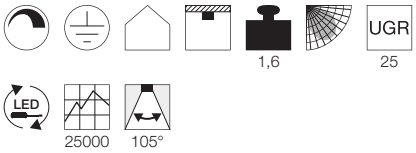

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 35 mm max.
Montážní rameno vč.
Vč. ovladače LED

Varianta	Č. výr.	CZK
1000lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1000852**	**4.678**

MEDO 40
EL, montážní rámeček

840

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Premium LED
- Široce rozptýlený
- Neoslňující světlo k základnímu osvětlení

Produktové údaje

120–240V~50-60Hz sek. 700mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: 1–10 V

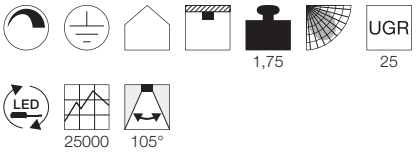

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 35 mm max.
Montážní rameno vč.
Vč. ovladače LED

Varianta	Č. výr.	CZK
2000lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1000861**	**5.954**

MEDO 30
EL, montážní rámeček

840

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Premium LED
- Široce rozptýlený
- Neoslňující světlo k základnímu osvětlení

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: Triac C, Triac L

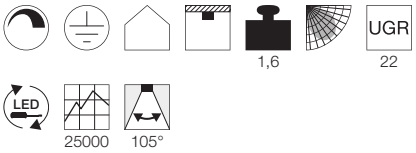

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 10-35 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
1200lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**135011**	**4.678**

MEDO 40
EL, montážní rámeček

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED
- Široce rozptýlený
- Neoslňující světlo k základnímu osvětlení

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 31W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha:
10-35 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
2125lm | 3000K | CRI>80		
bílá	135061	5.954

MEDO 60
EL, montážní rámeček

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED
- Široce rozptýlený
- Neoslňující světlo k základnímu osvětlení

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 1000mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: 1–10 V



Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha:
10-35 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
3500lm | 3000K | CRI>80		
bílá	135111	11.674

MEDO 90
EL, montážní rámeček

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED
- Široce rozptýlený
- Neoslňující světlo k základnímu osvětlení

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 2900mA
Systémový výkon: 119W
Materiál: hliník/ocel/PMMA
Stmívatelné: 1–10 V

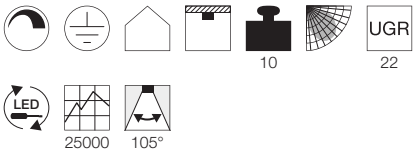

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha:
10-35 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
11000lm | 3000K | CRI>80		
bílá	135161	23.374

MEDO 30
EL, montážní rámeček

840

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW







- Premium LED
- Široce rozptýlený
- Neoslňující světlo k základnímu osvětlení

Produktové údaje

350mA/14W
Materiál: hliník/PMMA
Rozměry výrobku: Ø: 30 cm v: 10,2 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 29 cm h: 13 cm





Upozornění

kabel bez koncové zástrčky
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 10-35 mm
Včetně upevňovacího materiálu

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 350mA | 20W | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002420 | 986 CZK



LED ovladač 350mA | 20W | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002423 | 1.818 CZK



Ovladač LED 350mA | 20W | TRIAC stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002232 | 1.116 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
1600/1800lm | 3000/4000K | CRI>80		
bílá	1001905 NEW	4.678

MEDO 40
EL, montážní rámeček

840

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW





- Premium LED
- Široce rozptýlený
- Neoslňující světlo k základnímu osvětlení

Produktové údaje

700mA/28W
Materiál: hliník/PMMA
Rozměry výrobku: Ø: 40 cm v: 9,7 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 39 cm h: 13 cm





Upozornění

kabel bez koncové zástrčky
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 10-35 mm
Včetně upevňovacího materiálu

Doporučené příslušenství

LED ovladač 700mA, 40W, vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464168 | 1.038 CZK



LED ovladač 700mA | 40W | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002424 | 1.948 CZK



Ovladač LED 700mA | 40W | TRIAC stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1001114 | 1.818 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
3100/3200lm | 3000/4000K | CRI>80		
bílá	1001906 NEW	5.198

MEDO 60
EL, montážní rámeček

840

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW







- Premium LED
- Široce rozptýlený
- Neoslňující světlo k základnímu osvětlení

Produktové údaje

1000mA/1050mA/36W
Materiál: hliník/PMMA
Rozměry výrobku: Ø: 61,6 cm v: 12,6 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 60,6 cm h: 16 cm





Upozornění

kabel bez koncové zástrčky
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 10-35 mm
Včetně upevňovacího materiálu

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 1000mA | 60W | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002422 | 1.818 CZK



LED ovladač 1050mA | 50W | 1-10V/DALI stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1002425 | 2.078 CZK



LED ovladač 1000mA | 40W | TRIAC, stmívatelný | vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 1001115 | 1.818 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
3800/4200lm | 3000/4000K | CRI>80		
bílá	1001907 NEW	11.674

PANEL 60
Round

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







• Volitelný ovladač LED

Produktové údaje

1000mA/1050mA | 40W
Materiál: hliník

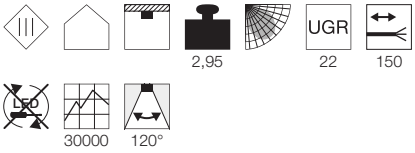

Rozměrový výkres




Upozornění

Vhodné ovladače a příslušenství najdete na straně 467.
K dispozici jsou vám následující ovladače:
1) Standardně bez stmívání 40W/1000mA (464170). /
2) 1-10V stmívatelné 40W/1000mA (464176). /
3) DALI stmívatelné 50W/1050mA (464032). /
4) TRIAC stmívatelné 40W/1050mA (464804).
V naší kapitole Řešení Smart Home najdete různá příslušenství VALETO® vhodná k výběru vašeho ovladače.
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.
kabel bez koncové zástrčky

Varianta	Č. výr.	CZK
2630lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**158663**	**6.474**
2930lm | 4000K | CRI>80		
bílá	**158664**	**6.474**



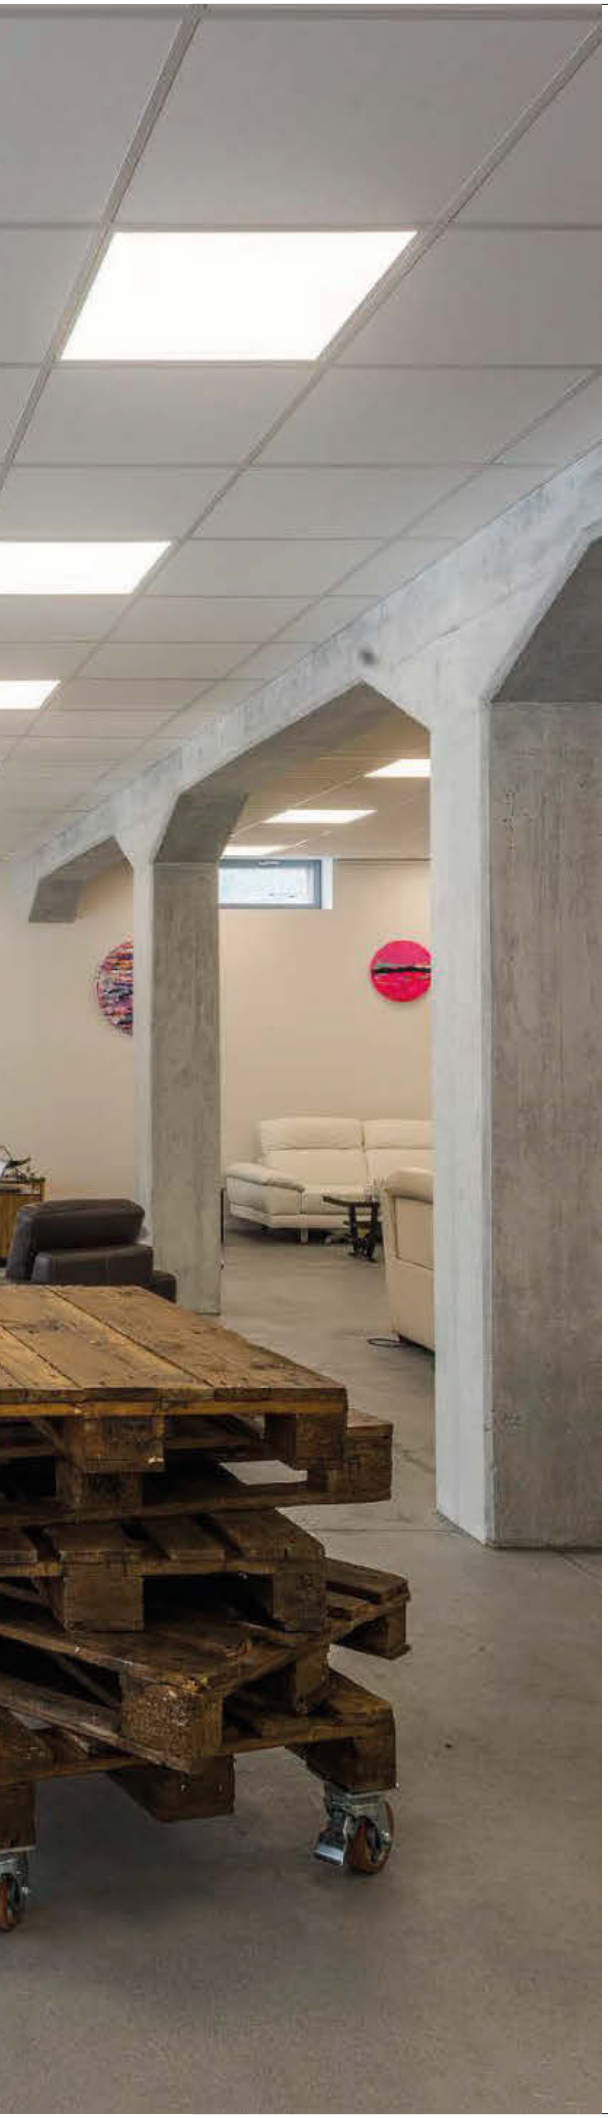

I-VIDUAL 600x600

838

A-A++ Rozpětí A++–E


LED INSIDE




- Redukce oslnění speciální prizmatickou optikou
- Vestavba jen pro mřížkové stropy a s Premium LED
- Možnost převybavení na závěsné svítidlo s dostupným příslušenstvím

Produktové údaje

1000mA/1050mA | 40W
Materiál: hliník/akrylové sklo
Montážní rozměry: h: 5 cm

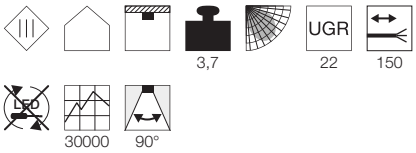

Rozměrový výkres



Upozornění

Vhodné ovladače a příslušenství najdete na straně 467.
Se závěsnou sadou a rozetou k závěsnému svítidlu Možnost převybavení, viz stranu 467. S nástavbovým rámečkem možnost převybavení na stropní svítidlo. viz stranu 467.
K dispozici jsou vám následující ovladače:
1) Standardně bez stmívání 40W/1000mA (464170). /
2) 1-10V stmívatelné 40W/1000mA (464176). /
3) DALI stmívatelné 50W/1050mA (464032). /
4) TRIAC stmívatelné 40W/1050mA (464804).
V naší kapitole Řešení Smart Home najdete různá příslušenství VALETO® vhodná k výběru vašeho ovladače.
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.
kabel bez koncové zástrčky


Varianta	Č. výr.	CZK
3450lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**158803**	**4.418**
3900lm | 4000K | CRI>80		
bílá	**158804**	**4.418**

I-VIDUAL 620x620

838

A-A++ Rozpětí A++–E


LED INSIDE




- Redukce oslnění speciální prizmatickou optikou
- Vestavba jen pro mřížkové stropy a s Premium LED
- Možnost převybavení na závěsné svítidlo s dostupným příslušenstvím

Produktové údaje

1000mA/1050mA | 40W
Materiál: hliník/akrylové sklo
Montážní rozměry: h: 5 cm

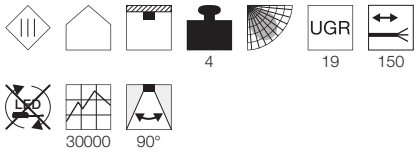

Rozměrový výkres



Upozornění

Vhodné ovladače a příslušenství najdete na straně 467.
Se závěsnou sadou a rozetou k závěsnému svítidlu Možnost převybavení, viz stranu 467. S nástavbovým rámečkem možnost převybavení na stropní svítidlo. viz stranu 467.
K dispozici jsou vám následující ovladače:
1) Standardně bez stmívání 40W/1000mA (464170). /
2) 1-10V stmívatelné 40W/1000mA (464176). /
3) DALI stmívatelné 50W/1050mA (464032). /
4) TRIAC stmívatelné 40W/1050mA (464804).
V naší kapitole Řešení Smart Home najdete různá příslušenství VALETO® vhodná k výběru vašeho ovladače.
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.
kabel bez koncové zástrčky

Varianta	Č. výr.	CZK
3450lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**158813**	**4.418**
3900lm | 4000K | CRI>80		
bílá	**158814**	**4.418**

I-VIDUAL PANEL 600x600

838

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Volitelný ovladač LED
- Montáž jen pro mřížkové stropy
- Možnost převybavení na závěsné nebo přisazené svítidlo s dostupným příslušenstvím

Produktové údaje

1000mA/1050mA | 40W
Materiál: hliník/akrylové sklo
Montážní rozměry: h: 5 cm

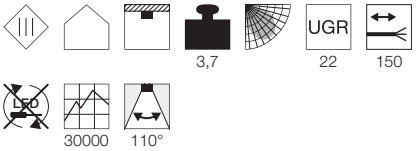

Rozměrový výkres



Upozornění

Vhodné ovladače a příslušenství najdete na straně 467.
Možnost dovybavení závěsnou sadou a rozetou pro závěsné svítidlo, viz stranu 467. Možnost dovybavení nástavbovým rámečkem ke stropnímu svítidlu, viz stranu 467. K dispozici jsou vám následující ovladače:
1) Standardně bez stmívání 40W/1000mA (464170). /
2) 1-10V stmívatelné 40W/1000mA (464176). /
3) DALI stmívatelné 50W/1050mA (464032). /
4) TRIAC stmívatelné 40W/1050mA
V naší kapitole Řešení Smart Home najdete různá příslušenství VALETO® vhodná k výběru vašeho ovladače.
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max. kabel bez koncové zástrčky

Varianta	Č. výr.	CZK
3250lm | 3000K | CRI>80		
bílá	158703	2.598
3650lm | 4000K | CRI>80		
bílá	158704	2.598

I-VIDUAL PANEL 620x620

838

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Volitelný ovladač LED
- Montáž jen pro mřížkové stropy
- Možnost převybavení na závěsné nebo přisazené svítidlo s dostupným příslušenstvím

Produktové údaje

1000mA/1050mA | 40W
Materiál: hliník/akrylové sklo
Montážní rozměry: h: 5 cm

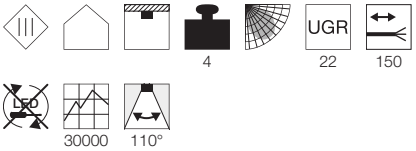

Rozměrový výkres




Upozornění


Vhodné ovladače a příslušenství najdete na straně 467.
Možnost dovybavení závěsnou sadou a rozetou pro závěsné svítidlo, viz stranu 467. Možnost dovybavení nástavbovým rámečkem ke stropnímu svítidlu, viz stranu 467. K dispozici jsou vám následující ovladače:
1) Standardně bez stmívání 40W/1000mA (464170). /
2) 1-10V stmívatelné 40W/1000mA (464176). /
3) DALI stmívatelné 50W/1050mA (464032). /
4) TRIAC stmívatelné 40W/1050mA
V naší kapitole Řešení Smart Home najdete různá příslušenství VALETO® vhodná k výběru vašeho ovladače.
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max. kabel bez koncové zástrčky

Varianta	Č. výr.	CZK
3250lm | 3000K | CRI>80		
bílá	158713	2.598
3650lm | 4000K | CRI>80		
bílá	158714	2.598





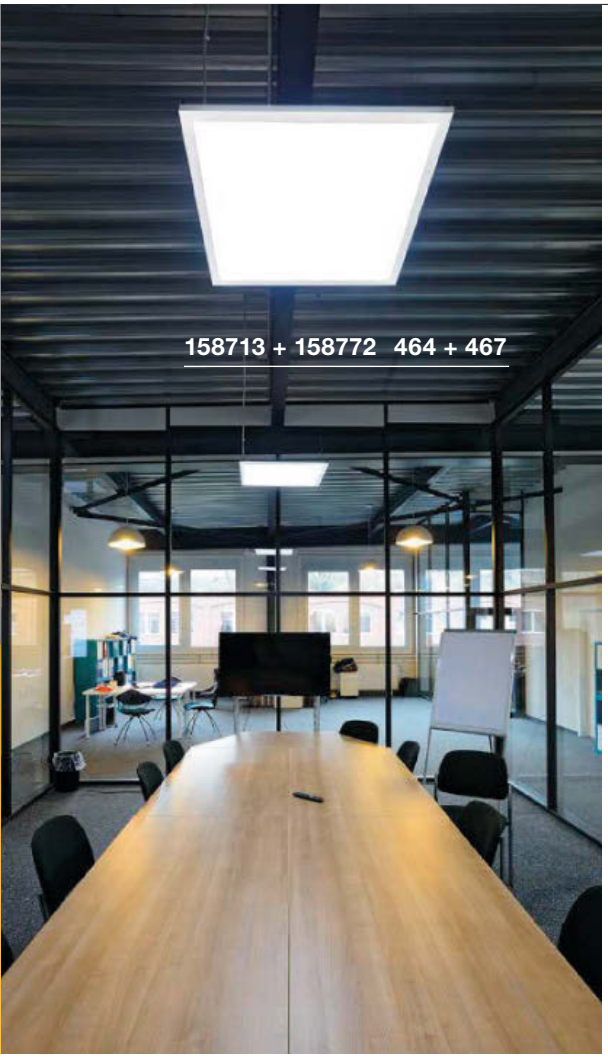

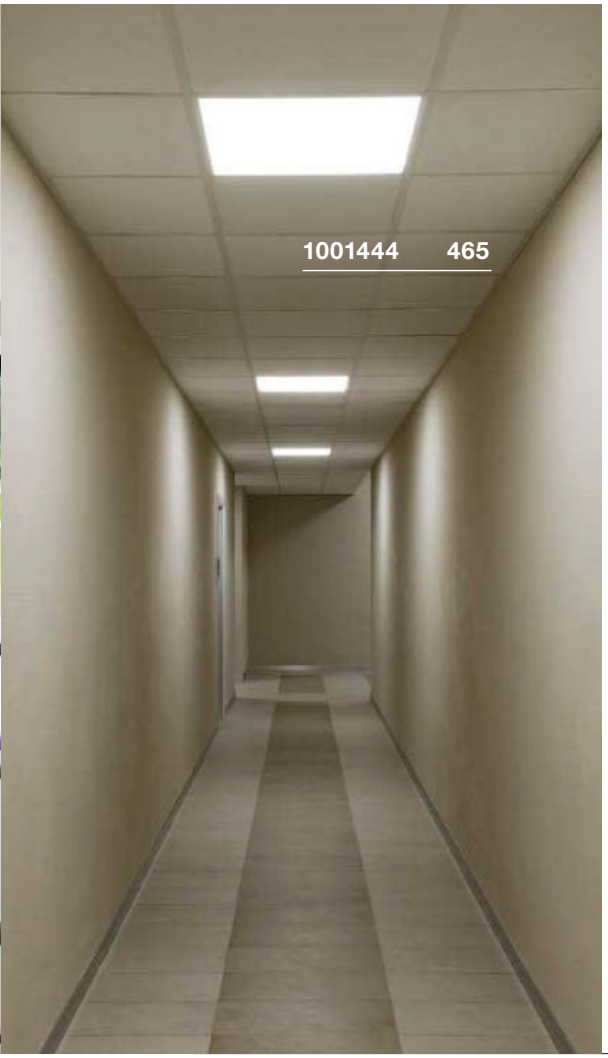

I-VIDUAL PANEL
600x600, UGR<19

838

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW




- Redukované oslnění (UGR <19)
- Způsobilé pro pracoviště s obrazovkou
- Možnost převybavení na závěsné svítidlo s dostupným příslušenstvím


Produktové údaje

1 000 mA/1 050 mA
Systémový výkon: 34W
Materiál: Hliník/PMMA
Montážní rozměry: h: 5 cm





Rozměrový výkres



Upozornění

Vhodné ovladače a příslušenství najdete na straně 467.
Možnost dovybavení závěsnou sadou a rozetou pro závěsné svítidlo, viz stranu 467.
K dispozici jsou vám následující ovladače:
1) Standardně bez stmívání 40W/1000mA (464170). /
2) 1-10V stmívatelné 40W/1000mA (464176). /
3) DALI stmívatelné 50W/1050mA (464032). /
4) TRIAC stmívatelné 40W/1050mA (464804).
V naší kapitole Řešení Smart Home najdete různá příslušenství VALETO® vhodná k výběru vašeho ovladače.
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.
kabel bez koncové zástrčky

Varianta	Č. výr.	CZK
3700lm | 3000K | CRI>80		
bílá	1001443	3.898
3700lm | 4000K | CRI>80		
bílá	1001444	3.898

I-VIDUAL PANEL
620x620, UGR<19

838

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW




- Redukované oslnění (UGR <19)
- Způsobilé pro pracoviště s obrazovkou
- Možnost převybavení na závěsné svítidlo s dostupným příslušenstvím


Produktové údaje

1 000 mA/1 050 mA
Systémový výkon: 34W
Materiál: Hliník/PMMA
Montážní rozměry: h: 5 cm





Rozměrový výkres



Upozornění

Vhodné ovladače a příslušenství najdete na straně 467.
Možnost dovybavení závěsnou sadou a rozetou pro závěsné svítidlo, viz stranu 467.
K dispozici jsou vám následující ovladače:
1) Standardně bez stmívání 40W/1000mA (464170). /
2) 1-10V stmívatelné 40W/1000mA (464176). /
3) DALI stmívatelné 50W/1050mA (464032). /
4) TRIAC stmívatelné 40W/1050mA (464804).
V naší kapitole Řešení Smart Home najdete různá příslušenství VALETO® vhodná k výběru vašeho ovladače.
Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 30 mm max.
kabel bez koncové zástrčky

Varianta	Č. výr.	CZK
3700lm | 3000K | CRI>80		
bílá	1001445	3.898
3700lm | 4000K | CRI>80		
bílá	1001446	3.898

VALETO® LED PANEL
600x600, UGR<19

A-A++ Rozpětí A++–E

NEW

FR





- Vhodné pro pracoviště s obrazovkou dle EN 12464-1
- Individuálně nastavitelné světlo
- Integrovatelné do systému SLV VALETO®


Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 1050mA
Systémový výkon: 43W
Materiál: hliník/akrylové sklo
Teplota prostředí -10°C až 45°C





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3200-3600lm | 2700-6500K | CRI>80		
bílá	**1001250**	**4.678**

VALETO® LED PANEL
620x620, UGR<19

A-A++ Rozpětí A++–E

NEW

FR





- Vhodné pro pracoviště s obrazovkou dle EN 12464-1
- Individuálně nastavitelné světlo
- Integrovatelné do systému SLV VALETO®


Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 1050mA
Systémový výkon: 43W
Materiál: hliník/akrylové sklo
Teplota prostředí -10°C až 45°C





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3200-3600lm | 2700-6500K | CRI>80		
bílá	**1001251**	**5.198**





1001251 + 158772 466 + 467

Ovladač LED 1000mA | 40W vč. odlehčovacího profilu

plast PC
d: 12,9 cm š: 7,5 cm v: 3,2 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	464170	1.038

Ovladač LED 1000mA | 40W 1-10V stmívatelný, vč. odlehčovacího profilu

plast PC
d: 12,9 cm š: 7,5 cm v: 3,2 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	464176	1.298

Ovladač LED 350-1050mA | 50W DALI stmívatelné

plast PC
d: 12,5 cm š: 7,9 cm v: 2,2 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	464032	3.118

Ovladač LED 1050mA | 40W TRIAC stmívatelné

plast PC
d: 16,6 cm š: 5,2 cm v: 2,4 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	464804	1.168

Nástavbový rámeček

ocel
d: 60 cm š: 60 cm v: 5,5 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá matná	158762	1.038

Nástavbový rámeček

ocel
d: 60 cm š: 60 cm v: 5,5 cm



Varianta	Č. výr.	CZK
stříbrošedá	158764	1.558

Nástavbový rámeček

ocel
d: 62,5 cm š: 62,5 cm v: 5,5 cm
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá matná	158772	1.038

Nástavbový rámeček

ocel
d: 62,5 cm š: 62,5 cm v: 5,5 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
stříbrošedá	158774	1.558

Stropní rozeta

max. 16A
plast
d: 22 cm š: 10,1 cm v: 6,6 cm
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	158791	440

Závěsná sada 1,5 m

ocel
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
chrom	158799	518

Závěsná sada 5 m

ocel
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1001950	2.078

Závěsná sada 5 m

ocel
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
stříbrošedá	1001951	2.078

Závěsná sada 5 m


Ocel
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1001952	2.078


1000822 490


1001634 536

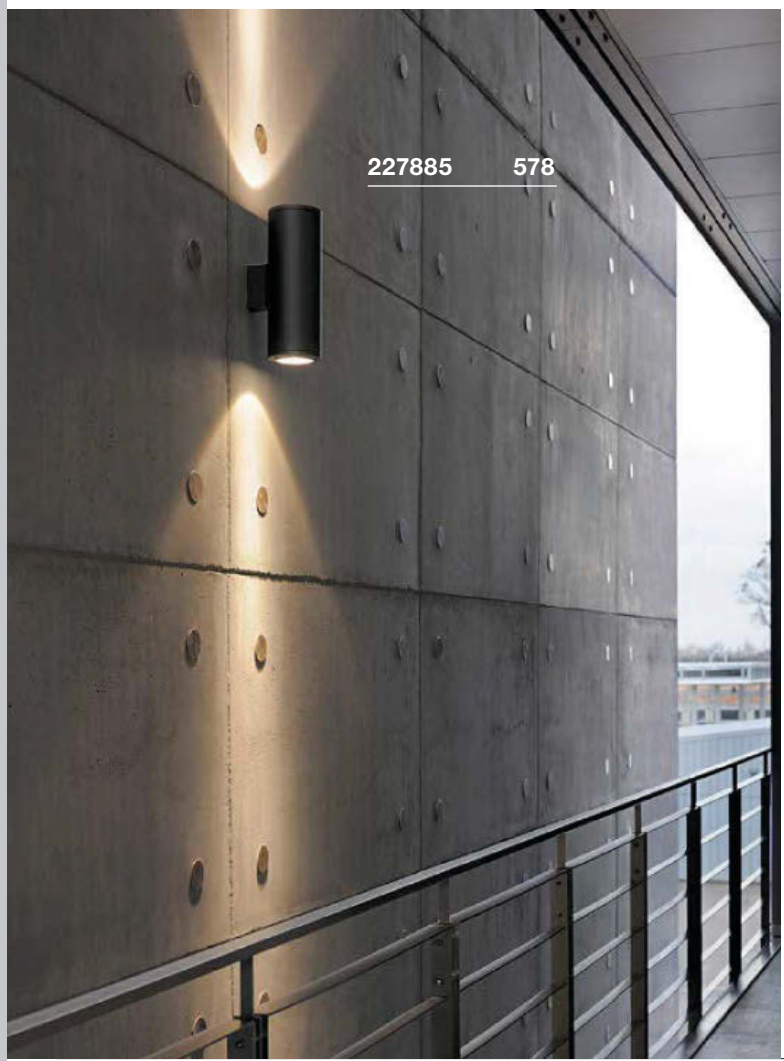
227885 578


1002098 630

NÁŠ PŘÍSLIB KVALITY

INOVACE A VÝVOJ

„German engineering“

Zpětná vazba od zákazníků a produktů

Velká inovativní síla

Nejnovější designové a technologické trendy

VÝROBA

Kvalifikovaní dodavatelé

Striktní dodržování pravidel

Dlouhodobá spolupráce

ŘÍZENÍ JAKOSTI

2

Vysoce moderní laboratoře

Rozsáhlé bezpečnostní a výkonnostní testy

Vícestupňové standardy schvalování výrobků

Chcete se blíže podívat na naše laboratorní testy? Prohlédněte si video: bit.ly/slv-labortests








UKAZUJÍ CESTU.

PŘENOSNÁ SVÍTIDLA A STOJACÍ LAMPY.

Už nemusíte tápat ve tmě. Přenosná svítidla a stojací lampy jsou oblíbeným prvkem zařízení ve venkovním prostoru a nabízí přitom orientaci a bezpečnost. Zvláštní vzhled propůjčuje těmto venkovním svítidlům kvalitní materiály, moderní tvar a inovativní technologie.




1001414 477


227545 479

PŘENOSNÁ SVÍTIDLA A STOJACÍ LAMPY


474


474


475


475


477


477


477


478


479


479


480


480


481


481


482


482


483


484


484


485


485


486


487


487


488


488


488


489

489


490


490


491


491


491


492


492


493


493


494


494


495


495


496


496


497


497


498


498


499


499


500


501


501


502


503


504


505


506


506


507


507


508


509


510


511

512


512


513

513


514

515

515


516


516


517


517

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

PHOTONIA
PD, E27

842


E-A++ Rozpětí A++–E



Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 1,86 | 250 | IK03

Rozměrový výkres



Upozornění
Kabel bez koncové zástrčky
Zástrčky a rozvodné krabice najdete v kapitole Příslušenství.
Vč. řetězu pro zavěšení

Doporučené příslušenství
Stropní rozeta
Č. výr. 1000398 | 1.558 CZK

Doporučená žárovka
LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001756 | 518 CZK

LED E27 4,5W 280°
2200K-2700K 500lm EEK=A++
5kWh/1000h
Č. výr. 1002125 | 336 CZK

Údaje k žárovkám
max. 60W
Ø: 9 cm max. d: 15 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
antracit	232065	5.198

MOLAT
E27

841

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 1,6 | 250 | 500 | 0,2

Rozměrový výkres



Upozornění
Kabel bez koncové zástrčky
Vč. řetězu pro zavěšení


Doporučené příslušenství
Stropní rozeta
Č. výr. 1000398 | 1.558 CZK


Doporučená žárovka
LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 560741 | 648 CZK

LED E27 4,5W 280°
2200K-2700K 500lm EEK=A++
5kWh/1000h
Č. výr. 1002125 | 336 CZK

Údaje k žárovkám
60W
Ø: 6,5 cm max. d: 10 cm max.
volitelně: LED A60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
antracit	1000821	3.118

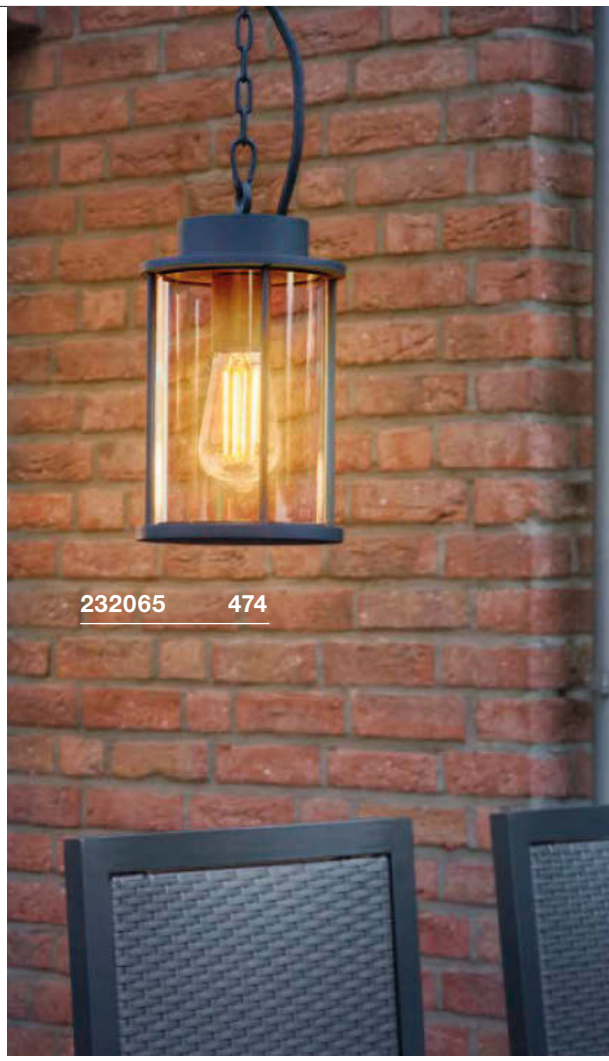

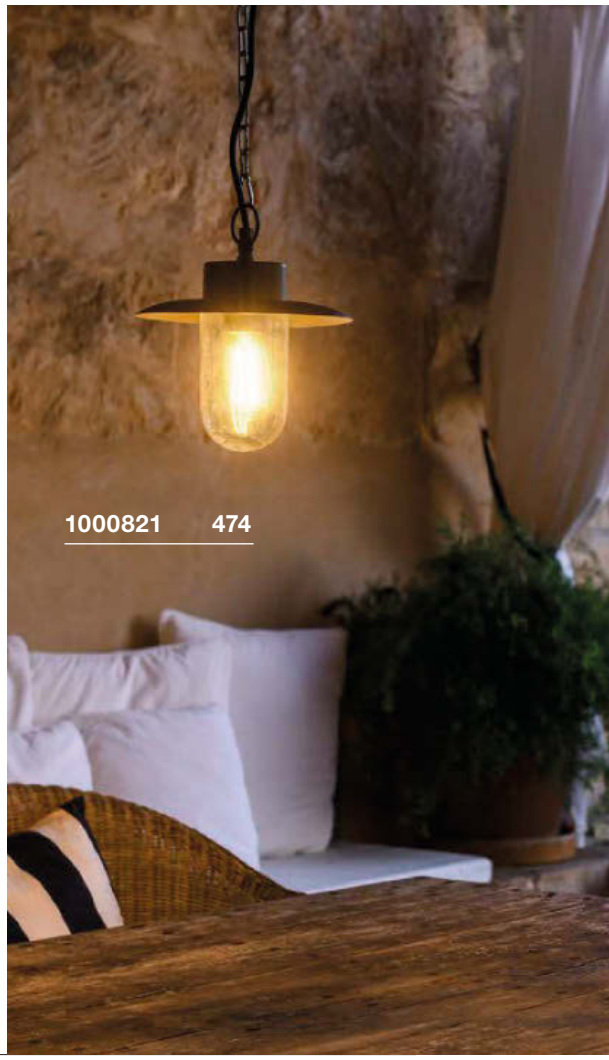





ADEGAN MANILA
E27

832

A-A++ Rozpětí A++–E








- Přírodní vzhled pro příjemnou venkovní oblast
- Výplet odolný proti povětrnostním vlivům

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/PE/nerezová ocel



Rozměrový výkres



Upozornění
Vč. řetězu a háku s karabinou pro zavěšení
Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučená žárovka

LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 388 CZK

LED E27 12 W 240°
3000K 1060lm EEK=A+
12 kWh/1000h
Č. výr. 1001032 | 518 CZK

Údaje k žárovkám
max. 24W
Ø: 4,8 cm max. d: 14 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
■ antracit	**231245**	**6.474**

ROTOBALL 25/40/50
PD, E27

844

A-A++ Rozpětí A++–E








- Harmonický tvar
- Rovnoměrný rozptyl světla
- K dekorativnímu osvětlení a estetickému zvýraznění ve vnitřní a venkovní oblasti

Produktové údaje
230V ~50/60Hz
Materiál: plast/hliník/ocel



Rozměrový výkres

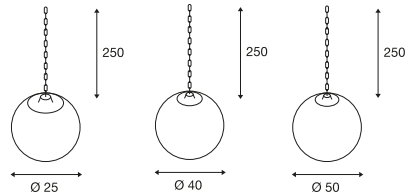

Upozornění
Vč. řetězu a háku s karabinou pro zavěšení
Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučená žárovka




LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 778 CZK



LED E27 9,5W 240°
RGBW 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001917 | 1.298 CZK

Údaje k žárovkám
max. 24W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE | Ø: 25 cm | 1,25 kg		
◪ stříbrošedá/bílá	**228050**	**3.638**
E27 | TC(…)SE | Ø: 40 cm | 2,3 kg		
◪ stříbrošedá/bílá	**228051**	**5.198**
E27 | TC(…)SE | Ø: 50 cm | 2,5 kg		
◪ stříbrošedá/bílá	**228052**	**6.474**

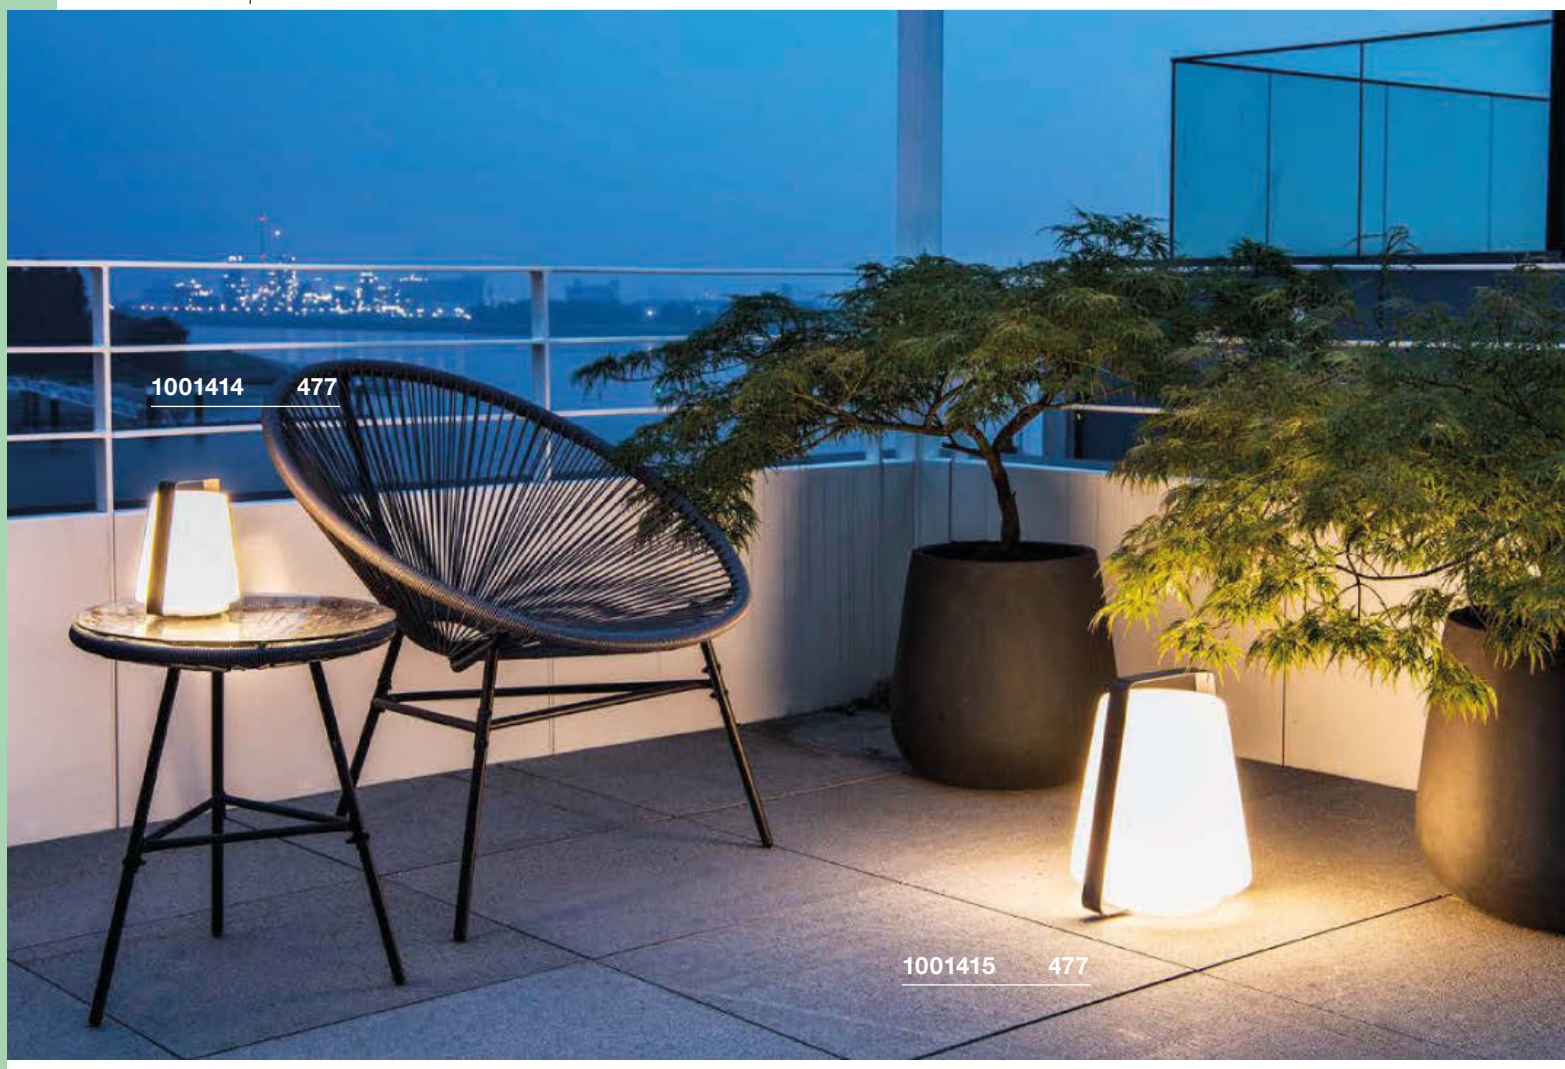
1001414 477
1001415 477


DRANK
1000400 477

DEGANO 18


A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW







- Přenosné bezkabelové svítidlo
- Tlačítkem možnost plynulého stmívání
- Komfortní nabíjení přes USB


Produktové údaje

Bateriový provoz 5V DC
Systémový výkon: 3,2W
Materiál: plast/kov
Stmívatelné: přepínač

IP 44 | 0,6 | LED | 30000 | 1

IK06

Rozměrový výkres



Upozornění

Funkce trvá 5 hodin při plném jasu
a 10 hodin při polovičním jasu.
Výrobek může být nabit s každou
libovolnou síťovou částí 5V USB.
Vč. USB nabíjecího kabelu

Varianta	Č. výr.	CZK
200lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit šedý RAL7016	**1001414** NEW	**2.598**

DEGANO 35

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW







- Přenosné bezkabelové svítidlo
- Tlačítkem možnost plynulého stmívání
- Komfortní nabíjení přes USB


Produktové údaje

Bateriový provoz 5V DC
Systémový výkon: 6,4W
Materiál: plast/kov
Stmívatelné: přepínač

IP 44 | 1,75 | LED | 30000 | 1

IK06

Rozměrový výkres



Upozornění

Funkce trvá 5 hodin při plném jasu
a 10 hodin při polovičním jasu.
Výrobek může být nabit s každou
libovolnou síťovou částí 5V USB.
Vč. USB nabíjecího kabelu


Varianta	Č. výr.	CZK
450lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit šedý RAL7016	**1001415** NEW	**3.898**


KENGA 17

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW







- Přenosné bezkabelové svítidlo se snímatelným držákem menu
- Tlačítkem možnost plynulého stmívání
- Komfortní nabíjení přes USB


Produktové údaje

Bateriový provoz 5V DC
Systémový výkon: 3,2W
Materiál: plast/kov
Stmívatelné: přepínač

IP 44 | 0,8 | LED | 30000 | 1

IK06

Rozměrový výkres



Upozornění

Funkce trvá 5 hodin při plném jasu
a 10 hodin při polovičním jasu.
Výrobek může být nabit s každou
libovolnou síťovou částí 5V USB.
Třmen může být přestavěn k zachycení
jídelních lístků nebo ubrousků.


Varianta	Č. výr.	CZK
200lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit šedý RAL7016	**1000400** NEW	**2.598**

ROTOBALL 25/40/50
E27

844

A-A++ Rozpětí A++–E



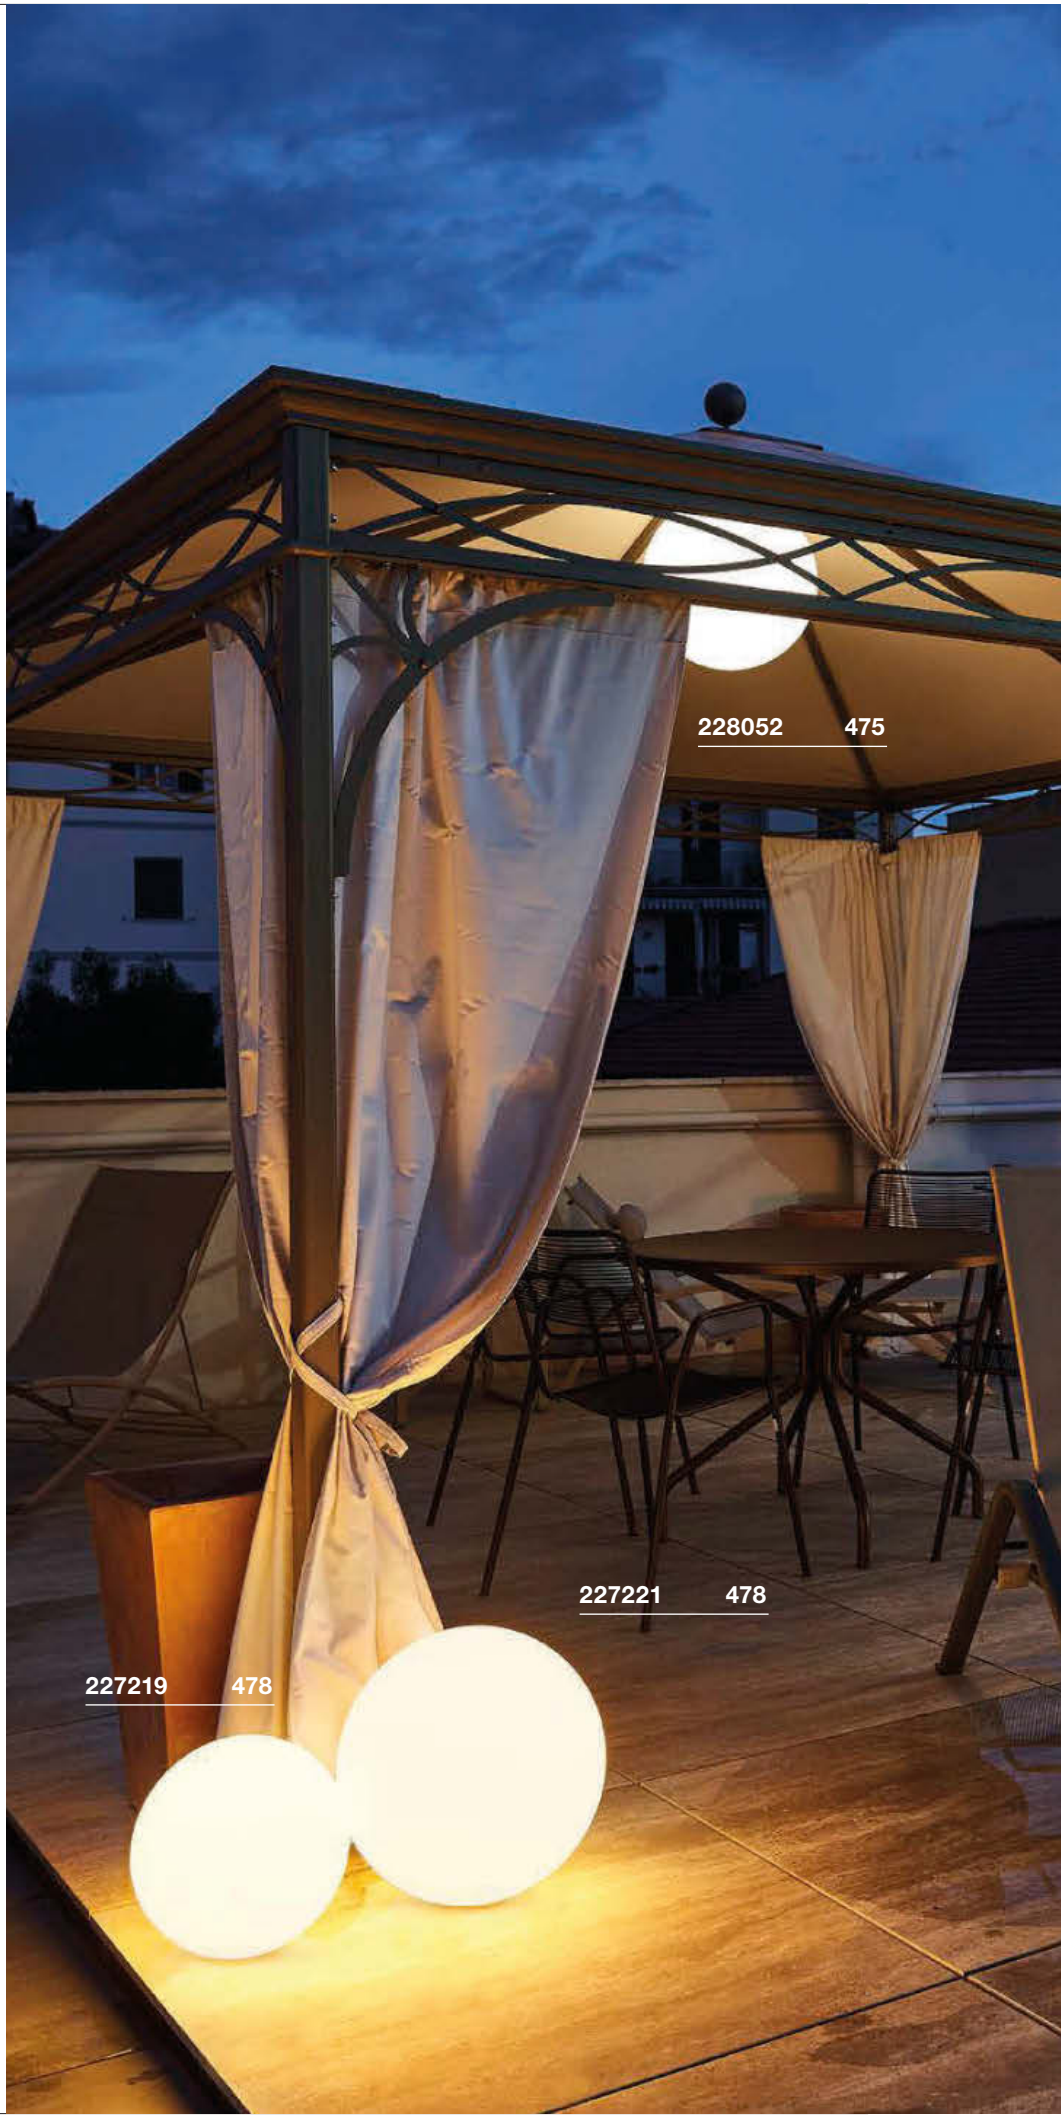


- Harmonický tvar
- Rovnoměrný rozptyl světla
- K dekorativnímu osvětlení a estetickému zvýraznění ve vnitřní a venkovní oblasti

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/PE

IP 44 200

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 778 CZK

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 1.038 CZK

Údaje k žárovkám

max. 24W
Ø: 9,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(...)SE | Ø: 25 cm | 1,05 kg		
bílá	227219	3.378
E27 | TC(...)SE | Ø: 40 cm | 2,2 kg		
stříbrošedá/bílá	227220	3.898
E27 | TC(...)SE | Ø: 50 cm | 3,12 kg		
stříbrošedá/bílá	227221	5.198





OMNICUBE
E27

E-A++ Rozpětí A++–E








- Přenosné svítidlo
- Originální upoutávající prvek ve venkovní oblasti

Produktové údaje
230V ~50/60Hz
Materiál: plast/hliník

IP 54 | 5 | 300 | 1 | IK06

Rozměrový výkres



Upozornění
Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučená žárovka
LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 778 CZK

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 1.038 CZK

Údaje k žárovkám
max. 24W
d: 15 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE bílá/antracit	227545	5.198
E27 | TC(…)SE bílá/rezavá	227547	5.198

KENGA
E27

E-A++ Rozpětí A++–E








- Přenosné svítidlo
- Svítidlo a příležitost k posazení v jednom

Produktové údaje
230V ~50/60Hz
Materiál: plast PE/ocel

IP 54 | 5,8 | 300 | 130 | 1 | IK06

Rozměrový výkres



Upozornění
Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučená žárovka
LED E27 15W 240°
3000K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 1001033 | 648 CZK

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1002127 | 310 CZK

Údaje k žárovkám
max. 24W
d: 22 cm max.
volitelně: LED


Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE bílá	227550	7.254


ADEGAN MANILA
E27

832

A-A++ Rozpětí A++–E








- Noha ze žuly, tyč z ušlechtilé oceli
- Výplet odolný proti povětrnostním vlivům

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: žula/ušlechtilá ocel/PE

IP 44 | 16,4 | 250

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučená žárovka

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 1001033 | 648 CZK

Údaje k žárovkám

max. 24W
Ø: 4,8 cm max. d: 18 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
ušlechtilá ocel/antracitová	**231395**	**9.074**

ADEGAN
E27

A-A++ Rozpětí A++–E








- Stínítko svítidla z polykarbonátu odolného vůči UV záření

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast PC/hliník

IP 54 | 9 | 250

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 228960 | 726 CZK



Doporučená žárovka

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 1001033 | 648 CZK

Údaje k žárovkám

max. 24W
Ø: 5,2 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
bílá/bílá	**228961**	**7.774**
E27 | TC(…)SE		
antracit/bílá	**228965**	**7.774**









PHOTONIA
TL, E27

842

E-A++ Rozpětí A++–E








- Extra dlouhý připojovací kabel se zástrčkou s ochranným kontaktem IP

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP				IK
IP 44	1,81	500	0,35	IK03

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučená žárovka

LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 560741 | 648 CZK



LED E27 4,5W 280°
2700K 530lm EEK=A++
5kWh/1000h
Č. výr. 1002123 | 182 CZK



Údaje k žárovkám

max. 60W
Ø: 9 cm max. d: 15 cm max.
volitelně: LED TC(...)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
■ antracit	**232095**	**4.938**

PHOTONIA
TL, E27

842

E-A++ Rozpětí A++–E








- Extra dlouhý připojovací kabel bez koncové zástrčky

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP			IK
IP 44	1,73	0,35	IK03

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky
Zástrčky a rozvodné krabice najdete v kapitole Příslušenství.

Doporučená žárovka

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001756 | 518 CZK



LED E27 9,5W 240°
RGBW 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001917 | 1.298 CZK



Údaje k žárovkám

max. 60W
Ø: 9 cm max. d: 15 cm max.
volitelně: LED TC(...)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
■ antracit	**1000399**	**4.678**

LISENNE
TL, E27

840

E-A++ Rozpětí A++–E








- Čedič a kouřové sklo
- Vypínač na spodní straně svítidla

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: bazalt/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučená žárovka

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001756 | 518 CZK



Údaje k žárovkám

max. 23W
Ø: 5,9 cm max. d: 15 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(...)SE		
šedá/kouřové sklo	**231360**	**4.678**

CUBIX
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E






- Přenosné svítidlo

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK





Údaje k žárovkám

max. 25W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá	**132832**	**2.338**
GU10 | QPAR51		
antracit	**132835**	**2.338**



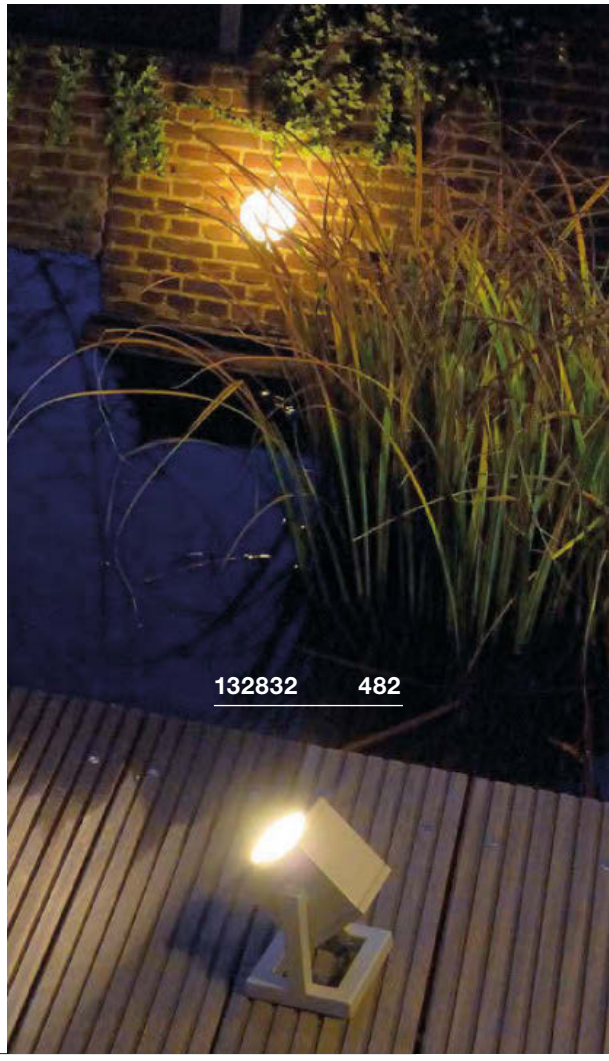

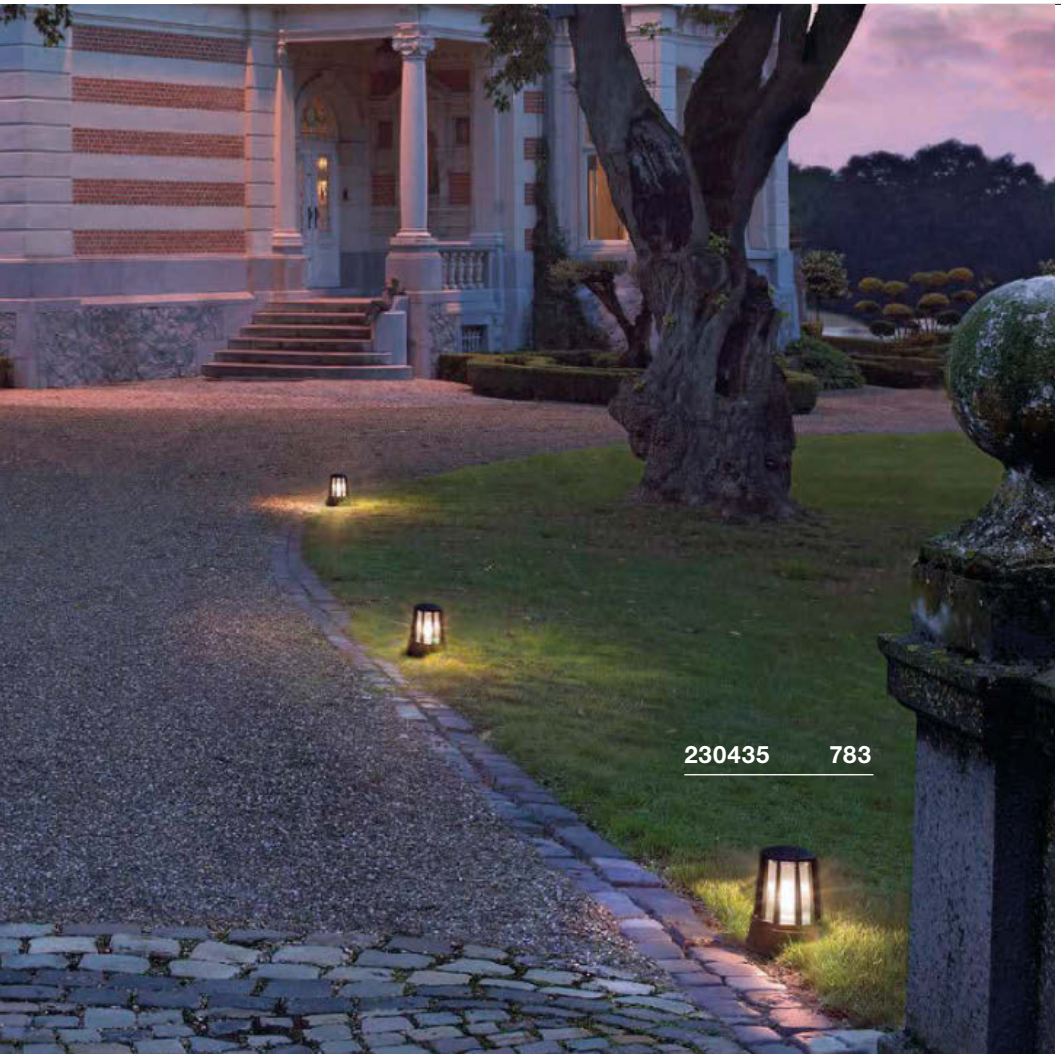



CONE
E27

E-A++ Rozpětí A++–E




• Malý ukazatel směru pro vjezdy a zahrady

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 54 2,55

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 778 CZK

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 260 CZK

Údaje k žárovkám

max. 100 W
d: 15 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60 ■ antracit	230435	2.078

RUSTY CONE
E14

A-A++ Rozpětí A++–E






- Rezavá ocel
- Každé svítidlo je unikát
- Malý ukazatel směru pro vjezdy a zahrady

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel FeCSi/plast PC



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E14 3,4W 260°
3000K 250lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 560362 | 156 CZK



LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 560372 | 388 CZK



Údaje k žárovkám

max. 40W
Ø: 4,8 cm max. d: 13,9 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QC35

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
rezavé železo	**229430**	**5.198**

RUSTY CONE 40/70
E27

A-A++ Rozpětí A++–E






- Rezavá ocel
- Každé svítidlo je unikát

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel FeCSi/plast PC



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Trn do země
Č. výr. 229423 | 1.038 CZK




Doporučená žárovka

LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 388 CZK

Údaje k žárovkám

max. 11W
Ø: 4,8 cm max. d: 13,9 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE | v: 40 cm | 12,2 kg		
rezavé železo	**229431**	**9.074**
E27 | TC(…)SE | v: 70 cm | 18,8 kg		
rezavé železo	**229432**	**11.674**

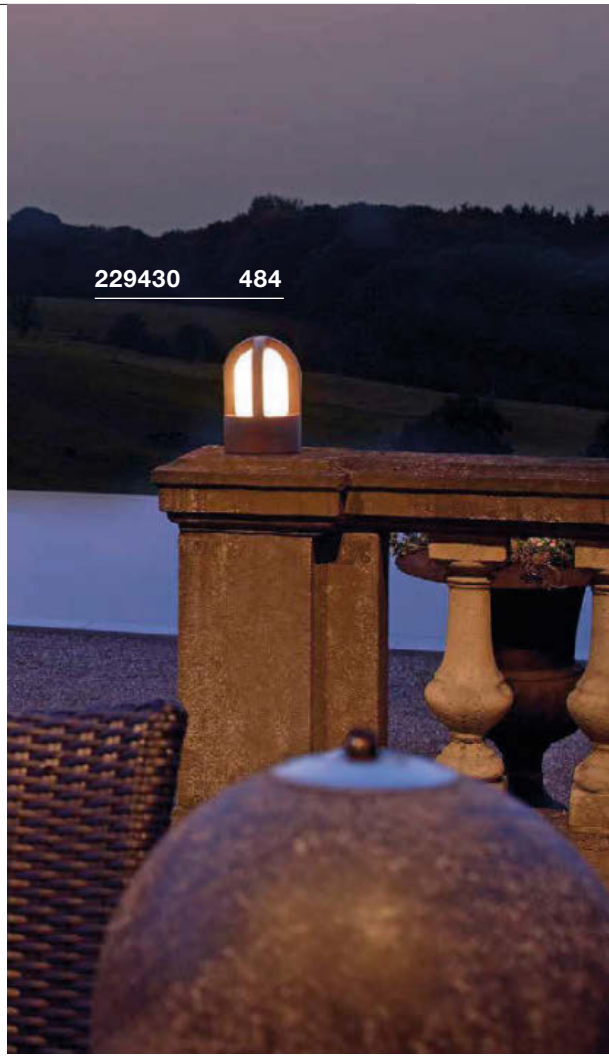







RUSTY 40/70
E27

A-A++ Rozpětí A++–E






- Rezavá ocel
- Každé svítidlo je unikát

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel FeCSi/plast PC

IP 55

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství
■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



▒ Trn do země
Č. výr. 229022 | 1.038 CZK



Doporučená žárovka
E27 4,7W
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 551532 | 518 CZK



LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 388 CZK

Údaje k žárovkám
max. 11W
Ø: 4,8 cm max. d: 13,9 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE | v: 40 cm | 11 kg		
■ rezavé železo	**229020**	**6.214**
E27 | TC(…)SE | v: 70 cm | 17,5 kg		
■ rezavé železo	**229021**	**7.774**

RUSTY 40/70

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






- Rezavá ocel
- Každé svítidlo je unikát
- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8,6W
Materiál: ocel FeCSi/plast PC

IP 55 35000

Rozměrový výkres



Upozornění
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství
■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



▒ Trn do země
Č. výr. 229022 | 1.038 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
70lm | 3000K | CRI>80 | v: 40 cm | 11 kg		
■ rezavé železo	**233407**	**7.774**
70lm | 3000K | CRI>80 | v: 70 cm | 17,5 kg		
■ rezavé železo	**233417**	**9.074**

LISENNE 40/70
E27

840

E-A++ Rozpětí A++–E




• Čedič a kouřové sklo

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: bazalt/sklo

IP 54

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 229422 | 908 CZK

Doporučená žárovka

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001756 | 518 CZK

Údaje k žárovkám

max. 23W
Ø: 5,9 cm max. d: 15 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE | v: 40 cm | 5,65 kg		
šedá/kouřové sklo	**1000665**	**8.554**
E27 | TC(…)SE | v: 70 cm | 12,4 kg		
šedá/kouřové sklo	**1000666**	**9.854**









PHOTONIA
Pole, E27

842

E-A++ Rozpětí A++–E






• Klasická lucerna pro světlo ukazující cestu

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 55 | 2,3 | 0,35 | IK03

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

Betonová kotva
Č. výr. 232085 | 1.038 CZK



Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Doporučená žárovka

LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 560741 | 648 CZK



Údaje k žárovkám

max. 60W
Ø: 9 cm max. d: 15 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
antracit	232075	6.474

OTOS SKLO
E27

A-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 43 | 2,6

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. připojovací krabice

Doporučené příslušenství

Sada šroubů
Č. výr. 228753 | 182 CZK



Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 778 CZK



LED E27 6,8W 330°
3000K 806lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 560762 | 648 CZK



Údaje k žárovkám

max. 15W
Ø: 6,5 cm max. d: 14,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
stříbrošedá	230464	2.598
E27 | TC(…)SE		
antracit	230465	2.598

GLOO PURE 27/44/70
Pole, E27

837

E-A++ Rozpětí A++–E




• Zase v programu

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo satinované

IP 44 IK04

Rozměrový výkres

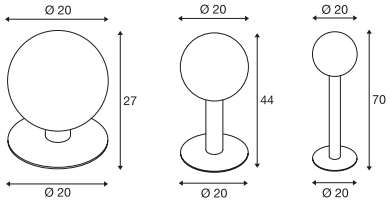

Upozornění
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK

Trn do země
Č. výr. 231234 | 1.038 CZK

Doporučená žárovka

LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 388 CZK

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 1001033 | 648 CZK

Údaje k žárovkám
max. 23W
Ø: 4,8 cm max. d: 18 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE | v: 27 cm | 1,5 kg		
antracit	1001999	1.818
E27 | TC(…)SE | v: 44 cm | 1,7 kg		
antracit	1002000	2.338
E27 | TC(…)SE | v: 70 cm | 1,9 kg		
antracit	1002001	2.598

ALPA CONE 100
E27

A-A++ Rozpětí A++–E




• Neoslňující, cestu ukazující světlo

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast PC

IP 55 1,45

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK

Trn do země
Č. výr. 228722 | 1.168 CZK

Betonová kotva
Č. výr. 228712 | 1.298 CZK

Doporučená žárovka

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 1001033 | 648 CZK

Údaje k žárovkám
max. 24W
Ø: 5,2 cm max. d: 17,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
stříbrošedá	228922	3.898
E27 | TC(…)SE		
šedý kámen	228925	3.898

ALPA MUSHROOM 45/75
E27

A-A++ Rozpětí A++–E




• Neoslňující, cestu ukazující světlo

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast PC

IP 55

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK

Trn do země
Č. výr. 228722 | 1.168 CZK

Betonová kotva
Č. výr. 228712 | 1.298 CZK

Doporučená žárovka

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 1001033 | 648 CZK

Údaje k žárovkám
max. 24W
Ø: 5,2 cm max. d: 16 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE | v: 40 cm | 0,9 kg		
šedý kámen	228935	2.598
E27 | TC(…)SE | v: 75 cm | 2 kg		
šedý kámen	228945	3.378



228922 488



1000682 489

APONI 90/120
Pole

833

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



• Vysokonapěťové LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac L



IP 65 30000

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK




Varianta	Č. výr.	CZK
440lm | 3000K | CRI>80 | v: 90 cm | 1,45 kg		
■ antracit	1000682	5.198
440lm | 3000K | CRI>80 | v: 120 cm| 1,84 kg		
■ antracit	1000683	6.474

LIGHT PIPE 60/90/140
Pole

839

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

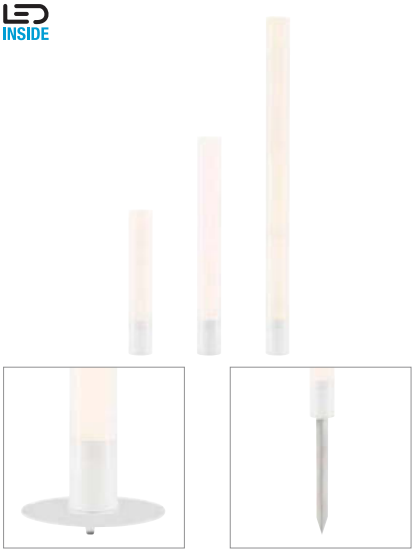

• Vhodné pro vnitřní i vnější použití

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/PMMA
Stmívatelné: Triac C, Triac L




IP 55 20000



0,2

Rozměrový výkres



Upozornění

Svítidlo se dodává bez montážní desky
Konektor s ochranným kontaktem IP

Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 234430 | 1.038 CZK



Montážní deska venkovní 2 m
Č. výr. 234431 | 1.168 CZK




Varianta	Č. výr.	CZK
630lm | 2700K | CRI>80 | 60 cm | 1,5 kg		
□ bílá	234401	4.158
630lm | 2700K | CRI>80 | 90 cm | 1,71 kg		
□ bílá	234411	5.198
630lm | 2700K | CRI>80 | 140 cm | 2,06 kg		
□ bílá	234421	6.474

MOLAT
Pole, E27

841

E-A++ Rozpětí A++–E

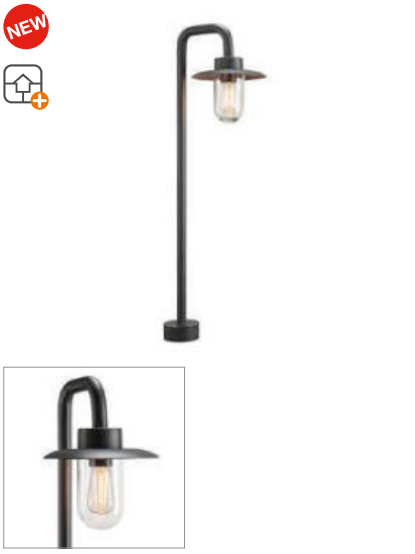

TRUST 30/60
Pole

847

A-A++ Rozpětí A++–E


LED INSIDE







- Nerezová ocel 316
- Vysokonapěťové LED
- Štíhlý ukazatel cesty pro umístění ve venkovní oblasti

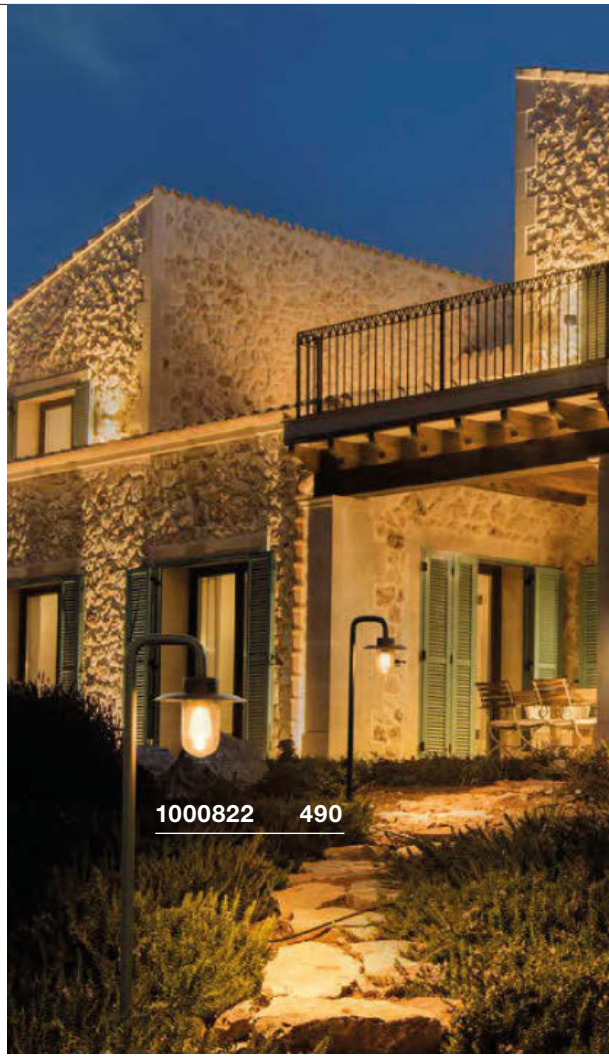


Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 2,2 | 0,2

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 230060 | 1.038 CZK



Doporučená žárovka

LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 560741 | 648 CZK



LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 388 CZK



Údaje k žárovkám

60W
Ø: 6,5 cm max. d: 10 cm max.
volitelně: LED E27 A60


Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(...)SE		
antracit	1000822	3.898

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8,6W
Materiál: nerezová ocel 316

IP 55 | LED | 35000 | 2 | IK | IK07

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Trn do země
Č. výr. 227922 | 1.038 CZK




Rozteč spirálová
Č. výr. 1000449 | 1.428 CZK



Rozteč kruhová
Č. výr. 228130 | 1.948 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
400lm | 3000K | CRI80 | v: 30 cm | 1,4 kg		
nerezová ocel	228100	5.198
400lm | 3000K | CRI80 | v: 60 cm | 2,25 kg		
nerezová ocel	228110	6.474

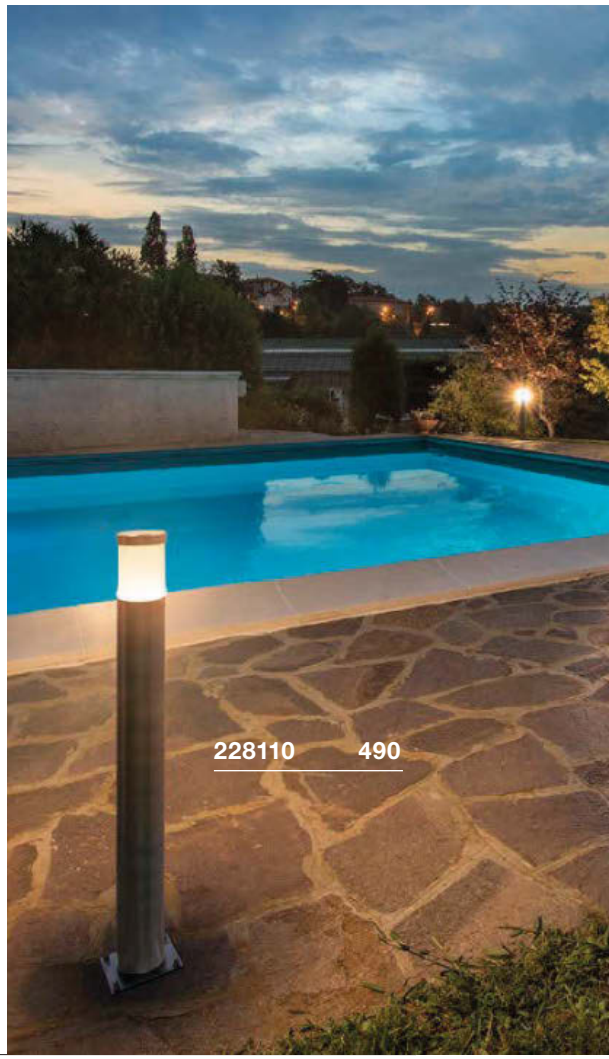

BIG NAILS 50/80
E27

834

A-A+ Rozpětí A++–E




- Nerezová ocel 304
- Štíhlý ukazatel cesty pro umístění ve venkovní oblasti

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304 / plast PC

IP 44 | 0,7 | IK05

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 227922 | 1.038 CZK

Doporučená žárovka

E27 4,7W
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 551532 | 518 CZK

LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 388 CZK

Údaje k žárovkám

max. 15W
Ø: 4,5 cm max. d: 17 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE | v: 51 cm | 1,1 kg		
nerezová ocel	**229162**	**3.118**
E27 | TC(…)SE | v: 81 cm | 1,6 kg		
nerezová ocel	**229172**	**3.378**

BIG NAILS 50/80
Pole

834

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW




- Svítidlo z kvalitní nerezové oceli 316
- Elegantní design
- Difuzní rozptyl světla k rovnoměrnému osvětlení prostředí

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 8,5W
Materiál: nerezová ocel 316

IP 44 | LED | 30000 | 0,7 | IK05

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 227922 | 1.038 CZK

Doporučená žárovka

LED E27 12 W 240°
3000K 1060lm EEK=A+
12 kWh/1000h
Č. výr. 1001032 | 518 CZK

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 1001033 | 648 CZK

Údaje k žárovkám

max. 23W
Ø: 4,8 cm max. d: 14,8 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
530lm | 3000K | CRI>80 | v: 51 cm | 0,9 kg		
nerezová ocel	**1001997** NEW	**3.378**
530lm | 3000K | CRI>80 | v: 81 cm | 1,24 kg		
nerezová ocel	**1001998** NEW	**3.898**

BIG NAILS PLUS 50/80
Pole, E27

834

A-A+ Rozpětí A++–E




- Nerezová ocel 304
- Moderní design pro různorodá venkovní uspořádání

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304 / akrylátové sklo

IP 44 | 0,7 | IK05

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK

Trn do země
Č. výr. 227922 | 1.038 CZK

Doporučená žárovka

LED E27 12 W 240°
3000K 1060lm EEK=A+
12 kWh/1000h
Č. výr. 1001032 | 518 CZK

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 1001033 | 648 CZK

Údaje k žárovkám

max. 23W
Ø: 4,8 cm max. d: 14,8 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE | v: 51 cm | 1,13 kg		
nerezová ocel	**231602**	**3.898**
E27 | TC(…)SE | v: 81 cm | 1,54 kg		
nerezová ocel	**231612**	**4.678**

ROX ACRYL 30/60/90 Pole, E27

844

A-A++ Rozpětí A++–E

NEW



ROX ACRYL 30/60/90 Pole

844

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW



• Premium LED

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304


IP 44 0,2

Produktové údaje


220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 12W
Materiál: nerezová ocel 316
Stmívatelné: Triac C, Triac L

IP 44 LED 30000 0,2

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Spojovací box T
Č. výr. 228726 | 518 CZK

Betonová kotva
Č. výr. 1001494 | 518 CZK

Trn do země
Č. výr. 231234 | 1.038 CZK

Doporučené příslušenství

Spojovací box T
Č. výr. 228726 | 518 CZK

Betonová kotva
Č. výr. 1001494 | 518 CZK

Trn do země
Č. výr. 231234 | 1.038 CZK

Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 388 CZK

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 778 CZK

Údaje k žárovkám

max. 20W
Ø: 6 cm max. d: 15 cm max.
volitelně: LED


Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(...)SE | v: 30 cm | 1,1 kg		
nerezová ocel	**1001488**	**3.378**
E27 | TC(...)SE | v: 60 cm | 2,1 kg		
nerezová ocel	**1001489**	**3.898**
E27 | TC(...)SE | v: 90 cm | 3 kg		
nerezová ocel	**1001490**	**4.418**

Varianta	Č. výr.	CZK
690lm | 3000K | CRI>80 | v: 30 cm | 1,55 kg		
nerezová ocel	**1001491**	**4.418**
690lm | 3000K | CRI>80 | v: 60 cm | 2,55 kg		
nerezová ocel	**1001492**	**5.198**
690lm | 3000K | CRI>80 | v: 90 cm | 3,45 kg		
nerezová ocel	**1001493**	**6.474**







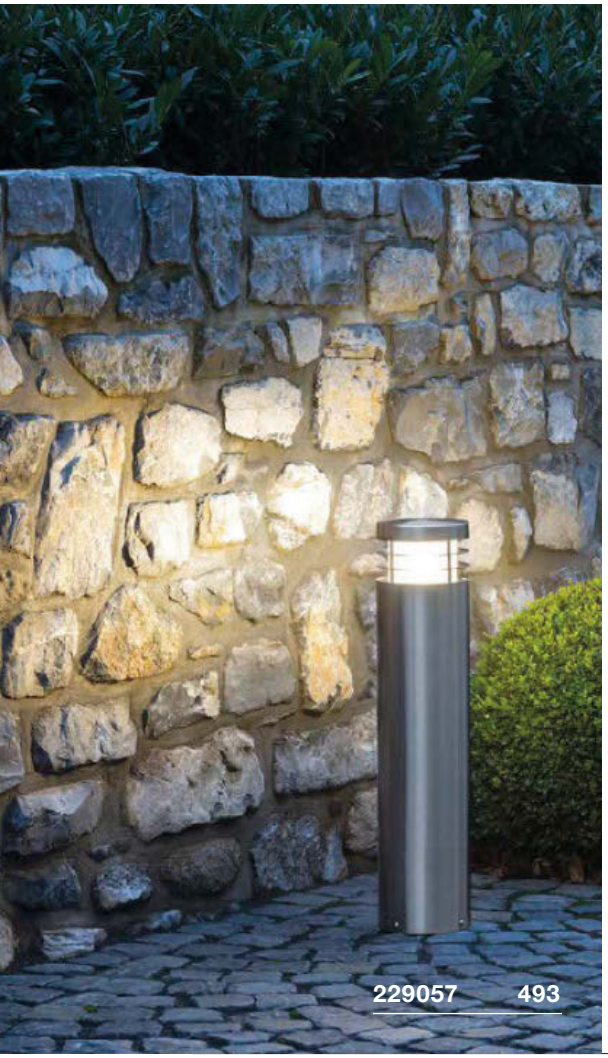

VAP SLIM 30/60/90
E27

A-A++ Rozpětí A++–E






- Nerezová ocel 304
- Štíhlý ukazatel cesty pro umístění ve venkovní oblasti

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304

IP 44

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 230060 | 1.038 CZK



Betonová kotva
Č. výr. 230061 | 518 CZK

Doporučená žárovka
LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 388 CZK



Údaje k žárovkám
max. 20W
Ø: 5 cm max. d: 12,6 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE | v: 30 cm | 1,5 kg		
kartáčovaná nerezová ocel	**230063**	**3.378**
E27 | TC(…)SE | v: 60 cm | 2,5 kg		
kartáčovaná nerezová ocel	**230066**	**3.898**
E27 | TC(…)SE | v: 90 cm | 3,4 kg		
kartáčovaná nerezová ocel	**230069**	**4.678**

VAP 40/70/100
E27

A-A++ Rozpětí A++–E






- Nerezová ocel 304
- Moderní design pro různorodá venkovní uspořádání

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304

IP 44

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Betonová kotva
Č. výr. 229059 | 778 CZK



Doporučená žárovka
LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 388 CZK



Údaje k žárovkám
max. 23W
Ø: 5,2 cm max. d: 12,1 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE | v: 40 cm | 4,4 kg		
nerezová ocel	**229054**	**9.074**
E27 | TC(…)SE | v: 70 cm | 6 kg		
nerezová ocel	**229057**	**11.674**
E27 | TC(…)SE | v: 100 cm | 7,6 kg		
nerezová ocel	**229050**	**14.274**

C-POL
Pole, E27

835

A-A++ Rozpětí A++–E






- Vysoce lesklý reflektor, pro efektivní osvětlení
- Moderní design pro decentní, neoslňující světlo

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast PC



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Doporučená žárovka

LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 388 CZK



Údaje k žárovkám

max. 24W
Ø: 5,2 cm max. d: 17,3 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(...)SE		
■ antracit	**231475**	**3.898**

F-POL
Pole, E27

837

A-A++ Rozpětí A++–E






- Vysoce lesklý reflektor, pro efektivní osvětlení
- Moderní design pro decentní, neoslňující světlo

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast PC



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Doporučená žárovka


LED E27 15W 240°
3000K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 1001033 | 648 CZK

Údaje k žárovkám


max. 20W
Ø: 5 cm max. d: 14,8 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(...)SE		
■ antracit	**231595**	**3.898**



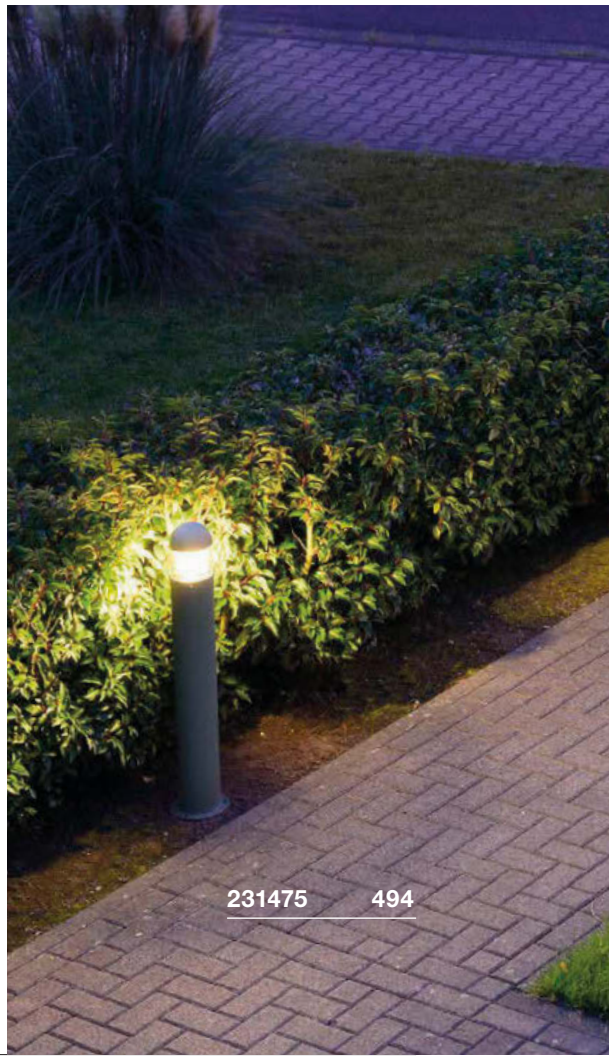



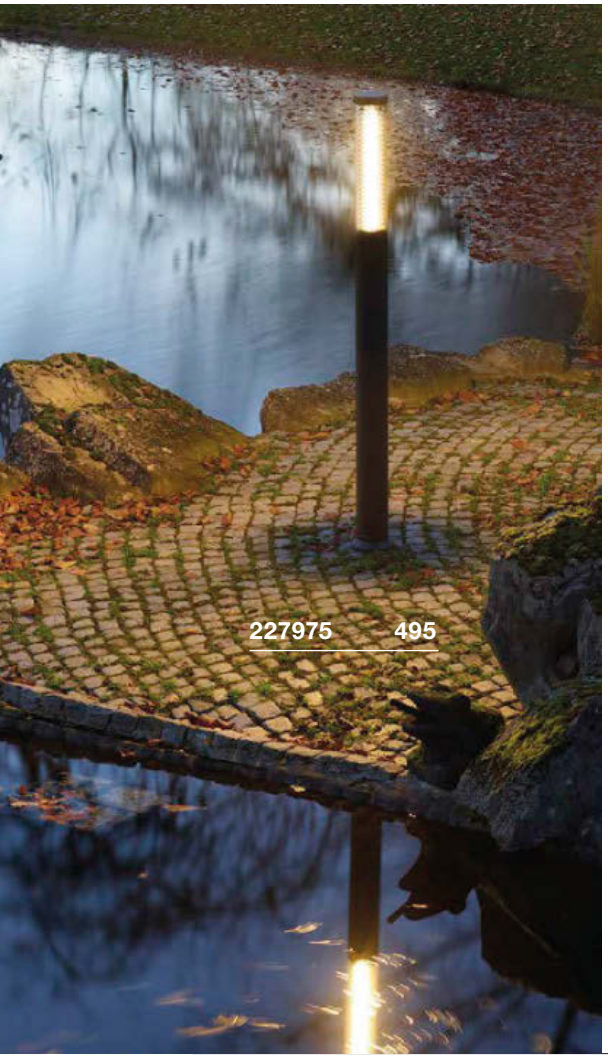

POLE PARC 90/150/200

843

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW









- Optický systém k cílenému osvětlení podlahy
- Rovnoměrný rotačně symetrický rozptyl světla
- Moderní design pro decentní, neoslňující světlo

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 1450mA
Systémový výkon: 50W
Materiál: hliník/plast



Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. sady betonových kotev
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
1000lm | 3000K | CRI>80 90 cm | 5,2 kg | 145mA | 21W		
■ antracit	**1000760**	**9.074**
1800lm | 3000K | CRI>80 150 cm | 8,3 kg | 840mA | 33W		
■ antracit	**1000761** NEW	**15.574**
2600lm | 3000K | CRI>80 200 cm | 11,5 kg | 1430mA | 50W		
■ antracit	**1000762** NEW	**18.174**

POLE PARC 150/200 TC-L

843

A-A Rozpětí A⁺⁺–E







- Vysoce lesklý reflektor, pro efektivní osvětlení
- Žárovka High Output, pro profesionální použití

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast



Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. betonové kotvy

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Údaje k žárovkám

227975 max. 55W
227985 max. 36W

Varianta	Č. výr.	CZK
2G11 | TC-L | H: 200 cm | 9 kg		
■ antracit	**227975**	**15.574**
2G11 | TC-L | H: 150 cm | 7,7 kg		
■ antracit	**227985**	**12.974**

GRAFIT 30/60
Pole, E27

837

A-A++ Rozpětí A++–E




- Satinovaný plast
- Stínítko svítidla s designem kouřového skla u vypnutého svítidla
- Moderní design pro světlo ukazující cestu

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast

IP 44

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. připojovací krabice

Doporučené příslušenství

Sada šroubů
Č. výr. 228752 | 130 CZK



Trn do země
Č. výr. 231230 | 908 CZK

Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 388 CZK



Údaje k žárovkám

max. 11W
Ø: 6 cm max. d: 11,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(...)SE d: 8,5 cm | v: 30 cm | 0,8 kg		
antracit	231215	1.558
E27 | TC(...)SE d: 8,5 cm | v: 60 cm | 1,4 kg		
antracit	231225	2.078

LOGS 40/70
Pole

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




- Premium LED

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník

IP 44 40000

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Trn do země
Č. výr. 231230 | 908 CZK




Sada šroubů
Č. výr. 228754 | 78 CZK



Betonová kotva
Č. výr. 232119 | 1.298 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
420lm | 3000K | CRI>80 | v: 39,5 cm | 2 kg		
antracit	232115	5.954
420lm | 3000K | CRI>80 | v: 69,5 cm | 2,8 kg		
antracit	232125	7.254

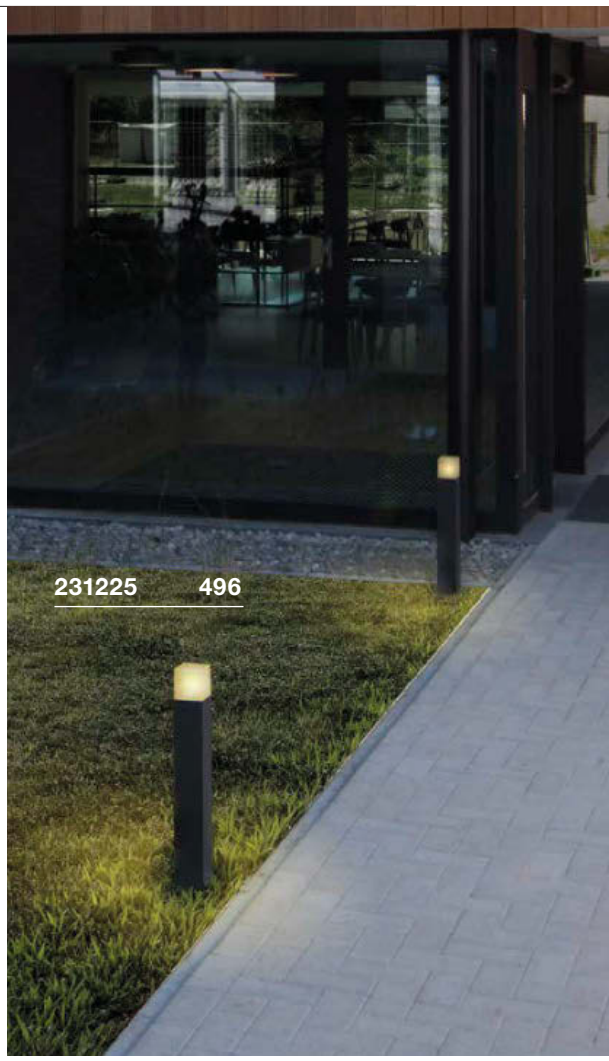







SQUARE POLE 30/60/90

845

A-A++ Rozpětí A++–E




- Svítidlo z nerezové oceli 304
- Moderní design pro světlo ukazující cestu
- Difuzní rozptyl světla k prosvětlení prostředí

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304 / akrylátové sklo

IP 44 | 0,2

Rozměrový výkres

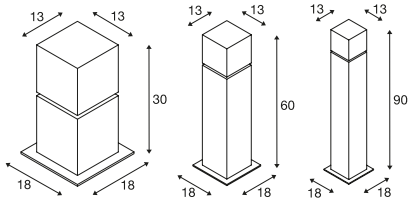

Doporučené příslušenství

Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK

Betonová kotva
Č. výr. 1000343 | 1.038 CZK

Doporučená žárovka

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 1.038 CZK

Údaje k žárovkám

max. 20W
Ø: 6 cm max. d: 15 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(...)SE | v: 30 cm | 1,2 kg		
nerezová ocel	1000344	5.198
E27 | TC(...)SE | v: 60 cm | 2,5 kg		
nerezová ocel	1000345	6.474
E27 | TC(...)SE | v: 90 cm | 3,9 kg		
nerezová ocel	1000346	7.774

SQUARE POLE 30/60/90

845

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW




- Premium LED
- Svítidlo z kvalitní nerezové oceli 316
- Moderní design pro světlo ukazující cestu
- Difuzní rozptyl světla k prosvětlení prostředí

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 12W
Materiál: nerezová ocel 316
Stmívatelné: Triac C, Triac L

IP 44 | 30000 | 0,2

Rozměrový výkres

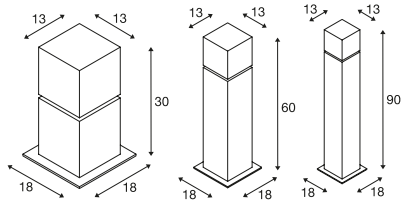

Doporučené příslušenství

Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK

Betonová kotva
Č. výr. 1000343 | 1.038 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
760lm | 3000K | CRI>80 | v: 30 cm | 2 kg		
nerezová ocel	1000416	6.474
760lm | 3000K | CRI>80 | v: 60 cm | 3,4 kg		
nerezová ocel	1000417	7.774
760lm | 3000K | CRI>80 | v: 90 cm | 4,7 kg		
nerezová ocel	1000418	9.074

RUSTY 40/70
E27

A-A++ Rozpětí A++–E






- Rezavá ocel
- Každé svítidlo je unikát
- Bezezbytková integrace do venkovní oblasti

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: ocel FeCSi/plast PC

IP 55

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Trn do země
Č. výr. 229422 | 908 CZK



Doporučená žárovka

E27 4,7W
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 551532 | 518 CZK



LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 388 CZK



Údaje k žárovkám
max. 11W
Ø: 4,8 cm max. d: 13,9 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE | v: 40 cm | 11 kg		
■ rezavé železo	**229420**	**6.474**
E27 | TC(…)SE | v: 71 cm | 22 kg		
■ rezavé železo	**229421**	**7.774**

RUSTY 40/70

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






- Rezavá ocel
- Každé svítidlo je unikát
- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8,6W
Materiál: ocel FeCSi/plast PC

IP 55 35000

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Trn do země
Č. výr. 229422 | 908 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
90lm | 3000K | CRI>80 | v: 40 cm | 11 kg		
■ rezavé železo	**233427**	**7.774**
90lm | 3000K | CRI>80 | v: 71 cm | 22 kg		
■ rezavé železo	**233437**	**9.594**







ARROCK GRANITE 40/70
E27

A-A++ Rozpětí A++–E






- Přírodní kámen, žula, nerezová ocel
- Přirozený design s neosvětlujícím osvětlením

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: žula/nerezová ocel 304

IP 44

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství
Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK

Trn do země
Č. výr. 229422 | 908 CZK

Doporučená žárovka
LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 388 CZK


Údaje k žárovkám
max. 15W
Ø: 5,2 cm max. d: 11,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE| v: 40 cm | 11 kg		
sůl a pepř	**231410**	**7.774**
E27 | TC(…)SE| v: 70 cm | 22,5 kg		
sůl a pepř	**231411**	**9.594**

ARROCK ARC
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E






- Přírodní kámen, žula, nerezová ocel
- Plochý design s neobvyklým osvětlením

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304/žula

IP 44 12,3

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství
Trn do země
Č. výr. 231233 | 1.038 CZK

Doporučená žárovka
LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK

LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001564 | 260 CZK

Údaje k žárovkám
max. 35W
Ø: 5 cm max. d: 7,6 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
sůl a pepř	**231420**	**7.774**

VAP 30/60

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






- Nerezová ocel 316
- Premium LED
- Neobvyklé osvětlení pro bezpečnou chůzi


Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 8,9W
Materiál: nerezová ocel 316



IP 44 30000

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 230060 | 1.038 CZK



Betonová kotva
Č. výr. 230061 | 518 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
320lm | 3000K | CRI80 | v: 30 cm | 1,52 kg		
kartáčovaná nerezová ocel	**231893**	**7.774**
320lm | 3000K | CRI80 | v: 60 cm | 2,28 kg		
kartáčovaná nerezová ocel	**231896**	**9.074**







SLOTS 45
Pole

845

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






- Nepřímý výstup světla
- Premium LED
- Neobvyklé osvětlení pro bezpečnou chůzi

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 6,3W
Materiál: hliník

IP 44 | 1,13 | LED | 25000

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. připojovací krabice

Doporučené příslušenství

Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Sada šroubů
Č. výr. 228753 | 182 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
200lm | 3000K | CRI>80 antracit	231815	3.638
200lm | 3000K | CRI>80 rezavá	231817	3.638

SLOTS 65
Pole

845

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








- Nepřímý výstup světla
- Premium LED
- Neobvyklé osvětlení pro bezpečnou chůzi

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 6,3W
Materiál: hliník

IP 44 | 1,37 | LED | 25000

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. připojovací krabice

Doporučené příslušenství

Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Sada šroubů
Č. výr. 228753 | 182 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
200lm | 3000K | CRI>80 antracit	231455	3.898
200lm | 3000K | CRI>80 rezavá	231457	3.898

BOOKAT

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






- Zvláštní světelný efekt
- Vysokonapěťové LED
- Moderní design pro decentní, neoslňující světlo

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 13W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L




IP 44 2,5



50000

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
370lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**231855**	**9.074**





RASCALI 45/65

844

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW








- Neobvyklý design
- Osově souměrný rozptyl světla ke zvýraznění cest a ploch

Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
360lm | 3000K | CRI>80 | v: 45 cm | 2,25 kg		
antracit	1000799	3.378
360lm | 3000K | CRI>80 | v: 65 cm | 2,8 kg		
antracit	1000801	3.898

H-POL 30/60

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE



- Moderní design pro světlo ukazující cestu
- Jednostranný výstup světla


Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz 500mA
Materiál: hliník/plast
Montážní rozměry:
š: 11,8 cm d: 11,8 cm h: 10 cm



IP 55 30000 18/36

Rozměrový výkres



Upozornění

Výrobek je určen k zapuštění do země.
Vč. montážního pouzdra
K volitelnému zapuštění do země je k dispozici větší montážní pouzdro. Montážní rozměry volitelného montážního pouzdra:
d: 14 cm š: 14 cm h:16 cm.

Doporučené příslušenství

■ Montážní pouzdro
Č. výr. 232195 | 1.038 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
350lm | 9W | 3000K | CRI>80 | v: 36 cm | 1,4 kg		
■ antracit	**232155**	**5.198**
700lm | 18W | 3000K | CRI>80 | v: 66 cm | 2,3 kg		
■ antracit	**232165**	**7.774**





H-POL TWIN 30/60

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Moderní design pro světlo ukazující cestu
- Oboustranný výstup světla


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 1000mA
Materiál: hliník/plast
Montážní rozměry:
š: 11,8 cm d: 11,8 cm h: 10 cm



IP 55 30000 9/18

Rozměrový výkres



Upozornění

Výrobek je určen k zapuštění do země.
Vč. montážního pouzdra
K volitelnému zapuštění do země je k dispozici větší montážní pouzdro. Montážní rozměry volitelného montážního pouzdra:
d: 14 cm š: 14 cm h:16 cm.

Doporučené příslušenství

■ Montážní pouzdro
Č. výr. 232195 | 1.038 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
Přímé: 350lm | 18W | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 350lm | v: 36 cm | 1,6 kg		
■ antracit	232175	7.254
Přímé: 700lm | 35W | 3000K | CRI>80 Nepřímé: 700lm | v: 66 cm | 2,5 kg		
■ antracit	232185	10.374

ARROCK STONE 50/70

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Čedič/nerezová ocel
- Premium LED
- Nezvyklé osvětlení

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 9W
Materiál: čedič/nerezová ocel 304



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 231235 | 1.038 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
330lm | 3000K | CRI>80 | v: 50 cm | 15,5 kg		
šedý kámen	**231370**	**9.074**
330lm | 3000K | CRI>80 | v: 75 cm | 22,2 kg		
šedý kámen	**231371**	**10.374**

ARROCK SLOT
QPAR51

A-A++ Rozpětí A++–E







- Přírodní kámen, žula, nerezová ocel
- Neobvyklé osvětlení, přirozený design

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: žula/nerezová ocel 304



Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 231235 | 1.038 CZK

Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK

Doporučená žárovka


LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 560122 | 778 CZK

Údaje k žárovkám


max. 4W

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | LED GU10 51mm		
sůl a pepř	**231440**	**9.074**



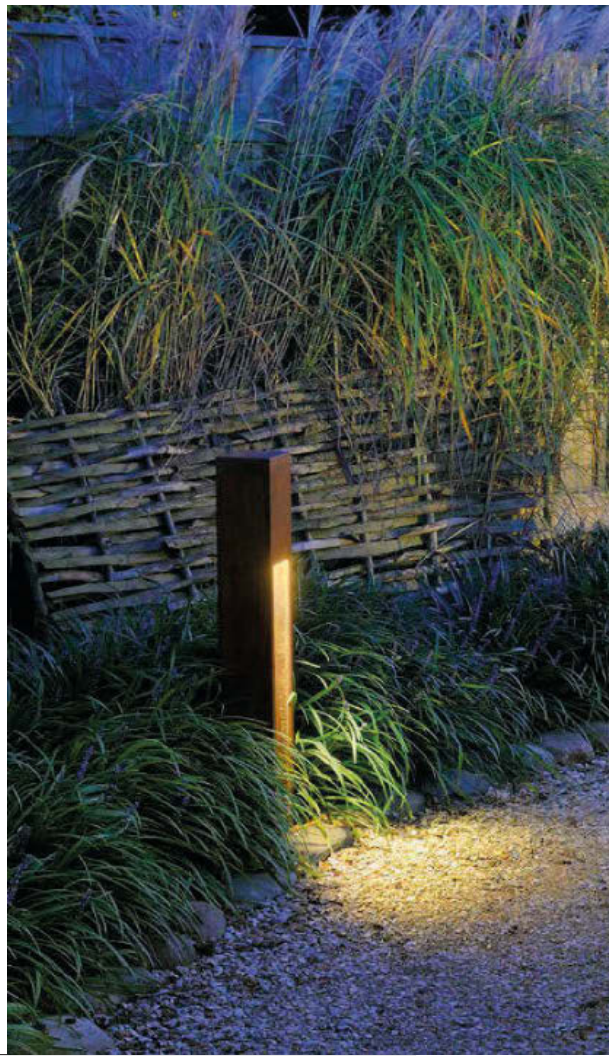



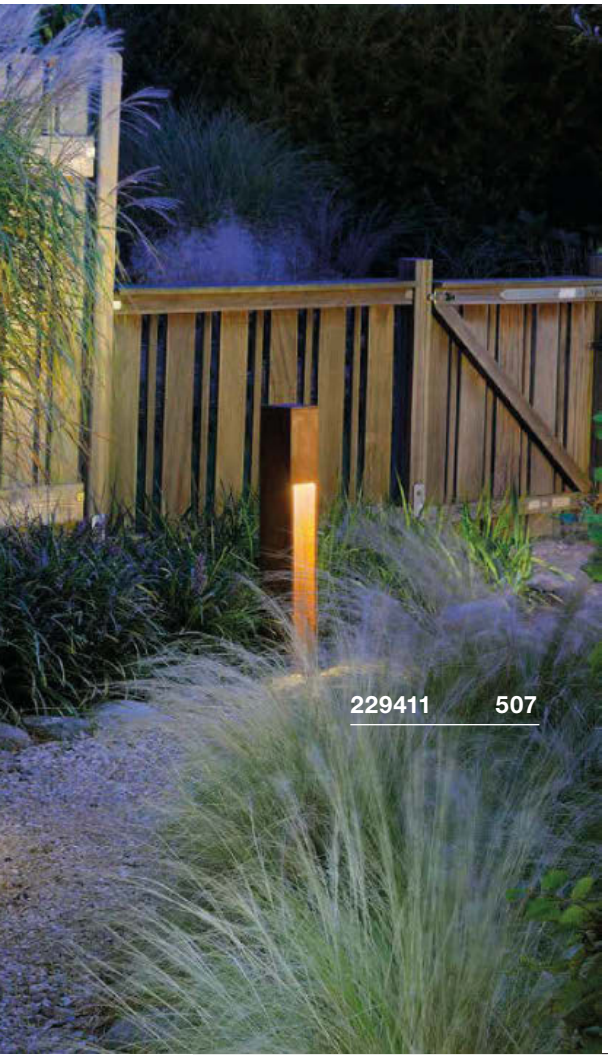

RUSTY SLOT 50/80
E27

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E




- Rezavá ocel
- Každé svítidlo je unikát
- Nezvyklé osvětlení

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: FeCSi ocel

IP 44

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství
■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK

Trn do země
Č. výr. 231230 | 908 CZK

Doporučená žárovka
E27 4,7W
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 551532 | 518 CZK

LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 388 CZK

Údaje k žárovkám
max. 11W
Ø: 4,8 cm max. d: 13,9 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE | v: 50 cm | 12,5 kg		
■ rezavé železo	**229410**	**6.474**
E27 | TC(…)SE | v: 80 cm | 18,5 kg		
■ rezavé železo	**229411**	**7.774**

RUSTY SLOT 50/80

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE




- Rezavá ocel
- Každé svítidlo je unikát
- Nezvyklé osvětlení

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8,6W
Materiál: ocel FeCSi/plast PC

IP 55 35000

Rozměrový výkres



Upozornění
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství
■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK

Trn do země
Č. výr. 231230 | 908 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
30lm | 3000K | CRI>80 | v: 50 cm | 12,5 kg		
■ rezavé železo	**233447**	**7.774**
30lm | 3000K | CRI>80 | v: 80 cm | 18,5 kg		
■ rezavé železo	**233457**	**10.374**

SLOTBOX 40/70

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




- Moderní design pro světlo ukazující cestu
- Premium LED

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník

IP 44 | LED | 35000

Rozměrový výkres




Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky


Doporučené příslušenství


■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
160lm | 3000K | CRI80 | v: 40 cm | 1,45 kg		
■ antracit	**232135**	**3.898**
160lm | 3000K | CRI80 | v: 70 cm | 2,1 kg		
■ antracit	**232145**	**5.198**

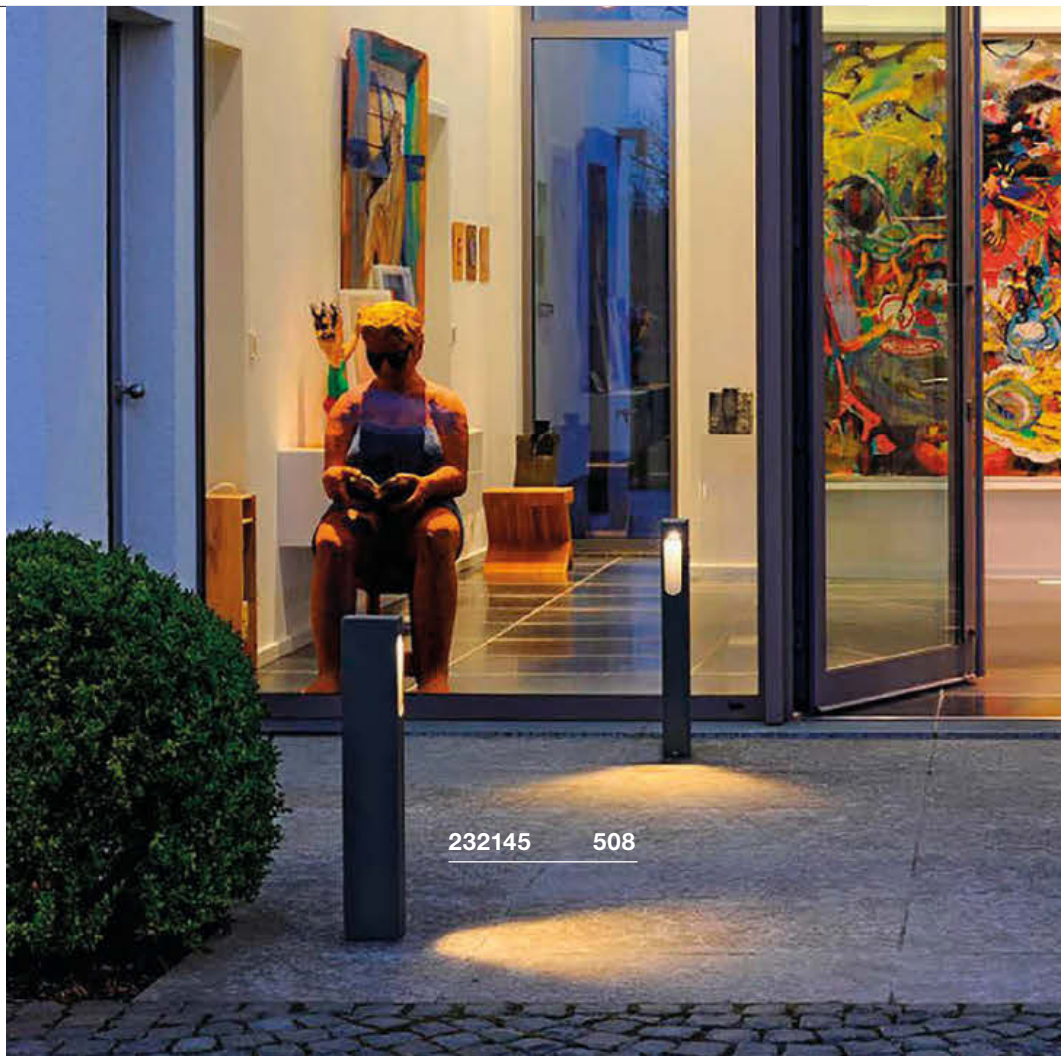



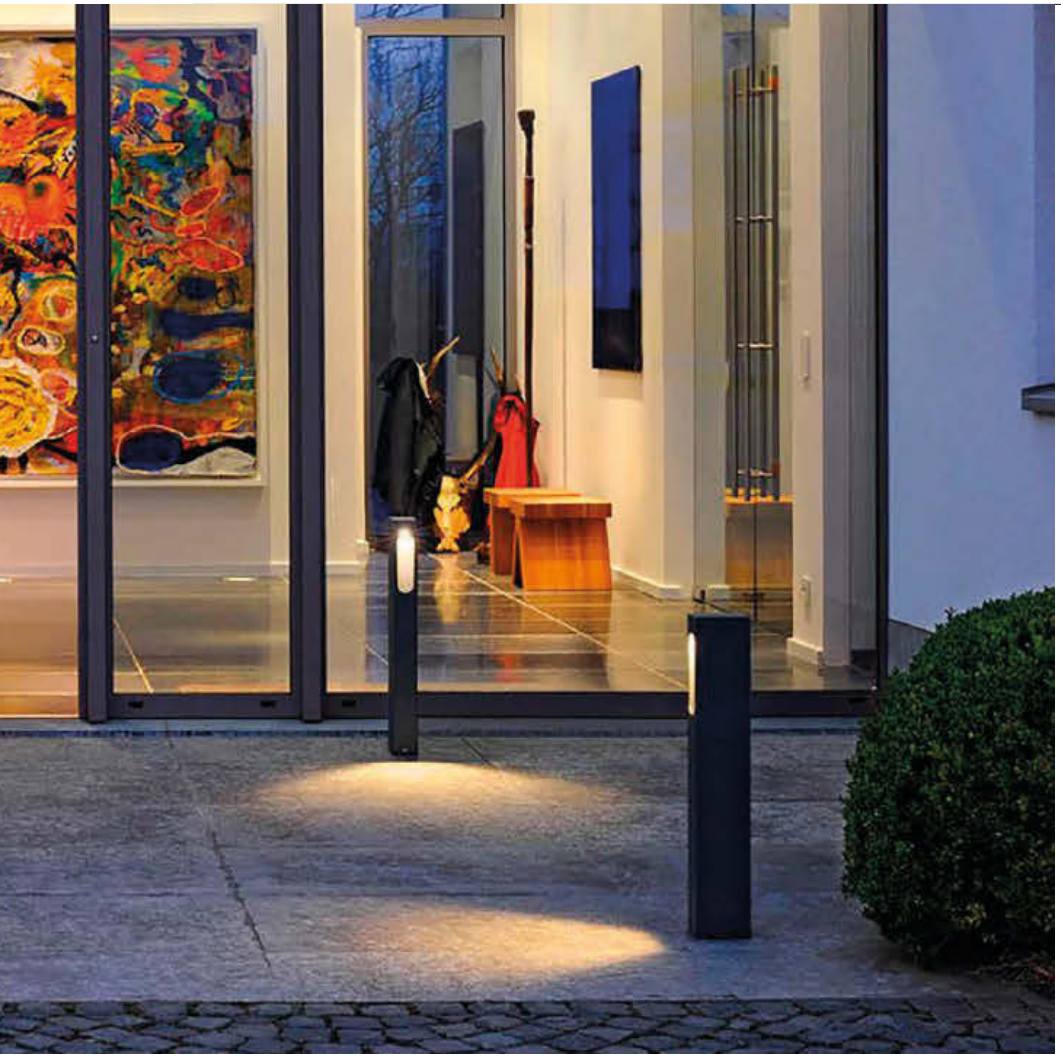

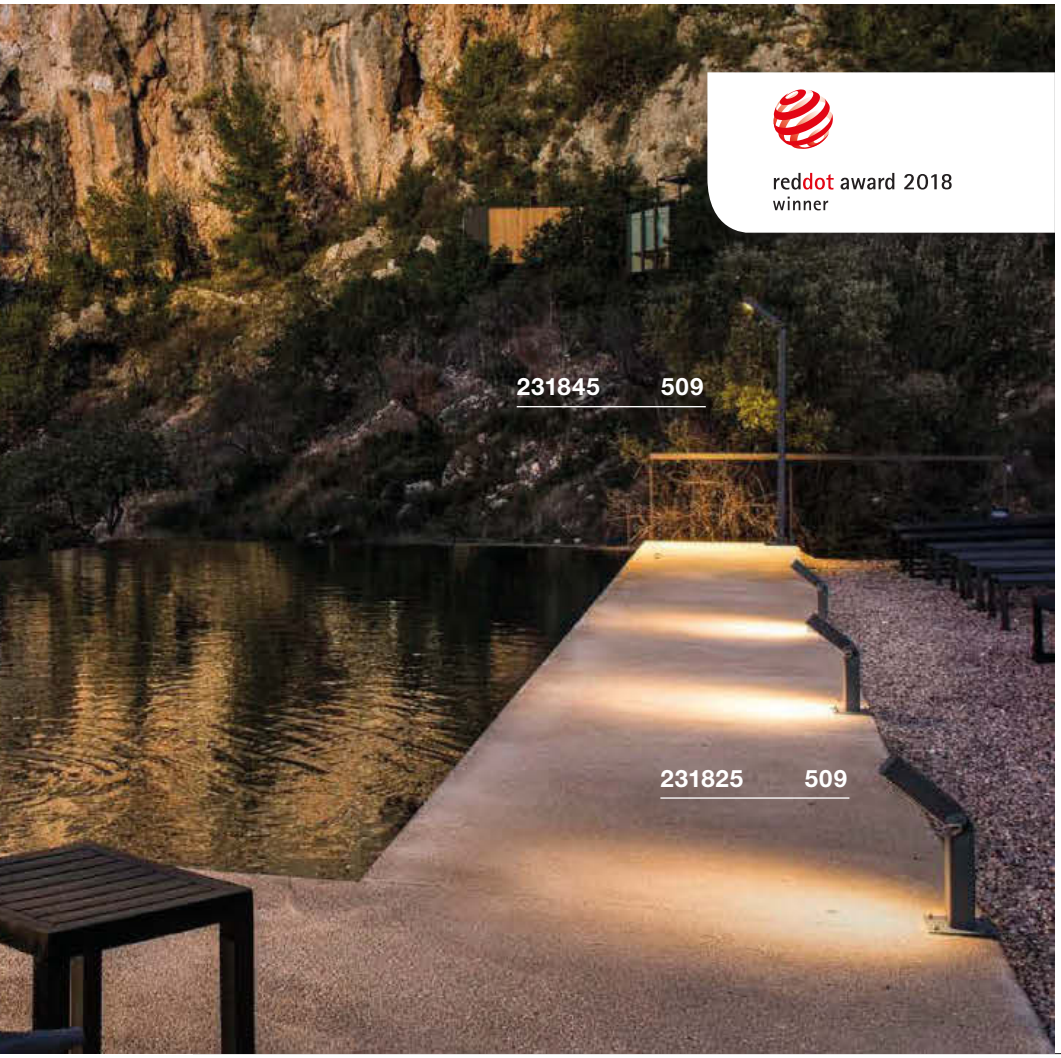

BENDO 40/80/220
Pole

834


A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

reddot award 2018 winner









- Vysokonapěťové LED
- Exkluzivní design pro mimořádnou venkovní oblast

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

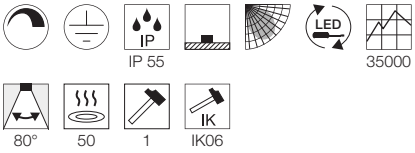

Rozměrový výkres

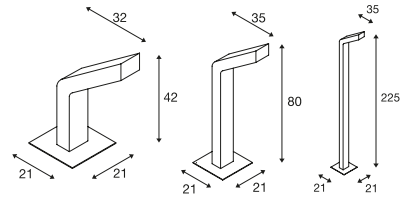

Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

Betonová kotva
Č. výr. 231849 | 1.298 CZK



Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Spojovací box T
Č. výr. 228726 | 518 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
420lm | 6,5W | 3000K | CRI>80 v: 42 cm | 1,75 kg		
antracit	231825	7.774
700lm | 10W | 3000K | CRI>80 v: 80 cm | 2,7 kg		
antracit	231835	10.374
1800lm | 30W | 3000K | CRI>80 v: 225 cm | 7,3 kg		
antracit	231845	15.574

RUSTY PATHLIGHT
TCR-TSE

B-A++ Rozpětí A++–E







- Rezavá ocel
- Každé svítidlo je unikát
- Přímočarý, přirozený design




Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: FeCSi ocel/hliník

IP 44 12,7

Rozměrový výkres





Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK

■ Trn do země
Č. výr. 229422 | 908 CZK

Doporučená žárovka

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Č. výr. 551372 | 518 CZK

Údaje k žárovkám

max. 9W
Ø: 7,5 cm max. d: 2,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE ■ rezavé železo	230090	6.474





RUSTY PATHLIGHT 40/70

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE


NEW




- Rezavá ocel
- Každé svítidlo je unikát

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8,9W
Materiál: FeCSi ocel

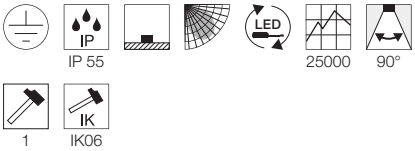

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



■ Trn do země
Č. výr. 229422 | 908 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
400lm | 3000K | CRI>80 | v: 40 cm | 12,5 kg		
■ rezavé železo	**1001823**	**5.954**
400lm | 3000K | CRI>80 | v: 70 cm | 18,9 kg		
■ rezavé železo	**1001824**	**8.554**

IPERI 50
Pole

838

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




• Ukazatel směru pro vjezdy a zahrady

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 5W
Materiál: hliník/plast

IP 44 | 1,5 | LED | 25000

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 231231 | 1.038 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
320lm | 4000K | CRI>70		
bílá	**231301**	**2.858**
320lm | 4000K | CRI>70		
antracit	**231305**	**2.858**

QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE

843

B-A++ Rozpětí A++–E








• Moderní design pro světlo ukazující cestu

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník

IP 44 | 3

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. připojovací krabice

Doporučené příslušenství

Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Doporučená žárovka

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Č. výr. 551372 | 518 CZK



Údaje k žárovkám

max. 11W
Ø: 7,5 cm max. d: 2,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
stříbrošedá	**232294**	**3.378**
GX53 | TCR-TSE		
antracit	**232295**	**3.378**









TRAPECCO
Pole

847

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Moderní design pro světlo ukazující cestu


Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 10W
Materiál: hliník



IP 44 | 3,8 | 20000 | 100°

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky
Vč. připojovací krabice

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
850lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**231765**	**3.118**

MALU
Pole

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW







- Neobvyklý design
- Rovnoměrné osvětlení cest a oblastí
- Zvlášť široký rozptyl světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 9,2W
Materiál: hliník/sklo
Rozměry výrobku: d: 25,2 cm š: 16 cm v: 96,4 cm



IP 55 | 1,5 | 35000 | 100° | IK06

Varianta	Č. výr.	CZK
360lm | 3000K | CRI80		
■ antracit	**1002158**	**6.994**

ENOLA C
POLE

836

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







• Premium LED

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/sklo

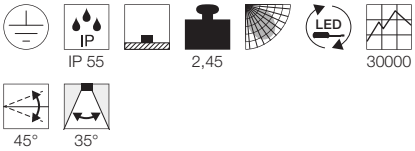

Rozměrový výkres



Upozornění


Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
800lm | 3000K | CRI>80 ■ antracit	228545	7.254

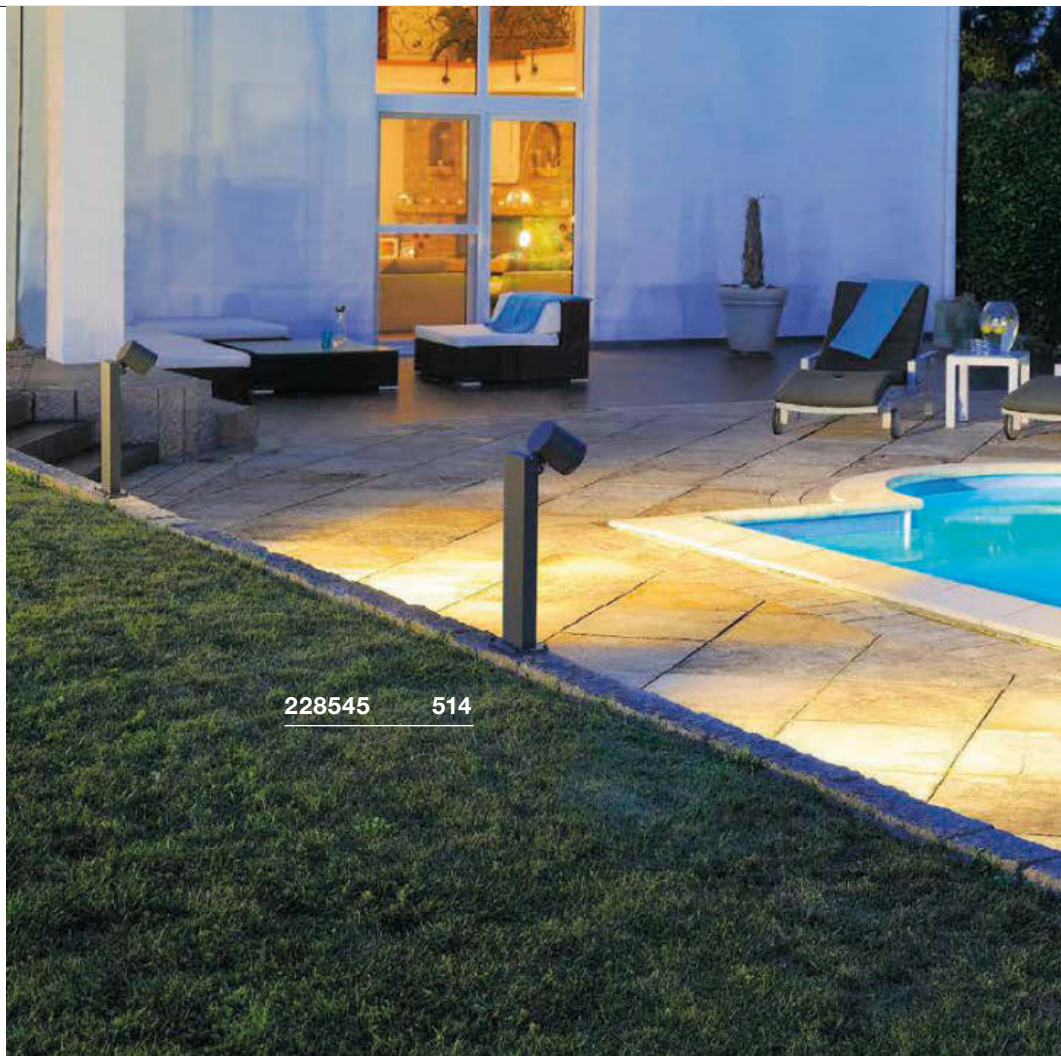


228545 514



1002198 515



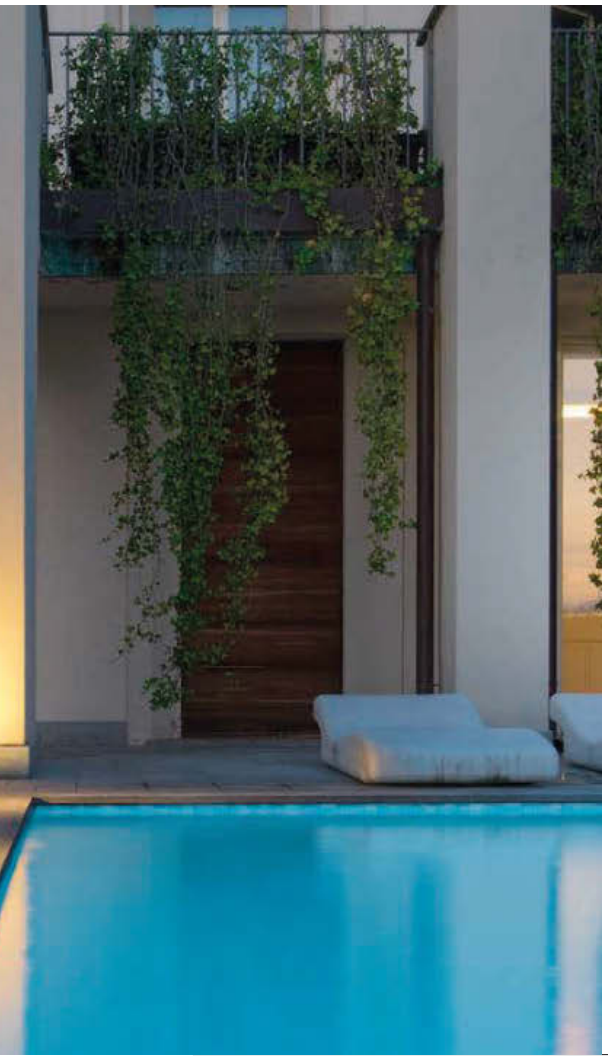

HELIA Single

838

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW









- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L
Rozměry výrobku: d: 16 cm š: 9 cm v: 50 cm



IP 55 | 1,2



30000 | 350° | 90° | 38°

Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 1000736 | 440 CZK



Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
450lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1002198**	**5.198**

HELIA Double

838

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW







- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L
Rozměry výrobku: d: 23 cm š: 9 cm v: 75 cm



IP 55 | 1,74



30000 | 350° | 90° | 38°

Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 1000736 | 440 CZK



Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
900lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1002200**	**7.774**

SITRA 360
Pole, TCR-TSE

845

B-A++ Rozpětí A++–E







- Neobvyklý design pro bezpečnou chůzi

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 230060 | 1.038 CZK



Doporučená žárovka

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Č. výr. 551372 | 518 CZK



LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 550074 | 518 CZK

Údaje k žárovkám

2x 9W max.
Ø: 7,5 cm max. d: 3,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
antracit	231505	3.378

MYRA
QPAR51

841

A-A++ Rozpětí A++–E









- Prodloužitelné
- Neobvyklý design pro bezpečnou chůzi

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Upozornění

Výška svítidla může být zvětšena maximálně 2 prodlužovacími tyčemi.
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

Sada šroubů
Č. výr. 228752 | 130 CZK



Betonová kotva
Č. výr. 228712 | 1.298 CZK



Prodlužovací tyč 30 cm
Č. výr. 233165 | 518 CZK



Podstavec
Č. výr. 233145 | 856 CZK



Trn do země
Č. výr. 228722 | 1.168 CZK



Koncový kus/trn do země 30 cm
Č. výr. 233155 | 518 CZK



Doporučená žárovka

E27 4,7W
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 551532 | 518 CZK



Údaje k žárovkám

2x 4,5W max.
Ø: 5 cm max. d: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | LED		
stříbrošedá	233184	3.898
GU10 | LED		
antracit	233185	3.898







HELIA

838

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








• Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L
Rozměry výrobku: d: 5,5 cm š: 30,3 cm v: 11,9 cm



Upozornění

Výška svítidla může být zvětšena maximálně 2 prodlužovacími tyčemi.
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství



Koncový kus/trn do země 30cm
Č. výr. 233155 | 518 CZK

Prodlužovací tyč 30cm
Č. výr. 233165 | 518 CZK


Podstavec
Č. výr. 233145 | 856 CZK

Sada šroubů
Č. výr. 228752 | 130 CZK

Betonová kotva
Č. výr. 228712 | 1.298 CZK

Trn do země
Č. výr. 228722 | 1.168 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
450lm | 3000K | CRI>80		
antracit	233275	4.158

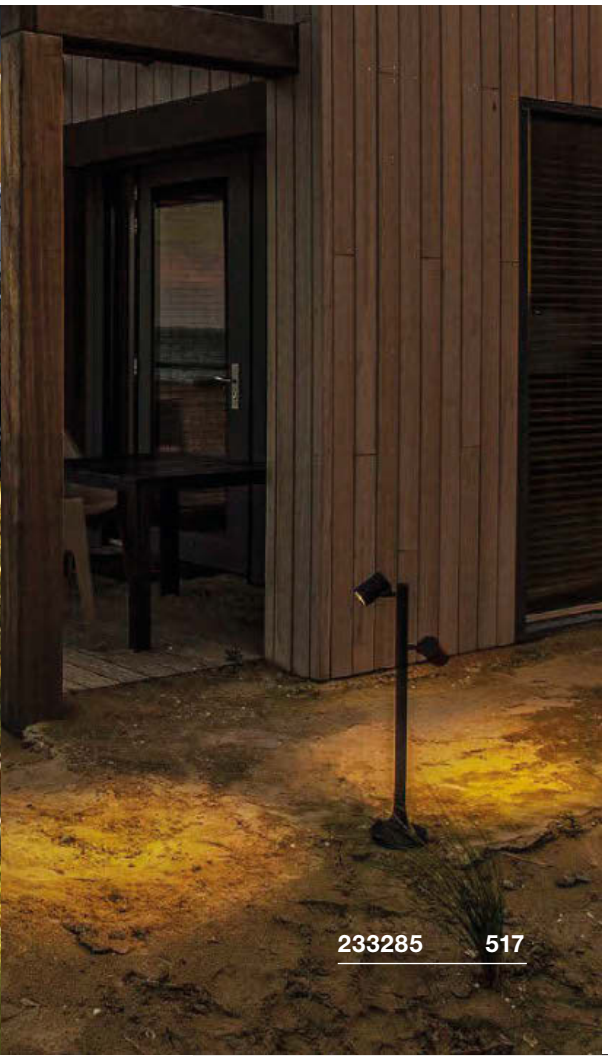

HELIA

838

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








• Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L
Rozměry výrobku: d: 5,5 cm š: 30,3 cm v: 20,7 cm

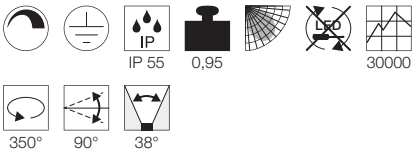

Upozornění

Výška svítidla může být zvětšena maximálně 2 prodlužovacími tyčemi.
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství



Koncový kus/trn do země 30cm
Č. výr. 233155 | 518 CZK

Prodlužovací tyč 30cm
Č. výr. 233165 | 518 CZK

Podstavec
Č. výr. 233145 | 856 CZK

Sada šroubů
Č. výr. 228752 | 130 CZK

Betonová kotva
Č. výr. 228712 | 1.298 CZK


Trn do země
Č. výr. 228722 | 1.168 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
900lm | 3000K | CRI>80		
antracit	233285	5.198

PROTOŽE VYCHÁZÍ SLUNCE.

ZÁŘIVKY VYTVÁŘÍ DYNAMICKÉ AKCENTY.

Přejete si efektně osvětlit venkovní prostor?
Pak objevte pestrý výběr zářivek umožňující individuální řešení osvětlení.
Například na budovách, plochách, cestách nebo v zahradách.

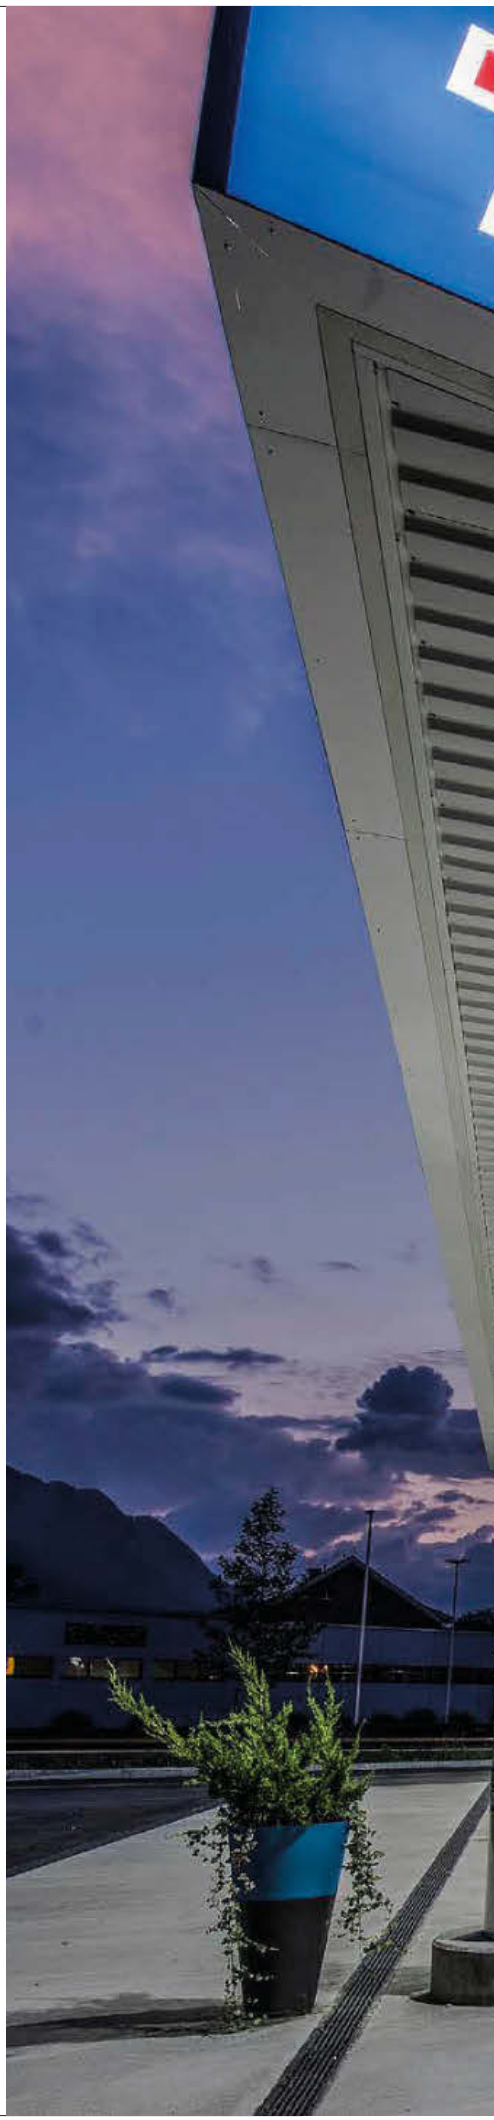



1001645 539


1000805 541



REFLEKTORY

522


522


523


523


523


524


525


527


527


527


529


529


530


530


530


531


531


532


532


533


533


534



534


534


535


535


536


536


537


538


538


539


539


540


541


541


541


542


542


542


544


544


545


545

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

NAUTILUS 10
QPAR51

841

E-A++ Rozpětí A++–E






Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník

IP 65 | 0,75 | 150 | 180°

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Trn do země vč.

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje k žárovkám

max. 35W
d: 5,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá	**227418**	**726**

NAUTILUS 10
QPAR51

841

E-A++ Rozpětí A++–E






Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník

IP 65 | 0,75 | 180°

Rozměrový výkres



Upozornění

Vhodné zástrčky a další příslušenství najdete v kapitole Příslušenství
Kabel bez koncové zástrčky
Trn do země vč.

Doporučené příslušenství

Spojovací box T
Č. výr. 228726 | 518 CZK



Doporučená žárovka


GU10 4,3W 40°
3000K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 551253 | 388 CZK




Údaje k žárovkám

max. 35W
d: 5,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá	**227419**	**726**

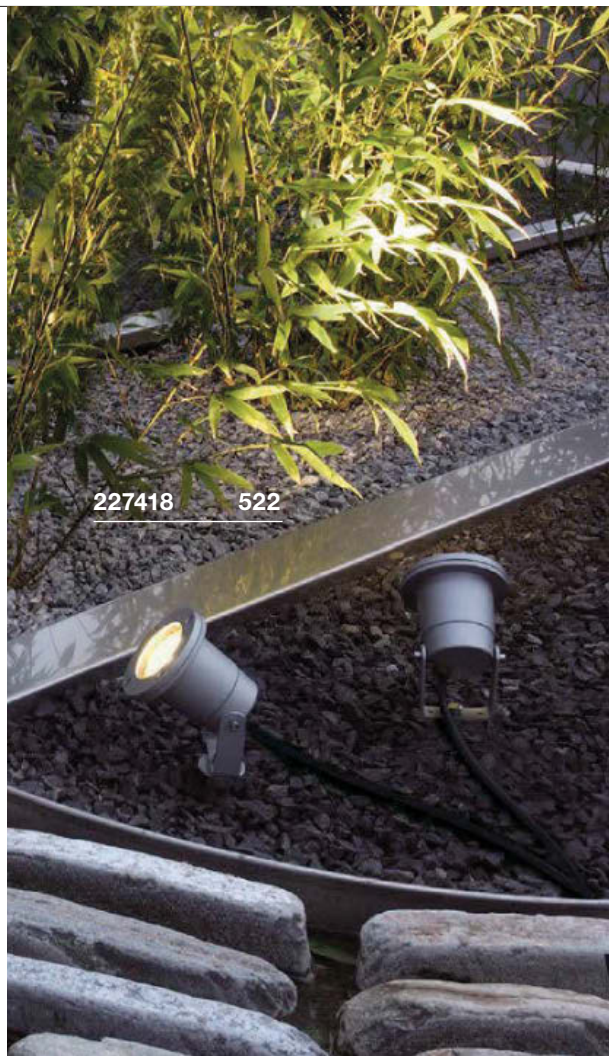

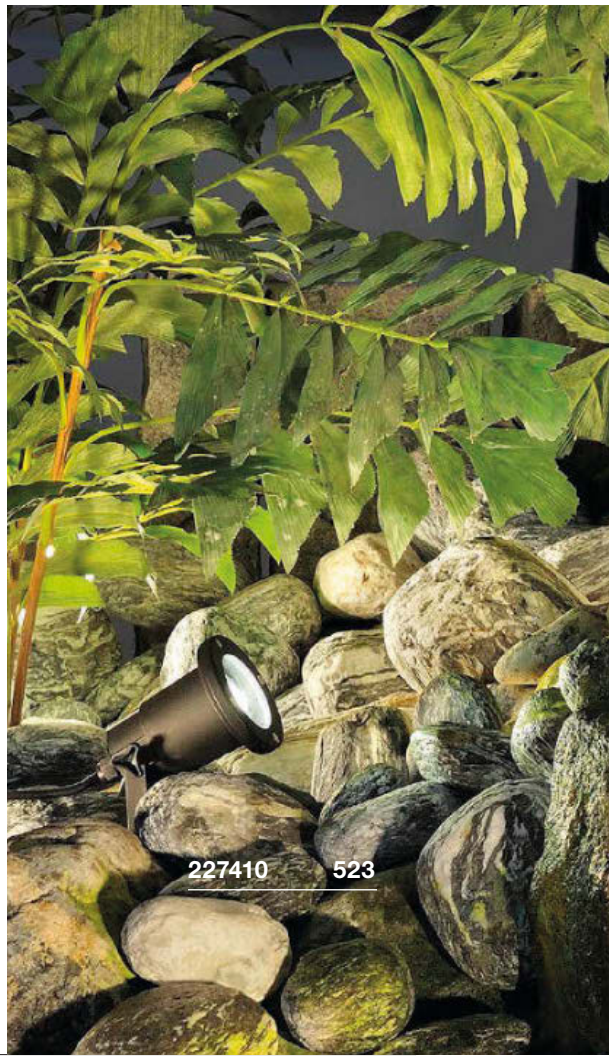

NAUTILUS 15
QPAR51


841

B-A++ Rozpětí A++–E




- Možné použití dlouhých žárovek LED

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník

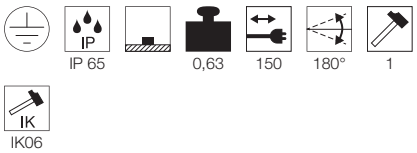

Rozměrový výkres



Upozornění
Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Trn do země vč.

Doporučená žárovka
LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje k žárovkám
max. 11W
Ø: 5 cm max. d: 8,3 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | LED GU10 51mm černá	227410	778
GU10 | LED GU10 51mm rezavá	1001964	778
GU10 | LED GU10 51mm zelená	1001965	778

NAUTILUS 10
QPAR51

841

E-A++ Rozpětí A++–E




- Nerezová ocel 316

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 316



Rozměrový výkres



Upozornění
Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Trn do země vč.

Doporučená žárovka
GU10 4,3W 40°
3000K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 551253 | 388 CZK



Údaje k žárovkám
max. 25W
Ø: 5 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 kartáčovaná nerezová ocel	229740	2.338

NAUTILUS 10
Square

841


A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




- Premium LED
- Velmi vhodný k cílenému zvýraznění objektů a oblastí

Produktové údaje
100-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 9W
Materiál: hliník/sklo

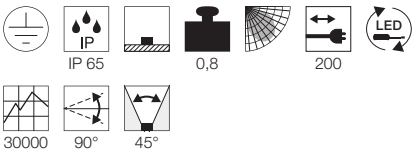

Rozměrový výkres



Upozornění
Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Trn do země vč.

Varianta	Č. výr.	CZK
520lm | 3000K | CRI>80 antracit	231035	3.378
520lm | 3000K | CRI>80 rezavá	1001937	3.378
520lm | 3000K | CRI>80 zelená	1001938	3.378

LED SPIKE

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW









- Premium LED
- Velmi vhodný k cílenému zvýraznění objektů a oblastí

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 240mA
Systémový výkon: 6W
Materiál: hliník/sklo/ocel
Rozměry výrobku: Ø: 6 cm d: 8 cm v: 10 cm

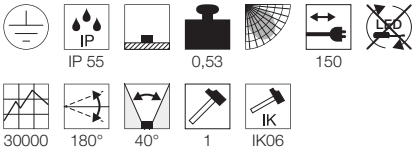


Rozměrový výkres




Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Trn do země vč.



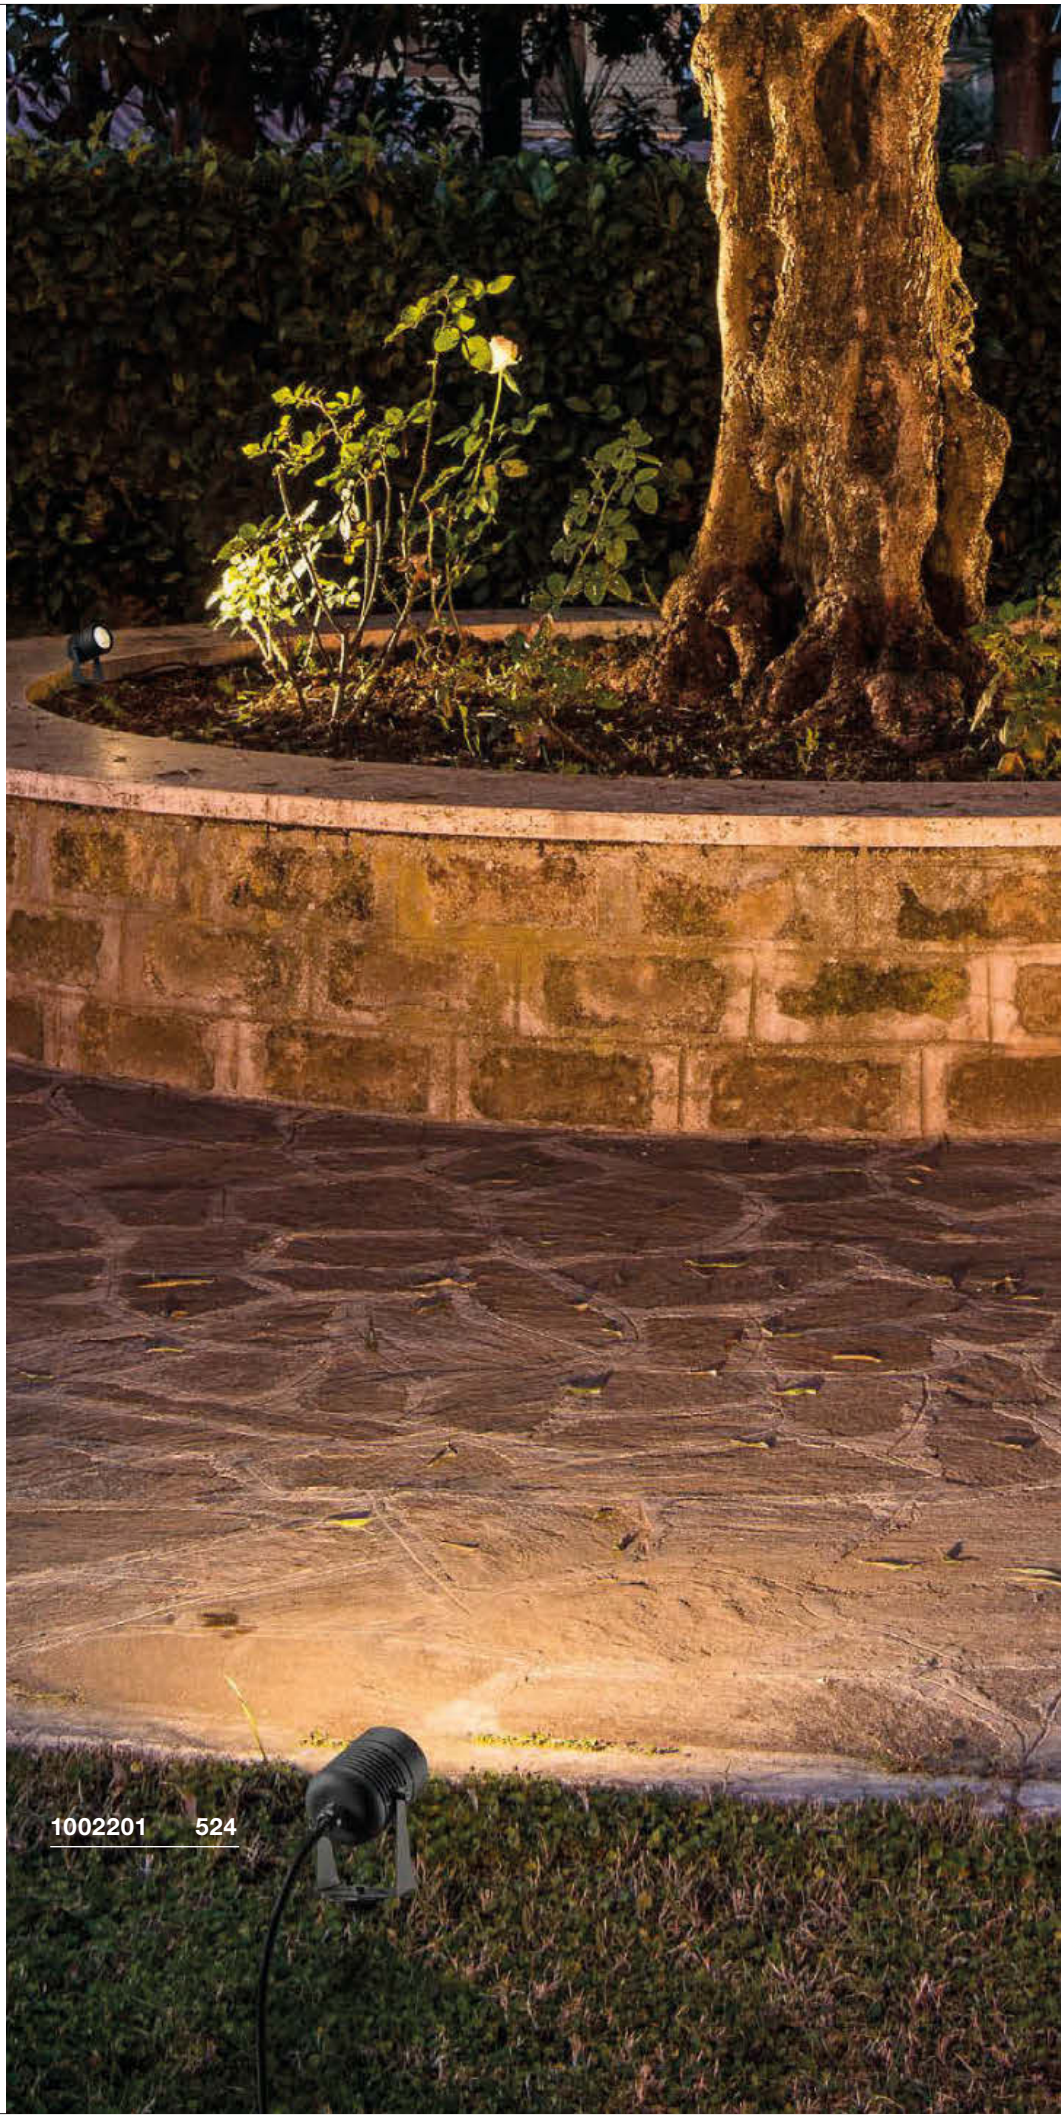

Varianta	Č. výr.	CZK
400lm | 3000K | CRI>80 antracit	1002201	1.298
400lm | 3000K | CRI>80 zelená	1002202	1.298
400lm | 3000K | CRI>80 rezavá	1002203	1.298

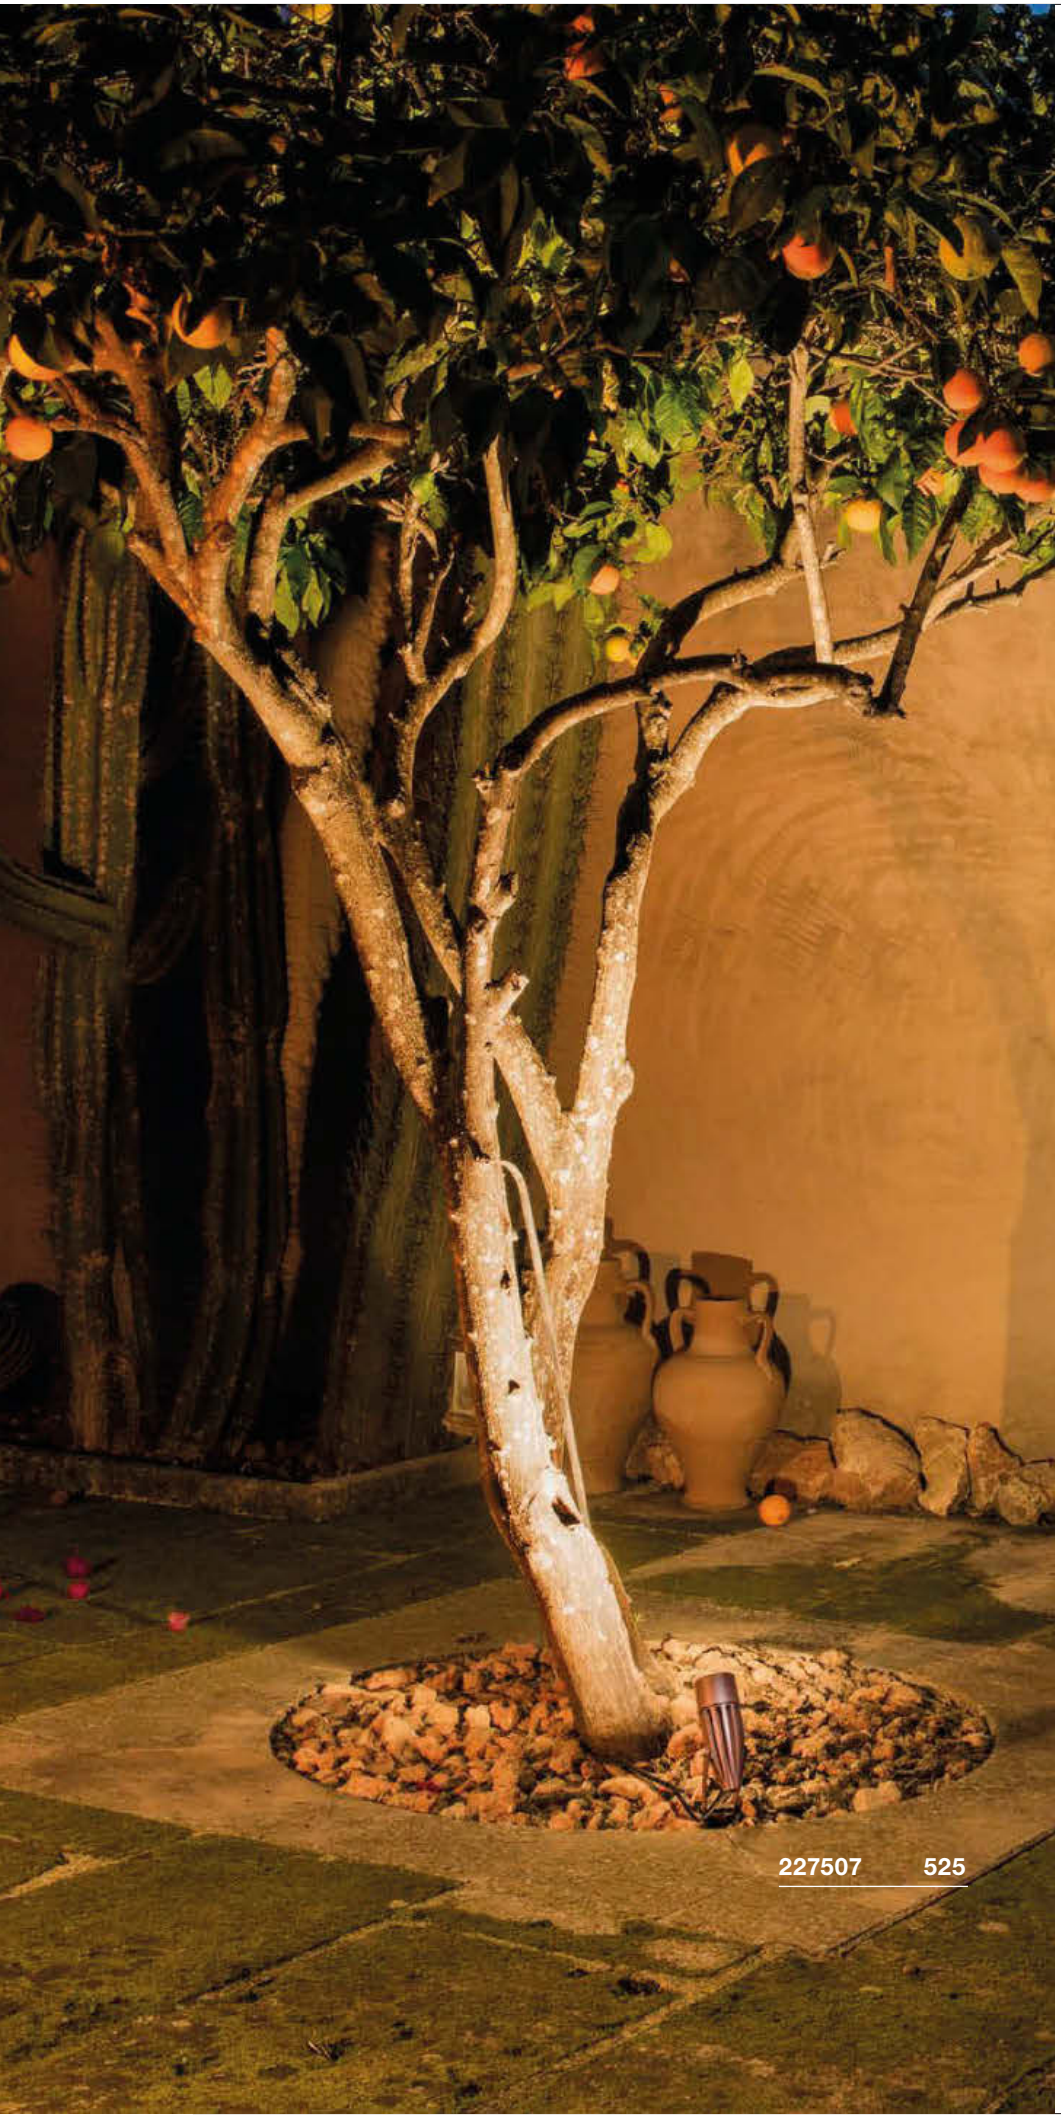

SYNA

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









• Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8,6W
Materiál: hliník/sklo

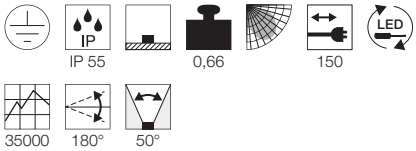

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Trn do země vč.



Varianta	Č. výr.	CZK
470lm | 3000K | CRI>80 stříbrná	227504	1.818
470lm | 3000K | CRI>80 antracit	227505	1.818
470lm | 3000K | CRI>80 rezavá	227507	1.818
470lm | 3000K | CRI>80 zelená	227508	1.818


1000610 527

SITRA 360 SPIKE
TCR-TSE

845


B-A++ Rozpětí A++–E





Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres


Upozornění
Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Trn do země vč.

Doporučená žárovka
LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Č. výr. 551372 | 518 CZK



LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 550074 | 518 CZK

Údaje k žárovkám
max. 9W
Ø: 7,5 cm max. d: 3,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
■ antracit	**231525**	**1.298**

SITRA 360 SPIKE
TCR-TSE

845


B-A++ Rozpětí A++–E





Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres


Upozornění
Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučená žárovka
LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Č. výr. 551372 | 518 CZK



LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 550074 | 518 CZK

Údaje k žárovkám
2x 9W max.
Ø: 7,5 cm max. d: 3,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
■ antracit	**231535**	**3.898**

HELIA

838

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 6W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

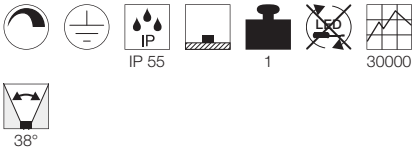

Rozměrový výkres


Upozornění
Vhodné zástrčky a další příslušenství najdete v kapitole Příslušenství.
Kabel bez koncové zástrčky
Trn do země vč.

Doporučené příslušenství
■ Spojovací box T
Č. výr. 228726 | 518 CZK



■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
360lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**1000610**	**3.898**



231682 529



CV SPOT
SP, QPAR51

A-A++ Rozpětí A++–E








• Nerezová ocel 304

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304



Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 380lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001918 | 1.298 CZK



Údaje k žárovkám


max. 4W
Ø: 5 cm max. d: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | LED GU10 51mm		
kartáčovaná nerezová ocel	**231672**	**3.898**

CV SPOT
SP, QPAR51

A-A++ Rozpětí A++–E






• Nerezová ocel 304

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304



Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 380lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001918 | 1.298 CZK



Údaje k žárovkám

max. 4W
Ø: 5 cm max. d: 5,7 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | LED GU10 51mm		
kartáčovaná nerezová ocel	**231682**	**4.158**

NAUTILUS SPOT
QR-C51

841

C-A+ Rozpětí A++–E





NAUTILUS
QR-C51

841

C-A+ Rozpětí A++–E





• nerezová ocel 304

NAUTILUS 10 SPOT
QPAR51

841

E-A++ Rozpětí A++–E








• Nerezová ocel 316

Produktové údaje

12V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 67 | 0,59 | 180°

Rozměrový výkres



Upozornění

Další příslušenství najdete v kapitole Příslušenství.

Doporučené příslušenství

■ Transformátor 10VA
Č. výr. 227140 | 908 CZK

■ Trn do země z plastu
Č. výr. 900011 | 78 CZK

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK

Doporučená žárovka

LED GU5.3 5W 38°
2700K 300lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 551862 | 388 CZK

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 778 CZK

Údaje k žárovkám

max. 35W
volitelně: LED


Varianta	Č. výr.	CZK
GU5.3 | QR-C51		
stříbrošedá	227500	778

Produktové údaje

12V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304/sklo

IP 67 | 1 | 180°

Rozměrový výkres



Upozornění

Další příslušenství najdete v kapitole Příslušenství.

Doporučené příslušenství

■ Transformátor 10VA
Č. výr. 227140 | 908 CZK

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK

Doporučená žárovka

GU5.3 3,8W 40°
2700K 225lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 551242 | 388 CZK

LED GU5.3 3,8W 40°
3000K 225 lm EEK=A+
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 551243 | 388 CZK

Údaje k žárovkám

max. 35W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX5.3 | QR-C51		
nerezová ocel	229090	2.078


Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 316

IP 55 | 0,6 | 360° | 180° | 0,35

IK
IK03

Rozměrový výkres



Upozornění

Vhodné zástrčky a další příslušenství najdete v kapitole Příslušenství.
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK

Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001563 | 260 CZK

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK

Údaje k žárovkám

max. 25W
Ø: 5 cm max. d: 6 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
nerezová ocel	229741	2.338





NAUTILUS

841

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW






- Nerezová ocel 316
- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 9W
Materiál: nerezová ocel 316
Rozměry výrobku: Ø: 9,5 cm d: 12 cm

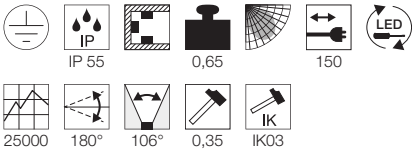

Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučené příslušenství

Montážní deska
Č. výr. 1001963 | 182 CZK



Trn do země z plastu
Č. výr. 900011 | 78 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
520lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaná nerezová ocel	1001962 NEW	2.598

NAUTILUS SPOT
PAR38, E27

841

D-A+ Rozpětí A++–E








- Nerezová ocel 304

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304



Rozměrový výkres



Upozornění

Vhodné zástrčky a další příslušenství najdete v kapitole Příslušenství.
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Doporučená žárovka

LED E27 17W 45°
3000K 1430lm EEK=A+
17kWh/1000h
Č. výr. 560473 | 1.558 CZK



Údaje k žárovkám

max. 80W
volitelně: QPAR30

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | PAR38		
nerezová ocel	229100	3.118

DASAR® PROJECTOR 12-24V

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






- Premium LED

Produktové údaje

12V/24V DC
Materiál 233570: nerezová ocel 316/sklo
Materiál 233560: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Dostatek místa pro doporučenou síťovou část nabízí spojovací box 229269, viz kapitolu Příslušenství.
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

Síťová část LED 24V DC | 12W
Č. výr. 470502 | 518 CZK



Síťová část LED 12V DC | 12W
Č. výr. 470507 | 518 CZK



Trn do země z nerezové oceli 316
Č. výr. 233580 | 388 CZK



Montážní deska hliník, 7 cm x 7 cm x 0,5 cm
Č. výr. 233581 | 336 CZK



Montážní deska z nerezové oceli 316, 7 cm x 7 cm x 0,5 cm
Č. výr. 233582 | 518 CZK



Trn do země z plastu
Č. výr. 900011 | 78 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
360lm | 3000K | CRI>80 | 1 kg		
nerezová ocel	233570	5.198
360lm | 3000K | CRI>80 | 0,55 kg		
eloxovaný hliník	233560	4.418

DASAR® PROJECTOR 230V

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 400mA
Systémový výkon: 5,5W
Materiál 233571: nerezová ocel 316/sklo
Materiál 233561: hliník/sklo

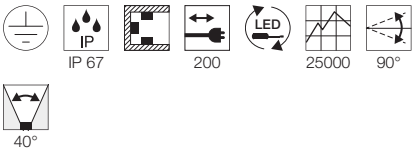

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučené příslušenství

Trn do země z nerezové oceli 316
Č. výr. 233580 | 388 CZK



Montážní deska hliník, 7 cm x 7 cm x 0,5 cm
Č. výr. 233581 | 336 CZK




Montážní deska z nerezové oceli 316, 7 cm x 7 cm x 0,5 cm
Č. výr. 233582 | 518 CZK



Trn do země z plastu
Č. výr. 900011 | 78 CZK




Varianta	Č. výr.	CZK
300lm | 3000K | CRI>80 | 1,15 kg		
nerezová ocel	233571	6.474
300lm | 3000K | CRI>80 | 0,7 kg		
eloxovaný hliník	233561	4.938

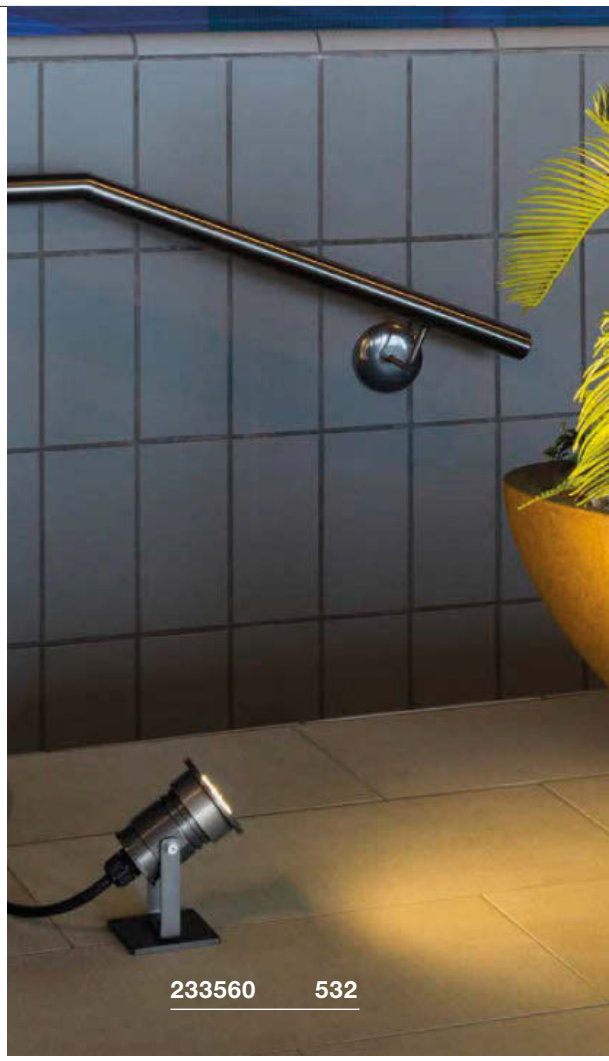





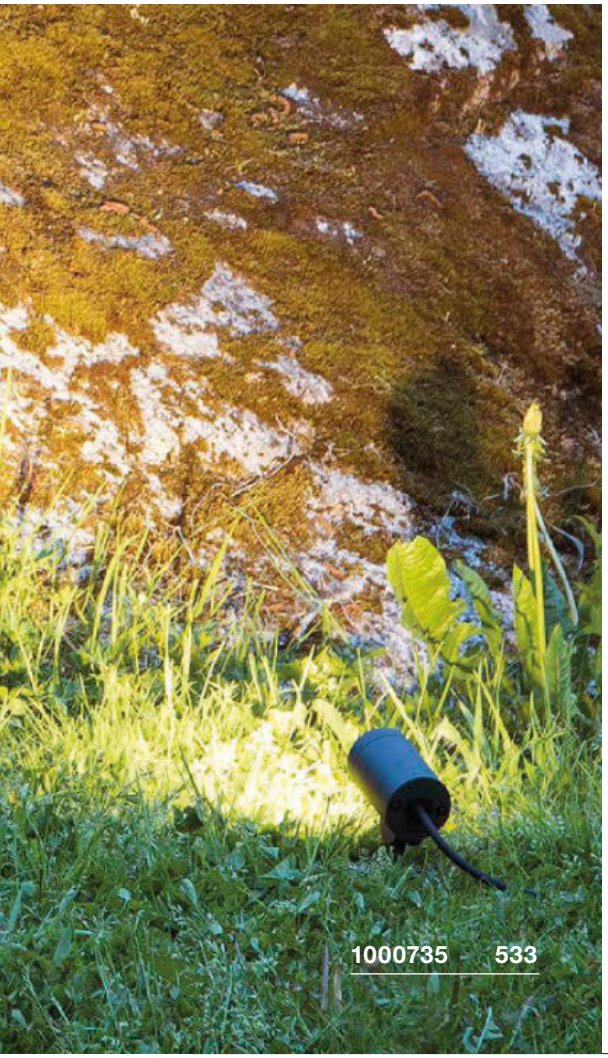

HELIA SPOT
Single

838

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

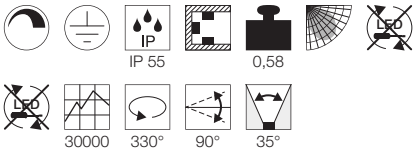

Rozměrový výkres



Upozornění

Vhodné zástrčky a další příslušenství najdete v kapitole Příslušenství
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

Trn do země z nerezové oceli
Č. výr. 1000736 | 440 CZK



Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
480lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1000735**	**3.898**

HELIA SPOT
Single

838

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 17W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

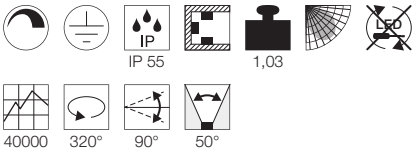

Rozměrový výkres



Upozornění

Vhodné zástrčky a další příslušenství najdete v kapitole Příslušenství
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

Trn do země
Č. výr. 228560 | 518 CZK



Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
1050lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**228555**	**5.198**

SPOODI 15


A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 10W
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučené příslušenství

■ Trn do země z plastu
Č. výr. 900011 | 78 CZK

■ Nástěnný držák d: 52 cm
Č. výr. 234340 | 1.038 CZK

■ Nástěnný držák d: 82 cm
Č. výr. 234350 | 1.298 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
760lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**232800**	**1.428**
760lm | 3000K | CRI>80		
■ stříbrošedá	**232804**	**1.428**
830lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**232810**	**1.428**
830lm | 4000K | CRI>80		
■ stříbrošedá	**232814**	**1.428**

SPOODI 20


A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 30W
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučené příslušenství

■ Trn do země z plastu
Č. výr. 900011 | 78 CZK

■ Nástěnný držák d: 52 cm
Č. výr. 234340 | 1.038 CZK

■ Nástěnný držák d: 82 cm
Č. výr. 234350 | 1.298 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
2365lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**232820**	**3.378**
2365lm | 3000K | CRI>80		
■ stříbrošedá	**232824**	**3.378**
2680lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**232830**	**3.378**
2680lm | 4000K | CRI>80		
■ stříbrošedá	**232834**	**3.378**

SPOODI 31


A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 60W
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučené příslušenství

■ Nástěnný držák d: 52 cm
Č. výr. 234340 | 1.038 CZK

■ Nástěnný držák d: 82 cm
Č. výr. 234350 | 1.298 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
5100lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**232840**	**5.198**
5100lm | 3000K | CRI>80		
■ stříbrošedá	**232844**	**5.198**
5500lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**232850**	**5.198**
5500lm | 4000K | CRI>80		
■ stříbrošedá	**232854**	**5.198**





SPOODI
SENZOR

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

INSIDE

NEW VARIANT

IR









- Integrovaný infračervený senzor
- Komfortní nastavení senzoru dálkovým ovládáním

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Dálkové ovládání vč.
Nastavitelný úhel záchytu 110°, max. vzdálenost záchytu 8 m, denní/noční režim, doba zapojení

Varianta	Č. výr.	CZK
800lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	232860	1.558
800lm | 3000K | CRI>80		
■ stříbrošedá	232864	1.558
870lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	232870	1.558
870lm | 4000K | CRI>80		
■ stříbrošedá	232874	1.558

SPOODI
SENZOR

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

INSIDE

NEW VARIANT

IR









- Integrovaný infračervený senzor
- Komfortní nastavení senzoru dálkovým ovládáním

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 30W
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Dálkové ovládání vč.
Nastavitelný úhel záchytu 110°, max. vzdálenost záchytu 8 m, denní/noční režim, doba zapojení

Varianta	Č. výr.	CZK
2250lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	232880	2.598
2250lm | 3000K | CRI>80		
■ stříbrošedá	232884	2.598
2500lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	232890	2.598
2500lm | 4000K | CRI>80		
■ stříbrošedá	232894	2.598

OUTDOOR BEAM

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

FOLLOWER








Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 120mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Doporučujeme upevnění v zemi pomocí trnu.

Doporučené příslušenství

■ Trn do země z plastu
Č. výr. 900011 | 78 CZK



Nástěnný držák d: 52 cm
Č. výr. 234344 | 1.038 CZK



Nástěnný držák d: 82 cm
Č. výr. 234354 | 1.428 CZK




Varianta	Č. výr.	CZK
800lm | 5700K | CRI>80	(231101)	
■ stříbrošedá	**1001633**	**1.558**
725lm | 3000K | CRI>80	(231102)	
■ stříbrošedá	**1001634**	**1.558**


OUTDOOR BEAM

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

FOLLOWER






Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 760mA
Systémový výkon: 32W
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Doporučujeme upevnění v zemi pomocí dvou trnů do země.

Doporučené příslušenství

■ Trn do země z plastu
Č. výr. 900011 | 78 CZK



Nástěnný držák d: 52 cm
Č. výr. 234344 | 1.038 CZK



Nástěnný držák d: 82 cm
Č. výr. 234354 | 1.428 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
2900lm | 5700K | CRI>80	(231111)	
■ stříbrošedá	**1001635**	**4.418**
2900lm | 3000K | CRI>80	(231112)	
■ stříbrošedá	**1001636**	**4.418**



1001634 536






OUTDOOR BEAM

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE


FOLLOWER






Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 640mA
Systémový výkon: 54W
Materiál: hliník/sklo

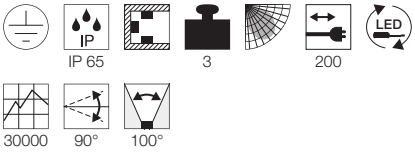

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Doporučujeme upevnění v zemi pomocí dvou trnů do země.

Doporučené příslušenství

Nástěnný držák d: 52 cm
Č. výr. 234344 | 1.038 CZK



Nástěnný držák d: 82 cm
Č. výr. 234354 | 1.428 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
5100lm | 5700K | CRI>80	(231121)	
stříbrošedá	**1001637**	**7.774**
5100lm | 3000K | CRI>80	(231122)	
stříbrošedá	**1001638**	**7.774**

FLAC BEAM®

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






FLAC BEAM®

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






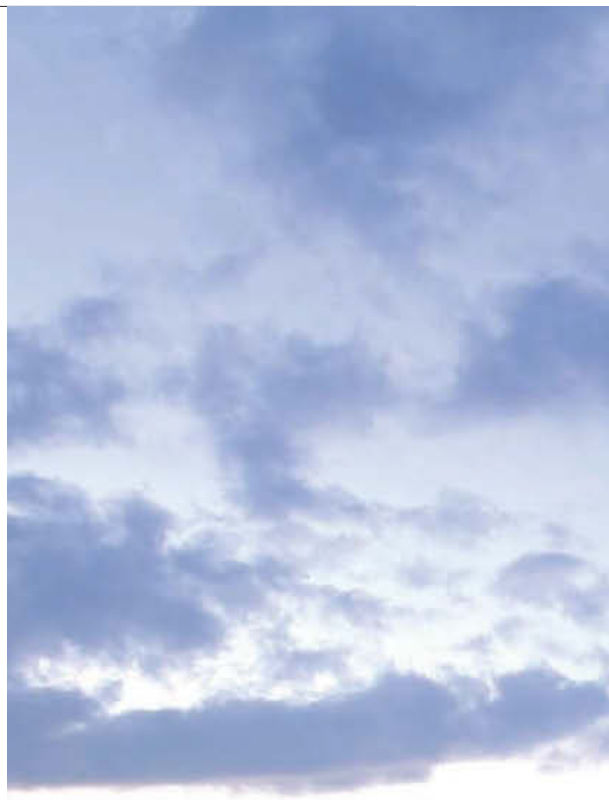


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 18W
Materiál: hliník

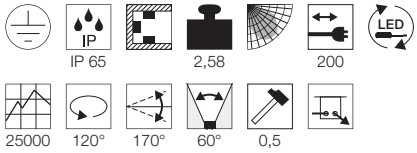

Rozměrový výkres




Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP


Varianta	Č. výr.	CZK
1250lm | 3000K | CRI>80 ■ šedý kámen	**231092**	**9.074**

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 27W
Materiál: hliník

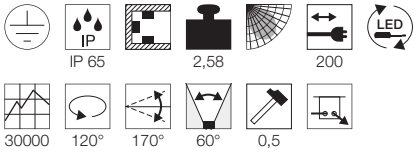

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Varianta	Č. výr.	CZK
1800lm | 3000K | CRI>80 ■ šedý kámen	**231072**	**9.854**



231072 **538**



FLOOD LIGHT

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE


FOLLOWER






Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 760mA
Systémový výkon: 32W
Materiál: hliník/sklo

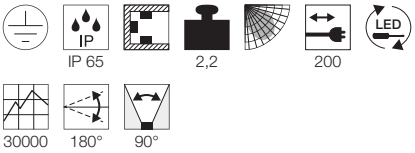

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP
Doporučujeme upevnění reflektoru
dvěma trny do země.

Doporučené příslušenství

■ Trn do země z plastu
Č. výr. 900011 |78 CZK



■ Nástěnný držák d: 52 cm
Č. výr. 234340 |1.038 CZK



■ Nástěnný držák d: 82 cm
Č. výr. 234350 |1.298 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
2200lm | 3000K | CRI>80	(231162)	
■ černá matná	**1001643**	**6.474**
2350lm | 5700K | CRI>80	(231161)	
■ černá matná	**1001642**	**6.474**

FLOOD LIGHT

A-A++ Rozpětí A++–E


LED INSIDE

FOLLOWER




Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 1150mA
Systémový výkon: 81W
Materiál: hliník/sklo

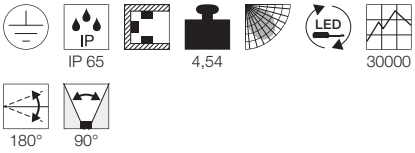

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky
Doporučujeme upevnění reflektoru
dvěma trny do země.

Doporučené příslušenství

■ Nástěnný držák d: 52 cm
Č. výr. 234340 |1.038 CZK



■ Nástěnný držák d: 82 cm
Č. výr. 234350 |1.298 CZK



■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 |336 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
6300lm | 3000K | CRI>80	(231175)	
■ černá matná	**1001645**	**10.374**
7200lm | 5700K | CRI>80	(231173)	
■ černá matná	**1001644**	**10.374**

DISOS

A-A++ Rozpětí A++–E


LED INSIDE






Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 390mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/plast/sklo

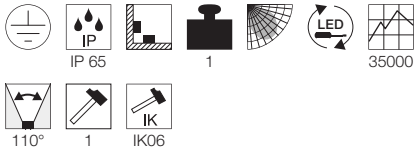

IP 65 | 1 | 35000
110° | 1 | IK06

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK




■ Nástěnný držák d: 52 cm
Č. výr. 234340 | 1.038 CZK



■ Nástěnný držák d: 82 cm
Č. výr. 234350 | 1.298 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
1200lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**232350**	**2.078**
1000lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1000803**	**2.078**

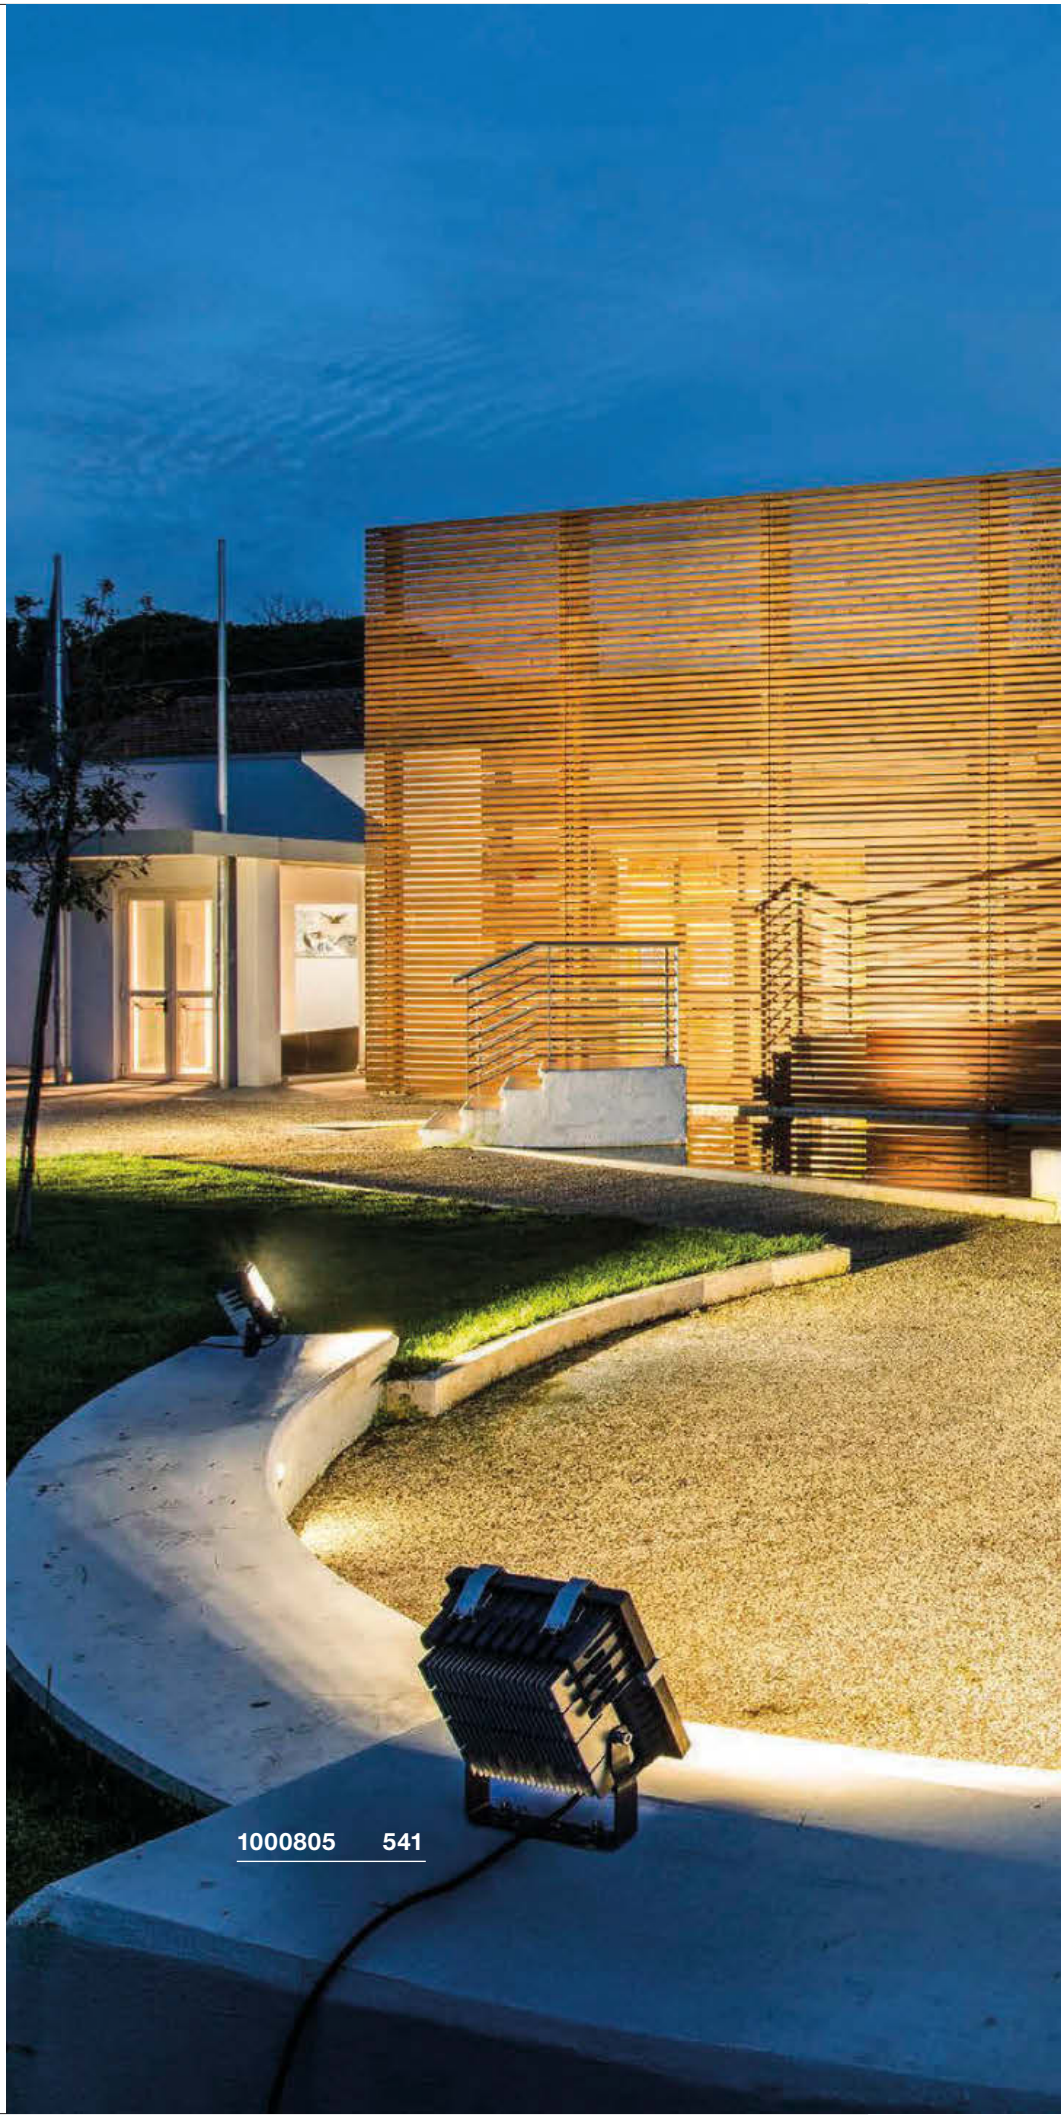

DISOS

A-A++ Rozpětí A++–E


LED INSIDE






Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 640mA
Systémový výkon: 25W
Materiál: hliník/plast/sklo

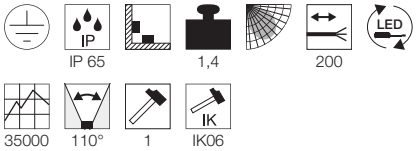

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 |336 CZK




Varianta	Č. výr.	CZK
2580lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**232360**	**3.898**
2270lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1000804**	**3.898**

DISOS

A-A++ Rozpětí A++–E


LED INSIDE






Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 900mA
Systémový výkon: 71W
Materiál: hliník/plast/sklo

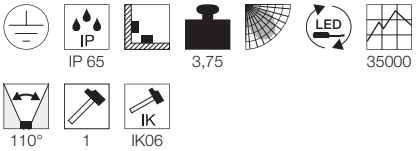

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 |336 CZK



■ Nástěnný držák d: 52 cm
Č. výr. 234340 |1.038 CZK



■ Nástěnný držák d: 82 cm
Č. výr. 234350 |1.298 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
7950lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**1001396**	**10.374**
7200lm | 3000K | CRI>80	(232370)	
■ černá	**1000805**	**10.374**

DISOS

A-A++ Rozpětí A++–E


LED INSIDE






Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 48V DC
Systémový výkon: 100W
Materiál: hliník/sklo

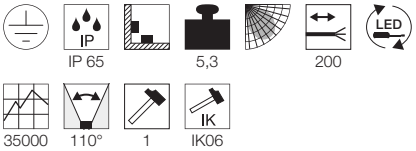

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 |336 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
7950lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**232380**	**15.574**
7200lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1000806**	**15.574**

MILOX

A-A++ Rozpětí A++–E


LED INSIDE








• Premium LED

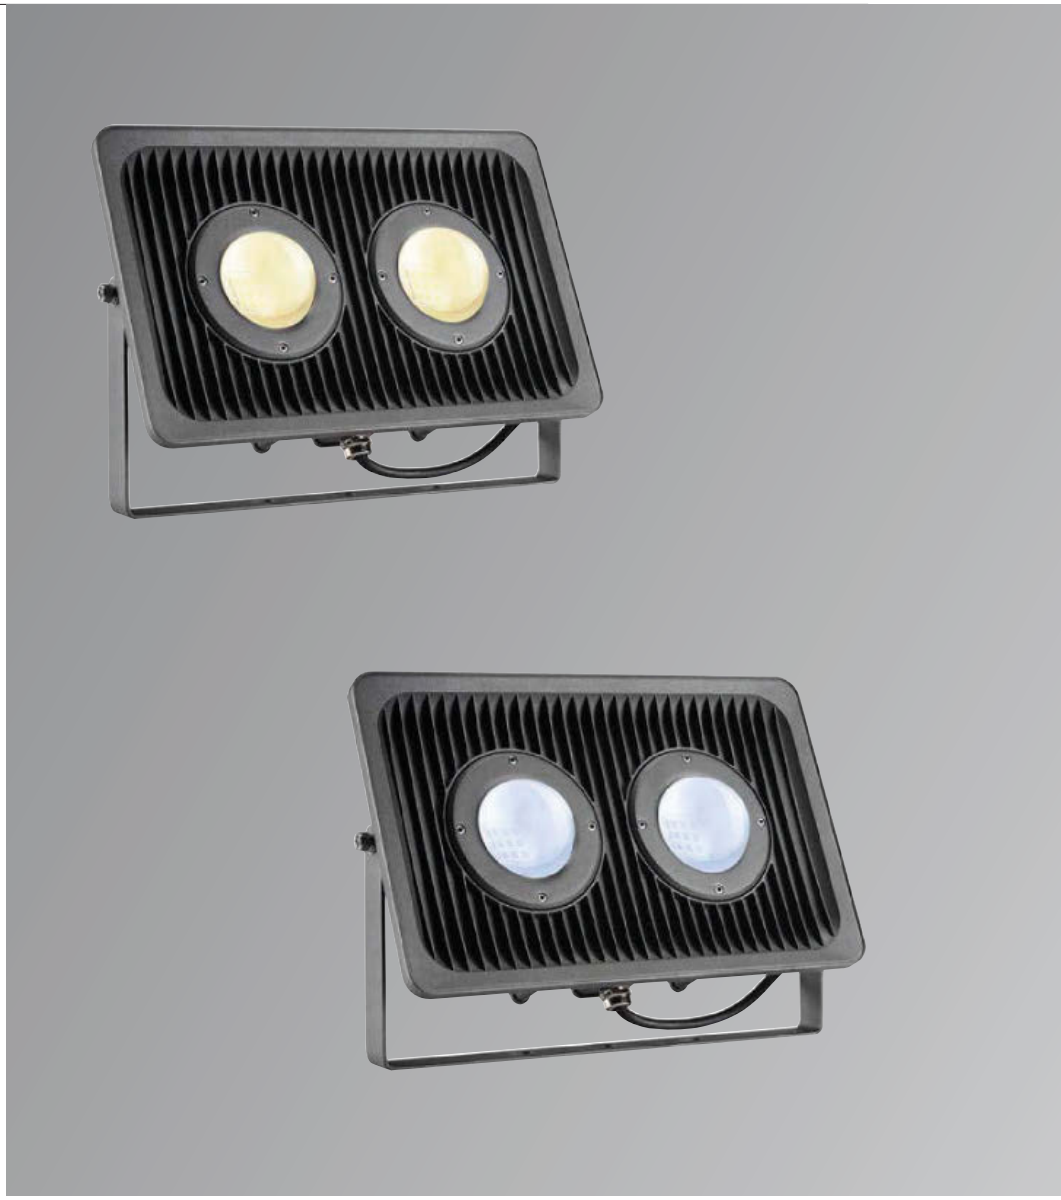




Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 1950mA
Systémový výkon: 79W
Materiál: hliník/sklo

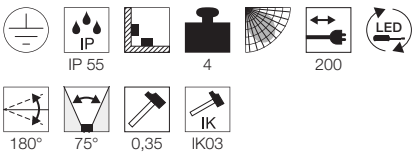

Rozměrový výkres



Upozornění

Zástrčka s ochranným kontaktem IP

Doporučené příslušenství

Nástěnný držák d: 52 cm
Č. výr. 234345 | 1.038 CZK

Nástěnný držák d: 82 cm
Č. výr. 234355 | 1.168 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
7340lm | 3000K | CRI>80 antracit	234315	10.374
7910lm | 4000K | CRI>80 antracit	234335	10.374



WILRON S

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 20W
Materiál: hliník/sklo




IP 55 | 1,1 | 35000 | 0,5



IK04

Rozměrový výkres



Upozornění

K montáži je zapotřebí nástěnný držák [234225].
K montáži na rohy fasády je zapotřebí nástěnný držák [234245].

Doporučené příslušenství

■ Nástěnný držák
Č. výr. 234225 | 648 CZK



■ Rohový nástěnný držák
Č. výr. 234245 | 778 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
2010lm | 4000K | CRI>80		
■ antracit	**234205**	**5.954**

WILRON L

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 1500mA
Systémový výkon: 65W
Materiál: hliník/sklo




IP 55 | 4 | 35000 | 0,5



IK04

Rozměrový výkres



Upozornění

K montáži je zapotřebí nástěnný držák [234235].
K montáži na rohy fasády je zapotřebí nástěnný držák [234255].

Doporučené příslušenství

■ Nástěnný držák
Č. výr. 234235 | 778 CZK



■ Rohová spojka
Č. výr. 234255 | 1.038 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
5900lm | 4000K | CRI>80		
■ antracit	**234215**	**10.374**

VANO WING

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Asymetrický rozptyl světla
- Rovnoměrné osvětlení vertikálních ploch

Produktové údaje

120-277V ~50/60Hz 525mA/1050mA
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: 1–10 V

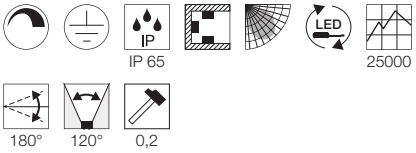

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. nástěnných držáků

Doporučené příslušenství

Stmívač 1–10V
Č. výr. 470505 | 260 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
1500lm | 3000K | CRI>80 25W | š: 63,5 cm | 3,29 kg		
stříbrošedá	227734	9.074
3340lm | 3000K | CRI>80 48W | š: 119,5 cm | 6 kg		
stříbrošedá	227744	11.674

VANO WING
G5

A-A+ Rozpětí A++–E









- Asymetrický rozptyl světla
- Rovnoměrné osvětlení vertikálních ploch

Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 54W
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

K montáži jsou zapotřebí nástěnné držáky [229395].

Doporučené příslušenství

Nástěnný držák
Č. výr. 229395 | 1.038 CZK



Doporučená žárovka

G5 54W
3000K 4450lm EEK=A+
60kWh/1000h
Č. výr. 548054 | 336 CZK

Údaje k žárovkám


54W

Varianta	Č. výr.	CZK
G5 | T16		
stříbrošedá	229394	9.074







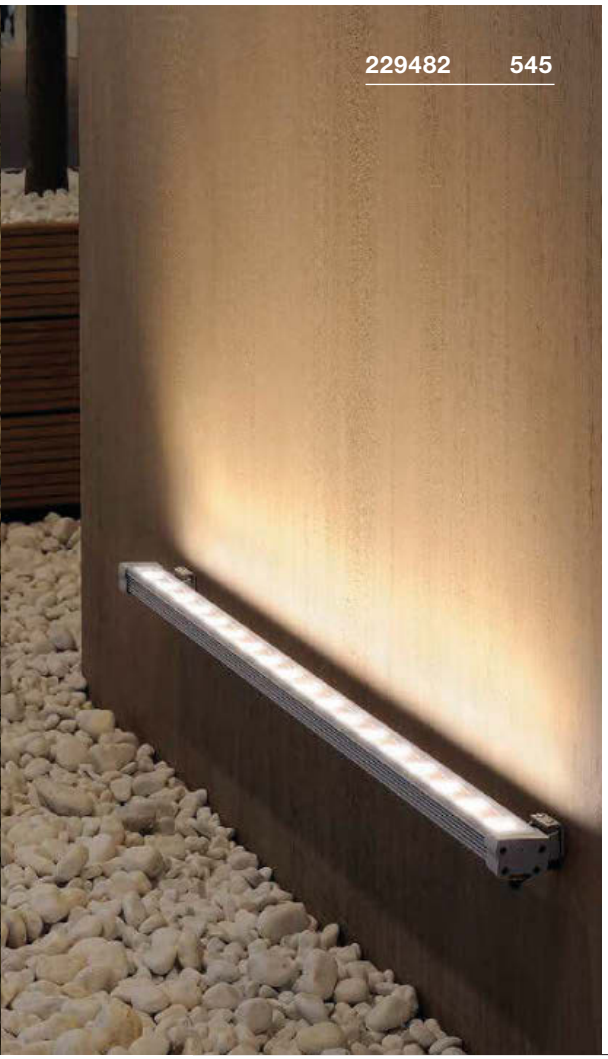

GALEN

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Vysokonapěťové LED
- IP konektor

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 18W
Materiál: hliník/sklo satinované
Stmívatelné: Triac C, Triac L

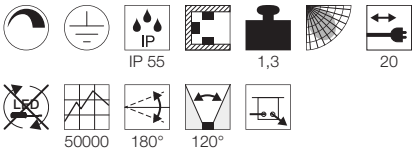

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Přípojné vedení 5 m
Č. výr. 231960 | 596 CZK



■ Spojovací kabel 1 m
Č. výr. 231961 | 388 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
850lm | 3000K | CRI>80		
■ stříbrošedá	**231954**	**5.954**
850lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**231955**	**5.954**

GALEN 100

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED

Produktové údaje

24V DC
Systémový výkon: 30W
Materiál: hliník/sklo

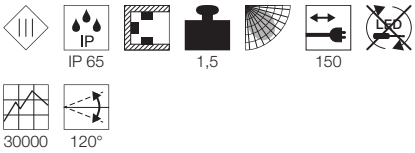

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Síťová část LED 24V DC | 36W
Č. výr. 470544 | 1.818 CZK



□ Síťová část LED 24V DC | 60W
Č. výr. 470506 | 2.078 CZK




Varianta	Č. výr.	CZK
1070lm | 6500K | CRI>70		
■ stříbrošedá	**229481**	**7.774**
970lm | 3000K | CRI>70		
■ stříbrošedá	**229482**	**7.774**

PŘINÁŠET SVĚTLO DO TMY.

PRAKTICKÉ OSVĚTLENÍ STĚN A STROPŮ.

Září dokonce v nejhorších povětrnostních podmínkách: Naše nástěnná a stropní svítidla jsou robustní, energeticky úsporná a výkonná. Kromě veškeré své funkčnosti máte k dispozici pestrý výběr designu. Přejete si spíše moderní? Tradiční? Kulatá? Nebo raději hranatá?



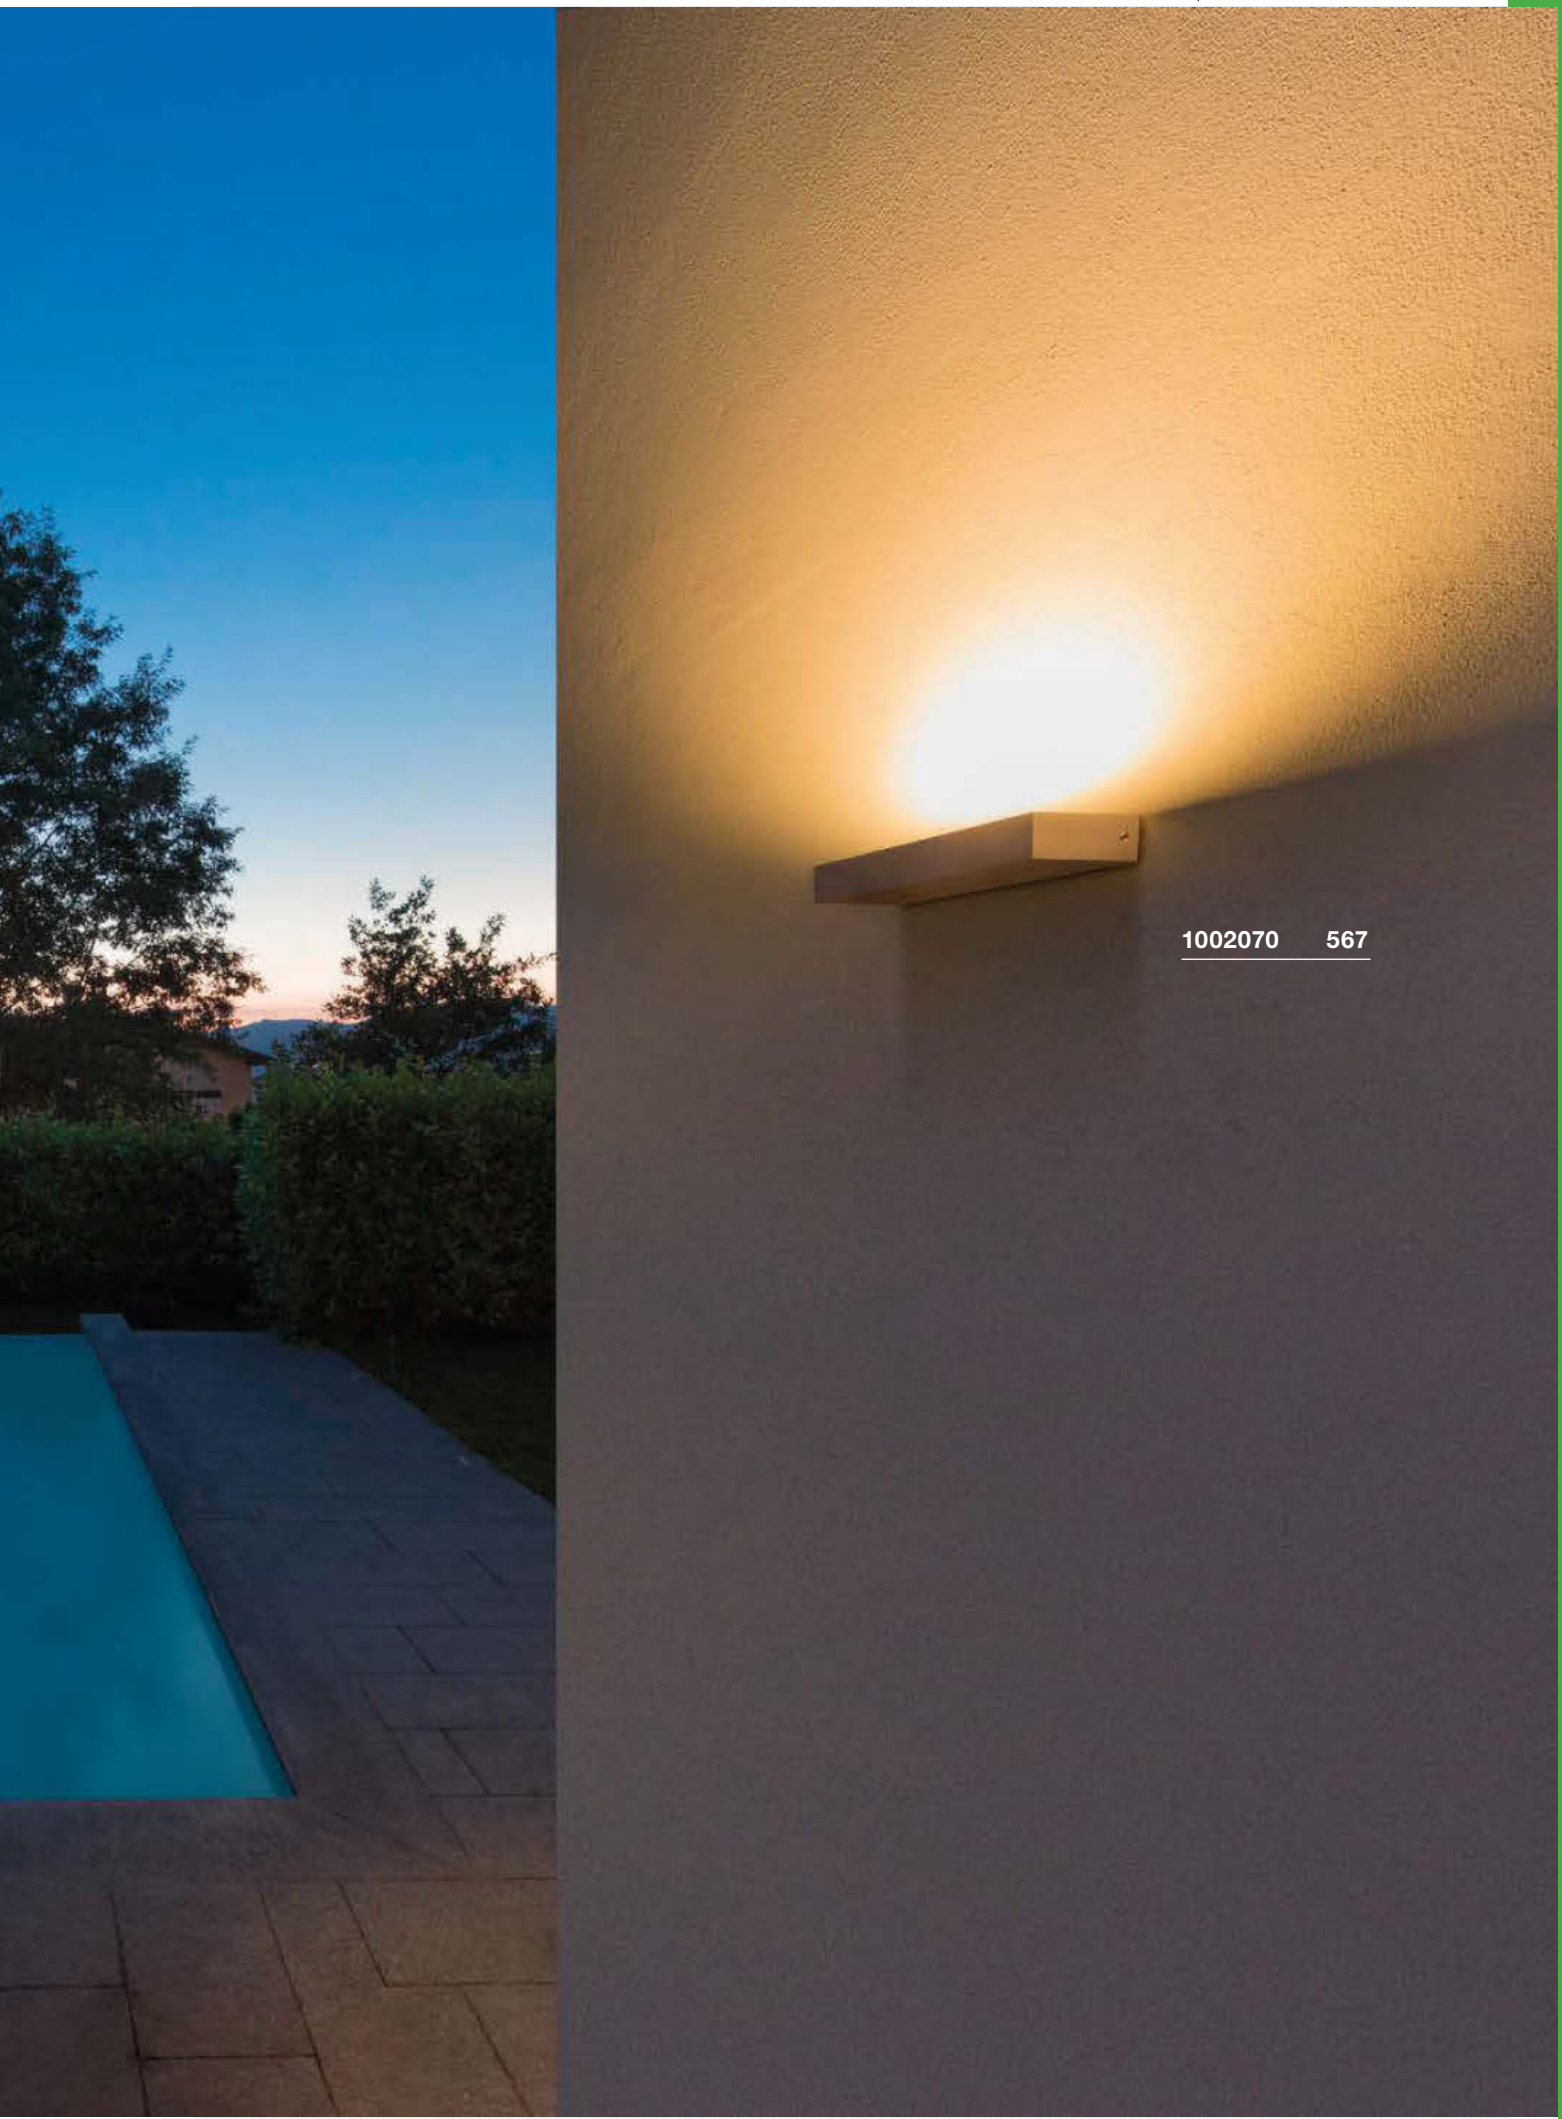

1002070 567



NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ SVÍTIDLA


550

550

551

551

552

552

552

553

553

553

554

554

555

556

556

557

557

558

558

558

559

559

560

560

560

561

561

562

563

563

564

564

565

565

566

566

567

567

568

568



Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

PHOTONIA
WL, E27

842

E-A++ Rozpětí A++–E





GLOO PURE
WL, E27

837

E-A++ Rozpětí A++–E

NEW




• Zase v programu

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 55 | 1,44 | 0,35 | IK03

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 560741 | 648 CZK

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1002127 | 310 CZK

Údaje k žárovkám

max. 60W
Ø: 9 cm max. d: 15 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60


Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
■ antracit	**232045**	**4.678**

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo satinované

IP 44 | 1,6 | IK04

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka


E27 4,7W
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 551532 | 518 CZK

LED E27 12 W 240°
3000K 1060lm EEK=A+
12 kWh/1000h
Č. výr. 1001032 | 518 CZK


Údaje k žárovkám

max. 23W
Ø: 4,8 cm max. d: 18 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
■ antracit	**1002002** NEW	**1.818**

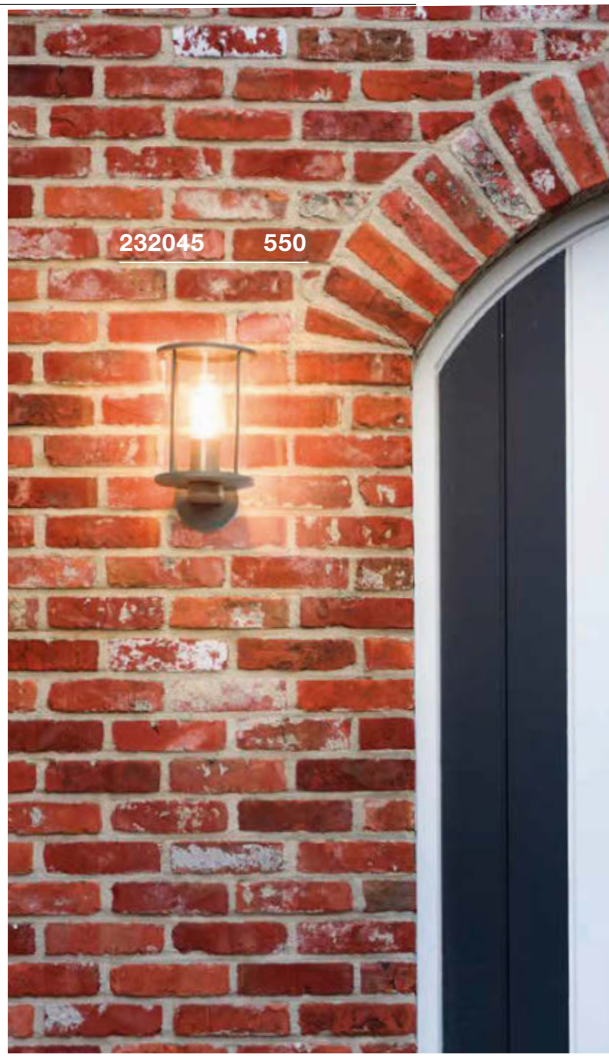



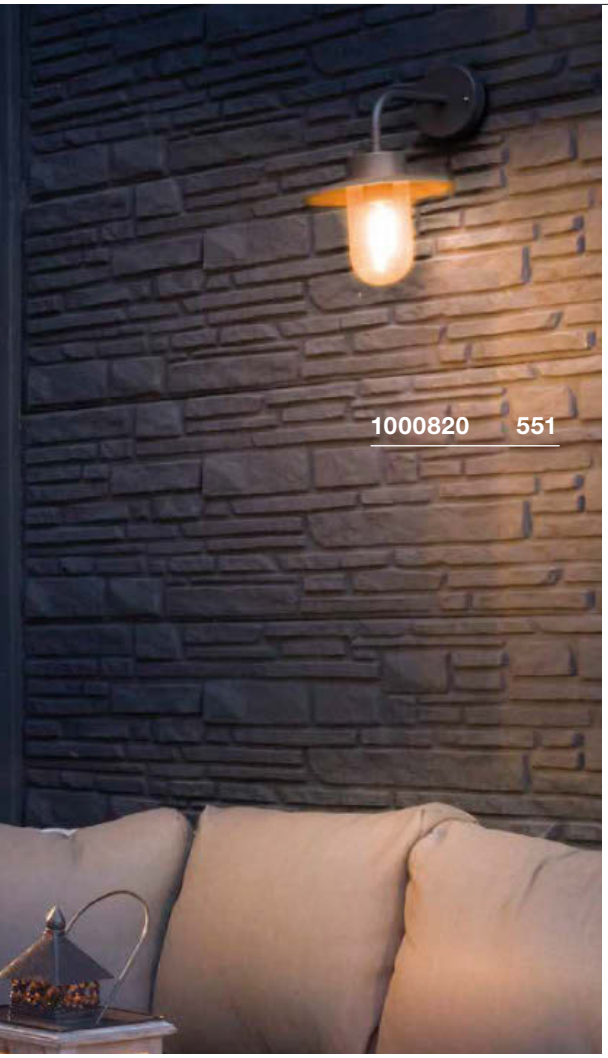



MOLAT
WL, E27

841

E-A++ Rozpětí A++–E




• Premium LED

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,95 | 0,2

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 4,8W 330°
3000K 470 lm EEK=A++
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560752 | 518 CZK

LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 560741 | 648 CZK

Údaje k žárovkám

60W
Ø: 6,5 cm max. d: 10 cm max.
volitelně: LED E27 A60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
■ antracit	**1000820**	**2.208**

SLOTS
WL

845

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






• Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 6,3W
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,85 | LED | 25000

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
140lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**231805**	**3.378**
140lm | 3000K | CRI>80		
■ rezavá	**231807**	**3.378**

APONI
WL

833

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








- Vysokonapěťové LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
440lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**1000681**	**4.158**

F-POL
WL, E27

837

A-A++ Rozpětí A++–E







- Vysoce lesklý reflektor pro efektivní osvětlení
- Difuzní rozptyl světla k osvětlení okolí budovy

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast PC



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 12 W 240°
3000K 1060lm EEK=A+
12 kWh/1000h
Č. výr. 1001032 | 518 CZK

Údaje k žárovkám

max. 20W
Ø: 5 cm max. d: 14 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
■ antracit	**231585**	**2.858**

C-POL
WL, E27

835

A-A++ Rozpětí A++–E







- Vysoce lesklý reflektor pro efektivní osvětlení
- Difuzní rozptyl světla k osvětlení okolí budovy

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast PC



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 1001033 | 648 CZK

Údaje k žárovkám

max. 24W
Ø: 5,2 cm max. d: 17,3 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
■ antracit	**231465**	**3.118**

TRUST
WL

847

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








- Nerezová ocel 316
- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje
220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8,6W
Materiál: nerezová ocel 316



Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



▒ Rozteč
Č. výr. 228130 | 1.948 CZK



■ Rozteč
Č. výr. 1000449 | 1.428 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
400lm | 3000K | CRI>80		
▒ nerezová ocel	**228120**	**4.158**

BIG NAILS
WL, E27

834

A-A++ Rozpětí A++–E






- Nerezová ocel 304

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304 / plast PC



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

E27 4,7W
3000K 380lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 551532 | 518 CZK



LED E27 12 W 240°
3000K 1060lm EEK=A+
12 kWh/1000h
Č. výr. 1001032 | 518 CZK

Údaje k žárovkám
max. 15W
Ø: 4,5 cm max. d: 17 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
▒ nerezová ocel	**229182**	**3.378**

GRAFIT
WL ,E27

837

A-A++ Rozpětí A++–E






Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1002127 | 310 CZK



LED E27 6,8W 330°
3000K 806lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 560762 | 648 CZK



Údaje k žárovkám
max. 11W
Ø: 6 cm max. d: 11,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC-DSE		
■ antracit	**231205**	**1.558**

SQUARE WL
E27

846

A-A++ Rozpětí A++–E




- Moderní design
- Difuzní rozptyl světla k osvětlení okolí budovy
- Svítidlo z nerezové oceli 304

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304

IP 44 | 1,15 | 0,2

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 4,5W 280°
2700K 530lm EEK=A++
5kWh/1000h
Č. výr. 1002123 | 182 CZK

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 260 CZK

Údaje k žárovkám

max. 20W
Ø: 7 cm max. d: 13 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE nerezová ocel	**1000336**	**4.678**

SQUARE WL

846

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW



- Premium LED
- Moderní design
- Difuzní rozptyl světla k osvětlení okolí budovy
- Svítidlo z kvalitní nerezové oceli 316


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 12W
Materiál: nerezová ocel 316
Stmívatelné: Triac C, Triac L

IP 44 | 1,662 | LED

30000 | 0,2


Rozměrový výkres




Doporučená žárovka

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 1.038 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
760lm | 3000K | CRI>80 nerezová ocel	**1000834**	**5.198**

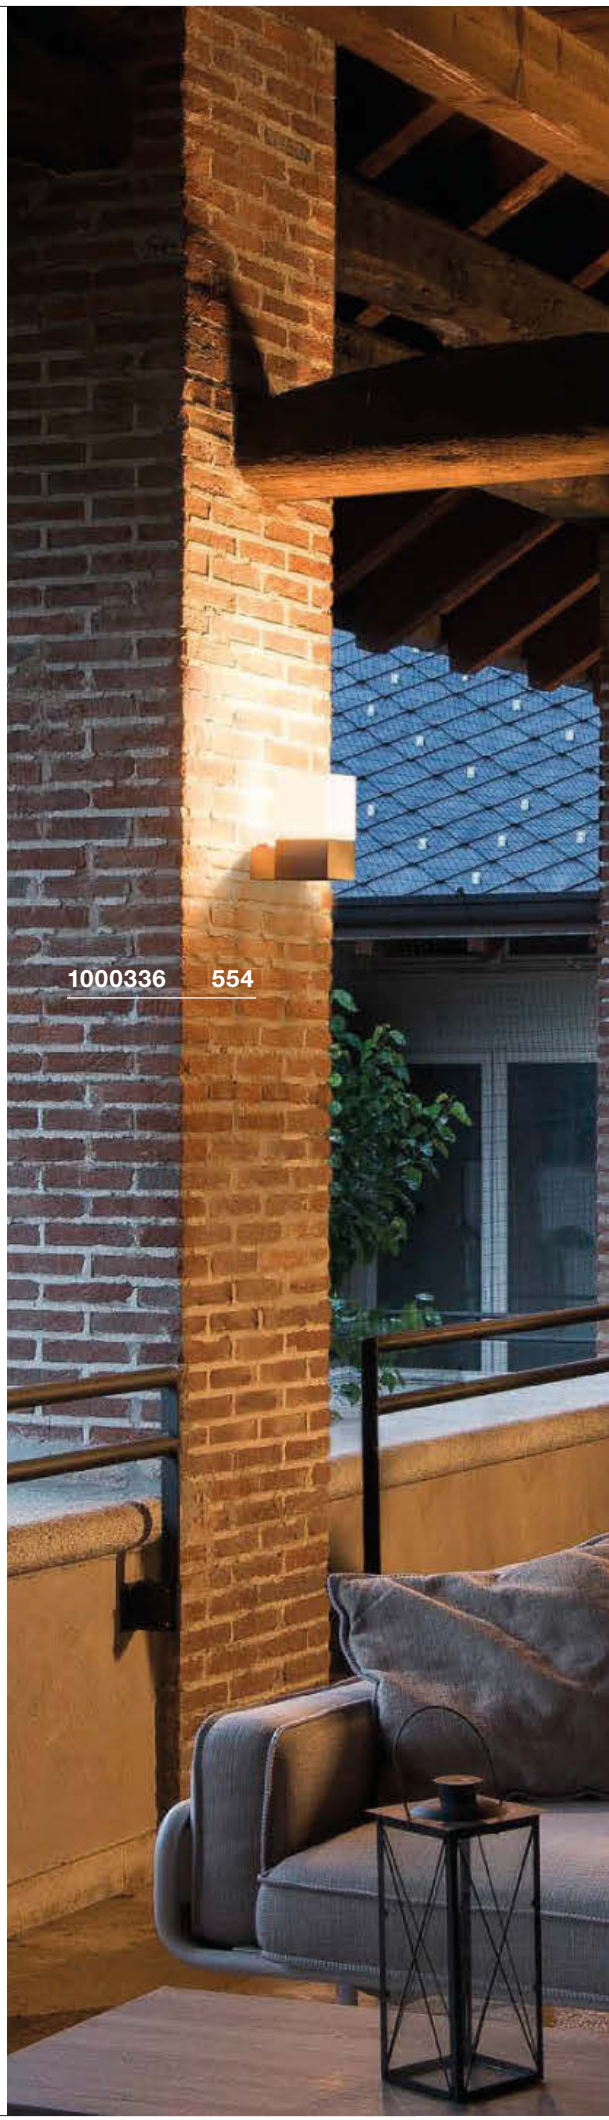

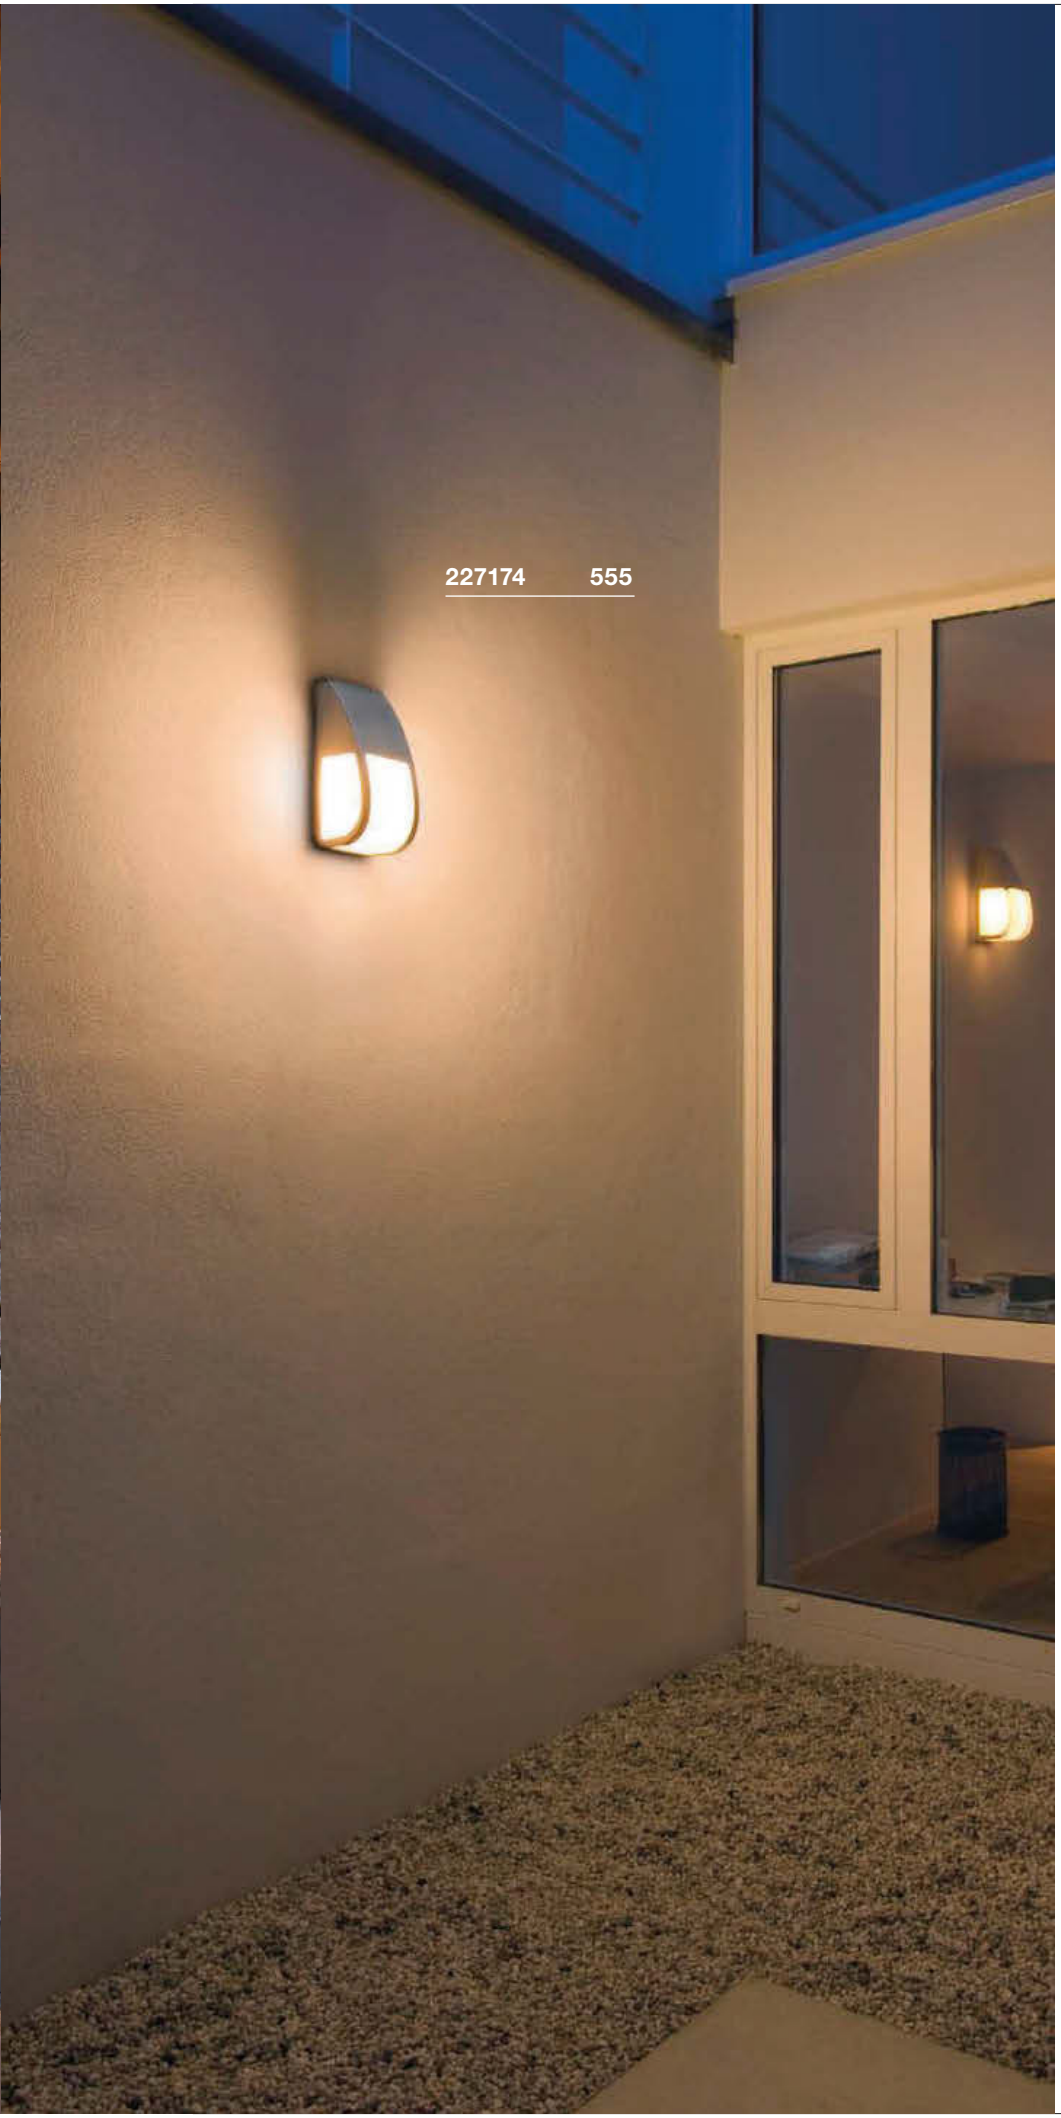

KERAS ELT
E27

A-A++ Rozpětí A++–E






Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast PC

IP 54 1,6

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 560422 | 778 CZK

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 1.038 CZK

Údaje k žárovkám

max. 25W
Ø: 7 cm max. d: 17,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE stříbrošedá	**227174**	**3.378**
E27 | TC(…)SE antracit	**227176**	**3.378**

MERIDIAN
E27

A-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast PC

IP 54 1,25

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 8,5W
2700K 806lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560161 | 518 CZK

Údaje k žárovkám

max. 25W
Ø: 7 cm max. d: 17,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
stříbrošedá	**230444**	**1.558**
E27 | TC(…)SE		
antracit	**230445**	**1.558**

MERIDIAN BOX
E27

A-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast PC

IP 54 1,7

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka


LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001756 | 518 CZK

LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 560741 | 648 CZK


Údaje k žárovkám

max. 25W
Ø: 7 cm max. d: 17,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
antracit	**230655**	**2.338**
E27 | TC(…)SE		
rezavá	**230657**	**2.338**

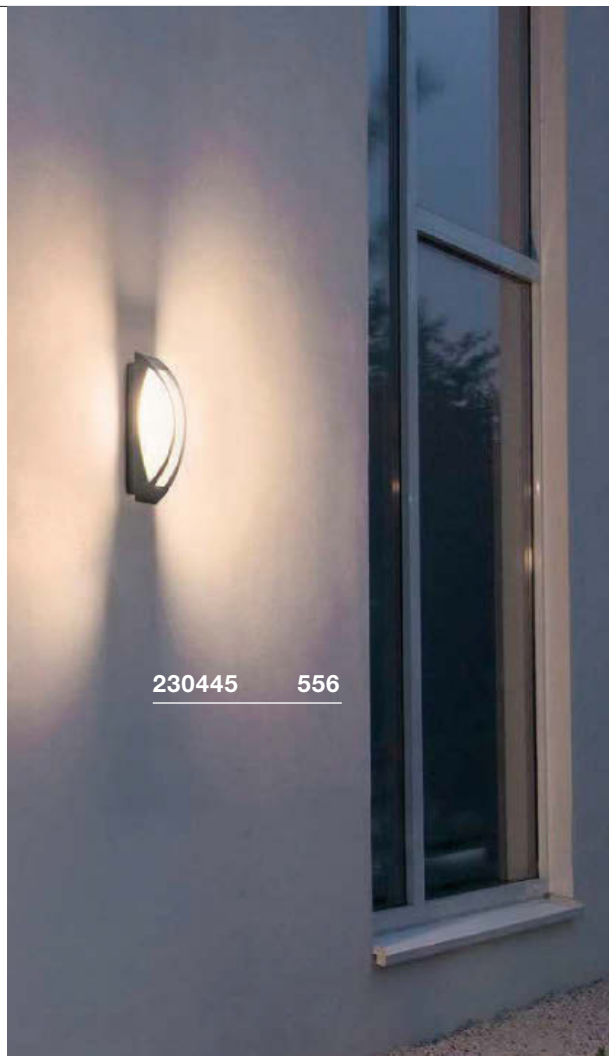



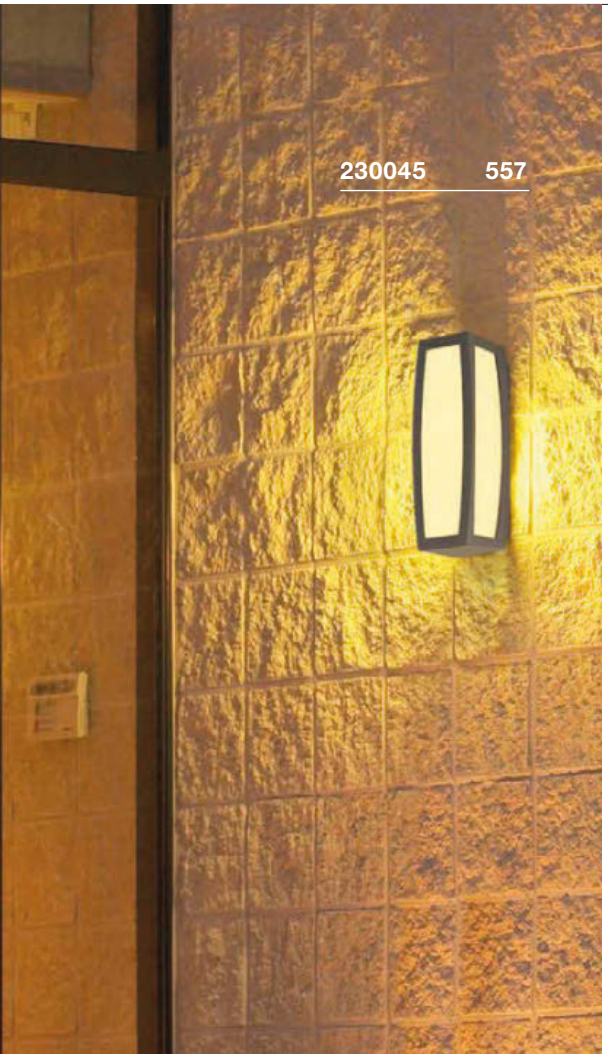

MERIDIAN BOX
E27

A-A++ Rozpětí A++–E





MERIDIAN BOX
E27

A-A++ Rozpětí A++–E

MR





- Hlásič pohybu s mikrovlnnou technologií zabudovaný v tělese svítidla

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast PC


IP 54 | 1,7

Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast PC


IP 54 | 1,75



Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Upozornění
Hlásič pohybu: Úhel záchytu:
Vzdálenost záchytu 180°: 1-5 m
Může být nastavena intenzita jasu prostředí a doba zapojení.

Doporučená žárovka
LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001756 | 518 CZK

LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 560741 | 648 CZK

Doporučená žárovka
LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 388 CZK

LED E27 12 W 240°
3000K 1060lm EEK=A+
12 kWh/1000h
Č. výr. 1001032 | 518 CZK

Údaje k žárovkám
max. 25W
Ø: 7 cm max. d: 17,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE stříbrošedá	230044	2.078
E27 | TC(…)SE antracit	230045	2.078
E27 | TC(…)SE rezavá	230047	2.078

Údaje k žárovkám
max. 25W
Ø: 7 cm max. d: 17,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE stříbrošedá	230084	3.378
E27 | TC(…)SE antracit	230085	3.378

DELO

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E


LED INSIDE




• Premium LED

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 5,8W
Materiál: hliník/sklo

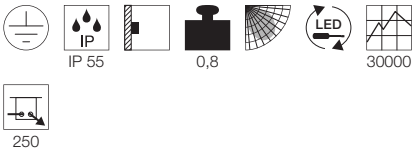

Rozměrový výkres



Upozornění

Stupeň krytí IP55 jen při montáži s výstupem světla směrem dolů.

Varianta	Č. výr.	CZK
320lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**227181**	**3.898**
170lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**227185**	**3.898**

HELIA WL

837

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







• Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

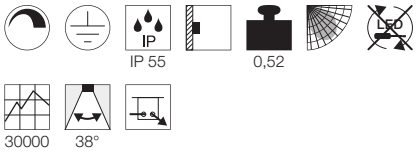

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
450lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**233221**	**3.378**
450lm | 3000K | CRI>80		
béžová	**233223**	**3.378**
450lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**233225**	**3.378**

ENOLA C WL

836

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







• Premium LED

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/sklo

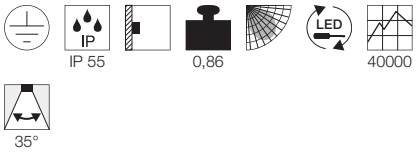

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Montážní rámeček
Č. výr. 233211 | 440 CZK

Montážní rámeček
Č. výr. 233215 | 440 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
900lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**228511**	**5.198**
900lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**228515**	**5.198**





SITRA WL

845

B-A++ Rozpětí A++–E





SITRA WL

845

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW





- Premium LED

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 1


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 9W
Materiál: hliník/sklo


IP 44 | 0,27 | 35000 | 55°

IK03

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GX53 4,2W 35°
3000K 200lm EEK=A
5kWh/1000h
Č. výr. 550092 | 1.038 CZK



LED GX53 7,5W
4000K 620lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001221 | 778 CZK



Údaje k žárovkám

max. 9W
Ø: 7,5 cm max. d: 3,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
šedý kámen	**230354**	**1.818**
GX53 | TCR-TSE		
antracit	**230355**	**1.818**

Varianta	Č. výr.	CZK
450lm | 3000K | CRI80		
antracit	**1002016**	**1.818**
450lm | 3000K | CRI80		
bílá	**1002017**	**1.818**

ROX
CL, QPAR111

844

E-A++ Rozpětí A++–E

FOLLOWER





POLE PARC
WL

843

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






- Premium LED
- Velmi vhodné k efektivnímu zvýraznění architektury budovy
- Rotačně symetrický rozptyl světla

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 28W
Materiál: hliník/sklo




IP 44 2,8



40000 36° IK06

Rozměrový výkres




PEMA® UP/DOWN

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE





- Premium LED


Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 4,7W
Materiál: hliník/sklo



IP 44 0,3 30000

Rozměrový výkres




Upozornění

Stupeň krytí IP44 jen při montáži s výstupem světla směrem dolů.


Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



IP 44 0,9

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,3W 13°
4000K 730lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1000940 | 518 CZK



LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001243 | 2.078 CZK





Údaje k žárovkám


max. 50W

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111	(229766)	
kartáčovaný Al	**1000333**	**3.118**

Varianta	Č. výr.	CZK
2900lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1000448**	**5.198**

Varianta	Č. výr.	CZK
125lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**231010**	**2.338**
125lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	**231012**	**2.338**
125lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**231015**	**2.338**



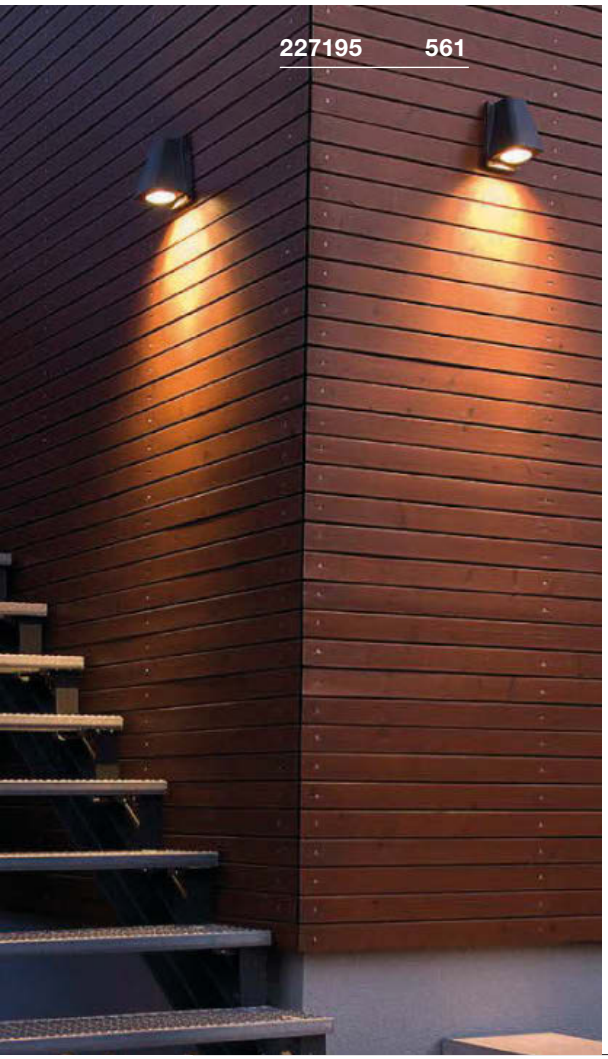

WALLYX
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E






• Neobvyklý design
• Estetické zdůraznění venkovních oblastí

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,67

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001563 | 260 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje k žárovkám

max. 50W
d: 7,6 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá	**227194**	**2.338**
GU10 | QPAR51		
antracit	**227195**	**2.338**
GU10 | QPAR51		
antická bronzová	**227198**	**2.338**

RASCALI
WL

844

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW






Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník

IP 54 | 0,85 | 30000 | 0,2

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
330lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1000797**	**2.598**

BENDO
WL

834

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

reddot award 2018 winner








• Vysokonapěťové LED

Produktové údaje


220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L



IP 55 | 1,9

35000 | 80° | 1 | IK06 | 28

Rozměrový výkres





Varianta	Č. výr.	CZK
820lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	231865	7.774



MERVALED S

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

IR









- Premium LED
- Integrovaný infračervený senzor

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 300mA
Systémový výkon: 14W
Materiál: hliník/akrylové sklo

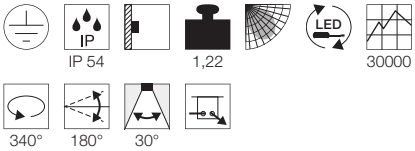

Rozměrový výkres



Upozornění

Úhel/vzdálenost záchytu: 140°/8 m denní/noční režim Vybavovací citlivost a doba sepnutí mohou být nastaveny.

Varianta	Č. výr.	CZK
750lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**232405**	**5.198**

MERVALED

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 300mA
Systémový výkon: 14W
Materiál: hliník/akrylové sklo

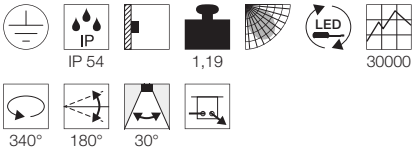

Rozměrový výkres




Varianta	Č. výr.	CZK
750lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**232415**	**4.418**

ORDI

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE





ORDI S

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

IR







- Integrovaný infračervený senzor

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 9W
Materiál: hliník

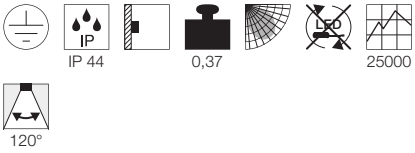


Rozměrový výkres




Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 9W
Materiál: hliník

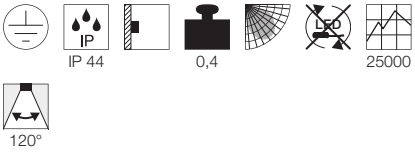

Rozměrový výkres




Upozornění


Dosah senzoru nastavitelný do 9 m,
úhel záchytu 120°

Varianta	Č. výr.	CZK
500lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**232905**	**3.638**

Varianta	Č. výr.	CZK
500lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**232915**	**4.158**

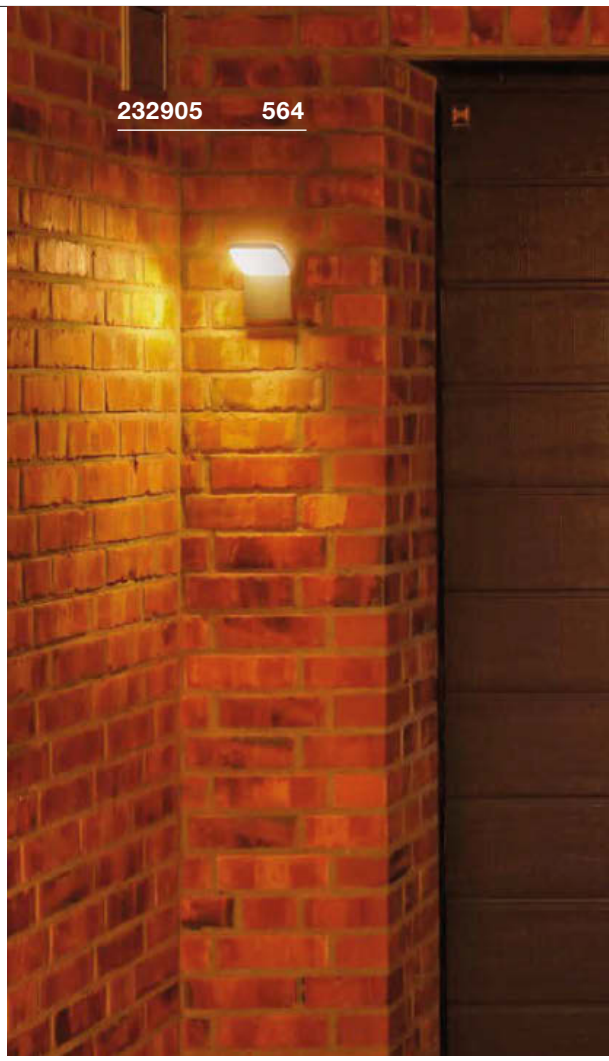



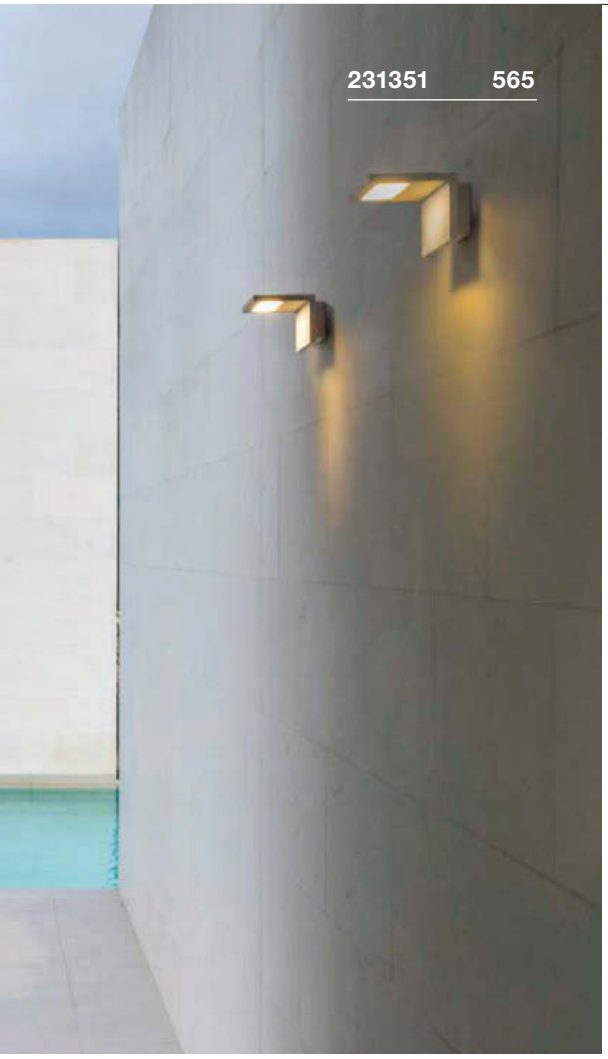



ANGOLUX

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E


LED INSIDE






Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 80mA
Systémový výkon: 7,6W
Materiál: hliník/plast

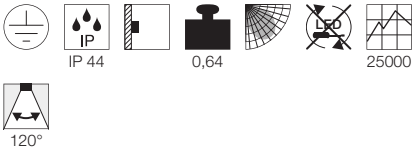

Rozměrový výkres



Upozornění

Stupeň krytí IP44 jen při montáži s výstupem světla směrem dolů.

Varianta	Č. výr.	CZK
500lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**231351**	**3.378**
500lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**231355**	**3.378**

ANGOLUX S

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW

IR









• Integrovaný infračervený senzor

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 240mA
Systémový výkon: 9,8W
Materiál: hliník/plast

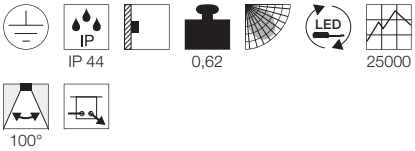

Rozměrový výkres



Upozornění

Stupeň krytí IP44 jen při montáži s výstupem světla směrem dolů.
Nastavitelný úhel záchytu 120°, max. vzdálenost záchytu 9 m, citlivost reakce a doba zapojení

Varianta	Č. výr.	CZK
560lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1001969**	**3.898**
560lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1001970**	**3.898**

IPERI
WL

838

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE






Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 5W
Materiál: hliník/plast



Rozměrový výkres



Upozornění

Stupeň krytí IP44 jen při montáži s výstupem světla směrem dolů.

Varianta	Č. výr.	CZK
320lm | 4000K | CRI>70		
■ antracit	**231315**	**2.338**

NOVA

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE






- Premium LED

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 7,9W
Materiál: hliník/sklo




Rozměrový výkres



Upozornění

Stupeň krytí IP44 jen při montáži s výstupem světla směrem dolů.

Varianta	Č. výr.	CZK
360lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**227051**	**3.378**
360lm | 3000K | CRI>80		
▨ stříbrná	**227054**	**3.378**

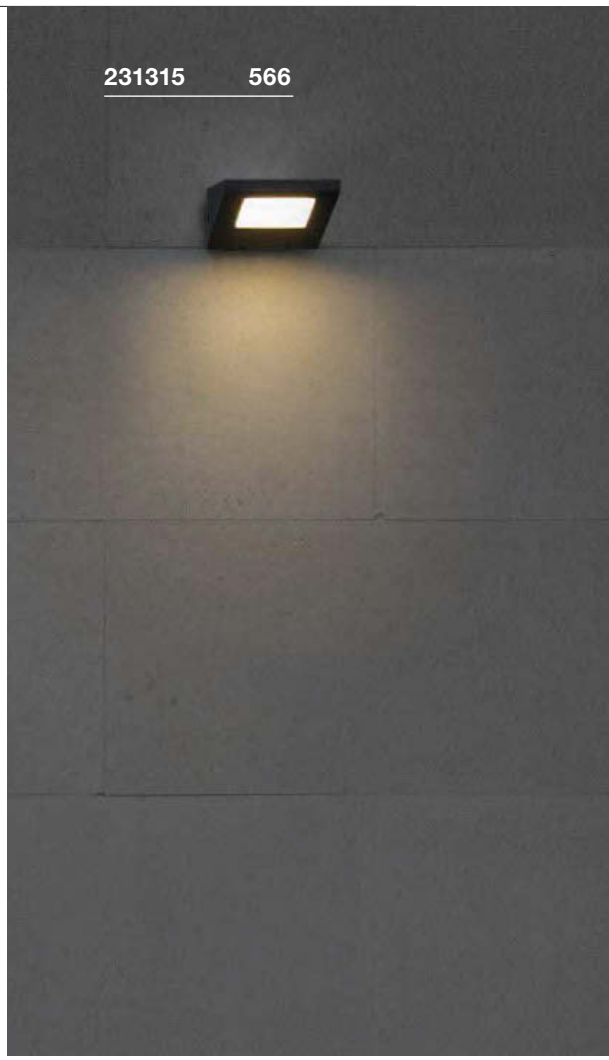






PEMA®
E27

A-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 1,05

Rozměrový výkres



Upozornění

Stupeň krytí IP44 jen při montáži s výstupem světla směrem dolů.

Doporučená žárovka

LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 388 CZK



LED E27 15W 240°
3000K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 1001033 | 648 CZK

Údaje k žárovkám

max. 15W
Ø: 4,5 cm max. d: 21 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
■ černá	**230030**	**2.078**
E27 | TC(…)SE		
□ bílá	**230031**	**2.078**
E27 | TC(…)SE		
▫ stříbrná	**230034**	**2.078**


PEMA®


A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW







• Premium LED


Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 7,7W
Materiál: hliník/sklo

IP 54 | 0,7 | LED | 30000

110° | 0,7 | IK05

Rozměrový výkres



Upozornění

Stupeň krytí IP54 jen při montáži s výstupem světla směrem dolů.

Varianta	Č. výr.	CZK
450lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**1002069**	**2.598**
450lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1002070**	**2.598**
450lm | 3000K | CRI>80		
▫ stříbrná	**1002071**	**2.598**

QUADRASYL
WL, TCR-TSE

843

B-A++ Rozpětí A++–E








- Nenápadný design pro rozmanité oblasti použití

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 0,86

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Č. výr. 551372 | 518 CZK



Údaje k žárovkám


max. 11W
Ø: 7,5 cm max. d: 2,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
stříbrošedá	232284	1.298
GX53 | TCR-TSE		
antracit	232285	1.298

QUADRASYL
CW, TCR-TSE

843

B-A++ Rozpětí A++–E




- Krycí lišta: Nerezová ocel 304

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/nerezová ocel 304

IP 44 0,45

Rozměrový výkres



Upozornění

Upevnění na zadní straně

Doporučená žárovka

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Č. výr. 551372 | 518 CZK





Údaje k žárovkám

max. 9W
Ø: 7,5 cm max. d: 2,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
stříbrošedá	111482	1.818



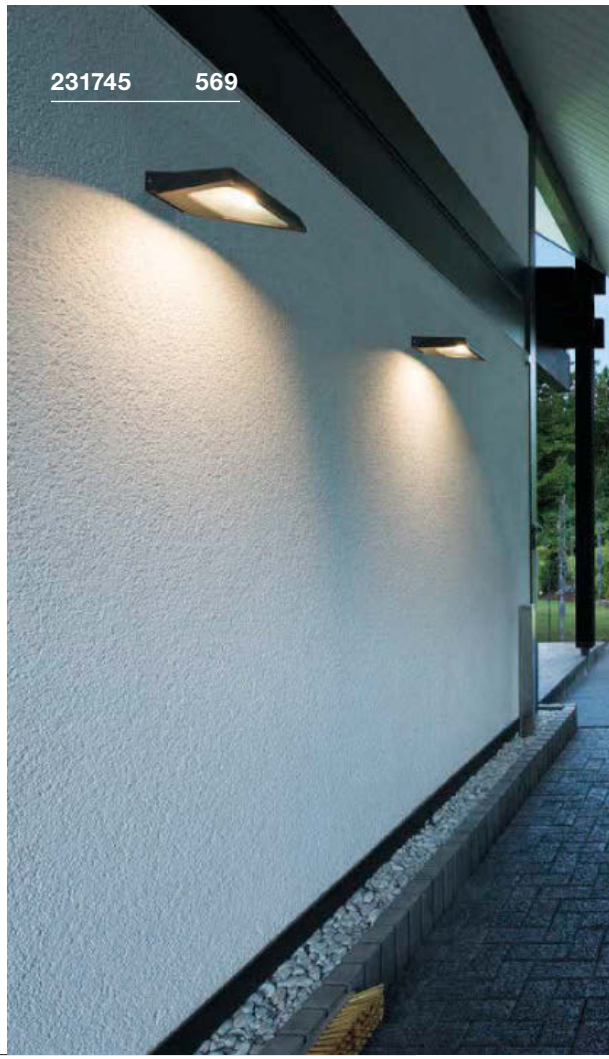

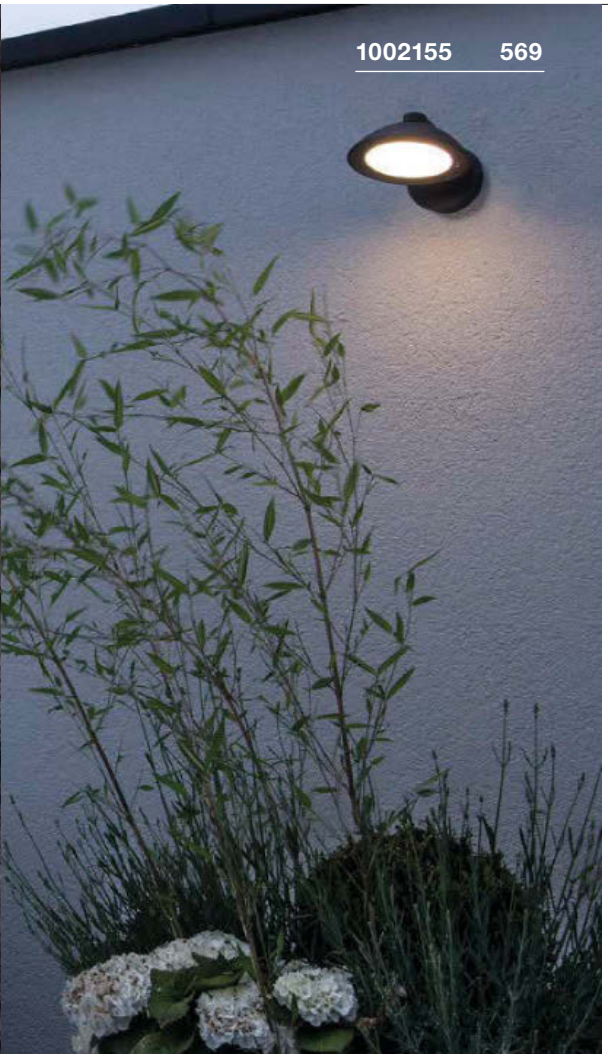



MALU
WL

840

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW








- Vysokonapěťové LED
- Neobvyklý design
- Rovnoměrné nasvícení
- Zvlášť široký rozptyl světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 9,2W
Materiál: hliník/sklo
Rozměry výrobku: d: 22 cm š: 16 cm v: 12,7 cm





Varianta	Č. výr.	CZK
360lm | 3000K | CRI80		
■ antracit	**1002155** NEW	**4.418**

TRAPECCO

847

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE





- Neobvyklý design pro moderní venkovní oblast


Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 10W
Materiál: hliník





Rozměrový výkres




Varianta	Č. výr.	CZK
850lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**231745**	**4.158**

QUAD

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








- Premium LED

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 4,6W
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
100lm | 3000K | CRI>80		
bílá	232461	1.818
80lm | 3000K | CRI>80		
antracit	232465	1.818

QUAD

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 4,5W
Materiál: hliník/sklo

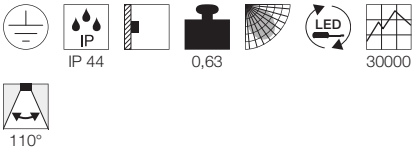



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
290lm | 3000K | CRI>80		
bílá	232431	2.598
260lm | 3000K | CRI>80		
antracit	232435	2.598



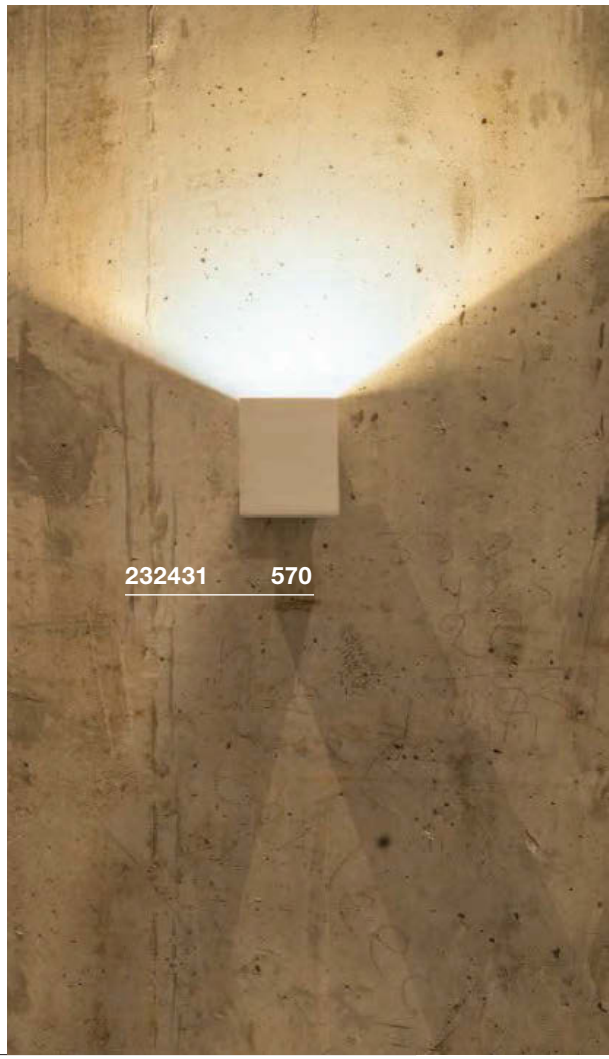

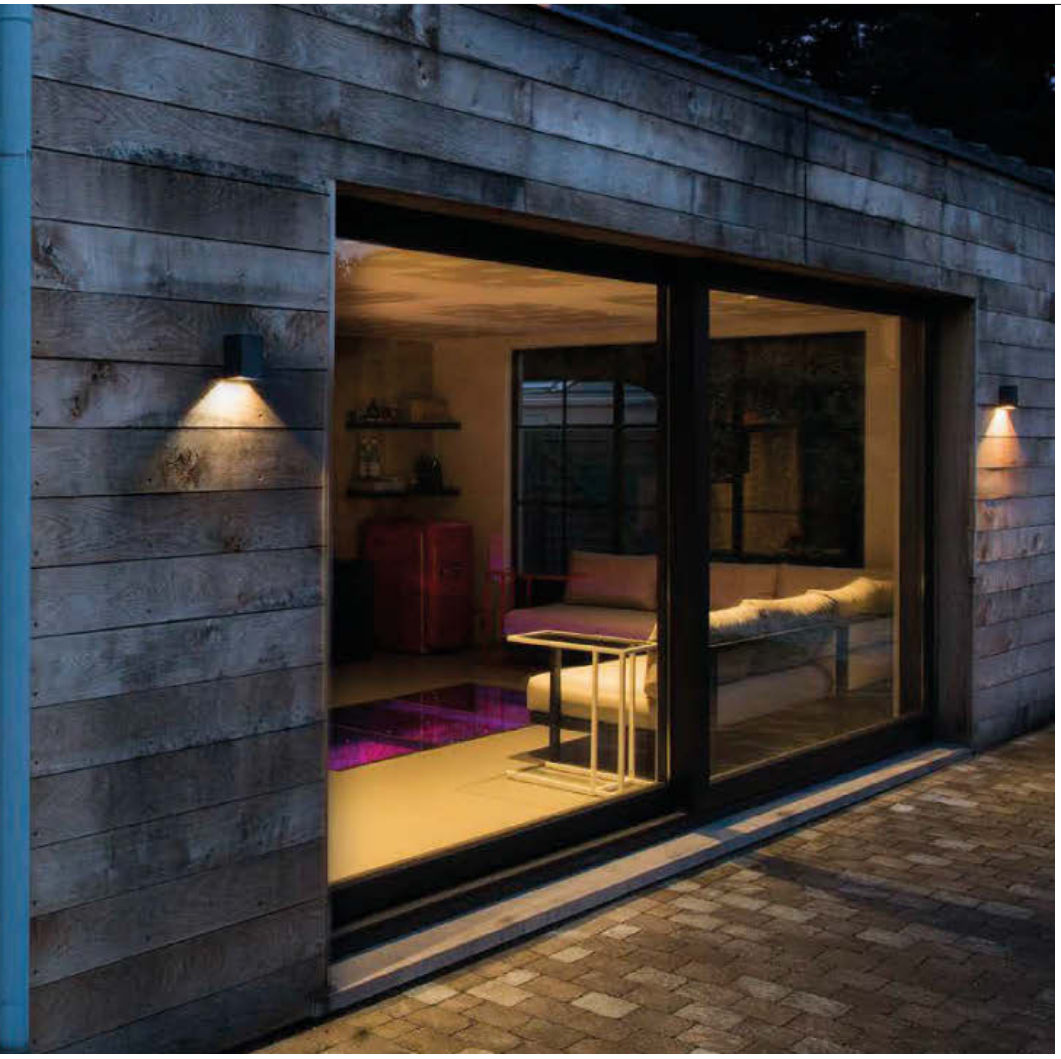


DELWA
WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 10W
Materiál: hliník/sklo

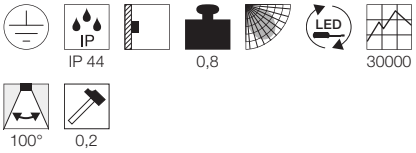

Rozměrový výkres






Varianta	Č. výr.	CZK
910lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1000340**	**4.418**
910lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	**1000341**	**4.418**
910lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1000342**	**4.418**

THEO
QPAR51

847

E-A++ Rozpětí A++–E








• Moderní Down Light úzkého tvaru

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001566 | 260 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje k žárovkám

max. 35W
volitelně: LED


Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
bílá	**229521**	**1.818**
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá	**229524**	**1.818**
GU10 | QPAR51		
antracit	**229525**	**1.818**

BIG THEO
WL, QPAR111

834

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7W 13°
3000K 730lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001568 | 518 CZK



LED GU10 13W 140°
2700K 1000lm EEK=A
13kWh/1000h
Č. výr. 1001244 | 2.078 CZK



Údaje k žárovkám

max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
bílá	**229561**	**2.338**
GU10 | QPAR111		
stříbrošedá	**229564**	**2.338**
GU10 | QPAR111		
antracit	**229565**	**2.338**





BIG THEO
WL

834

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED
- Puristický design, zcela zapadne do vaší venkovní oblasti


Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 21W
Materiál: hliník/sklo





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2000lm | 3000K | CRI>80 bílá	234521	4.678
2000lm | 3000K | CRI>80 stříbrošedá	234524	4.678
2000lm | 3000K | CRI>80 antracit	234525	4.678

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51

841

E-A++ Rozpětí A++–E






- Puristický design pro různé venkovní oblasti

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 55 | 0,58

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Montážní rámeček
Č. výr. 233214 | 440 CZK

Montážní rámeček
Č. výr. 233215 | 440 CZK

Doporučená žárovka

LED GU10 4,3W 40°
3000K 375lm EEK=A++
5kWh/1000h
Č. výr. 560143 | 856 CZK

Údaje k žárovkám

2x 35W max.
Ø: 5 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá	**233114**	**2.598**
GU10 | QPAR51		
antracit	**233115**	**2.598**

HELIA UP/DOWN
WL

837

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE





- Vysokonapěťové LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

IP 55 | 0,7

30000 | 38° | 38°

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 350lm | 3000K | CRI>80 Down: 350lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**233231**	**4.678**
Up: 350lm | 3000K | CRI>80 Down: 350lm | 3000K | CRI>80		
béžová	**233233**	**4.678**
Up: 350lm | 3000K | CRI>80 Down: 350lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**233235**	**4.678**





SITRA UP/DOWN
WL

845

B-A++ Rozpětí A++–E









• Puristický design pro různé venkovní oblasti

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Č. výr. 551372 | 518 CZK



Údaje k žárovkám

2x 9W max.
Ø: 7,5 cm max. d: 3,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
šedý kámen	230364	2.078
GX53 | TCR-TSE		
antracit	230365	2.078

SITRA UP/DOWN
WL

845

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW









• Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 17W
Materiál: hliník/sklo

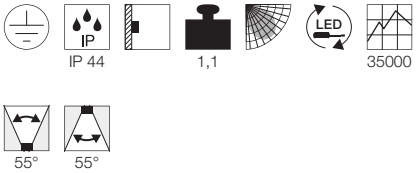

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 488lm | 3000K | CRI>80		
Down: 488lm | 3000K | CRI>80		
antracit	1002018 NEW	3.118
Up: 488lm | 3000K | CRI>80		
Down: 488lm | 3000K | CRI>80		
bílá	1002041 NEW	3.118

ASTINA
QPAR51

833

B-A++ Rozpětí A++–E









Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 4,3W 40°
3000K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 551252 | 388 CZK



LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 380lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001918 | 1.298 CZK



Údaje k žárovkám

2x 11W max.
d: 9 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | TCR50-SE		
bílá	228771	1.688
GU10 | TCR50-SE		
stříbrošedá	228774	1.688
GU10 | TCR50-SE		
antracit	228775	1.688
GU10 | TCR50-SE		
kartáčovaný Al	228776	1.818

ASTINA STEEL
QPAR51

833

E-A++ Rozpětí A++–E







- Svítidlo z nerezové oceli 304
- Úzký úhel vyzařování ke konturovanému zvýraznění vertikálních ploch

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 560122 | 778 CZK



Údaje k žárovkám

2x 35W max.
Ø: 5,1 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 nerezová ocel	**233302**	**2.598**


ASTINA STEEL

833

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED
- Svítidlo z nerezové oceli 316
- Úzký úhel vyzařování ke konturovanému zvýraznění vertikálních ploch

Produktové údaje


100-277V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 8,7W
Materiál: nerezová ocel 316

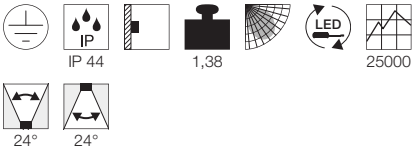


Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
510lm | 3000K | CRI>80 nerezová ocel	**233312**	**5.198**

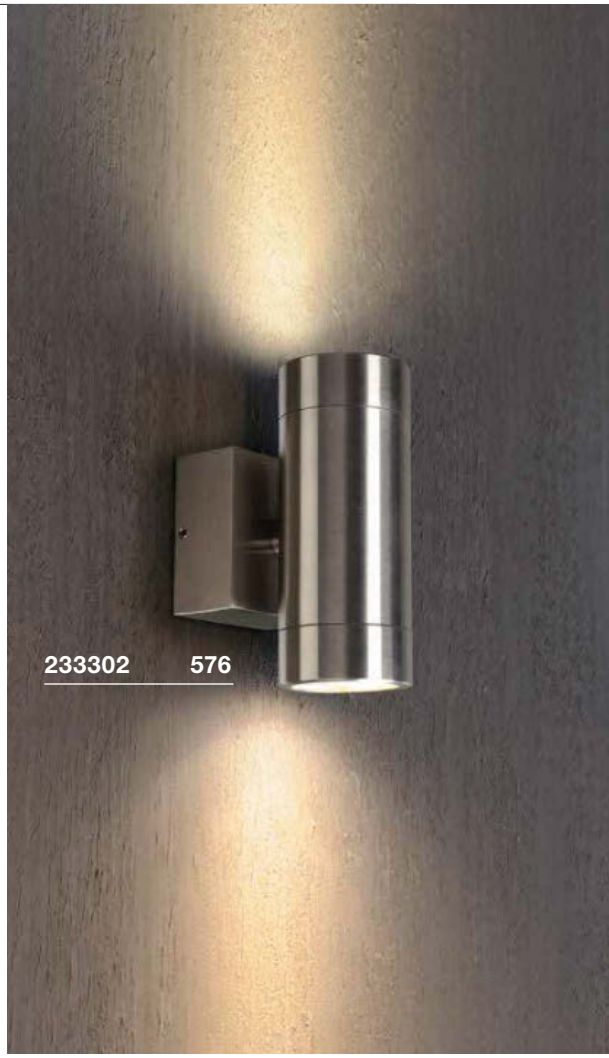



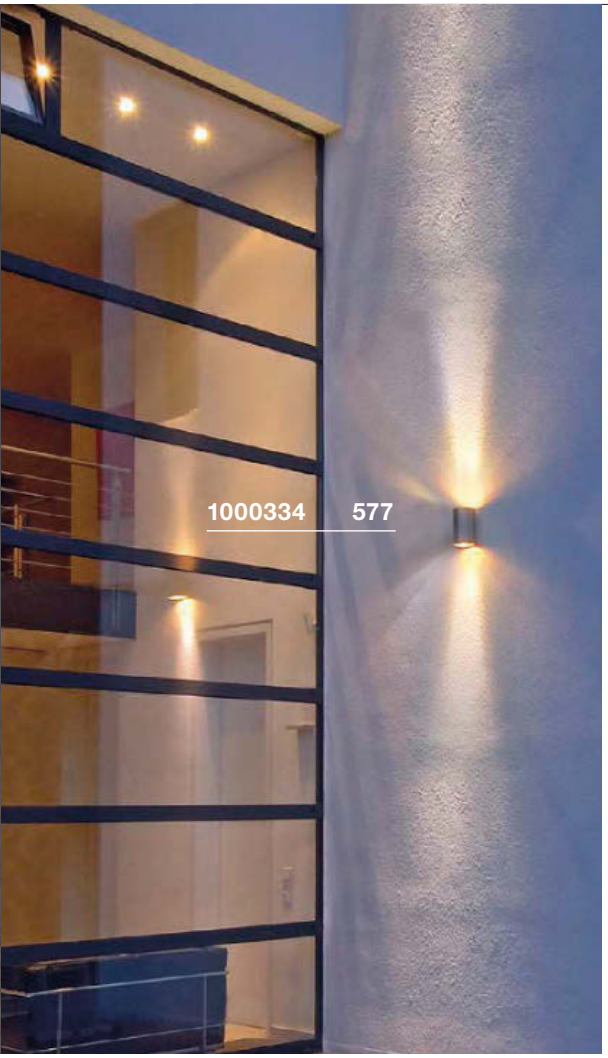



ROX UP/DOWN
WL, QPAR111

844

E-A++ Rozpětí A++–E

FOLLOWER






Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 1,2

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,3W 13°
4000K 730lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1000940 | 518 CZK



LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm EEK=A+
13kWh/1000h
Č. výr. 1001243 | 2.078 CZK



Údaje k žárovkám

2x 50W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111	(229776)	
kartáčovaný Al	**1000334**	**3.898**

ENOLA C UP/DOWN
WL

836

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 22,3W
Materiál: hliník/sklo

IP 55 | 1,48 | LED | 40000 | 35° | 35°

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Montážní rámeček
Č. výr. 233211 | 440 CZK



Montážní rámeček
Č. výr. 233215 | 440 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
1800lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**228521**	**7.254**
1800lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**228525**	**7.254**

POLE PARC UP/DOWN
WL

843

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED
- Velmi vhodné k efektivnímu zvýraznění architektury budovy
- Přímý/nepřímý, rotačně symetrický rozptyl světla

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 56W
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 2900lm | 3000K | CRI>80 Down: 2900lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**1000446**	**10.374**

ROX PRO UP/DOWN
WL, HIT-TC

A-A+ Rozpětí A++–E






Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo




Rozměrový výkres



Údaje k žárovkám

2x 35W

Varianta	Č. výr.	CZK
G8.5 | HIT-TC		
■ antracit	**227885**	**7.774**

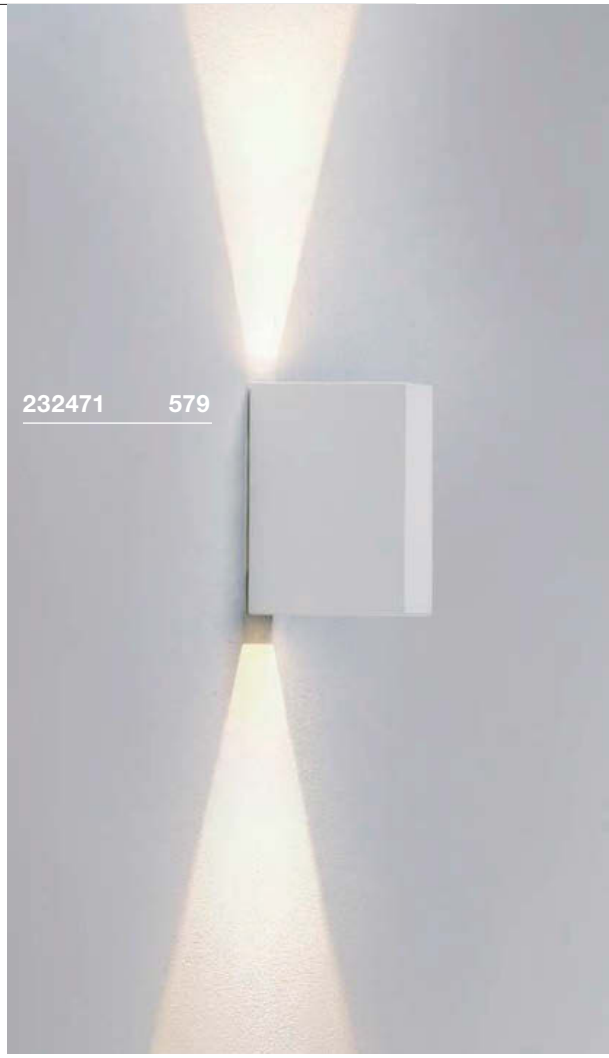



QUAD UP/DOWN

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









• Premium LED

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 6,8W
Materiál: hliník/sklo

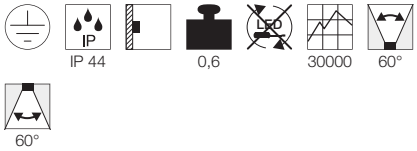

Rozměrový výkres



Upozornění

Montážní plocha na úzké straně pouzdra

Varianta	Č. výr.	CZK
175lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**232471**	**2.598**
140lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**232475**	**2.598**

QUAD UP/DOWN

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









• Premium LED

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 8,6W
Materiál: hliník/sklo

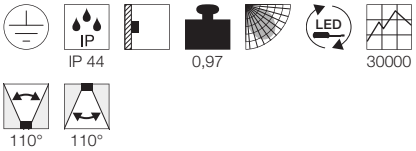

Rozměrový výkres



Upozornění

Montážní plocha na úzké straně pouzdra

Varianta	Č. výr.	CZK
580lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**232441**	**3.118**
520lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**232445**	**3.118**

BIG QUAD

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







• Premium LED

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 8,8W
Materiál: hliník/sklo

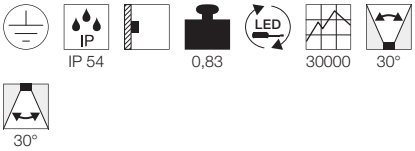

Rozměrový výkres



Upozornění

Montážní plocha na úzké straně pouzdra

Varianta	Č. výr.	CZK
480lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**232451**	**3.378**
480lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**232455**	**3.378**

SQUARE TURN
G9

D-A+ Rozpětí A++–E




- Otočná o 360°

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED G9 2,5W
3000K 180lm EEK=A+
3kWh/1000h
Č. výr. 560302 | 310 CZK



LED G9 3,5W
2800K 300lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 1002131 | 440 CZK



Údaje k žárovkám

max. 42W
Ø: 3,5 cm max. d: 8 cm max.
volitelně: LED G9

Varianta	Č. výr.	CZK
G9 | QT14		
stříbrošedá	**1000335**	**4.418**

BOX UP/DOWN
QT-DE12

D-C Rozpětí A++–E




- Nenápadný design pro rozmanité oblasti použití

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 560332 | 260 CZK


Údaje k žárovkám


max. 80W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
R7s 78mm | QT-DE12		
bílá	**232481**	**2.078**
R7s 78mm | QT-DE12		
antracit	**232485**	**2.078**
R7s 78mm | QT-DE12		
rezavá	**232487**	**2.078**





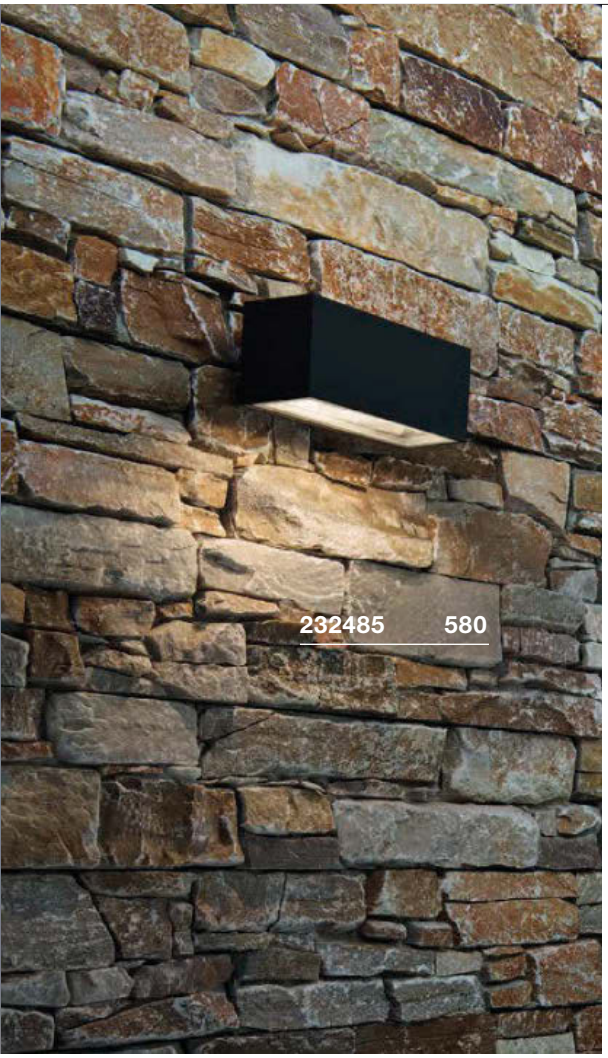

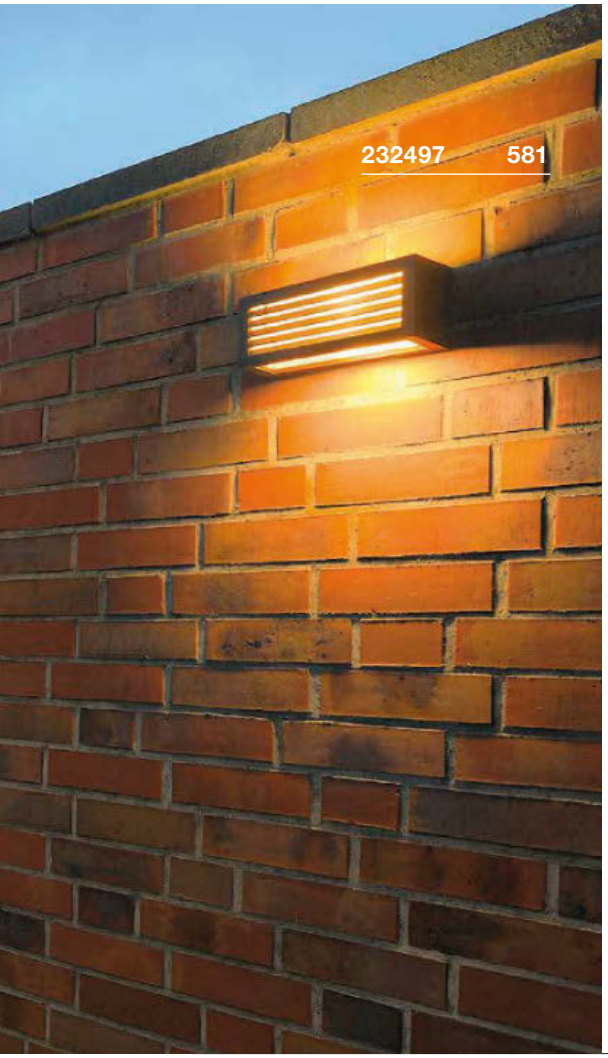

BOX-L
E27

A-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/akrylové sklo

IP 44 | 1,1

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 388 CZK



LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 388 CZK



Údaje k žárovkám

max. 18W
d: 17,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
bílá	**232491**	**2.208**
E27 | TC(…)SE		
antracit	**232495**	**2.208**
E27 | TC(…)SE		
rezavá	**232497**	**2.208**


BOX-L

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW





- Vysokonapěťové LED
- Přímo/nepřímo zářicí svítidlo s dodatečným výstupem světla směrem dopředu
- Zvýrazňující osvětlení stěny a rovnoměrné základní osvětlení v jednom

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 19W
Materiál: hliník/akrylové sklo
Rozměry výrobku: š: 25 cm v: 11 cm h: 11 cm

IP 44 | 1,2 | 30000

0,7 | IK05

Varianta	Č. výr.	CZK
480lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1002035**	**2.598**
480lm | 3000K | CRI>80		
rezavá	**1002036**	**2.598**
480lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1002037**	**2.598**

SITRA CUBE
WL, TCR-TSE

845

B-A++ Rozpětí A++–E









Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Č. výr. 551372 | 518 CZK



Údaje k žárovkám

2x 9W max.
Ø: 7,5 cm max. d: 2,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE bílá	**232531**	**1.558**
GX53 | TCR-TSE antracit	**232535**	**1.558**
GX53 | TCR-TSE rezavá	**232537**	**1.558**

SITRA CUBE
WL

845

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW









• Premium LED

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 10W
Materiál: hliník/sklo

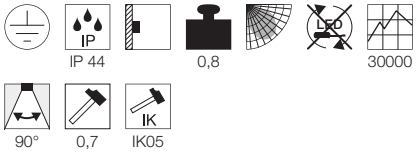



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 560lm | 3000K | CRI>80 Down: 560lm | 3000K | CRI>80 antracit	**1002032** NEW	**2.338**
Up: 560lm | 3000K | CRI>80 Down: 560lm | 3000K | CRI>80 bílá	**1002033** NEW	**2.338**
Up: 560lm | 3000K | CRI>80 Down: 560lm | 3000K | CRI>80 rezavá	**1002034** NEW	**2.338**



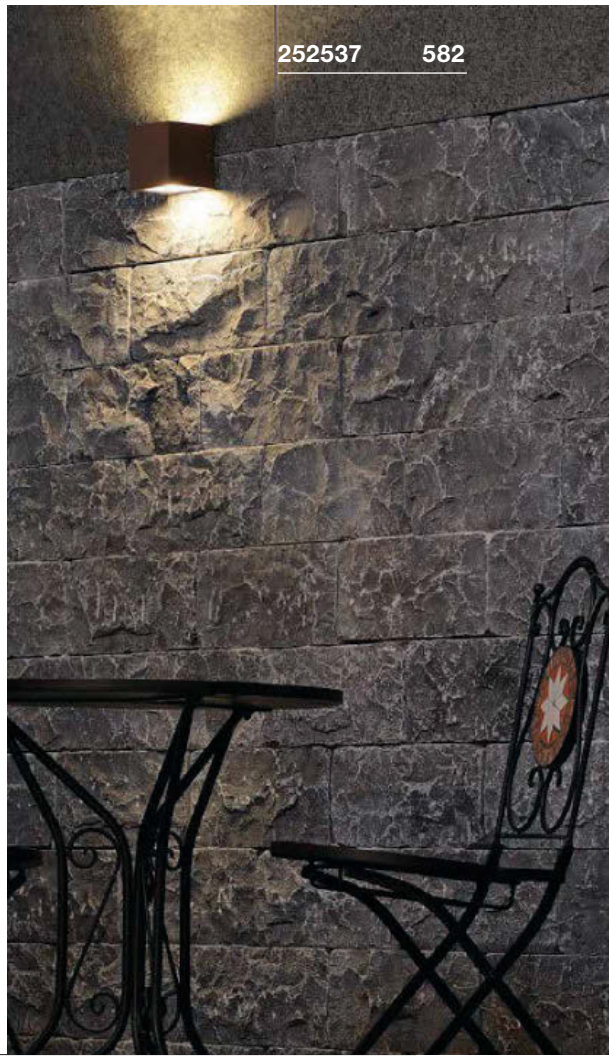

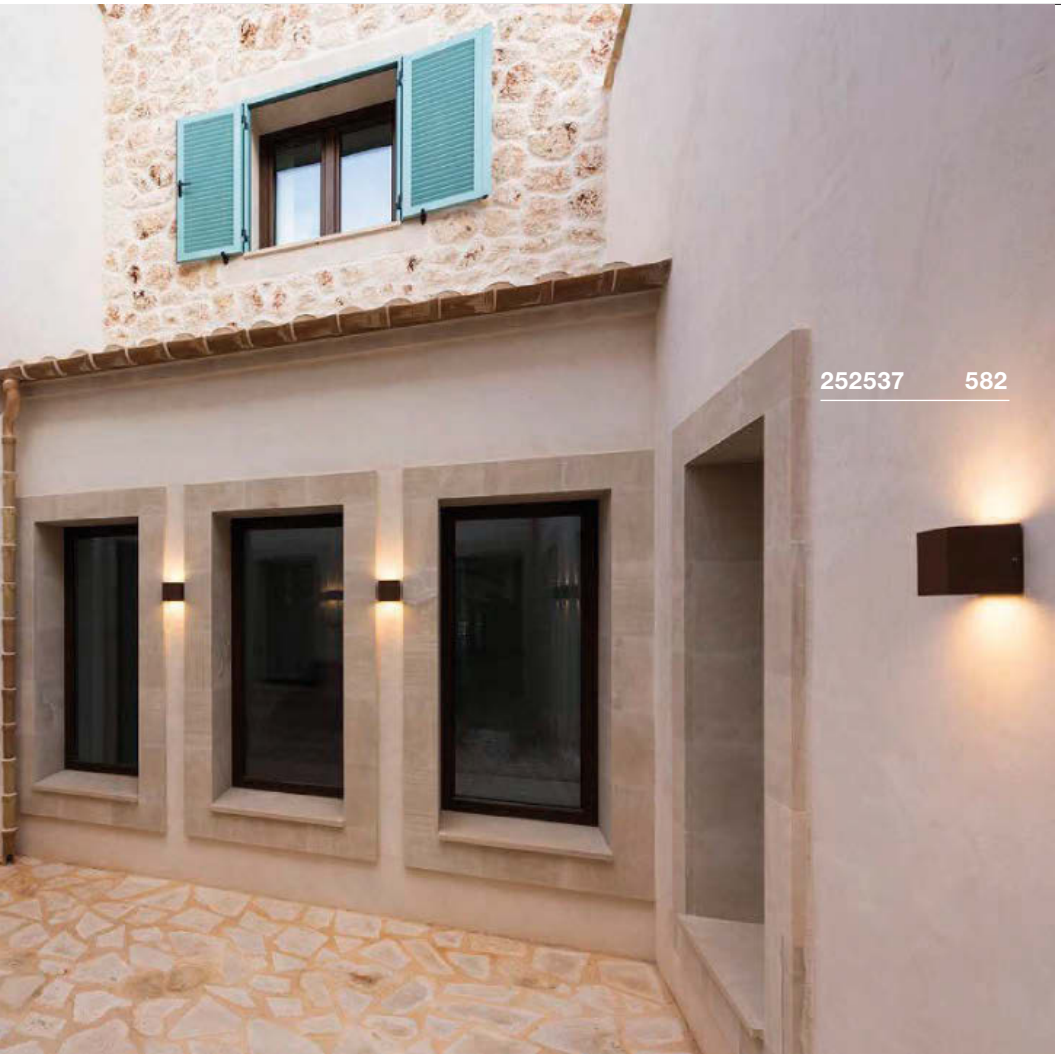

252537 582



232101 583

LOGS
WL


840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








• Premium LED

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník


IP 44 | 0,9 | 40000

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
650lm | 3000K | CRI>80		
bílá	232101	4.678
550lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	232104	4.678
420lm | 3000K | CRI>80		
antracit	232105	4.678



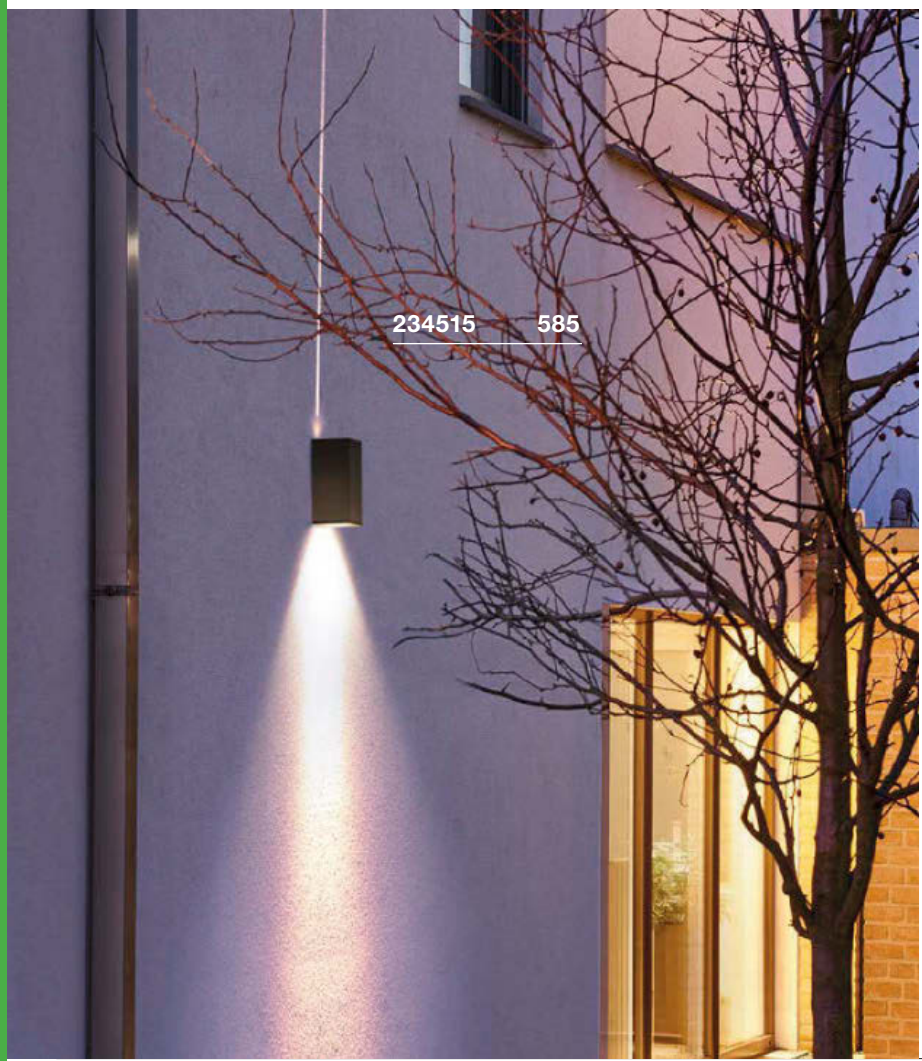

THEO UP/DOWN
QPAR51

847

E-A++ Rozpětí A++–E








- Puristický design, zcela zapadne do vaší venkovní oblasti

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 0,79

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm EEK=A
7kWh/1000h
Č. výr. 560603 | 648 CZK



Údaje k žárovkám

2x 35W max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 bílá	229531	2.078
GU10 | QPAR51 stříbrošedá	229532	2.078
GU10 | QPAR51 antracit	229535	2.078
GU10 | QPAR51 kartáčovaný hliník	1000331	2.338

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111

834

E-A++ Rozpětí A++–E







BIG THEO FLOOD UP/DOWN
WL

834

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001029 | 1.168 CZK



LED GU10 7,3W 13°
4000K 730lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1000942 | 518 CZK




Údaje k žárovkám


2x 75W max.
volitelně: LED

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 1000mA
Systémový výkon: 42W
Materiál: hliník/sklo

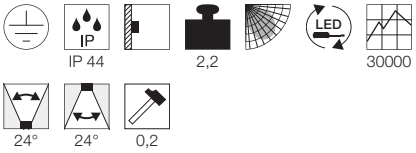

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 2000lm | 3000K | CRI>80 Down: 2000lm | 3000K | CRI>80 bílá	**234501**	**6.474**
Up: 2000lm | 3000K | CRI>80 Down: 2000lm | 3000K | CRI>80 stříbrošedá	**234504**	**6.474**
Up: 2000lm | 3000K | CRI>80 Down: 2000lm | 3000K | CRI>80 antracit	**234505**	**6.474**

BIG THEO FLOOD DOWN/BEAM UP
WL

834

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED

Produktové údaje

120-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník/sklo

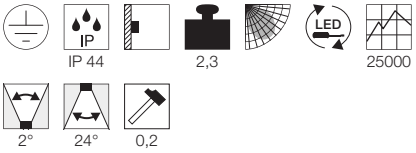

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Flood: 2000lm | 3000K | CRI>80 Beam: 130lm | 3000K | CRI>80 bílá	**234511**	**5.954**
Flood: 2000lm | 3000K | CRI>80 Beam: 130lm | 3000K | CRI>80 stříbrošedá	**234514**	**5.954**
Flood: 2000lm | 3000K | CRI>80 Beam: 130lm | 3000K | CRI>80 antracit	**234515**	**5.954**


Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111 bílá	**229571**	**3.898**
GU10 | QPAR111 stříbrošedá	**229574**	**3.898**
GU10 | QPAR111 antracit	**229575**	**3.898**

OUT-BEAM UP/DOWN
WL, QT-DE12

D-C Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 560332 | 260 CZK

Údaje k žárovkám
1000587/100588 80W max.
227020 150W max.
d: 7,8 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
R7s 78mm | QT-DE12		
stříbrošedá	**1000587**	**2.598**
R7s 78mm | QT-DE12		
antracit	**1000588**	**2.598**
R7s 78mm | QT-DE12		
stříbrošedá	**227020**	**2.598**

OUT-BEAM UP/DOWN

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED


Produktové údaje
120-277V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/sklo

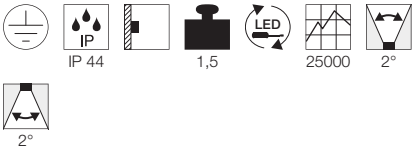

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 50lm | 3000K | CRI>80		
Down: 50lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	**229694**	**6.474**
Up: 50lm | 3000K | CRI>80		
Down: 50lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**229695**	**6.474**

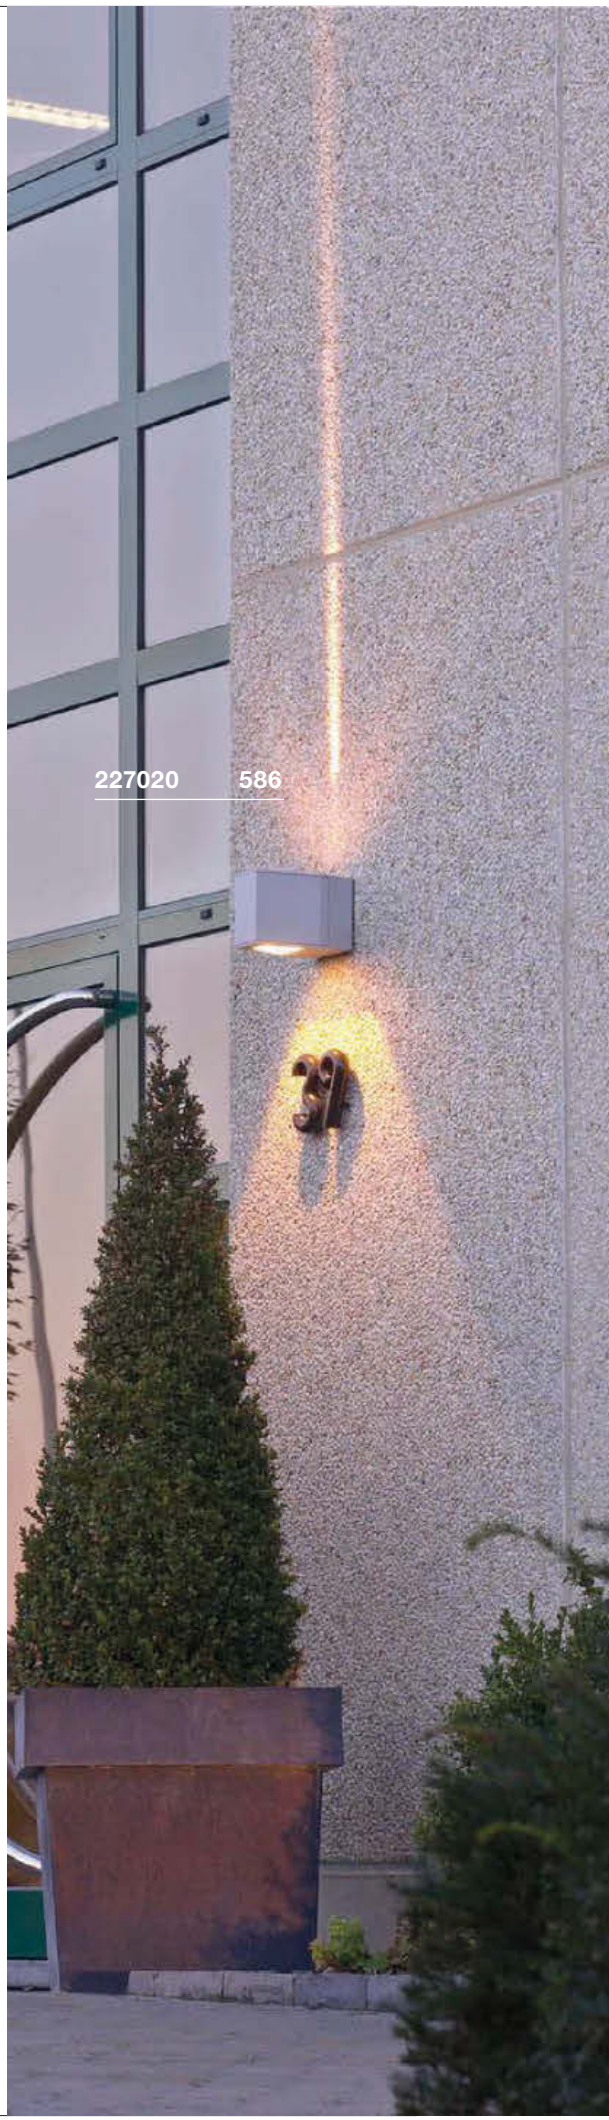



OUT-BEAM UP

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED

Produktové údaje

120-277V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 8,3W
Materiál: hliník/sklo

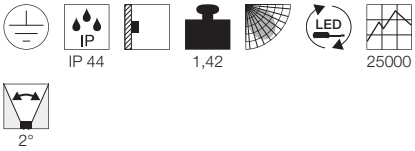

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
50lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	229684	5.198
50lm | 3000K | CRI>80		
antracit	229685	5.198

OUT-BEAM UP/FLOOD DOWN WL

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

120-277V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 18W
Materiál: hliník/sklo

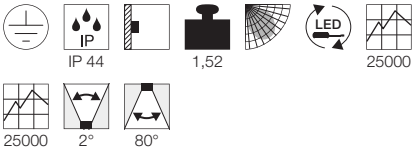

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
Flood: 690lm | 3000K | CRI>80 Beam: 50lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	229664	5.954
Flood: 690lm | 3000K | CRI>80 Beam: 50lm | 3000K | CRI>80		
antracit	229665	5.954

TODAY

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 640mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2600lm | 4000K | CRI>70		
■ černá	**1000880**	**4.678**
2600lm | 4000K | CRI>70		
□ bílá	**1000881**	**4.678**
2600lm | 4000K | CRI>70		
▒ stříbrná	**1000882**	**4.678**

TODAY

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 640mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2600lm | 4000K | CRI>70		
■ černá	**1000883**	**3.898**
2600lm | 4000K | CRI>70		
□ bílá	**1000884**	**3.898**
2600lm | 4000K | CRI>70		
▒ stříbrná	**1000885**	**3.898**

TODAY

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 640mA
Systémový výkon: 29W
Materiál: hliník

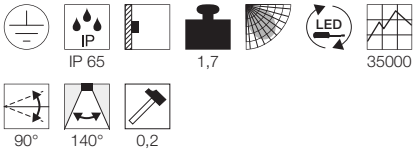


Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Varianta	Č. výr.	CZK
2600lm | 4000K | CRI>70		
■ černá	**227700**	**4.678**
2600lm | 4000K | CRI>70		
□ bílá	**227701**	**4.678**

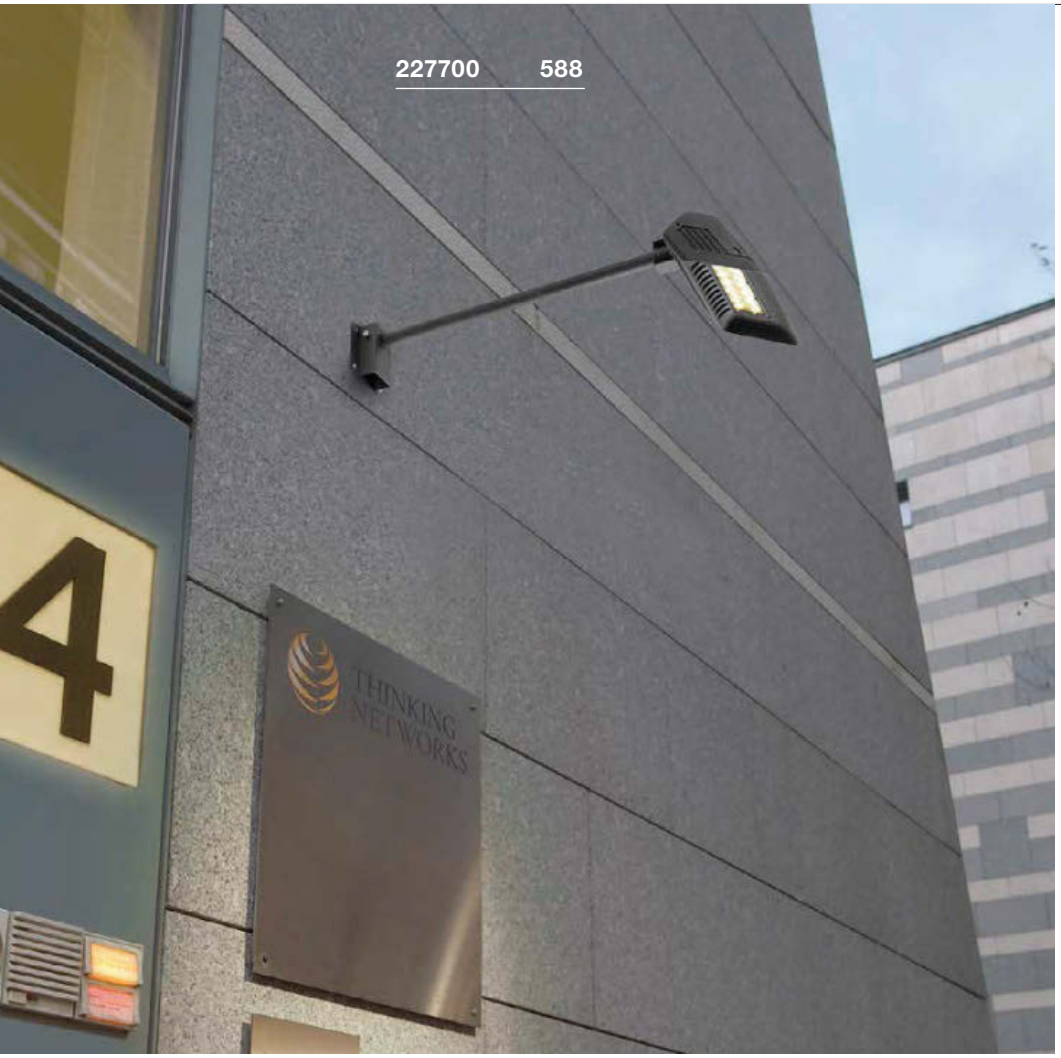



HELIA
WL

838

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Vysokonapěťové LED


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
450lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	233265	4.158
450lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	233261	4.158


MYRA DISPLAY
WL, QPAR51

841

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník

IP 55 | 0,69 | 340° | 45°

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství
Montážní rámeček
Č. výr. 233214 | 440 CZK

Montážní rámeček
Č. výr. 233215 | 440 CZK

Doporučená žárovka
LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001564 | 260 CZK

Údaje k žárovkám
max. 50W
Ø: 5 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá	233124	3.378
GU10 | QPAR51		
antracit	233125	3.378

MYRA DISPLAY
WL, QPAR51

841

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník

IP 55 | 0,73 | 340° | 45°

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství
Montážní rámeček
Č. výr. 233214 | 440 CZK

Montážní rámeček
Č. výr. 233215 | 440 CZK


Doporučená žárovka
LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK


LED GU10 3,7W 36°
2700K 260lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 560122 | 778 CZK

Údaje k žárovkám
max. 50W
Ø: 5 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá	233134	3.638
GU10 | QPAR51		
antracit	233135	3.638



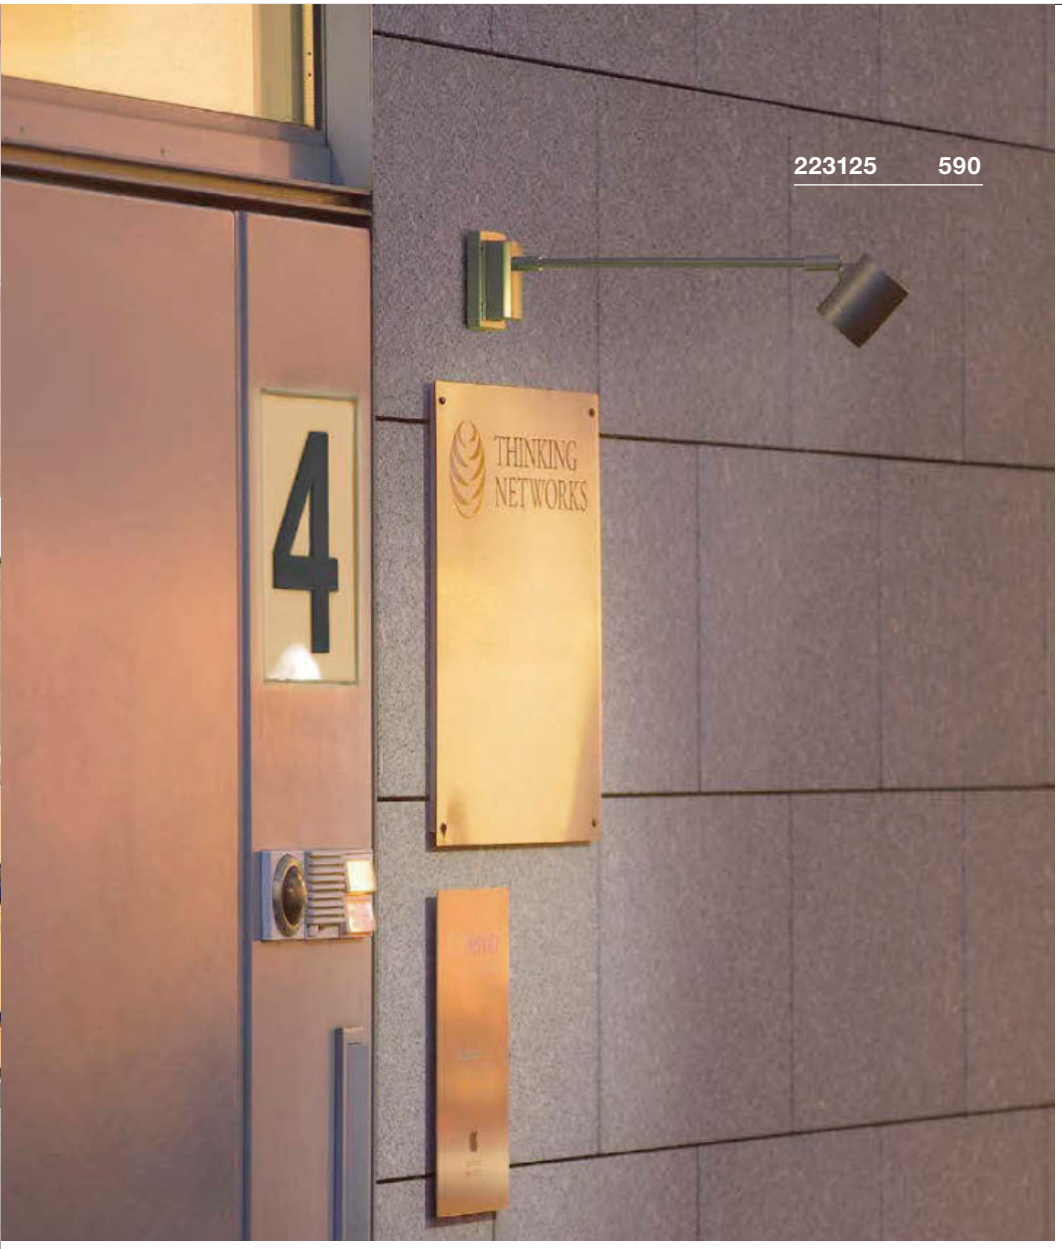

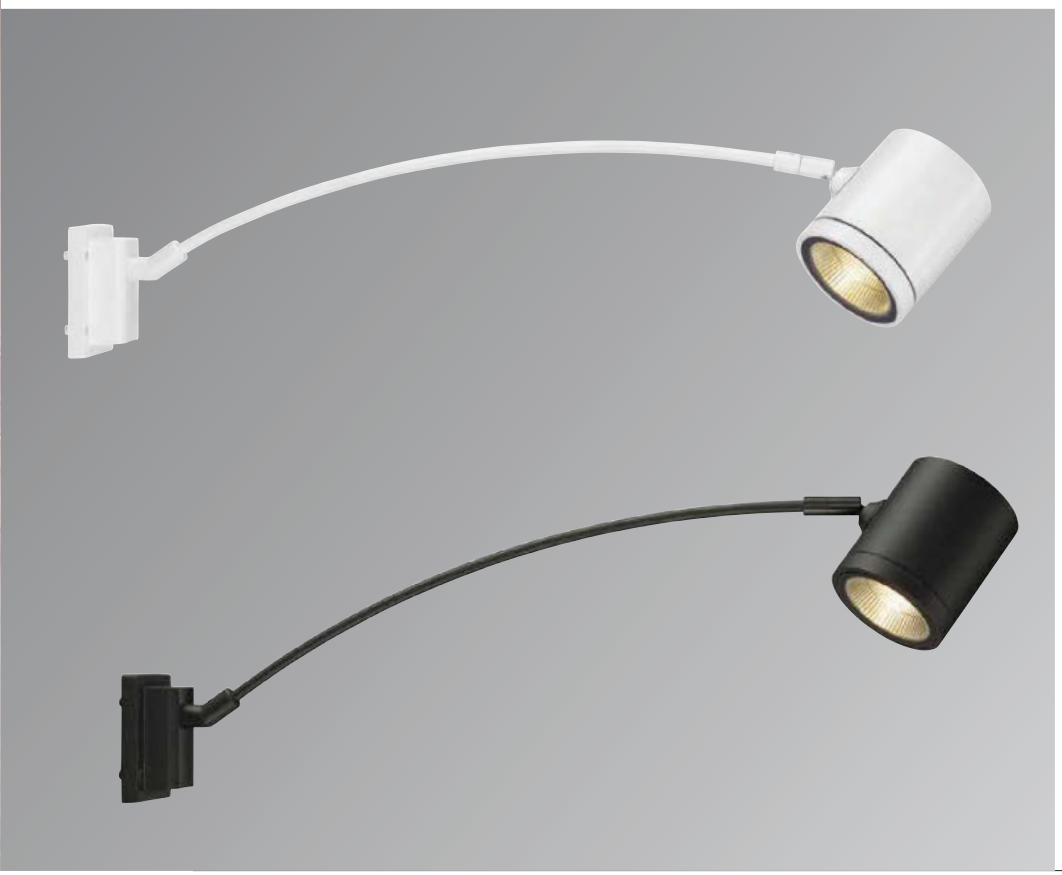

ENOLA C CURVED
WL

836

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník

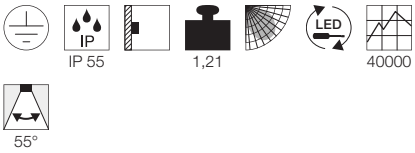

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Montážní rámeček
Č. výr. 233211 | 440 CZK



Montážní rámeček
Č. výr. 233215 | 440 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
900lm | 3000K | CRI>80 bílá	228531	6.474
900lm | 3000K | CRI>80 antracit	228535	6.474

PHOTONIA
CL, E27

842

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 1,26 | 0,35 | IK03

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001756 | 518 CZK

LED E27 5W 330°
2000K 500lm EEK=A+
5kWh/1000h
Č. výr. 560741 | 648 CZK

Údaje k žárovkám

max. 60W
Ø: 9 cm max. d: 15 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QA60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | A60		
■ antracit	**232055**	**4.418**

MOLAT
CL, E27

841

E-A++ Rozpětí A++–E




Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,8 | 0,2

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 4,8W 330°
3000K 470 lm EEK=A++
5 kWh/1 000 h
Č. výr. 560752 | 518 CZK

LED E27 4,5W 280°
2200K-2700K 500lm EEK=A++
5kWh/1000h
Č. výr. 1002125 | 336 CZK

Údaje k žárovkám

60W
Ø: 6,5 cm max. d: 10 cm max.
volitelně: LED E27 A60

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
■ antracit	**1000823**	**2.598**









LISENNE
CL, E27

840

E-A++ Rozpětí A++–E








- Čedič a kouřové sklo

Produktové údaje
230V ~50/60Hz
Materiál: bazalt/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001756 | 518 CZK



Údaje k žárovkám
max. 23W
Ø: 5,9 cm max. d: 15 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
šedá/kouřové sklo	**231361**	**4.678**

SITRA
CL, TCR-TSE

845

B-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje
230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka
LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Č. výr. 551372 | 518 CZK



LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 550074 | 518 CZK

Údaje k žárovkám
max. 9W
Ø: 7,5 cm max. d: 3,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
bílá	**231541**	**1.818**
GX53 | TCR-TSE		
šedý kámen	**231544**	**1.818**
GX53 | TCR-TSE		
antracit	**231545**	**1.818**

ENOLA C
CL

836

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE




- Premium LED

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/sklo

IP 55 | 0,69 | 40000 | 35°

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
900lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	228505	4.678

ENOLA C
CL

836

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

DIM TO WARM






- Dim to Warm

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

IP 55 | 0,726 | 30000 | 35° | 0,7 | IK05

Rozměrový výkres




Upozornění

Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	CZK
725lm | 2000-3000K | CRI>90		
■ antracit	1002154	5.198





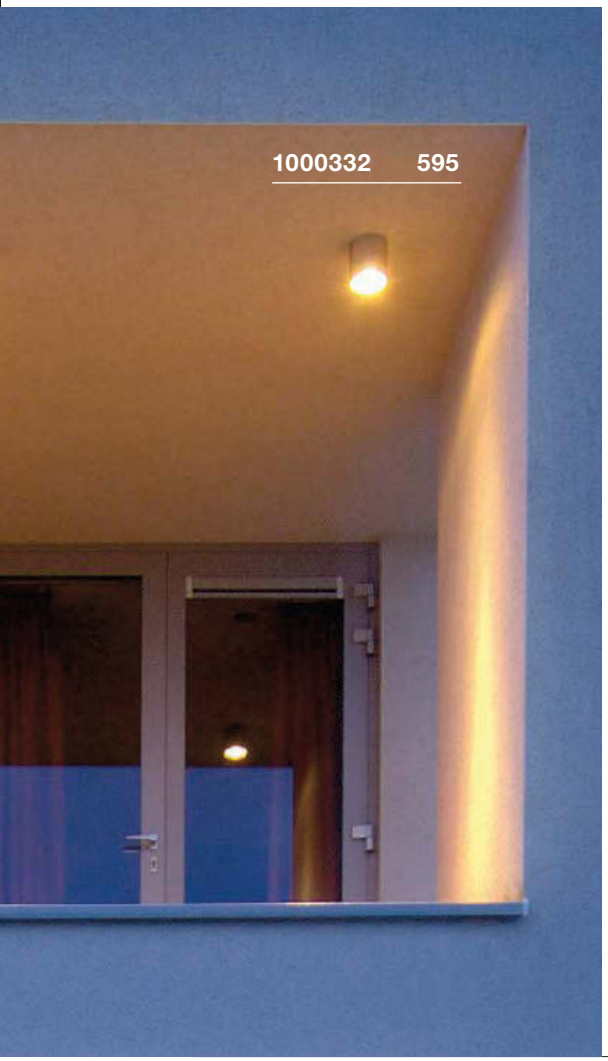

ROX
CL, GX53

844

B-A++ Rozpětí A++–E




Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,63

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GX53 7,5W 25°
3000K 450lm EEK=A
8 kWh/1 000 h
Č. výr. 550082 | 1.298 CZK



LED GX53 7,5W
4000K 620lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001221 | 778 CZK



Údaje k žárovkám

max. 11W
Ø: 7,5 cm max. d: 3,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
kartáčovaný hliník/lakovaný	**1000339**	**3.378**

ROX
CL, QPAR111

844

E-A++ Rozpětí A++–E

FOLLOWER






Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,8

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7,9W 25°
2700K 730lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 560702 | 518 CZK



Údaje k žárovkám

max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111	(229756)	
kartáčovaný Al	**1000332**	**2.598**

POLE PARC
CL

843

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED


Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 28W
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 1,8 | LED | 40000

36° | IK IK06

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2900lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1000447**	**5.198**

ROX ACRYL
CL, E27

844

A-A++ Rozpětí A++–E






Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/akrylové sklo

IP 44 | 0,85

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560402 | 388 CZK

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 1001916 | 1.038 CZK


Údaje k žárovkám


max. 20W
Ø: 6 cm max. d: 15 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
kartáčovaný hliník/lakovaný	**1000338**	**3.378**





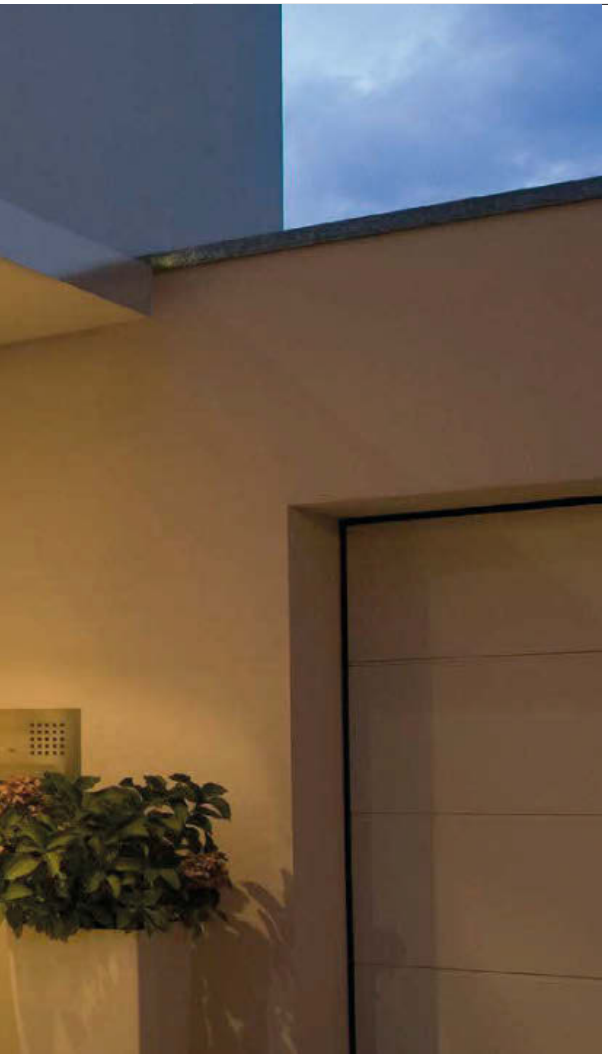

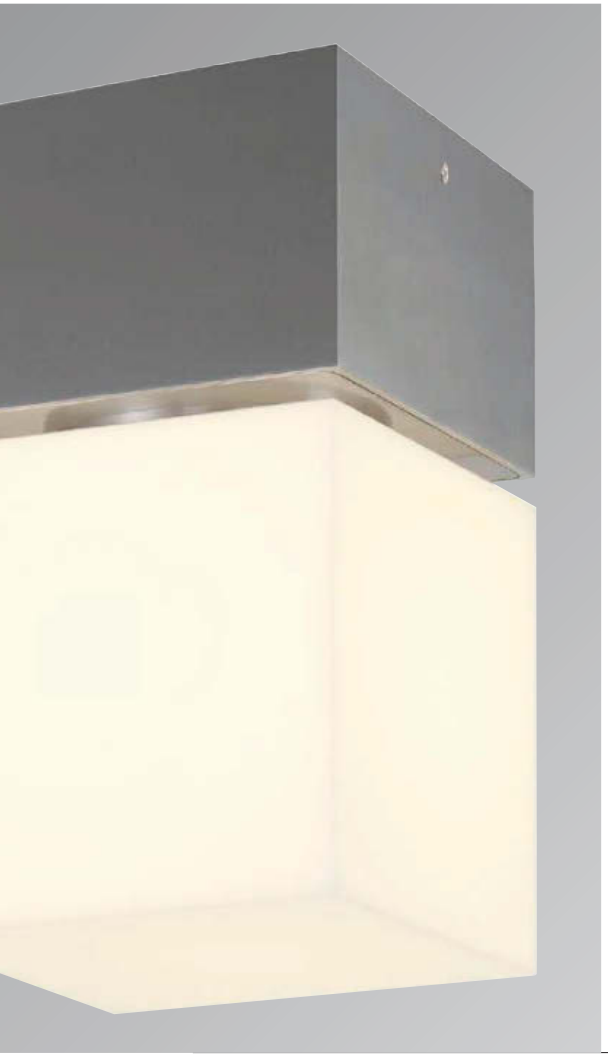

SQUARE C
E27

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E






- Svítidlo z nerezové oceli 304
- Moderní design
- Difuzní rozptyl světla k homogennímu základnímu osvětlení

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304



Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 7W 280°
2700K 790lm EEK=A++
7kWh/1000h
Č. výr. 1002124 | 260 CZK



LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 388 CZK



Údaje k žárovkám

max. 20W
Ø: 7 cm max. d: 13 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE nerezová ocel	**1000337**	**4.678**

SQUARE
CL

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW







- Svítidlo z kvalitní nerezové oceli 316
- Moderní design
- Difuzní rozptyl světla k homogennímu základnímu osvětlení

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 12W
Materiál: nerezová ocel 316
Stmívatelné: Triac C, Triac L

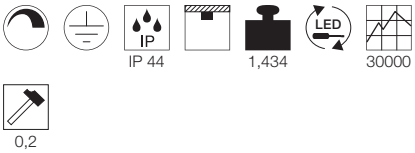

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
760lm | 3000K | CRI>80 nerezová ocel	**1000835**	**4.678**

THEO
QPAR51

847

E-A++ Rozpětí A++–E






- Puristický, hranatý design zcela zapadne do vaší venkovní oblasti


Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 21 0,5

Rozměrový výkres



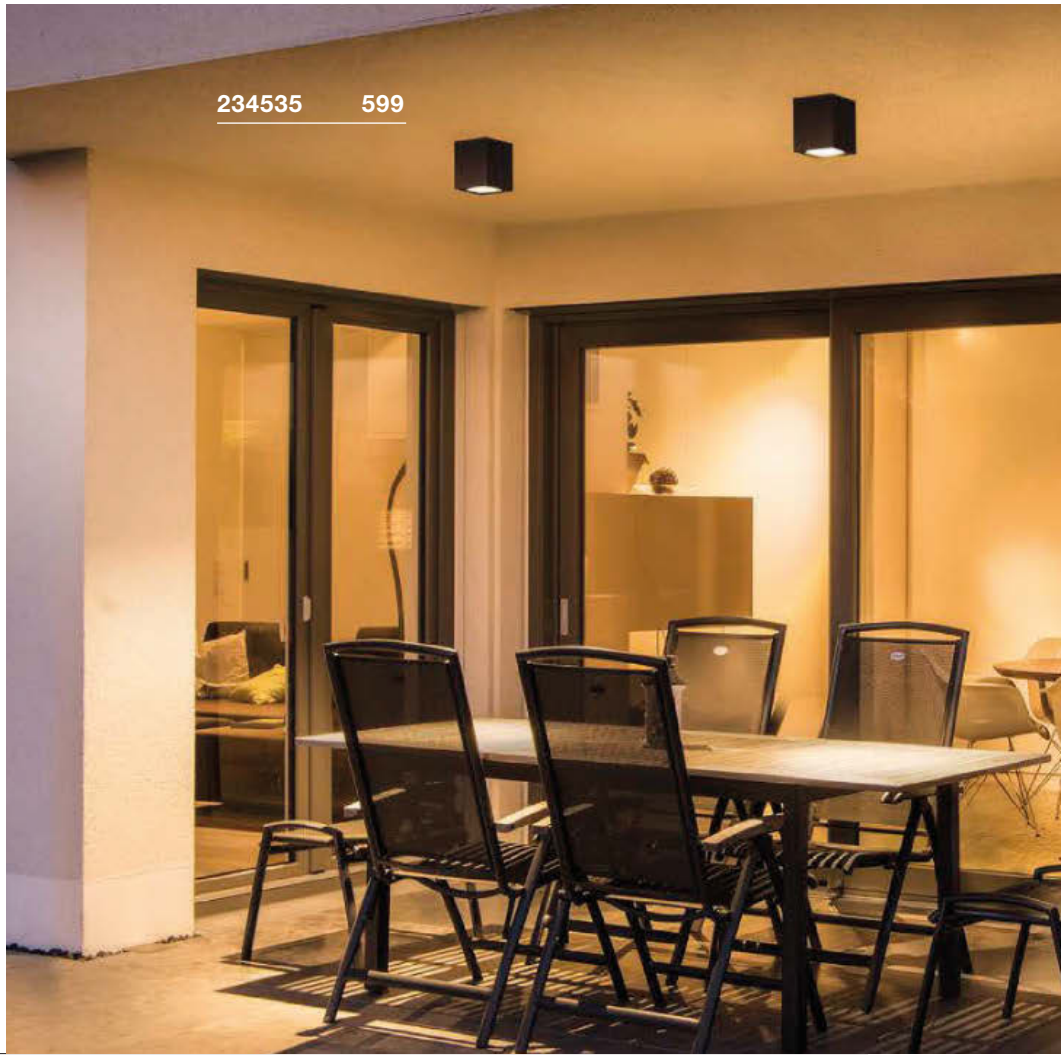

Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001561 | 260 CZK

LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001564 | 260 CZK

Údaje k žárovkám

max. 35W
Ø: 5 cm max. d: 6,8 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 bílá	229581	1.298
GU10 | QPAR51 stříbrošedá	229584	1.298
GU10 | QPAR51 antracit	229585	1.298





BIG THEO
CL

834

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






- Premium LED

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 21W
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 1,3 | 30000 | 24° | 0,2

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2000lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**234531**	**4.418**
2000lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	**234534**	**4.418**
2000lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**234535**	**4.418**

BIG THEO
CL, QPAR111

834

E-A++ Rozpětí A++–E






Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 1

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 7W 13°
3000K 730lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001568 | 518 CZK



LED GU10 7,9W 40°
4000K 760lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 560734 | 518 CZK

Údaje k žárovkám

max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111		
bílá	**229551**	**2.598**
GU10 | QPAR111		
stříbrošedá	**229554**	**2.598**
GU10 | QPAR111		
antracit	**229555**	**2.598**

MALU
CL

840

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW





- Neobvyklý design
- Rovnoměrné nasvícení
- Zvlášť široký rozptyl světla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 9,2W
Materiál: hliník/sklo
Rozměry výrobku: Ø: 16 cm h: 8,8 cm

IP 44 | 0,7 | 35000 | 100°

IK06 | 100



229971 601

Varianta	Č. výr.	CZK
360lm | 3000K | CRI80 ■ antracit	1002157 NEW	3.898



AINOS

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE





AINOS

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

MR








• Hlásič pohybu s mikrovlnnou technologií zabudovaný v tělese svítidla


Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 21W
Materiál: hliník/plast PC

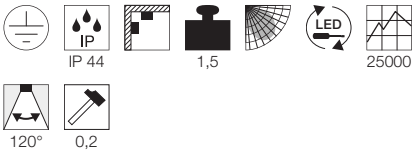


Produktové údaje


100-277V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 22W
Materiál: hliník/plast PC

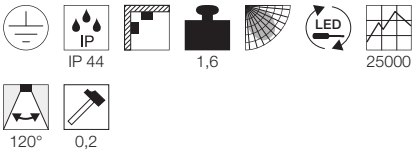

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Upozornění

Snímač pohybu: Úhel záchytu senzoru činí 360°. Může být nastavena vzdálenost záchytu, jas prostředí a doba zapojení.

Varianta	Č. výr.	CZK
1430lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**229961**	**3.378**
1430lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**229965**	**3.378**

Varianta	Č. výr.	CZK
1430lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**229971**	**4.418**
1430lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**229975**	**4.418**

RUBA 10

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW









- CCT 3000K nebo 4000K nastavitelné vypínačem

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 300mA
Systémový výkon: 13W
Materiál: plast PC

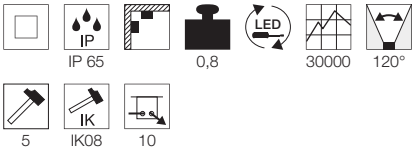

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1050lm | 3000/4000K | CRI>80		
bílá	**1001909** NEW	**2.598**

RUBA 16

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW









- CCT 3000K nebo 4000K nastavitelné vypínačem

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 600mA
Systémový výkon: 24W
Materiál: plast PC

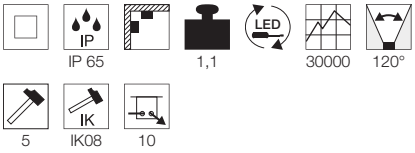

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2230lm | 3000/4000K | CRI>80		
bílá	**1001910** NEW	**5.198**

RUBA 20

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW









- CCT 3000K nebo 4000K nastavitelné vypínačem

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 27W
Materiál: plast PC

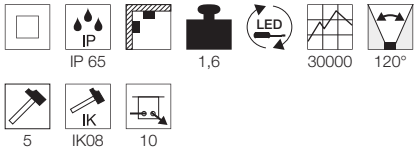

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2500lm | 3000/4000K | CRI>80		
bílá	**1001911** NEW	**5.954**

RUBA 10
Senzor

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW









- CCT 3000K nebo 4000K nastavitelné vypínačem
- Hlásič pohybu s mikrovlnnou technologií zabudovaný v tělese svítidla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 300mA
Systémový výkon: 13W
Materiál: plast PC



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1050lm | 3000/4000K | CRI>80		
bílá	1001912	3.378

RUBA 16
Senzor

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW









- CCT 3000K nebo 4000K nastavitelné vypínačem
- Hlásič pohybu s mikrovlnnou technologií zabudovaný v tělese svítidla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 600mA
Systémový výkon: 24W
Materiál: plast PC

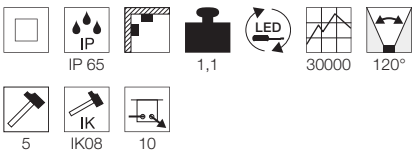

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2230lm | 3000/4000K | CRI>80		
bílá	1001913	5.954

RUBA 20
Senzor

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW









- CCT 3000K nebo 4000K nastavitelné vypínačem
- Hlásič pohybu s mikrovlnnou technologií zabudovaný v tělese svítidla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 27W
Materiál: plast PC

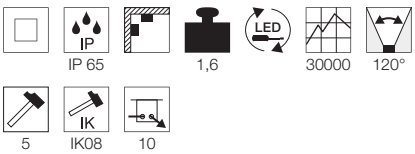

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2500lm | 3000/4000K | CRI>80		
bílá	1001914	6.994

IMPERVA 120

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW









- Vysoké krytí IP
- Velmi odolné těleso svítidla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: plast PC

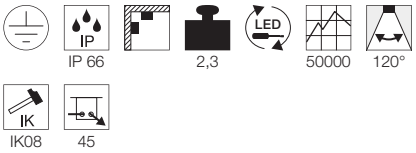

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
4200lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**1001314**	**3.378**
4600lm | 4000K | CRI>80		
šedá	**1001315**	**3.378**

IMPERVA 150

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW









- Vysoké krytí IP
- Velmi odolné těleso svítidla

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 1050mA
Systémový výkon: 55W
Materiál: plast PC

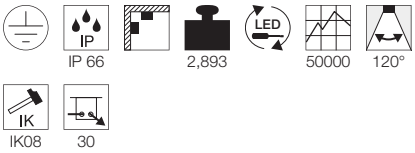

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
6600lm | 3000K | CRI>80		
šedá	**1001316**	**4.678**
7100lm | 4000K | CRI>80		
šedá	**1001317**	**4.678**

ALMINO
PD, hranatý, UGR<19

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW







- Velmi vhodné pro použití v průmyslových oblastech, ve skladech a na logistických plochách
- Efektivní základní osvětlení s omezeným přímým oslněním, UGR<19
- Velmi odolné těleso

Produktové údaje

230V ~50/60Hz 870mA
Systémový výkon: 180W
Materiál: ocel FeCSi/plast PC
Rozměry výrobku: d: 85,6 cm š: 19,6 cm v: 10,9 cm



Doporučené příslušenství



Montáž třmenu
Č. výr. 1002197 | 388 CZK

Závěsná sada 3 m
Č. výr. 1002196 | 1.038 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
22000lm | 4000K | CRI>80		
šedá /RAL 7005	**1002194**	**8.554**

BULAN GRID
E27

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/plast PC

IP 44 1,3

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 388 CZK



LED E27 15W 240°
3000K 1521lm EEK=A+
15kWh/1000h
Č. výr. 1001033 | 648 CZK

Údaje k žárovkám

2x 25W max.
Ø: 5,2 cm max. d: 17,3 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE		
bílá	229081	1.298
E27 | TC(…)SE		
stříbrošedá	229084	1.298
E27 | TC(…)SE		
antracit	229085	1.298

BULAN
E14

E-A++ Rozpětí A⁺⁺–E








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 1,7

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 560372 | 388 CZK



Údaje k žárovkám

max. 60W
Ø: 4,8 cm max. d: 13 cm max.
volitelně: LED TC(…)SE QC35

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
bílá	229071	1.298
E14 | C35		
stříbrošedá	229072	1.298
E14 | C35		
antracit	229075	1.298

LIPA

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW








- Teplota barvy 3000K nebo 4000K nastavitelná vypínačem
- Neobvyklý design

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 24W
Materiál: hliník/PC
Stmívatelné: Triac C

IP 54 1,9 LED 30000

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1600lm | 3000/4000K | CRI>80		
bílá	1001855	5.954
1500lm | 3000/4000K | CRI>80		
antracit	1001856	5.954

TERANG 200

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/plast PC

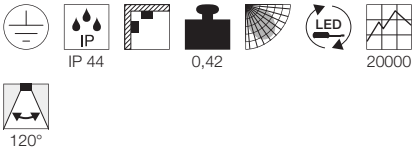

Rozměrový výkres



TERANG 270

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 22W
Materiál: hliník/plast PC

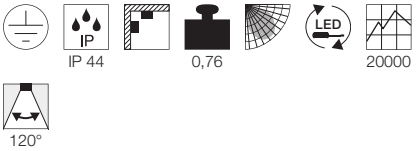

Rozměrový výkres




TERANG 270 S

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

MR









- Vysokonapěťové LED
- Hlásič pohybu s mikrovlnnou technologií zabudovaný v tělese svítidla

Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 23W
Materiál: hliník/plast PC



Rozměrový výkres



Upozornění


Snímač pohybu: Úhel záchytu senzoru činí 360°. Může být nastavena vzdálenost záchytu, jas prostředí a doba zapojení.

Varianta	Č. výr.	CZK
680lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**229931**	**1.558**
680lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**229935**	**1.558**

Varianta	Č. výr.	CZK
1300lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**229941**	**2.078**
1300lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**229945**	**2.078**

Varianta	Č. výr.	CZK
1300lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**229951**	**3.118**
1300lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**229955**	**3.118**



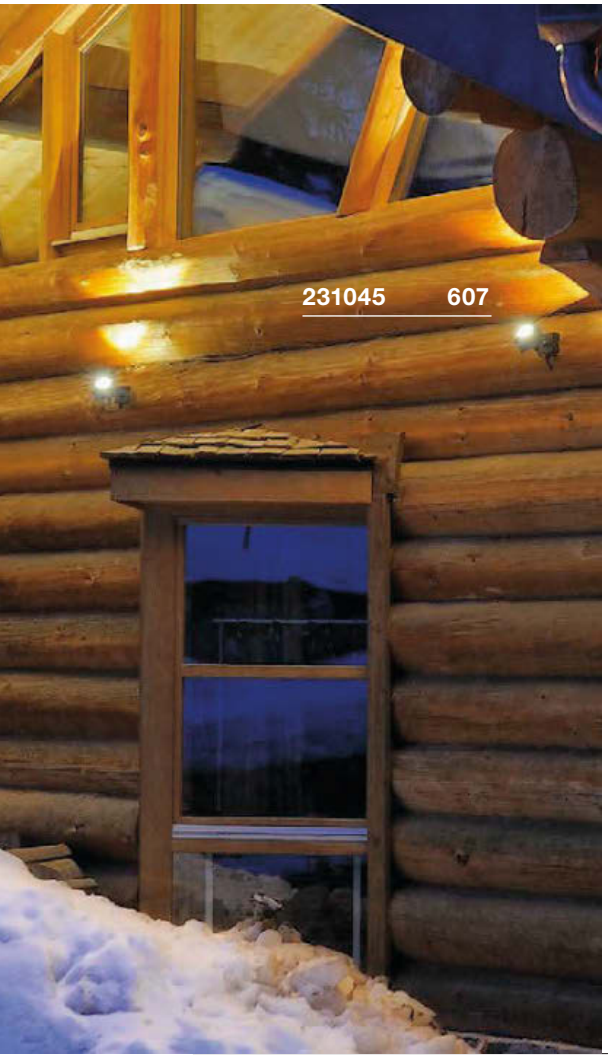

NAUTILUS
WL, square

841

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE






- Premium LED


Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 9W
Materiál: hliník/sklo





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
520lm | 3000K | CRI>80 ■ antracit	**231045**	**3.638**

NAUTILUS 10
Square

841

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE





- Premium LED


Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 17W
Materiál: hliník/sklo





Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
950lm | 3000K | CRI>80 ■ antracit	**231055**	**5.198**


SITRA 360
CW, TCR-TSE

845

B-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,79 | 90° | 90°

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3kWh/1000h
Č. výr. 551372 | 518 CZK



LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm EEK=A+
9kWh/1000h
Č. výr. 550074 | 518 CZK

Údaje k žárovkám

max. 9W
Ø: 7,5 cm max. d: 3,5 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX53 | TCR-TSE		
šedý kámen	231514	1.558
GX53 | TCR-TSE		
antracit	231515	1.558

MYRA
WL, QPAR51

841

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 55 | 0,57 | 340° | 45°

Rozměrový výkres



Doporučené příslušenství

Montážní rámeček
Č. výr. 233214 | 440 CZK



Montážní rámeček
Č. výr. 233215 | 440 CZK



Doporučená žárovka

LED GU10 7,2W 36°
4000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001565 | 260 CZK



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001560 | 260 CZK



Údaje k žárovkám

max. 50W
Ø: 5 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá	233104	2.078
GU10 | QPAR51		
antracit	233105	2.078

MYRA
WL, QPAR51

841

E-A++ Rozpětí A++–E








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 55 | 0,95 | 340° | 45°

Rozměrový výkres



Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001562 | 260 CZK



Údaje k žárovkám

2x 50W max.
Ø: 5 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
stříbrošedá	233094	3.898
GU10 | QPAR51		
antracit	233095	3.898

HELIA
WL

837

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









• Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 8W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
450lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**233245**	**3.898**
450lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**233241**	**3.898**

HELIA
WL

837

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









• Vysokonapěťové LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

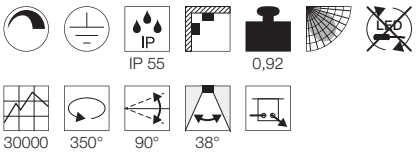

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
900lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**233255**	**7.254**
900lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**233251**	**7.254**

SST 316

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









• Premium LED

Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz
Systémový výkon: 4,6W
Materiál: nerezová ocel 316

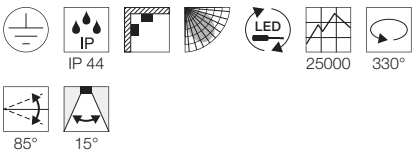

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
1díl. | 250lm | 3000K | CRI>80 | 1,1 kg		
nerezová ocel	**233310**	**3.898**
2díl. | 465lm | 3000K | CRI>80 | 1,95 kg		
nerezová ocel	**233311**	**6.474**

SLOŽITÝ VÝBĚR.

VESTAVNÁ SVÍTIDLA JSOU SPOLEHLIVÝM ZDROJEM SVĚTLA.

Vestavná svítidla jsou především ve venkovním prostoru velmi dobrou alternativou zavěšených svítidel, protože je lze individuálně nastavit, zapustit, nasměrovat nebo ponechat napevno. Jsou vhodná do každého počasí: díky kvalitnímu provedení a materiálům i individuálnímu krytí IP.




233615 617



233742 655

VESTAVNÁ SVÍTIDLA


616



616


617


617


617


618


619


620


620


621


621


624


624

625


626


626


627


627


628

628


629

629


630


630


631

631


632


633


636


636


637


637


638


639


639


640


640


642


641


641


642


643


644


645


645


645


646


646


647


647


647


648


648


649


649


650


651


651


650


652


652


653


653


654



654



655


655

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

NÁSTĚNNÁ VESTAVNÁ SVÍTIDLA

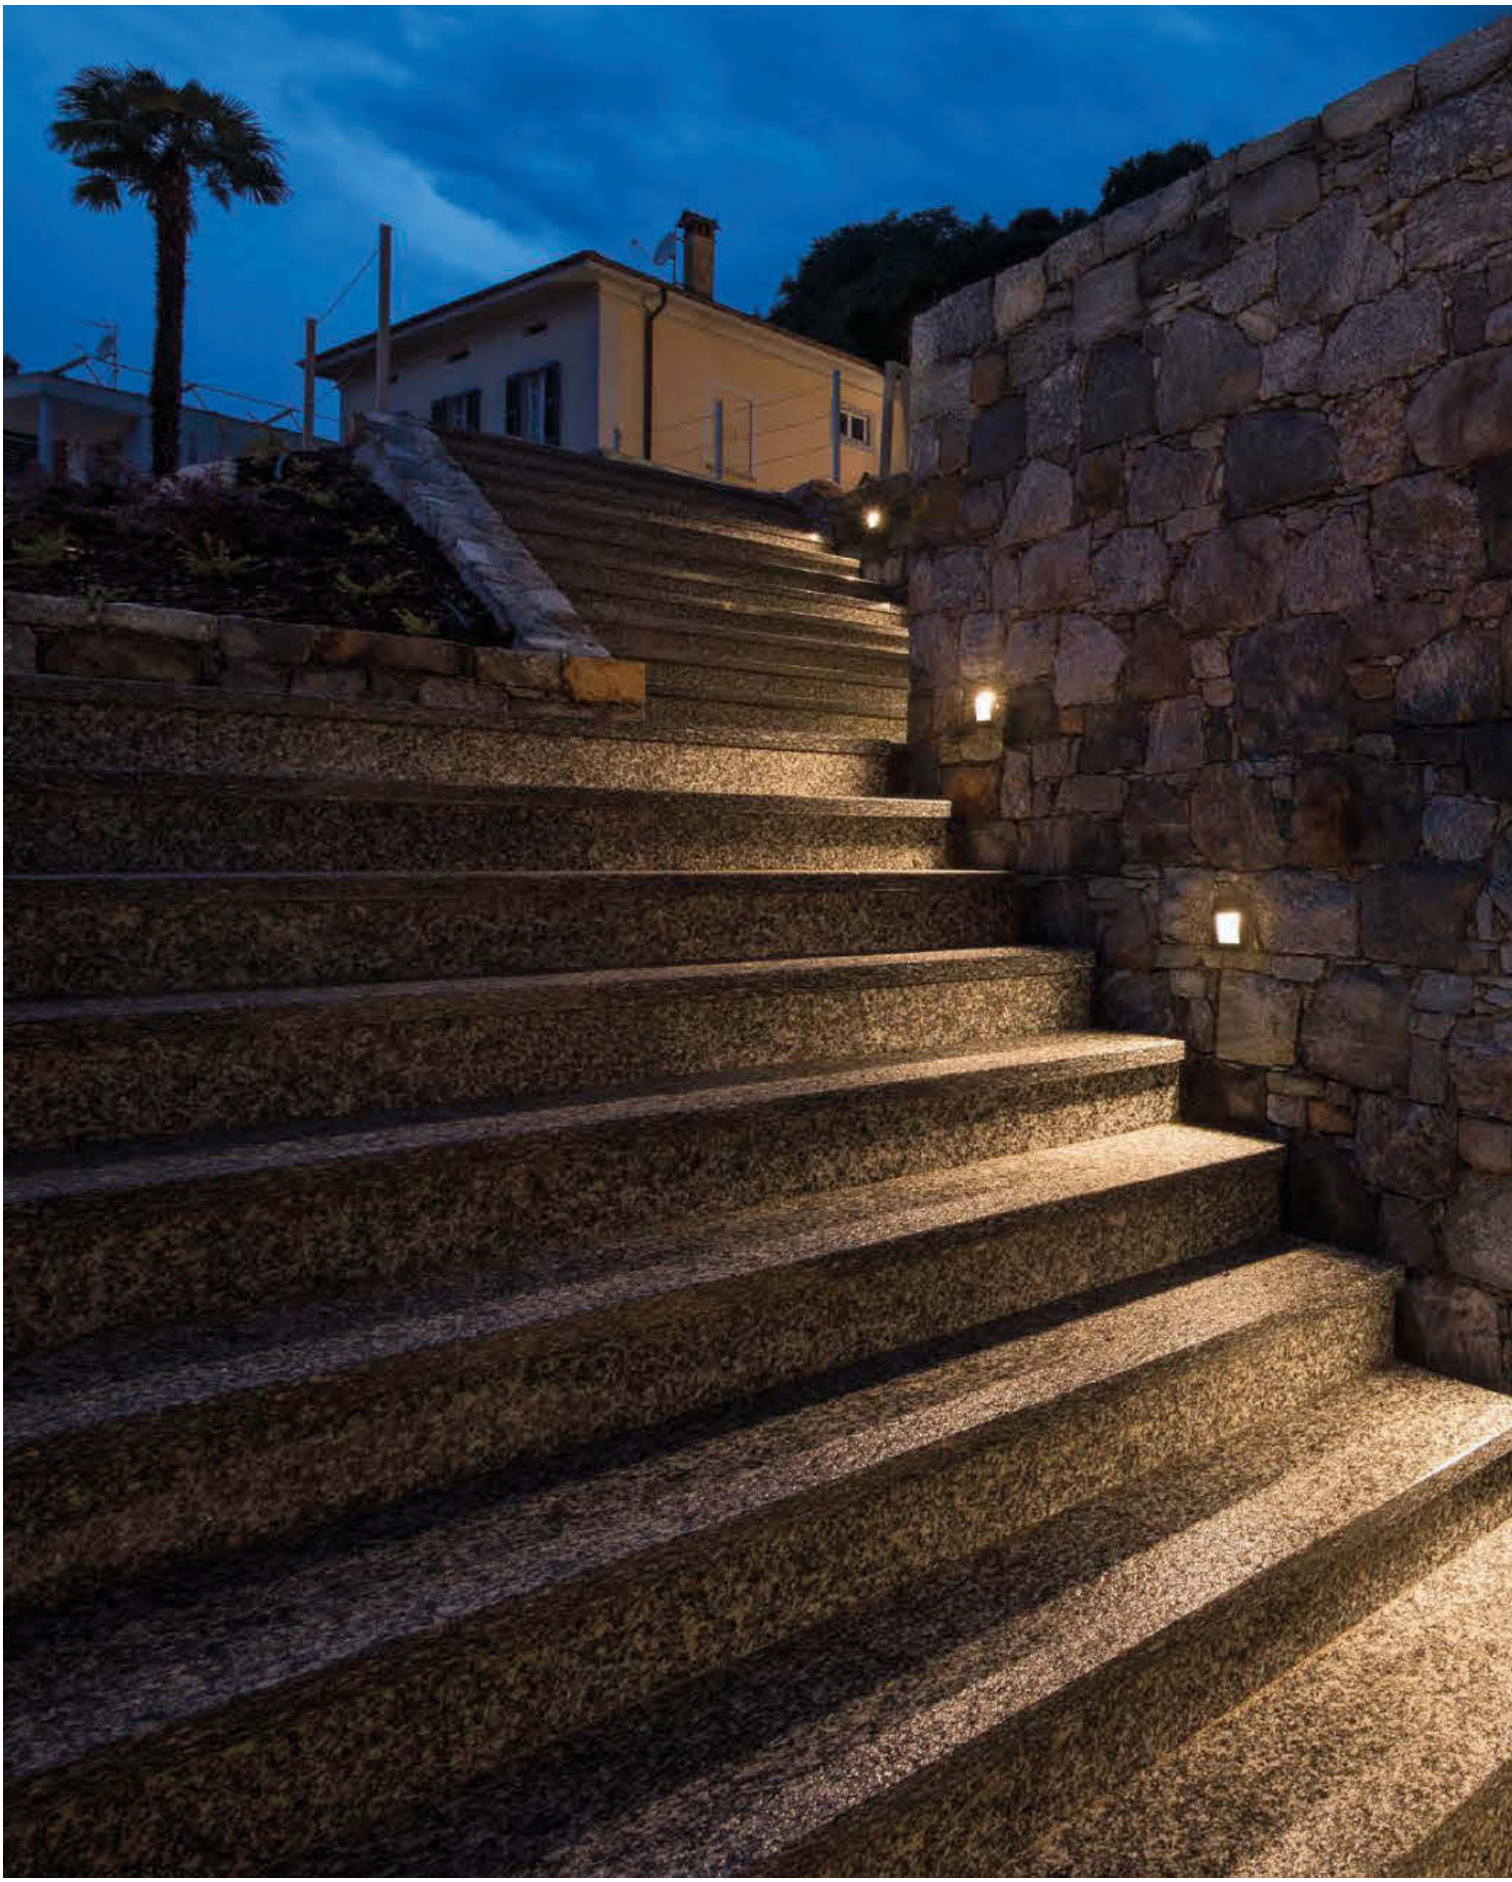

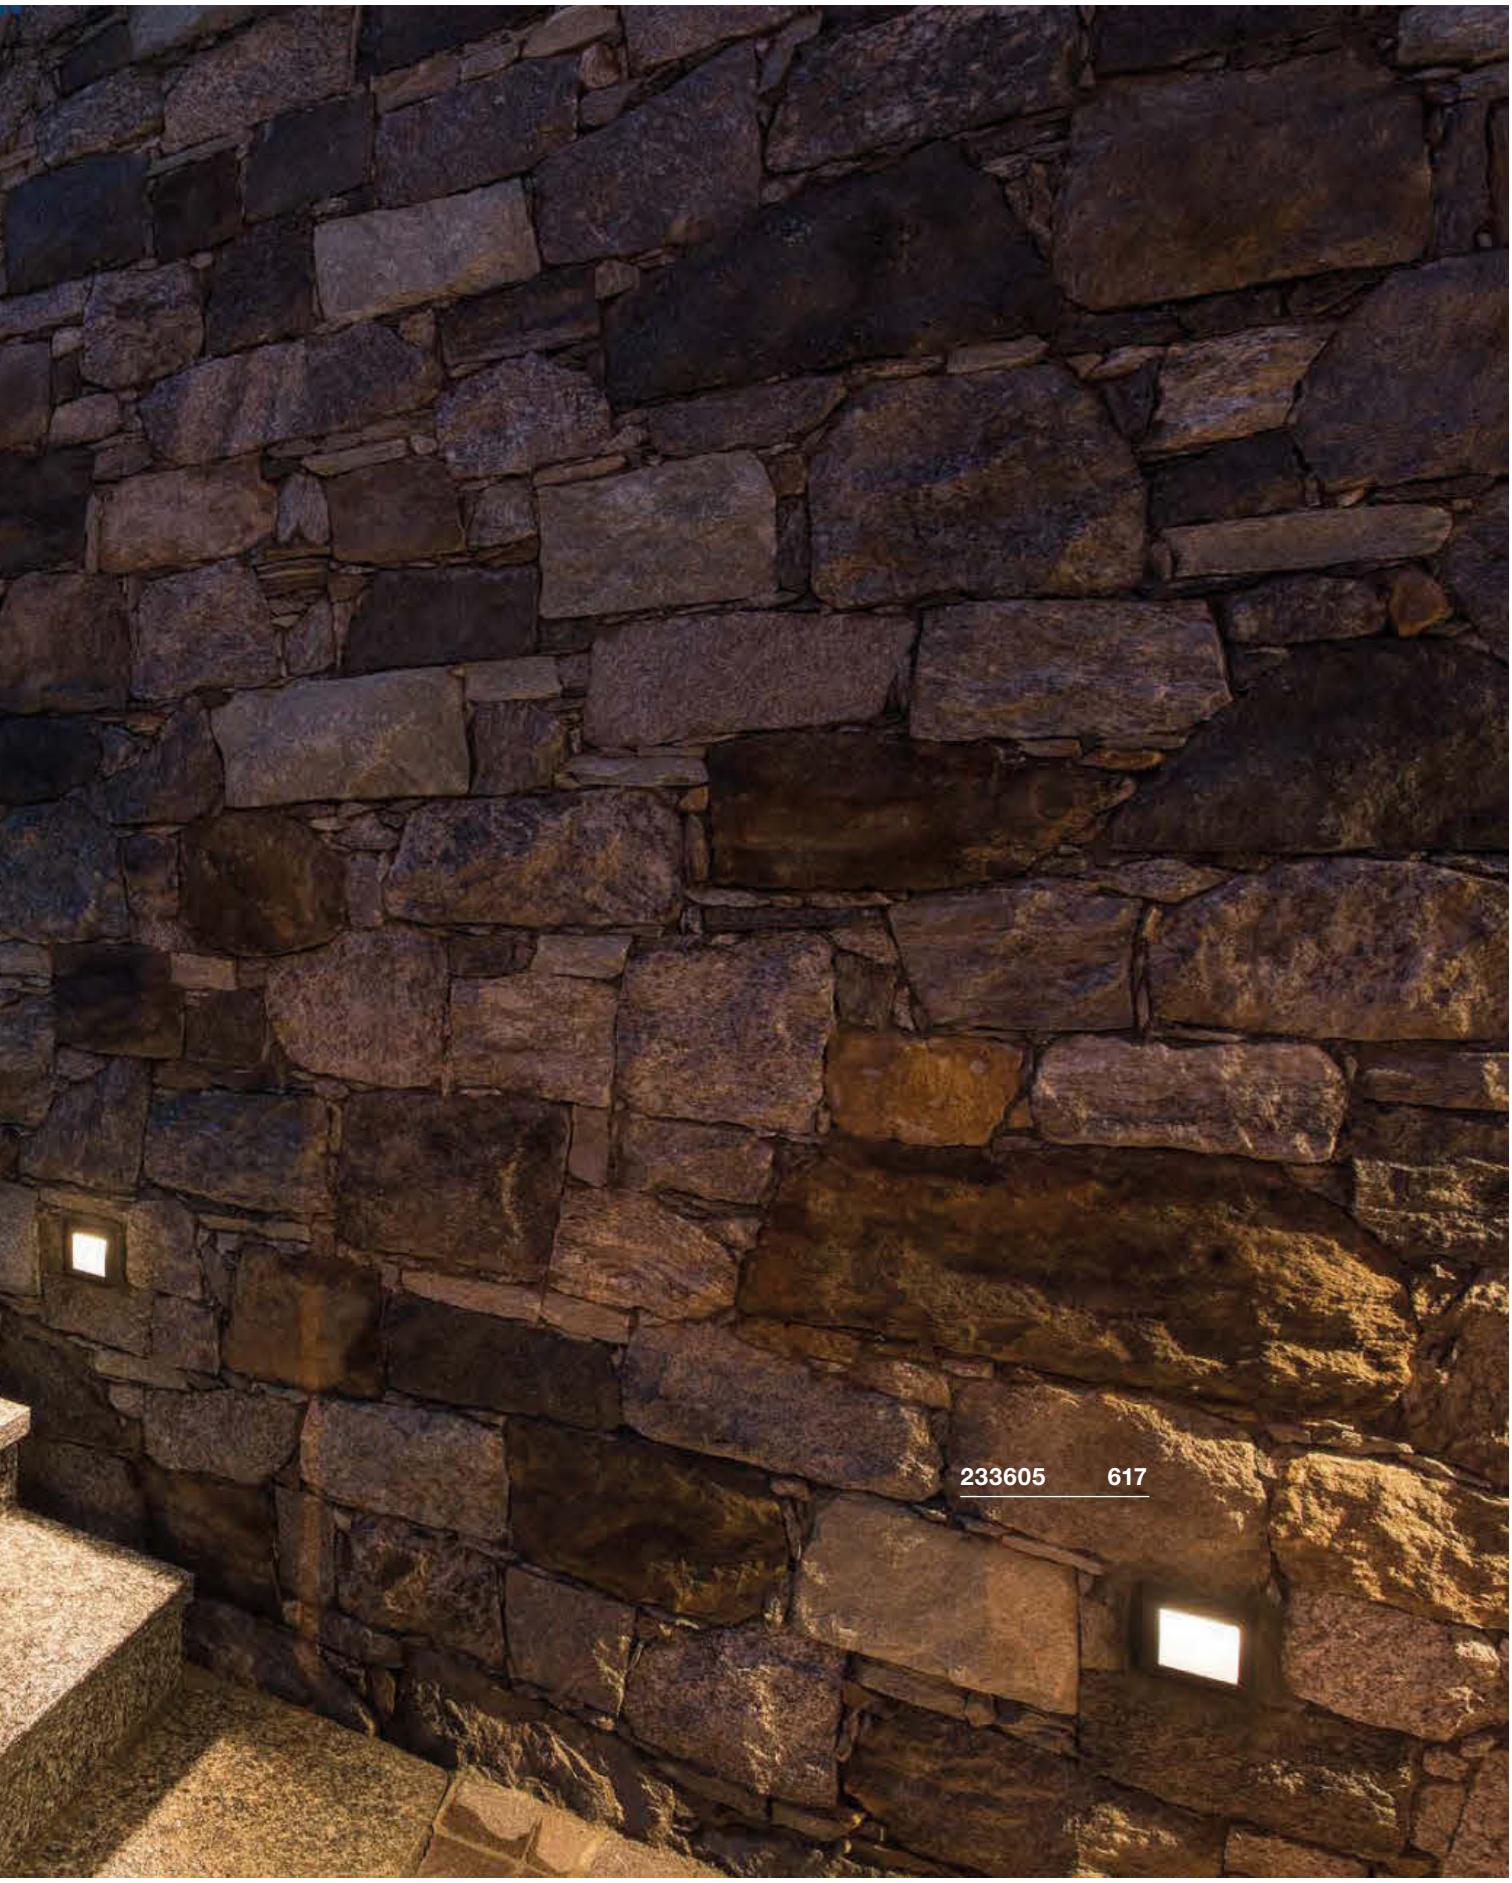
233605 617

BRICK DOWNUNDER
E14

E-A++ Rozpětí A++–E




Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník/sklo

IP 44 | 0,6

Rozměrový výkres



Upozornění

Není potřebné montážní pouzdro.

Doporučená žárovka

LED E14 3,4W 260°
3000K 250lm EEK=A+
4kWh/1000h
Č. výr. 560362 | 156 CZK



LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 560372 | 388 CZK



Údaje o svítidlech

max. 40W
Ø: 4,8 cm max. d: 12 cm max.
volitelně: LED TC(...)SE QC35

Varianta	Č. výr.	CZK
E14 | C35		
stříbrošedá	**229062**	**778**

BRICK DOWNUNDER

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 1,4W
Materiál: hliník/sklo

IP 54 | 0,8 | LED | 20000


Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Varianta	Č. výr.	CZK
35lm | 6500K | CRI80		
stříbrošedá	**229701**	**1.298**
30lm | 3000K | CRI80		
stříbrošedá	**229702**	**1.298**

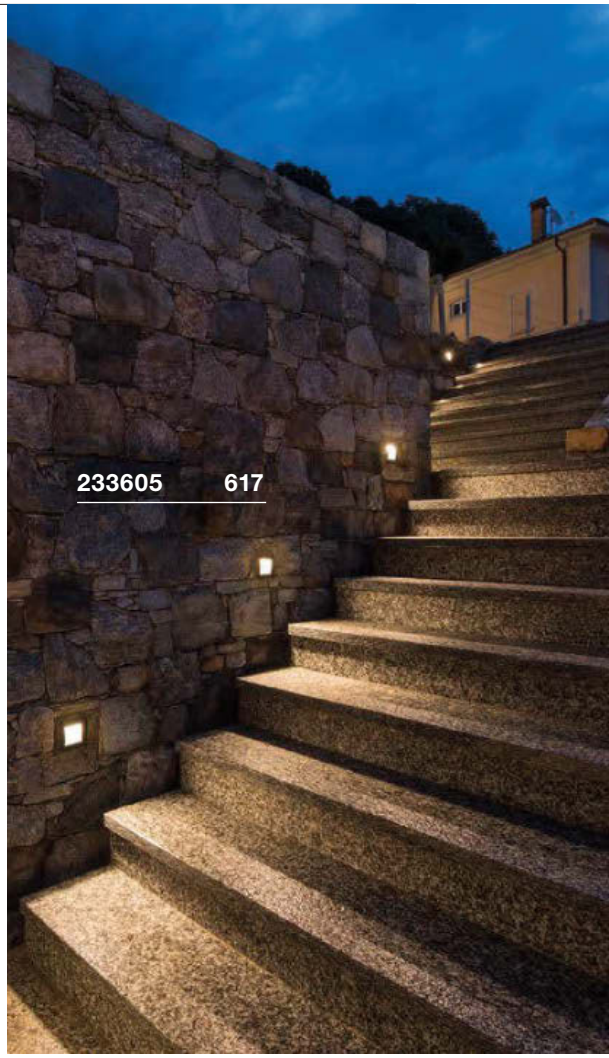



DOWNUNDER OUT S

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE








Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 20mA
Systémový výkon: 1,7W
Materiál: hliník/plast

IP 55 | 0,22 | LED | 20000

Rozměrový výkres



Upozornění

Svítidlo namontovat jen s výstupem světla směrem dolů. Max. Ø připojovacího kabelu 8,5 mm.
Vč. montážního pouzdra

Varianta	Č. výr.	CZK
40lm | 3000K | CRI80		
bílá	**233601**	**1.298**
25lm | 3000K | CRI80		
antracit	**233605**	**1.298**

DOWNUNDER OUT M

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE








Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 20mA
Systémový výkon: 3,3W
Materiál: hliník/plast

IP 55 | 0,28 | LED | 20000

Rozměrový výkres



Upozornění

Svítidlo namontovat jen s výstupem světla směrem dolů. Max. Ø připojovacího kabelu 8,5 mm.
Vč. montážního pouzdra

Varianta	Č. výr.	CZK
155lm | 3000K | CRI80		
bílá	**233621**	**1.298**
110lm | 3000K | CRI80		
stříbrošedá	**233624**	**1.298**
85lm | 3000K | CRI80		
antracit	**233625**	**1.298**

DOWNUNDER OUT L

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE








Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 20mA
Systémový výkon: 3,3W
Materiál: hliník/plast

IP 55 | 0,49 | LED | 20000

Rozměrový výkres



Upozornění

Svítidlo namontovat jen s výstupem světla směrem dolů. Max. Ø připojovacího kabelu 8,5 mm.
Vč. montážního pouzdra

Varianta	Č. výr.	CZK
155lm | 3000K | CRI80		
bílá	**233611**	**1.818**
85lm | 3000K | CRI80		
antracit	**233615**	**1.818**

ADI

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







• Premium LED


Produktové údaje

100-277V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 18W
Materiál: hliník/plast PC



IP 55 | 1,5 | 25000

Rozměrový výkres



Upozornění

Svítidlo namontovat jen s výstupem světla směrem dolů.

Doporučené příslušenství

■ Montážní pouzdro
Č. výr. 233639 | 388 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
870lm | 3000K | CRI>80 ■ antracit	**233635**	**5.198**

DESIGNED BY
David Morgan

233635 618






BRICK MESH

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE





• Krycí lišta: nerezová ocel 316


Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz 24V/DC
Systémový výkon: 4W
Materiál: nerezová ocel 316/sklo



IP 54 | 1,42 | 30000

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Varianta	Č. výr.	CZK
52lm | 3000K | CRI80 nerezová ocel	**229110**	**5.198**

BRICK

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Symetrický výstup světla
- Krycí lišta nerezová ocel 316L pouzdro hliník

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/nerezová ocel 316L/sklo

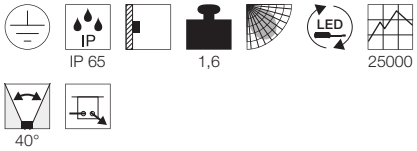

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Varianta	Č. výr.	CZK
950lm | 3000K | CRI>80 nerezová ocel	**233650**	**6.474**

BRICK

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Asymetrický výstup světla
- Krycí lišta nerezová ocel 316L pouzdro hliník

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: hliník/nerezová ocel 316L/sklo



Rozměrový výkres




Upozornění


Vč. montážního pouzdra

Varianta	Č. výr.	CZK
850lm | 3000K | CRI>80 nerezová ocel	**233660**	**6.474**



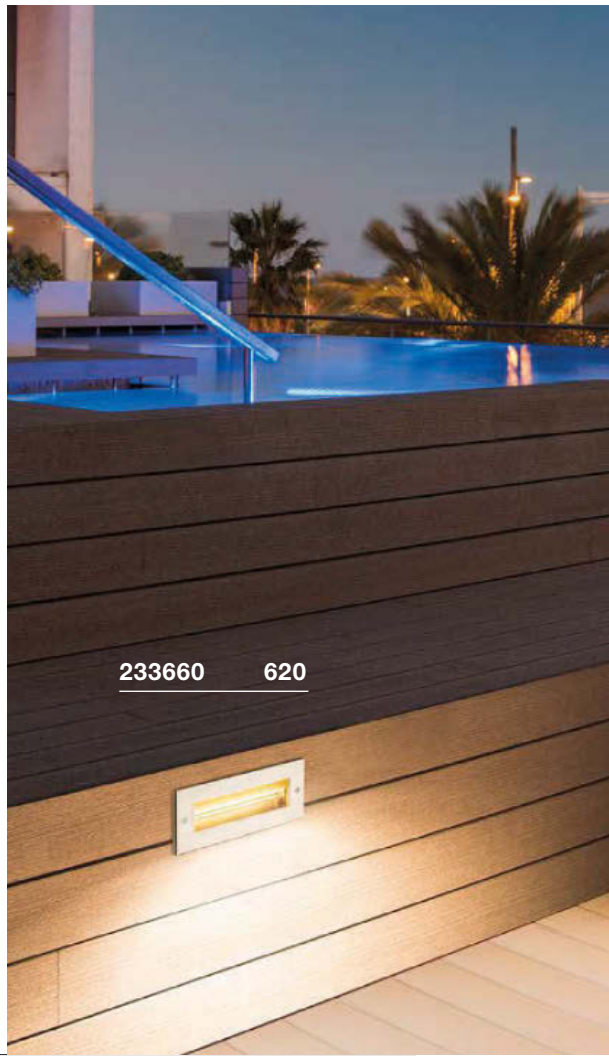



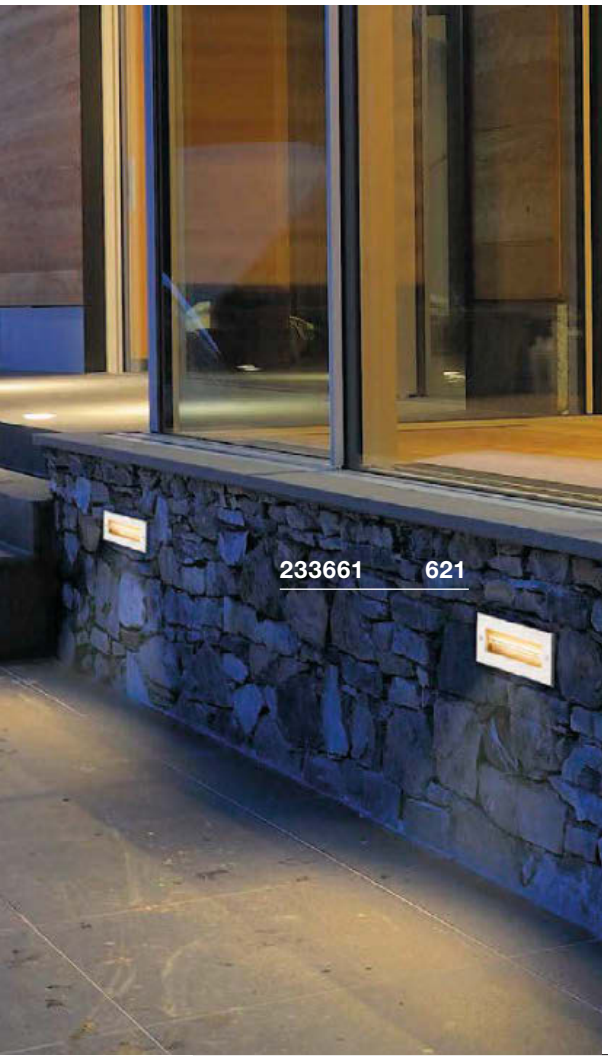

BRICK
PRO

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Symetrický výstup světla
- Svítidlo nerezová ocel 316L pouzdro nerezová ocel 316L

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: nerezová ocel 316L/sklo

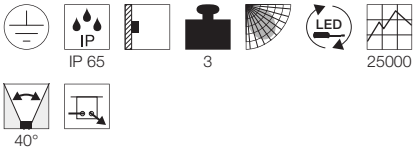

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Varianta	Č. výr.	CZK
950lm | 3000K | CRI>80 nerezová ocel	**233651**	**7.774**

BRICK
PRO

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Asymetrický výstup světla
- Svítidlo nerezová ocel 316L pouzdro nerezová ocel 316L

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 11W
Materiál: nerezová ocel 316L/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Varianta	Č. výr.	CZK
850lm | 3000K | CRI>80 nerezová ocel	**233661**	**7.774**

STROPNÍ VESTAVNÁ SVÍTIDLA





VARU
QPAR51


A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW







- Vysoké krytí IP
- Pevné pouzdro

Produktové údaje

230V~50Hz
Materiál: hliník/sklo
Rozměry výrobku: Ø: 10 cm v: 8 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 7,5 cm h: 8 cm

IP 65 | 0,2 | 0,2

Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje o svítidlech

max. 5W
Ø: 5 cm max. d: 4,6 cm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | LED GU10		
■ černá	1001930 NEW	778
GU10 | LED GU10		
□ bílá	1001931 NEW	778

VARU

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW







- Vysoké krytí IP
- Pevné pouzdro
- Redukce oslnění díky odsazeným LED

Produktové údaje

350mA/5W
Materiál: hliník/sklo
Rozměry výrobku: Ø: 10 cm v: 5,75 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 7,5 cm h: 5,75 cm

IP 65 | 0,18 | LED | 36000 | 0,2

Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 15 mm

Doporučené příslušenství

□ Ovladač LED 350mA | 9W
Č. výr. 464109 | 648 CZK




□ Voštinový filtr
Č. výr. 1001934 | 130 CZK




Varianta	Č. výr.	CZK
400lm | 2700K | CRI>80		
■ černá	1001932 NEW	1.298
400lm | 2700K | CRI>80		
□ bílá	1001933 NEW	1.298





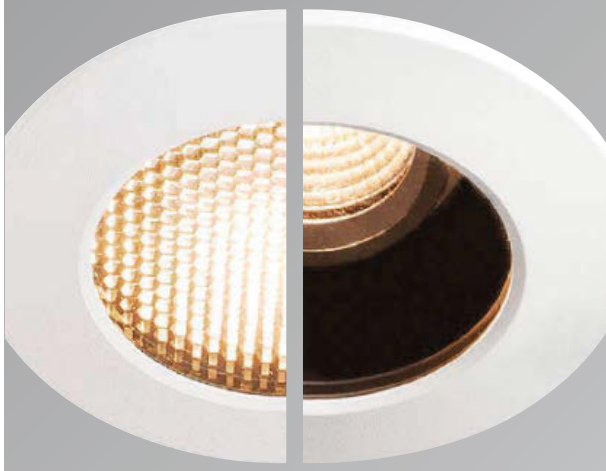

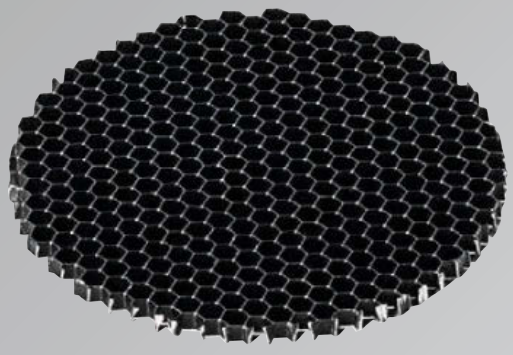



KINI

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE








- Vhodné pro vlhké prostory
- Výkyvné


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 260mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/PC
Stmívatelné: Triac, Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 5 -20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
850lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1000833**	**2.598**

DOLIX OUT
QR-C51

C-A+ Rozpětí A++–E

FOLLOWER






Produktové údaje

12V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 0,15 | 0,2

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm
Nevhodné pro žárovku Cool Beam.

Doporučená žárovka

LED GU5.3 5W 38°
2700K 300lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 551862 | 388 CZK

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 778 CZK

Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX5.3 | QR-C51	(111001)	
bílá	**1001157**	**778**
GX5.3 | QR-C51	(111002)	
chrom	**1001158**	**856**
GX5.3 | QR-C51	(111007)	
chrom matný	**1001159**	**856**
GX5.3 | QR-C51	(111008)	
stříbrošedá	**1001160**	**778**

DOLIX OUT
QR-C51

C-A+ Rozpětí A++–E

FOLLOWER






Produktové údaje

12V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 0,17 | 0,2

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm
Nevhodné pro žárovku Cool Beam.

Doporučená žárovka

LED GU5.3 5W 38°
2700K 300lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 551862 | 388 CZK

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 778 CZK

Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GX5.3 | QR-C51	(111121)	
bílá	**1001161**	**778**
GX5.3 | QR-C51	(111122)	
chrom	**1001162**	**856**
GX5.3 | QR-C51	(111127)	
chrom matný	**1001163**	**856**
GX5.3 | QR-C51	(111128)	
stříbrošedá	**1001164**	**778**





DOLIX OUT
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

FOLLOWER






Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 0,165 | 0,2

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 | 388 CZK

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001562 | 260 CZK

Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED


Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51	(111021)	
bílá	**1001165**	**778**
GU10 | QPAR51	(111022)	
chrom	**1001166**	**856**
GU10 | QPAR51	(111024)	
stříbrošedá	**1001167**	**778**
GU10 | QPAR51	(111027)	
chrom matný	**1001168**	**856**

DOLIX OUT
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E

FOLLOWER






Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník/sklo

IP 65 | 0,19 | 0,2

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 | 388 CZK

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001562 | 260 CZK

Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51	(111141)	
bílá	**1001169**	**778**
GU10 | QPAR51	(111142)	
chrom	**1001170**	**856**
GU10 | QPAR51	(111144)	
stříbrošedá	**1001171**	**778**
GU10 | QPAR51	(111147)	
chrom matný	**1001172**	**856**

OUT 65

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Premium LED
- Vysoké krytí IP (celoplošné ochranné sklo)


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/sklo satinované
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
510lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	114460	2.078
640lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	114461	2.078

OUT 65

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE





- Premium LED
- Vysoké krytí IP (celoplošné ochranné sklo)


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/sklo satinované
Stmívatelné: Triac C, Triac L






Rozměrový výkres




Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
510lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	114470	2.078
640lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	114471	2.078

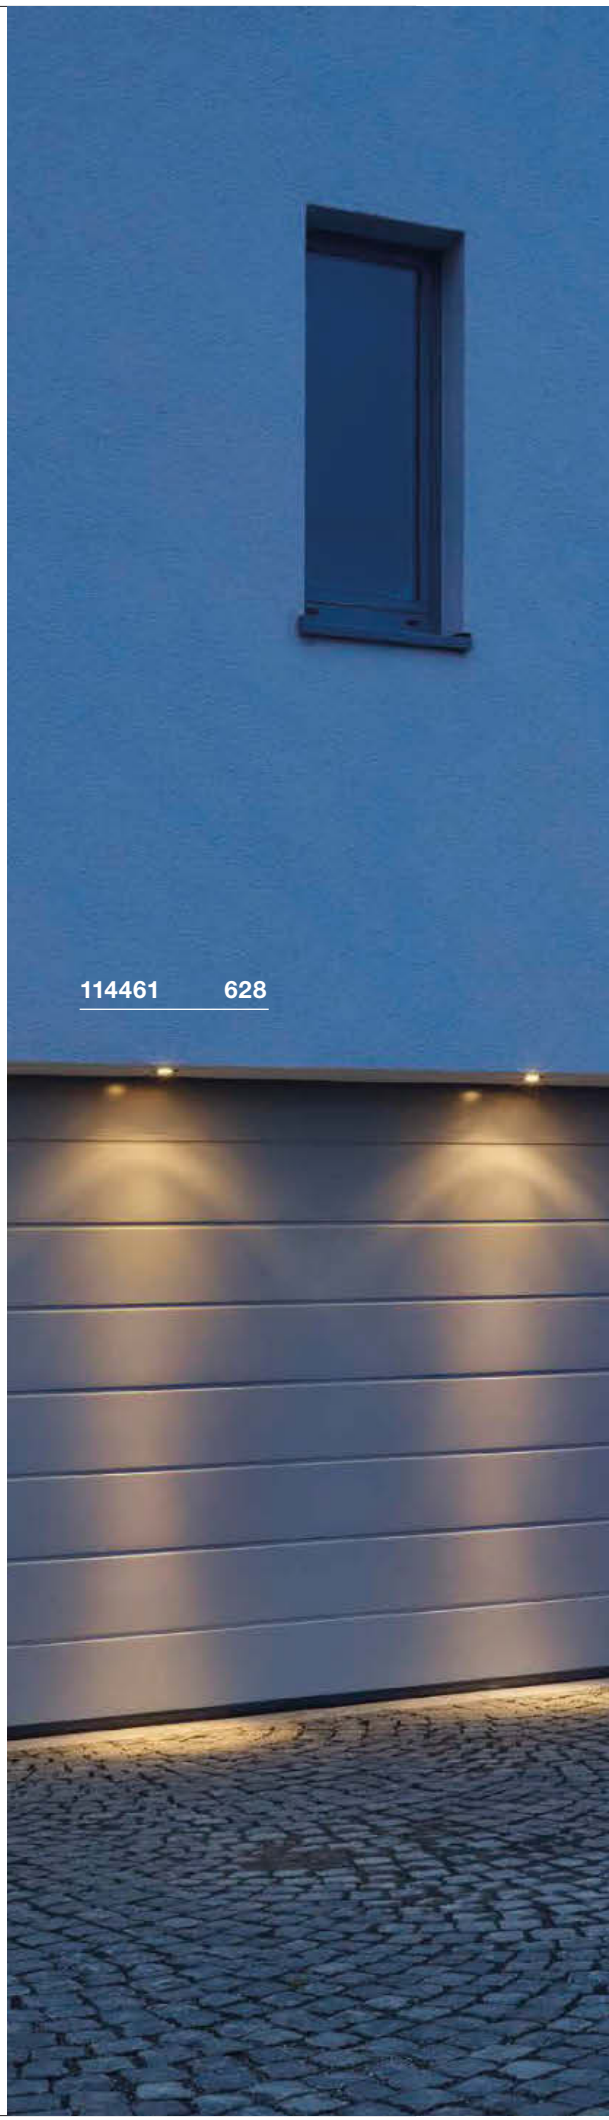

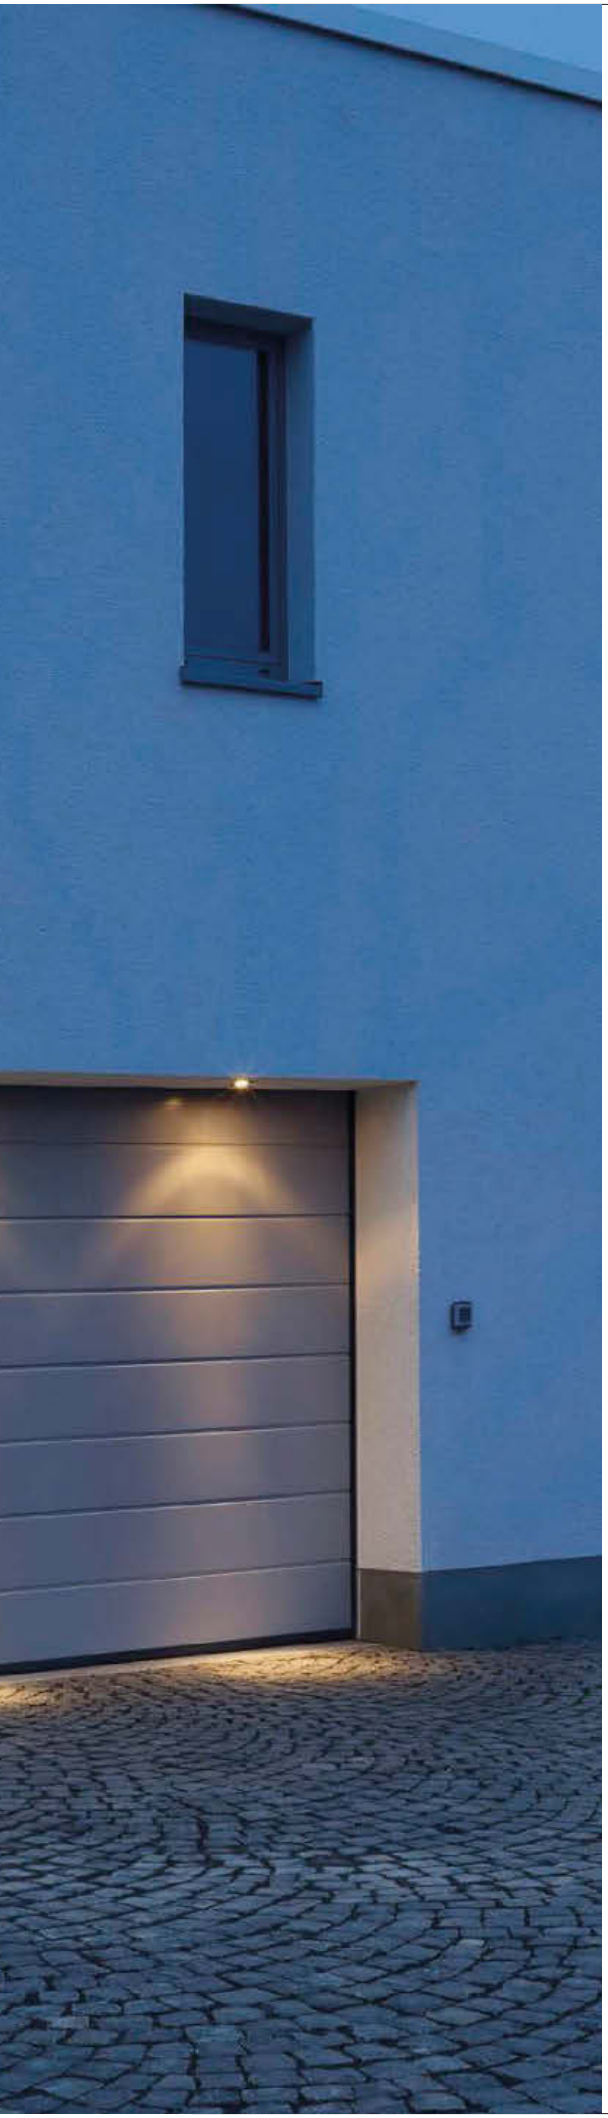

PATTA-F

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE








- Premium LED
- Vysoké krytí IP (celoplošné ochranné sklo)


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
745lm | 3000K | CRI80		
■ černá	114440	2.078
860lm | 3000K | CRI80		
□ bílá	114441	2.078

PATTA-F

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE








- Premium LED
- Vysoké krytí IP (celoplošné ochranné sklo)


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L





Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
745lm | 3000K | CRI80		
■ černá	114450	2.078
860lm | 3000K | CRI80		
□ bílá	114451	2.078

PATTA-I
Round

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

DIM TO WARM








- Dim to Warm (1800-3000K)
- Velmi dobrá kvalita reprodukce barev CRI>90
- Vysoké krytí IP

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 7,3W
Materiál: hliník/sklo
Rozměry výrobku: Ø: 8 cm v: 4 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 6 cm h: 10 cm
Stmívatelné: Triac C, Triac L



IP 65 | 0,22 | 40000



0,2

Upozornění

Výrobky se dodávají s upínacími pružinami. Listové pružiny jsou přiloženy k výrobku a mohou být vyměněny. Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm
Vč. ovladače LED

Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	CZK
440lm | 1800K-3000K | CRI>90		
■ černá	**1002098**	**1.818**
440lm | 1800K-3000K | CRI>90		
□ bílá matná	**1002099**	**1.818**
440lm | 1800K-3000K | CRI>90		
▒ kartáčovaný hliník	**1002100**	**1.818**

PATTA-I
Square

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

DIM TO WARM








- Dim to Warm (1800-3000K)
- Velmi dobrá kvalita reprodukce barev CRI>90
- Vysoké krytí IP

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 350mA
Systémový výkon: 7,3W
Materiál: hliník/sklo
Rozměry výrobku: d: 8 cm š: 8 cm v: 4 cm
Montážní rozměry: Ø vestavby: 6 cm h: 10 cm
Stmívatelné: Triac C, Triac L



IP 65 | 0,23 | 40000



0,2

Upozornění

Výrobky se dodávají s upínacími pružinami. Listové pružiny jsou přiloženy k výrobku a mohou být vyměněny. Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 20 mm
Vč. ovladače LED

Aplikační video k Dim to Warm najdete pod
http://bit.ly/dim-to-warm

Varianta	Č. výr.	CZK
440lm | 1800K-3000K | CRI>90		
■ černá	**1002101**	**1.818**
440lm | 1800-3000K | CRI>90		
□ bílá matná	**1002102**	**1.818**
440lm | 1800K-3000K | CRI>90		
▒ kartáčovaný hliník	**1002103**	**1.818**





PATTA-I

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Vysoké krytí IP (celoplošné ochranné sklo)

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

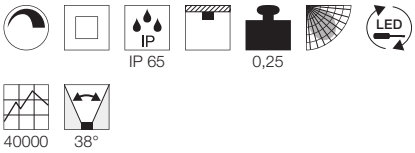

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
910lm | 3000K | CRI>80		
■ černá matná	**114420**	**2.078**
910lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá matná	**114421**	**2.078**
910lm | 3000K | CRI>80		
▒ kartáčovaný hliník	**114426**	**2.208**

PATTA-I

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Premium LED
- Vysoké krytí IP (celoplošné ochranné sklo)

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systémový výkon: 12W
Materiál: hliník/sklo
Stmívatelné: Triac C, Triac L

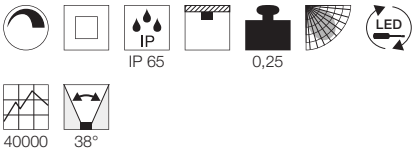

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 25 mm

Varianta	Č. výr.	CZK
910lm | 3000K | CRI>80		
■ černá matná	**114430**	**2.078**
910lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá matná	**114431**	**2.078**
910lm | 3000K | CRI>80		
▒ kartáčovaný hliník	**114436**	**2.208**

KAMUELA

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









• Ohnivzdorné na min. 90 minut dle BS 476-21

Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 8,0W
Materiál: hliník

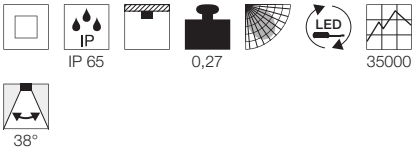

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 40 mm max.



Varianta	Č. výr.	CZK
600lm | 3000K | CRI>80 ■ černá	**1001011**	**1.038**
600lm | 3000K | CRI>80 □ bílá	**1001012**	**1.038**
600lm | 4000K | CRI>80 ■ černá	**1001013**	**1.038**
600lm | 4000K | CRI>80 □ bílá	**1001014**	**1.038**



KAMUELA ECO

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








• Ohnivzdorné na min. 90 minut dle BS 476-21

Produktové údaje


220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 6,5W
Materiál: hliník/PBT

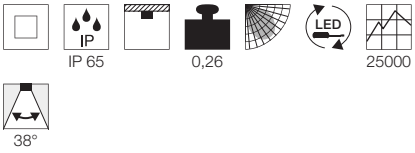

IP 65 | 0,26 | 25000

38°

Rozměrový výkres





Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 40 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
400lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1001015**	**726**
400lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1001016**	**726**
400lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**1001017**	**726**
400lm | 4000K | CRI>80		
□ bílá	**1001018**	**726**

ZAPUŠTĚNÁ PODLAHOVÁ SVÍTIDLA

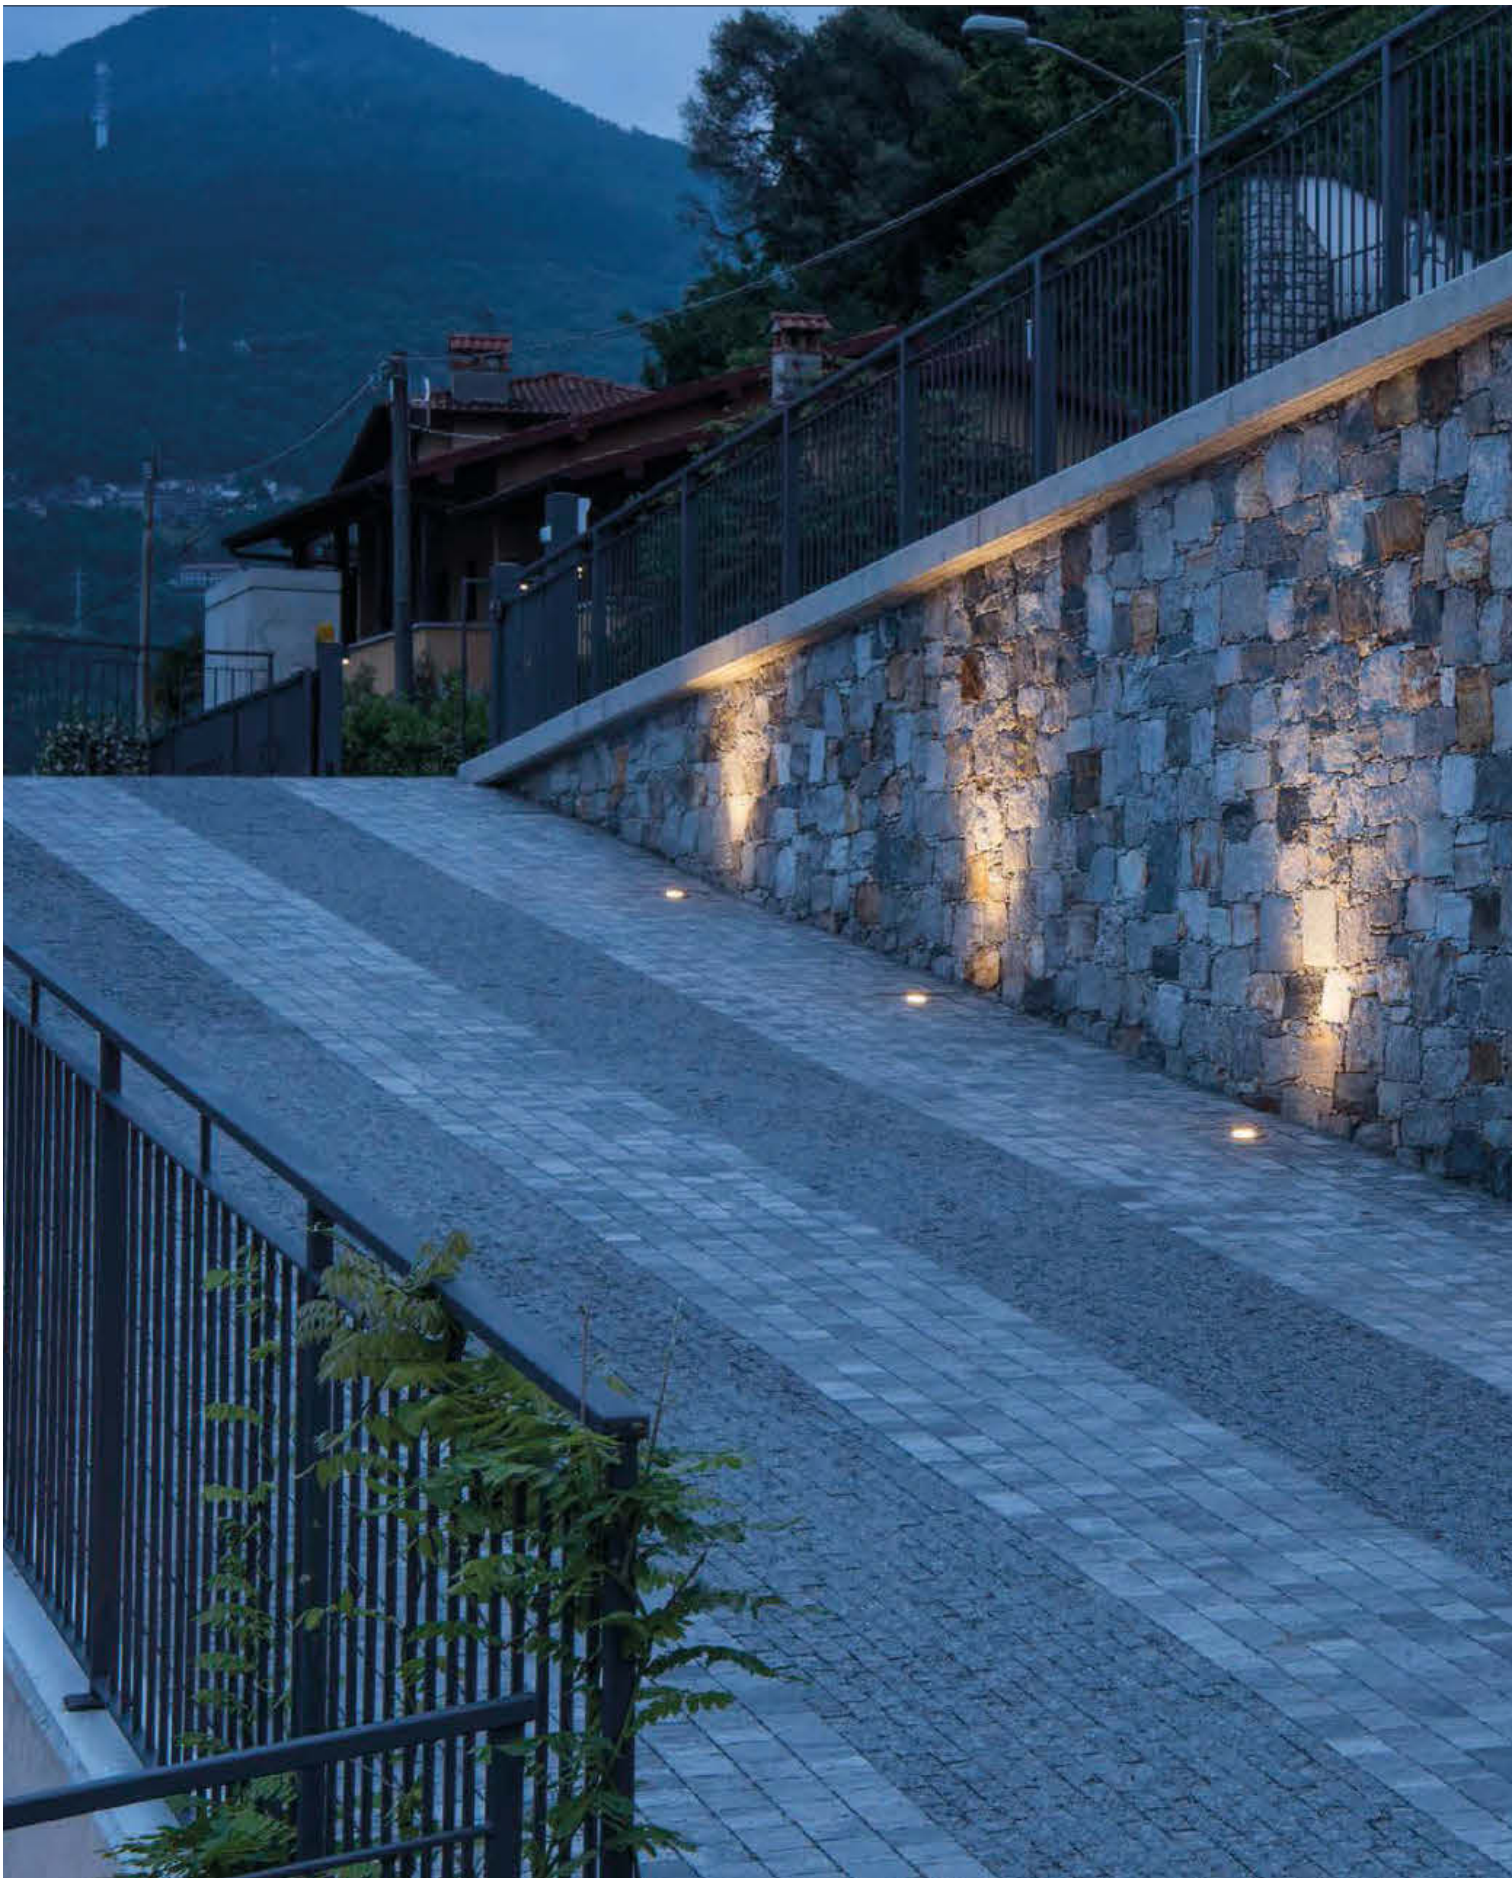

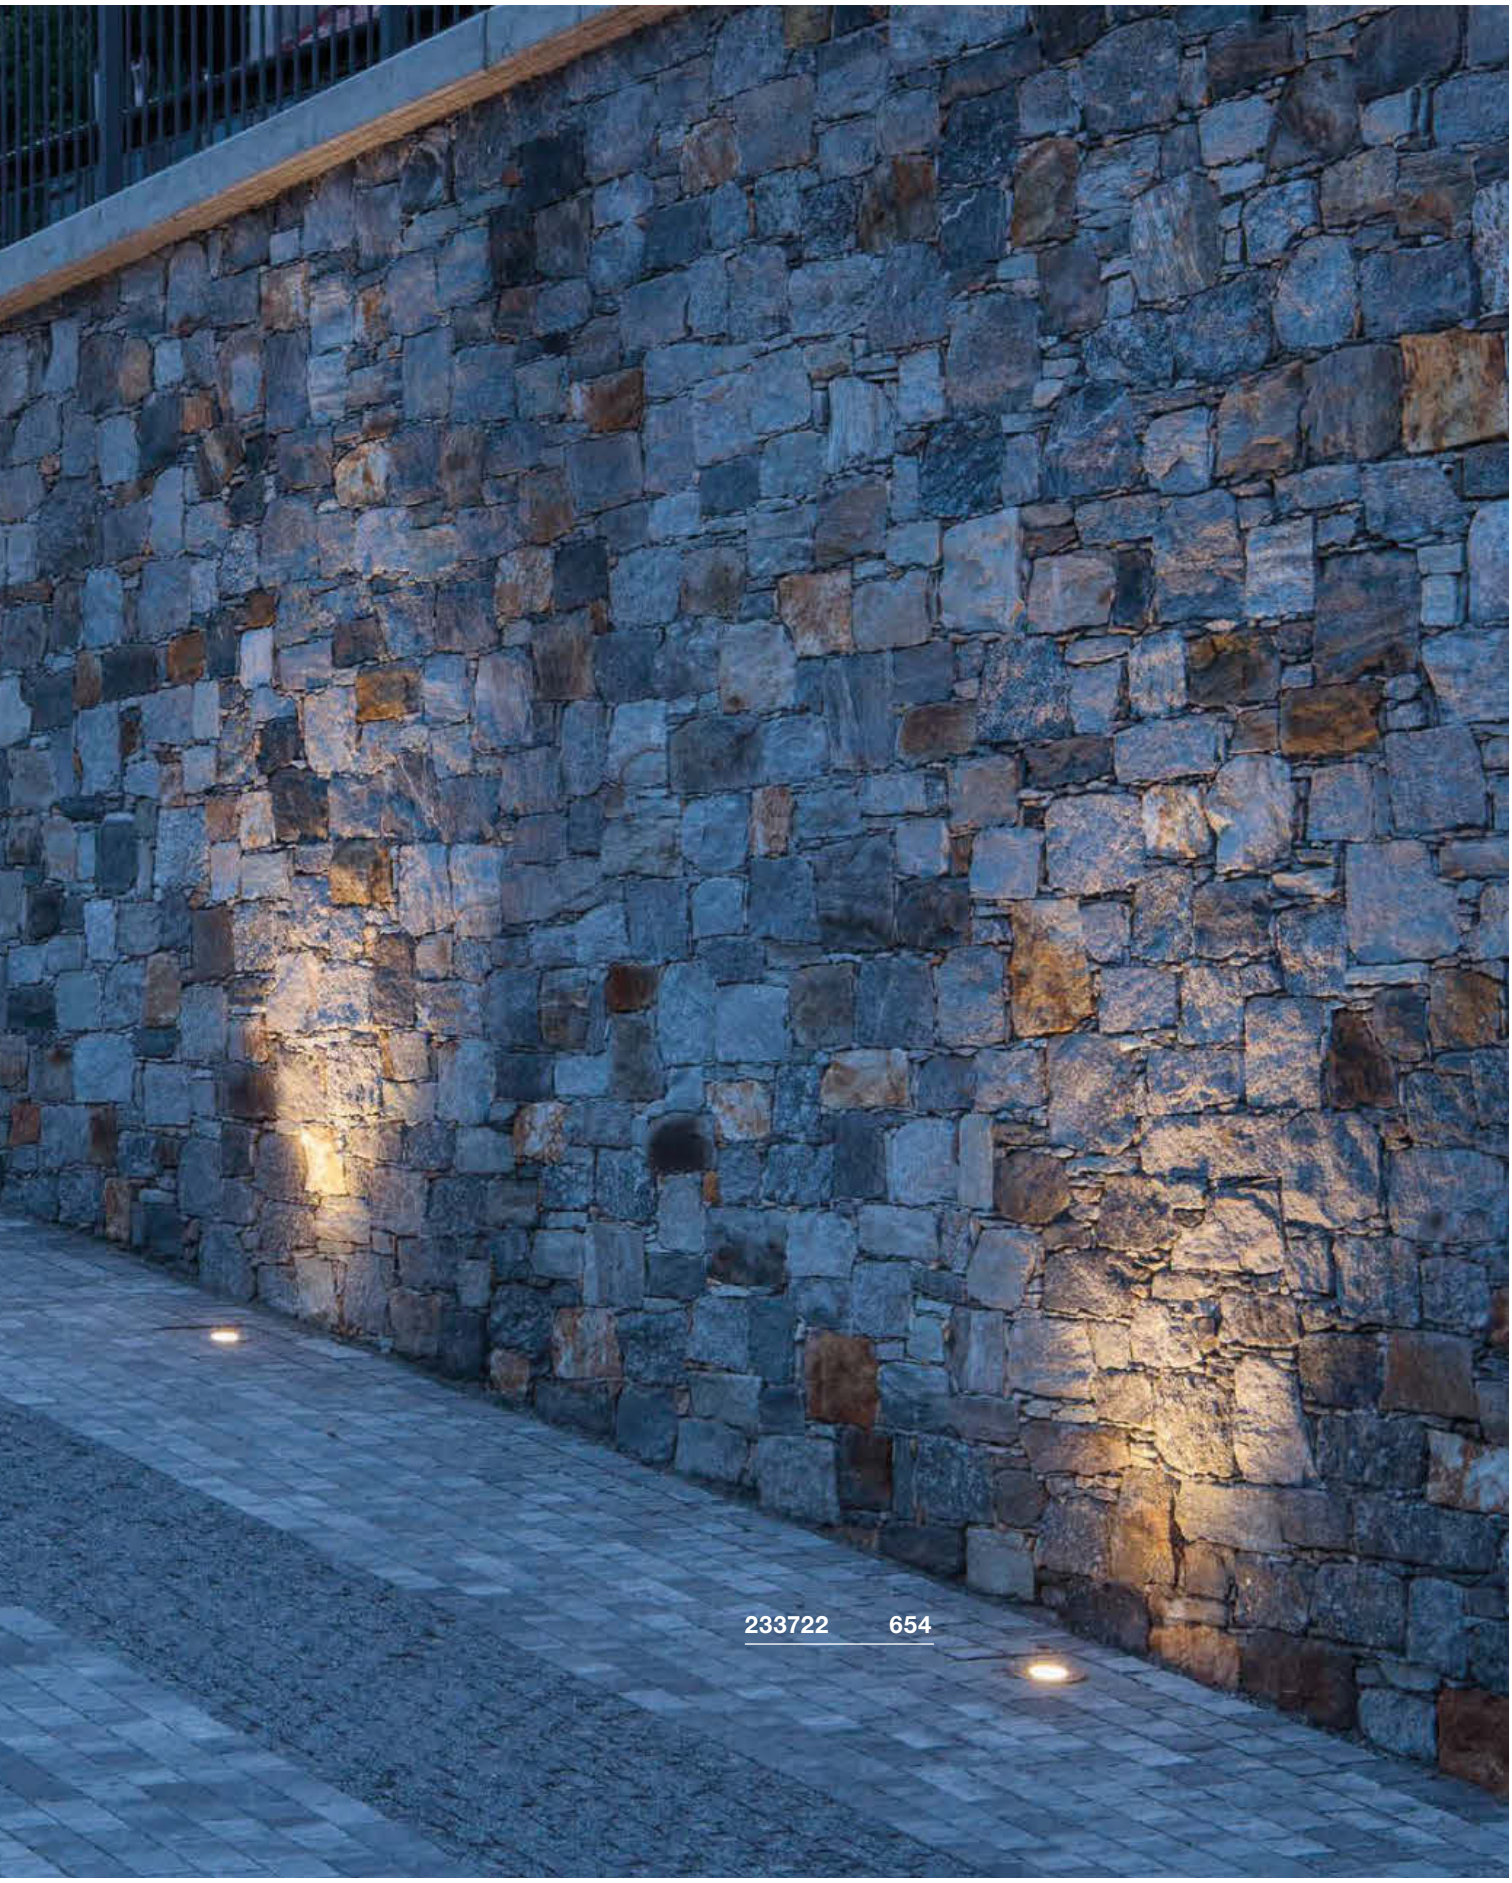

233722 654

BIG PLOT

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW






- Nerezová ocel 316
- Velmi vysoké krytí IP
- Rozdílné osvětlení lze realizovat vhodnými kryty

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 16mA
Systémový výkon: 5,5W
Materiál: ocel 316L/PMMA



Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky
Výrobek se dodává bez krytu.
Vhodné kryty najdete na straně 637.

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 |336 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
460lm | 3000K | CRI>80		
nerezová ocel	**1001359**	**2.598**

BIG PLOT
Modul

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW






- Velmi vysoké krytí IP
- Rozdílné osvětlení lze realizovat vhodnými kryty

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 16mA
Systémový výkon: 5,5W
Materiál: hliník/PMMA



Rozměrový výkres



Upozornění


Kabel bez koncové zástrčky
Výrobek se dodává bez krytu.
Vhodné kryty najdete na straně 637.


Doporučené příslušenství


■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 |336 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
460lm | 3000K | CRI>80		
stříbrošedá	**1001256**	**1.818**

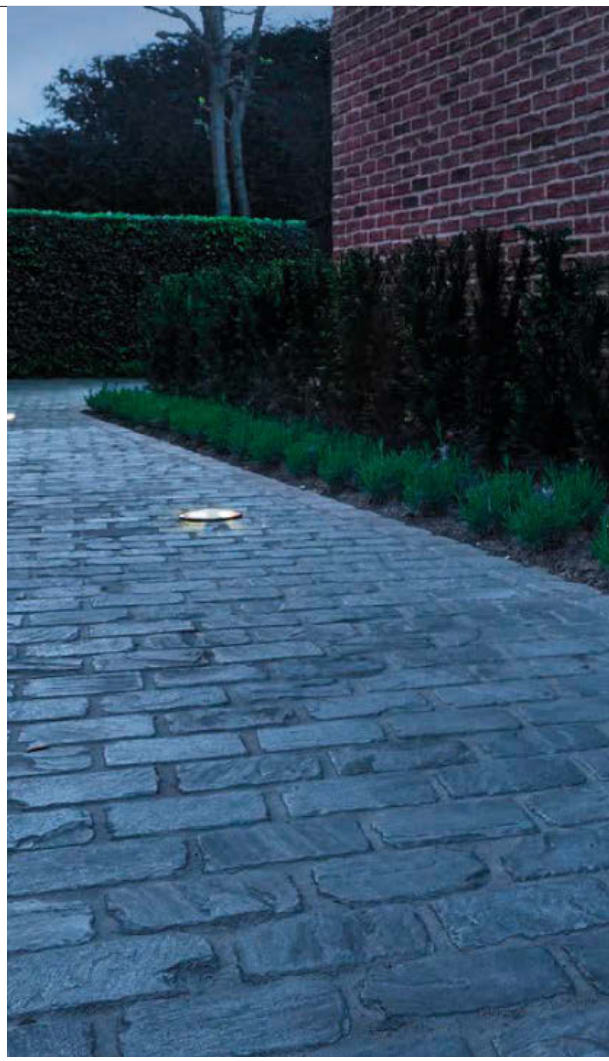

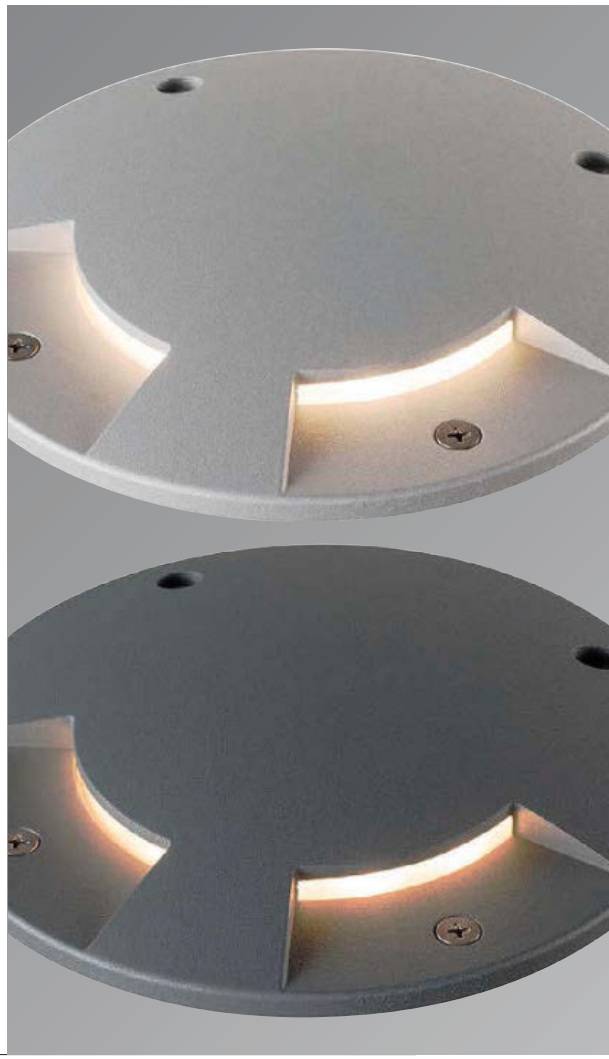

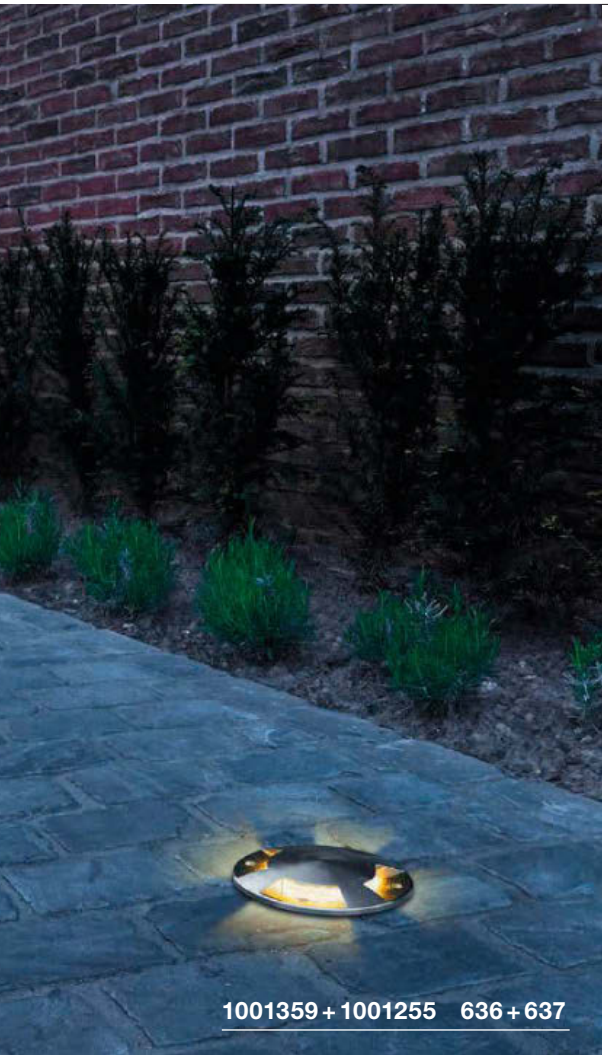




BIG PLOT
Kryt, 2 sloty

NEW








Produktové údaje

Materiál 1001254: nerezová ocel 316
Materiál 1001252/1001262: hliník

Rozměrový výkres





Varianta	Č. výr.	CZK
0,91 kg | 0,8 t		
nerezová ocel	1001254	3.898
0,34 kg | 0,5 t		
stříbrošedá	1001252	1.038
0,34 kg | 0,5 t		
antracit	1001262	1.038

BIG PLOT
Kryt, 4 sloty

NEW








Produktové údaje

Materiál 1001255: nerezová ocel 316
Materiál 1001253/1001263: hliník

Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
0,85 kg | 0,8 t		
nerezová ocel	1001255	3.898
0,33 kg | 0,5 t		
stříbrošedá	1001253	1.038
0,33 kg | 0,5 t		
antracit	1001263	1.038

TRAIL-LITE 60

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








• Krycí lišta: nerezová ocel 316



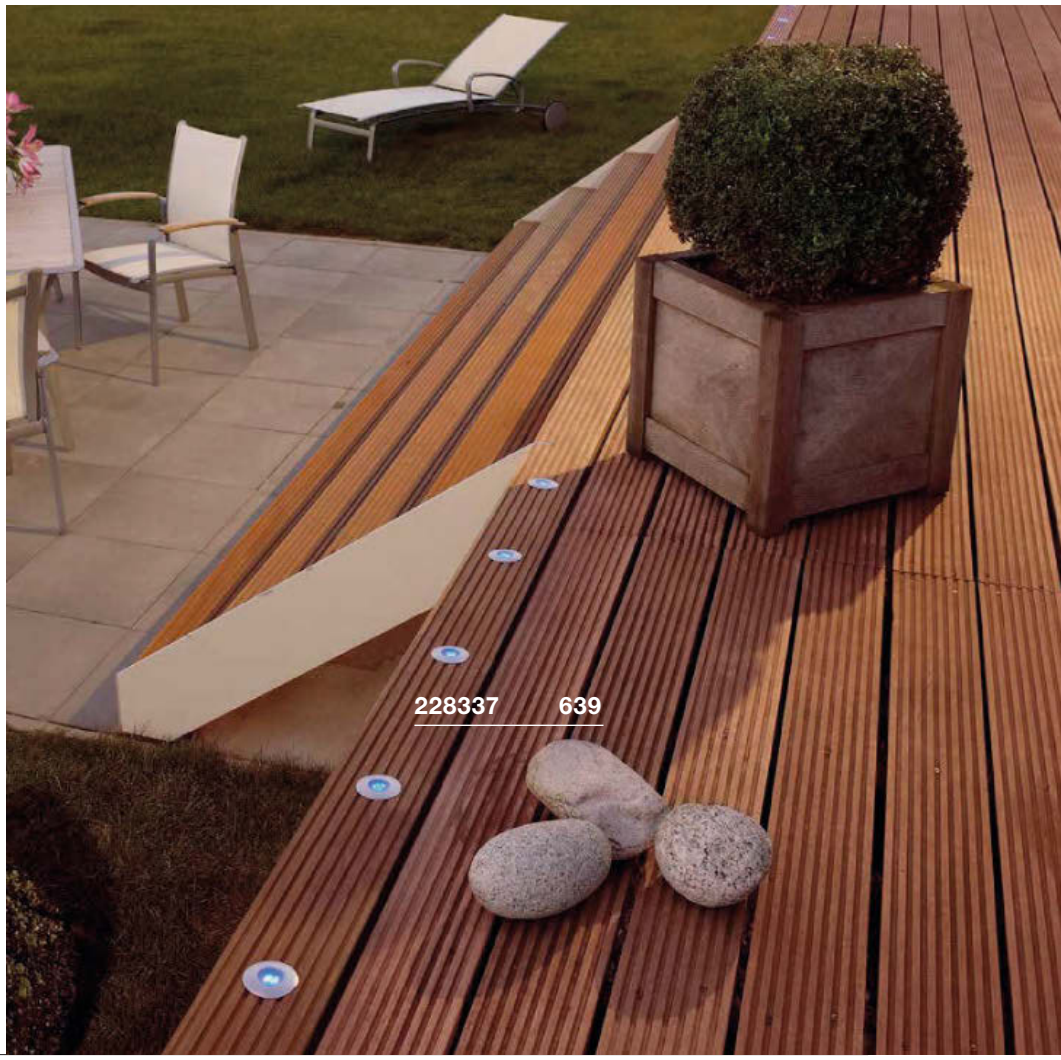


Produktové údaje

12V/0,3W
Materiál: nerezová ocel 316/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění


Provoz jen s běžným transformátorem.
Vč. montážního pouzdra
Svítidlo je vhodné pro vestavbu do dřeva

Doporučené příslušenství

■ Transformátor 12V AC | 10VA IP44
Č. výr. 227140 | 908 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
10lm | 6500K | CRI>80		
kartáčovaná nerezová ocel	**227461**	**1.298**
10lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaná nerezová ocel	**227462**	**1.298**



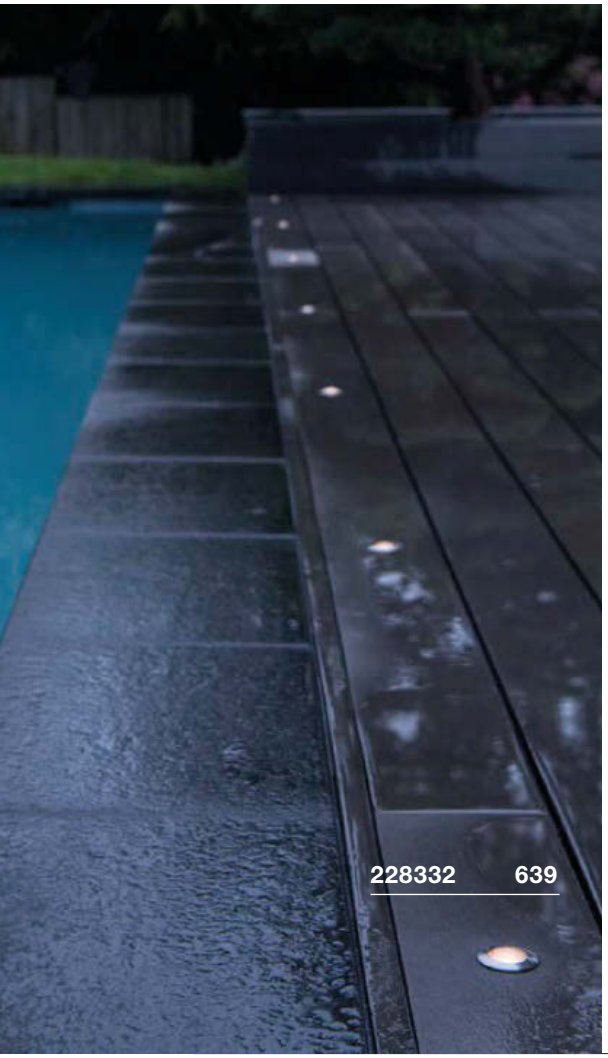


POWER TRAIL-LITE

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Krycí lišta: nerezová ocel 316
- Premium LED

Produktové údaje

350mA/1,4W
Materiál: nerezová ocel 316/sklo

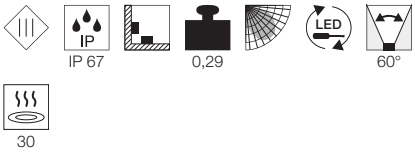

Rozměrový výkres



Upozornění

Provoz pouze s ovladačem 350 mA
Jen sériové zapojení několika Power LED!
Vč. montážní objímky
Svítidlo je vhodné pro vestavbu do dřeva.

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 350mA | 3W
vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464108 | 518 CZK



Ovladač LED 350mA | 9W
Č. výr. 464109 | 648 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
45lm | 3000K | CRI>90		
nerezová ocel	228332	1.558
Barva světla modrá | CRI80		
nerezová ocel	228337	1.558
48lm | 4000K | CRI>90		
nerezová ocel	1002189	1.558


POWER TRAIL-LITE

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









Produktové údaje

350mA/1,4W
Materiál: nerezová ocel 316/sklo

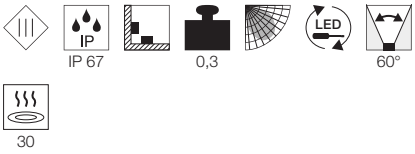

Rozměrový výkres



Upozornění

Provoz pouze s ovladačem 350 mA
Jen sériové zapojení několika Power LED!
Vč. montážní objímky
Svítidlo je vhodné pro vestavbu do dřeva.

Doporučené příslušenství

Ovladač LED 350mA | 3W
vč. odlehčovacího profilu
Č. výr. 464108 | 518 CZK



Připojovací krabice
Č. výr. 229260 | 648 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
45lm | 3000K | CRI>90		
nerezová ocel	228342	1.558

DASAR® FLAT 80

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Krycí lišta: nerezová ocel 304
- Zvlášť ploché provedení

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Systémový výkon: 4,3W
Materiál: nerezová ocel 304/hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 |336 CZK




Varianta	Č. výr.	CZK
140lm | 3000K | CRI>80		
■ kartáčovaná nerezová ocel	**228412**	**2.598**
150lm | 5000K | CRI>80		
■ kartáčovaná nerezová ocel	**228411**	**2.598**
140lm | 4000K | CRI>80		
■ kartáčovaná nerezová ocel	**1002188**	**2.598**

WETSY

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE











- Krycí lišta: nerezová ocel 316

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 6,3W
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo

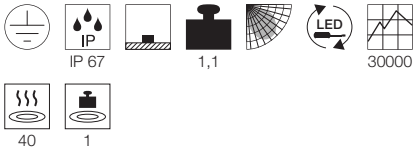

Rozměrový výkres

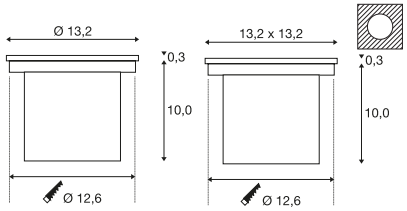

Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 |336 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
300lm | 3000K | CRI>80		
○ ■ nerezová ocel	**230170**	**4.938**
300lm | 3000K | CRI>80		
○ ■ nerezová ocel	**230174**	**4.938**





ROCCI

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Krycí lišta: nerezová ocel 316
- Premium LED

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 9,8W
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo

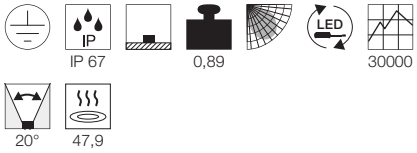

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

ROCCI

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Krycí lišta: nerezová ocel 316
- Premium LED

Produktové údaje

200-240V ~50/60Hz 700mA
Systémový výkon: 9,8W
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo

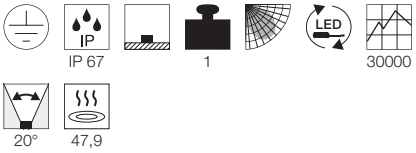

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

EARTHLUX
QPAR51

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E








- Krycí lišta: nerezová ocel 316

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast/nerezová ocel 304/sklo



Rozměrový výkres

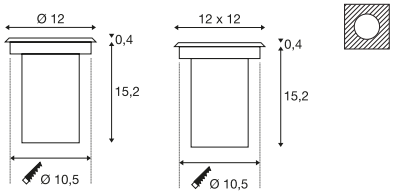

Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje o svítidlech

max. 6W

Varianta	Č. výr.	CZK
580lm | 3000K | CRI>80 nerezová ocel	**227600**	**3.378**
630lm | 4000K | CRI>80 nerezová ocel	**1002185**	**3.378**

Varianta	Č. výr.	CZK
580lm | 3000K | CRI>80 nerezová ocel	**227604**	**3.378**
630lm | 4000K | CRI>80 nerezová ocel	**1002186**	**3.378**

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | LED GU10 51mm nerezová ocel	**227680**	**1.558**
GU10 | LED GU10 51mm nerezová ocel	**227684**	**1.558**

N-TIC PRO
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E






• Pouzdro a krycí lišta: nerezová ocel 316

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 316/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 | 388 CZK




LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001562 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

max. 35W
Ø: 5 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
kartáčovaná nerezová ocel	**230910**	**5.434**

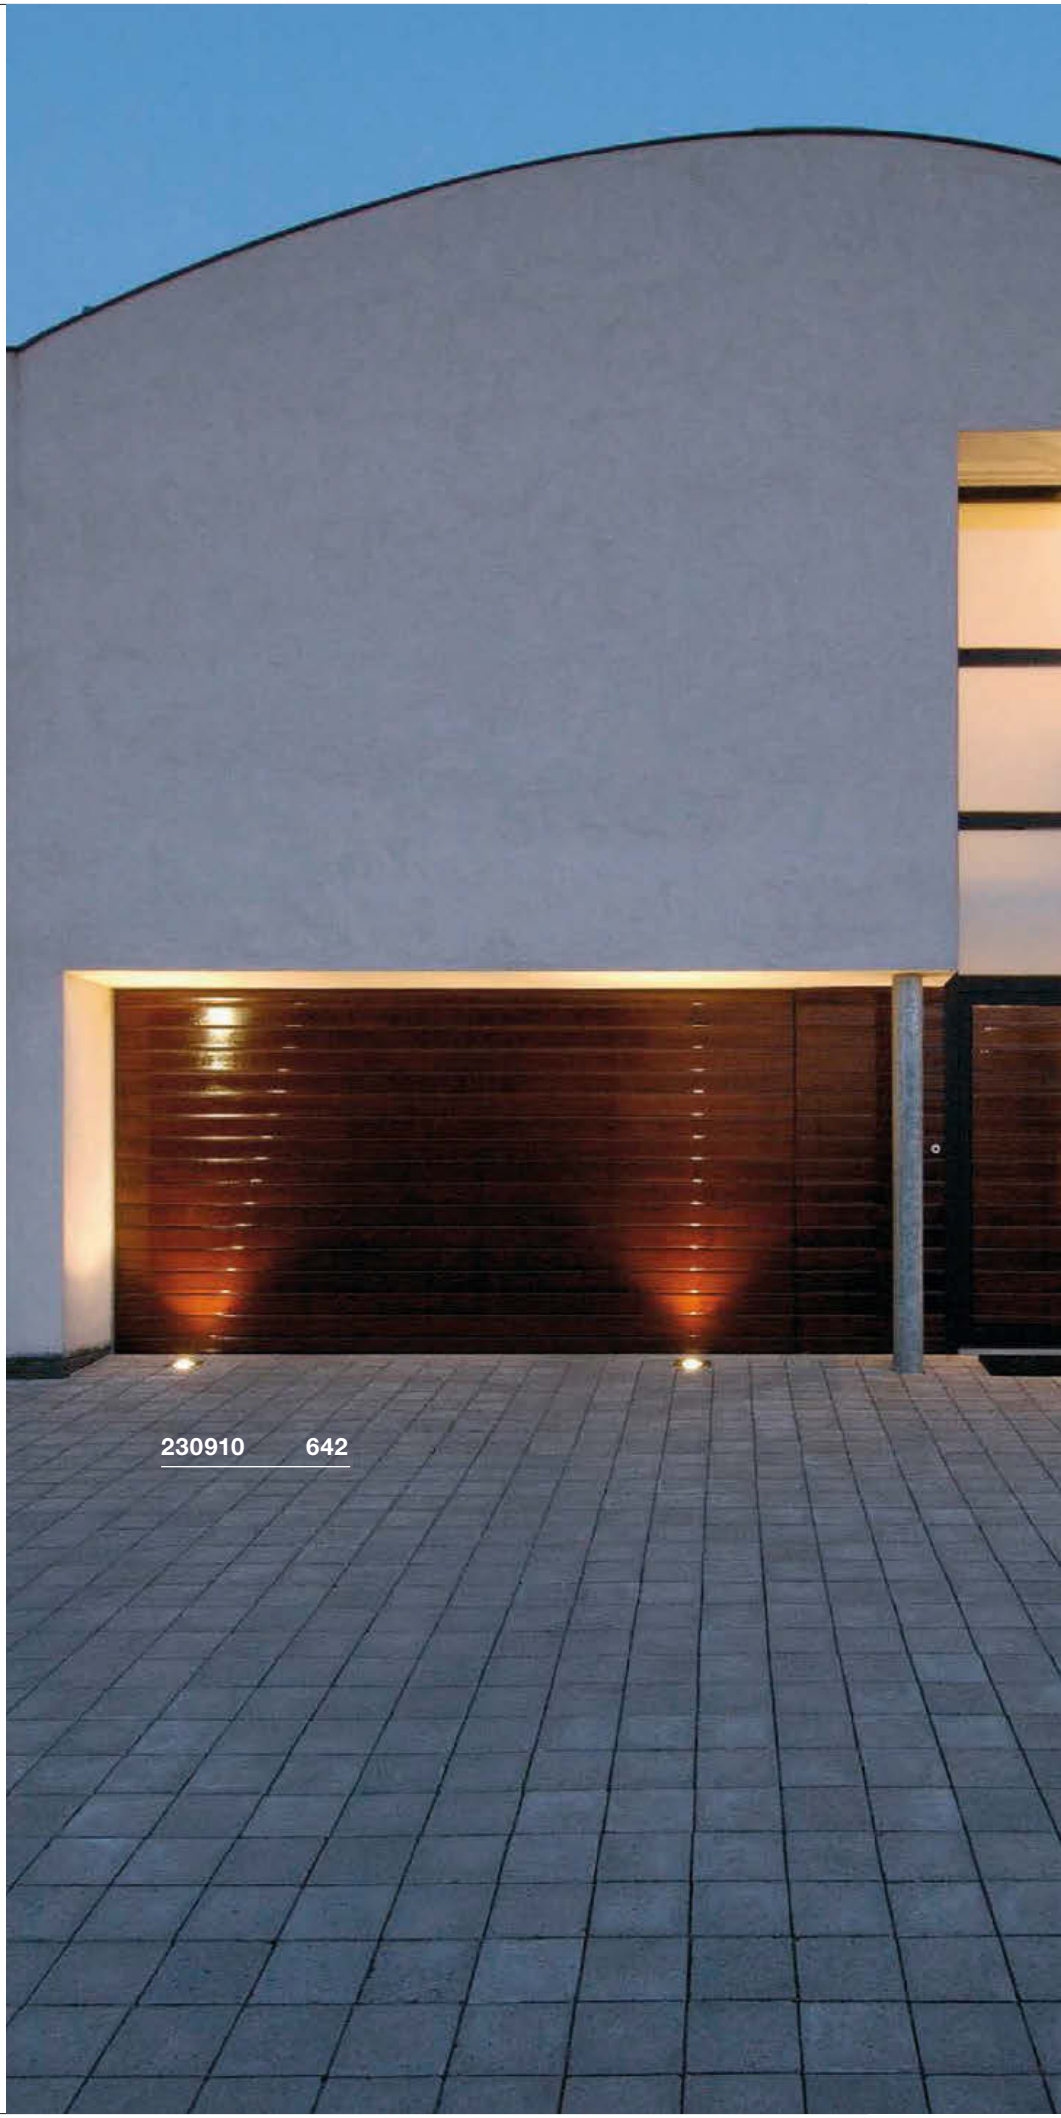



228210 643

ADJUST 135
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E







- Krycí lišta: nerezová ocel 304

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast

IP 67 | 1,1 | 5

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Doporučená žárovka


LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001565 | 260 CZK

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001560 | 260 CZK


Údaje o svítidlech

max. 35W
Ø: 5 cm max. d: 5,7 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51 nerezová ocel	228210	2.598
GU10 | QPAR51 nerezová ocel	228214	2.598

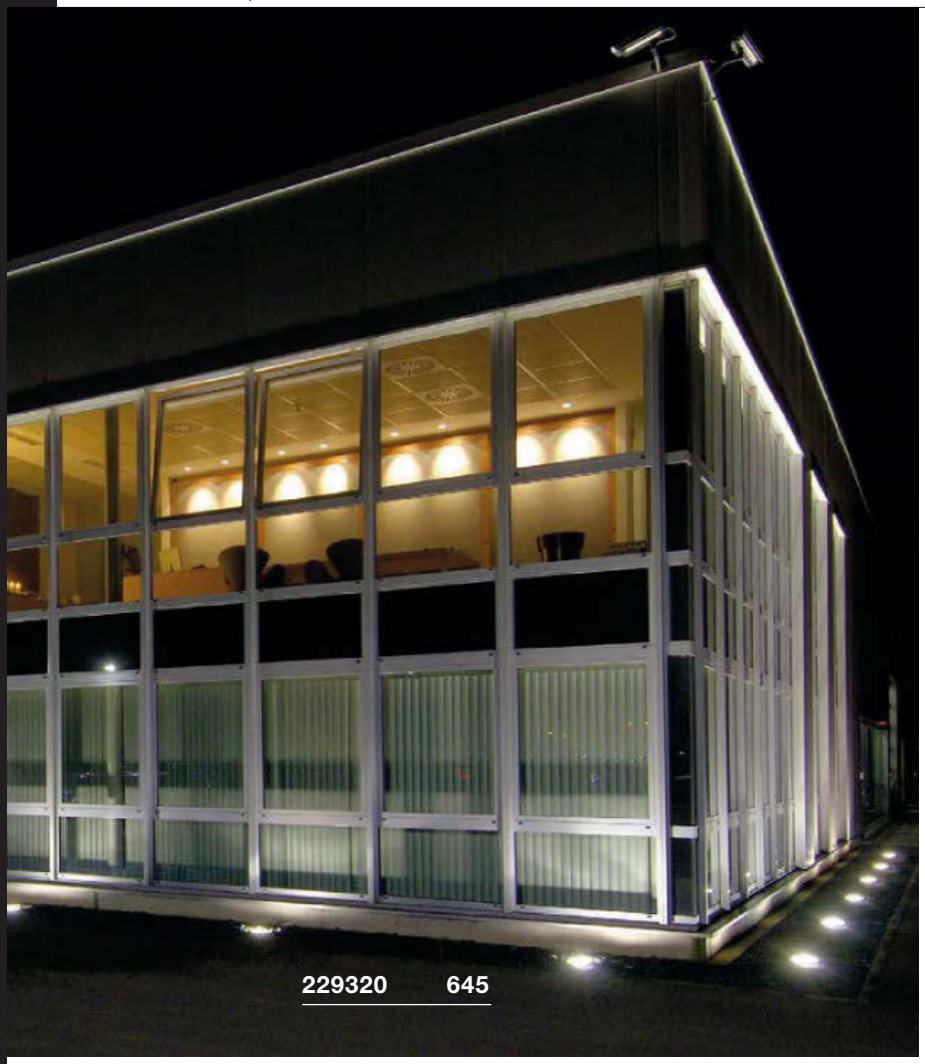

229320 645

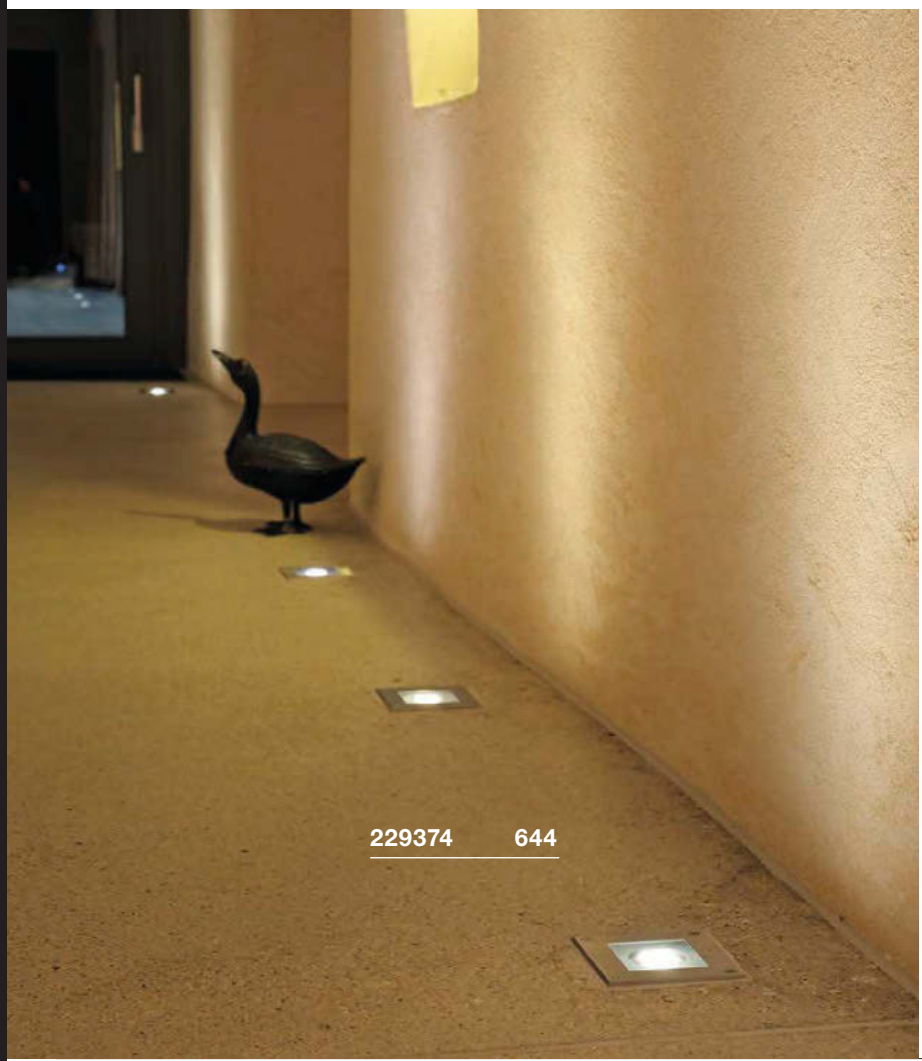

229374 644

DASAR® 70
QPAR51

E-A++ Rozpětí A++–E







• Krycí lišta: nerezová ocel 304

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304/hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK

Údaje o svítidlech

max. 35W
Ø: 5 cm max. d: 6 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
nerezová ocel	**229374**	**2.598**

DASAR® 80
QPAR51


E-A++ Rozpětí A++–E




- Krycí lišta: nerezová ocel 316

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo



Rozměrový výkres

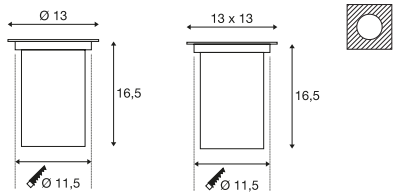

Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001562 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

max. 35W
Ø: 5 cm max. d: 6 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
nerezová ocel	**229320**	**2.598**
GU10 | QPAR51		
nerezová ocel	**229324**	**2.598**

DASAR® 80
QR-CBC51


C-A+ Rozpětí A++–E




- Krycí lišta: nerezová ocel 316

Produktové údaje

12V AC
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo

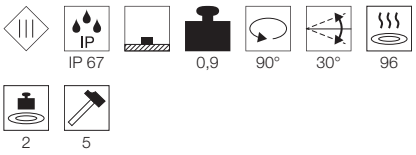

Rozměrový výkres

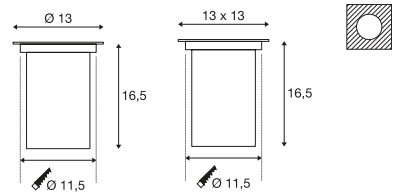

Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Doporučené příslušenství

Transformátor 12V AC | 60VA IP44
Č. výr. 227160 | 1.038 CZK



Doporučená žárovka

LED GU5.3 5W 38°
2700K 300lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 551862 | 388 CZK



LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h
Č. výr. 1001574 | 778 CZK



Údaje o svítidlech

max. 35W
volitelně: QR-C51 LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU5.3 | QR-CBC51		
nerezová ocel	**229330**	**2.858**
GU5.3 | QR-CBC51		
nerezová ocel	**229334**	**2.858**

DASAR® EXACT 116
QPAR51


E-A++ Rozpětí A++–E




- Krycí lišta: nerezová ocel 316
- Pro montáž v úrovni země

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo

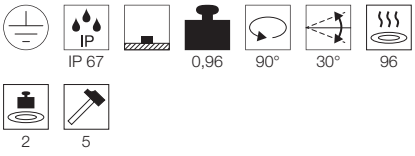

Rozměrový výkres

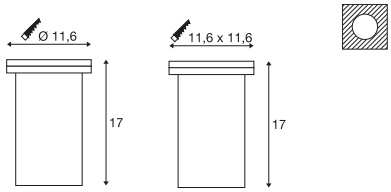

Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 551902 | 388 CZK



LED GU10 7,2W 36°
3000K 570 lm EEK=A+
8kWh/1000h
Č. výr. 1001562 | 260 CZK



Údaje o svítidlech

max. 35W
Ø: 5 cm max. d: 6 cm max.
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR51		
kartáčovaná nerezová ocel	**228430**	**2.858**
GU10 | QPAR51		
kartáčovaná nerezová ocel	**228434**	**2.858**

ADJUST 265
HIT-CE

A-A+ Rozpětí A++–E









- Krycí lišta: nerezová ocel 304

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 304/hliník/sklo

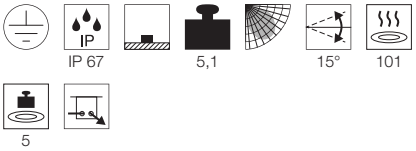

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Údaje o svítidlech

70W

Varianta	Č. výr.	CZK
G12 | HIT-CE		
antracit šedý RAL7016	228240	8.554

GIMBLE OUT

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Pouzdro a krycí lišta: nerezová ocel 316L
- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 600mA
Systémový výkon: 13W
Materiál: nerezová ocel 316L/sklo

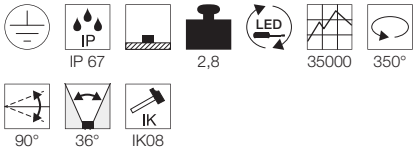

Rozměrový výkres



Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

Montážní trubka DN160
Č. výr. 233792 | 1.038 CZK



Spojovací box IP68, 3pólový
Č. výr. 228730 | 336 CZK



Podlahové montážní pouzdro
Č. výr. 1000655 | 1.558 CZK




DN160 montážní pružina do dřeva
Č. výr. 233797 | 1.948 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
1000lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaná nerezová ocel	1000384	7.774



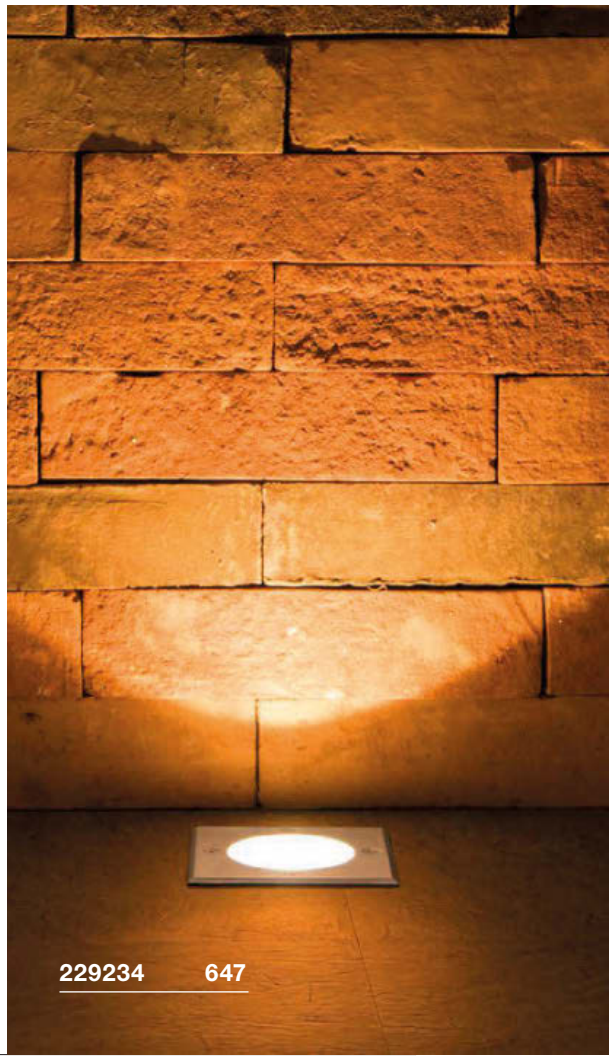

DASAR® 218
QR111

D-A+ Rozpětí A++–E







- Krycí lišta: nerezová ocel 316
- Větší akční okruh než běžné podlahové vestavné reflektory

Produktové údaje

230V ~50Hz 12V AC
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo

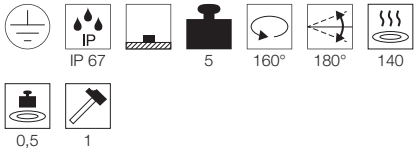

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Doporučená žárovka

LED G53 9W 13°
4000K 800lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560624 | 648 CZK



LED G53 15W 24°
3000K 770lm EEK=A
17kWh/1000h
Č. výr. 560233 | 2.338 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
G53 | QR111 nerezová ocel	**228370**	**6.994**

DASAR® 215
QPAR111

E-A++ Rozpětí A++–E







- Krycí lišta: nerezová ocel 316
- Přímočarý, ryzí design pro maximální přizpůsobitelnost

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Doporučená žárovka

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm EEK=A+
6kWh/1000h
Č. výr. 1001217 | 388 CZK



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm EEK=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Č. výr. 1001030 | 388 CZK



Údaje o svítidlech

max. 75W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
GU10 | QPAR111 nerezová ocel	**229230**	**5.694**
GU10 | QPAR111 nerezová ocel	**229234**	**5.694**

DASAR® 215
E27

A-A++ Rozpětí A++–E









- Krycí lišta: nerezová ocel 316
- Přímočarý, ryzí design pro maximální přizpůsobitelnost

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Povrchová teplota: Energysaver = 48°C/
PAR 30 = 119°C/ PAR 38 = 108°C
Vč. montážního pouzdra

Doporučená žárovka

LED E27 9W 240°
3000K 810lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 1001031 | 388 CZK



Údaje o svítidlech

max. 11W
Ø: 4,5 cm max. d: 13,4 cm max.
volitelně: LED PAR30 PAR38

Varianta	Č. výr.	CZK
E27 | TC(…)SE nerezová ocel	**229200**	**5.434**

ADJUST 190
QR111


D-A+ Rozpětí A++–E




- Krycí lišta: nerezová ocel 304
- Výkyvné

Produktové údaje

230V ~50Hz 12V AC
Materiál: nerezová ocel 304/hliník/sklo

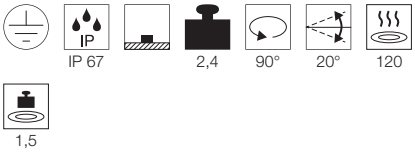

Rozměrový výkres

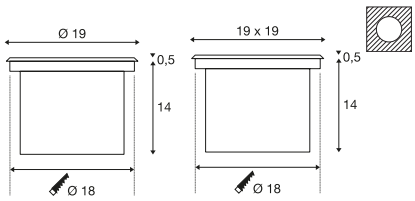

Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Doporučená žárovka

LED G53 9W 13°
4000K 800lm EEK=A+
10kWh/1000h
Č. výr. 560624 | 648 CZK



LED G53 15W 24°
3000K 770lm EEK=A
17kWh/1000h
Č. výr. 560233 | 2.338 CZK



Údaje o svítidlech

max. 50W
volitelně: LED

Varianta	Č. výr.	CZK
G53 | QR111 nerezová ocel	227090	5.954
G53 | QR111 nerezová ocel	227092	5.954

DASAR® 255

A-A++ Rozpětí A++–E


LED INSIDE




- Krycí lišta: nerezová ocel 316
- Asymetrický reflektor

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 750mA
Systémový výkon: 34W
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo

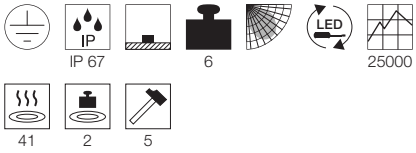

Rozměrový výkres

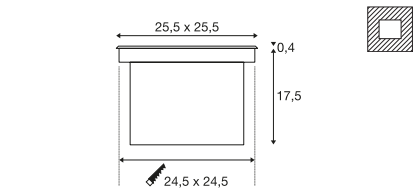

Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Varianta	Č. výr.	CZK
1620lm | 4000K | CRI>80 nerezová ocel	229381	8.554
1620lm | 3000K | CRI>80 nerezová ocel	229383	8.554










DASAR®
T16

A-A+ Rozpětí A++–E





- Krycí lišta: nerezová ocel 316


Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 13,6W
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo





Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Doporučená žárovka

G5 14W
3000K 1200lm EEK=A+
16 kWh/1 000 h
Č. výr. 548014 | 234 CZK

Údaje o svítidlech


14W

Varianta	Č. výr.	CZK
G5 | T16		
nerezová ocel	**230100**	**10.374**

DASAR®
T16

A-A+ Rozpětí A++–E





- Krycí lišta: nerezová ocel 316


Produktové údaje

230V ~50Hz
Systémový výkon: 23,3W
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo





Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra

Doporučená žárovka

G5 21W
3000K 1900lm EEK=A+
23 kWh/1 000 h
Č. výr. 548021 | 260 CZK

Údaje o svítidlech


21W

Varianta	Č. výr.	CZK
G5 | T16		
nerezová ocel	**230110**	**11.674**


DASAR® 370

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE

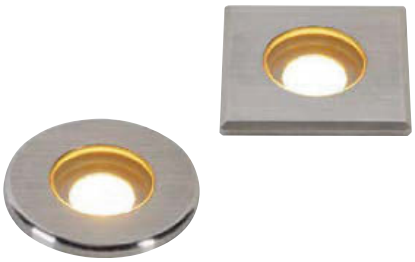



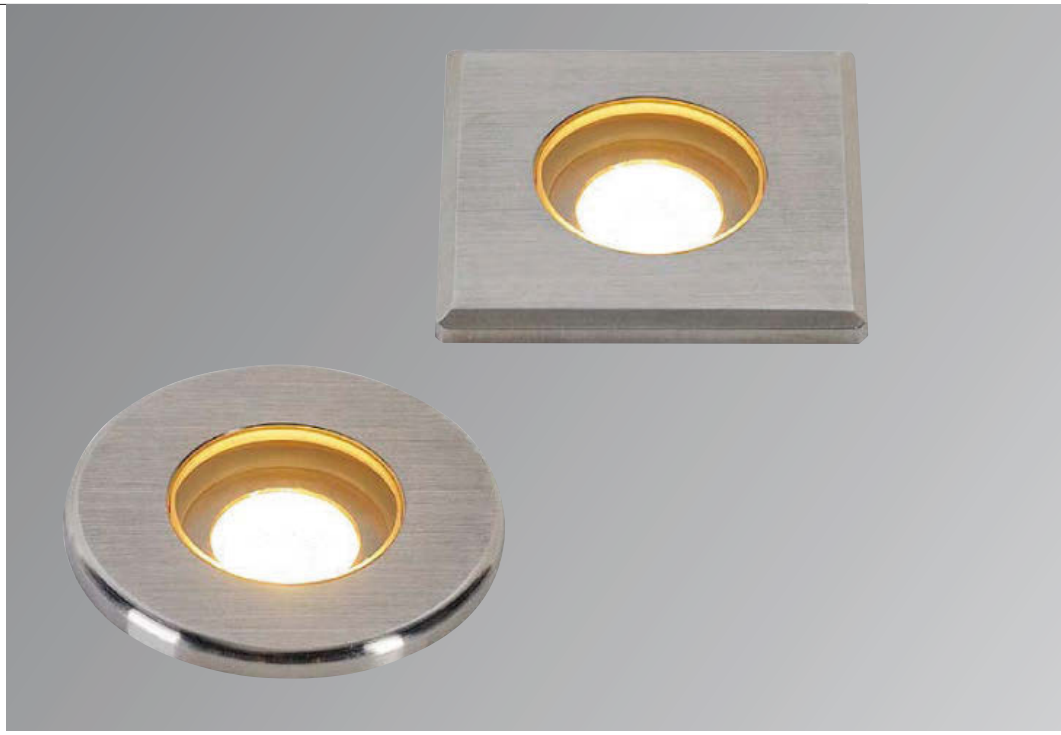


- Pouzdro a krycí lišta: nerezová ocel 316L
- Premium LED




Produktové údaje

12V/24V DC
Materiál: nerezová ocel 316L/sklo

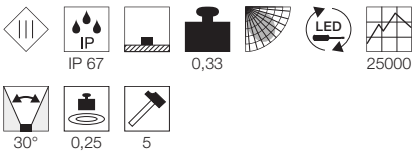


Rozměrový výkres

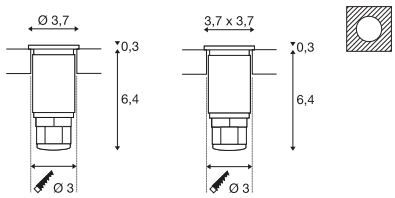

Upozornění

Kabel bez koncové zástrčky

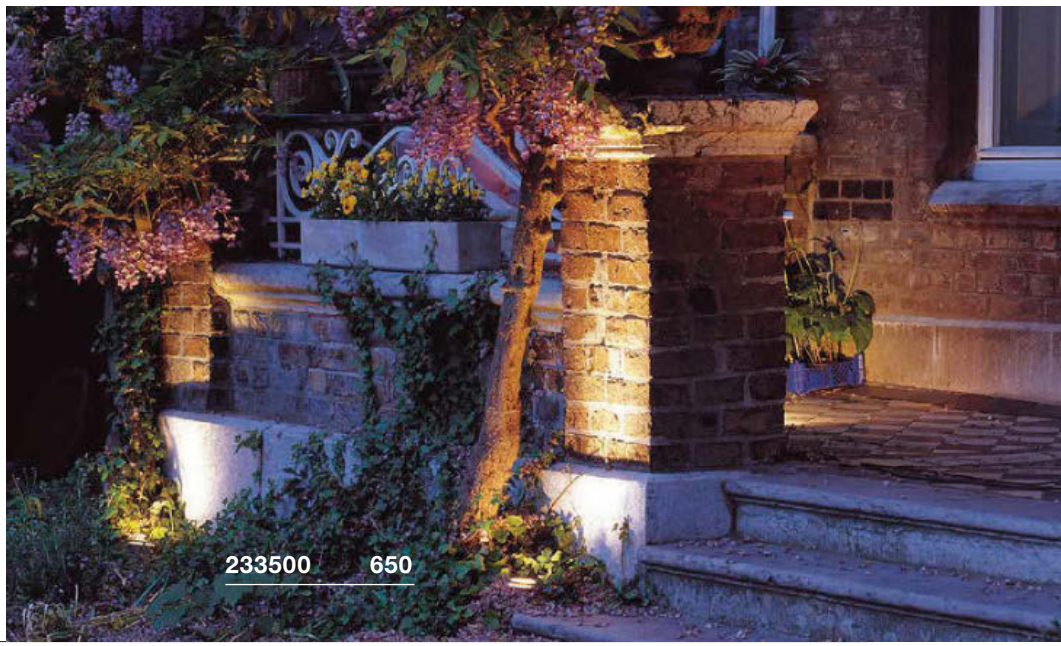

Doporučené příslušenství

Síťová část LED 24V DC | 12W
Č. výr. 470502 | 518 CZK

Síťová část LED 12V DC | 12W
Č. výr. 470507 | 518 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
120lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaná nerezová ocel	**233540**	**3.638**
120lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaná nerezová ocel	**233550**	**3.638**

DASAR® 920

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Krycí lišta: nerezová ocel 316
- Premium LED

Produktové údaje

12V DC/24V DC/7W
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo

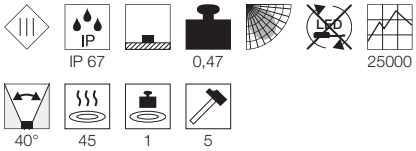

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra
Kabel bez koncové zástrčky

Doporučené příslušenství

Síťová část LED 24V DC | 12W
Č. výr. 470502 | 518 CZK



Síťová část LED 12V DC | 12W
Č. výr. 470507 | 518 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
360lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaná nerezová ocel	**233500**	**3.118**

DASAR® 920

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Krycí lišta: nerezová ocel 316
- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 400mA
Systémový výkon: 5,5W
Materiál: nerezová ocel 316/hliník/sklo

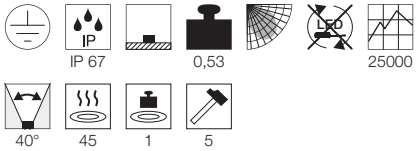

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra
Kabel bez koncové zástrčky

Varianta	Č. výr.	CZK
300lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaná nerezová ocel	**233520**	**4.158**

DASAR® 920

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE







- Pouzdro a krycí lišta: nerezová ocel 316
- Premium LED

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 400mA
Systémový výkon: 5,5W
Materiál: nerezová ocel 316/sklo

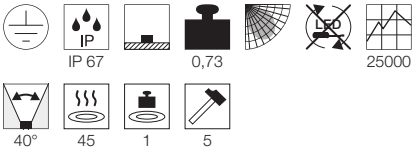

Rozměrový výkres



Upozornění

Vč. montážního pouzdra
Kabel bez koncové zástrčky

Varianta	Č. výr.	CZK
300lm | 3000K | CRI>80		
kartáčovaná nerezová ocel	**233530**	**5.198**
360lm | 4000K | CRI>80		
kartáčovaná nerezová ocel	**1002187**	**5.198**

DASAR® 100 PREMIUM

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE PERLUCOR®









- 5krát tvrdší a 100krát odolnější proti poškrábání než obvyklé sklo
- Krycí lišta: nerezová ocel 316L
- Sklo je tepelně, chemicky,mechanicky a opticky odolné. Odolné vůči poškrábání a při chůzi. Téměř samočisticí povrch. Extrémně zatížitelný

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 400mA
Systémový výkon: 5,5W
Materiál: hliník/nerezová ocel 316L/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez podlahové zapuštěné trubky nebo pouzdra.
S montážní trubkou (233790) možné zatížení 2t.
S podlahovým zapuštěným pouzdrem (1000653) možné zatížení 0,5t. Vhodné pro montážní trubky
Kabel bez koncové zástrčky
Vč. upevňovacích svorek

Doporučené příslušenství


Spojovací box T
Č. výr. 228726 | 518 CZK


Montážní trubka DN90
Č. výr. 233790 | 518 CZK


DN90 montážní pružina do dřeva
Č. výr. 233795 | 518 CZK


Podlahové montážní pouzdro
Č. výr. 1000653 | 1.038 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
300lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
nerezová ocel	**233692**	**5.954**
300lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
nerezová ocel	**233696**	**5.954**

DASAR® 100 PREMIUM

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE PERLUCOR®









- 5krát tvrdší a 100krát odolnější proti poškrábání než obvyklé sklo
- Pouzdro: nerezová ocel 316L
- Sklo je tepelně, chemicky,mechanicky a opticky odolné. Odolné vůči poškrábání a při chůzi. Téměř samočisticí povrch. Extrémně zatížitelný

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 400mA
Systémový výkon: 5,5W
Materiál: nerezová ocel 316L/sklo

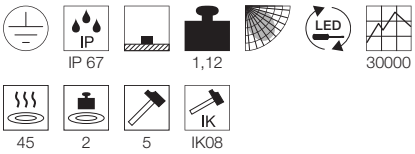

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez podlahové zapuštěné trubky nebo hrnce.
S montážní trubkou (233790) možné zatížení 2t.
S podlahovým zapuštěným pouzdrem (1000653) možné zatížení 0,5t. Vhodné pro montážní trubky
Kabel bez koncové zástrčky
Vč. upevňovacích svorek

Doporučené příslušenství


Spojovací box T
Č. výr. 228726 | 518 CZK



Montážní trubka DN90
Č. výr. 233790 | 518 CZK


DN90 montážní pružina do dřeva
Č. výr. 233795 | 518 CZK



Podlahové montážní pouzdro
Č. výr. 1000653 | 1.038 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
300lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
nerezová ocel	**233702**	**7.774**
300lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
nerezová ocel	**233706**	**7.774**



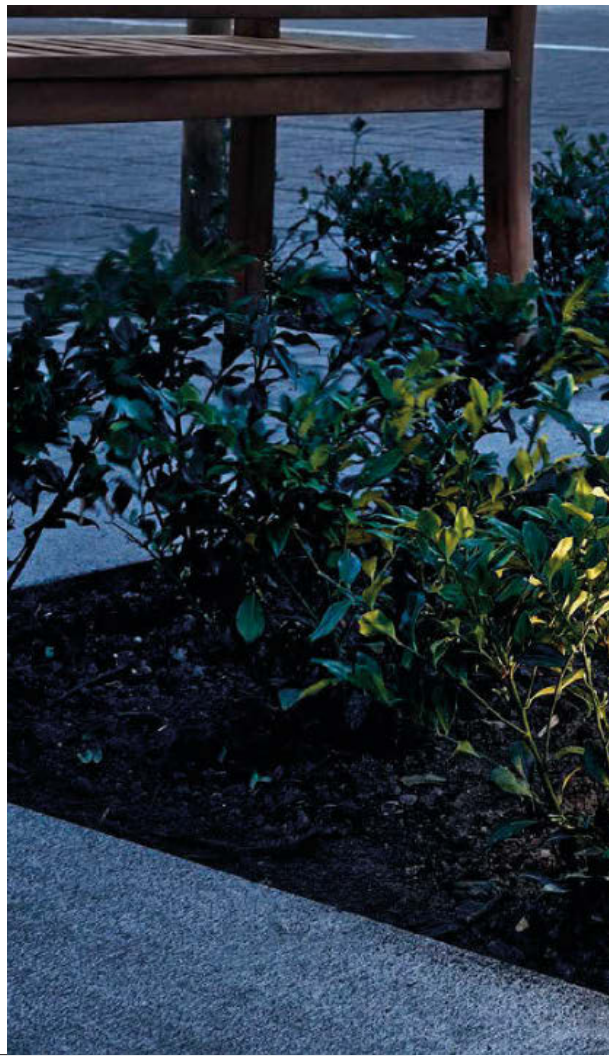



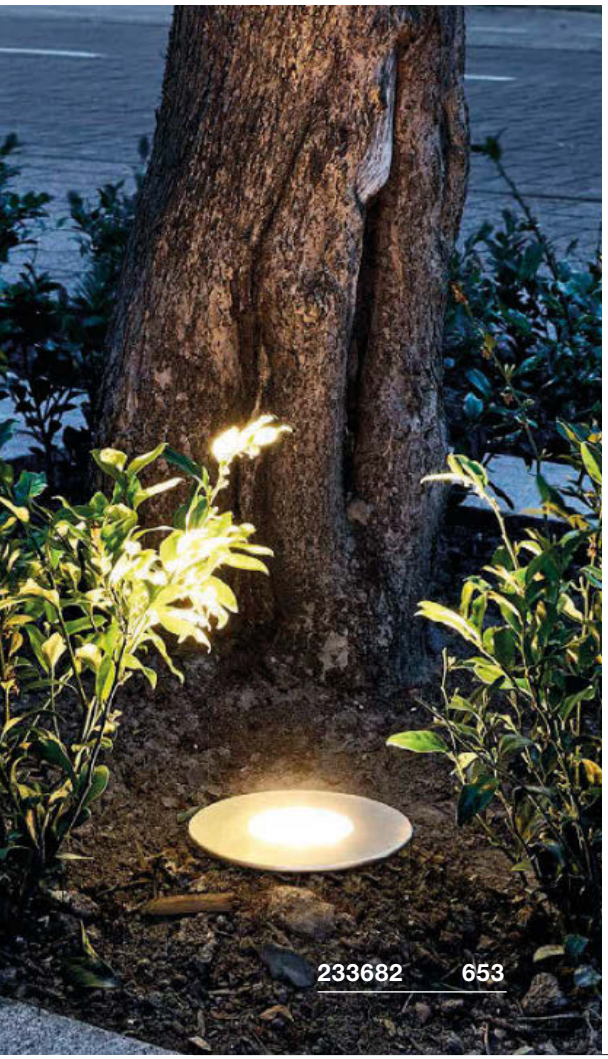

DASAR® 100 PREMIUM

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE PERLUCOR®









- 5krát tvrdší a 100krát odolnější proti poškrábání než obvyklé sklo
- Krycí lišta: nerezová ocel 316L
- Sklo je tepelně, chemicky,mechanicky a opticky odolné. Odolné vůči poškrábání a při chůzi. Téměř samočisticí povrch. Extrémně zatížitelný

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 400mA
Systémový výkon: 5,5W
Materiál: hliník/nerezová ocel 316L/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez podlahové zapuštěné trubky nebo pouzdra.
S montážní trubkou (233790) možné zatížení 2t.
S podlahovým zapuštěným pouzdrem (1000653) možné zatížení 0,5t. Vhodné pro montážní trubku
Kabel bez koncové zástrčky
Vč. upevňovacích svorek

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box T
Č. výr. 228726 | 518 CZK



■ Montážní trubka DN90
Č. výr. 233790 | 518 CZK

■ DN90 montážní pružina do dřeva
Č. výr. 233795 | 518 CZK



■ Podlahové montážní pouzdro
Č. výr. 1000653 | 1.038 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
300lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
nerezová ocel	**233672**	**5.954**
300lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
nerezová ocel	**233676**	**5.954**

DASAR® 100 PREMIUM

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE PERLUCOR®









- 5krát tvrdší a 100krát odolnější proti poškrábání než obvyklé sklo
- Pouzdro: nerezová ocel 316L
- Sklo je tepelně, chemicky,mechanicky a opticky odolné. Odolné vůči poškrábání a při chůzi. Téměř samočisticí povrch. Extrémně zatížitelný

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 400mA
Systémový výkon: 5,5W
Materiál: nerezová ocel 316L/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez podlahové zapuštěné trubky nebo pouzdra.
S montážní trubkou (233790) možné zatížení 2t.
S podlahovým zapuštěným pouzdrem (1000653) možné zatížení 0,5t. Vhodné pro montážní trubky
Kabel bez koncové zástrčky
Vč. upevňovacích svorek

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box T
Č. výr. 228726 | 518 CZK



■ Montážní trubka DN90
Č. výr. 233790 | 518 CZK

■ DN90 montážní pružina do dřeva
Č. výr. 233795 | 518 CZK



■ Podlahové montážní pouzdro
Č. výr. 1000653 | 1.038 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
300lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
nerezová ocel	**233682**	**7.774**
300lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
nerezová ocel	**233686**	**7.774**

DASAR® 150 PREMIUM

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE PERLUCOR®









- 5krát tvrdší a 100krát odolnější proti poškrábání než obvyklé sklo
- Krycí lišta: nerezová ocel 316L
- Sklo je tepelně, chemicky,mechanicky a opticky odolné. Odolné vůči poškrábání a při chůzi. Téměř samočisticí povrch. Extrémně zatížitelný

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 620mA
Systémový výkon: 17W
Materiál: hliník/nerezová ocel 316L/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez podlahové zapuštěné trubky nebo pouzdra.
S montážní trubkou (233791) možné zatížení 2t.
S podlahovým zapuštěným pouzdrem (1000654) možné zatížení 0,5t. Vhodné pro montážní trubky
Kabel bez koncové zástrčky
Vč. upevňovacích svorek

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box T
Č. výr. 228726 |518 CZK



■ Montážní trubka DN125
Č. výr. 233791 |1.038 CZK



■ DN125 montážní pružina do dřeva
Č. výr. 233796 |1.298 CZK



■ Podlahové montážní pouzdro
Č. výr. 1000654 |1.298 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
1200lm | 3000K | CRI>80 | 30°		
nerezová ocel	**233712**	**11.674**
1200lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
nerezová ocel	**233716**	**11.674**

DASAR® 150 PREMIUM

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE PERLUCOR®









- 5krát tvrdší a 100krát odolnější proti poškrábání než obvyklé sklo
- Pouzdro: nerezová ocel 316L
- Sklo je tepelně, chemicky,mechanicky a opticky odolné. Odolné vůči poškrábání a při chůzi. Téměř samočisticí povrch. Extrémně zatížitelný

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 620mA
Systémový výkon: 17W
Materiál: nerezová ocel 316L/sklo



Rozměrový výkres



Upozornění

Bez podlahové zapuštěné trubky nebo pouzdra.
S montážní trubkou (233791) možné zatížení 2t.
S podlahovým zapuštěným pouzdrem (1000654) možné zatížení 0,5t. Vhodné pro montážní trubky
Kabel bez koncové zástrčky
Vč. upevňovacích svorek

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box T
Č. výr. 228726 |518 CZK



■ Montážní trubka DN125
Č. výr. 233791 |1.038 CZK



■ DN125 montážní pružina do dřeva
Č. výr. 233796 |1.298 CZK




■ Podlahové montážní pouzdro
Č. výr. 1000654 |1.298 CZK




Varianta	Č. výr.	CZK
1200lm | 3000K | CRI>80 | 30°		
nerezová ocel	**233722**	**12.974**
1200lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
nerezová ocel	**233726**	**12.974**



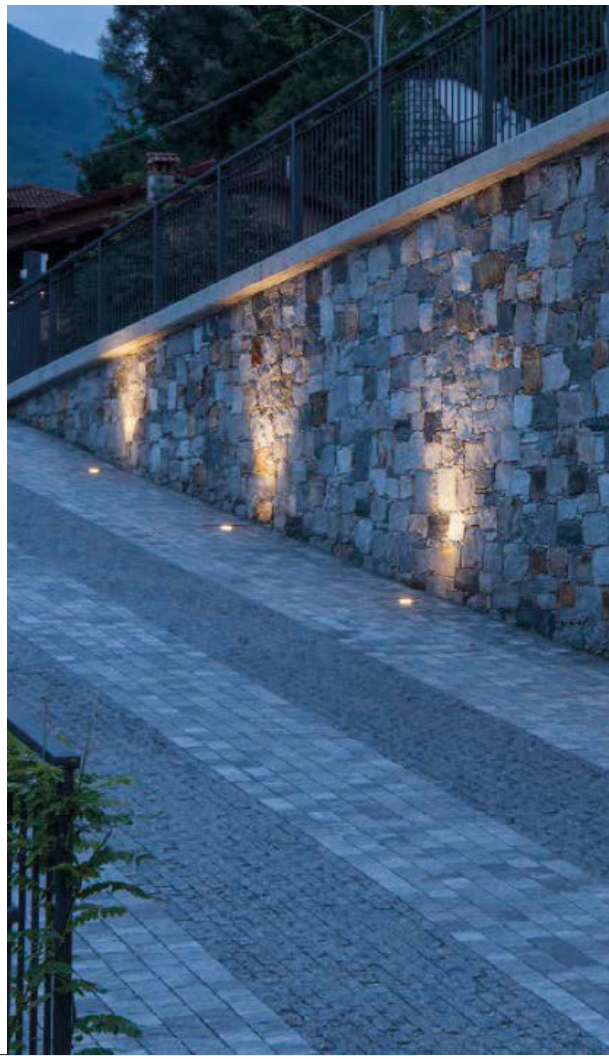



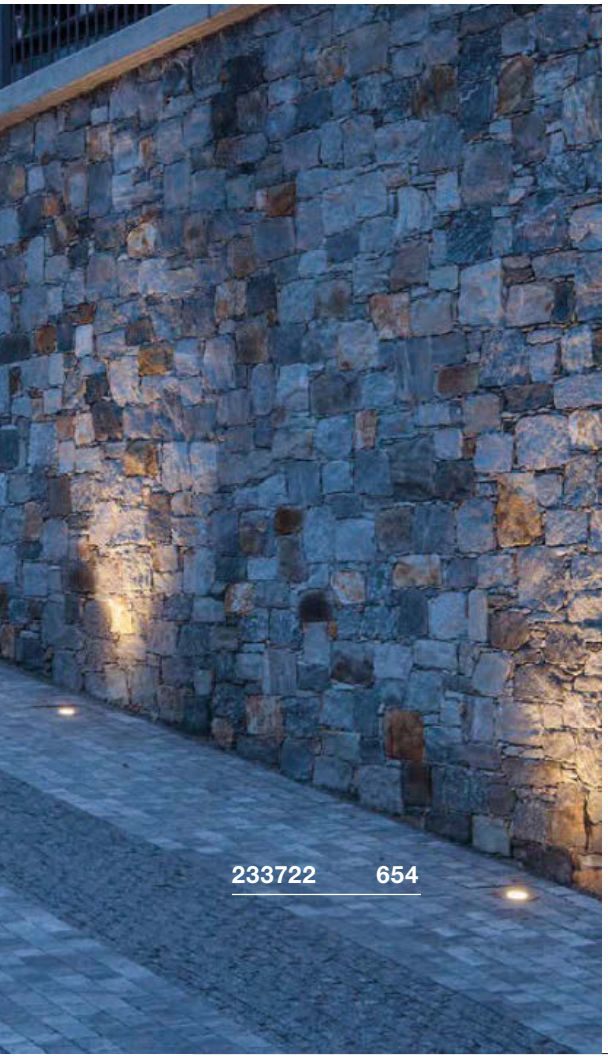

DASAR® 150 PREMIUM

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE PERLUCOR®









- 5krát tvrdší a 100krát odolnější proti poškrábání než obvyklé sklo
- Krycí lišta: nerezová ocel 316L
- Sklo je tepelně, chemicky,mechanicky a opticky odolné. Odolné vůči poškrábání a při chůzi. Téměř samočisticí povrch. Extrémně zatížitelný

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 620mA
Systémový výkon: 17W
Materiál: hliník/nerezová ocel 316L/sklo

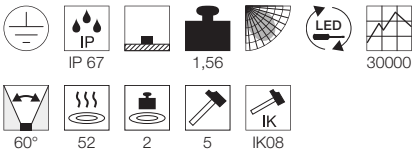

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez podlahové zapuštěné trubky nebo pouzdra.
S montážní trubkou (233791) možné zatížení 2t.
S podlahovým zapuštěným pouzdrem (1000654) možné zatížení 0,5t. Vhodné pro montážní trubky
Kabel bez koncové zástrčky.
Vč. upevňovacích svorek

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box T
Č. výr. 228726 | 518 CZK



■ Montážní trubka DN125
Č. výr. 233791 | 1.038 CZK

■ DN125 montážní pružina do dřeva
Č. výr. 233796 | 1.298 CZK



■ Podlahové montážní pouzdro
Č. výr. 1000654 | 1.298 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
1200lm | 3000K | CRI>80 | 30°		
nerezová ocel	**233732**	**11.674**
1200lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
nerezová ocel	**233736**	**11.674**

DASAR® 150 PREMIUM

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE PERLUCOR®









- 5krát tvrdší a 100krát odolnější proti poškrábání než obvyklé sklo
- Pouzdro: nerezová ocel 316L
- Sklo je tepelně, chemicky,mechanicky a opticky odolné. Odolné vůči poškrábání a při chůzi. Téměř samočisticí povrch. Extrémně zatížitelný

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 620mA
Systémový výkon: 17W
Materiál: nerezová ocel 316L/sklo

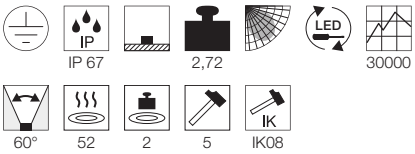

Rozměrový výkres



Upozornění

Bez podlahové zapuštěné trubky nebo pouzdra.
S montážní trubkou (233791) možné zatížení 2t.
S podlahovým zapuštěným pouzdrem (1000654) možné zatížení 0,5t. Vhodné pro montážní trubky
Kabel bez koncové zástrčky.
Vč. upevňovacích svorek

Doporučené příslušenství

■ Spojovací box T
Č. výr. 228726 | 518 CZK



■ Montážní trubka DN125
Č. výr. 233791 | 1.038 CZK

■ DN125 montážní pružina do dřeva
Č. výr. 233796 | 1.298 CZK



■ Podlahové montážní pouzdro
Č. výr. 1000654 | 1.298 CZK




Varianta	Č. výr.	CZK
1200lm | 3000K | CRI>80 | 30°		
nerezová ocel	**233742**	**12.974**
1200lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
nerezová ocel	**233746**	**12.974**

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY.

Zajistěte si pocit bezpečí: s našimi žáruvzdornými řešeními pro zvýšenou protipožární ochranu odpovídající normě ve stropech F90. A v případě nouze budete s vestavnými a montovanými svítidly dobře vybaveni na únikových cestách.




240001
660

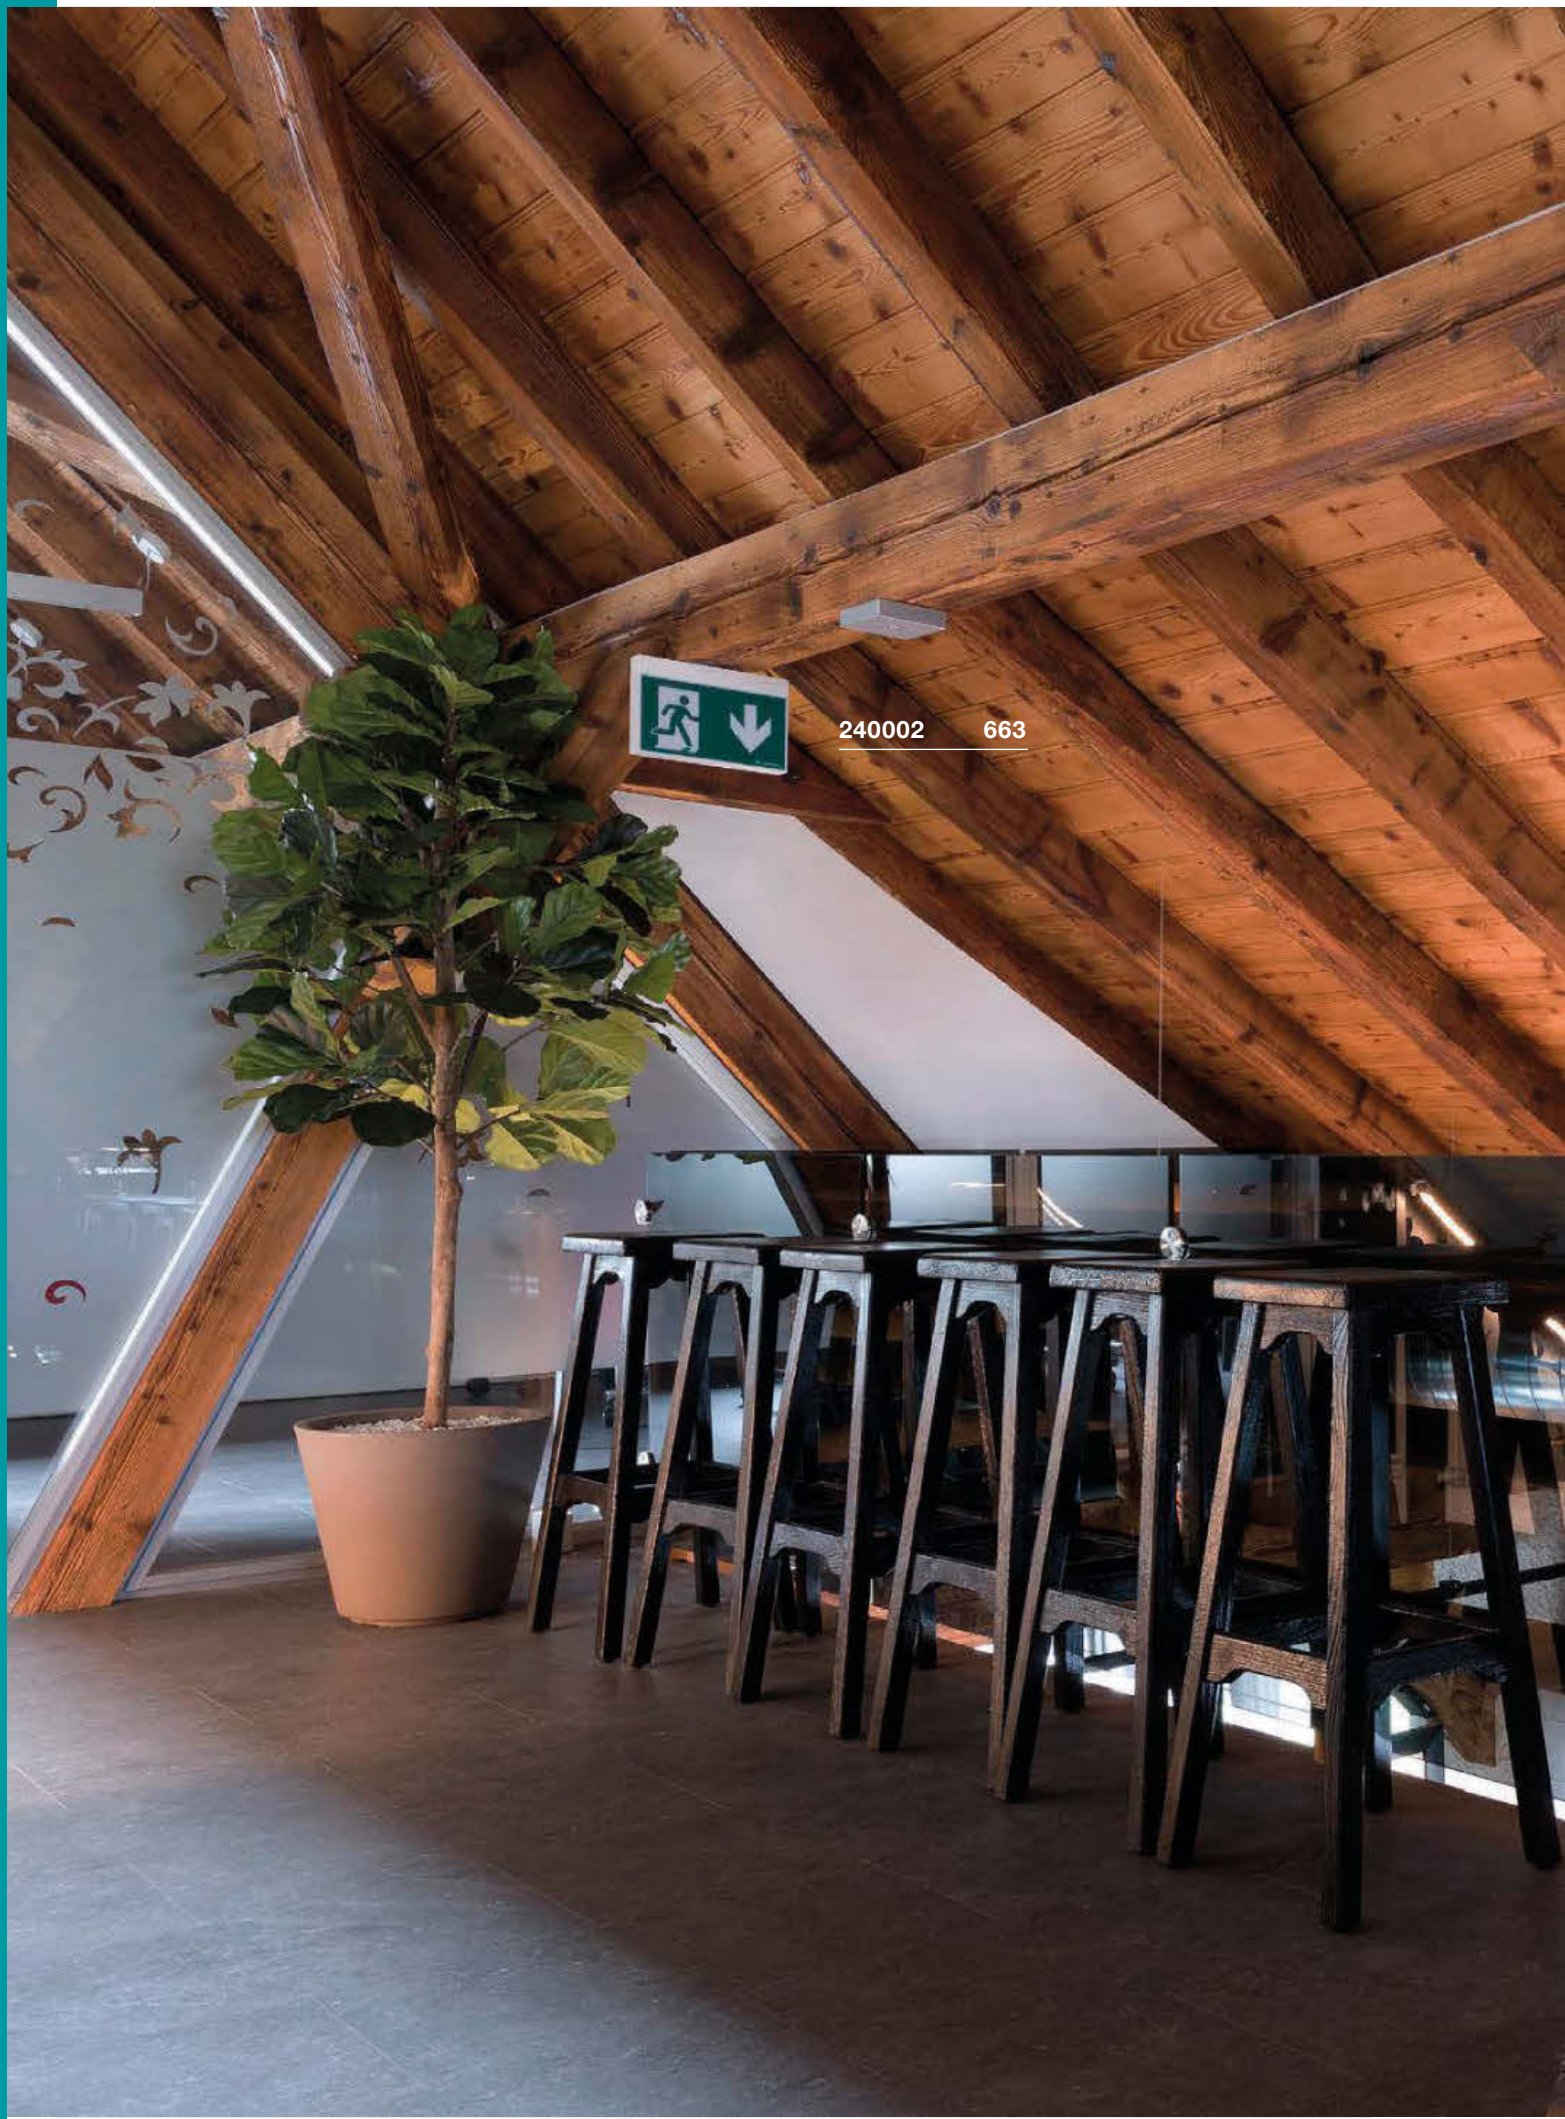
240002 663



ZABEZPEČENÁ ŘEŠENÍ


660


660


663


663


664


665


665


666


666

Další svítidla a varianty najdete online na adrese www.slv.com

P-LIGHT CW

841

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








- Viditelnost 24 m
- Jednoduchá montáž
- Flexibilně použitelné – jako stropní nebo nástěnná varianta nástavby
- Ploché nouzové osvětlení s efektivní technologií LED
- 4dílná sada piktogramů ke vložení přiložena
- Velmi nízké náklady na údržbu a provoz díky efektivní technologii LED
- Větší bezpečnost díky automatickému vlastnímu testu

Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 3,5W
Materiál: ABS/plast PC



Rozměrový výkres



Upozornění

Viditelnost 24 m. 3 fólie s piktogramy (vpravo/vlevo/dole) a 1 bílá fólie přiloženy. Nouzové osvětlení s vestavěným akumulátorem Ni-Mh, s automatickým vlastním testem. Nouzový provoz 3 hod. Intenzita osvětlení >15cd/m^2. Provozní režim: Trvalé/pohotovostní zapojení.

Doporučené příslušenství

Akumulátor 3,6V | 900mA
Č. výr. 240020 | 388 CZK



Fólie s piktogramy, sada
Č. výr. 240007 | 726 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
32lm | 6000K | CRI>70		
bílá	**240000**	**2.598**

P-LIGHT PD

841

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








- Viditelnost 24 m
- Jednoduchá montáž
- Univerzálně použitelné – jako lanová závěsná varianta, stropní nebo nástěnná varianta nástavby
- Ploché nouzové osvětlení s efektivní technologií LED
- 4dílná sada piktogramů ke vložení přiložena
- Velmi nízké náklady na údržbu a provoz díky efektivní technologii LED
- Větší bezpečnost díky automatickému vlastnímu testu

Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 3,5W
Materiál: ABS/plast PC



Rozměrový výkres



Upozornění

Viditelnost 24 m. 3 fólie s piktogramy (vpravo/vlevo/dole) a 1 bílá fólie přiloženy. Nouzové osvětlení s vestavěným akumulátorem Ni-Mh, s automatickým vlastním testem. Nouzový provoz 3 hod. Intenzita osvětlení >15cd/m^2. Provozní režim: Trvalé/pohotovostní zapojení.

Doporučené příslušenství

Akumulátor 3,6V | 900mA
Č. výr. 240020 | 388 CZK



Fólie s piktogramy, sada
Č. výr. 240007 | 726 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
32lm | 6000K | CRI>70		
bílá	**240001**	**2.858**

Fólie s piktogramy

PP
š: 24 cm v: 13,1 cm
5dílná sada piktogramů ke vložení (vlevo šikmo nahoru / vlevo šikmo dolů / vpravo šikmo nahoru / vpravo šikmo dolů / nahoru).
1 ks




Varianta	Č. výr.	CZK
zelená	**240007**	**726**





240000 660

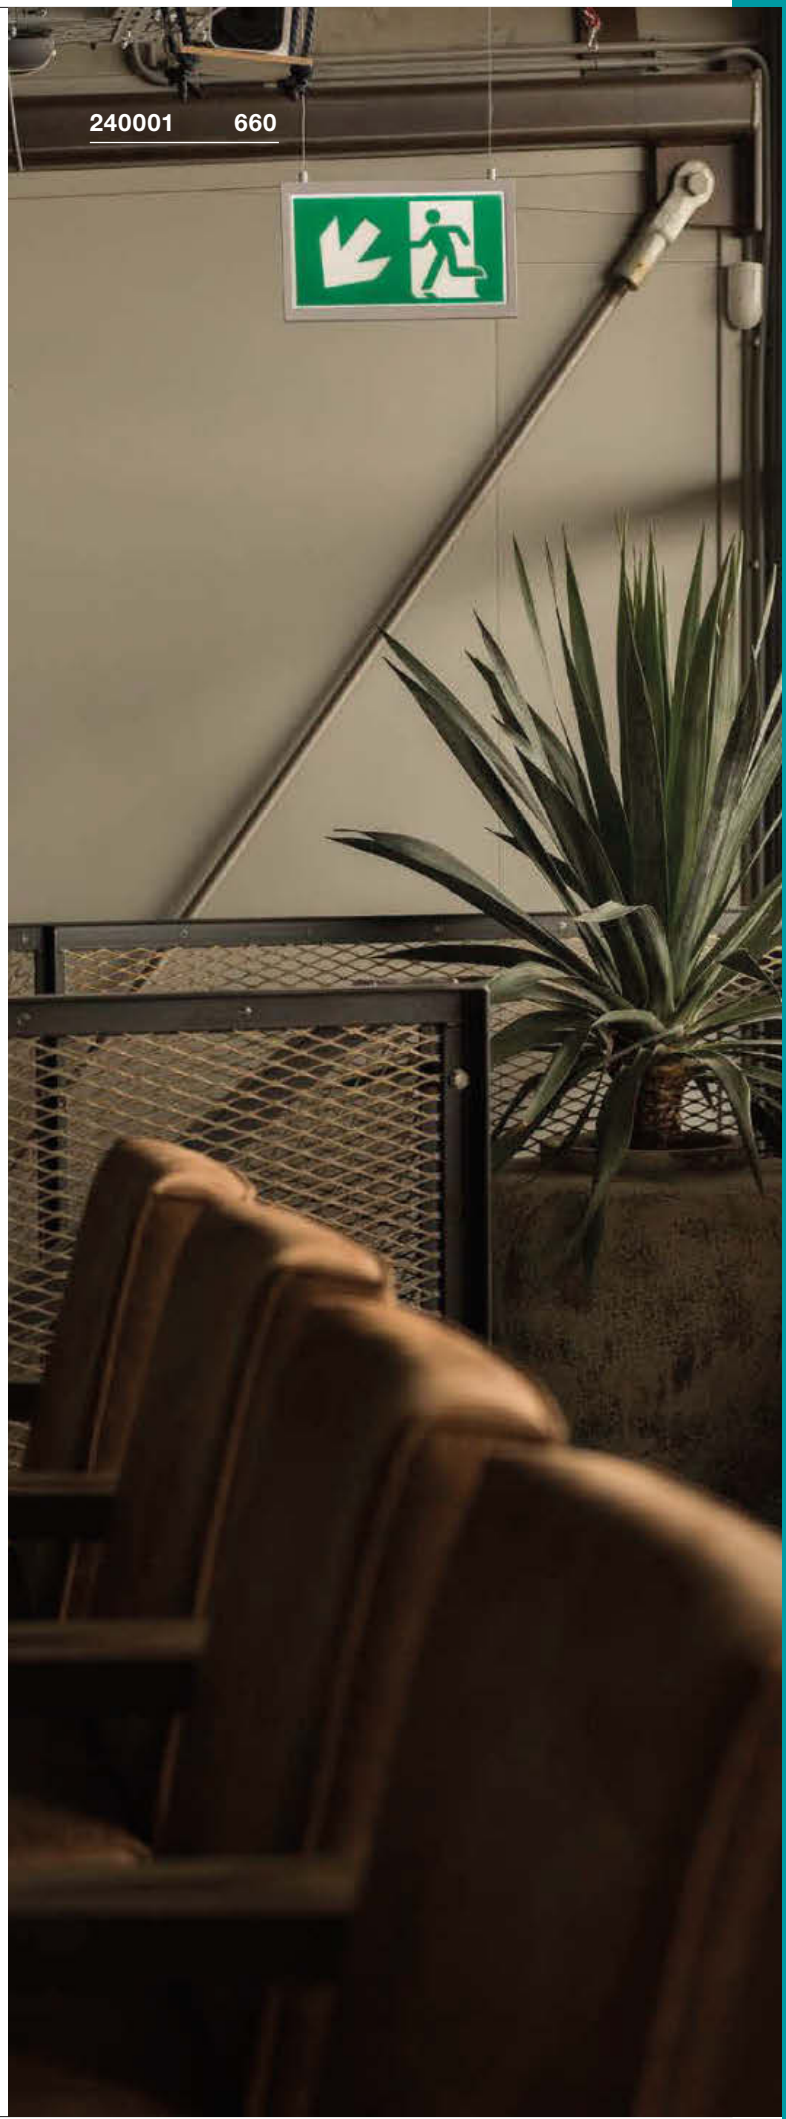

240001 660


240003 663

Fólie s piktogramy

PP
š: 30 cm v: 16,1 cm
5dílná sada piktogramů ke vložení (vlevo šikmo nahoru / vlevo šikmo dolů / vpravo šikmo nahoru / vpravo šikmo dolů / nahoru).
1 ks

Varianta	Č. výr.	CZK
zelená	240008	778



P-LIGHT CW

841

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








- Viditelnost 30 m
- Testováno dle DIN EN 60598-2-22
- Flexibilně použitelné – jako stropní nebo nástěnná varianta nástavby
- Velmi nízké náklady na údržbu a provoz díky efektivní technologii LED
- 4dílná sada piktogramů ke vložení přiložena
- Jednoduchá montáž
- Větší bezpečnost díky automatickému vlastnímu testu

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 4W
Materiál: ABS/plast PC



Rozměrový výkres



Upozornění

Viditelnost 30 m. 3 fólie s piktogramy (vpravo/vlevo/dole) a 1 bílá fólie přiloženy. Nouzové osvětlení s vestavěným akumulátorem Ni-Mh, s automatickým vlastním testem. Doba nouzového provozu 3 hod. Intenzita osvětlení >15cd/ m². Provozní režim: Trvalé/pohotovostní zapojení.

Doporučené příslušenství

Akumulátor 3,6V | 1000mA
Č. výr. 240021 | 440 CZK



Fólie s piktogramy, sada
Č. výr. 240008 | 778 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
32lm | 6000K | CRI>70		
bílá	240002	3.378

P-LIGHT PD

841

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








- Viditelnost 30 m
- Testováno dle DIN EN 60598-2-22
- Univerzálně použitelné – jako lanová závěsná varianta, stropní nebo nástěnná varianta nástavby
- Velmi nízké náklady na údržbu a provoz díky efektivní technologii LED
- 4dílná sada piktogramů ke vložení přiložena
- Jednoduchá montáž
- Větší bezpečnost díky automatickému vlastnímu testu

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 4W
Materiál: ABS/plast PC



Rozměrový výkres



Upozornění

Viditelnost 30 m. 3 fólie s piktogramy (vpravo/vlevo/dole) a 1 bílá fólie přiloženy. Nouzové osvětlení s vestavěným akumulátorem Ni-Mh, s automatickým vlastním testem. Doba nouzového provozu 3 hod. Intenzita osvětlení >15cd/ m². Provozní režim: Trvalé/pohotovostní zapojení.

Doporučené příslušenství

Akumulátor 3,6V | 1000mA
Č. výr. 240021 | 440 CZK



Fólie s piktogramy, sada
Č. výr. 240008 | 778 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
32lm | 6000K | CRI>70		
bílá	240003	3.898



P-LIGHT
CL

841

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE









- Testováno dle DIN EN 60598-2-22
- Stropní vestavná varianta s efektivní technologií LED

Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 5W
Materiál: ABS/plast PC

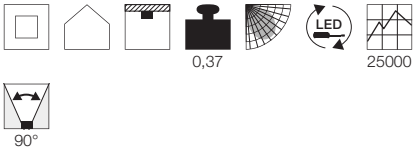

Rozměrový výkres



Upozornění

Lze použít jako nouzové osvětlení. Automatická testovací funkce, vč. akumulátoru Ni-Mh 2x 3,6V 1,5Ah. Nouzový provoz pomocí akumulátoru 3 hod. Poloviční úhel rozptylu 90°, tloušťka materiálu, Vestavná plocha: 25 mm max.

Doporučené příslušenství

Akumulátor 7,2V | 1000mA
Č. výr. 240024 | 908 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
120lm | 6000K | CRI>70		
bílá	**240006**	**3.378**

Fólie s piktogramy

PP
š: 35,3 cm v: 16,5 cm
3dílná sada piktogramů ke vložení (nahoře / dolů / vpravo).
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
zelená	240009	518



Fólie s piktogramy

PP
š: 35,3 cm v: 16,5 cm
2dílná sada piktogramů ke vložení (vpravo šikmo nahoru / vpravo šikmo dolů).
1 ks



Varianta	Č. výr.	CZK
zelená	240010	440



P-LIGHT CW

841

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Viditelnost 30 m
- Svítidlo IP 65 s efektivní technologií LED
- Testováno dle DIN EN 60598-2-22
- Flexibilně použitelné – jako stropní nebo nástěnná varianta nástavby
- Jednoduchá montáž

Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 6,5W
Materiál: plast PC

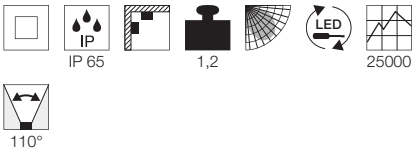

Rozměrový výkres



Upozornění

Viditelnost 30 m.
Použití jako nouzové osvětlení. Automatická testovací funkce, vč. akumulátoru Ni-Mh 2x 3,6V 1,0Ah. Nouzový provoz pomocí akumulátoru 2 hod. Fólie s piktogramy volitelně k dostání a použitelné jako nouzové informační svítidlo.

Doporučené příslušenství

Akumulátor 3,6V | 1000mA, 2 ks
Č. výr. 240022 | 778 CZK



Fólie s piktogramy, sada
Č. výr. 240009 | 518 CZK



Fólie s piktogramy, sada
Č. výr. 240010 | 440 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
100lm | 6000K | CRI>70		
bílá	240004	3.638

P-LIGHT CW

841

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Testováno dle DIN EN 60598-2-22
- Flexibilně použitelné – jako stropní nebo nástěnná varianta nástavby
- Jednoduchá montáž

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 6,5W
Materiál: ABS/plast PC

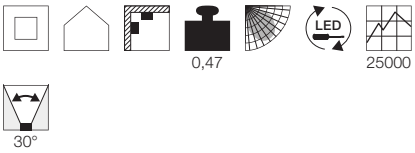

Rozměrový výkres



Upozornění


Lze použít jako nouzové osvětlení. Automatická testovací funkce, vč. akumulátoru Ni-Mh 2x 3,6V 1,5Ah. Nouzový provoz pomocí akumulátoru 3 hod. Poloviční úhel rozptylu 30°.

Doporučené příslušenství

Akumulátor 3,6V | 1500mA, 2 ks
Č. výr. 240023 | 518 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
220lm | 6000K | CRI>75		
bílá	240005	3.638

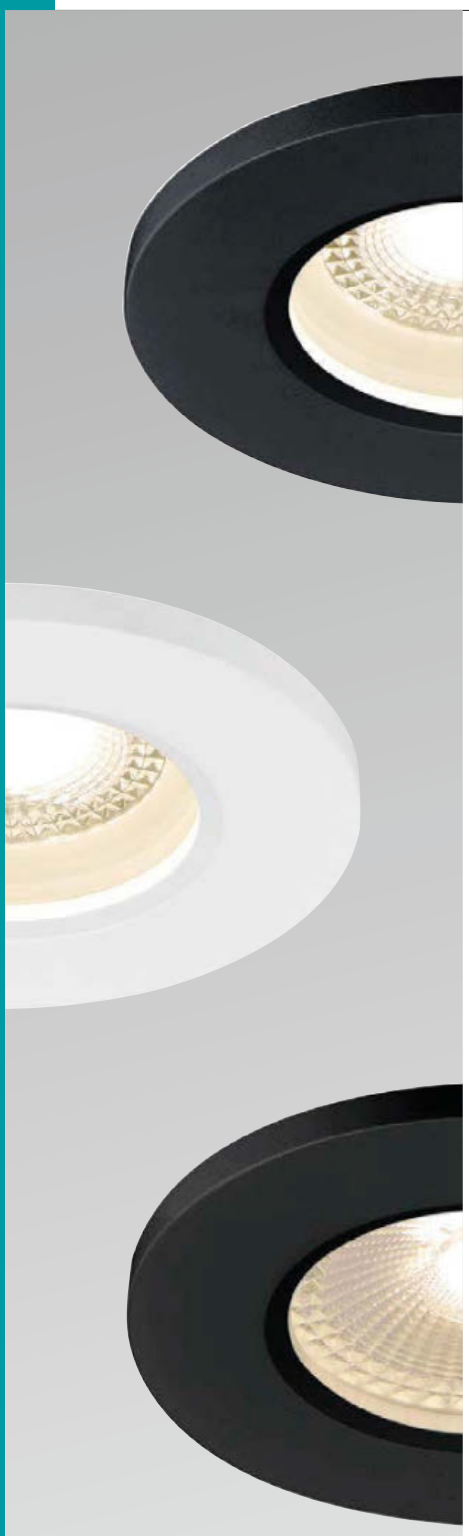

KAMUELA

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Ohnivzdorné na min. 90 minut dle BS 476-21

Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 7,8W
Materiál: hliník
Stmívatelné: Triac C, Triac L

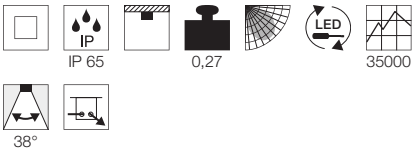

Rozměrový výkres



Upozornění

Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 40 mm max.

Varianta	Č. výr.	CZK
600lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1001011**	**1.038**
600lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1001012**	**1.038**
600lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**1001013**	**1.038**
600lm | 4000K | CRI>80		
□ bílá	**1001014**	**1.038**

KAMUELA ECO

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Ohnivzdorné na min. 90 minut dle BS 476-21

Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Systémový výkon: 6,5W
Materiál: hliník/PC
Stmívatelné: Triac C, Triac L

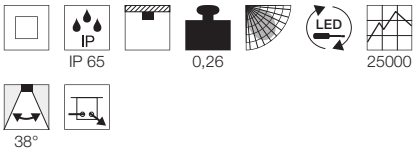

Rozměrový výkres



Upozornění

















Tloušťka materiálu, vestavná plocha: 40 mm max.


























Varianta	Č. výr.	CZK
400lm | 3000K | CRI>80		
■ černá	**1001015**	**726**
400lm | 3000K | CRI>80		
□ bílá	**1001016**	**726**
400lm | 4000K | CRI>80		
■ černá	**1001017**	**726**
400lm | 4000K | CRI>80		
□ bílá	**1001018**	**726**


1001011 666

PROFILY LED

PŘEHLED

Profil LED			Způsob montáže			Průřez	Úhel záření	Strana
			Nástavba	Montáž	Závěs			
GRAZIA 10	Standardní		✓	–	–			671
	Plochý		✓	–	–			671
	Montáž		–	✓	–			671
GRAZIA 20	Standardní		✓	–	✓			674
	Plochý		✓	–	✓			674
	Montáž		–	✓	–			676
H-PROFIL			✓	–	✓			680
KENAI			✓	–	–			684
GLENOS Lineární profil 1107			✓	–	–			686
GLENOS Lineární profil 1809			✓	–	–			688

Profil LED		Způsob montáže			Průřez	Úhel záření	Strana
		Nástavba	Montáž	Závěs			
GLENOS Lineární nástavbový profil 2508		–	✓	–			690
GLENOS Profil schodiště Down		✓	–	–			691
GLENOS Nástěnný profil LED		✓	–	–			692
GLENOS Nástěnný profil LED up/down		✓	–	–			693
GLENOS Rohový profil 2720		✓	–	–			694
GLENOS Průmyslový profil Plochý		✓	–	✓			696
Zaoblený		✓	–	✓			696
GLENOS Profesionální profil 3030		✓	–	✓			700
GLENOS Profesionální profil 4970		✓	–	✓			702
GLENOS Profil vestavného profilu 8832		–	✓	–			704
GLENOS Profesionální profil 2020		✓	–	–			706
GLENOS Profesionální profil 2609		✓	–	–			708
GLENOS Lineární nástavbový profil 2713		✓	–	–			710

Vhodné pásky LED a komponenty najdete od strany 712 a vhodné příslušenství (síťové části, ovladače, atd.) od strany 784

GRAZIA 10


NÁSTAVBOVÝ A MONTÁŽNÍ PROFIL





NÁSTAVBOVÝ PROFIL, STANDARDNÍ






Nástavbový profil, standardní, eloxovaný Al, bílá, černá

Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
200 cm	eloxovaný Al	0,35	**1000463**	**778**
	bílá	0,46	**1000464**	**648**
	černá	0,46	**1000465**	**648**

Materiál: hliník, šířka/výška: 1,75/1,62 cm, max. šířka pásku LED: 1,0 cm, kromě krytu

NÁSTAVBOVÝ PROFIL, PLOCHÝ






Nástavbový profil, plochý, eloxovaný Al, bílá, černá

Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
200 cm	eloxovaný Al	0,27	**1000460**	**778**
	bílá	0,36	**1000461**	**648**
	černá	0,36	**1000462**	**648**

Materiál: hliník, šířka/výška: 1,75/1,1 cm, max. šířka pásku LED: 1,0 cm, kromě krytu

MONTÁŽNÍ PROFIL





Montážní profil, eloxovaný Al, bílá, černá

Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
200 cm	eloxovaný Al	0,42	**1000457**	**778**
	bílá	0,53	**1000458**	**648**
	černá	0,53	**1000459**	**648**

Materiál: hliník, šířka/výška: 3,0/1,62 cm, max. šířka pásku LED: 1,0 cm, kromě krytu


GRAZIA 10
PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRYTY


plochý, mléčný


plochý, čirý


plochý, satinovaný

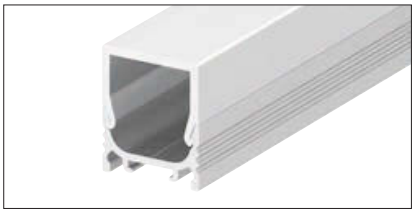
vysoký, mléčný (vhodný jen pro nástavbové profily)



vysoký, satinovaný
(vhodný jen pro nástavbové profily)


Délka	Barva	Materiál	Č. výr.	CZK
200 cm	plochý, mléčný	plast PC	**1000466**	**388**
	plochý, mléčný	plast PMMA	**1000468**	**518**
	plochý, čirý	plast PC	**1000467**	**388**
	plochý, satinovaný	plast PMMA	**1000469**	**518**
	vysoký, mléčný *	plast PC	**1000470**	**518**
	vysoký, satinovaný *	plast PC	**1000471**	**596**

Plast PMMA/PC:
Profilové kryty z PMMA jsou zvlášť homogenní.
Profilové kryty z PC jsou odolné proti rozbití a velmi vhodné pro aplikace s vysokými nároky na odolnost.

* Vysoké kryty jsou vhodné jen pro nástavbové profily GRAZIA 10, ne pro montážní profily.

MONTÁŽNÍ SPONY

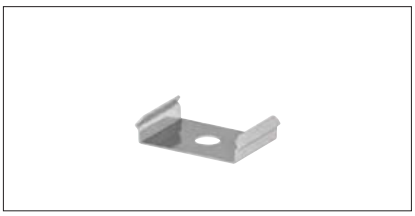
Montážní spona, neviditelná

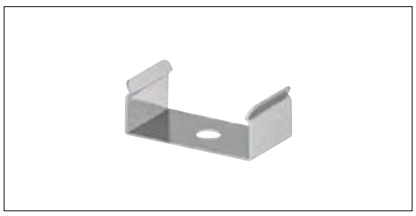

Montážní spona, viditelná



Montážní spona, 45°


Popis	Rozměry	Č. výr.	CZK
Montážní spona, neviditelná	Š/V/H: 1,53/0,3/1 cm	**1000487**	**78**
Montážní spona, viditelná	Š/V/H: 1,87/0,7/1 cm	**1000488**	**156**
Montážní spona, 45°	Š/V/H: 1,62/1,62/1 cm	**1000489**	**104**


Materiál: nerezová ocel, jednotka balení: 2 kusy


KONCOVÉ KRYTKY PRO NÁSTAVBOVÉ PROFILY

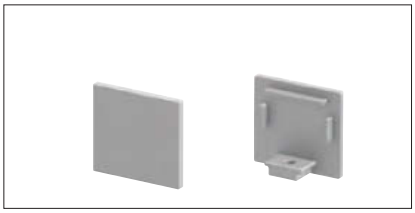

pro standardní profil, kryt plochý

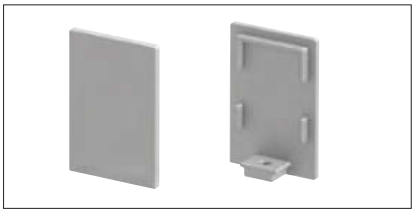
pro standardní profil, kryt vysoký

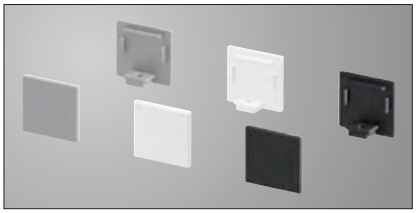
barevné varianty k dostání

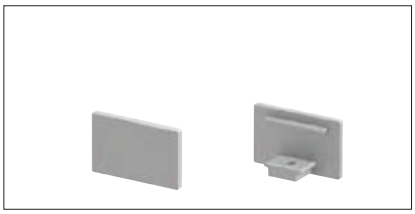
pro plochý profil, kryt plochý

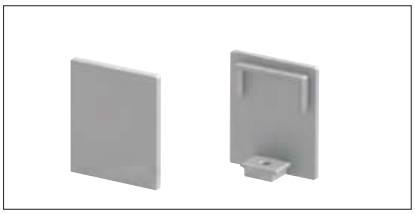
pro plochý profil, kryt vysoký

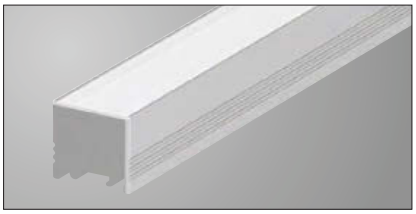

profil s montovanou koncovou krytkou


Popis	Barva	Viditelná hloubka	Č. výr.	CZK
Koncová krytka pro standardní profil, kryt plochý	eloxovaný Al	0,2 cm	**1000478**	**156**
	bílá		**1000479**	**130**
	černá		**1000480**	**130**
Koncová krytka pro standardní profil, kryt vysoký	eloxovaný Al	0,2 cm	**1000484**	**156**
	bílá		**1000485**	**130**
	černá		**1000486**	**130**
Koncová krytka pro plochý profil, kryt plochý	eloxovaný Al	0,2 cm	**1000475**	**156**
	bílá		**1000476**	**130**
	černá		**1000477**	**130**
Koncová krytka pro plochý profil, kryt vysoký	eloxovaný Al	0,2 cm	**1000481**	**156**
	bílá		**1000482**	**130**
	černá		**1000483**	**130**

Materiál: hliník, jednotka balení: 2 kusy

KONCOVÉ KRYTKY PRO MONTÁŽNÍ PROFIL


pro montážní profil

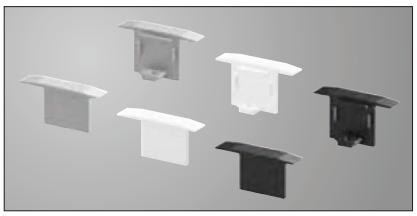
barevné varianty k dostání

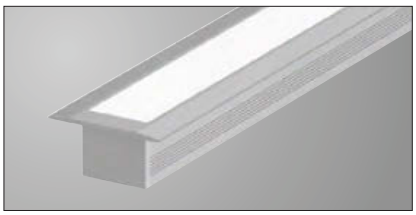
profil s montovanou koncovou krytkou

Popis	Barva	Viditelná hloubka	Č. výr.	CZK
Koncová krytka pro montážní profil	eloxovaný Al	0,7 cm	**1000472**	**156**
	bílá		**1000473**	**130**
	černá		**1000474**	**130**

Materiál: hliník, jednotka balení: 2 kusy

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka

GRAZIA 20

NÁSTAVBOVÝ PROFIL





použitelný také jako závěsné svítidlo (závěs viz str. 679)



kvalitní hliníkový povrch s práškovou vrstvou



barevné varianty k dostání: eloxovaný Al, bílá, černá


STANDARDNÍ



drážkovaný



hladký



Popis	Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
Standardní drážkovaný	100 cm	eloxovaný Al	0,8	**1000508**	**726**
		bílá	0,82	**1000509**	**648**
		černá	0,82	**1000510**	**648**
	200 cm	eloxovaný Al	1,6	**1000511**	**1.298**
		bílá	1,64	**1000512**	**1.246**
		černá	1,64	**1000513**	**1.246**
	300 cm	eloxovaný Al	2,4	**1000514**	**2.208**
		bílá	2,46	**1000515**	**2.078**
		černá	2,46	**1000516**	**2.078**
Standardní hladký	100 cm	eloxovaný Al	0,83	**1000517**	**648**
		bílá	0,85	**1000518**	**596**
		černá	0,85	**1000519**	**596**
	200 cm	eloxovaný Al	1,66	**1000520**	**1.428**
		bílá	1,7	**1000521**	**1.298**
		černá	1,7	**1000522**	**1.298**
	300 cm	eloxovaný Al	2,49	**1000523**	**2.078**
		bílá	2,55	**1000524**	**1.948**
		černá	2,55	**1000525**	**1.948**

Materiál: hliník, šířka/výška: 3,0/1,62 cm, max. šířka pásku LED: 2,0 cm, kromě krytu


PLOCHÝ



drážkovaný



hladký




Popis	Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
Plochý drážkovaný	100 cm	eloxovaný Al	0,49	**1000499**	**648**
		bílá	0,51	**1000500**	**596**
		černá	0,51	**1000501**	**596**
	200 cm	eloxovaný Al	0,98	**1000502**	**1.298**
		bílá	1,02	**1000503**	**1.168**
		černá	1,02	**1000504**	**1.168**
	300 cm	eloxovaný Al	1,47	**1000505**	**1.818**
		bílá	1,53	**1000506**	**1.740**
		černá	1,53	**1000507**	**1.740**
Plochý hladký	100 cm	eloxovaný Al	0,52	**1000526**	**726**
		bílá	0,54	**1000527**	**648**
		černá	0,54	**1000528**	**648**
	200 cm	eloxovaný Al	1,04	**1000529**	**1.298**
		bílá	1,08	**1000530**	**1.168**
		černá	1,08	**1000531**	**1.168**
	300 cm	eloxovaný Al	1,56	**1000532**	**1.558**
		bílá	1,62	**1000533**	**1.298**
		černá	1,62	**1000534**	**1.298**

Materiál: hliník, šířka/výška: 3,5/2,2 cm, max. šířka pásku LED: 1,0 cm, kromě krytu


GRAZIA 20

MONTÁŽNÍ PROFIL

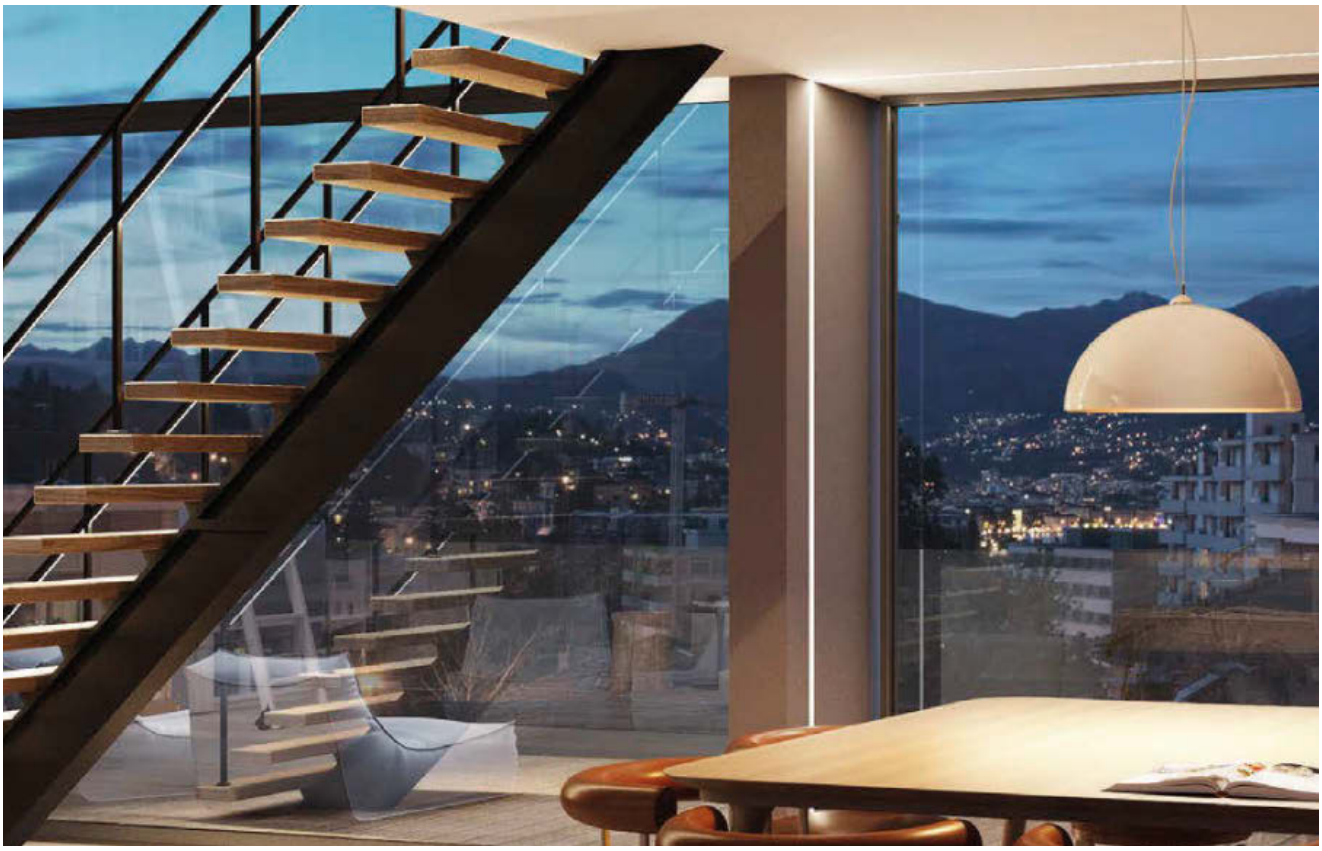

MONTÁŽNÍ PROFIL



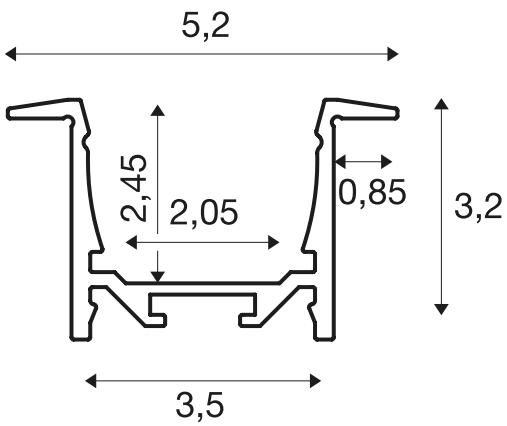

Montážní profil, eloxovaný Al, bílá, černá


Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
100 cm	eloxovaný Al	0,76	1000490	778
	bílá	0,78	1000491	726
	černá	0,78	1000492	726
200 cm	eloxovaný Al	1,52	1000493	1.428
	bílá	1,56	1000494	1.298
	černá	1,56	1000495	1.298
300 cm	eloxovaný Al	2,28	1000496	2.468
	bílá	2,34	1000497	2.338
	černá	2,34	1000498	2.338


Materiál: hliník, šířka/výška: 5,2/3,2 cm, max. šířka pásku LED: 2,0 cm, kromě krytu


GRAZIA 20
PŘÍSLUŠENSTVÍ


KRYTY


plochý, satinovaný

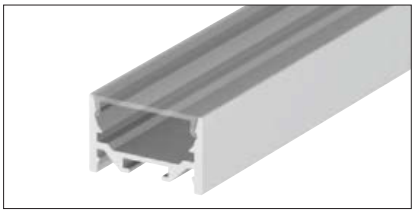
plochý, čirý

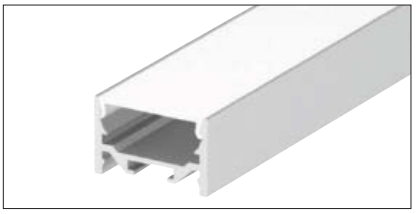
plochý, mléčný

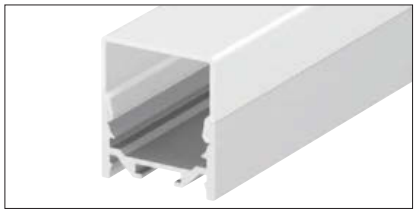
vysoký, satinovaný

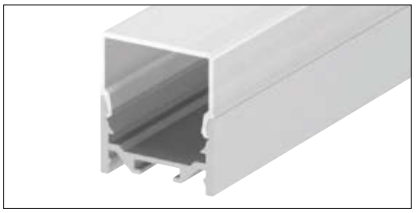
vysoký, mléčný

Délka	Barva	Materiál	Č. výr.	CZK
100 cm	plochý, satinovaný	plast PC	**1000538**	**208**
	plochý, satinovaný	plast PMMA	**1000544**	**336**
	plochý, čirý	plast PC	**1000541**	**260**
	plochý, mléčný	plast PMMA	**1000547**	**336**
	vysoký, satinovaný *	plast PMMA	**1000553**	**440**
	vysoký, mléčný *	plast PC	**1000550**	**440**
200 cm	plochý, satinovaný	plast PC	**1000539**	**388**
	plochý, satinovaný	plast PMMA	**1000545**	**648**
	plochý, čirý	plast PC	**1000542**	**336**
	plochý, mléčný	plast PMMA	**1000548**	**648**
	vysoký, satinovaný *	plast PMMA	**1000554**	**908**
	vysoký, mléčný *	plast PC	**1000551**	**726**
300 cm	plochý, satinovaný	plast PC	**1000540**	**648**
	plochý, satinovaný	plast PMMA	**1000546**	**908**
	plochý, čirý	plast PC	**1000543**	**440**
	plochý, mléčný	plast PMMA	**1000549**	**908**
	vysoký, satinovaný *	plast PMMA	**1000555**	**1.298**
	vysoký, mléčný *	plast PC	**1000552**	**908**

Plast PMMA/PC:
Profilové kryty z PMMA jsou zvlášť homogenní.
Profilové kryty z PC jsou odolné proti rozbití a velmi vhodné pro aplikace s vysokými nároky na odolnost.

* Vysoké kryty jsou vhodné jen pro nástavbové profily GRAZIA 20, ne pro montážní profily.

PODÉLNÁ SPOJKA




Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	CZK
Podélná spojka	eloxovaný Al	D/Š/V: 3,8/1,4/0,4 cm	**1000571**	**260**


Materiál: hliník, jednotka balení: 2 kusy


GRAZIA 20
PŘÍSLUŠENSTVÍ


KONCOVÉ KRYTKY PRO NÁSTAVBOVÝ PROFIL


pro standardní profil, kryt plochý

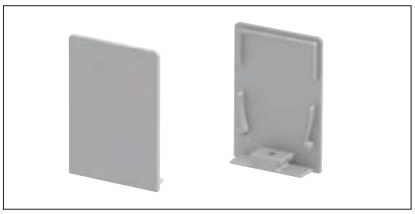
pro standardní profil, kryt vysoký

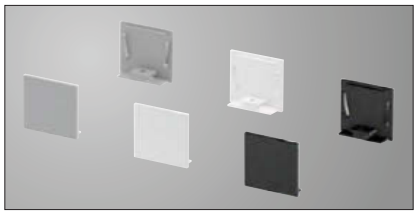
barevné varianty k dostání

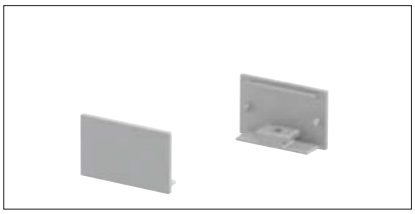
pro plochý profil, kryt plochý

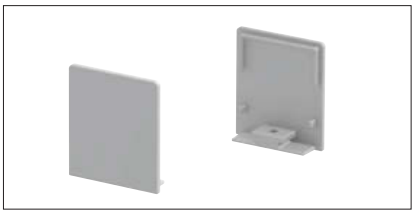
pro plochý profil, kryt vysoký


profil s montovanou koncovou krytkou


Popis	Barva	Viditelná hloubka	Č. výr.	CZK
Standardní profil, kryt plochý	eloxovaný Al	0,25 cm	1000565	208
	bílá		1000566	182
	černá		1000567	182
Standardní profil, kryt vysoký	eloxovaný Al	0,25 cm	1000568	208
	bílá		1000569	182
	černá		1000570	182
Plochý profil, kryt plochý	eloxovaný Al	0,25 cm	1000559	208
	bílá		1000560	182
	černá		1000561	182
Plochý profil, kryt vysoký	eloxovaný Al	0,25 cm	1000562	208
	bílá		1000563	182
	černá		1000564	182

Materiál: hliník, jednotka balení: 2 kusy

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka

KONCOVÉ KRYTKY PRO MONTÁŽNÍ PROFIL


pro montážní profil

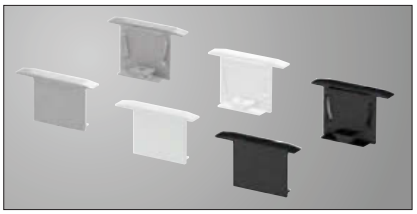
barevné varianty k dostání


profil s montovanou koncovou krytkou

Popis	Barva	Viditelná hloubka	Č. výr.	CZK
Koncová krytka pro montážní profil	eloxovaný Al	0,085 cm	1000556	234
	bílá	0,085 cm	1000557	208
	černá	0,085 cm	1000558	208

Materiál: hliník, jednotka balení: 2 kusy

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka

ZÁVĚS A MONTÁŽNÍ SPONY



Závěs (jen pro nástavbové profily)



Montážní spona, neviditelná



Montážní spona, viditelná (je pro drážkované nástavbové profily)

Popis	Rozměry	Č. výr.	CZK
Kyvné zavěšení *	Závěs L: 200 cm	**1000535**	**856**
Montážní spona, neviditelná	D/Š/V: 2,82/1,2/1,4 cm	**1000536**	**65**
Montážní spona, viditelná **	D/Š/V: 3,65/6,2/1,5 cm	**1000537**	**65**

Materiál: nerezová ocel, jednotka balení: 2 kusy

* Závěs je vhodný jen pro nástavbové profily.
** Viditelná montážní spona je vhodná jen pro standardní **profily GRAZIA 20, drážkované** a **ploché profily GRAZIA 20, drážkované.**



H-PROFIL NEW


2m






H-PROFIL 2m



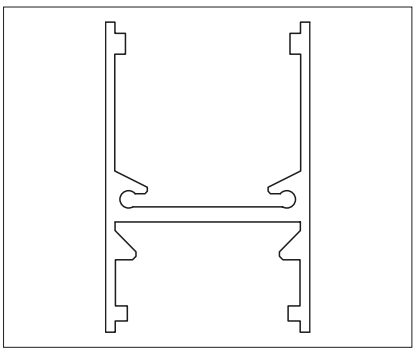




Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
200 cm	černá	1	1001814	1.298
	bílá		1001816	1.298
	eloxovaný hliník		1001817	1.298

Materiál: hliník, šířka/výška: 2,7/4,1 cm, max. šířka pásku LED: 1,6 cm, kromě krytu


H-PROFIL

2m – PŘÍSLUŠENSTVÍ


KRYT

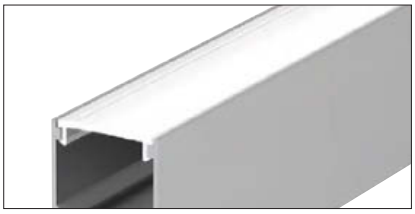

Kryt, mléčný

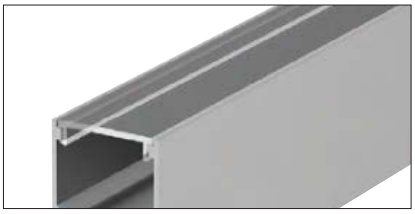

Kryt, průhledný

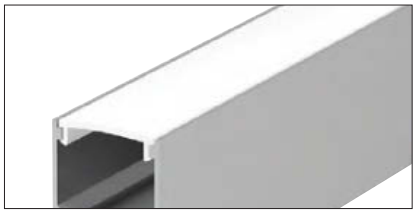


Kryt, satinovaný

Délka	Barva	Materiál	Č. výr.	CZK
200 cm	mléčná	plast PC	1001813	440
	průhledná	plast PC	1001815	440
	průhledná	plast PMMA	214350	648
	satinovaná	plast PMMA	214351	648

KONCOVÉ KRYTKY



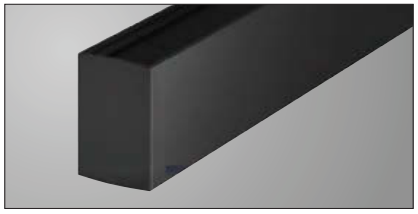


Popis	Barva	Viditelná hloubka	Č. výr.	CZK
Koncové krytky	černá	0,14 cm	1001807	778
	bílá	0,14 cm	1001808	778
	stříbrná	0,14 cm	1001809	778

Materiál: hliník, jednotka balení: 2 kusy

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka

SPOJKA

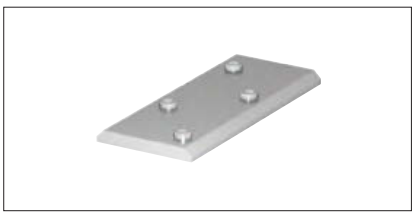

Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	CZK
Spojka	stříbrná	D/Š/V: 5,6/2,4/0,3 cm	1001806	182

Materiál: hliník

MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kyvné zavěšení




Nástěnný držák



Adaptér pro proudovou sběrnici

Popis	Barva	Materiál	Rozměry	Č. výr.	CZK
Závěs, 2 ks	černá	hliník/ocel	D/Š/V: 3,5/2,4/2 cm Závěs L: 200 cm	**1001796**	**778**
	bílá			**1001797**	**778**
	eloxovaný hliník			**1001798**	**778**
Nástěnný držák, 2 ks	černá	hliník/plast	D/Š/V: 4,4/3,2/4 cm	**1001802**	**284**
	bílá			**1002236**	**284**
	eloxovaný hliník			**1002237**	**1.038**
Adaptér pro proudovou sběrnici D-TRACK SLV, 5 ks	stříbrná	hliník	D/Š/V: 2/2,2/0,3 cm	**1001810**	**182**


ODLEHČOVACÍ PROFIL

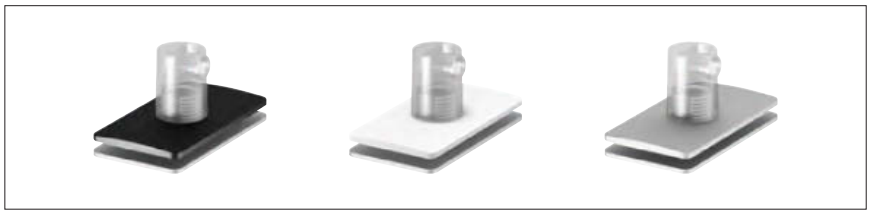

Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	CZK
Odlehčovací profil	černá	D/Š/V: 4,4/2,4/2,6 cm	**1001799**	**336**
	bílá		**1001800**	**336**
	stříbrná		**1001801**	**336**

Materiál: hliník/ocel, průměr kabelu max. 6,5 mm

PŘIPOJOVACÍ KRABICE

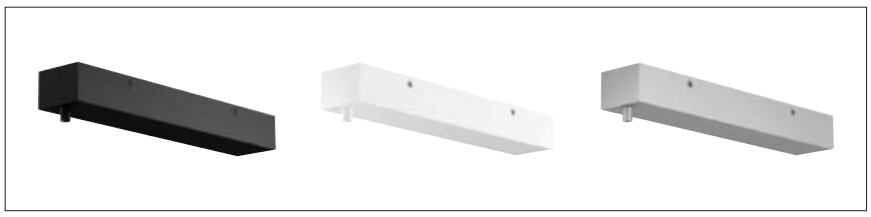

Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	CZK
Připojovací krabice	černá	D/Š/V: 37,6/6,6/4,7 cm	**1001803**	**1.038**
	bílá		**1001804**	**1.038**
	stříbrná		**1001805**	**1.038**

Materiál: hliník/ocel, stropní rozeta je připravena pro montáž provozních přístrojů a kabelů. Provozní přístroje a kabely jsou k dostání zvlášť.
Dostupný montážní prostor pro ovladač max. 6,2 x 25 x 4 cm.

KENAI


NÁSTAVBOVÝ PROFIL




PROFIL KENAI




průhledná

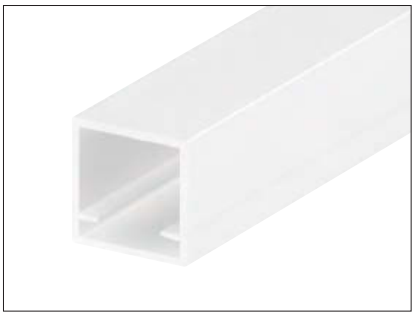


satinovaná

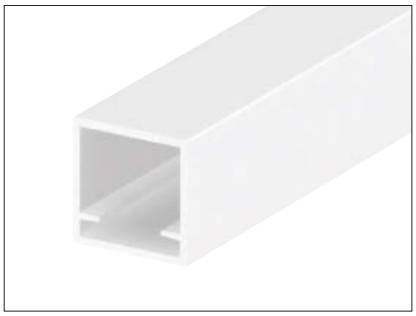

mléčná





Barva	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
průhledná						**214100**	**648**
satinovaná	PMMA	200	1,2	1,2	0,1	**214101**	**648**
mléčná						**214102**	**648**

Max. šířka pásku LED: 1,0 cm, vč. krytu., maximální výkon pásku 10W/m.

KENAI

NÁSTAVBOVÝ PROFIL – PŘÍSLUŠENSTVÍ



OBOUSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA




Popis	Barva	Materiál	Rozměry	Č. výr.	CZK
Oboustranná lepicí páska	průhledná	plast	D/Š: 300/0,9 cm	**220000**	**284**


GLENOS


LINEÁRNÍ PROFIL 1107



GLENOS lineární profil 1107

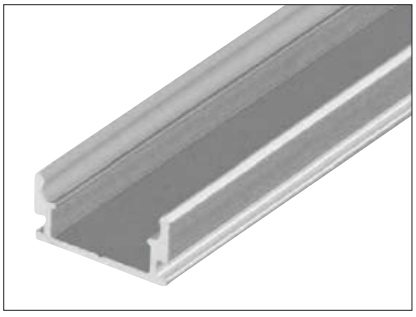

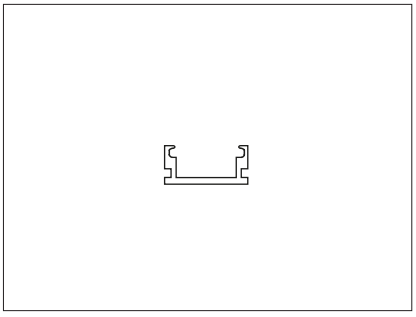



Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
200 cm	černá matná	0,14	**213950**	**596**
	bílá matná		**213951**	**596**
	eloxovaný hliník		**213954**	**648**

Materiál: hliník, šířka/výška: 1,1/0,6 cm, max. šířka pásku LED: 0,75 cm, kromě krytu

GLENOS

LINEÁRNÍ PROFIL 1107 – PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRYT



Kryt, průhledný



Kryt, satinovaný





Kryt, mléčný

Délka	Barva	Materiál	Č. výr.	CZK
200 cm	průhledná	plast PMMA	**214350**	**648**
	satinovaná	plast PMMA	**214351**	**648**
	mléčná	plast PMMA	**214352**	**648**
	mléčná	plast PC	**213962**	**440**

Plast PMMA/PC:
Profilové kryty z PMMA jsou zvlášť homogenní.
Profilové kryty z PC jsou odolné proti rozbití a velmi vhodné pro aplikace s vysokými nároky na odolnost.

KONCOVÉ KRYTKY

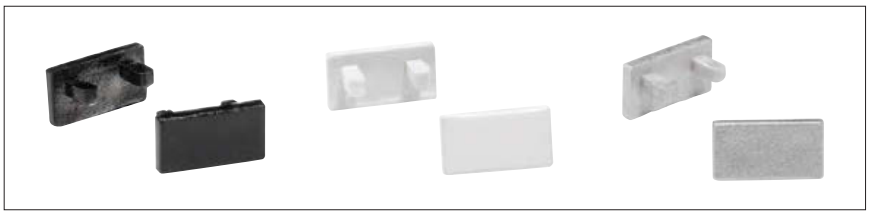

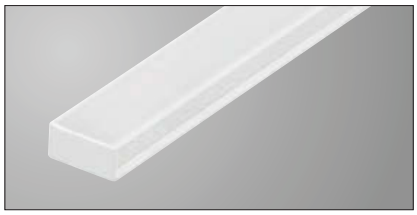

Popis	Barva	Viditelná hloubka	Č. výr.	CZK
Koncové krytky	černá matná	0,015 cm	**213970**	**65**
	bílá matná	0,015 cm	**213971**	**65**
	stříbrná	0,015 cm	**213974**	**65**

Materiál: plast, jednotka balení: 2 kusy

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka






Lineární profil GLENOS 1107 s nalepenou páskou LED a krytem


GLENOS


LINEÁRNÍ PROFIL 1809

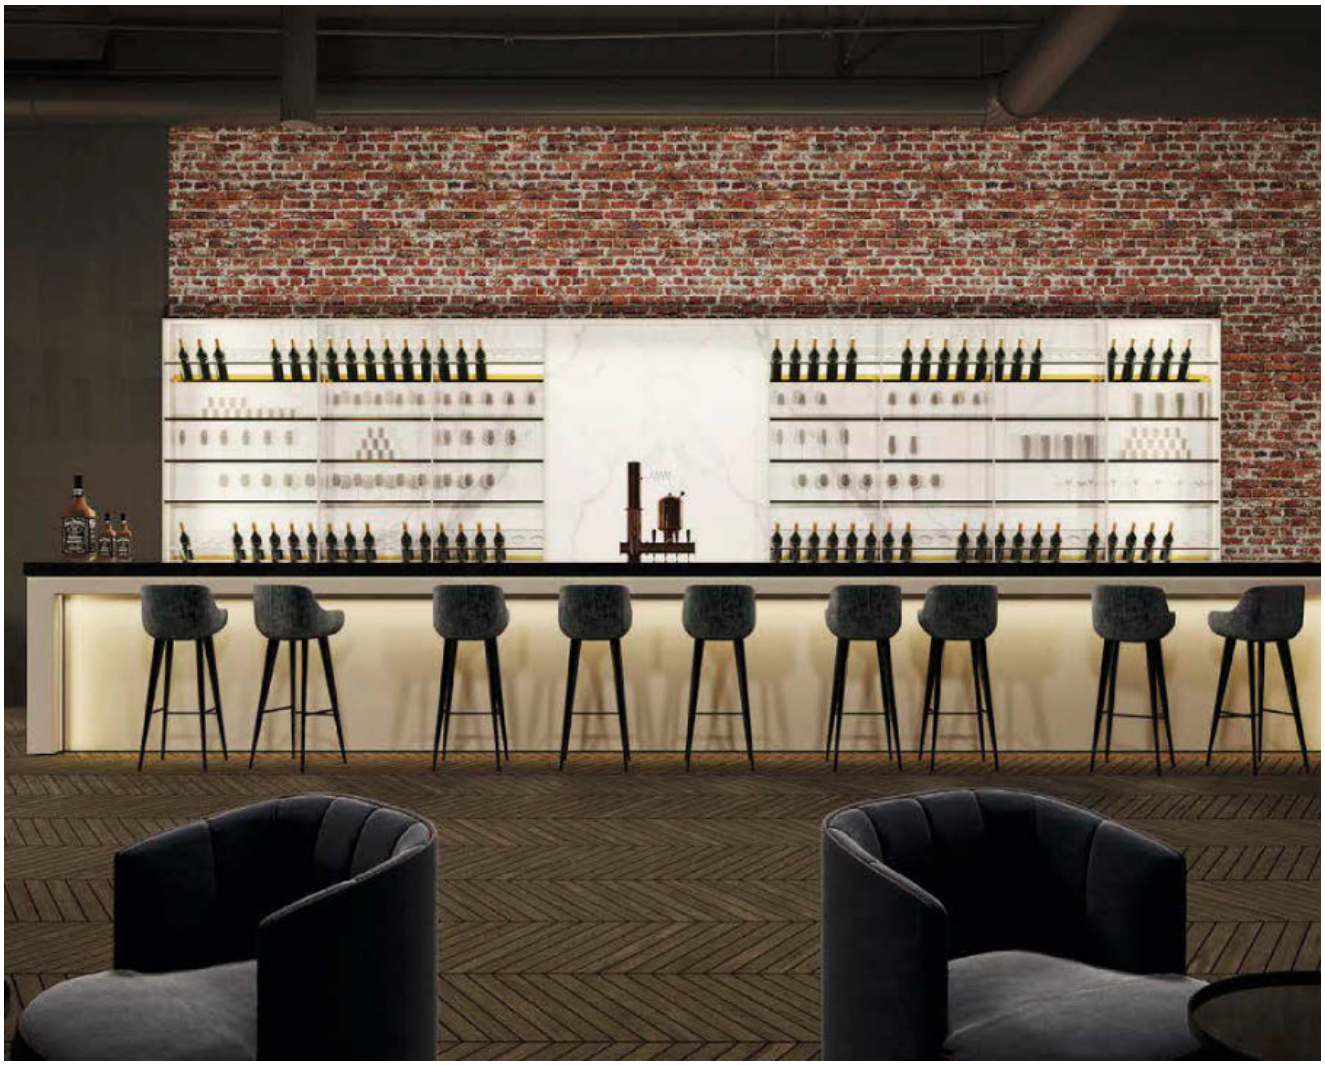

GLENOS lineární profil 1809



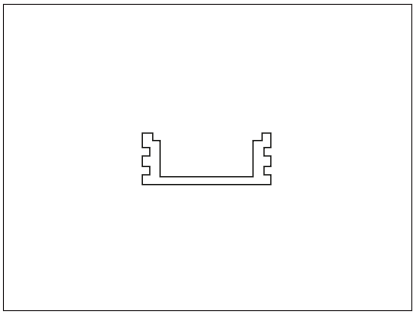



Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
200 cm	černá matná	0,26	**213810**	**700**
	bílá matná		**213811**	**700**
	eloxovaný hliník		**213814**	**778**


Materiál: hliník, šířka/výška: 1,7/0,7 cm, max. šířka pásku LED: 1,2 cm, kromě krytu

GLENOS

LINEÁRNÍ PROFIL 1809 – PŘÍSLUŠENSTVÍ


KRYT




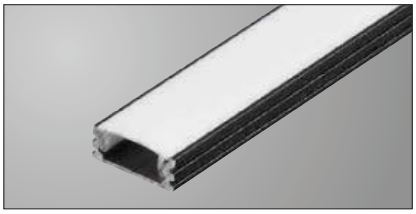

Délka	Barva	Materiál	Č. výr.	CZK
200 cm	mléčná	plast PC	**213822**	**336**

KONCOVÉ KRYTKY

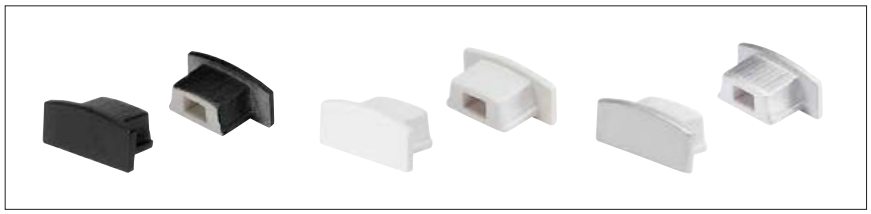

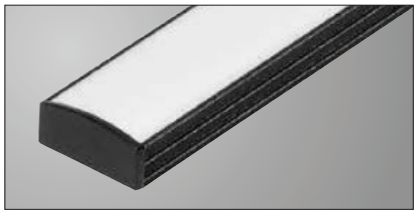

Popis	Barva	Viditelná hloubka	Č. výr.	CZK
Koncové krytky	černá matná	0,15 cm	**213830**	**78**
	bílá matná	0,15 cm	**213831**	**78**
	stříbrná	0,15 cm	**213834**	**78**

Materiál: plast, jednotka balení: 2 kusy

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka

SPOJKA A DRŽÁK



Spojka 90°



Držák

Popis	Barva	Materiál	Rozměry	Č. výr.	CZK
Spojka 90°	černá matná	plast	D/Š/V: 4,1/2/0,7 cm	**213840**	**156**
	bílá matná			**213841**	**156**
	stříbrná			**213844**	**156**
Držák	nerezová ocel	nerezová ocel	D/Š/V: 1,8/1/0,8 cm	**213849**	**52**

Jednotka balení: 2 kusy


GLENOS

LINEÁRNÍ NÁSTAVBOVÝ PROFIL 2508



GLENOS lineární montážní profil 2508





Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
200 cm	eloxovaný Al	0,58	**213862**	**648**


Materiál: hliník, šířka/výška: 2,5/0,7 cm, max. šířka pásku LED: 1,2 cm, kromě krytu

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRYT A KONCOVÉ KRYTKY



Kryt, mléčný

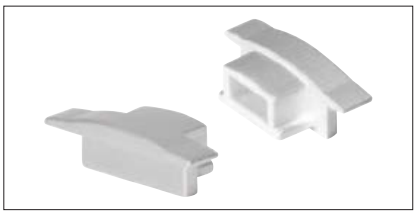

Koncové krytky

Popis	Barva	Materiál	Rozměry	Č. výr.	CZK
Kryt	mléčná	plast PC	D/Š/V: 200/1,5/0,5 cm	**213822**	**336**
Koncové krytky, 2 ks	stříbrná	plast	D/Š/V: 2,4/0,5/0,8 cm viditelná hloubka: 0,05 cm	**213874**	**65**


Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka


GLENOS

PROFIL SCHODIŠTĚ DOWN



GLENOS profil schodiště down

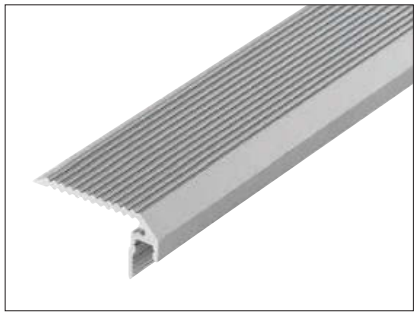



Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
200 cm	eloxovaný Al	0,64	**213592**	**1.038**


Materiál: hliník, šířka/výška: 3,8/2 cm, max. šířka pásku LED: 0,48 cm, kromě krytu

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRYT A KONCOVÉ KRYTKY



Kryt, mléčný

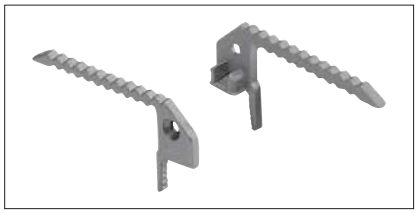

Koncové krytky

Popis	Barva	Materiál	Rozměry	Č. výr.	CZK
Kryt	satinovaná	plast PC	D/Š/V: 200/0,6/0,4 cm	**213595**	**518**
Koncové krytky, 2 ks	stříbrošedá	plast	D/Š: 3,9/2 cm viditelná hloubka: 0,2 cm	**213599**	**336**

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka


GLENOS

NÁSTĚNNÝ PROFIL LED



GLENOS nástěnný profil LED






Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
200 cm	eloxovaný Al	0,58	**213312**	**778**


Materiál: hliník, šířka/výška: 2,3/3 cm, max. šířka pásku LED: 1,9 cm
Upevnění s montážními sponami.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KONCOVÉ KRYTKY A MONTÁŽNÍ SPONY

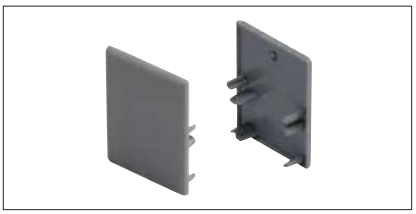

Koncové krytky

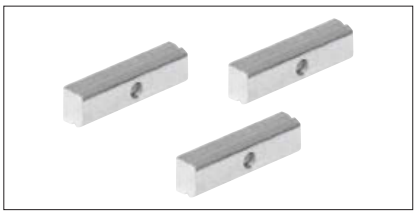

Montážní spony

Popis	Barva	Materiál	Rozměry	Č. výr.	CZK
Koncové krytky, 2 ks	stříbrošedá	plast	Š/V: 2,3/3 cm viditelná hloubka: 0,02 cm	**213321**	**52**
Montážní spony, 3 ks	eloxovaný Al	hliník	D/Š/V: 4/0,8/1,1 cm	**213320**	**310**


Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka


GLENOS

NÁSTĚNNÝ PROFIL LED UP/DOWN



GLENOS nástěnný profil LED

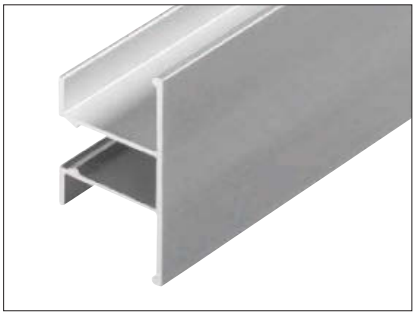




Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
200 cm	eloxovaný Al	0,73	**213352**	**1.038**


Materiál: hliník, šířka/výška: 2,3/4,6 cm, max. šířka pásku LED: 1,9 cm
Upevnění s montážními sponami. Pro efekt up/down vybavit 2 pásky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KONCOVÉ KRYTKY A MONTÁŽNÍ SPONY

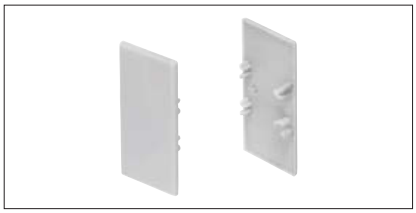

Koncové krytky

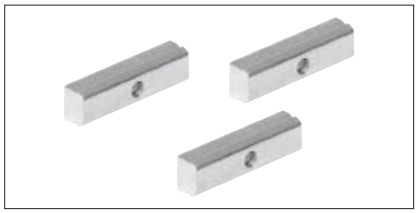

Montážní spony

Popis	Barva	Materiál	Rozměry	Č. výr.	CZK
Koncové krytky, 2 ks	stříbrošedá	plast	D/Š/V: 0,2/2,3/4,6 cm viditelná hloubka: 0,02 cm	**213361**	**52**
Montážní spony, 3 ks	eloxovaný Al	hliník	D/Š/V: 4/0,8/1,1 cm	**213320**	**310**

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka

GLENOS


ROHOVÝ PROFIL 2720



STANDARDNÍ



drážkovaný



Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
200 cm	bílá matná	0,54	**213911**	**1.168**
	eloxovaný hliník		**213914**	**1.298**

Materiál: hliník, šířka/výška: 2,6/1,7 cm, max. šířka pásku LED: 1,0 cm, kromě krytu


GLENOS

ROHOVÝ PROFIL 2720 – PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRYT



Kryt, mléčný

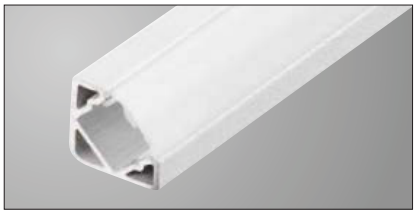

Rohový profil GLENOS 2720 s krytem

Délka	Popis	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	CZK
100 cm	mléčná	1,5	0,5	**213821**	**182**
200 cm				**213822**	**336**

Materiál: plast PC, jednotka balení: 1 ks

KONCOVÉ KRYTKY





Popis	Barva	Viditelná hloubka	Č. výr.	CZK
Koncové krytky	bílá matná	0,2 cm	**213931**	**78**
	stříbrná	0,2 cm	**213934**	**78**

Materiál: plast, jednotka balení: 2 kusy

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka

MONTÁŽNÍ SPONA




Popis	Rozměry	Č. výr.	CZK
Montážní spona	D/Š/V: 2,4/2,1/2 cm	**213939**	**104**


Materiál: nerezová ocel, jednotka balení: 2 kusy

GLENOS

PRŮMYSLOVÝ PROFIL

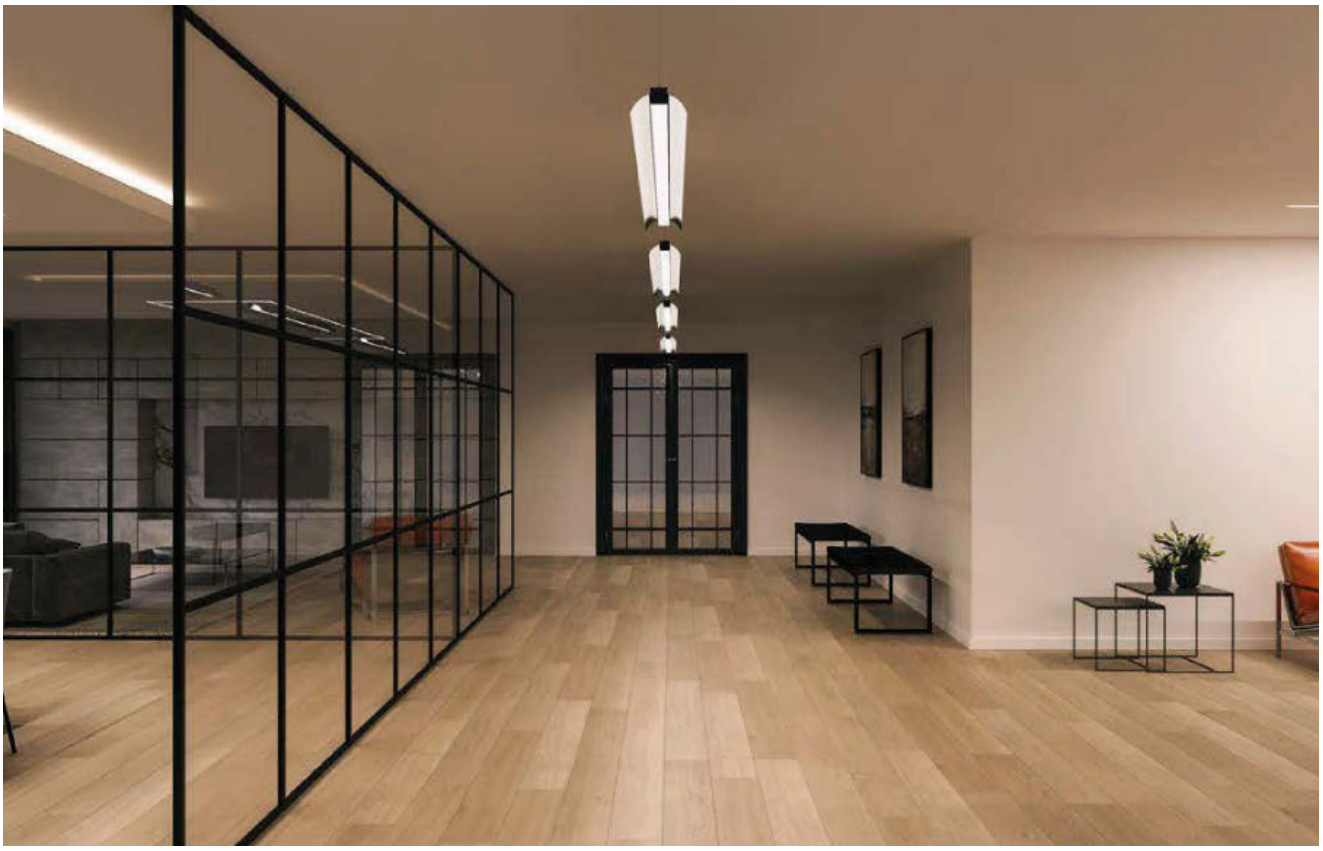



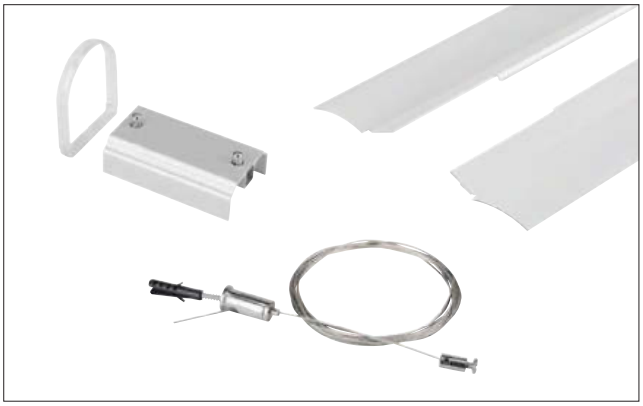


Stavebnicový systém se spojovacími prvky, závěsná sada a reflektory




Barevné varianty k dostání: černá matná, bílá matná, eloxovaný Al

GLENOS průmyslový profil, plochý



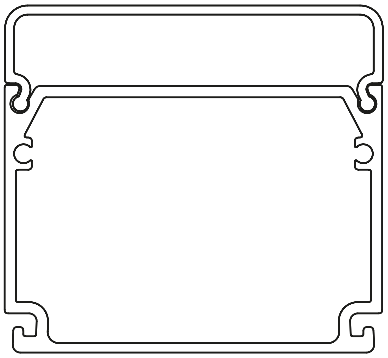





Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
200 cm	černá matná	1,7	**214420**	**3.118**
	bílá matná		**214421**	**3.118**
	eloxovaný hliník		**214424**	**3.638**

Materiál: hliník/plast PC, šířka/výška: 5/5,6 cm, max. šířka pásku LED: 4 cm, vč. krytu

GLENOS průmyslový profil, zaoblený



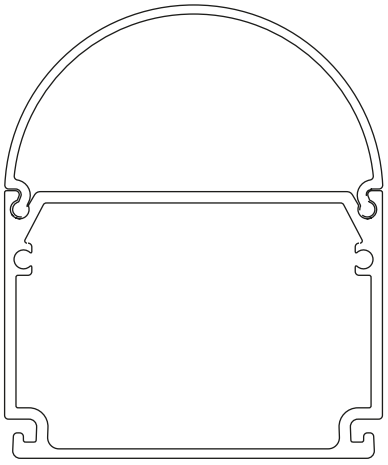



Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
200 cm	černá matná	1,7	**214430**	**3.378**
	bílá matná		**214431**	**3.378**
	eloxovaný hliník		**214434**	**3.638**

Materiál: hliník/plast PC, šířka/výška: 5/6 cm, max. šířka pásku LED: 4 cm, vč. krytu

GLENOS

PRŮMYSLOVÝ PROFIL – PŘÍSLUŠENSTVÍ

KONCOVÉ KRYTKY



Koncové krytky pro profil, ploché



Koncové krytky pro profil, vysoké




Popis	Barva	Viditelná hloubka	Č. výr.	CZK
Koncové krytky, ploché	černá matná	0,6 cm	**214450**	**234**
	bílá matná	0,6 cm	**214451**	**234**
	stříbrná	0,6 cm	**214454**	**234**
Koncové krytky, vysoké	černá matná	0,6 cm	**214460**	**260**
	bílá matná	0,6 cm	**214461**	**260**
	stříbrná	0,6 cm	**214464**	**260**

Materiál: plast PC, jednotka balení: 2 kusy

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka

REFLEKTOR

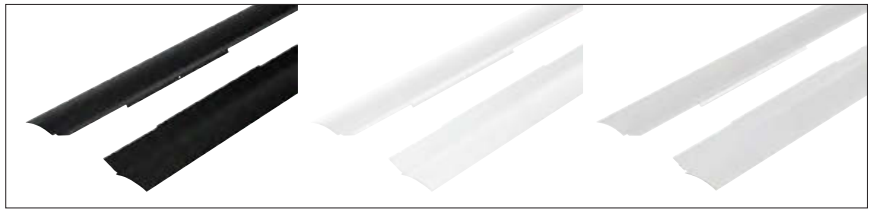



Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	CZK
Reflektor	černá matná	D/Š/V: 200/7,3/2,9 cm	**214470**	**2.598**
	bílá matná		**214471**	**2.598**
	stříbrná		**214474**	**2.598**

Materiál: hliník, jednotka balení: 2 kusy


ZÁVĚSNÁ SADA



Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	CZK
Závěsná sada	stříbrná	Závěs L: 300 cm	**214478**	**336**

Materiál: ocel, jednotka balení: 2 kusy

SPOJKA

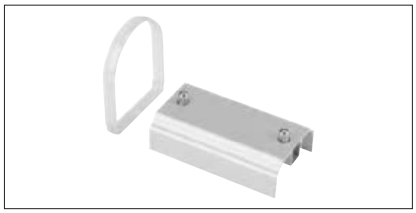

Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	CZK
Spojka	stříbrná	D/Š/V: 8/4,6/2,2 cm	**214477**	**260**

Materiál: hliník

MONTÁŽNÍ SPONA




Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	CZK
Montážní spona	stříbrná	D/Š/V: 5/2,5/1,3 cm	**214479**	**78**

Materiál: nerezová ocel, jednotka balení: 2 kusy




Průmyslový profil GLENOS, vysoký se spojkou a montážní sponou

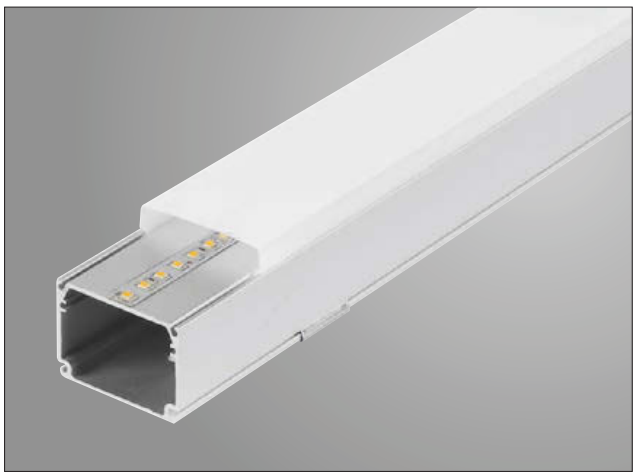


Průmyslový profil GLENOS, plochý s nalepenou páskou LED


GLENOS

PROFESIONÁLNÍ PROFIL 3030

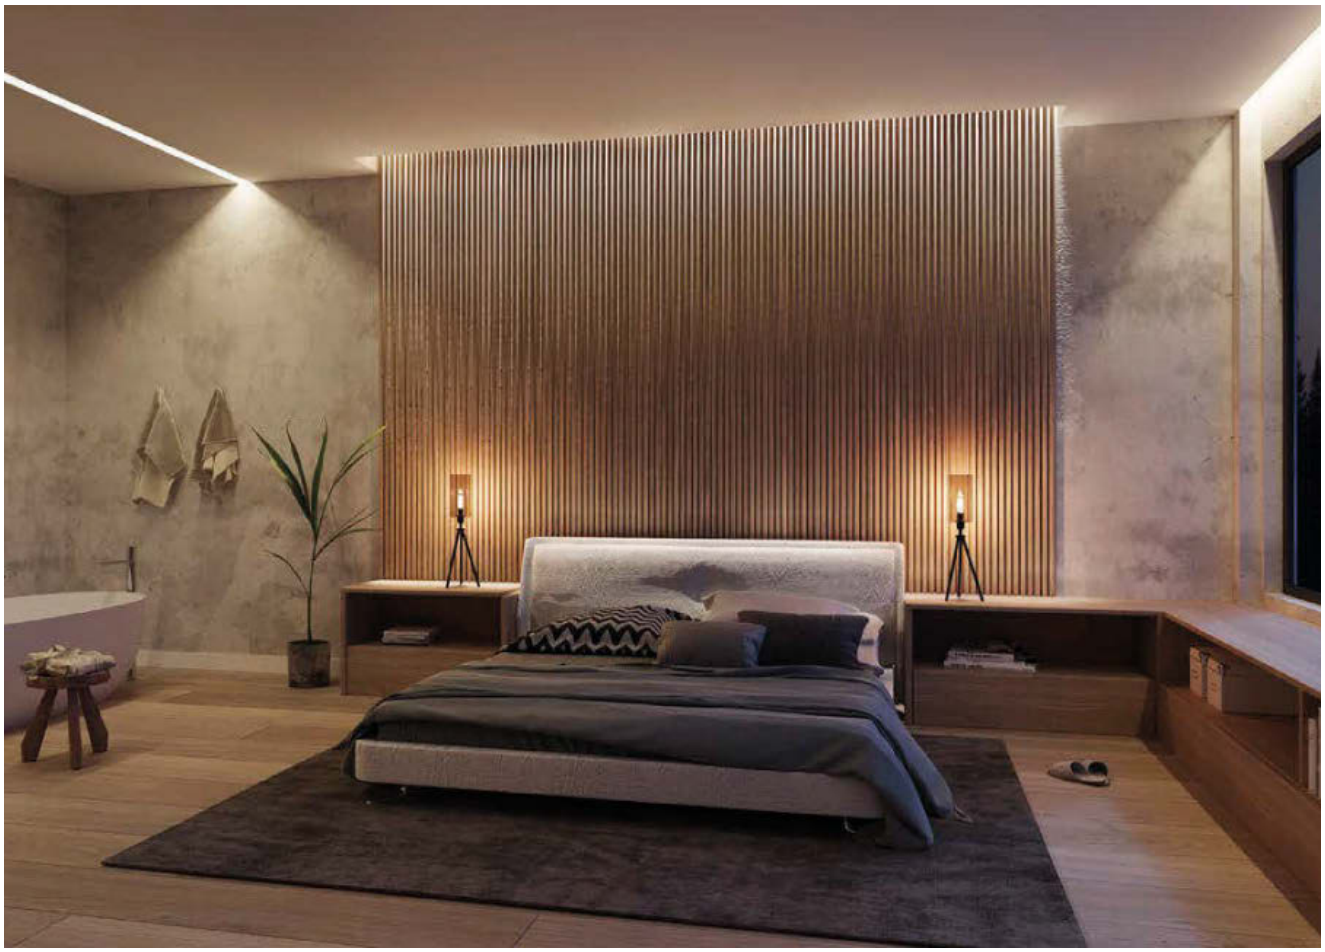

GLENOS profesionální profil 3030

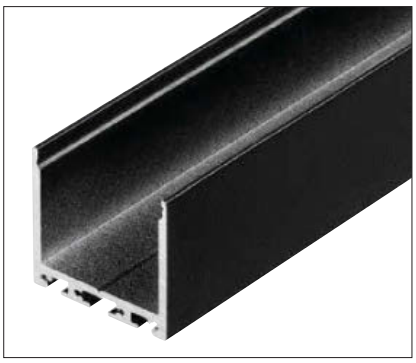

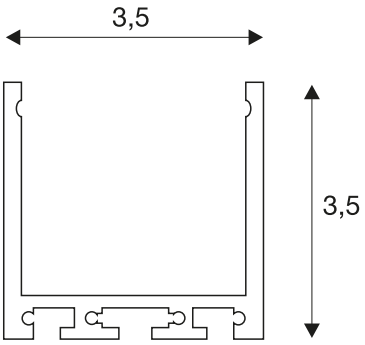


Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
200 cm	černá matná	1,4	**213620**	**1.688**
	bílá matná		**213621**	**1.688**
	stříbrná		**213624**	**1.818**
300 cm	černá matná	2,1	**213630**	**2.598**
	bílá matná		**213631**	**2.598**
	stříbrná		**213634**	**2.858**


Materiál: hliník, šířka/výška: 3,5/3,5 cm, max. šířka pásku LED: 3 cm, kromě krytu

GLENOS

PROFESIONÁLNÍ PROFIL 3030 – PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRYT

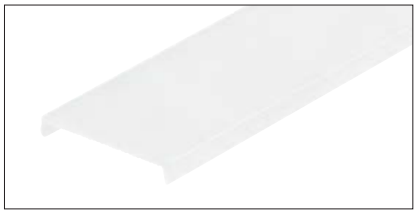


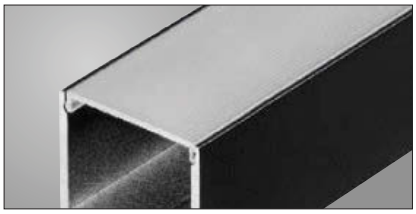

Délka	Popis	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	CZK
200 cm	mléčná	3,3	0,5	**213642**	**648**
300 cm				**213643**	**1.038**

Materiál: plast PC

KONCOVÉ KRYTKY

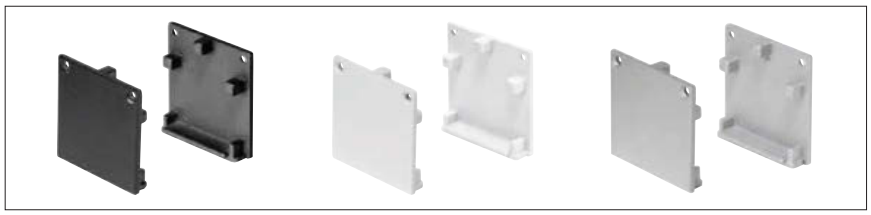




Popis	Barva	Viditelná hloubka	Č. výr.	CZK
Koncové krytky	černá matná	0,2 cm	**213650**	**388**
	bílá matná	0,2 cm	**213651**	**388**
	stříbrná	0,2 cm	**213654**	**388**

Materiál: zinek, jednotka balení: 2 kusy

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka

ZÁVĚSNÁ SADA

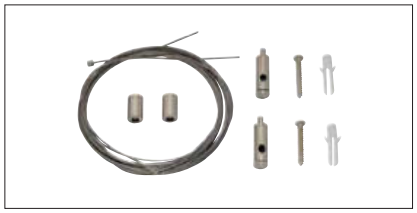



Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	CZK
Závěsná sada	chrom	Závěs L: 250 cm	**213488**	**648**


Materiál: ocel, jednotka balení 2 kusy

GLENOS

PROFESIONÁLNÍ PROFIL 4970

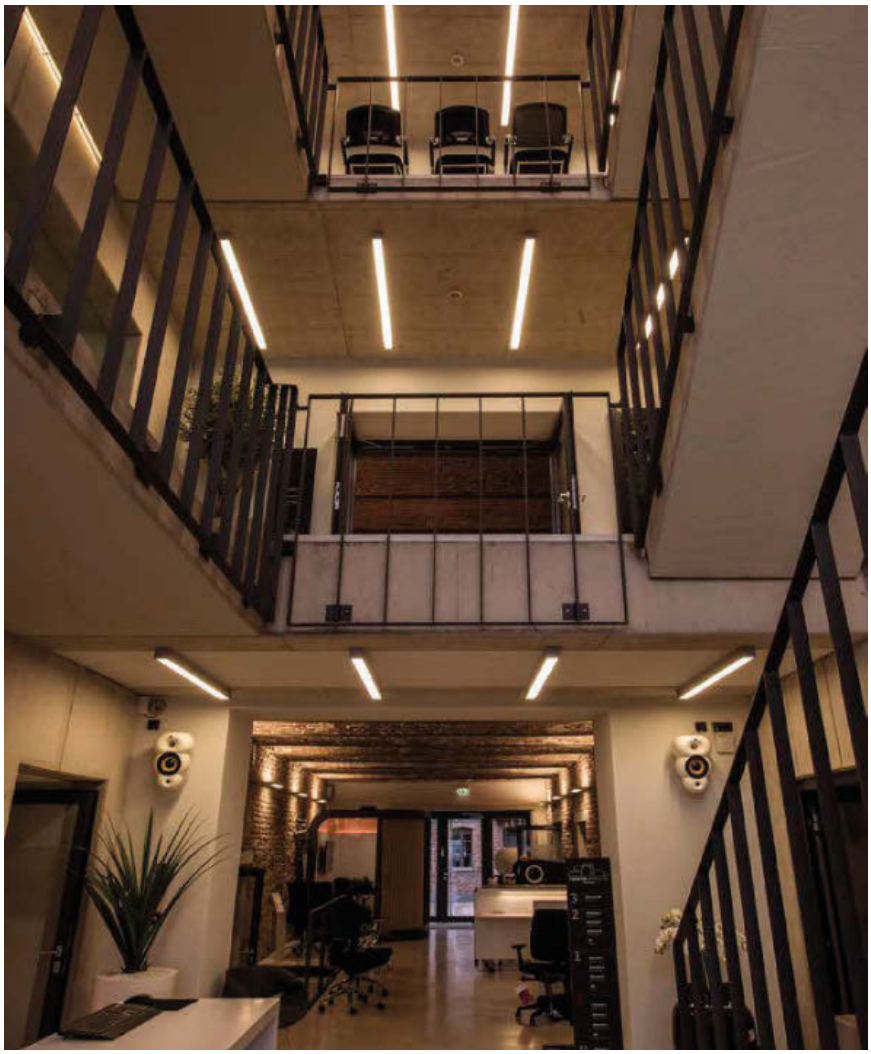


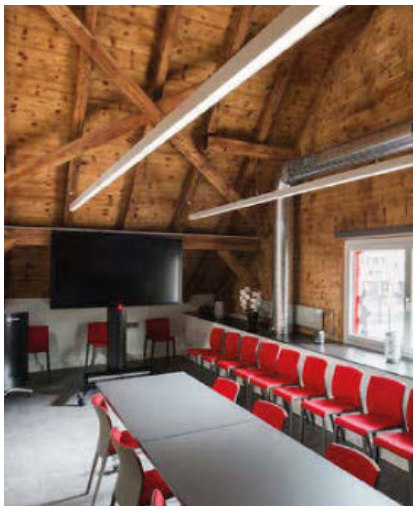

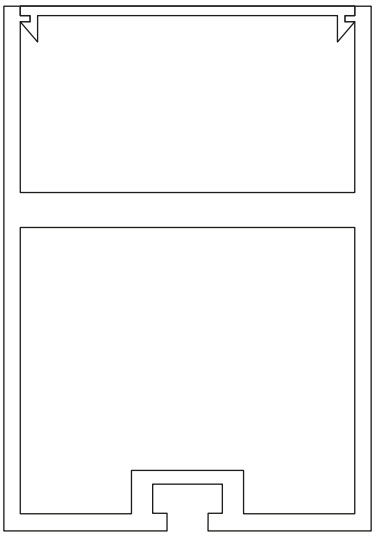

GLENOS profesionální profil 4970





Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
200 cm	černá matná	3	**213470**	**5.694**
	bílá		**213471**	**5.694**
	eloxovaný hliník		**213474**	**5.954**


Materiál: hliník/plast PC, šířka/výška: 4,9/7 cm, max. šířka pásku LED: 3,7 cm, vč. krytu

GLENOS

PROFESIONÁLNÍ PROFIL 4970 – PŘÍSLUŠENSTVÍ

KONCOVÉ KRYTKY



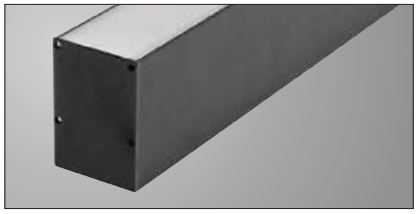


Popis	Barva	Viditelná hloubka	Č. výr.	CZK
Koncové krytky	černá matná	0,8 cm	**213480**	**440**
	bílá	0,8 cm	**213481**	**440**
	eloxovaný hliník	0,8 cm	**213484**	**440**

Materiál: zinek, jednotka balení: 2 kusy

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka


SPOJKA

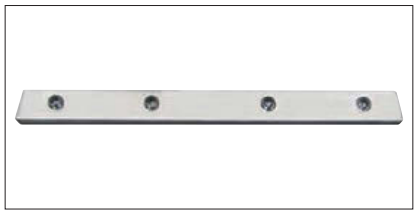


Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	CZK
Spojka pro hliníkový profil pozink.	stříbrná	D/Š/V: 10/0,95/0,3 cm	**213489**	**130**

Materiál: ocel. Jednotka balení: 1 ks

ZÁVĚSNÁ SADA

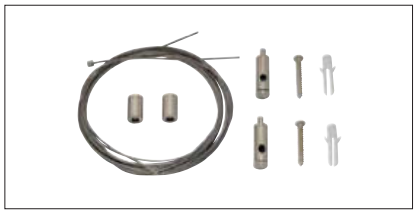

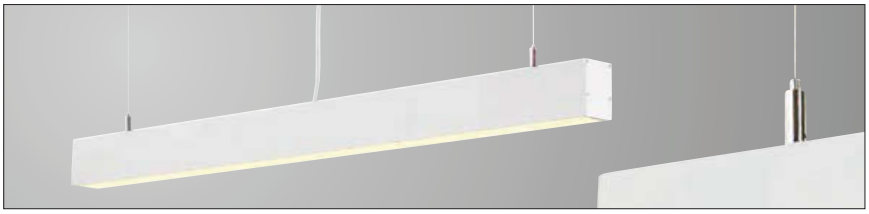

Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	CZK
Závěsná sada	chrom	Závěs L: 250 cm	**213488**	**648**

Materiál: ocel, jednotka balení 2 kusy

SÍŤOVÁ ČÁST




Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	CZK
Síťová část LED 24V 60W	bílá	D/Š/V: 28/3/2,2 cm	**977399**	**2.598**


Materiál: plast/kov

GLENOS

PROFIL VESTAVNÉHO PROFILU 8832

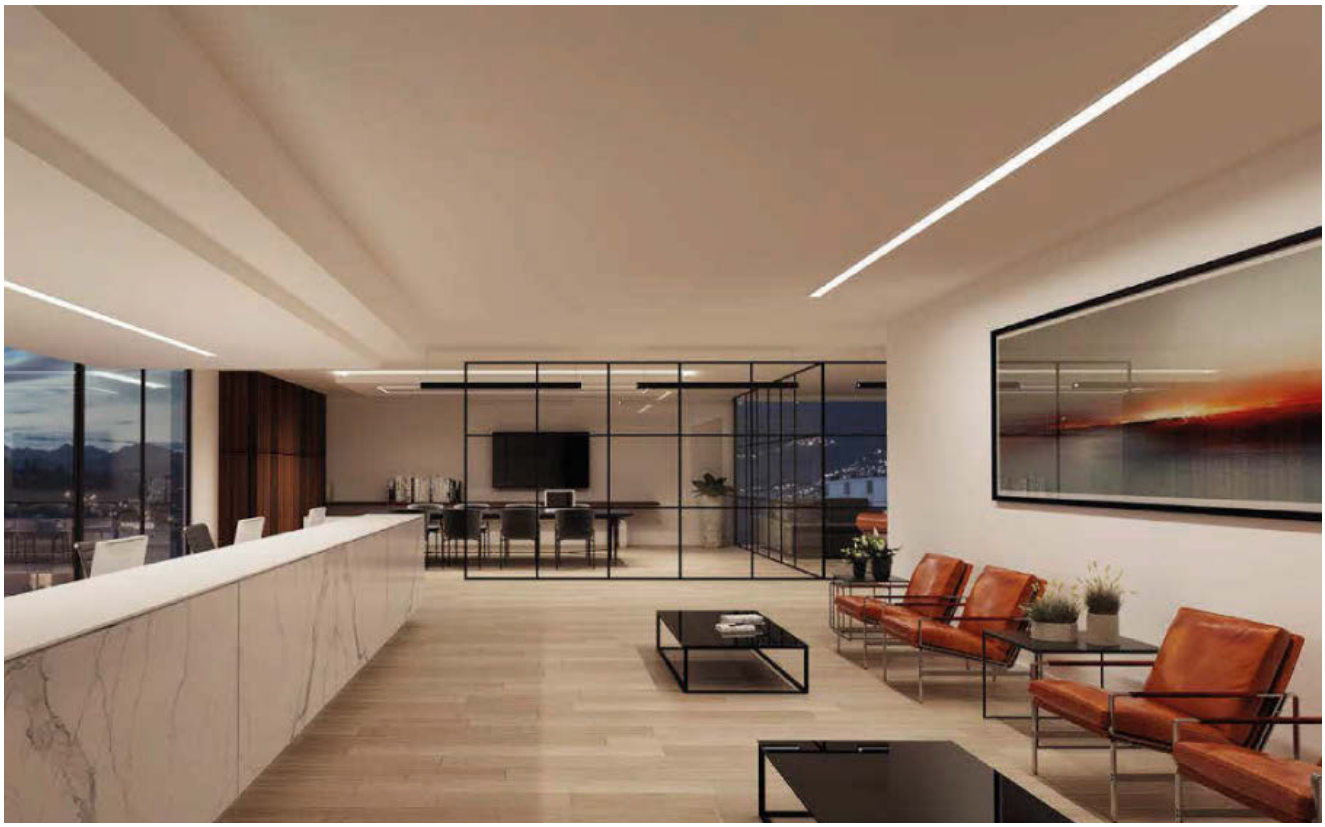




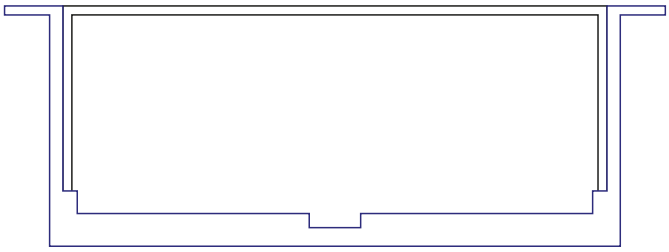

GLENOS profesionální vestavný profil 8832






Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
200 cm	bílá	2,3	**213511**	**4.938**
	eloxovaný hliník		**213514**	**5.198**

Materiál: hliník/plast PC, šířka/výška: 8,8/3,2 cm, max. šířka pásku LED: 2 cm, tloušťka materiálu vestavná plocha: Max. 24 mm, vč. krytu. K zajištění chlazení pásek nelepit doprostřed.

GLENOS

PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽNÍ PROFIL 8832 – PŘÍSLUŠENSTVÍ

KONCOVÉ KRYTKY

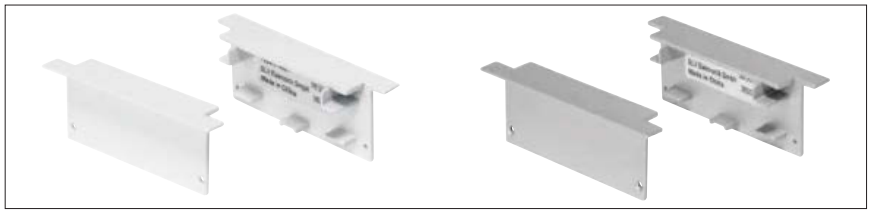




Popis	Barva	Viditelná hloubka	Č. výr.	CZK
Koncové krytky	bílá	1,80 cm	**213521**	**518**
	eloxovaný hliník	1,80 cm	**213524**	**518**

Materiál: zinek, jednotka balení: 2 kusy

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka

MONTÁŽNÍ TŘMEN

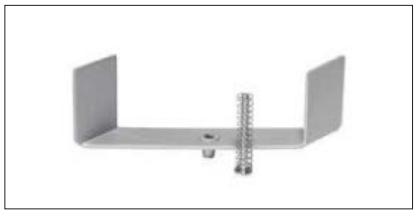


Popis	Rozměry	Č. výr.	CZK
Montážní třmen	D/Š/V: 11,2/2/3 cm	**213529**	**388**

Materiál: hliník, jednotka balení: 2 kusy


GLENOS

PROFESIONÁLNÍ PROFIL 2020

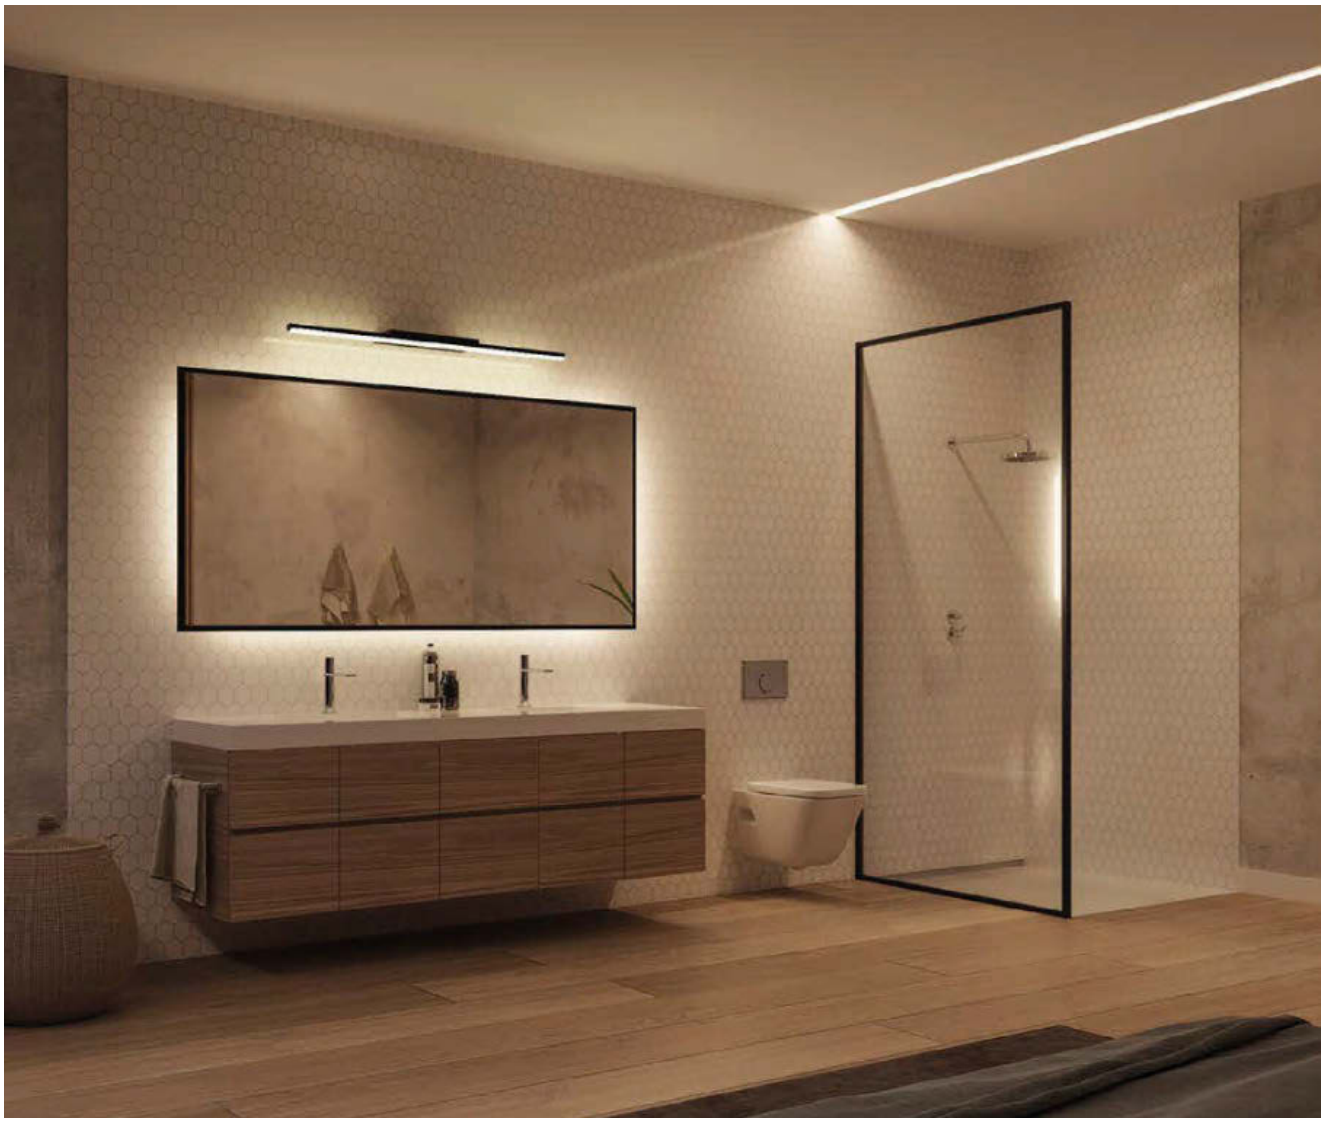

GLENOS profesionální profil 2020





Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
200 cm	černá	0,56	**213440**	**1.688**
	bílá/bílá		**213441**	**1.688**
	eloxovaný Al/bílá		**213444**	**1.818**


Materiál: hliník, šířka/výška: 2,6/1,7 cm, max. šířka pásku LED: 1,0 cm, vč. krytu

GLENOS


PROFESIONÁLNÍ PROFIL 2020 – PŘÍSLUŠENSTVÍ



KONCOVÉ KRYTKY A PODÉLNÉ SPOJKY

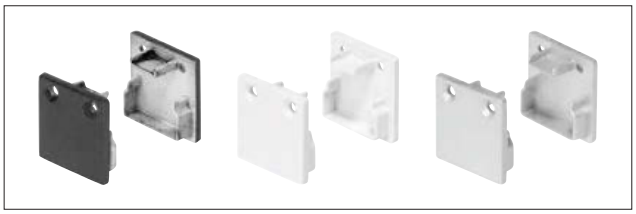

Koncové krytky

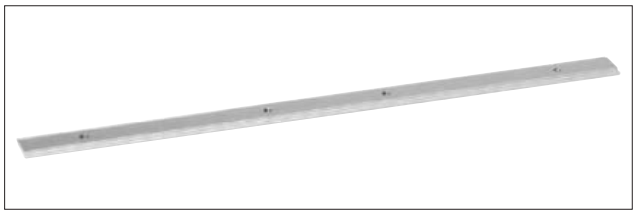

Podélná spojka

Popis	Barva	Materiál	Rozměry	Č. výr.	CZK
Koncové krytky, 2 ks	černá	zinek	D/Š/V: 2/0,2/2 cm viditelná hloubka: 0,2 cm	**213450**	**336**
	bílá			**213451**	**336**
	stříbrná			**213454**	**336**
Podélná spojka	eloxovaný Al	hliník	D/Š/V: 20/1,3/0,3 cm	**213459**	**260**

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka


GLENOS

PROFESIONÁLNÍ PROFIL 2609



GLENOS profesionální profil 2609






Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
200 cm	černá matná	0,38	**213710**	**1.168**
	bílá matná		**213711**	**1.168**
	eloxovaný hliník		**213714**	**1.298**
300 cm	černá matná	0,57	**213720**	**1.688**
	bílá matná		**213721**	**1.688**
	eloxovaný hliník		**213724**	**1.818**

Materiál: hliník, šířka/výška: 2,6/1 cm, max. šířka pásku LED: 2,1 cm, kromě krytu

GLENOS

PROFESIONÁLNÍ PROFIL 2609 – PŘÍSLUŠENSTVÍ


KRYTY

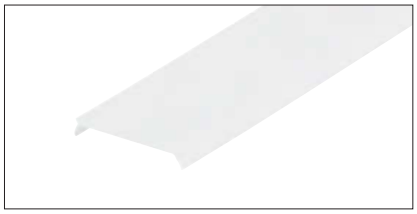

plochý, mléčný



zaoblený, mléčný

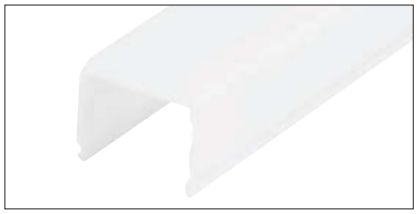


hranatý, mléčný

Délka	Barva	Materiál	Č. výr.	CZK
200 cm	plochý, mléčný	plast PC	**213742**	**986**
	zaoblený, mléčný	plast PMMA	**213752**	**986**
	hranatý, mléčný	plast PMMA	**213762**	**986**
300 cm	plochý, mléčný	plast PC	**213743**	**1.428**
	zaoblený, mléčný	plast PMMA	**213753**	**1.428**
	hranatý, mléčný	plast PMMA	**213763**	**1.428**

Plast PMMA/PC:
Profilové kryty z PMMA jsou zvlášť homogenní.
Profilové kryty z PC jsou odolné proti rozbití a velmi vhodné pro aplikace s vysokými nároky na odolnost.


KONCOVÉ KRYTKY

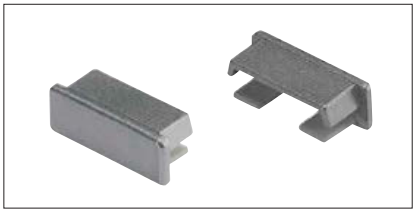

Koncová krytka pro kryt, plochá



Koncová krytka pro kryt, zaoblená

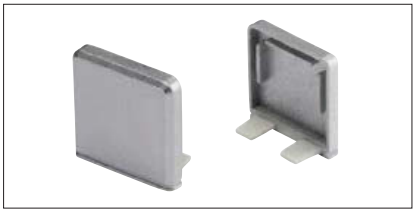


Koncová krytka pro kryt, hranatá

Popis	Barva	Viditelná hloubka	Č. výr.	CZK
Koncová krytka pro kryt, plochá	černá matná	0,45 cm	**213770**	**336**
	bílá matná	0,45 cm	**213771**	**336**
	stříbrná	0,45 cm	**213774**	**336**
Koncová krytka pro kryt, zaoblená	černá matná	0,45 cm	**213780**	**336**
	bílá matná	0,45 cm	**213781**	**336**
	stříbrná	0,45 cm	**213784**	**336**
Koncová krytka pro kryt, hranatá	černá matná	0,45 cm	**213790**	**336**
	bílá matná	0,45 cm	**213791**	**336**
	stříbrná	0,45 cm	**213794**	**336**

Materiál: plast PP, jednotka balení: 2 kusy

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka

MONTÁŽNÍ PRUŽINA

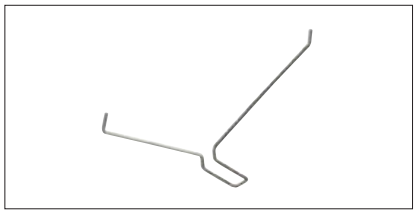

Popis	Barva	Rozměry	Č. výr.	CZK
Montážní pružina	stříbrošedá	Š/V/H: 6,8/2,8/1,5 cm	**213799**	**336**

Materiál: nerezová ocel, jednotka balení: 3 kusy


GLENOS

LINEÁRNÍ NÁSTAVBOVÝ PROFIL 2713



GLENOS lineární nástavbový profil 2713





Délka	Barva	Hmotnost (kg)	Č. výr.	CZK
200 cm	černá matná	0,43	**214330**	**1.168**
	bílá matná		**214331**	**1.168**
	eloxovaný hliník		**214334**	**1.298**

Materiál: hliník, šířka/výška: 2,7/1,3 cm, max. šířka pásku LED: 2,1 cm, kromě krytu

GLENOS

LINEÁRNÍ NÁSTAVBOVÝ PROFIL 2713 – PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRYTY



průhledná



satinovaná



mléčná








Délka	Barva	Č. výr.	CZK
200 cm	průhledná	**214350**	**648**
	satinovaná	**214351**	**648**
	mléčná	**214352**	**648**

Materiál: plast PMMA, jednotka balení: 1 ks

KONCOVÉ KRYTKY

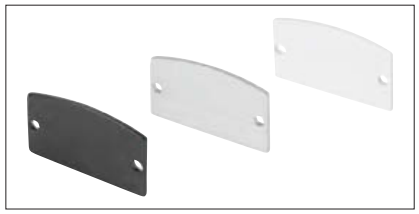

Popis	Barva	Viditelná hloubka	Č. výr.	CZK
Koncový kryt	černá matná	0,13 cm	**214380**	**234**
	bílá matná	0,13 cm	**214381**	**234**
	eloxovaný hliník	0,13 cm	**214384**	**260**


Materiál: hliník, jednotka balení: 1 ks

Respektujte, že při použití koncových krytek musí být z profilové délky odečtena viditelná hloubka k zachování požadované celkové délky.
Viditelná hloubka koncové krytky + profilová délka = celková délka

OHROMUJÍCÍ NA CELÉ ČÁŘE.

PÁSKY LED A SVĚTELNÉ LIŠTY PRO ZVLÁŠTNÍ ATMOSFÉRU.

Chcete vsadit na změnu? Pásky LED a světelné lišty jsou moderní a ozvláštňující prvky, které prostoru propůjčí zajímavou atmosféru. Také jako ukazatele směru jsou podélná světla v nejrůznějších barevných variantách dobrou volbou.

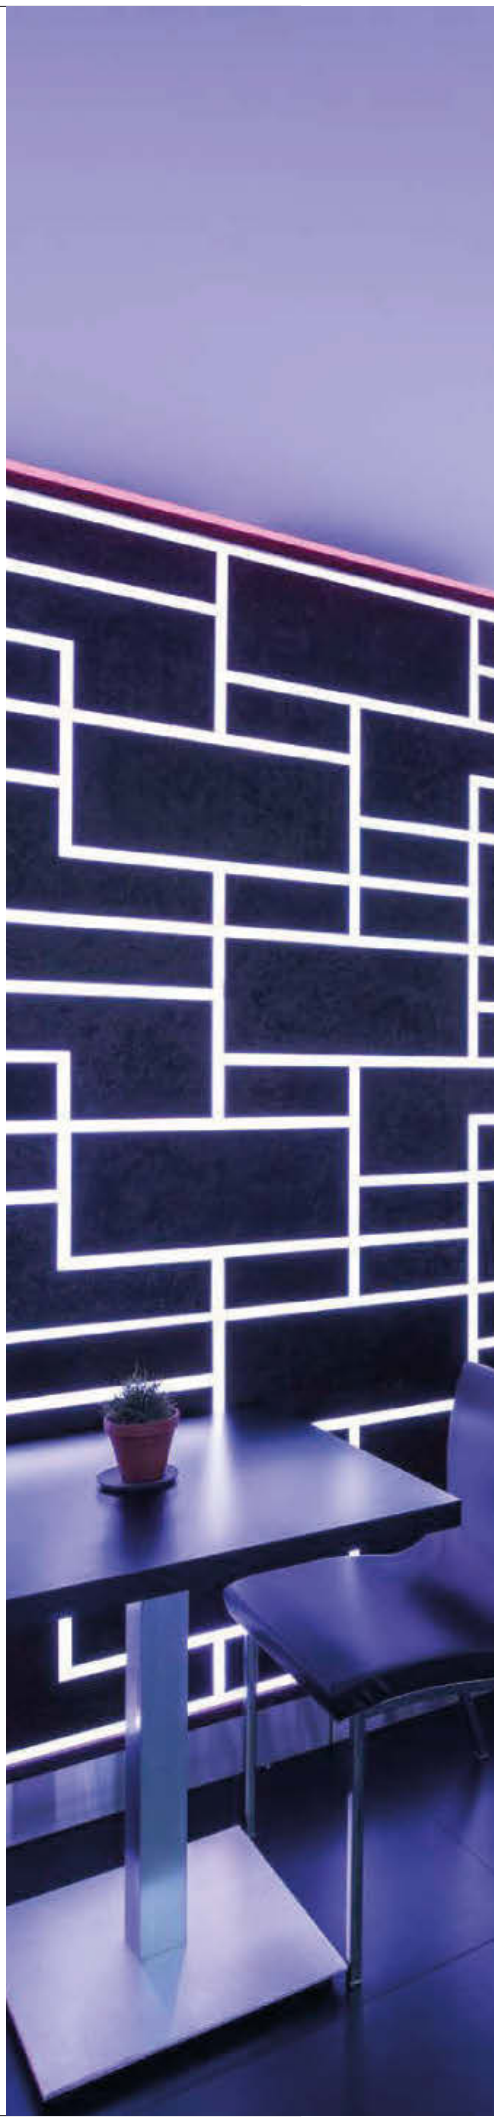



PROFILOVÝ STANDARDNÍ PÁSEK

PŘEHLED


Podrobné informace o produktech najdete na uvedené straně našeho katalogu.

		Profilový standardní pásek			
Lumen na metr		**850lm/m**	**1000lm/m**	**1200lm/m**	**2000lm/m**
LED na metr		**120 LED/m**		**180 LED/m**	
Index podání barev		**CRI>80**			
					
Teplota barvy	**2700K**	**552732**	**552742**	**552752**	**552762**
Teplota barvy	**3000K**	**552733**	**552743**	**552753**	**552763**
Teplota barvy	**4000K**	**552734**	**552744**	**552754**	**552764**
Strana katalogu		**717**	**718**	**718**	**718**
Vhodné profily LED	**Pásky LED**				
GRAZIA 10	**Montáž**	✓	✓	✓	–
	Plochý	✓	✓	✓	✓
	Standardní	✓	✓	✓	✓
GRAZIA 20	**Montáž**	✓	✓	✓	✓
	Plochý, hladký	✓	✓	✓	✓
	Plochý, drážkovaný	✓	✓	✓	✓
	Standardní, hladký	✓	✓	✓	✓
	Standardní, drážkovaný	✓	✓	✓	✓

Vhodné profily a komponenty najdete od strany 668 a vhodné příslušenství (síťové části, ovladače, atd.) od strany 784

Profilový standardní pásek

750lm/m	1600lm/m	1600lm/m
180 LED/m		120 LED/m
CRI>80		CRI 90
		
552772	552782	552792
552773	552783	552793
552774	552784	552794
716	716	717
✓	–	✓
✓	–	✓
✓	✓	✓
✓	–	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓

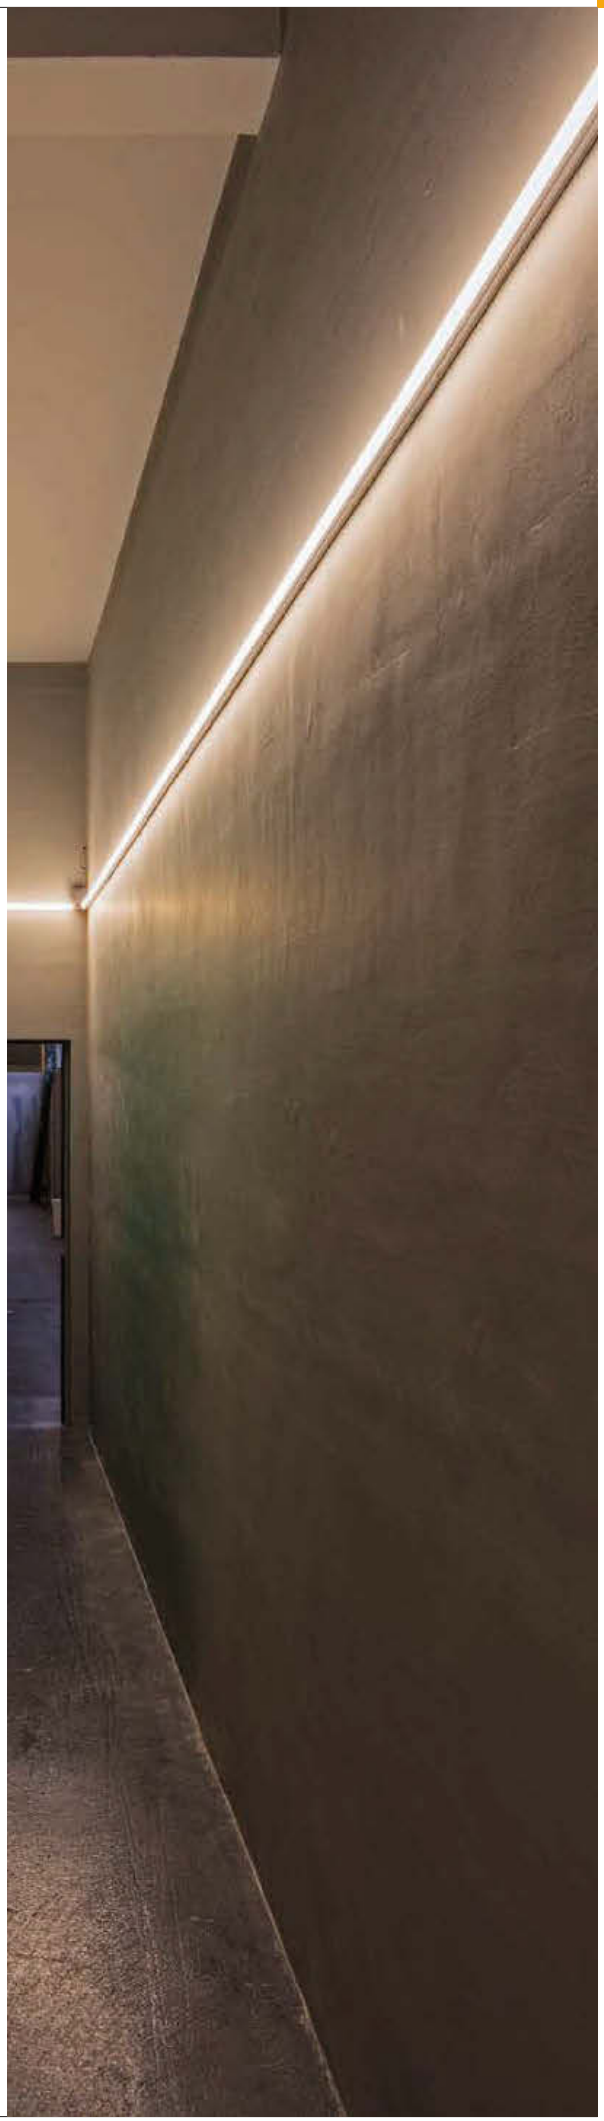

PROFILOVÝ STANDARDNÍ PÁSEK

24V



PROFILOVÝ STANDARDNÍ PÁSEK, 24V



180 LED na m
Šířka/výška: 1/0,2 cm
Vzdálenost LED: 0,55 cm
Oddělitelná každých 3,4 cm
Minimální poloměr ohybu: 3,8 cm

V případě potřeby přiletujeme pro vás napájecí kabel na pásku LED o délce 2 m.

3 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
2700K	2250	25	>80	3SDCM	300	A+	552772	1.818
	4800	55				A	552782	2.078
3000K	2250	25				A+	552773	1.818
	4800	50				A+	552783	2.078
4000K	2250	25				A+	552774	1.818
	4800	45				A+	552784	2.078

K zachování konstantního světelného výkonu od délky 1,5 m, doporučujeme oboustranné napájení pásek. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

PROFILOVÝ STANDARDNÍ PÁSEK, 24V



120 LED na m
Šířka/výška: 1/0,2 cm
Vzdálenost LED: 0,8 cm
Oddělitelná každých 5 cm
Minimální poloměr ohybu: 3,8 cm

V případě potřeby přiletujeme pro vás napájecí kabel na pásku LED o délce 2 m.

3 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
2700K	2550	30	>80	3SDCM	300	A	552732	1.818
	3000	40				A	552742	1.818
	3600	45				A	552752	1.818
	6000	80				A	552762	1.948
3000K	2550	25				A+	552733	1.818
	3000	35				A	552743	1.818
	3600	40				A	552753	1.818
	6300	75				A	552763	1.948
4000K	2550	25				A+	552734	1.818
	3000	30				A+	552744	1.818
	3600	35				A+	552754	1.818
	6600	70				A	552764	1.948


Od délky 2,5 m musí napájení probíhat oboustranně. Od délky 5 m musí být nově napájeny.

3 m, CRI>90

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
2700K	4800	65	>90	3SDCM	300	A	552792	2.078
3000K							552793	2.078
4000K							552794	2.078

K zachování konstantního světelného výkonu od délky 1,5 m, doporučujeme oboustranné napájení pásek. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PROFILOVÝ STANDARDNÍ PÁSEK, 24V



Napáječ

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	CZK
Napáječ, 1 ks	3A	plast	50	1	0,4	1002141	78
Přímá spojka, 1 ks	3A	plast	2,3	1	0,4	1002142	47

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu. Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

PROFILOVÝ PÁSEK GRAND

PŘEHLED

Podrobné informace o produktech najdete na uvedené straně našeho katalogu.


		Profilový pásek grand				
Lumen na metr		**1600lm/m**	**2000lm/m**	**3000lm/m**	**3700lm/m**	**2600lm/m**
LED na metr		**240 LED/m**				
Index podání barev		**CRI>80**				**CRI 90**
						
Teplota barvy	**2700K**	**552802**	**552812**	**552822**	**552832**	**552852**
Teplota barvy	**3000K**	**552803**	**552813**	**552823**	**552833**	**552853**
Teplota barvy	**4000K**	**552804**	**552814**	**552824**	**552834**	**552854**
Strana katalogu		**721**	**721**	**721**	**721**	**721**
Vhodné profily LED	**Pásky LED**					
GRAZIA 10	**Montáž**	—	—	—	—	—
	Plochý	—	—	—	—	—
	Standardní	—	—	—	—	—
GRAZIA 20	**Montáž**	✓	✓	✓	—	✓
	Plochý, hladký	✓	✓	✓	✓	✓
	Plochý, drážkovaný	✓	✓	✓	✓	✓
	Standardní, hladký	✓	✓	✓	✓	✓
	Standardní, drážkovaný	✓	✓	✓	✓	✓

Vhodné profily a komponenty najdete od strany 668 a vhodné příslušenství (síťové části, ovladače, atd.) od strany 784



PROFILOVÝ PÁSEK GRAND

24V

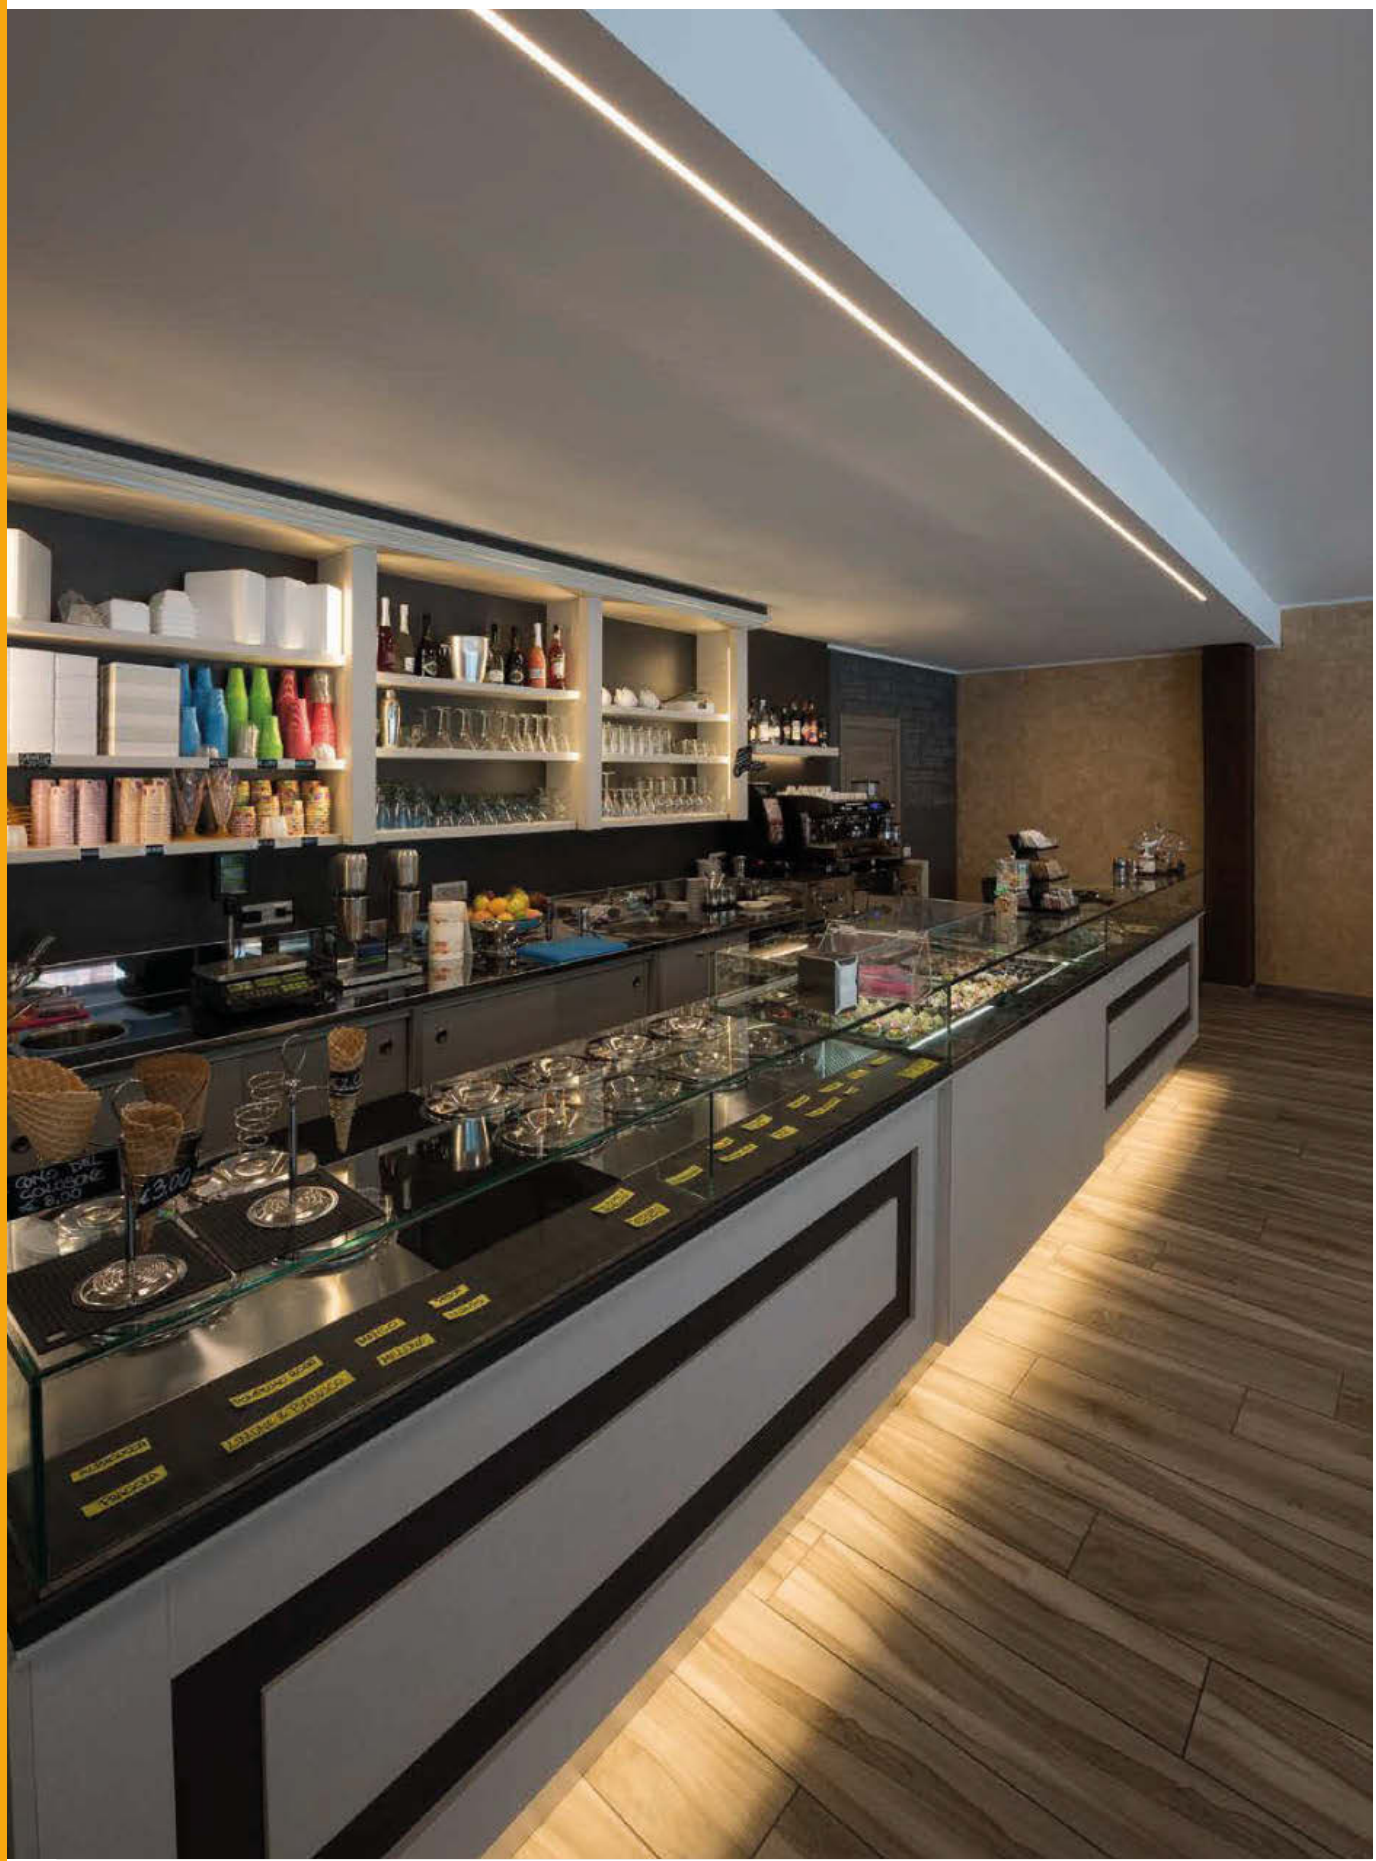

PROFILOVÝ PÁSEK GRAND, 24V



240 LED na m
Šířka/výška: 2/0,2 cm
Vzdálenost LED: 0,4 cm
Oddělitelná každých 2,5 cm
Minimální poloměr ohybu: 3,8 cm

V případě potřeby přiletujeme pro vás napájecí kabel na pásku LED o délce 2 m.

2 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
2700K	7400	92	>80	4SDCM	200	A	552832	2.598
3000K		102					552833	2.598
4000K		84					552834	2.598

K zachování konstantního světelného výkonu od délky 1 m, doporučujeme oboustranné napájení pásek. Od délky 2 m musí být nově napájeny.

3 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
2700K	4800	52	>80	4SDCM	300	A+	552802	2.598
	6000	68					552812	2.858
	9000	102					552822	3.378
3000K	4800	52				A+	552803	2.598
	6000	68					552813	2.858
	9000	105				A	552823	3.378
4000K	4800	48				A+	552804	2.598
	6000	62					552814	2.858
	9000	96					552824	3.378


K zachování konstantního světelného výkonu od délky 1,5m, doporučujeme oboustranné napájení pásek. Od délky 2 m musí být nově napájeny.

3 m, CRI>90

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
2700K	7800	114	>90	6SDCM	300	A	552852	3.378
3000K		106					552853	3.378
4000K		100					552854	3.378

Od délky 1,5 m musí napájení probíhat oboustranně. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PROFILOVÝ PÁSEK GRAND, 24V



Napáječ

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	CZK
Napáječ, 1 ks	3A	plast	50	2	0,4	1002143	91
Přímá spojka, 1 ks	3A	plast	2,3	2	0,4	1002144	52

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu. Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

DALŠÍ PÁSKY LED


PŘEHLED

Podrobné informace o produktech najdete na uvedené straně našeho katalogu.



		PROFILOVÝ PÁSEK X-SLIM				
Lumen na metr		**–**	**300lm/m**	**400lm/m**	**500lm/m**	
LED na metr		**60 LED/m**	**120 LED/m**			
Index podání barev		**–**	**CRI>80**			
Šířka pásku LED		**0,5 cm**				
						
Teplota barvy	**2700K**		**552702**	**552712**	**552722**	
Teplota barvy	**3000K**		**552703**	**552713**	**552723**	
Teplota barvy	**4000K**		**552704**	**552714**	**552724**	
Teplota barvy	**Modrá**	**552727**				
Strana katalogu		**727**	**727**	**727**	**727**	





		PROFILOVÝ PÁSEK SELECT			
Lumen na metr		**500lm/m**	**700lm/m**	**800lm/m**	
LED na metr		**120 LED/m**			
Index podání barev		**CRI>80**			
Šířka pásku LED		**0,8 cm**			
					
Teplota barvy	**2700K**	**552672**	**552682**	**552692**	
Teplota barvy	**3000K**	**552673**	**552683**	**552693**	
Teplota barvy	**4000K**	**552674**	**552684**	**552694**	
Strana katalogu		**728**	**728**	**728**	

Vhodné profily a komponenty najdete od strany 668 a vhodné příslušenství (síťové části, ovladače, atd.) od strany 784

		FLEXSTRIP LED			FLEX ROLL	
Lumen na metr		**380lm/m**	**390lm/m**	**450lm/m**	**300lm/m**	**300lm/m**
LED na metr		**60 LED/m**			**60 LED/m**	
Index podání barev		**CRI>80**			**CRI>80**	
Šířka pásku LED		**0,5 cm**				
					 IP IP55	 IP IP55
Teplota barvy	**2700K**	**552612**				
Teplota barvy	**3000K**		**552613**		**552263**	**552273**
Teplota barvy	**4000K**			**552614**		
Strana katalogu		**728**	**728**	**728**	**749**	**749**


		FLEXLED ROLL SELECT					
Lumen na metr		**500lm/m**	**510lm/m**	**570lm/m**	**500lm/m**	**510lm/m**	**570lm/m**
LED na metr		**60 LED/m**					
Index podání barev		**CRI>80**					
Šířka pásku LED		**0,8 cm**					
							
Teplota barvy	**2700K**	**552412**			**552422**		
Teplota barvy	**3000K**		**552413**			**552423**	
Teplota barvy	**5000K**			**552415**			**552425**
Strana katalogu		**731**	**731**	**731**	**731**	**731**	**731**


		PÁSKA LED			FLEXLED ROLL PRO		
Lumen na metr		925lm/m	1000lm/m	1200lm/m	1020lm/m		
LED na metr		60 LED/m			60 LED/m		
Index podání barev		CRI>80			CRI>80		
Šířka pásku LED		1 cm			1 cm		
							
Teplota barvy	2700K	552442			552140		
Teplota barvy	3000K		552443			552142	
Teplota barvy	5000K			552445			552141
Strana katalogu		732	732	732	733	733	733

		FLEXLED ROLL			FLEXLED STRIP		
Lumen na metr		370lm/m			1050lm/m	1200lm/m	1280lm/m
LED na metr		60 LED/m			120 LED/m		
Index podání barev		CRI>80				CRI>80	
Šířka pásku LED		1 cm				1 cm	
							
Teplota barvy	2200K				1001972		
Teplota barvy	2700K	552120				1002026	
Teplota barvy	3000K		552122			1002027	
Teplota barvy	4000K						1002028
Teplota barvy	5000K			552121			
Strana katalogu		734	734	734	735	735	735

		FLEXSTRIP LED HIGH LUMEN					
Lumen na metr		1900lm/m	1940lm/m	2150lm/m	1900lm/m	1940lm/m	2150lm/m
LED na metr		120 LED/m					
Index podání barev		CRI>80					
Šířka pásku LED		1 cm					
							
Teplota barvy	2700K	552472			552482		
Teplota barvy	3000K		552473			552483	
Teplota barvy	5000K			552475			552485
Strana katalogu		737	737	737	737	737	737


		FLEXLED ROLL					
Lumen na metr		385lm/m	395lm/m	470lm/m	385lm/m	395lm/m	470lm/m
LED na metr		60 LED/m					
Index podání barev		CRI>80					
Šířka pásku LED		0,6 cm					
							
Teplota barvy	2700K	552512			552522		
Teplota barvy	3000K		552513			552523	
Teplota barvy	5000K			552515			552525
Strana katalogu		739	739	739	739	739	739

		FLEXLED ROLL 3D			KELVIN CONTROL-STRIP	
Lumen na metr		900lm/m	1000lm/m	1060lm/m	627-1307lm/m	1174-2410lm/m
LED na metr		60 LED/m			240lm/m	
Index podání barev		CRI>80			CRI>80	
Šířka pásku LED		0,8 cm			1 cm	
						
Teplota barvy	2700K	552542				
Teplota barvy	3000K		552543			
Teplota barvy	5000K			552545		
Teplota barvy	2700-6500K				552863	552883
Strana katalogu		741	741	741	743	743

		FLEXSTRIP LED RGB		FLEXLED ROLL RGB			FLEXLED ROLL MULITICOLOUR RGBW
Teplota barvy		RGB (červená/zelená/modrá)		RGB (červená/zelená/modrá)			RGBW
Šířka pásku LED		1 cm		1,5 cm	1,8 cm	2 cm	1,2 cm
					 IP IP55		
LED na metr	48 LED/m			552123	552279		
LED na metr	60 LED/m	552639	552649				552453
LED na metr	120 LED/m					1001971	
Strana katalogu		749	749	746	750	748	747

PROFILOVÝ PÁSEK X-SLIM

24V

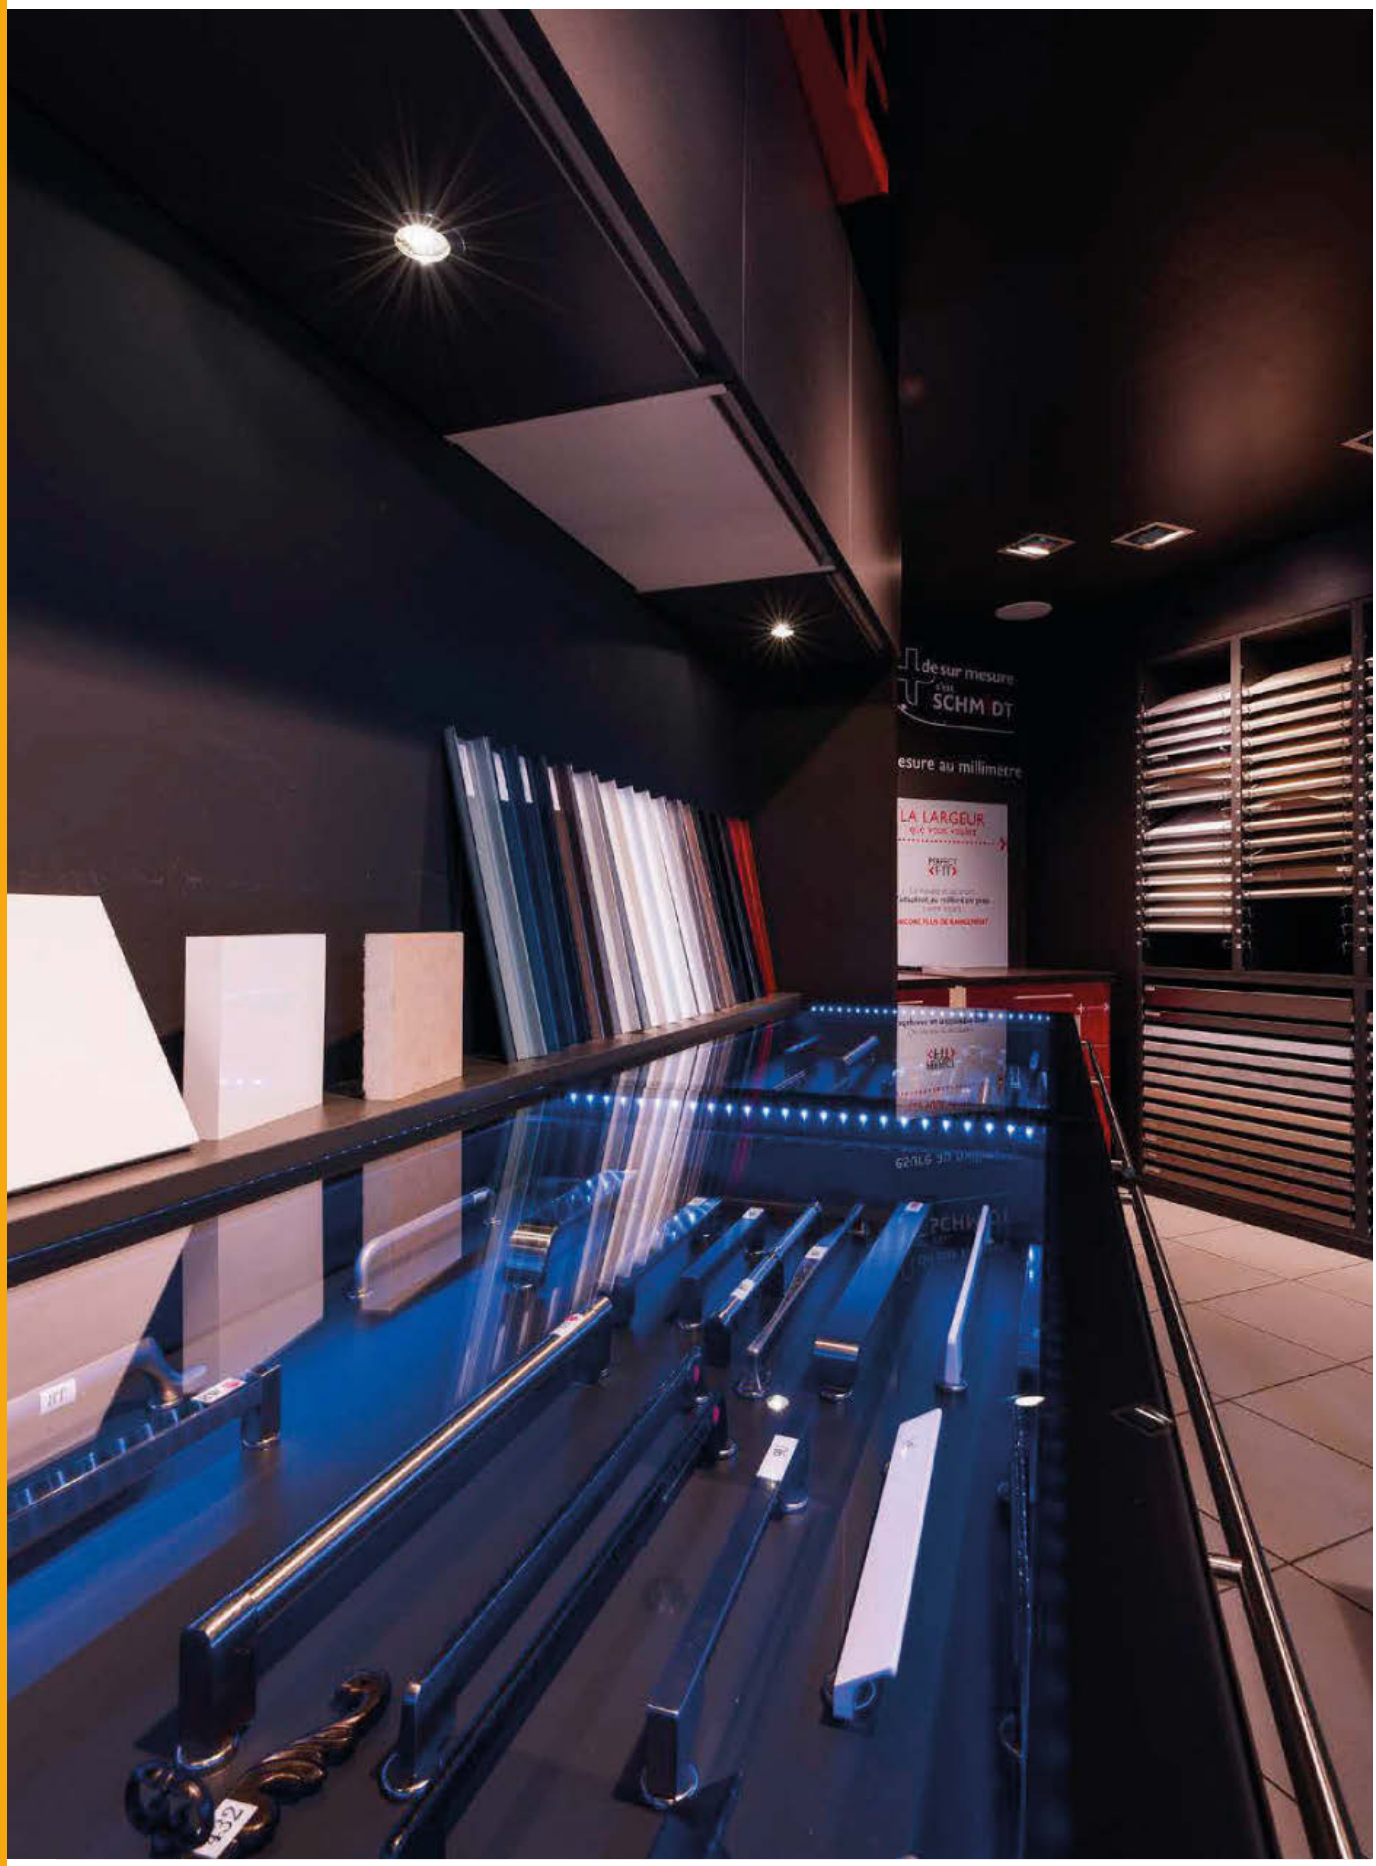

PROFILOVÝ PÁSEK X-SLIM, 24V



120 LED na m
Šířka/výška: 0,5/0,2 cm
Vzdálenost LED: 0,8 cm
Oddělitelná každých 5 cm
Minimální poloměr ohybu: 3,8 cm
Extra úzká páska LED

V případě potřeby přiletujeme pro vás napájecí kabel na pásku LED o délce 2 m.

3 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
2700K	900	8	>80	3SDCM	300	A+	552702	1.298
	1200	12				A+	552712	1.298
	1500	15				A+	552722	1.298
3000K	900	6				A++	552703	1.298
	1200	12				A+	552713	1.298
	1500	15				A+	552723	1.298
4000K	900	7				A++	552704	1.298
	1200	12				A+	552714	1.298
	1500	15				A+	552724	1.298

K zachování konstantního světelného výkonu od délky 1,5 m, doporučujeme oboustranné napájení pásek. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

PROFILOVÝ PÁSEK X-SLIM, 24V



60 LED na m
Šířka/výška: 0,5/0,2 cm
Vzdálenost LED: 0,8 cm
Oddělitelná každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 3,8 cm
Extra úzká páska LED

V případě potřeby přiletujeme pro vás napájecí kabel na pásku LED o délce 2 m.

3 m

Teplota barvy	Výkon (W)	Délka (cm)	Č. výr.	CZK
modrá	12	300	552727	1.298


K zachování konstantního světelného výkonu od délky 1,5 m, doporučujeme oboustranné napájení pásek. Od délky 3 m musí být nově napájeny.



K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu. Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

PROFILOVÁ PÁSKA SELECT

24V

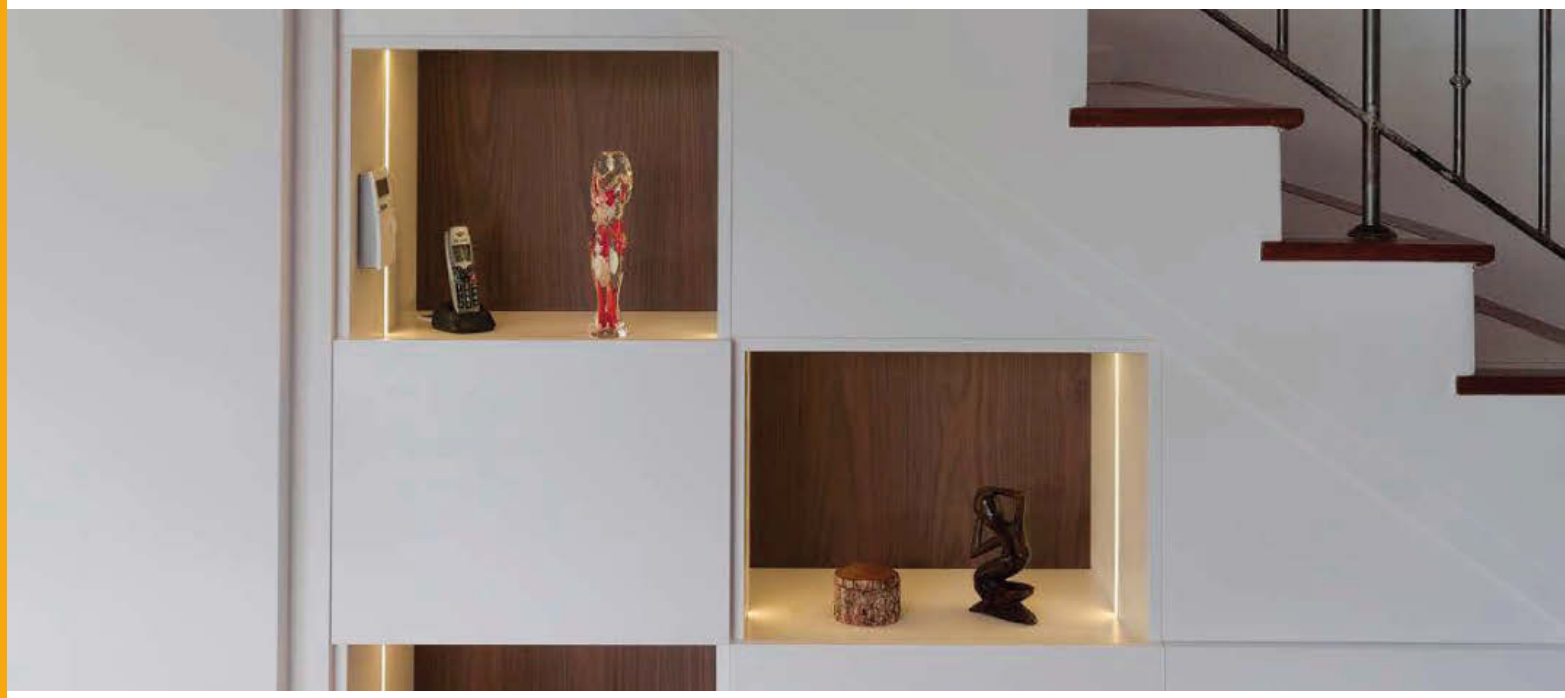

PROFILOVÁ PÁSKA SELECT, 24V



120 LED na m
Šířka/výška: 0,8/0,2 cm
Vzdálenost LED: 0,8 cm
Oddělitelná každých 5 cm
Minimální poloměr ohybu: 3,8 cm

V případě potřeby přiletujeme pro vás napájecí kabel na pásku LED o délce 2 m.

5 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
2700K	2500	25	>80	3SDCM	500	A+	552672	2.598
	3500	35					552682	2.598
	4000	40					552692	2.598
3000K	2500	25					552673	2.598
	3500	35					552683	2.598
	4000	40					552693	2.598
4000K	2500	25					552674	2.598
	3500	35					552684	2.598
	4000	40					552694	2.598

K zachování konstantního světelného výkonu od délky 2,5 m, doporučujeme oboustranné napájení pásek. Od délky 5 m musí být nově napájeny.

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu. Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

FLEXSTRIP LED

24V



FLEXSTRIP LED, 24V



60 LED na m
Šířka/výška: 0,5/0,1 cm
Vzdálenost LED: 1,6 cm
Oddělitelná každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 1,3 cm

V případě potřeby přiletujeme pro vás napájecí kabel na pásku LED o délce 2 m.

3 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
2700K	1140	12	>80	3SDCM	300	A+	**552612**	**1.038**
3000K	1170						**552613**	**1.038**
4000K	1350						**552614**	**1.038**

Aby se při větších délkách zachoval konstantní světelný výkon, musí se reflektory oboustranně napájet. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu. Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

FLEXLED ROLL SELECT

24V



FLEXLED ROLL SELECT, 24V



60 LED na m
Šířka/výška: 0,8/0,1 cm
Vzdálenost LED: 1,7 cm
Oddělitelná každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 1,3 cm

V případě potřeby přiletujeme pro vás napájecí kabel na pásku LED o délce 2 m.

3 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
2700K	1500	15	>80	3SDCM	300	A+	**552412**	**1.038**
3000K	1530						**552413**	**1.038**
5000K	1710						**552415**	**1.038**


Aby se při větších délkách zachoval konstantní světelný výkon, musí se reflektory oboustranně napájet.
Od délky 5 m musí být nově napájeny.

5 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
2700K	2500	25	>80	3SDCM	500	A+	**552422**	**1.558**
3000K	2550						**552423**	**1.558**
5000K	2850						**552425**	**1.558**

Aby se při větších délkách zachoval konstantní světelný výkon, musí se reflektory oboustranně napájet.
Od délky 5 m musí být nově napájeny.


PŘÍSLUŠENSTVÍ FLEXLED ROLL SELECT, 24V




Napáječ



Přímá spojka




Spojka



Spájené rohy 90°


Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	CZK
■ Napáječ, 1 ks	2A	plast	50	1,5	0,5	**550412**	**78**
■ Přímá spojka, 2 ks	2A	plast	1,4	1,4	0,4	**550415**	**104**
□ Koncové krytky, 1 ks	10A	plast PC	2,7	1,4	1,1	**550560**	**130**
■ Spájené rohy 90°, 1 ks	2A	–	5	0,8	–	**550571**	**78**

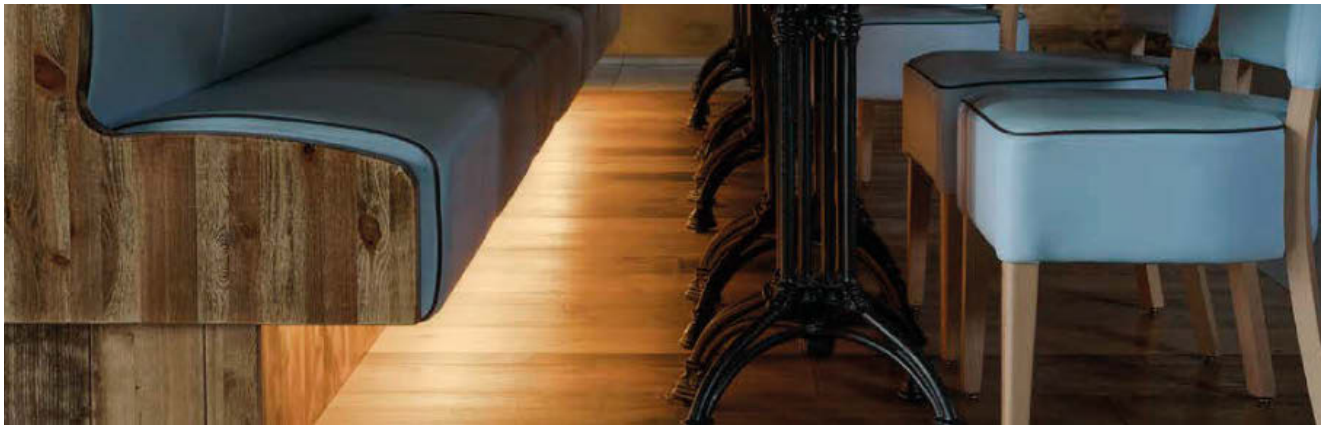

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu. Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

PÁSKA LED

24V

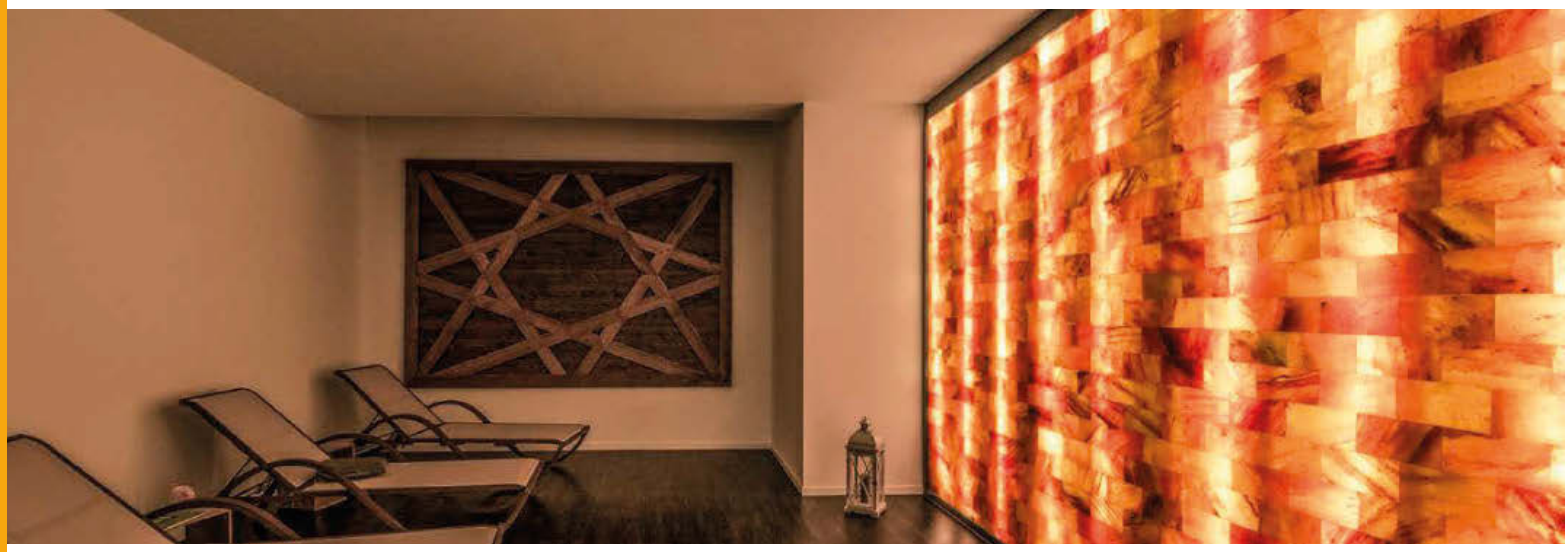

PÁSKA LED, 24V



60 LED na m
Šířka/výška: 1/0,2 cm
Vzdálenost LED: 1,7 cm
Oddělitelná každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 1,3 cm


V případě potřeby přiletujeme pro vás napájecí kabel na pásku LED o délce 2 m.

3 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
2700K	2775	30	>80	3SDCM	300	A+	**552442**	**2.338**
3000K	3000						**552443**	**2.338**
5000K	3600						**552445**	**2.338**

Aby se při větších délkách zachoval konstantní světelný výkon, musí se reflektory oboustranně napájet. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁSKA LED




Napáječ



Přímá spojka



Spojka



Spájené rohy 90°

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	CZK
■ Napáječ, 1 ks	2A	plast	30	–	–	**550413**	**78**
■ Přímá spojka, 2 ks	2A	plast	1,4	1,6	0,4	**550416**	**104**
□ Koncové krytky, 1 ks	10A	plast PC	2,7	1,4	1,1	**550560**	**130**
■ Spájené rohy 90°, 1 ks	2A	–	5	0,8	–	**550570**	**104**

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu. Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

FLEXLED ROLL PRO

24V



FLEXLED ROLL PRO, 24V



60 LED na m
Šířka/výška: 1/0,2 cm
Vzdálenost LED: 1,7 cm
Oddělitelná každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 1,3 cm


V případě potřeby přiletujeme pro vás napájecí kabel na pásku LED o délce 2 m.

3 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
2700K	3060	36	>80	6SDCM	300	A+	**552140**	**2.078**
3000K						A	**552142**	**2.078**
5000K							**552141**	**2.078**

Aby se při větších délkách zachoval konstantní světelný výkon, musí se reflektory oboustranně napájet. Od délky 3m musí být nově napájeny.


PŘÍSLUŠENSTVÍ FLEXLED ROLL PRO, 24V




Napáječ



Přímá spojka



Spojka



Spájené rohy 90°

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	CZK
■ Napáječ, 1 ks	2A	plast	30	–	–	**550413**	**78**
■ Přímá spojka, 2 ks	2A	plast	1,4	1,6	0,4	**550416**	**104**
□ Koncové krytky, 1 ks	10A	plast PC	2,7	1,4	1,1	**550560**	**130**
■ Spájené rohy 90°, 1 ks	2A	–	5	0,8	–	**550570**	**104**


K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu. Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

FLEXLED ROLL

24V



FLEXLED ROLL, 24V

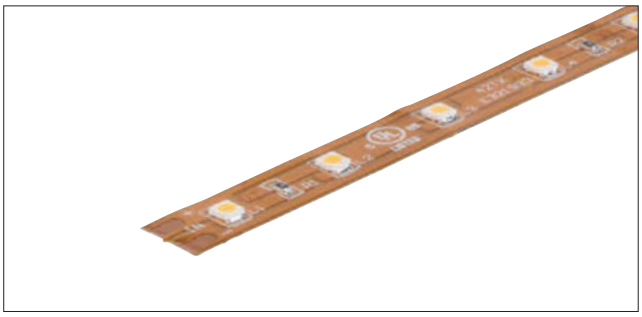

60 LED na m
Šířka/výška: 1/0,2 cm
Vzdálenost LED: 1,7 cm
Oddělitelná každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 1,3 cm


V případě potřeby přiletujeme pro vás napájecí kabel na pásku LED o délce 2 m.

5 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
2700K	1850	20	>80	6SDCM	500	A+	**552120**	**1.558**
3000K							**552122**	**1.558**
5000K							**552121**	**1.558**

Aby se při větších délkách zachoval konstantní světelný výkon, musí se reflektory oboustranně napájet. Od délky 5 m musí být nově napájeny.


PŘÍSLUŠENSTVÍ FLEXLED ROLL, 24V




Napáječ



Přímá spojka



Spojka



Spájené rohy 90°

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	CZK
Napáječ, 1 ks	2A	plast	30	–	–	**550413**	**78**
Přímá spojka, 2 ks	2A	plast	1,4	1,6	0,4	**550416**	**104**
Koncové krytky, 1 ks	10A	plast PC	2,7	1,4	1,1	**550560**	**130**
Spájené rohy 90°, 1 ks	2A	–	5	0,8	–	**550570**	**104**

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu. Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

FLEXLED STRIP NEW

24V



FLEXLED STRIP, 24V



120 LED na m
Šířka/výška: 1/0,12 cm
Vzdálenost LED: 0,84 cm
Oddělitelná každých 5 cm
Minimální poloměr ohybu: 6 cm
IP krytí: IP20

V případě potřeby přiletujeme pro vás napájecí kabel na pásku LED o délce 2 m.

10 m, CRI>80


Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
2200K	10500	121,5	>80	3SDCM	1000	A	**1001972** NEW	**6.474**
2700K	12000					A+	**1002026** NEW	**6.474**
3000K	12000						**1002027** NEW	**6.474**
4000K	12800						**1002028** NEW	**6.474**

Aby se při větších délkách zachoval konstantní světelný výkon, musí se reflektory oboustranně napájet.

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu. Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

FLEXSTRIP LED HIGH LUMEN

24V

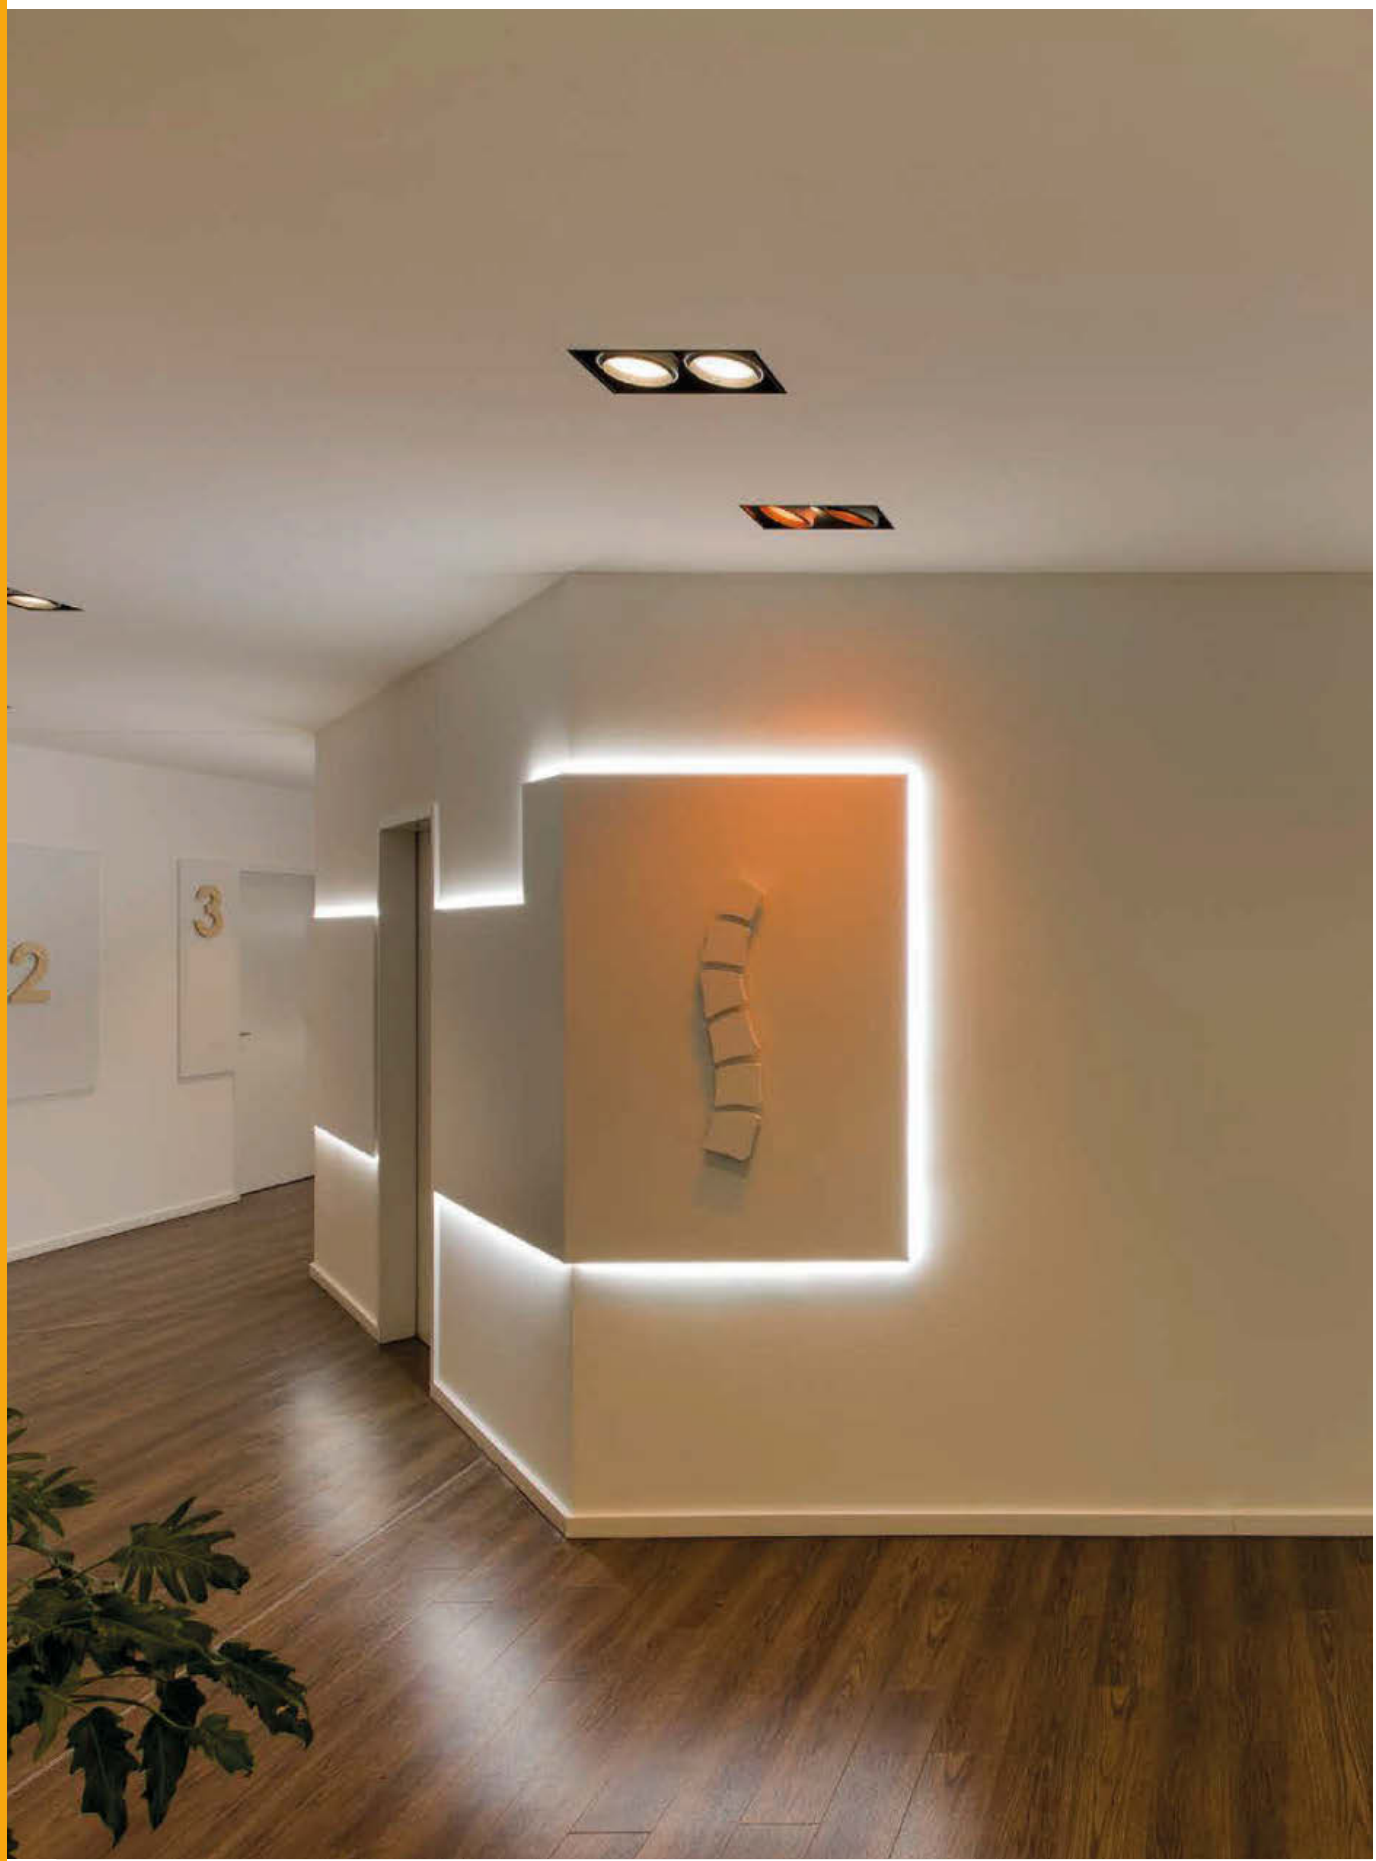

FLEXSTRIP LED HIGH LUMEN, 24V



120 LED na m
Šířka/výška: 1/0,1 cm
Vzdálenost LED: 0,8 cm
Oddělitelná každých 5 cm
Minimální poloměr ohybu: 1,3 cm

V případě potřeby přiletujeme pro vás napájecí kabel na pásku LED o délce 2 m.

1 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
2700K	1900	21	>80	3SDCM	100	A+	**552472**	**648**
3000K	1940						**552473**	**648**
5000K	2150						**552475**	**648**


Aby se při větších délkách zachoval konstantní světelný výkon, musí se reflektory oboustranně napájet. Od délky 2 m musí být nově napájeny.

2 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
2700K	3800	42	>80	3SDCM	200	A	**552482**	**1.038**
3000K	3880						**552483**	**1.038**
5000K	4300					A+	**552485**	**1.038**

Aby se při větších délkách zachoval konstantní světelný výkon, musí se reflektory oboustranně napájet.


PŘÍSLUŠENSTVÍ FLEXSTRIP LED HIGH LUMEN 24V



Napáječ



Přímá spojka



Spojka


Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	CZK
■ Napáječ, 1 ks	2A	plast	30	–	–	**550413**	**78**
■ Přímá spojka, 2 ks	2A	plast	1,4	1,6	0,4	**550416**	**104**
□ Koncové krytky, 1 ks	10A	plast PC	2,7	1,4	1,1	**550560**	**130**



K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu. Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

FLEXLED ROLL

24V

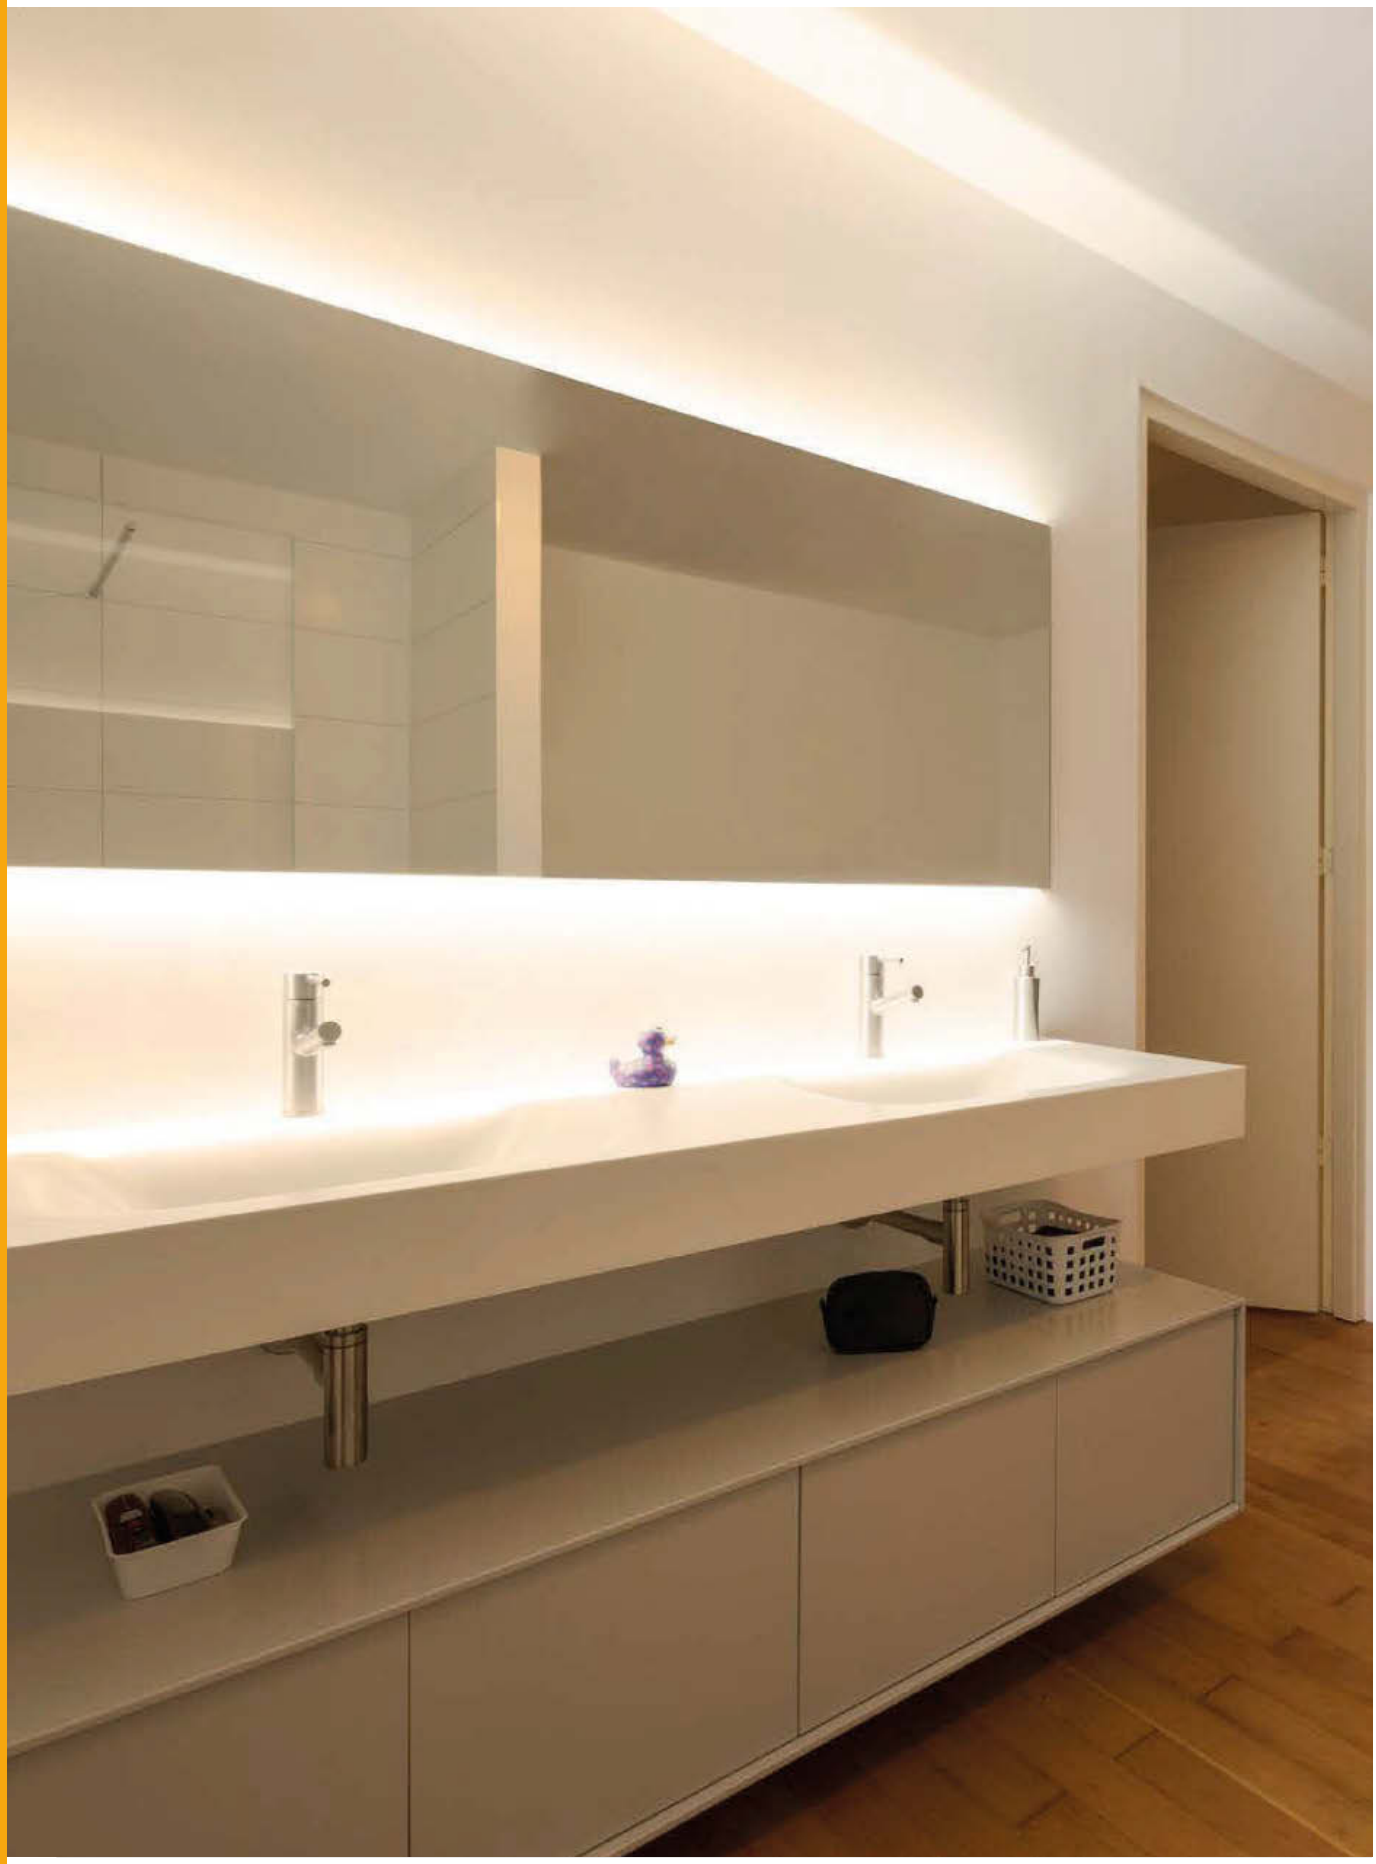

FLEXLED ROLL, 24V



60 LED na m
Šířka/výška: 0,6/0,1 cm
Vzdálenost LED: 1,6 cm
Oddělitelná každých 10 cm

V případě potřeby přiletujeme pro vás napájecí kabel na pásku LED o délce 2 m.

3 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
2700K	1155	12	>80	3SDCM	300	A+	552512	1.038
3000K	1185						552513	1.038
5000K	1410					A++	552515	1.038


Aby se při větších délkách zachoval konstantní světelný výkon, musí se reflektory oboustranně napájet. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

5 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
2700K	1925	20	>80	3SDCM	500	A+	552522	1.558
3000K	1975						552523	1.558
5000K	2350						552525	1.558

Aby se při větších délkách zachoval konstantní světelný výkon, musí se reflektory oboustranně napájet.

PŘÍSLUŠENSTVÍ FLEXLED ROLL 24V



Napáječ



Přímá spojka



Spojka

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	CZK
☐ Napáječ, 1 ks	2A	plast	50	–	–	550412	78
■ Přímá spojka, 2 ks	2A	plast	1,4	1,4	0,4	550415	104
☐ Koncové krytky, 1 ks	10A	plast PC	2,7	1,4	1,1	550560	130



K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu. Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

FLEXLED ROLL 3D

24V



FLEXLED ROLL 3D, 24V



60 LED na m
Šířka/výška: 0,8/0,2 cm
Vzdálenost LED: 1,7 cm
Oddělitelná každých 10 cm


V případě potřeby přiletujeme pro vás napájecí kabel na pásku LED o délce 2 m.

3 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
2700K	2700	30	>80	3SDCM	300	A+	**552542**	**2.598**
3000K	3000						**552543**	**2.598**
5000K	3180						**552545**	**2.598**

Aby se při větších délkách zachoval konstantní světelný výkon, musí se reflektory oboustranně napájet. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ FLEXLED ROLL 3D 24V



Napáječ




Přímá spojka



Spojka


Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	CZK
☐ Napáječ, 1 ks	2A	plast	50	–	–	**550412**	**78**
■ Přímá spojka, 2 ks	2A	plast	1,4	1,4	0,4	**550415**	**104**
☐ Koncové krytky, 1 ks	10A	plast PC	2,7	1,4	1,1	**550560**	**130**

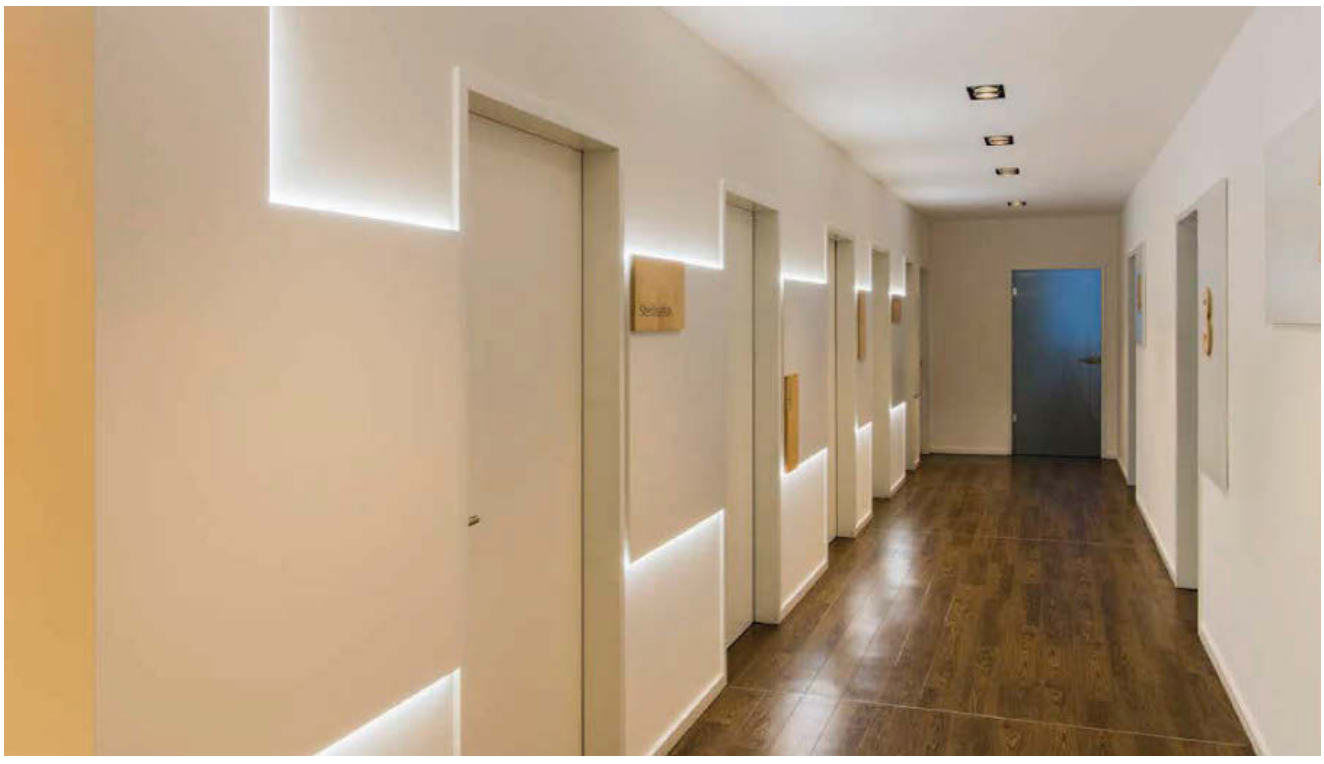

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu. Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

KELVIN CONTROL PÁSKA

24V

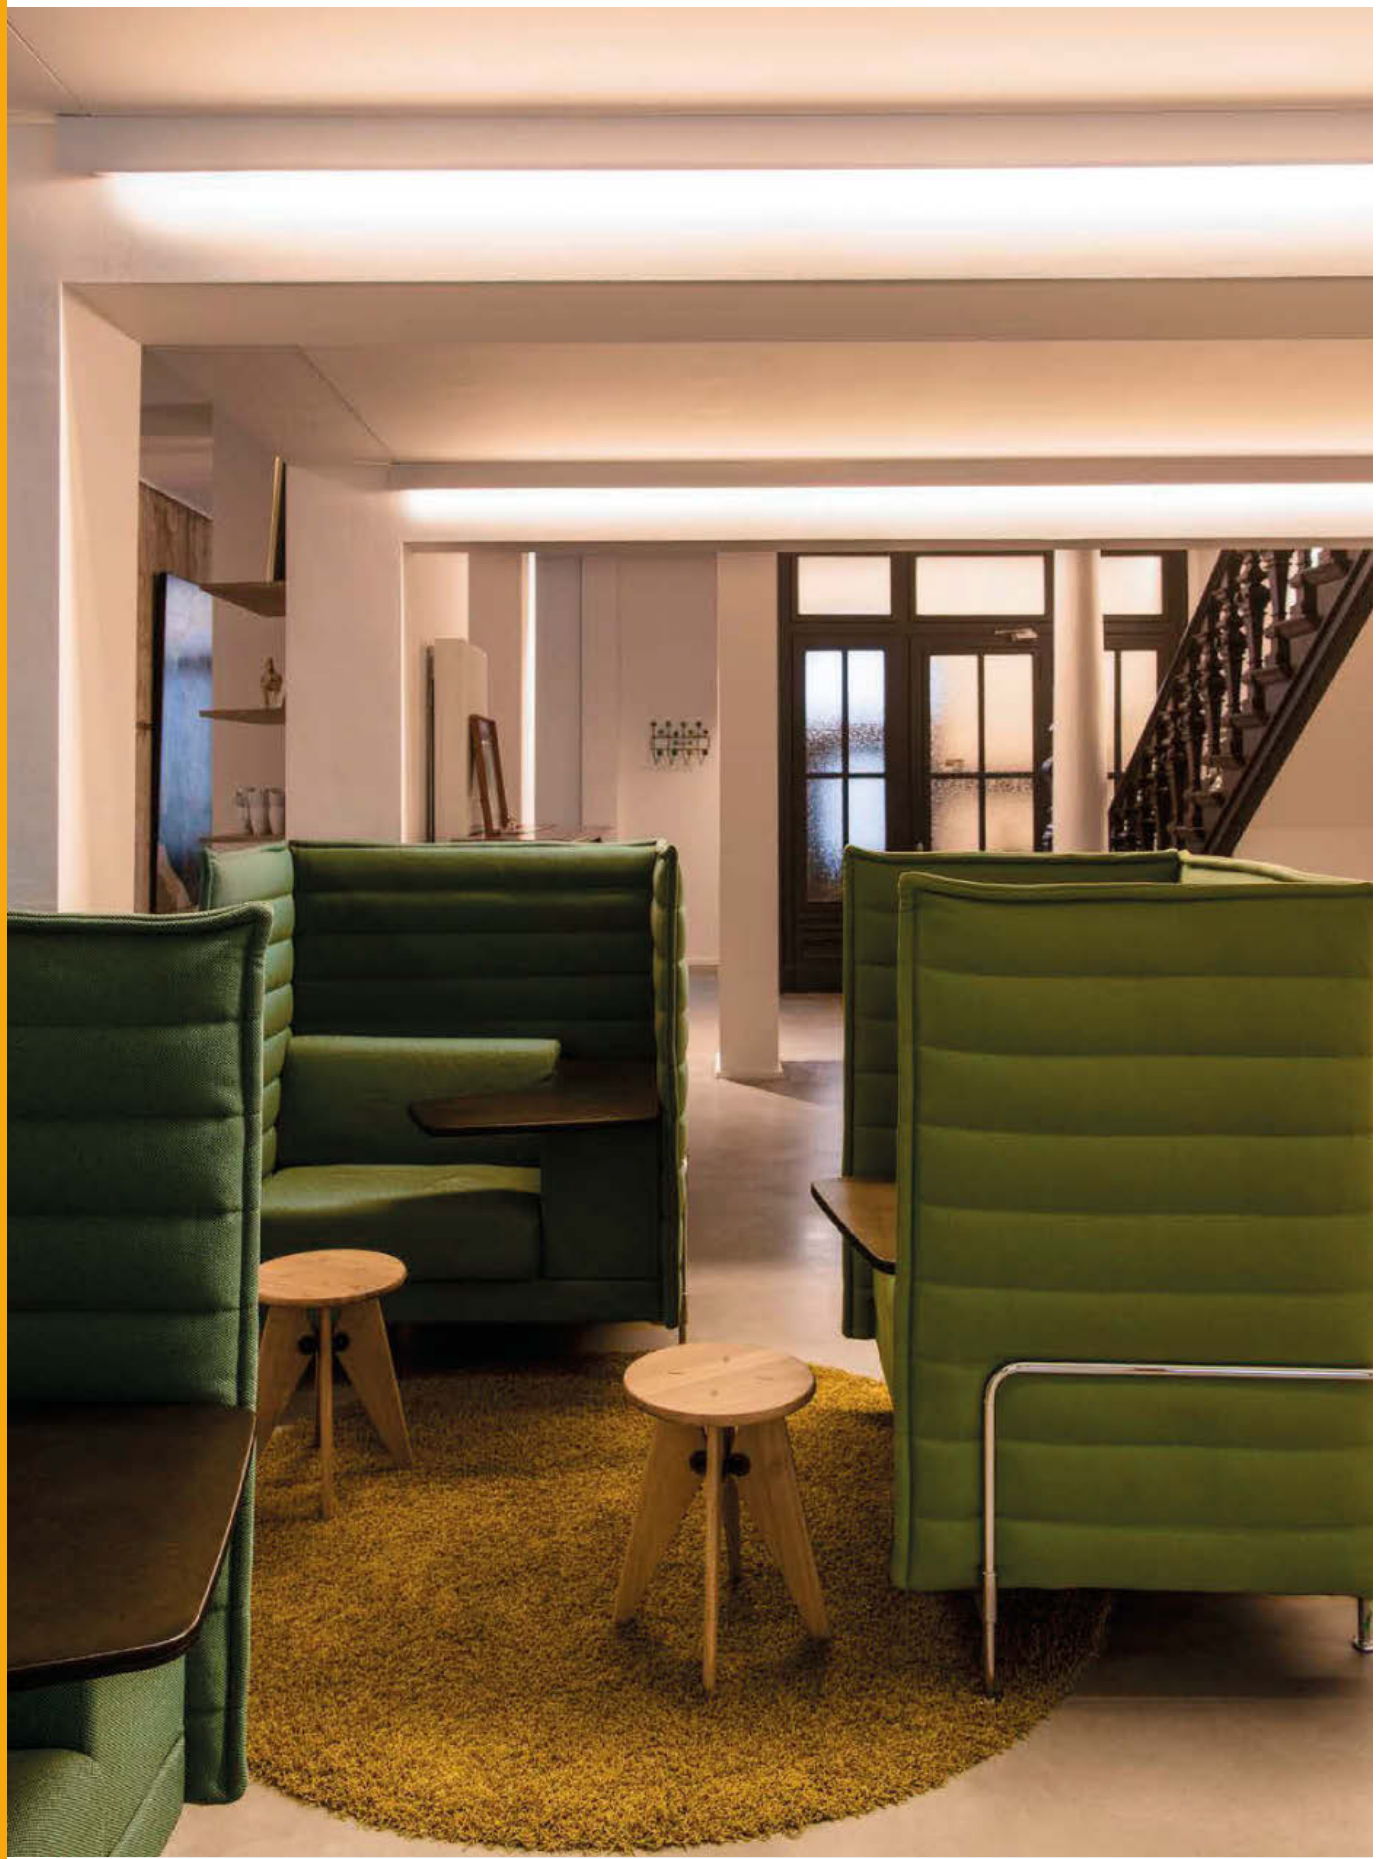

KELVIN CONTROL PÁSKA, 24V



240 LED na m
Šířka/výška: 1/0,2 cm
Oddělitelná každých 5 cm
Minimální poloměr ohybu: 3,8 cm
Vhodné k systému Kelvin Control
Barva světla nastavitelná 2700K-6500K

V případě potřeby přiletujeme pro vás napájecí kabel na pásku LED o délce 2 m.

3 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
2700K - 6500K	1881 – 3921	18 – 36	>80	3SDCM	300	A+	**552863**	**2.338**
2700K - 6500K	3522 – 7230	37,5 – 75				A	**552883**	**2.598**

K zachování konstantního světelného výkonu od délky 1,5 m, doporučujeme oboustranné napájení pásek. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ KELVIN CONTROL PÁSKA, 24V



Nástěnný panel KELVIN CONTROL



KELVIN CONTROL master řadič s dálkovým ovládáním



Slave řadič KELVIN CONTROL



Dálkové ovládání KELVIN CONTROL


Varianta	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	CZK
Nástěnný panel KELVIN CONTROL, 1 ks	plast PC	8,6	8,6	5	**470680**	**2.208**
KELVIN CONTROL řadič master, 1 ks	plast PC	8,6	2,1	0,9	**470681**	**1.948**
KELVIN CONTROL řadič slave, 1 ks	plast PC	8,6	2,1	0,9	**470682**	**1.428**
KELVIN CONTROL dálkové ovládání, 1 ks	plast PC	11,4	5,6	2,4	**470683**	**596**



K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu. Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

FLEXSTRIP LED RGB

24V

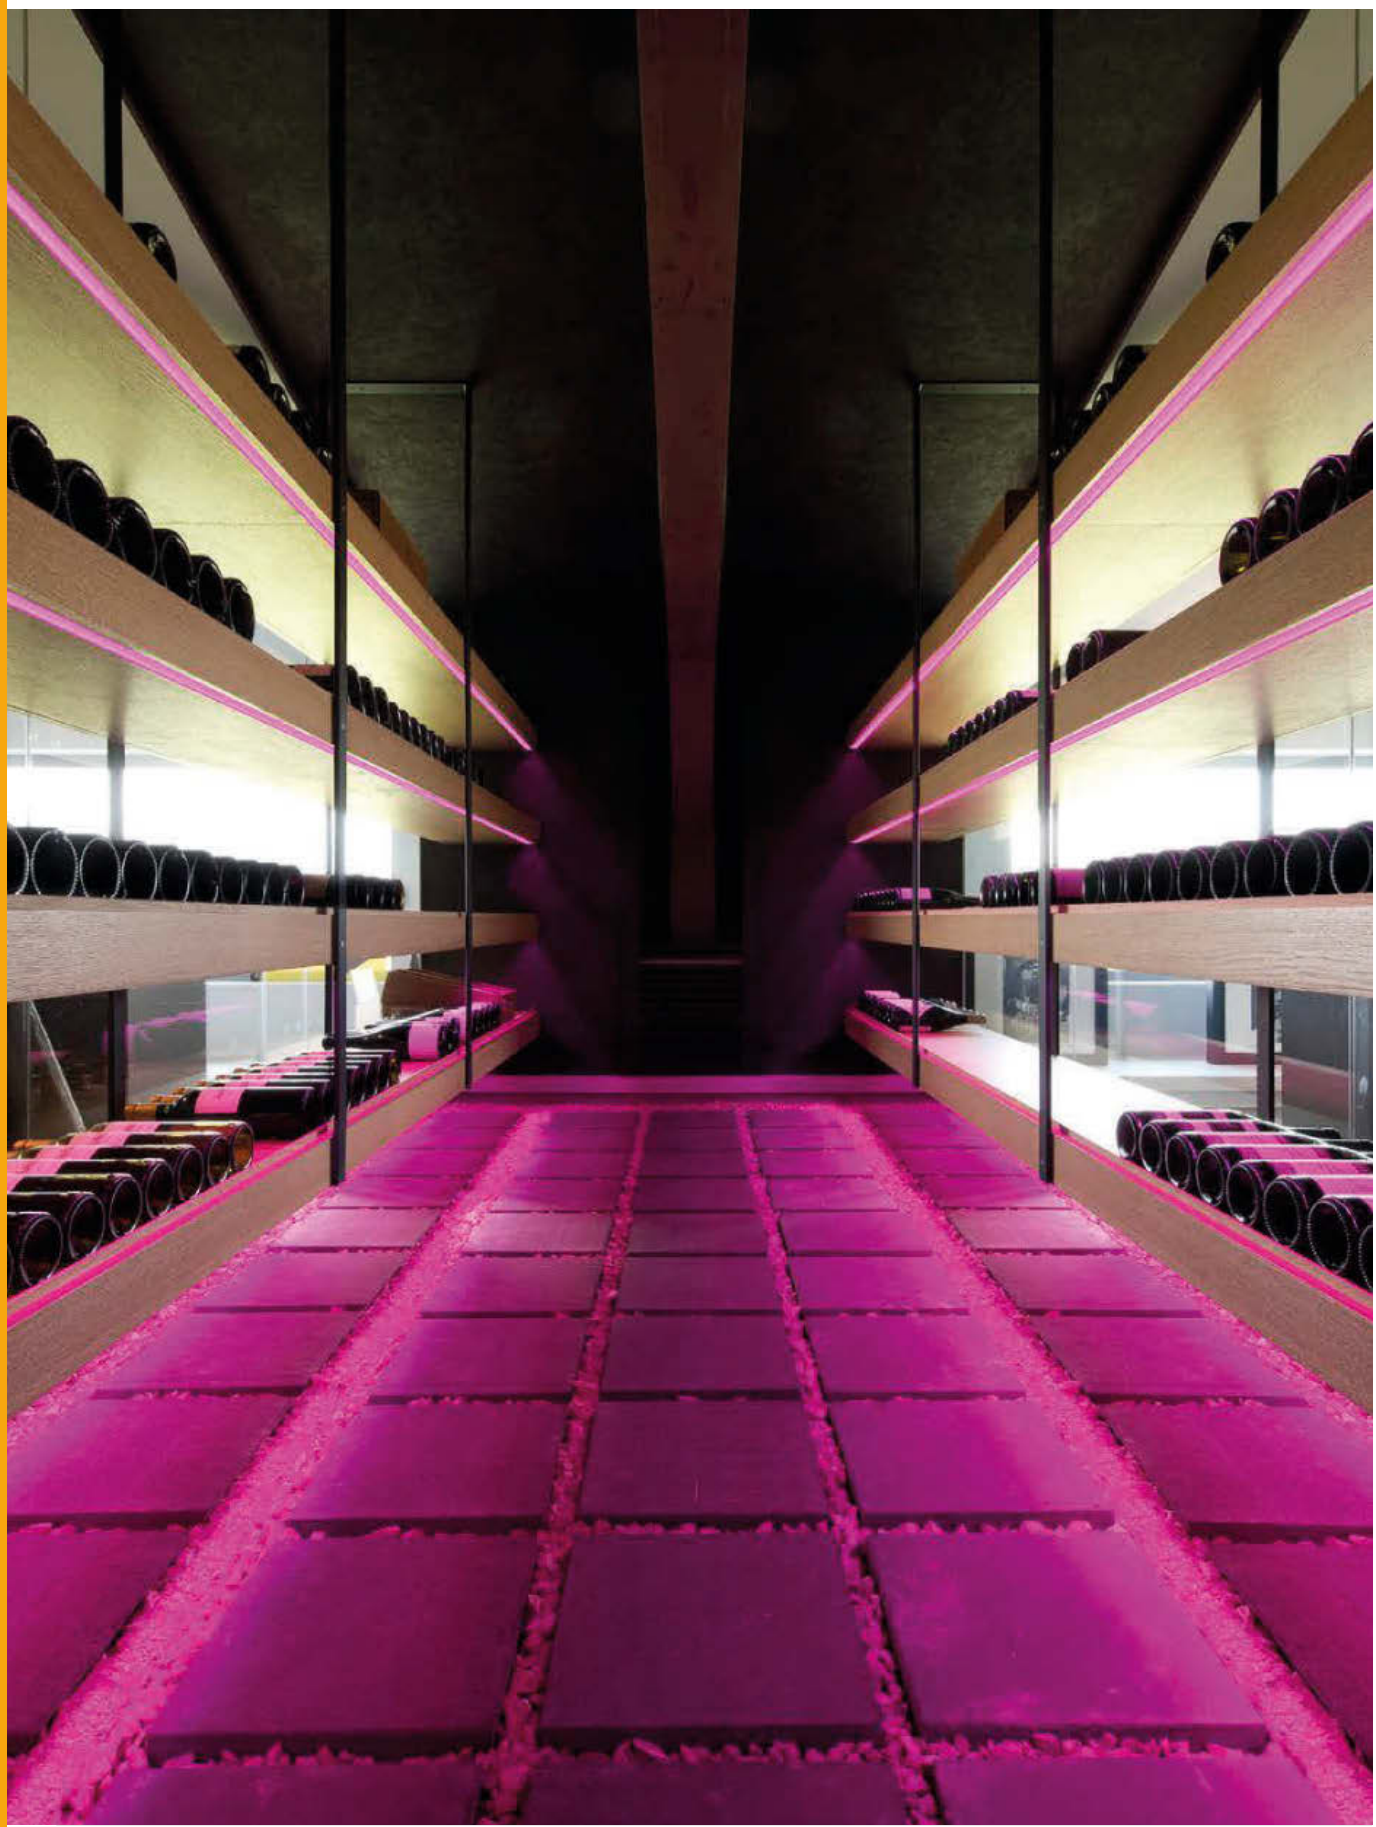

FLEXSTRIP LED RGB, 24V



60 LED na m
Šířka/výška: 1/0,2 cm
Vzdálenost LED: 1,6 cm
Oddělitelná každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 1,3 cm

V případě potřeby přiletujeme pro vás napájecí kabel na pásku LED o délce 2 m.

3 m

Teplota barvy	Výkon (W)	Délka (cm)	Č. výr.	CZK
RGB (červená/zelená/modrá)	45	300	**552639**	**2.078**

K zachování konstantního světelného výkonu od délky 1,5 m, doporučujeme oboustranné napájení pásek. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

5 m

Teplota barvy	Výkon (W)	Délka (cm)	Č. výr.	CZK
RGB (červená/zelená/modrá)	75	500	**552649**	**3.378**

Od délky 1,5 m musí napájení probíhat oboustranně. Od délky 3 m musí být nově napájeny.


PŘÍSLUŠENSTVÍ FLEXSTRIP LED RGB 24V




Napáječ



Přímá spojka



Ohebná spojka



Spájené rohy 90°

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	CZK
Napáječ, 1 ks	2,1A	plast	30	1,5	0,5	**552650**	**104**
Přímá spojka, 1 ks	2,1A	plast	1,6	1,4	0,5	**552651**	**39**
Ohebná spojka, 1 ks	2,1A	plast	1,7	1,5	0,5	**552652**	**78**
Spájené rohy 90°, 1 ks	2A		5,2	5,2	0,01	**552653**	**130**




K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu. Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

FLEXLED ROLL RGB

24V



FLEXLED ROLL RGB, 24V

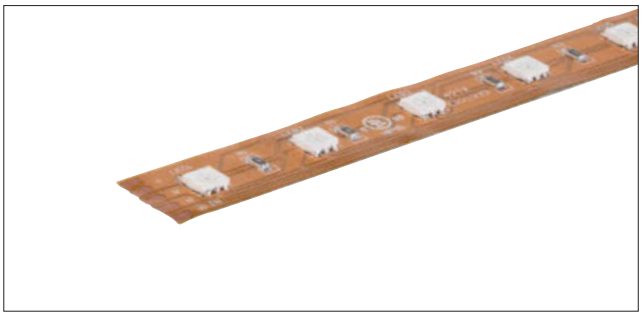

48 LED na m
Šířka/výška: 1,5/0,2 cm
Vzdálenost LED: 2,1 cm
Oddělitelná každých 12,5 cm
Minimální poloměr ohybu: 1,3 cm

V případě potřeby přiletujeme pro vás napájecí kabel na pásku LED o délce 2 m.

5 m


Teplota barvy	Výkon (W)	Délka (cm)	Č. výr.	CZK
RGB (červená/zelená/modrá)	41	500	**552123**	**2.598**

K zachování konstantního světelného výkonu od délky 1,5 m, doporučujeme oboustranné napájení pásek. Od délky 5 m musí být nově napájeny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ FLEXLED ROLL RGB 24V



Napáječ




Přímá spojka

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	CZK
Napáječ, 1 ks	2A	plast	50	–	–	**550418**	**260**
Přímá spojka, 1 ks	2A	plast	–	2,4	0,4	**550419**	**78**

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu. Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24V

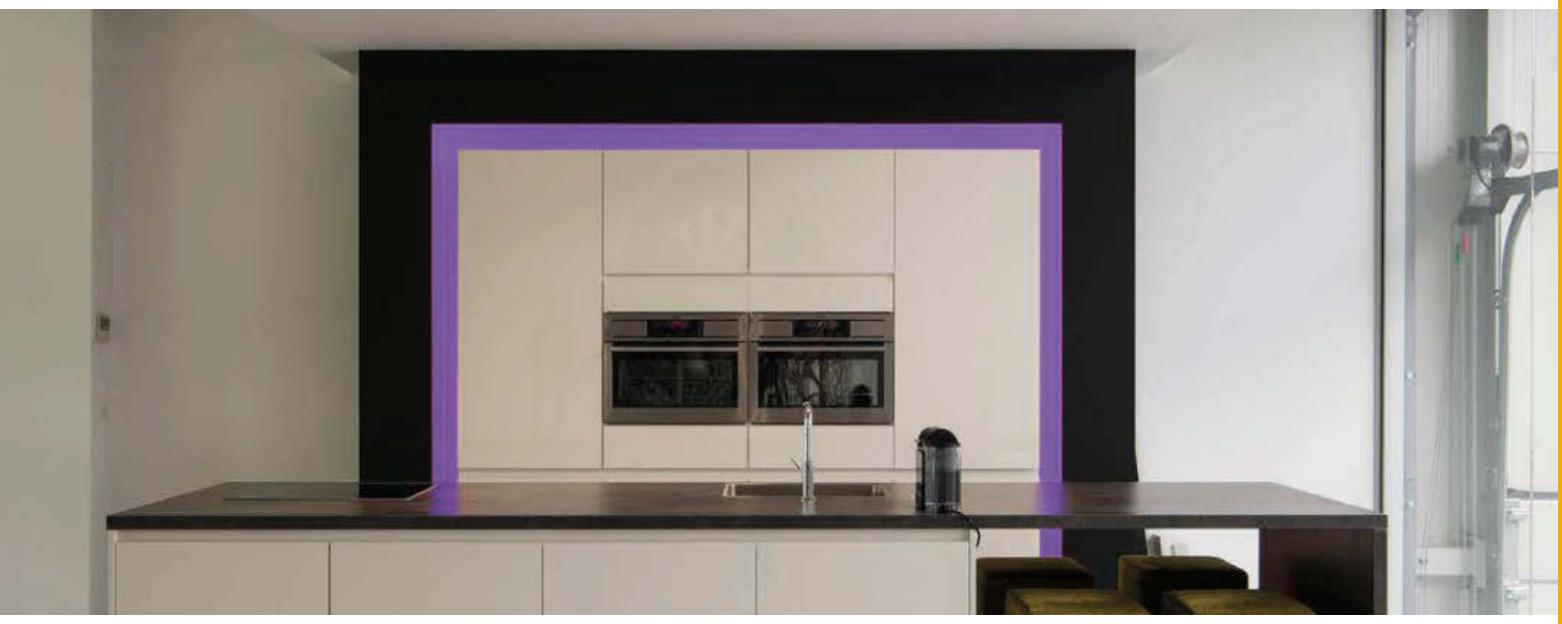

FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24V



60 LED na m
Šířka/výška: 1,2/0,2 cm
Vzdálenost LED: 1,7 cm
Oddělitelná každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 1,3 cm


V případě potřeby přiletujeme pro vás napájecí kabel na pásku LED o délce 2 m.

3 m, CRI>80

Teplota barvy	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
RGBW	48	>80	6SDCM	300	A	**552453**	**3.118**

K zachování konstantního světelného výkonu od délky 1,5 m, doporučujeme oboustranné napájení pásek. Od délky 3 m musí být nově napájeny.


PŘÍSLUŠENSTVÍ FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW 24V




Napáječ



Přímá spojka



Spojka



Spájené rohy 90°

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	CZK
Napáječ, 1 ks	2A	plast	50	–	–	**552460**	**104**
Přímá spojka, 1 ks	2A	plast	1,6	1,6	0,5	**552461**	**39**
Koncové krytky, 1 ks	2A		10	–	–	**552462**	**78**
Spájené rohy 90°, 2 ks	2A		5,2	5,2	0,01	**552463**	**156**

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu. Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

FLEXLED ROLL RGB NEW

24V



FLEXLED ROLL RGB, 24V



120 LED na m
Šířka/výška: 2/0,15 cm
Vzdálenost LED: 0,8 cm
Oddělitelná každých 5 cm
Minimální poloměr ohybu: 3,8 cm

V případě potřeby provedeme osazení a přiletujeme pro vás napájecí kabel na pásku LED o délce 2 m.

3 m

Teplota barvy	Výkon (W)	Délka (cm)	Č. výr.	CZK
RGB (červená/zelená/modrá)	72	300	**1001971**	**3.118**

K zachování konstantního světelného výkonu od délky 1,5 m, doporučujeme oboustranné napájení pásek. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu. Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

FLEX ROLL

24V



FLEX ROLL, 24V



60 LED na m
Šířka/výška: 1,3/0,5 cm
Vzdálenost LED: 1,7 cm
Oddělitelná každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 3,75 cm
IP krytí: IP55

3 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
3000K	900	15	>80	6SDCM	300	A	**552263**	**1.298**

Aby se při větších délkách zachoval konstantní světelný výkon, doporučujeme napájet pásky oboustranně. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

5 m, CRI>80


Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
3000K	1500	25	>80	6SDCM	500	A	**552273**	**2.078**

Aby se při větších délkách zachoval konstantní světelný výkon, doporučujeme napájet pásky oboustranně. Od délky 5 m musí být nově napájeny.

K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu. Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

FLEXLED ROLL RGB

24V

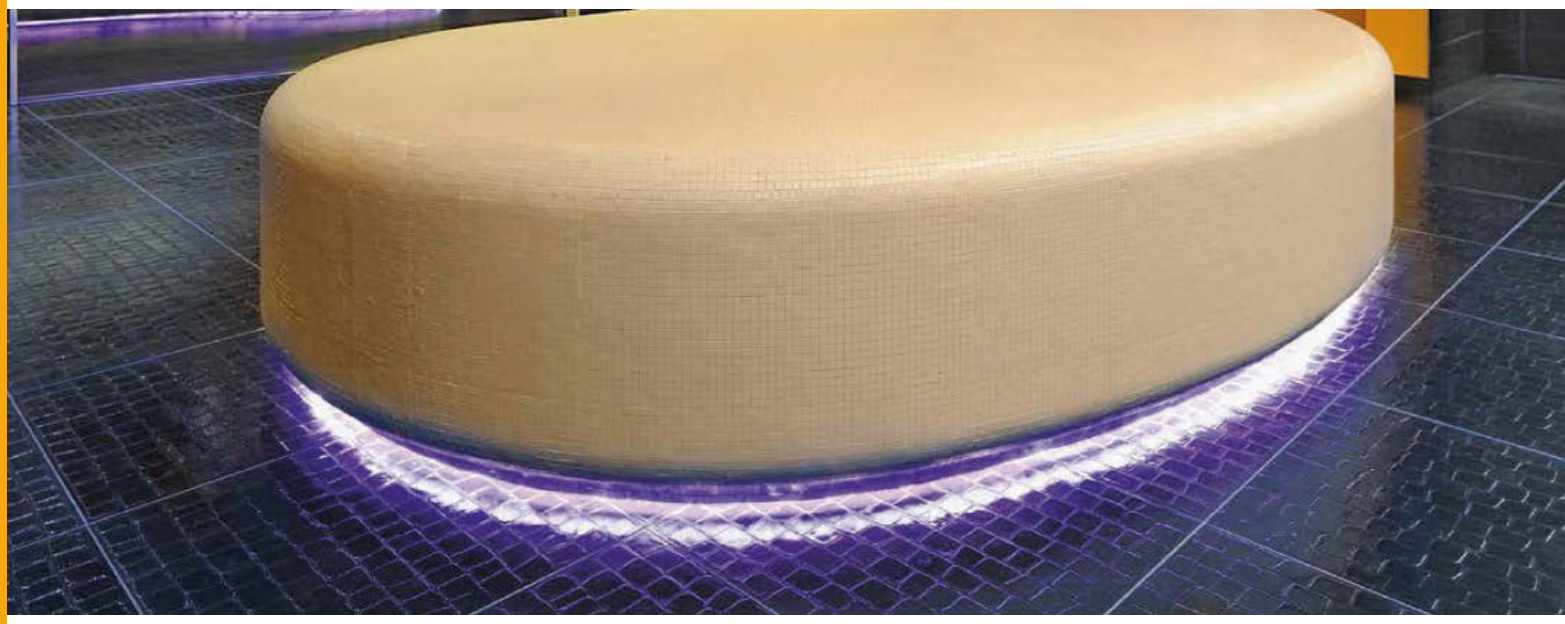

FLEXLED ROLL RGB, 24V



48 LED na m
Šířka/výška: 1,6/0,5 cm
Vzdálenost LED: 2,1 cm
Oddělitelná každých 12,5 cm
Minimální poloměr ohybu: 3,8 cm
IP krytí: IP55

5 m


Teplota barvy	Výkon (W)	Délka (cm)	Č. výr.	CZK
RGB (červená/zelená/modrá)	50	500	**552279**	**3.898**

Aby se při větších délkách zachoval konstantní světelný výkon, doporučujeme napájet pásky oboustranně. Od délky 5 m musí být nově napájeny.


K zajištění odvádění tepla musí být pásky LED vlepeny do hliníkového profilu. Zadní strana pásek LED s lepicí páskou.

DELF D

24V

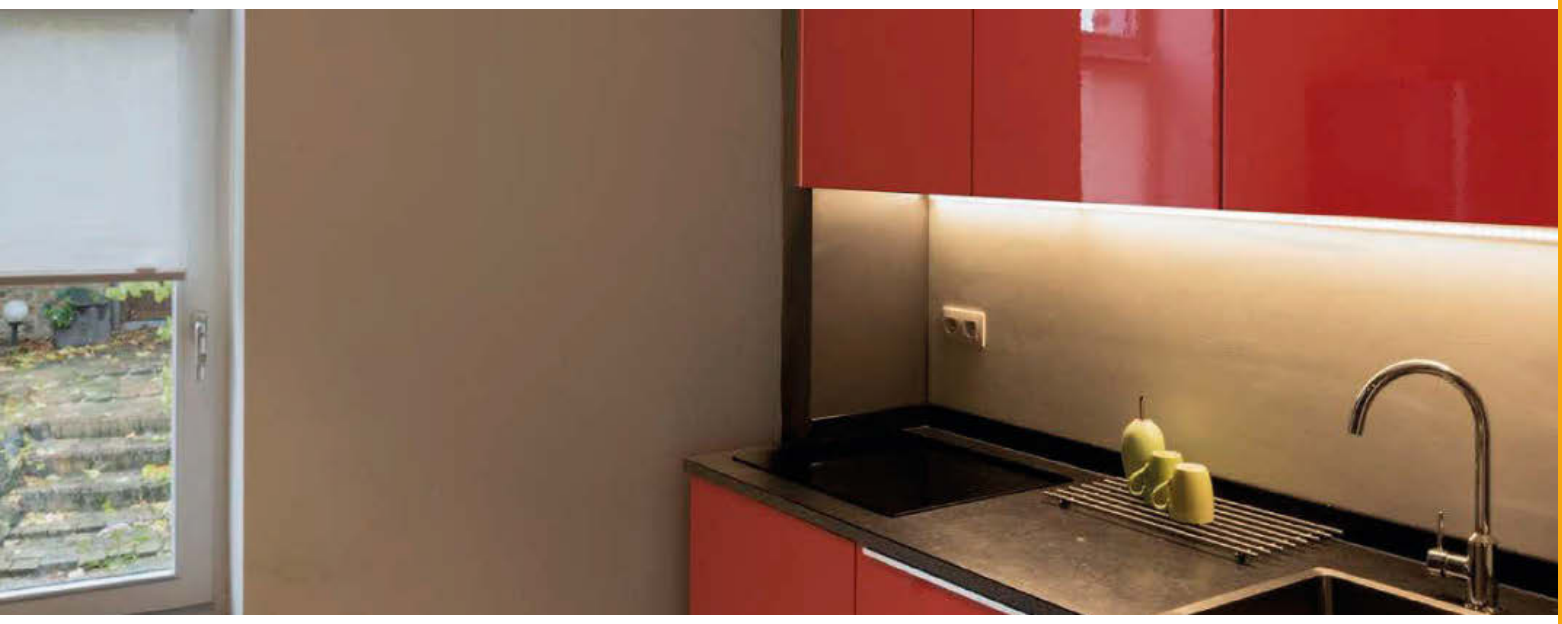

DELF D, 24V

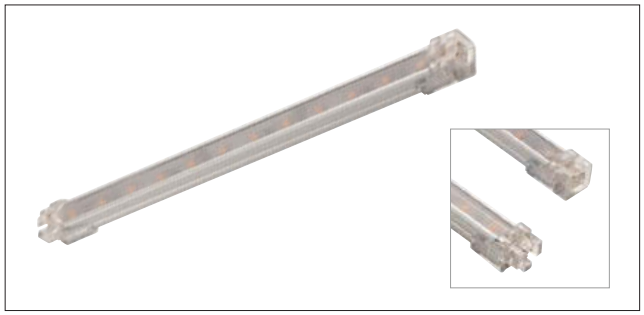

24V DC
Šířka/výška: 1,5/1,4 cm
Materiál: hliník/plast
Třída ochrany: III
Poloviční úhel rozptylu: 105°

Zásuvný systém, možnost prodloužení bez použití nástrojů až 3 m

eloxovaný Al

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Délka (cm)	Hmotnost (kg)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
3000K	105	1,5	>80	10,5	0,02	A–A++	**631501**	**260**
	190	2,6		20,5	0,04		**631502**	**336**
	500	6,3		50,5	0,08		**631505**	**596**
	1000	13,4		100,5	0,15		**631510**	**778**
	1100	15,7		120,5	0,19		**631512**	**1.298**


PŘÍSLUŠENSTVÍ DELF D, 24V




Napáječ



Spojka



Montážní spony




Montážní spony 45°

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	CZK
Napáječ, 1 ks	2A	plast	150	–	–	**631520**	**156**
Koncové krytky, 1 ks	2A	plast	15	–	–	**631521**	**182**
Montážní spony, 10 ks	–	nerezová ocel	1	1,5	0,9	**631522**	**130**
Montážní spony 45°, 10 ks	–	nerezová ocel	1	1,5	1,7	**631523**	**78**

BATTEN LED

220-240V ~50/60Hz

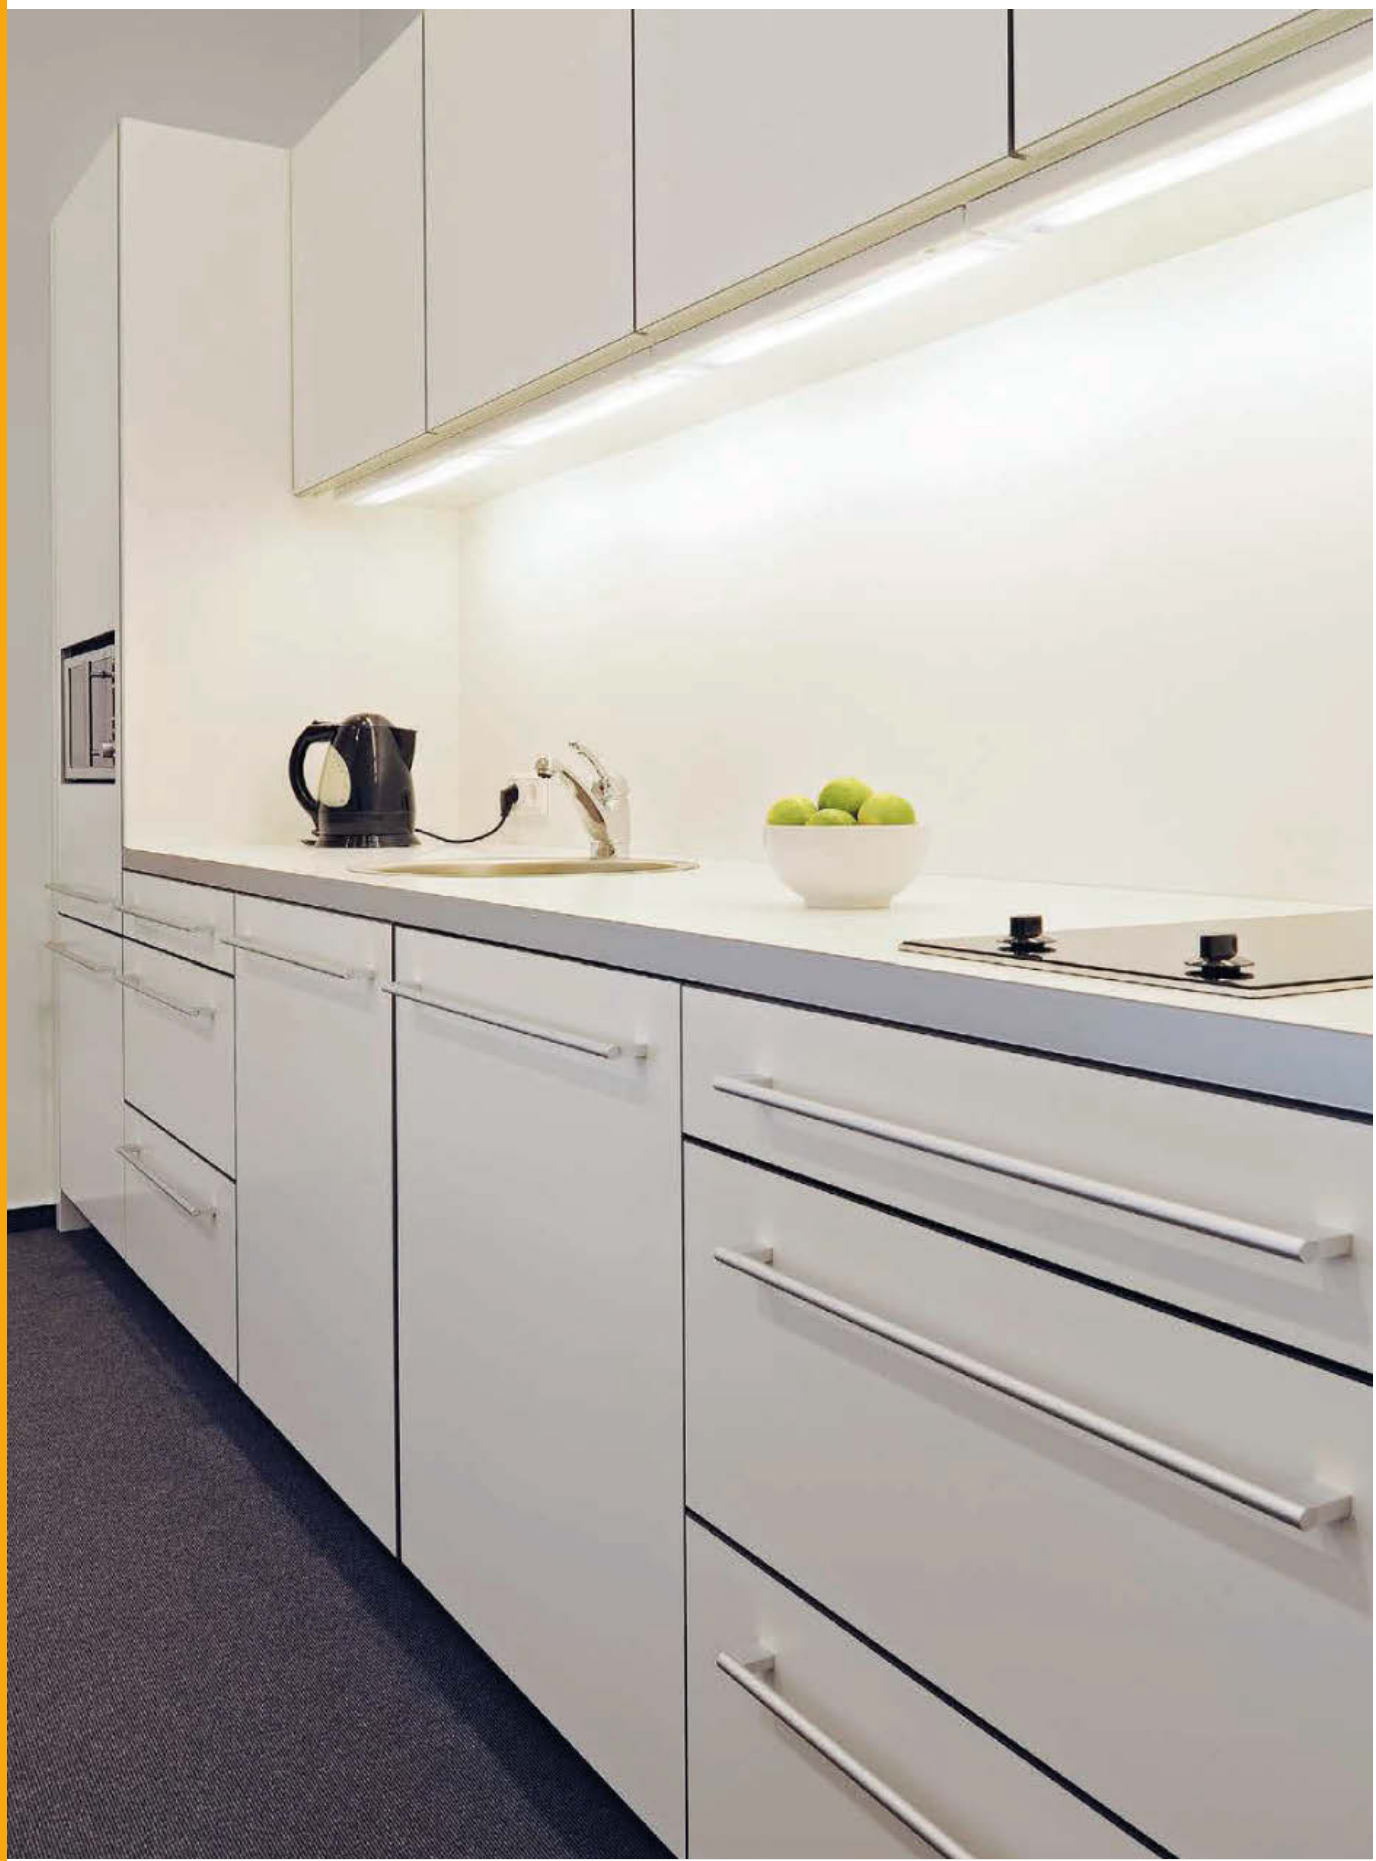

BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz



220-240V ~50/60Hz
Šířka/výška: 2,5/3,5cm
Materiál: plast PC
Třída ochrany: II
Teplota prostředí -20 °C až 40 °C
Poloviční úhel rozptylu 150°

Prodloužitelné bez nářadí


bílá matná

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Délka (cm)	Hmotnost (kg)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
3000K	735	8,1	>80	57,5	0,17	A–A++	631313	908
	1065	12,4		87,5	0,23		631315	1.038
	1470	16,5		117,5	0,29		631317	1.168
4000K	855	8,1		57,5	0,17		631323	908
	1235	12,4		87,5	0,23		631325	1.038
	1710	16,5		117,5	0,28		631327	1.168


PŘÍSLUŠENSTVÍ BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz



Napájecí kabel s vypínačem




Napájecí kabel



Spojovací kabel



Spojovací kabel



Upevňovací svorky 45°




Spojka


Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	CZK
Napájecí kabel s vypínačem, 1 ks	2A	plast	150	–	–	631300	260
Napájecí kabel, 1 ks	2A	plast	150	–	–	631301	208
Spojovací kabel, 1 ks	2A	plast	15	–	–	631302	130
Spojovací kabel, 1 ks	2A	plast	50	–	–	631303	156
Upevňovací svorky 45°, 3 ks	–	ocel	2,5	1,3	1,2	631304	39
Koncové krytky, 1 ks	2A	plast	2,2	2	1,1	631305	34

OSVĚTLENÍ SE SYSTÉMEM SMART HOME.

KOMFORTNÍ ŘEŠENÍ SMART HOME.

Vítejte v éře inteligentního ovládání světel a domácnosti. Se systémem SLV VALETO® SMART HOME funguje ovládání světla a dalších prvků zcela pohodlně přes dálkové ovládání – a sice na bezpečné a rozšiřitelné základně s osvědčeným systémovým standardem ZigBee®. Na přání můžete ovládat jednotlivá svítidla nebo celý prostor. Se systémem COLOR CONTROL SLV lze jednoduše řídit barvy, zapínat a vypínat stávající svítidla pomocí dálkového ovládání. SLV CONTROL BY TRUST je uzavřený, komplexní systém bezdrátového ovládání svítidel a dalších technických prvků, jako jsou např. žaluzie.

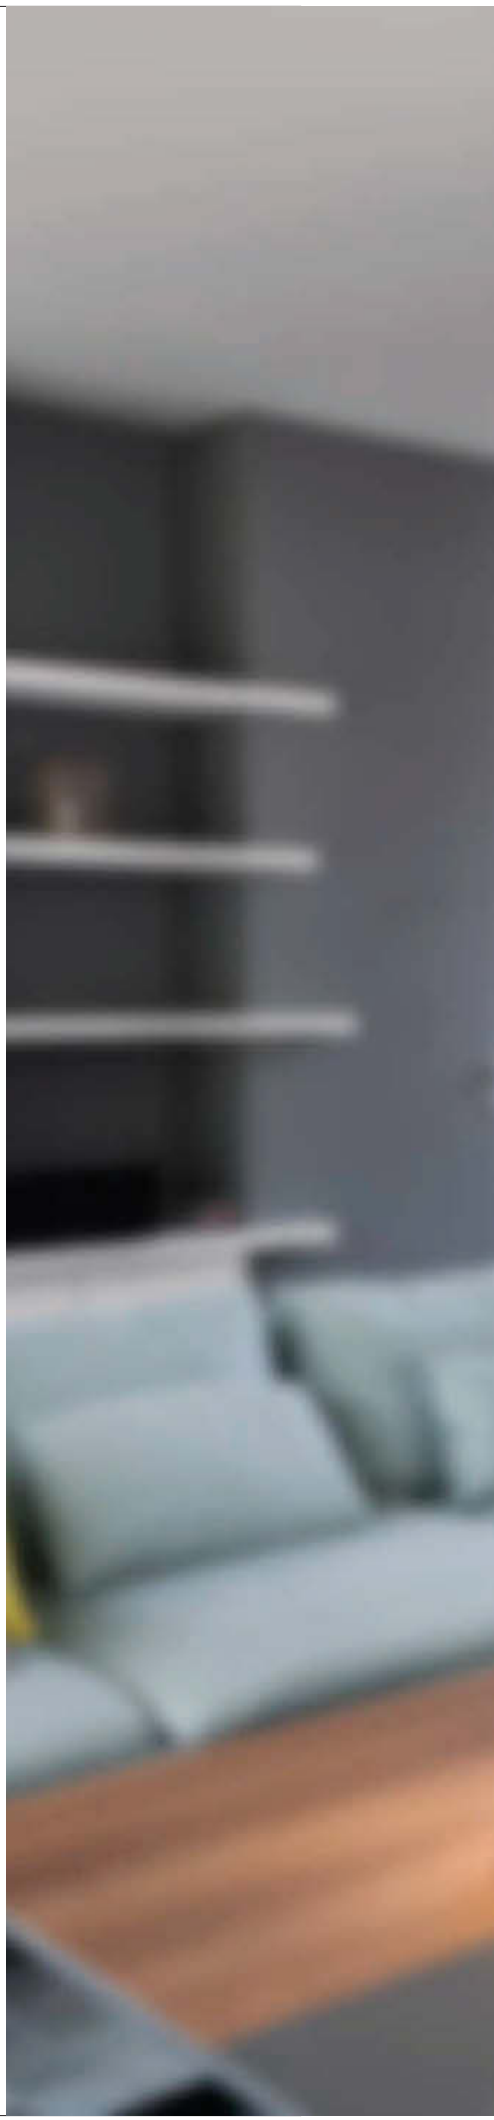

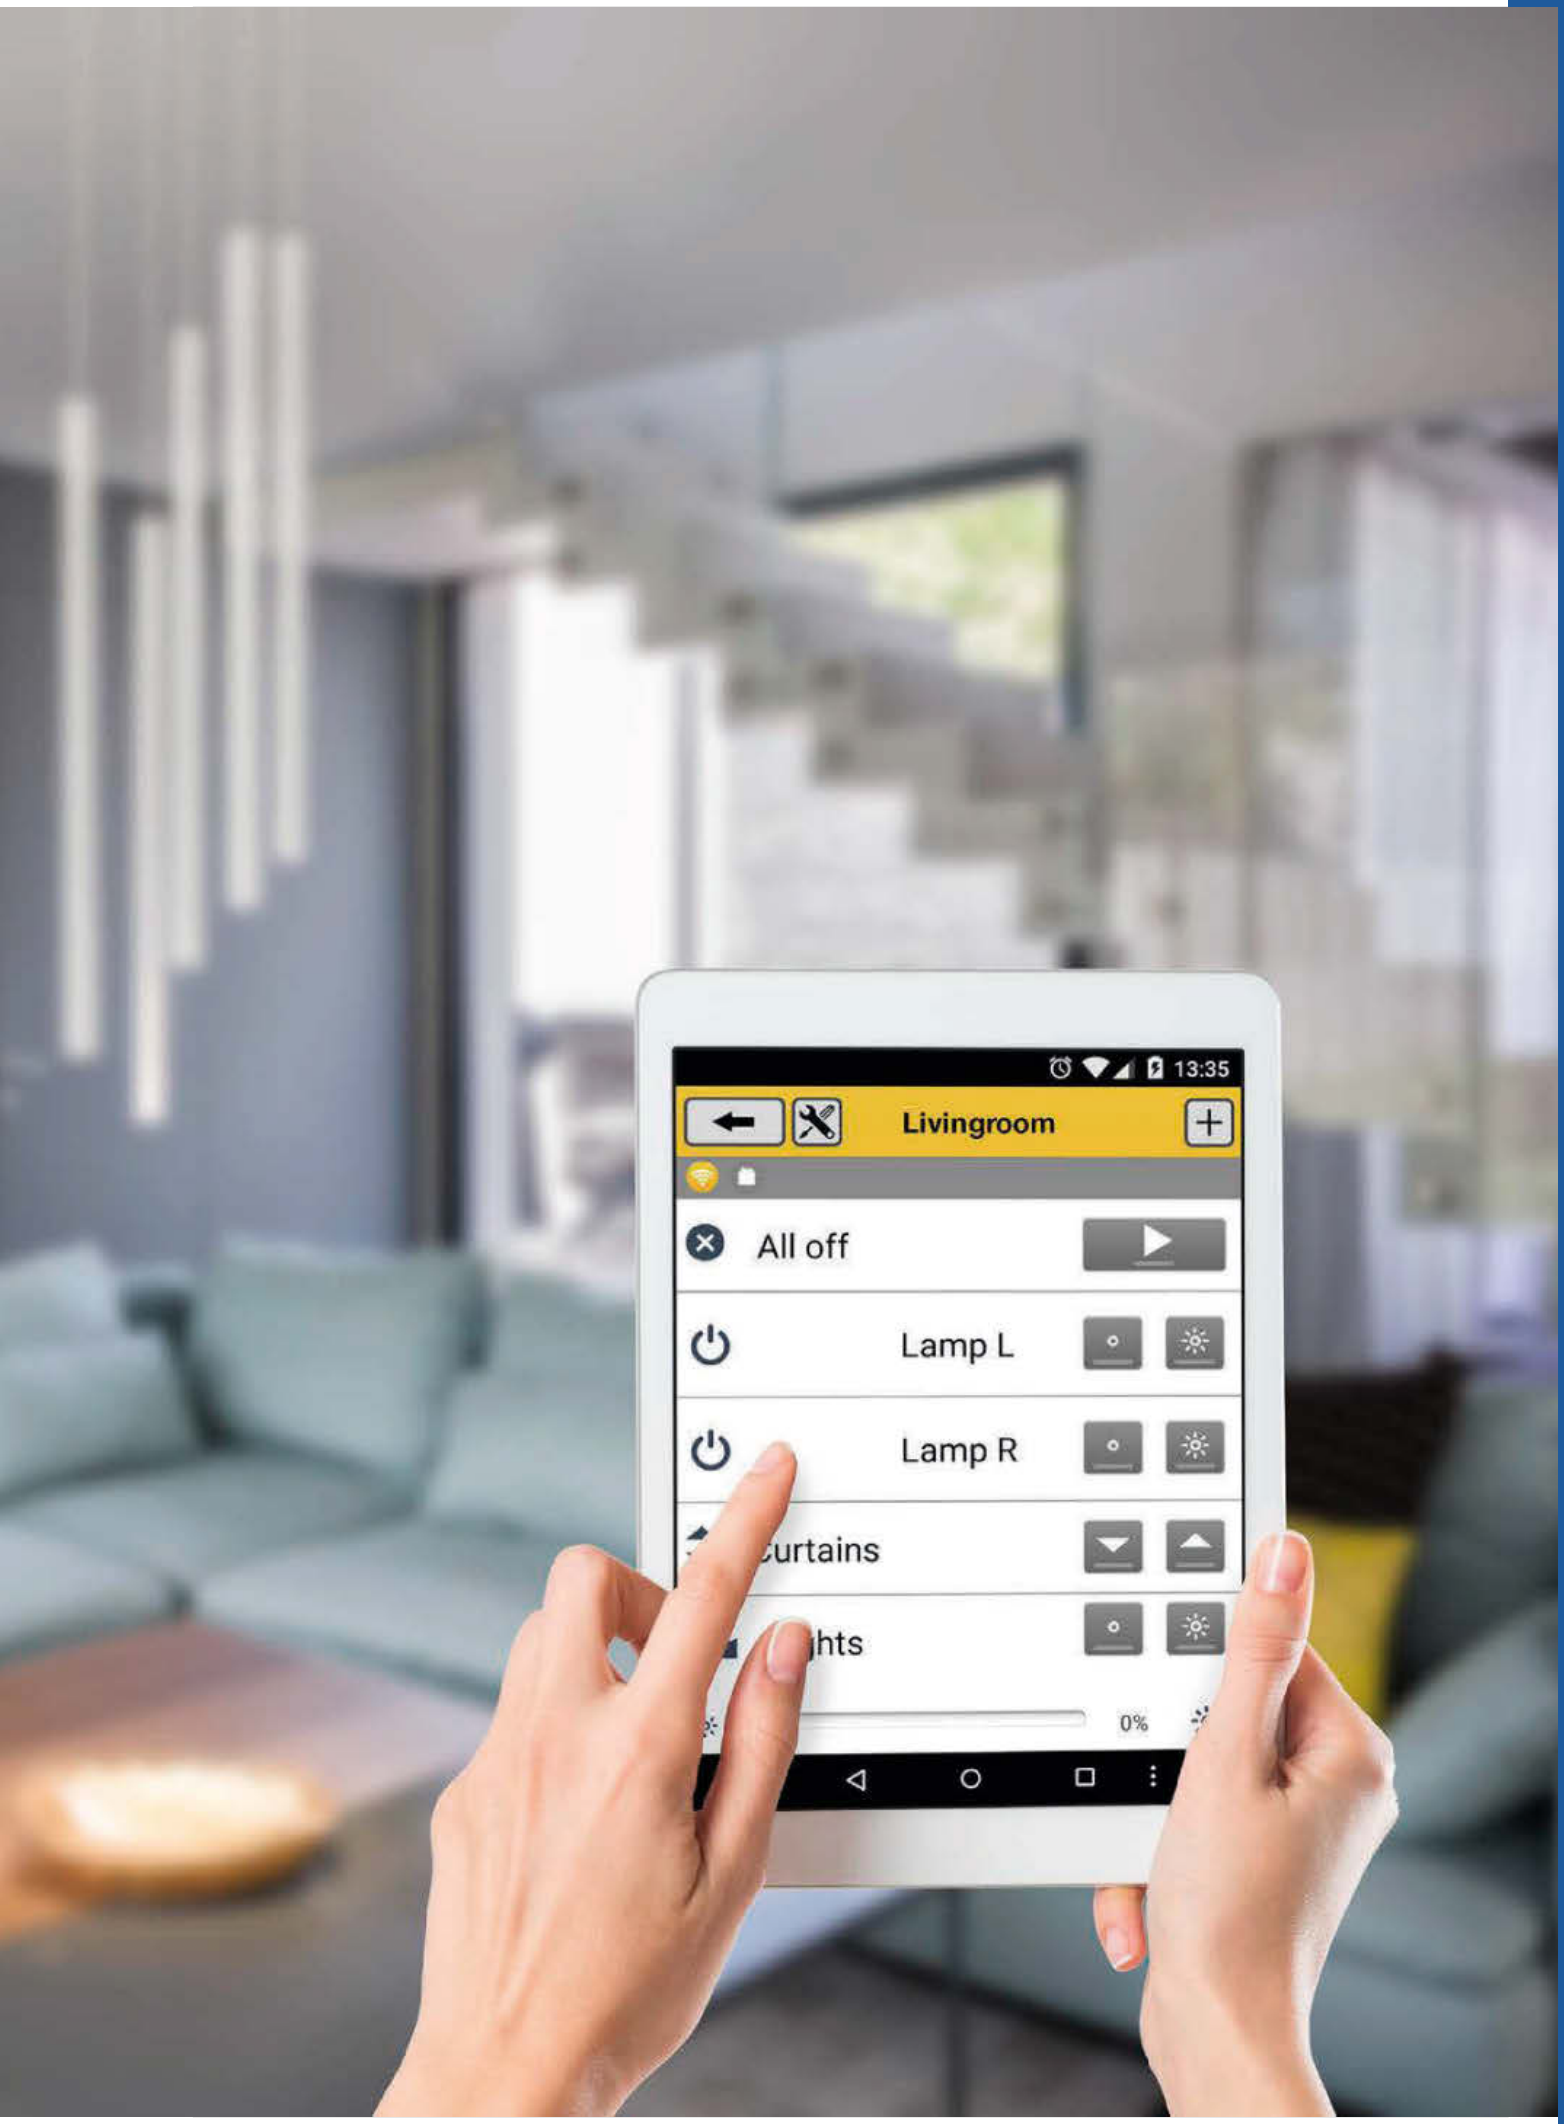
13:35
Livingroom
All off
Lamp L
Lamp R
0%


ŘEŠENÍ SMART HOME SLV.

ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ A DOMU.

SLV VALETO®
SYSTÉM SMART HOME

Str. 758-765

Další informace a nejnovější výrobky najdete na adrese **valeto.slv.com**



SLV VALETO® aplikace



SLV VALETO®
Brána



SYSTÉM SLV VALETO® SMART je otevřený systém Smart Home k ovládání svítidel a technických komponentů opírající se o standard ZigBee®. Může být zapojen do stávajících elektrických systémů.

Otevřený systém (kompatibilita s výrobky ZigBee® jiných výrobců)

Dálkové ovládání (internet)

Stmívání

Řízení barev

Funkce časového spínače

Funkce seskupování

Příslušenství a komponenty:

- Aplikace
- Brána
- dálkový řídicí modul pro stávající svítidla (krabice SLV VALETO®)
- Dálkové ovládání
- Svítidla
- Žárovky
- Detektor hladiny vody
- Detektor kouře
- Senzor zavření dveří
- Snímač pohybu

SLV COLOR CONTROL

Str. 766-769



SLV COLOR CONTROL aplikace

Systém **SLV COLOR CONTROL** umožňuje zapínání a vypínání svítidel a barevné přizpůsobení.

Stmívání

Řízení barev

Funkce seskupování

Příslušenství a komponenty:

- Aplikace
- Dálkové ovládání
- Nástěnný ovládací panel
- Řadič master + dálkové ovládání
- Řadič slave
- Zesilovač signálu
- Adaptér Bluetooth® k řízení aplikace
- Ovladatelná svítidla

SLV KELVIN CONTROL

Str. 770-775



APLIKACE SLV COLOR CONTROL

Pomocí **SLV KELVIN CONTROL** lze nezávisle na sobě řídit světlost a teplotu barvy a přizpůsobit je požadované situaci osvětlení.

Stmívání

Řízení teploty barev


Funkce seskupování

Příslušenství a komponenty:

- Aplikace
- Dálkové ovládání
- Nástěnný ovládací panel
- Řadič master + dálkové ovládání
- Řadič slave
- Zesilovač signálu
- Adaptér Bluetooth® k řízení aplikace
- Ovladatelná svítidla

SLV BLUETOOTH® CONTROL

Str. 776-777



APLIKACE SLV BLUETOOTH® CONTROL

Systém **SLV BLUETOOTH® CONTROL** umožňuje zapínání a vypínání instalací osvětlení a řízení jasu. Aplikací mohou být instalace osvětlení seskupovány nebo jednotlivě řízeny.

Stmívání


Funkce seskupování

Příslušenství a komponenty:

- Aplikace
- Modul stmívání

SLV CONTROL BY TRUST

Str. 778-783



APLIKACE SLV CONTROL BY TRUST

SLV CONTROL BY TRUST je uzavřený rozsáhlý systém Smart Home k bezdrátovému ovládání svítidel a jiných technických komponentů, jako např. žaluzií.

Dálkové ovládání (internet)

Stmívání

Funkce časového spínače

Funkce seskupování

Příslušenství a komponenty:

- Aplikace
- Dálkové ovládání
- Internetová ovládací stanice
- Senzory
- Zásuvky
- Zesilovač signálu

SLV VALETO®
SYSTÉM SMART HOME.

JAK UDĚLAT DOMOV VAŠICH ZÁKAZNÍKŮ CHYTŘEJŠÍ.



SPRÁVNÉ SVĚTLO PRO KAŽDOU SITUACI.

Žárovky nebo svítidla ovládejte pomocí aplikace SLV VALETO® a vytvořte individuální scénář s různými barvami světla.

Doporučení ke koupi:


Brána
Č. výr. 1002411


APLIKACE SLV VALETO®
(zdarma)

Žárovka
Č. výr. 1001916



Doporučení ke koupi:


Brána
Č. výr. 1002411


APLIKACE SLV VALETO®
(zdarma)


Detektor kouře
Č. výr. 1000750

VĚTŠÍ BEZPEČNOST DÍKY CHYTRÝM SENZORŮM.

Díky senzorice, jako např. detektoru kouře SLV VALETO®, můžete být včas i na cestách informováni prostřednictvím vašeho smartphonu.





SVĚTLO – ZCELA AUTOMATICKY!

Ať už s časovým nebo senzorovým řízením, s bránou SLV VALETO® je řízení světla velmi jednoduché a už nemusíte chodit k vypínači.

Doporučení ke koupi:


Brána
Č. výr. 1002411


APLIKACE SLV VALETO®
(zdarma)


Snímač pohybu
Č. výr. 420040


Svítidla SLV* /
žárovky**



	Brána Č. výr. 1002411	Svítidla SLV* / žárovky**
Philips Hue	✓	✓
Osram Smart+	✓	✓
Amazon Alexa	✓	✓
Ikea Tradfri	✓	✓

KOMFORT A KOMPATIBILITA

Systém SLV VALETO® spočívá na prověřeném, perspektivním systémovém standardu (ZigBee®), poskytujícím vysokou flexibilitu a kompatibilitu s aktuálními nebo budoucími komponenty.



*Kompatibilní svítidla na straně 765. **Kompatibilní žárovky na straně 760-761.

JEDEN CHYTRÝ SYSTÉM PRO VŠECHNA SVÍTIDLA

S příslušenstvím SLV VALETO® můžete rozšířit stávající řešení Smart Home nebo vytvořit chytrá konvenční svítidla.

SYSTÉMY OSVĚTLENÍ.

Svítidla*

Žárovky**

Symbol v katalogu odkazuje na kompatibilní svítidla SLV VALETO® (potřebné žárovky anebo příslušenství).

KOMUNIKACE.

Brána

Řídicí modul

SENZORY.

Detektor kouře

Snímač pohybu

OVLÁDACÍ PRVKY.

Dálkové ovládání

Aplikace

VÍCE KOMFORTU A BEZPEČNOSTI

Ideální řešení k bezdrátovému ovládání a kontrole jednotlivých svítidel, přes všechny místnosti až k celému okolí obydlí.



Další informace a nejnovější výrobky najdete na adrese **valeto.slv.com**

KOMUNIKACE.

Srdce systému Smart Home tvoří brána SLV VALETO®

SLV VALETO®
Brána

0,19





Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Provozní napětí: 5V DC
Výkon: <1W
Výrobek D/Š/V: 10,6 cm / 10,6 cm / 2,6 cm
Materiál: hliník/plast

Upozornění

Certifikovaný výrobek ZigBee® 3.0.
K řízení brány se předpokládá spojení s routerem kabelem LAN.

Rozsah dodávky

Brána SLV VALETO®
Síťová část s konektorem 5V, 1A
Síťový kabel, CAT6, 2 m, černá

Varianta	Č. výr.	CZK
kov kartáčovaný/černá	1002411	9.854

MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITA

GERMAN ENGINEERING

BEZPEČNÝ DÁLKOVÝ PŘÍSTUP

SYSTÉMY OSVĚTLENÍ.

LED A60
E27



25000 0,07 240°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 9W
Ø: 6 cm v: 12 cm

Upozornění

Možnost dálkového řízení a stmívání pomocí dálkového ovládání Remote Control VALETO® [1002097] nebo brány [1002411]

Proud světelného zdroje	0,052A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	9kWh
Teplota barvy	2700K-6500K
Světelný tok	806lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001916	1.038

LED A60
E27



25000 0,07 240°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 9,5W
Ø: 6 cm v: 12 cm

Upozornění

Možnost dálkového řízení a stmívání pomocí dálkového ovládání Remote Control VALETO® [1002097] nebo brány [1002411]

Proud světelného zdroje	0,054A
Výkon	9,5W
Spotřeba energie/1000h	10kWh
Teplota barvy	RGBW
Světelný tok	806lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001917	1.298

LED QPAR51
GU10



25000 0,04 48°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 5,1W
Ø: 5 cm v: 5,4 cm

Upozornění

Možnost dálkového řízení a stmívání pomocí dálkového ovládání Remote Control VALETO® [1002097] nebo brány [1002411]

Proud světelného zdroje	0,027A
Výkon	5,1W
Spotřeba energie/1000h	6kWh
Teplota barvy	2700-6500K
Světelný tok	350lm
Max. intenzita	500cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001918	1.298

Výrobky zobrazené na této dvoustraně jsou vzájemně kompatibilní a jsou také kompatibilní s výrobky jiných výrobců.

SYSTÉMY OSVĚTLENÍ.

valeto.slv.com

LED QPAR51
GU10



25000 0,04 60°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 5,6W
Ø: 5 cm v: 5,4 cm

Upozornění

Možnost dálkového řízení a stmívání pomocí dálkového ovládání Remote Control VALETO® [1002097] nebo brány [1002411]

Proud světelného zdroje	0,041A
Výkon	5,6W
Spotřeba energie/1000h	6kWh
Teplota barvy	RGBW
Světelný tok	350lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001919	1.298

LED QPAR111
GU10



25000 0,15 25°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 9W
Ø: 11,1 cm v: 7 cm

Upozornění

Možnost dálkového řízení a stmívání pomocí dálkového ovládání Remote Control VALETO® [1002097] nebo brány [1002411]

Proud světelného zdroje	0,048A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	9kWh
Teplota barvy	2700K-6500K
Světelný tok	800lm
Max. intenzita	3300cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001920	1.298

LED QPAR111
GU10



25000 0,15 40°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 9W
Ø: 11,1 cm v: 7 cm

Upozornění

Možnost dálkového řízení a stmívání pomocí dálkového ovládání Remote Control VALETO® [1002097] nebo brány [1002411]

Proud světelného zdroje	0,048A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	9kWh
Teplota barvy	2700K-6500K
Světelný tok	800lm
Max. intenzita	1900cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001921	1.298

LED QPAR111
GU10



25000 0,15 25°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 9W
Ø: 11,1 cm v: 7 cm

Upozornění

Možnost dálkového řízení a stmívání pomocí dálkového ovládání Remote Control VALETO® [1002097] nebo brány [1002411]

Proud světelného zdroje	0,048A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	9kWh
Teplota barvy	RGBW
Světelný tok	800lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001922	1.298

LED QPAR111
GU10



25000 0,15 40°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 9W
Ø: 11,1 cm v: 7 cm

Upozornění

Možnost dálkového řízení a stmívání pomocí dálkového ovládání Remote Control VALETO® [1002097] nebo brány [1002411]

Proud světelného zdroje	0,048A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	9kWh
Teplota barvy	RGBW
Světelný tok	800lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001923	1.298

OVLÁDACÍ PRVKY.

SLV VALETO®
Dálkové ovládání



IP 20 0,06

Produktové údaje

Napětí: bateriový provoz 3V
Výkon: 0,002W
Výrobek D/Š/V: 10 cm / 5,7 cm / 1,8 cm
Materiál: ABS/plast PC

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá/antracit	1002097	1.298

Další informace a nejnovější výrobky najdete na adrese **valeto.slv.com**

SENZORY.

SLV VALETO®
Detektor úniku vody



0,05

Produktové údaje

Napětí: bateriový provoz 3V
Výkon: 0,063 W
Výrobek D/Š/V: 5 cm / 5 cm / 2,5 cm
Materiál: plast PC

Upozornění

Použitelný samostatně a ve spojení s bránou [1002411], zaznamenává hladinu vody od výšky 0,8 mm, vestavěný akustický signál u alarmu a vybité baterie.

Výkon	0,063 W
Teplota prostředí min.	-10°C
Teplota prostředí max.	45°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1000749	2.078

SLV VALETO®
Snímač pohybu



0,04

Produktové údaje

Napětí: bateriový provoz 3V
Výkon: 0,18 W
Výrobek D/Š/V: 8,4 cm / 6,3 cm / 2,6 cm
Materiál: plast

Upozornění

Použitelné jen ve spojení s bránou [1002411]. Úhel záchytu 120°. Rozsah záchytu max. 5m

Výkon	0,18 W
Teplota prostředí max.	50°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	420040	1.038

SLV VALETO®
Senzor zavření dveří/oken



0,03

Produktové údaje

Napětí: bateriový provoz 3V
Výkon: 0,18 W
Výrobek D/Š/V: 4,5 cm / 4,5 cm / 1,9 cm
Materiál: plast

Upozornění

Použitelné jen ve spojení s bránou [1002411].

Výkon	0,18 W
Teplota prostředí min.	-10°C
Teplota prostředí max.	50°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	420041	1.038

SLV VALETO®
Detektor kouře



0,13

Produktové údaje

Napětí: bateriový provoz 3V
Výrobek v/Ø: 4 cm / 10,5 cm
Materiál: plast PC

Upozornění

Použitelný samostatně a ve spojení s bránou [1002411], akustický signál alarm u alarmu a vybité baterie. Hlásiče kouře mohou být používány jen v soukromých domácnostech (DIN 14676). Pro komerční využití je bezpodmínečně nutná instalace odborným personálem. Certifikace dle DIN 14604.

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1000750	1.818



KOMUNIKACE.

valeto.slv.com

SLV VALETO®
Box On-Off, řídicí modul



0,18

Produktové údaje

Napětí: 220-240V~50/60Hz
Výkon: 480W
Výrobek D/Š/V: 19 cm / 6 cm / 3 cm
Materiál: plast

Upozornění

Jen vhodné pro použití se svítidly. Použitelné jen ve spojení s bránou [1002411].

Výstupní proud	2,1A
Počet výstupů sek.	1
Výkon	480W
Výkon	1W
Výkon až	480W
Teplota prostředí min.	-20°C
Teplota prostředí max.	40°C
Jištění v případě chyby	Tavná pojistka
Jištění prim.	6,3A

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	420010	1.168

SLV VALETO®
Box On-Off 1-10V, řídicí modul



0,18

Produktové údaje

Napětí: 220-240V~50/60Hz
Výkon: 480W
Výrobek D/Š/V: 19 cm / 6 cm / 3 cm
Materiál: plast

Upozornění

Jen vhodné pro použití se svítidly. Použitelné jen ve spojení s bránou [1002411].

Výstupní proud	2,1A
Počet výstupů sek.	1
Výkon	480W
Výkon	1W
Výkon až	480W
Teplota prostředí min.	-20°C
Teplota prostředí max.	40°C
Jištění v případě chyby	Tavná pojistka
Jištění prim.	6,3A

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	420011	1.168

SLV VALETO®
Box Triac Dim, řídicí modul



0,18

Produktové údaje

Napětí: 220-240V~50/60Hz
Výkon: 250W
Výrobek D/Š/V: 19 cm / 6 cm / 3 cm
Materiál: plast

Upozornění

Jen vhodné pro použití se svítidly. Použitelné jen ve spojení s bránou [1002411].
* Ohmické zatížení: 1-250W; kapacitní zatížení: 1-150W.

Výstupní proud	1,1A
Počet výstupů sek.	1
Výkon	250W
Výkon	1W
Výkon až	250W / 150W*
Teplota prostředí min.	-20°C
Teplota prostředí max.	40°C
Jištění v případě chyby	Tavná pojistka
Jištění prim.	3,15A

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	420012	1.168

SLV VALETO®
Vestavný nástěnný stmívač



0,04

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 300W
Stmívatelné: C, R
Výrobek D/Š/V: 4,6 cm / 4,7 cm / 1,8 cm
Materiál: plast

Upozornění

Jen vhodné pro použití se svítidly. Použitelné jen ve spojení s bránou [1002411]. Zatížení LED: 5 - max. 100VA / konvenční zatížení: 25 - max. 300W.

Výstupní proud	1,3A
Výkon	25W
Výkon až	300W
Teplota prostředí min.	0°C
Teplota prostředí max.	40°C


Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1001008	2.078



Další informace a nejnovější výrobky najdete na adrese **valeto.slv.com**



LIPSY
SLV VALETO®

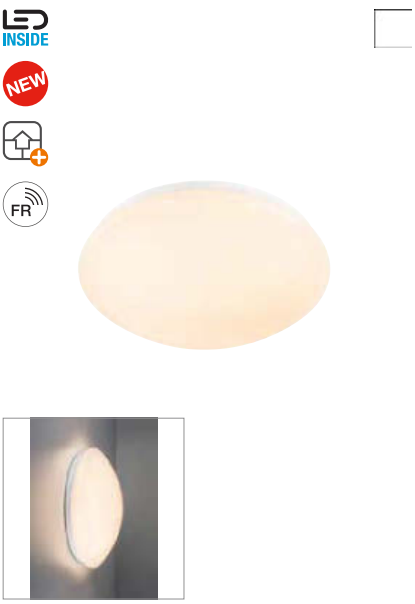


- Integrovatelné do systému SLV VALETO®

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Systémový výkon: 14W
Materiál: ocel/PMMA



Rozměrový výkres




Upozornění

Možnost dálkového řízení a stmívání pomocí dálkového ovládání Remote Control VALETO® [1002097] nebo brány [1002411]

Varianta	Č. výr.	CZK
1400lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1002132**	**2.598**

LIPSY
SLV VALETO®

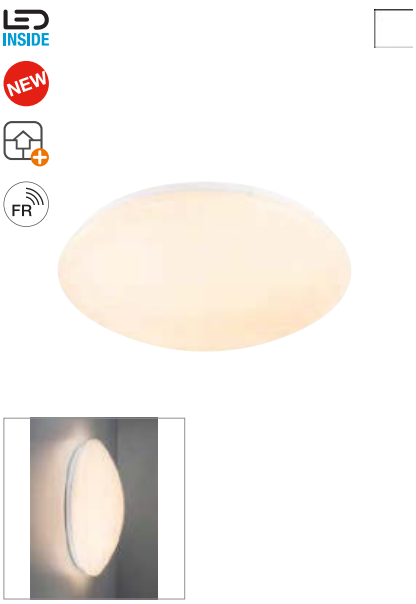


- Integrovatelné do systému SLV VALETO®

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Systémový výkon: 16W
Materiál: ocel/PMMA



Rozměrový výkres




Upozornění

Možnost dálkového řízení a stmívání pomocí dálkového ovládání Remote Control VALETO® [1002097] nebo brány [1002411]

Varianta	Č. výr.	CZK
1700lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1002133**	**2.858**

LIPSY
SLV VALETO®

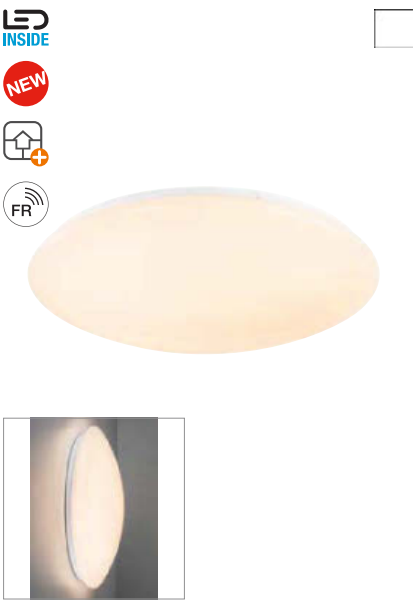


- Integrovatelné do systému SLV VALETO®

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Systémový výkon: 31W
Materiál: ocel/PMMA



Rozměrový výkres



Upozornění


Možnost dálkového řízení a stmívání pomocí dálkového ovládání Remote Control VALETO® [1002097] nebo brány [1002411]

Varianta	Č. výr.	CZK
2800lm | 3000K | CRI>80		
bílá	**1002134**	**4.418**



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

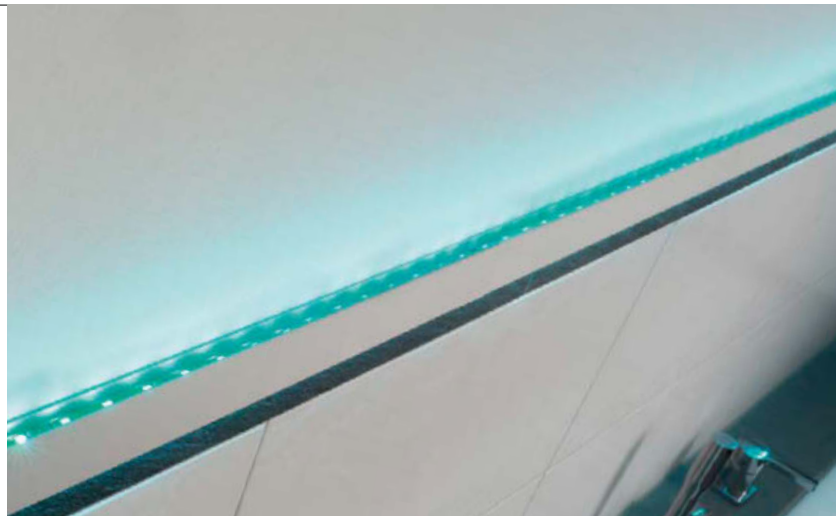


SLV COLOR CONTROL.

VÁŠ KOMPLETNÍ SYSTÉM K ŘÍZENÍ BAREVNÉHO SVĚTLA.

Díky SLV COLOR CONTROL můžete zcela podle libosti individuálně ovládat barvu světla Vašich zařízení RGB/W ve vnitřních prostorách. Prostřednictvím rádiového spojení, nástěnného ovládacího panelu nebo pomocí Bluetooth®, prostřednictvím mobilní aplikace.
Systém SLV COLOR CONTROL pracuje na principu master-slave a lze jej kdykoli rozšířit. Podle nálady se můžete rozhodnout, zda zvolíte červené, žluté, modré či zelené světlo nebo stmívatelné bílé základní osvětlení.
SLV COLOR CONTROL nabízí všemožný komfort. Tak lze systém rozdělit do libovolného počtu místností a do 3 různých barevných zón a v rámci 15 m jej rozšířit o velký počet světelných zdrojů. Podle použití a vkusu lze řízení barvy světla realizovat pomocí našich svítidel SLV LIPSY nebo pásků LED RGB/W.


VÁŠ KOMPLETNÍ SYSTÉM BUĎ VE 2 NEBO VE 3 KROCÍCH:

VYSÍLAČ PŘIJÍMAČ VÝROBEK

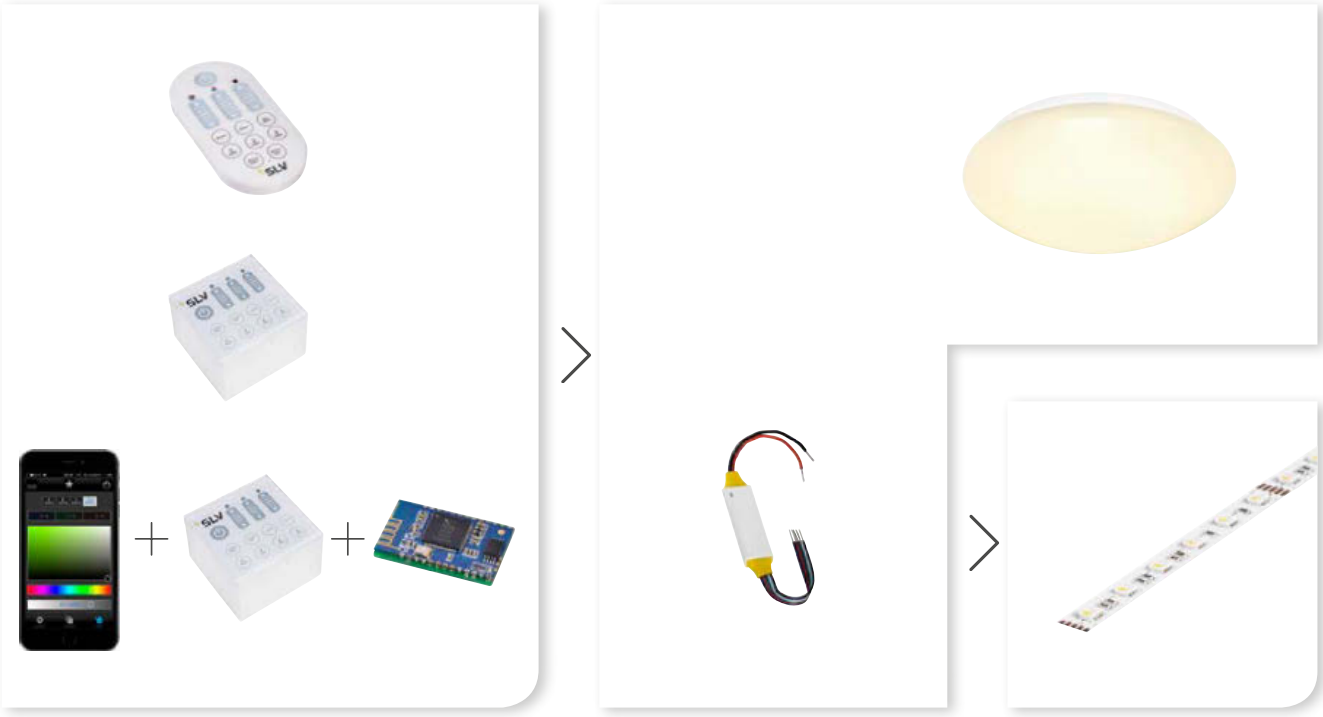





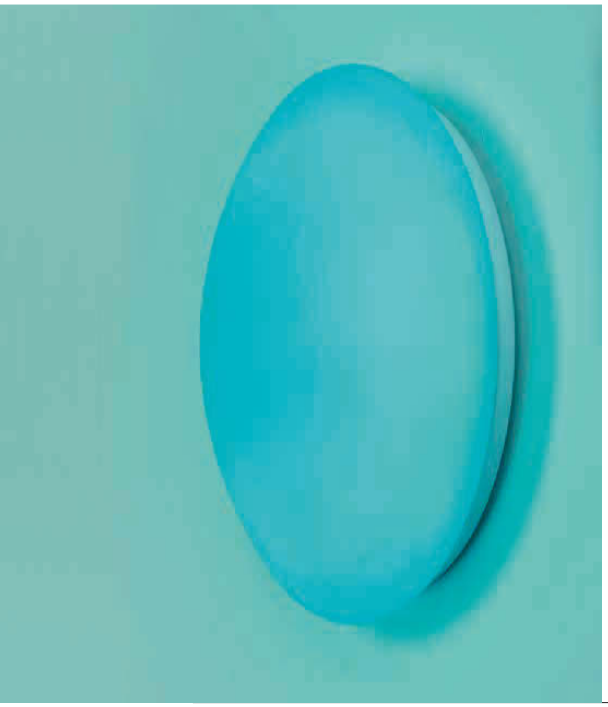

LIPSY 36/50 M COLOR CONTROL
Master

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: akrylát/ocel

LED 25000

Rozměrový výkres

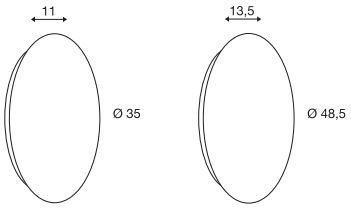

Upozornění

Svítidlo RGBW (červená, zelená, modrá, bílá) s integrovaným řadičem master a dálkovým ovládáním. Možnost rozšíření o slave svítidlo [133748] nebo [133758]. Synchronizace díky integrované samostatné síti WLAN.
Dosah dálkového ovládání a WLAN asi 15m v závislosti na místních podmínkách. Možné zvětšení dosahu pomocí zesilovače [470674].

Varianta	Č. výr.	CZK
2060lm | RGB+3000K | CRI>80 | 41W Ø: 35 cm | 0,86 kg		
bílá	**133749**	**5.198**
3400lm | RGB+3000K | CRI>80 | 46W Ø: 48,5 cm | 1,54 kg		
bílá	**133759**	**7.774**

LIPSY 36/50 S COLOR CONTROL
Slave

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE








Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: akrylát/ocel

LED 25000

Rozměrový výkres



Upozornění

Svítidla RGBW s integrovaným řadičem slave k provozu se svítidlem master [133749/133759] nebo nástěnným panelem [470670].

Varianta	Č. výr.	CZK
2060lm | RGB+3000K | CRI>80 | 41W Ø: 35 cm | 0,86 kg		
bílá	**133748**	**4.678**
3400lm | RGB+3000K | CRI>80 | 46W Ø: 48,5 cm | 1,54 kg		
bílá	**133758**	**7.254**

SLV COLOR CONTROL
Nástěnný ovládací panel, vestavba/nástavba



0,18

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Výkon až: 2W
Výrobek Š/V/H: 8,6 cm / 8,6 cm / 5 cm
Ø vestavby: 5,5 cm, montážní H: 4 cm
Materiál: plast PC/sklo

Upozornění

Dotykový panel s čelní skleněnou deskou k řízení prostřednictvím slave řadiče [470672]. Dosah dotykového panelu lze zvýšit prostřednictvím signálu zesilovače WLAN [470674]; vysílací frekvence WLAN 2,4~2,48GHz; dosah asi 15m v závislosti na místních podmínkách. Možnost dovybavení modulem Bluetooth® [470675] k ovládání prostřednictvím aplikace smartphonu/tabletu. 34 pevně nastavených programů, 10 rychlostních stupňů, 30 pevně nastavených statických barev, 5 stupňů jasu pro RGB, 10 stupňů jasu pro bílou. Volitelně možné řízení dálkovým ovládáním [470677]. Vhodný k montáži do krabic s vypínači s minimální hloubkou 40 mm. Příslušenství/rozsah dodávky: Montážní pouzdro [je součástí dodávky]

Výkon až	2W
Teplota prostředí min.	-30°C
Teplota prostředí max.	50°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470670	2.338

SLV COLOR CONTROL
Dálkové ovládání



0,06

Produktové údaje

Napětí prim.: Bateriový provoz
Výrobek D/Š/V: 11,4 cm / 5,6 cm / 2,4 cm
Materiál: plast PC

Upozornění

Dálkové ovládání jako volitelné ovládání pro dotykový řadič RGBW nástěnného panelu [470670]; náhradní dálkové ovládání pro master řadič [470671]; frekvence vysílače: 433,92MHz. Příslušenství/rozsah dodávky: 2 baterie AAA 1,5 V [není součástí dodávky]

Teplota prostředí min.	-30°C
Teplota prostředí max.	50°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470677	596

SLV COLOR CONTROL
Řadič master s dálkovým ovládáním



0,08

Produktové údaje

12 V DC/24 V DC
Výkon až: 72/144W
Výrobek D/Š/V: 8,6 cm / 2,1 cm / 0,9 cm
Materiál: plast PC

Upozornění

Řadič master s dálkovým ovládáním k připojení pásků LED 12-24VDC, možnost rozšíření o řadič slave [470672]. Dosah řadiče lze zvýšit prostřednictvím WLAN Sync. Zesilovač signálu [470674]; vysílací frekvence WLAN 2,4~2,48GHz; dosah asi 15 m v závislosti na místních podmínkách. Dosah s možností zvýšení pomocí zesilovače [470674]. 34 pevně nastavených programů, 30 pevně nastavených statických barev; 10 stupňů rychlosti, 5 stupňů stmívání RGB ((červená/zelená/modrá), 10 stupňů stmívání pro bílou. Ochrana proti přepólování, přetížení; zkratu a přehřátí. Příslušenství / rozsah dodávky: Dálkové ovládání vč.[d/š/v: 11,4/5,6/2,4], délka přívodu: 12 cm, 2 baterie AAA 1,5 V [není součástí dodávky]

Napětí prim.	12 V DC/24 V DC
Napětí sek.	12 V DC/24 V DC
Výkon až	72/144W
Výkon na výstup	18/36W
Teplota prostředí min.	-30°C
Teplota prostředí max.	50°C
Jištění v případě chyby	teplota vypínání
Počet jištění sek.	3
Počet slave max.	neomezeně

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470671	2.078

SLV COLOR CONTROL
Řadič slave



0,02

Produktové údaje

12 V DC/24 V DC
Výkon až: 72/144W
Výrobek D/Š/V: 8,6 cm / 2,1 cm / 0,9 cm
Materiál: plast PC

Upozornění

Řadič slave k rozšíření řadiče master [470670, 470671]; přijímací frekvence WLAN 2,4~2,48GHz; Ochrana proti přepólování, přetížení; zkratu a přehřátí.

Napětí prim.	12 V DC/24 V DC
Napětí sek.	12 V DC/24 V DC
Výkon až	72/144W
Výkon na výstup	18/36W
Teplota prostředí min.	-30°C
Teplota prostředí max.	50°C
Jištění v případě chyby	teplota vypínání
Počet jištění sek.	3

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470672	1.558

FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24V



60 LED na m
Šířka/výška: 1,2/0,2 cm
Vzdálenost LED: 1,7 cm
Oddělitelná každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 1,3 cm

V případě potřeby přiletujeme pro vás napájecí kabel na pásku LED o délce 2 m.

3 m, CRI>80

Teplota barvy	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
RGBW	48	>80	6SDCM	300	A	**552453**	**3.118**

K zachování konstantního světelného výkonu od délky 1,5 m, doporučujeme oboustranné napájení pásků. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24V



Síťová část LED, 20W



Síťová část LED, 60W

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	CZK
☐ Síťová část LED	24V, 20W	plast PC	16,7	3,8	3	**470542**	**1.038**
☐ Síťová část LED	24V, 60W	plast PC	17,5	7,8	3,5	**470506**	**2.078**

ZESILOVAČ SIGNÁLU



0,19

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Výrobek D/Š/V: 8 cm / 8 cm / 2 cm
Materiál: plast PC

Upozornění

Zesilovač signálu ke zvýšení dosahu dotykového panelu Wall [470670] a řadiče master [470671]/ Dosah: Vnitřní 15m venkovní 30 m max., v závislosti na místních podmínkách. Přijímací/ vysílací frekvence WLAN 2,4~2,48GHz. Ochrana proti přepólování, přetížení; zkratu a přehřátí. Příslušenství / rozsah dodávky: Vč. síťové části [prim. 100-240V/50-60Hz, sek. 12Vdc/500mA]

Teplota prostředí min.	-30°C
Teplota prostředí max.	50°C

Varianta	Č. výr.	CZK
☐ bílá	**470674**	**3.118**

BLUETOOTH® ADAPTÉR




Upozornění

Volitelný modul Bluetooth® k vestavbě do panelu Wall [470670] k obsluze prostřednictvím smartphonu nebo tabletu s Bluetooth® V2.1 nebo s vyšší verzí; ke stažení jsou také aplikace iOS, Android, připravuje se Windows. Komunikační dosah 10m v závislosti na místních podmínkách. Tento výrobek se také nachází na straně 774.

Teplota prostředí min.	-30°C
Teplota prostředí max.	50°C

Varianta	Č. výr.	CZK
☐ bílá	**470675**	**1.038**

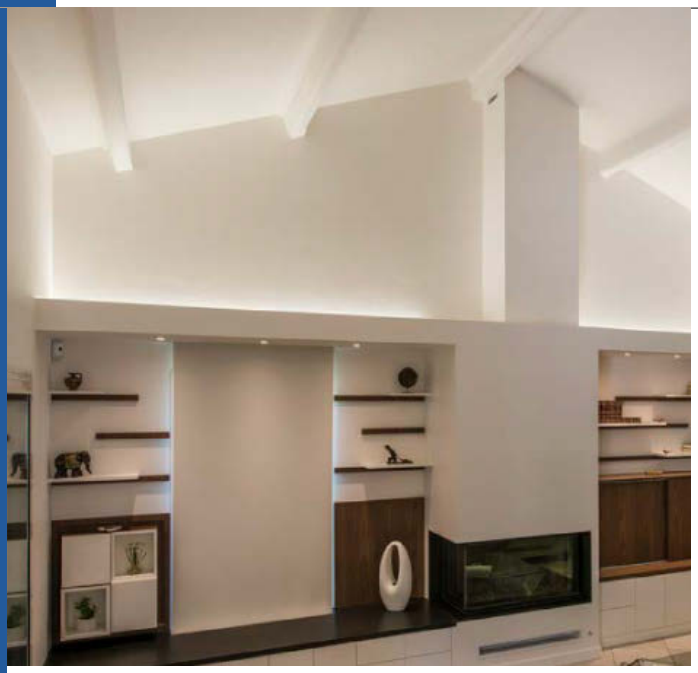



Download on the App Store

GET IT ON Google Play


SLV KELVIN CONTROL.

SLV splňuje různorodé požadavky a potřeby moderního řízení světla. Pomocí SLV KELVIN CONTROL lze nezávisle na sobě řídit světlost a teplotu barvy a přizpůsobit je požadované situaci osvětlení. Rozhodněte o druhu bílých odstínů od denního světla až po teplé relaxační světlo.


Prostřednictvím rádiového spojení, nástěnného ovládacího panelu nebo pomocí Bluetooth®, prostřednictvím mobilní aplikace.

VÁŠ KOMPLETNÍ SYSTÉM BUĎ VE 2 NEBO VE 3 KROCÍCH:

VYSÍLAČ PŘIJÍMAČ VÝROBEK

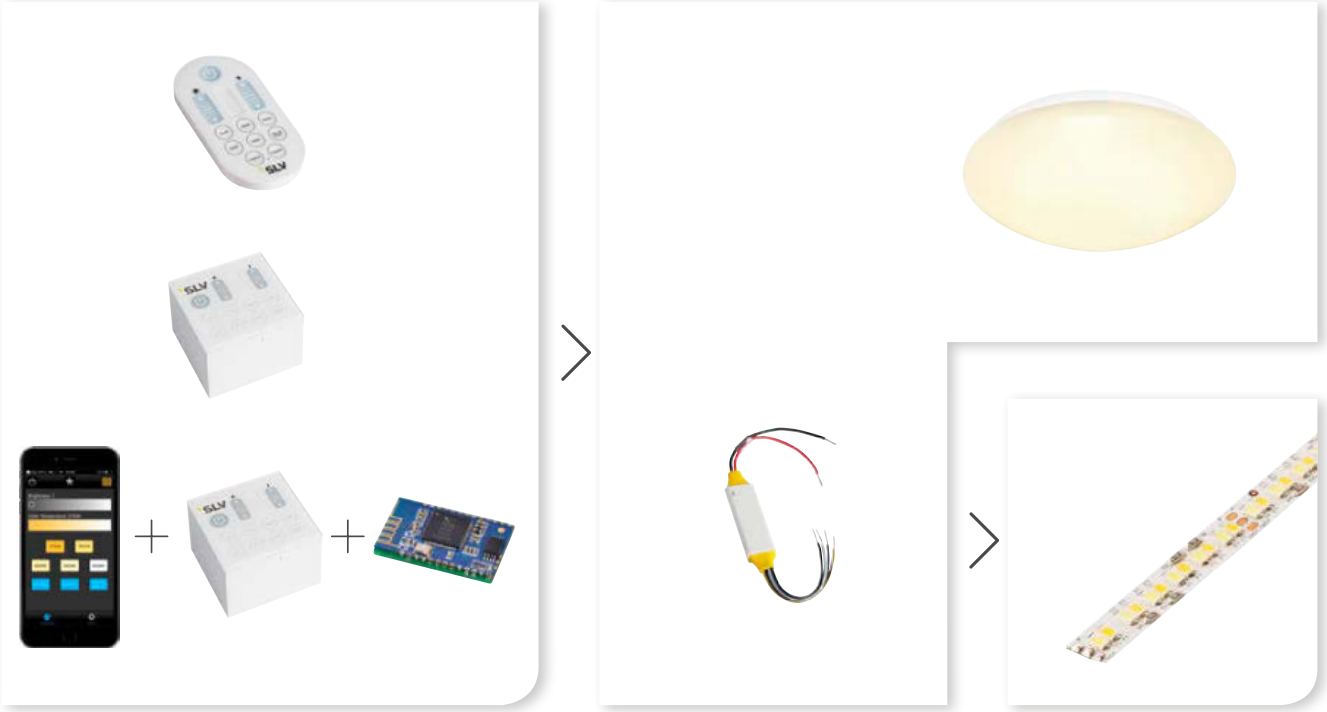



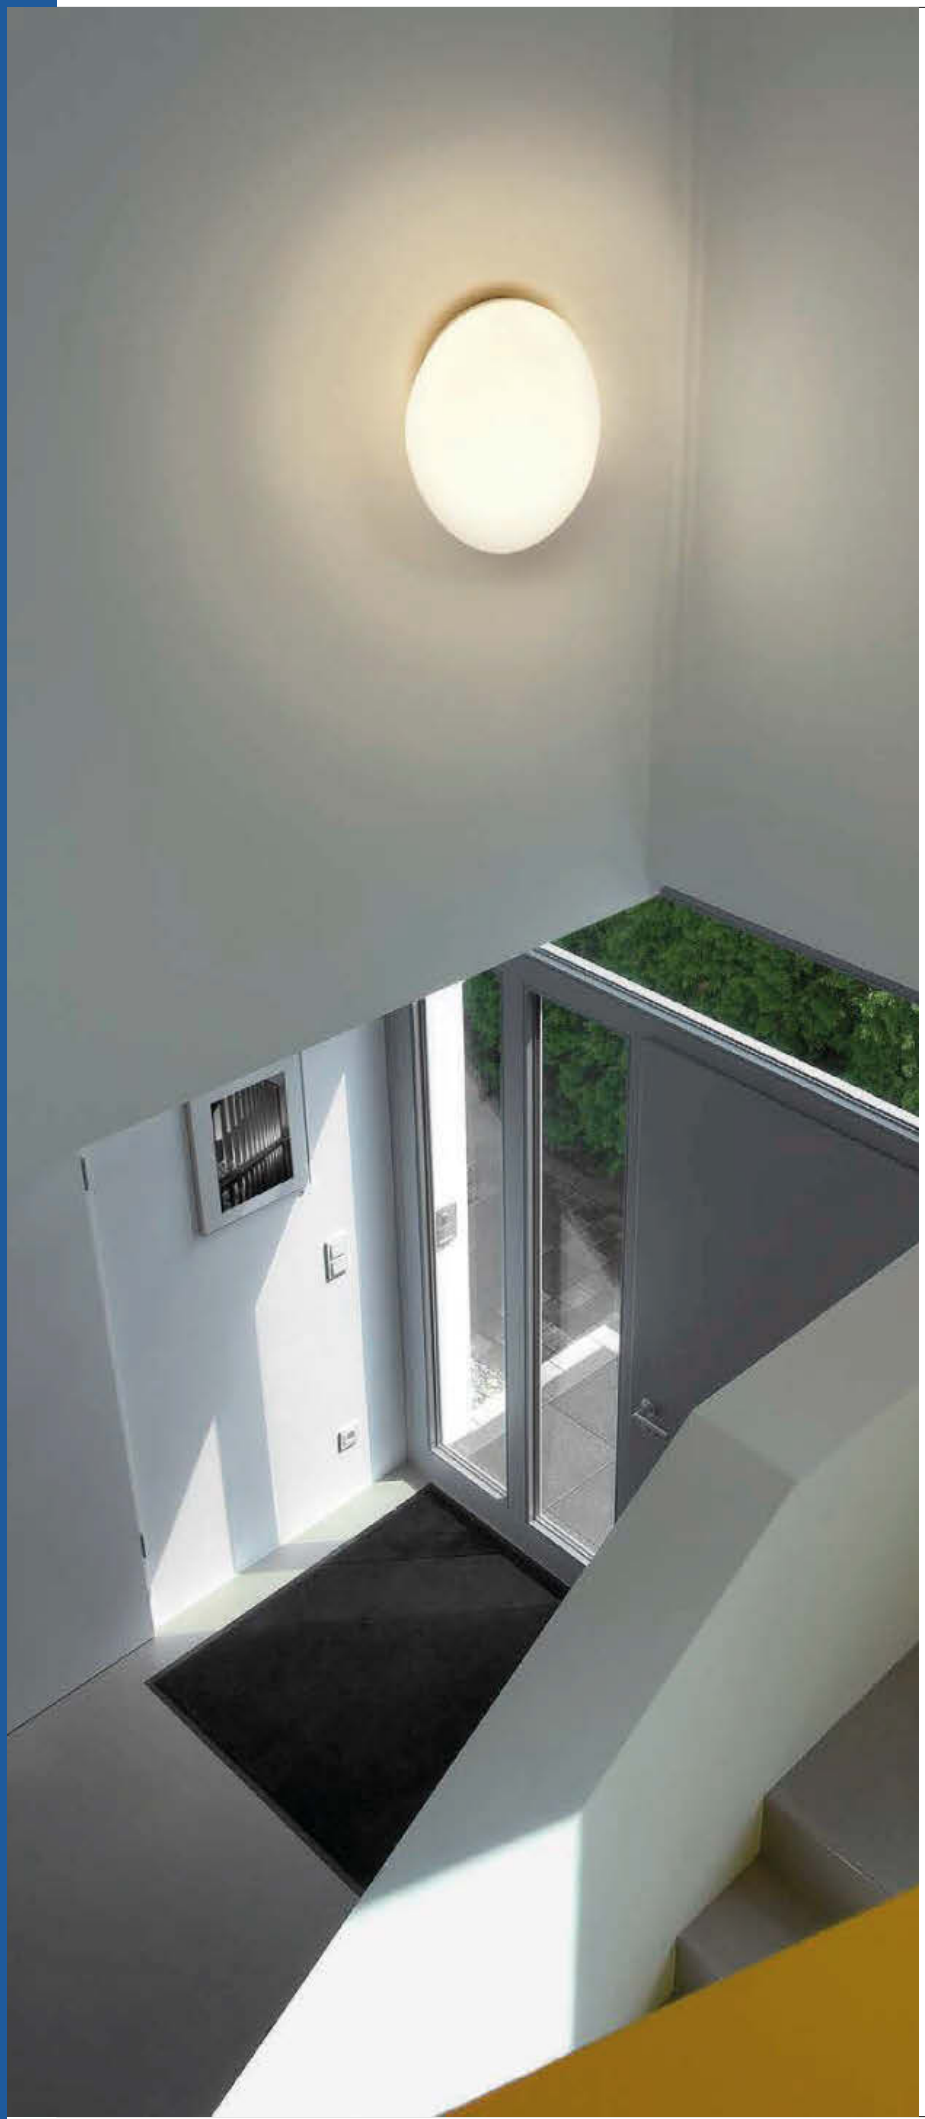

LIPSY 36 M KELVIN CONTROL
Master

A-A++ Rozpětí A++–E

LED INSIDE








- Vhodné k systému Kelvin Control

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 24V DC
Systémový výkon: 39W
Materiál: ocel/PMMA



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
2300-2900lm | 2700-6500K | CRI>80		
bílá	**134050**	**6.214**

LIPSY 50 M KELVIN CONTROL
Master

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE




- Vhodné k systému Kelvin Control

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 24V DC
Systémový výkon: 52W
Materiál: ocel/PMMA



Rozměrový výkres



Varianta	Č. výr.	CZK
3600-4500lm | 2700-6500K | CRI>80		
bílá	**134060**	**7.774**

LIPSY 36 S KELVIN CONTROL
Slave

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE




- Vhodné k systému Kelvin Control

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 24V DC
Systémový výkon: 39W
Materiál: ocel/PMMA



Rozměrový výkres



Upozornění

Lze ovládat s nástěnným panelem 470680. Při montáži modulu Bluetooth 470675 do nástěnného panelu je možné ovládání i pomocí chytrého telefonu nebo tabletu se systémem IOS, Android nebo Windows.
Řadič slave vč.

Varianta	Č. výr.	CZK
2300-2900lm | 2700-6500K | CRI>80		
bílá	**134051**	**5.198**

LIPSY 50 S KELVIN CONTROL
Slave

A-A++ Rozpětí A⁺⁺–E

LED INSIDE




- Vhodné k systému Kelvin Control

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz 24V DC
Systémový výkon: 52W
Materiál: ocel/PMMA



Rozměrový výkres



Upozornění

Lze ovládat s nástěnným panelem 470680. Při montáži modulu Bluetooth 470675 do nástěnného panelu je možné ovládání i pomocí chytrého telefonu nebo tabletu se systémem IOS, Android nebo Windows.
Řadič slave vč.

Varianta	Č. výr.	CZK
3600-4500lm | 2700-6500K | CRI>80		
bílá	**134061**	**7.254**

SLV KELVIN CONTROL
Nástěnný ovládací panel, vestavba/nástavba



0,18

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Výkon až: 2W
Výrobek Š/V/H: 8,6 cm / 8,6 cm / 5 cm
Ø vestavby: 5,5 cm, montážní H: 4 cm
Materiál: plast PC

Výkon až	2W
Teplota prostředí min.	-30°C
Teplota prostředí max.	50°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470680	2.208

SLV KELVIN CONTROL
Dálkové ovládání



0,06

Produktové údaje

Napětí prim.: Bateriový provoz
Výrobek D/Š/V: 11,4 cm / 5,6 cm / 2,4 cm
Materiál: plast PC

Teplota prostředí min.	-30°C
Teplota prostředí max.	50°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470683	596

ZESILOVAČ SIGNÁLU



0,19

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Výrobek D/Š/V: 8 cm / 8 cm / 2 cm
Materiál: plast PC

Upozornění

Zesilovač signálu ke zvýšení dosahu dotykového panelu Wall [470670] a řadiče master [470671]/ Dosah: Vnitřní 15m venkovní 30 m max., v závislosti na místních podmínkách. Přijímací/ vysílací frekvence WLAN 2,4~2,48GHz. Ochrana proti přepólování, přetížení; zkratu a přehřátí. Příslušenství / rozsah dodávky: Vč. síťové části [prim. 100-240V/50-60Hz, sek. 12Vdc/500mA].

Teplota prostředí min.	-30°C
Teplota prostředí max.	50°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470674	3.118

SLV KELVIN CONTROL
Řadič master s dálkovým ovládáním



0,08

Produktové údaje

12 V DC/24 V DC
Výkon až: 72/144W
Výrobek D/Š/V: 8,6 cm / 2,1 cm / 0,9 cm
Materiál: plast PC

Napětí prim.	12 V DC/24 V DC
Napětí sek.	12 V DC/24 V DC
Výstupní proud	6000mA
Počet výstupů sek.	2
Výkon až	72/144W
Výkon na výstup	36/72W
Teplota prostředí min.	-30°C
Teplota prostředí max.	50°C
Tepelná ochrana	110°C
Jištění v případě chyby	teplota vypínání
D vedení sek. max.	20m
Počet jištění sek.	2

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470681	1.948

SLV KELVIN CONTROL
Řadič slave



0,02

Produktové údaje

12 V DC/24 V DC
Výkon až: 72/144W
Výrobek D/Š/V: 8,6 cm / 2,1 cm / 0,9 cm
Materiál: plast PC

Napětí prim.	12 V DC/24 V DC
Napětí sek.	12 V DC/24 V DC
Výstupní proud	6000 mA
Počet výstupů sek.	2
Výkon až	72/144W
Výkon na výstup	36/72W
Teplota prostředí min.	-30°C
Teplota prostředí max.	50°C
Tepelná ochrana	110°C
Jištění v případě chyby	teplota vypínání
D vedení sek. max.	20m
Počet jištění sek.	2

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470682	1.428

BLUETOOTH® ADAPTÉR



Upozornění

Volitelný modul Bluetooth® k vestavbě do panelu Wall [470670] k obsluze prostřednictvím smartphonu nebo tabletu s Bluetooth V2.1 nebo s vyšší verzí; ke stažení jsou také aplikace iOS, Android, připravuje se Windows. Komunikační dosah 10m v závislosti na místních podmínkách.

Teplota prostředí min.	-30°C
Teplota prostředí max.	50°C

Varianta	Č. výr.	CZK
	470675	1.038

KELVIN CONTROL PÁSKA, 24V



240 LED na m
Šířka/výška: 1/0,2 cm
Oddělitelná každých 5 cm
Minimální poloměr ohybu: 3,8 cm
Vhodné k systému Kelvin Control
Barva světla nastavitelná 2700K-6500K

V případě potřeby přiletujeme pro vás napájecí kabel na pásku LED o délce 2 m.

3 m, CRI>80

Teplota barvy	Světelný tok (lm)	Výkon (W)	Index podání barev (CRI)	Konzistence barev	Délka (cm)	Třída energetické účinnosti	Č. výr.	CZK
2700K-6500K	1881 – 3921	18 – 36	>80	3SDCM	300	A+	**552863**	**2.338**
2700K-6500K	3522 – 7230	37,5 – 75				A	**552883**	**2.598**

K zachování konstantního světelného výkonu od délky 1,5 m, doporučujeme oboustranné napájení pásků. Od délky 3 m musí být nově napájeny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ KELVIN CONTROL PÁSKA, 24V



Síťová část LED, 36W



Síťová část LED, 100W

Varianta	Zatížení proudem max.	Materiál	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Č. výr.	CZK
■ Síťová část LED	24V, 36W	plast PC	12,9	7,5	3,2	**470544**	**1.818**
■ Síťová část LED	24V, 100W	plast PC	18,5	8,8	3,5	**470500**	**2.598**

2700K 3000K 4000K




SLV BLUETOOTH® CONTROL

Progresivní bezdrátová regulace osvětlení jednoduchá a možná všude, opírající se o Bluetooth® Low Energy (BLE). Řešení SLV BLUETOOTH® CONTROL umožňuje zapínání a vypínání instalací osvětlení a řízení jasu. Aplikací mohou být instalace osvětlení seskupovány nebo jednotlivě řízeny.



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

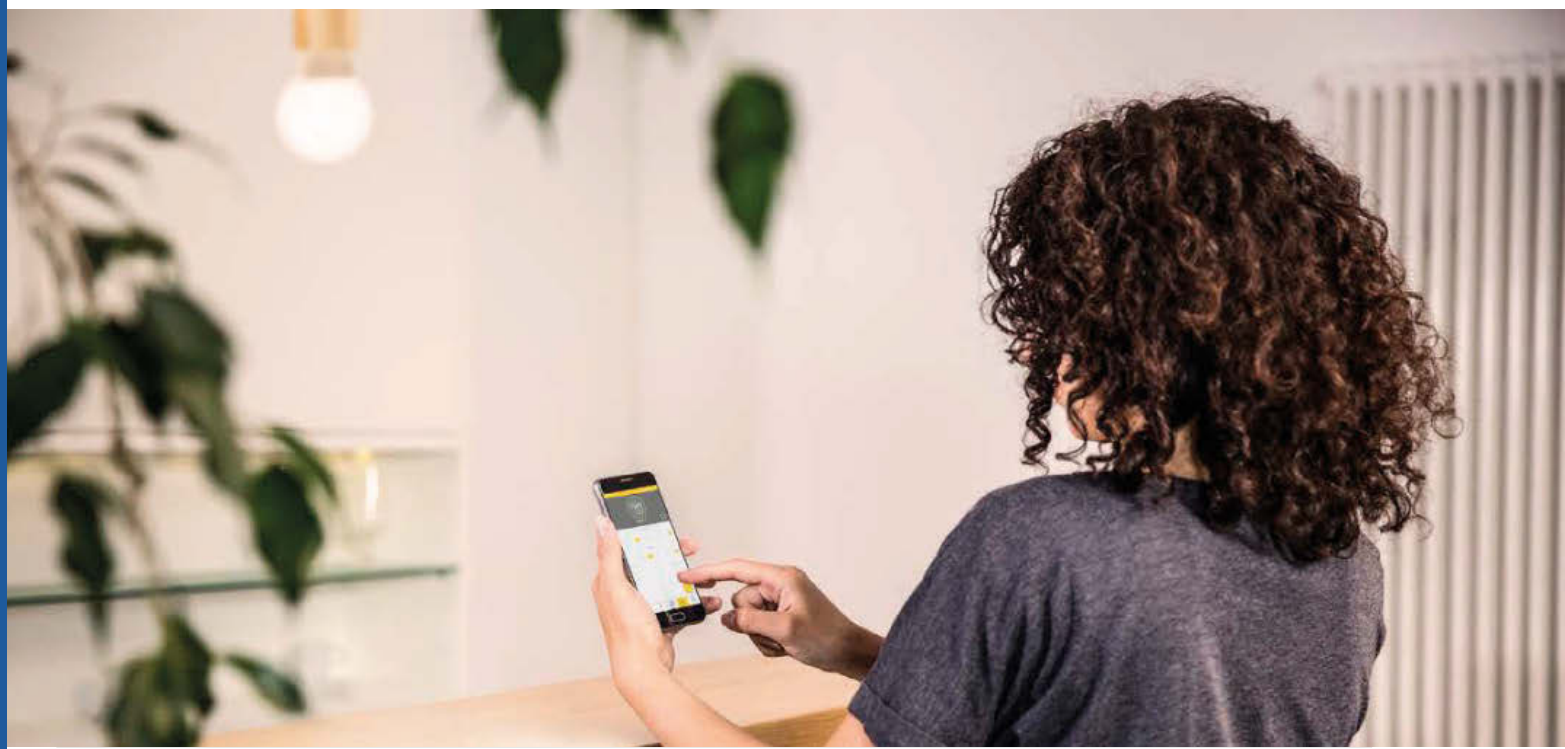

SLV BLUETOOTH®
Vestavný nástěnný stmívač



IP 40 0,04

Produktové údaje


220-240V ~50/60Hz
Výkon: 300W
Stmívatelné: Triac C, Triac L
Výrobek D/Š/V: 4,5 cm / 4,5 cm /2,2 cm
Materiál: plast PC


Upozornění


Použitelný jako nezávislý stmívač bez Bluetooth. Postup stmívání: Fázový stmívač pro kapacitní zatížení pro ohmická (vysokonapěťová halogenová žárovka) a kapacitní zatížení (ovladač LED). Vhodný pro každou spínací krabici pod omítku 60mm o hloubce 42mm. Nízké minimální zatížení 2W.

Napětí prim.	220-240V ~50/60Hz
Napětí sek.	220-240VAC
Výstupní proud	1,31 mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	300W
Výkon	2W
Výkon až	300W
Výkon/výstup	300W
Teplota prostředí max.	40°C
Jištění v případě chyby	elektronické

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1000826	2.208

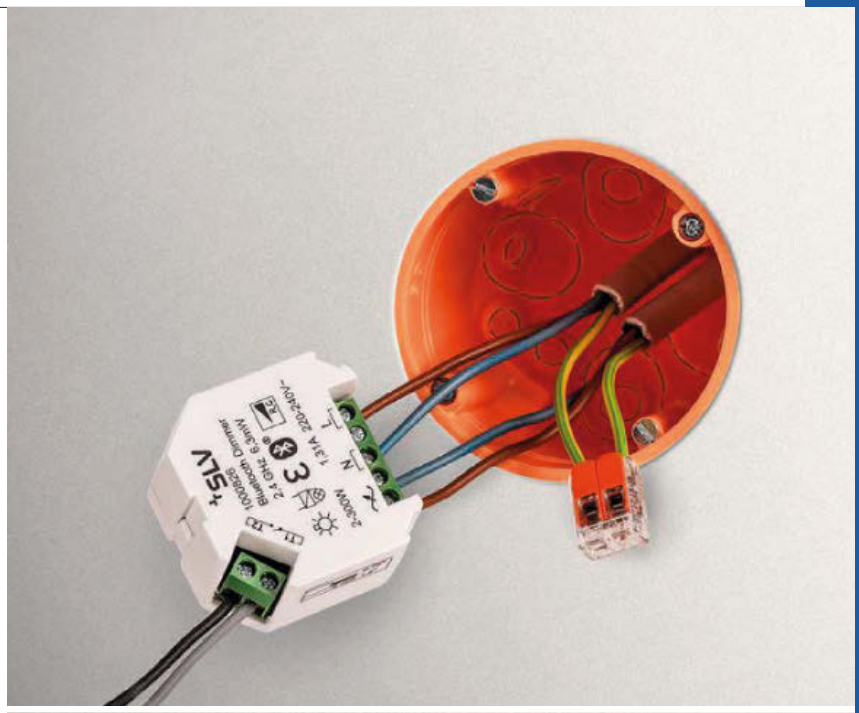

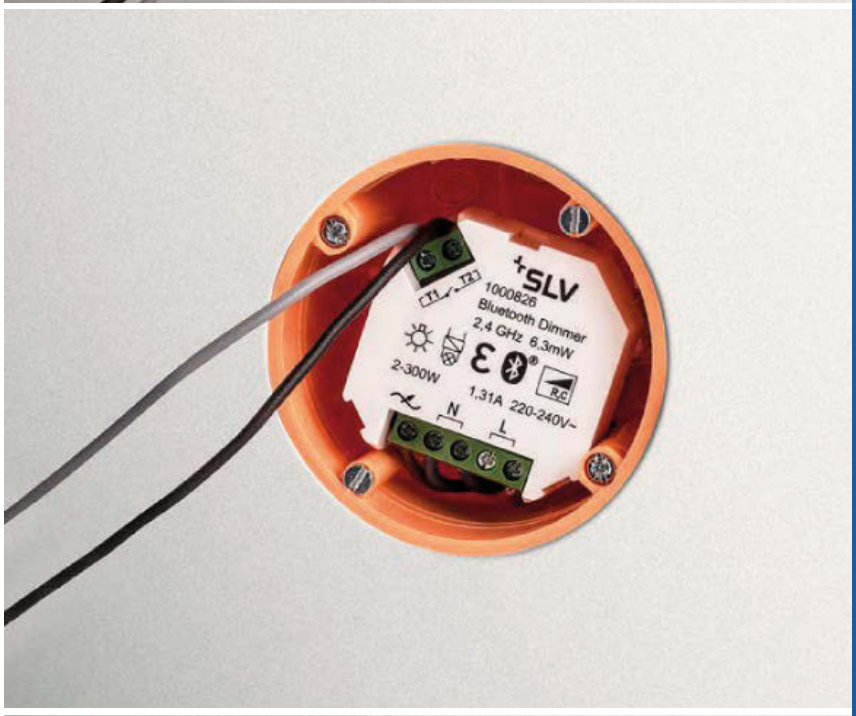

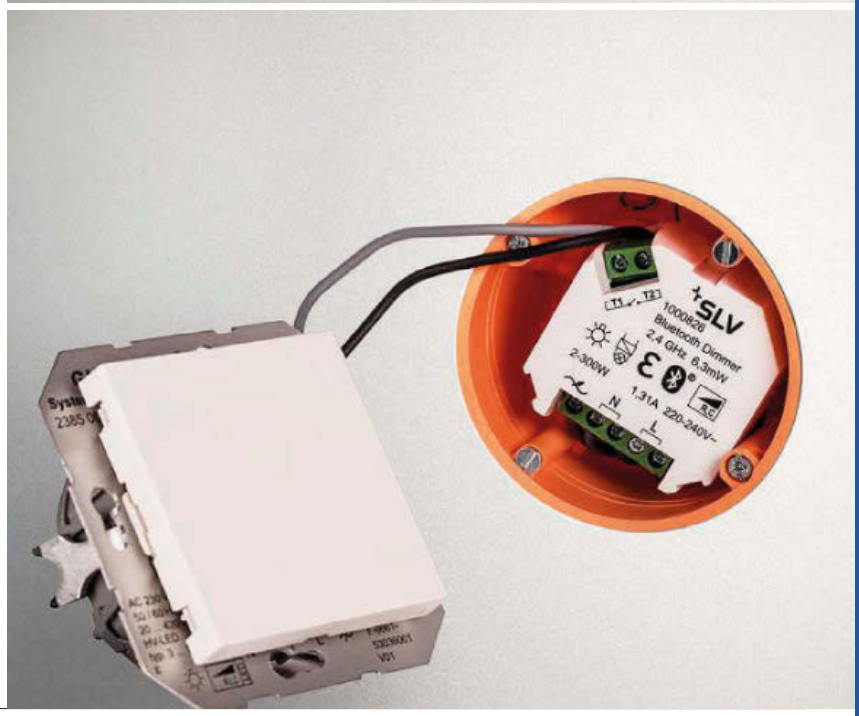



SLV CONTROL BY TRUST.

MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA.

Pohodlné dálkové ovládání světla nebo žaluzií? Spínače dodatečně umístit tam, kde jsou vždy zapotřebí? A do systému zapojit i další přístroje? A to bez vysekávání stěn a pokládání nových elektrických kabelů? Všechno je možné: S naším řešením, které představuje své výhody zejména při modernizaci vlastních čtyř stěn.

Ostatně: Všechny vysílače pracují s rádiovými signály (433/866 MHz), které jsou speciálně kódovány pro naše přijímače. Ostatní rádiové přístroje, jako např. modemy, telefony nebo elektronické chůvičky, používají jiné kódování anebo jinou frekvenci. Proč je to důležité? Protože tím je zabráněno bezprostřednímu zapnutí nebo vypnutí našich přijímačů.

VÍCE KOMFORTU V RÁMCI 3 JEDNODUCHÝCH KROKŮ:


VYSÍLAČ



PŘIJÍMAČ



VÝROBEK

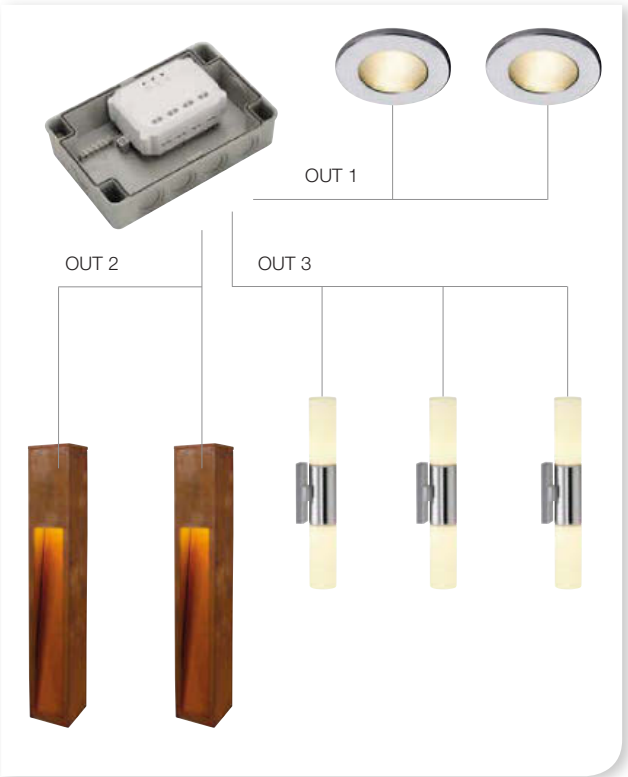



ŘÍZENÍ SVĚTLA, ŽALUZIÍ A MNOHÉ DALŠÍ.

VÍCE MOŽNOSTÍ – Naše vysílače a přijímače lze libovolně kombinovat, tak nabízí rozmanité možnosti použití. Výhoda: Prostřednictvím bezdrátové zásuvky lze dálkovým ovládáním pohodlně řídit i mobilní osvětlení. Náš rádiový systém SLV CONTROL BY TRUST může být kdykoli rozšířen o další komponenty.

VĚTŠÍ KOMFORT – Zapněte nebo vypněte osvětlení všude tam, kde potřebujete, ať už doma nebo na cestě – se SLV CONTROL BY TRUST to půjde velmi jednoduše. Například pomocí dálkového ovládání nebo také s naší aplikací a internetovou ovládací stanicí prostřednictvím smartphonu, tabletu nebo internetového prohlížeče na PC.

VĚTŠÍ BEZPEČNOST – Automatické rozsvícení, aniž byste museli stisknout vypínač? Například při vstupu na schodiště ve sklepě nebo večer na cestě z garáže k domovním dveřím. S našimi bezdrátovými hlásiči pohybu to není žádný problém. Další bezpečnostní výhody našeho bezdrátového řešení: Spínacími hodinami lze také simulovat přítomnost, a tak odradit zloděje.

VYSÍLAČ

SLV CONTROL BY TRUST
Nástěnný vypínač jednoduchý



0,05

Produktové údaje

Napětí prim.: Bateriový provoz
Výrobek Š/V/H: 7,9 cm / 8 cm / 1,7 cm
Materiál: plast

Upozornění

* Baterie CR2032 [je součástí dodávky] Zpoždění vypnutí: 5 s, 30 s, 2 min, 10 min, 30 min, 1 h, 3 h nebo trvalý provoz/ruční zapnutí a vypnutí. Mohou být upevněny nebo nalepeny na hladkých plochách.

Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470812	908

SLV CONTROL BY TRUST
Nástěnný vypínač 2násobný



0,05

Produktové údaje

Napětí prim.: Bateriový provoz
Výrobek Š/V/H: 7,9 cm / 8 cm / 1,7 cm
Materiál: plast

Upozornění

* Baterie CR2032 [je součástí dodávky] Zpoždění vypnutí: 5 s, 30 s, 2 min, 10 min, 30 min, 1 h, 3 h nebo trvalý provoz/ruční zapnutí a vypnutí. Mohou být upevněny nebo nalepeny na hladkých plochách.

Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470819	1.038

SLV CONTROL BY TRUST
Dálkové ovládání 16 kanálů



0,03

Produktové údaje

Napětí prim.: Bateriový provoz
Výrobek D/Š/V: 13 cm / 3,4 cm / 1,2 cm
Materiál: plast

Upozornění

1x 3V lithiová baterie CR2032 [je součástí dodávky]. Automatický kódovací systém. 16 kanálů se skupinovou funkcí. K řízení přijímacích modulů.

Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470800	778

SLV CONTROL BY TRUST
Internetová kontrolní stanice ICS 2000



0,04

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Výrobek Š/V/H: 12,7 cm / 12,6 cm / 3,3 cm
Materiál: plast

Upozornění

S bezplatnou aplikací SLV pro iOS nebo Android lze pohodlně a dálkově řídit všechny naprogramované světelné scény/zdroje/okruhy. Aplikace pro iOS nebo Android bezplatně získáte v Apple/Google Play Store. Lze jej ovládat i z internetového prohlížeče. Pro jednotlivá svítidla anebo světelné sekvence mohou být naprogramovány různé časovače. Ovládání více než 200 nezávislých světel a přístrojů až v 16 prostorech. Připravte časové spínací intervaly k automatickému spínání svítidel nebo přístrojů. Připravte sekvence, se kterými můžete za pomoci jen jednoho tlačítka spínat několik svítidel nebo přístrojů v určeném pořadí. Funkce východu/západu slunce. Několik tabletů/smartphonů může být spojeno s internetovou kontrolní stanicí. Včetně síťové části a síťových kabelů.

Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m	70,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz	868 MHz

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1001153	7.774

SLV CONTROL BY TRUST
Venkovní hlásič pohybu



IP 64 0,12

Produktové údaje

Napětí prim.: Bateriový provoz
Výrobek Š/V/H: 8,4 cm / 9 cm / 9,9 cm
Materiál: plast

Upozornění

Příslušenství / rozsah dodávky: Bateriový provoz: 2x 1,5 V AAA [není součástí dodávky] Úhel záchytu (horizontální): Úhel záchytu 20–110° (vertikální): Vzdálenost záchytu 65°: max. 7 m
Zpoždění vypnutí: 5s, 1min, 5min, 10min
Jas prostředí: H = vždy aktivní; - M = aktivní, jestliže jas prostředí <20lx; - L = aktivní, jestliže jas prostředí <10lx

Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Max. rozmezí rádiového kmitočtu (venkovní)	70,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	470809	1.818

SLV CONTROL BY TRUST
Vnitřní hlásič pohybu



0,05

Produktové údaje

Napětí prim.: Bateriový provoz
Výrobek Š/V/H: 8 cm / 8 cm / 2,7 cm
Materiál: plast

Upozornění

Bateriový provoz: 2x 1,5 V AAA [není součástí dodávky] Úhel záchytu (horizontální): Úhel záchytu 20–80° (vertikální): Vzdálenost záchytu 65°: max. 7m
Zpoždění vypnutí: 5s, 1min, 5min, 10min
Jas prostředí: - H = vždy aktivní; - M = aktivní, jestliže jas prostředí <20lx; - L = aktivní, jestliže jas prostředí <10lx Mohou být upevněny nebo nalepeny na hladkých plochách.

Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470813	1.558

Vysílače > Přijímače str. 781-783 > Výrobek

PŘIJÍMAČ

SLV CONTROL BY TRUST
Bezdrátový zásuvkový spínač vnitřní

NEW



0,15

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výrobek v/Ø: 7 cm / 4,78 cm
Materiál: PC

Upozornění

Lze konfigurovat až 32 rádiových vysílačů.

Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1002409	1.298

SLV CONTROL BY TRUST
Bezdrátový zásuvkový spínač venkovní



IP 44 0,17

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon až: 3500W
Výrobek D/Š/V: 12,3 cm / 8,3 cm / 3,7 cm
Materiál: plast

Upozornění

Lze konfigurovat až 6 rádiových vysílačů.

Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Max. rozmezí rádiového kmitočtu (venkovní)	70,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	470808	1.038

SLV CONTROL BY TRUST
Bezdrátový zásuvkový spínač UK



0,11

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon až: 3000W
Výrobek D/Š/V: 5,3 cm / 9,8 cm / 5,3 cm
Materiál: PVC

Upozornění

Lze konfigurovat až 6 rádiových vysílačů.

Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470821	908

SLV CONTROL BY TRUST
Bezdrátový zásuvkový spínač IT



0,12

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon až: 1000W
Výrobek Š/V/H: 5,3 cm / 9,8 cm / 7 cm
Materiál: PVC

Upozornění

Lze konfigurovat až 6 rádiových vysílačů.

Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470822	908

SLV CONTROL BY TRUST
Zásuvkový spínač BE/FR vnitřní



0,11

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon až: 1000W
Výrobek Š/V/H: 5,3 cm / 9,8 cm / 6,6 cm
Materiál: PVC

Upozornění

Lze konfigurovat až 6 rádiových vysílačů.

Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470823	908

SLV CONTROL BY TRUST
Zásuvkový spínač BE/FR venkovní



IP 44 0,17

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon až: 3500W
Výrobek Š/V/H: 6 cm / 12,2 cm / 7,3 cm
Materiál: PVC

Upozornění

Lze konfigurovat až 6 rádiových vysílačů.

Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Max. rozmezí rádiového kmitočtu (venkovní)	70,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	470824	1.168

Vysílače str. 780 Přijímače Výrobek

PŘIJÍMAČ

SLV CONTROL BY TRUST
Spínací modul, montážní krabice



0,03

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon až: 230W
Výrobek Š/V/H: 4,2 cm / 4,5 cm / 1,4 cm
Materiál: plast

Upozornění

Lze konfigurovat až 6 rádiových vysílačů. Vhodné pro montáž do krabice s vypínači. Kompatibilní s žárovkami, halogenovými žárovkami 230V, halogenovými žárovkami 12V s elektronickým transformátorem.

Počet výstupů sek.	1
Výkon	30W
Výkon až	230W
Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470817	1.818

SLV CONTROL BY TRUST
Stmívací modul, montáž do krabice



0,03

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon až: 250W
Výrobek Š/V/H: 4,2 cm / 4,5 cm / 1,4 cm
Materiál: plast

Upozornění

Lze konfigurovat až 6 rádiových vysílačů. Vhodné pro montáž do krabice s vypínači. Není kompatibilní s nestmívatelnými žárovkami a svítidly.

Počet výstupů sek.	1
Výkon	20W
Výkon až	250W
Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470811	1.558

SLV CONTROL BY TRUST
Stmívací modul 1-10V



0,02

Produktové údaje

12 V DC/24 V DC
Výrobek D/Š/V: 4 cm / 1,6 cm / 4,6 cm
Materiál: plast

Upozornění

Lze konfigurovat až 6 rádiových vysílačů.
Lze regulovat až 5 ovladačů LED.

Počet výstupů sek.	1
Napětí prim.	12 V DC/24 V DC
Napětí sek.	0-10V DC
Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1000156	1.298

SLV CONTROL BY TRUST
Vestavba rádiového multi stmívače



0,04

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon až: 200W
Výrobek Š/V/H: 6,9 cm / 5,4 cm / 2,9 cm
Materiál: plast

Upozornění

Lze konfigurovat až 6 rádiových vysílačů. Kompatibilní se žárovkami, halogenovými žárovkami, kompaktními zářivkami a žárovkami LED. Nekompatibilní se zářivkami s běžnými předřadnými přístroji. U halogenových žárovek jen jeden transformátor pro každý přijímač.

Počet výstupů sek.	1
Výkon až	200W
Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470807	1.558

SLV CONTROL BY TRUST
Bezdrátový vestavný vypínač



0,05

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon až: 1000W
Výrobek Š/V/H: 6,8 cm / 5,3 cm / 2,5 cm
Materiál: plast

Upozornění

Lze konfigurovat až 6 rádiových vysílačů. Kompatibilní se žárovkami, halogenovými žárovkami, kompaktními zářivkami, LED žárovkami a zářivkami s elektronickými předřadnými přístroji. Nekompatibilní se zářivkami s běžnými předřadnými přístroji.

Počet výstupů sek.	1
Výkon až	1000W
Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470806	908

SLV CONTROL BY TRUST
Zesilovač signálu



IP 56 0,13

Produktové údaje

Napětí prim.: Bateriový provoz
Výrobek Š/V/H: 10 cm / 10 cm / 4 cm
Materiál: plast

Upozornění

Bateriový provoz: 2x 1,5V AA [není součástí dodávky] Lze konfigurovat až 6 rádiových vysílačů. Rozšíří přijímací rozsah

Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470810	1.818

Vysílače str. 780 Přijímače Výrobek

PŘIJÍMAČ

SLV CONTROL BY TRUST
Rádiový přijímací modul, 3 kanály



0,12

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon až: 3500W
Výrobek D/Š/V: 9,8 cm / 3 cm / 6,1 cm
Materiál: plast

Upozornění

Rádiový dosah až 30 m ve vnitřní oblasti (v závislosti na místních podmínkách). Rádiový dosah až 70 m ve venkovní oblasti (za optimálních podmínek). Lze konfigurovat až 6 rádiových vysílačů pro každý kanál. Kompatibilní se žárovkami, halogenovými žárovkami, kompaktními zářivkami, LED žárovkami a zářivkami s elektronickými předřadnými přístroji. Nekompatibilní se zářivkami s běžnými předřadnými přístroji.].

Počet výstupů sek.	3
Výkon až	3500W
Max. rozmezí rádiového kmitočtu (vnitřní)	30,0 m
Rádiový kmitočet	433,92 MHz

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470803	1.818

SLV CONTROL BY TRUST
Připojovací skříň IP56, 3 kanály



IP 56 0,23

Produktové údaje

Výrobek D/Š/V: 16,4 cm / 4,8 cm / 10,9 cm
Materiál: plast

Upozornění

Šrouby [součásti balení], 4 kabelová šroubení [součásti balení] K instalaci přijímače s ochranou IP [470803] ve venkovní oblasti.

Varianta	Č. výr.	CZK
šedá	470804	778

Vysílače str. 780 Přijímače Výrobek

V ZÁŘIVÉM DOPROVODU.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INDIVIDUÁLNÍ SVĚTELNOU ESTETIKU.

Světlo má mnoho podob. Stejně tak jsou pestré možnosti i pro osvětlení vnitřního a venkovního prostoru. S naším příslušenstvím můžete tyto možnosti ještě rozšířit a prostory nejrůznějšími světelnými instalacemi ponořit doslova do nového světla.





139102 366

FIND A DIMMER.
DOBŘE KOMBINOVANÉ.

NÁLADOVÉ OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI DÍKY PERFEKTNÍ KOMBINACI SVÍTIDLA A STMÍVAČE. **NA ADRESE FIND-A-DIMMER.SLV.COM**

Při stmívání dbejte na kompatibilitu svítidel, popř. žárovek a stmívačů. A právě u svítidel LED je třeba napřed zkontrolovat, které stmívače jsou zapotřebí. S ohledem na mnoho různých produktů není vždy jednoduché najít optimální kombinaci. Přitom vám má pomoci náš přehled „Find a Dimmer“. Vedle množství kombinací skládajících se ze stmívatelných svítidel, popř. žárovek a stmívačů, najdete na adrese **find-a-dimmer.slv.com** i další informace k minimálnímu množství svítidel, popř. žárovek potřebných k perfektnímu provozu. **Přehled je pravidelně aktualizován a rozšiřován.**

U speciálních požadavků kontaktujte naši technickou podporu na adrese **service@slv.de**.



1 Vhodné

- Ideální stmívání
- Minimální počet svítidel/žárovek potřebný pro perfektní provoz je uveden jako číslo.

Vhodné jen podmíněně

- Bez optimálního stmívání
- Možné blikání

Nekompatibilní



find-a-dimmer.slv.com

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Transformátory
12V AC

788

Transformátory IP44
12V AC

788

Transformátory TENSEO
12V AC

789

Transformátory
12V AC

790

Transformátory
12V AC

790

Připojovací kabel
El. předřadný přístroj

790

Transformátory
12V AC

791

El. předřadný přístroj CDM

791

Měnič s impulzovou šířkovou modulací

792

Stmívač 1–10V

792

Síťové zdroje LED
12V DC

792

Síťové zdroje LED
12V DC

792-793

Síťové zdroje LED
24V DC

794

Síťová část LED
24V DC

794-795

Ovladač LED
350mA

796

LED řadič
500mA

797

Ovladač LED
700mA

797-799

LED řadič
350-1050mA

799

LED řadič
1 000 mA/1 050 mA

799-800

Stropní hák

800

Textilní kabel
5 m

801

Textilní kabel
10 m

801

Stropní rozety

801

Kabel
10 m průhledný

801

Závěs drátěného lana

801

Zarážka
pro lanko

801

Konektorová lišta
3 výstupy
6 výstupů

802-803

Prodloužení kabelu
1 m
2 m

802-803

Objímka
GU10

803

Trubková montážní sada Nepro Display

803

Oboustranná lepicí páska

803

Objímka
GU10

803

Hlásič pohybu
Infračervený

804

Spojovací krabice

804

Zástrčka IP 44

804

Spojovací boxy T

805

Energetická skříňka

805

Kabel SLV

805

Zahradní zásuvky
podle dané země
1,5 m

806

Zahradní zásuvky
podle dané země
10 m

807

Další příslušenství najdete online na adrese www.slv.com

TRANSFORMÁTOR
12V AC | 60VA

1,25 IP 40

Produktové údaje

230V ~50Hz
d: 6 cm š: 10 cm v: 6,3 cm
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon_VA	60
Výkon až	60W
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	451060	778

TRANSFORMÁTOR
12V AC | 105VA



2,5 IP 40

Produktové údaje

230V ~50Hz
d: 11 cm š: 7,5 cm v: 8 cm
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon_VA	105
Výkon až	105W
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	451105	1.298

TRANSFORMÁTOR
12V AC | 300VA



3,9 IP 40

Produktové údaje

230V ~50Hz
d: 9 cm š: 13 cm v: 11 cm

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon_VA	300
Výkon až	300W
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	451301	3.378

TRANSFORMÁTOR
12V AC | 10VA IP44



0,7 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
d: 7,5 cm š: 5 cm v: 4,5 cm
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon_VA	10
Výkon až	10W
Tepelná ochrana	133°C

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	227140	908

TRANSFORMÁTOR
12V AC | 60VA IP44



1,3 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
d: 6 cm š: 10 cm v: 6,3 cm
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon_VA	60
Výkon až	60W
Tepelná ochrana	133°C

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	227160	1.038



TRANSFORMÁTOR TENSEO
12V AC | 105VA





Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/mosaz
Ø: 11 cm v: 11 cm
Teplota prostředí 10°C až 60°C
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon_VA	105
Výkon až	105W
Tepelná ochrana	130°C
Jištění prim.	1,6A

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	138980	2.598

TRANSFORMÁTOR TENSEO
12V AC | 105VA





Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/mosaz
Ø: 11 cm v: 11 cm
Teplota prostředí 10°C až 60°C
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon_VA	105
Výkon až	105W
Tepelná ochrana	130°C
Jištění prim.	1,6A

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	138981	2.598

TRANSFORMÁTOR TENSEO
12V AC | 105VA





Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/mosaz
Ø: 11 cm v: 11 cm
Teplota prostředí 10°C až 60°C
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon_VA	105
Výkon až	105W
Tepelná ochrana	130°C
Jištění prim.	1,6A

Varianta	Č. výr.	CZK
chrom	138982	2.858

TRANSFORMÁTOR TENSEO
12V AC | 210VA





Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/mosaz
Ø: 13,5 cm v: 11 cm
Teplota prostředí 10°C až 60°C
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon_VA	210
Výkon až	210W
Tepelná ochrana	130°C
Jištění prim.	3,15A

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	138990	4.158

TRANSFORMÁTOR TENSEO
12V AC | 210VA



Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/mosaz
Ø: 13,5 cm v: 11 cm
Teplota prostředí 10°C až 60°C
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon_VA	210
Výkon až	210W
Tepelná ochrana	130°C
Jištění prim.	3,15A

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	138991	4.158

TRANSFORMÁTOR TENSEO
12V AC | 210VA





Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/mosaz
Ø: 13,5 cm v: 11 cm
Teplota prostředí 10°C až 60°C
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon_VA	210
Výkon až	210W
Tepelná ochrana	130°C
Jištění prim.	3,15A

Varianta	Č. výr.	CZK
chrom	138992	4.288

TRANSFORMÁTOR
12V AC | 105VA





Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel
Ø: 11,1 cm v: 6,5 cm
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon_VA	11,5
Výkon až	105W
Tepelná ochrana	130°C
Jištění prim.	1,6A

Varianta	Č. výr.	CZK
chrom	138812	2.858

TRANSFORMÁTOR
12V AC | 210VA





Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel
Ø: 13,6 cm v: 6,5 cm
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon_VA	18,4
Výkon až	210W
Tepelná ochrana	130°C
Jištění prim.	3,15A

Varianta	Č. výr.	CZK
chrom	138822	4.938



TRANSFORMÁTOR
12V AC | 60VA





Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast PC
d: 10,5 cm š: 3,3 cm v: 2,2 cm
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Výkon	10W
Výkon až	60W
Účiník	0,98
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	461060	388

TRANSFORMÁTOR
12V AC | 60VA





Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast PC
Ø: 5,5 cm h: 2,3 cm
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Výkon	10W
Výkon až	70W
Účiník	0,98
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	461050	518

PŘÍPOJNÉ VEDENÍ, EL. PŘEDŘADNÝ PŘÍSTROJ





Produktové údaje

300V/500V
Materiál: silikon
d: 200 cm

Upozornění

3x1,5 mm silikonové připojovací vedení pro aplikace HID

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	961062	260

TRANSFORMÁTOR
12V AC | 105VA



0,14

Produktové údaje

230V ~50/60Hz
Materiál: plast
d: 14,6 cm š: 5,5 cm v: 1,9 cm
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	1
Výkon	20W
Výkon až	105W
Tepelná ochrana	100°C
Jištění prim.	3,15A

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	461320	986

TRANSFORMÁTOR
12V AC | 150VA



0,18

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
d: 16,6 cm š: 3,9 cm v: 3,3 cm
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	3
Výkon	50W
Výkon až	150W
Tepelná ochrana	110°C
Jištění prim.	3,15A

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	461157	1.038

TRANSFORMÁTOR
12V AC | 210VA



0,29

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
d: 20 cm š: 4,3 cm v: 3,9 cm
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Napětí sek.	12V AC
Počet výstupů sek.	3
Výkon	50W
Výkon až	210W
Tepelná ochrana	110°C
Jištění prim.	3,15A

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	461217	1.168

EL. PŘEDŘADNÝ PŘÍSTROJ CDM
35W



EEI A2

0,24

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast PC
d: 12,9 cm š: 7,6 cm v: 3,2 cm

Zapalovací napětí	<5kV
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	35W
Účiník	0,98
Tepelná ochrana	110°C
D vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	470360	1.298

EL. PŘEDŘADNÝ PŘÍSTROJ CDM
70W



EEI A2

0,24

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast PC
d: 12,9 cm š: 7,6 cm v: 3,2 cm

Zapalovací napětí	<5kV
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	70W
Účiník	0,98
Tepelná ochrana	110°C
D vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	470370	1.558

EL. PŘEDŘADNÝ PŘÍSTROJ CDM
150W



EEI A2

0,53

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast PC
d: 19,1 cm š: 8,8 cm v: 3,6 cm

Zapalovací napětí	<5kV
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	150W
Účiník	0,98
Tepelná ochrana	110°C
D vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	470380	2.078

MĚNIČ S IMPULZOVOU ŠÍŘKOVOU MODULACÍ
12V DC/24V DC

NEW



0,1

Produktové údaje

12V DC/24V DC
Materiál: plast PC
d: 17 cm š: 4 cm v: 3 cm

Napětí sek.	12 V DC/24 V DC
Počet výstupů sek.	3
Výkon až	16,6/33,3W na kanál nebo výstup

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470509 NEW	2.598

MĚNIČ S IMPULZOVOU ŠÍŘKOVOU MODULACÍ
12V DC/24V DC



0,1

Produktové údaje

12V DC/24V DC
Materiál: plast PC
d: 17 cm š: 4 cm v: 3 cm

Napětí sek.	12 V DC/24 V DC
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	50/100W

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470550	2.858

STMÍVAČ 1–10V
10V DC




0,04

Produktové údaje

10V DC
Materiál: plast PC
d: 2,3 cm š: 3,9 cm v: 2 cm

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470505	260

SÍŤOVÁ ČÁST LED
12V DC | 12W kruhová



0,06

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
Ø: 5,5 cm v: 2,2 cm

Napětí sek.	12V DC
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	12W
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470545	518

SÍŤOVÁ ČÁST LED
12V DC | 12W



0,06

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 8,5 cm š: 4 cm v: 2,2 cm

Napětí sek.	12V DC
Počet výstupů sek.	2
Výkon až	12W
Výkon	0,4VA
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470507	518

SÍŤOVÁ ČÁST LED
12V DC | 20W



0,13

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast PC
d: 16,6 cm š: 3,9 cm v: 3,3 cm

Napětí sek.	12V DC
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	20W
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470541	1.038

SÍŤOVÁ ČÁST LED
12V DC | 36W



0,26

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast PC
d: 12,9 cm š: 7,5 cm v: 3,2 cm

Napětí sek.	12V DC
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	36W
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	470543	1.818

SÍŤOVÁ ČÁST LED
12V DC | 60W



0,6

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 18,2 cm š: 8,8 cm v: 3,5 cm

Napětí sek.	12V DC
Výkon až	60W
Výkon	0,95VA
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	470508	2.078



SÍŤOVÁ ČÁST LED
24V DC | 12W kruhová



0,06

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
Ø: 5,5 cm v: 2,2 cm

Napětí sek.	24V DC
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon_VA	12
Výkon až	12W
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470546	518

SÍŤOVÁ ČÁST LED
24V DC | 12W



0,06

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast PC
d: 8,5 cm š: 4 cm v: 2,3 cm

Napětí sek.	24V DC
Počet výstupů sek.	2
Výkon až	12W
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470502	518

SÍŤOVÁ ČÁST LED
24V DC | 20W



0,13

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast PC
d: 16,7 cm š: 3,8 cm v: 3 cm

Napětí sek.	24V DC
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	20W
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470542	1.038

SÍŤOVÁ ČÁST LED
24V DC | 20W



0,12

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 14,6 cm š: 5,5 cm v: 1,9 cm
Stmívatelné: 1–10 V

Napětí sek.	24V DC
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	20W
Tepelná ochrana	100°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470547	1.116

SÍŤOVÁ ČÁST LED
24V DC | 36W



0,35

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast PC
d: 12,9 cm š: 7,5 cm v: 3,2 cm

Napětí sek.	24V DC
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	36W
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	470544	1.818

SÍŤOVÁ ČÁST LED
24V DC | 60W



0,3

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 17,5 cm š: 7,8 cm v: 3,5 cm

Napětí sek.	24V DC
Počet výstupů sek.	2
Výkon až	60W
Výkon	0,95VA
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	470506	2.078

SÍŤOVÁ ČÁST LED
24V DC | 100W



0,6

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 18,2 cm š: 8,8 cm v: 3,5 cm

Napětí sek.	24V DC
Počet výstupů sek.	2
Výkon až	100W
Účiník	0,95
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	470500	2.598

SÍŤOVÁ ČÁST LED
24V DC | 100W



0,51

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast PC
d: 19 cm š: 13 cm v: 3,5 cm
Stmívatelné: 1–10 V

Napětí sek.	24V DC
Výstupní proud	470mA
Počet výstupů sek.	3
Výkon až	100W
Výkon/výstup	33W
Účiník	0,95
Tepelná ochrana	110°C
Jištění v případě chyby	odolnost vůči zkratu a chodu naprázdno °C

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	470540	6.474

SÍŤOVÁ ČÁST LED
24V DC | 150W



0,73

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 20,7 cm š: 11 cm v: 4,5 cm

Napětí sek.	24V DC
Počet výstupů sek.	1
Výkon	150W
Výkon až	150W
Účiník	0,98
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	470549	3.898

SÍŤOVÁ ČÁST LED
24V DC | 150W



0,82 IP 44

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 23,4 cm š: 11,4 cm v: 4,9 cm

Napětí sek.	24V DC
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	150W
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	470548	4.158



OVLADAČ LED
350mA | 3W



0,04

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast PC
d: 5,6 cm š: 3,9 cm v: 2 cm

Upozornění

vč. zástrčky AMP 350mA

Výstupní proud	350mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	1W
Výkon až	3W
Účiník	0,4
Tepelná ochrana	110°C
D vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**464107**	**440**

OVLADAČ LED
320mA | 3W



0,05

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 5,5 cm š: 3,9 cm v: 2 cm

Napětí sek.	3-9V
Výstupní proud	320mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	1W
Výkon až	3W
Účiník	0,4
Tepelná ochrana	110°C
D vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**464108**	**518**

OVLADAČ LED
350mA | 9W



0,06

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast PC
d: 8,5 cm š: 4,1 cm v: 2,2 cm

Výstupní proud	350mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	1W
Výkon až	9W
Účiník	0,4
Tepelná ochrana	110°C
D vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**464109**	**648**

OVLADAČ LED
350mA | 10W



0,08

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 8,5 cm š: 4,1 cm v: 2,2 cm
Teplota prostředí -20 °C až 50°C
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Napětí sek.	17-29V DC
Výstupní proud	350mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	10W
Výkon	5,95W
Výkon až	10,15W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C
D vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**464140**	**778**

OVLADAČ LED
350mA | 15W vč. odlehčovacího profilu



0,08

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 8,5 cm š: 4,1 cm v: 2,2 cm
Teplota prostředí -20 °C až 50°C

Napětí sek.	26-43V DC
Výstupní proud	350mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	9,1-15W
Výkon	9,1W
Výkon až	15W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**464143**	**778**

OVLADAČ LED
350mA vč. odlehčovacího profilu



0,05

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 15,8 cm š: 2,2 cm v: 1,9 cm

Výstupní proud	350mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	15W
Účiník	0,6
Tepelná ochrana	100°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**464031**	**986**

OVLADAČ LED
500mA | 9W



0,05

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast PC
d: 6,5 cm š: 3,9 cm v: 2 cm

Výstupní proud	500mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	6W
Výkon až	9W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C
D vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**464091**	**518**

OVLADAČ LED
500mA | 15W



0,08

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 8,5 cm š: 4,1 cm v: 2,2 cm
Teplota prostředí -20 °C až 50°C
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Napětí sek.	26-43V DC
Výstupní proud	500mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	15W
Výkon	9,1W
Výkon až	15W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**464144**	**778**

OVLADAČ LED
500mA | 29W



0,25

Produktové údaje

100–277 ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 12,9 cm š: 7,6 cm v: 3,2 cm
Teplota prostředí -20 °C až 50°C
Stmívatelné: Dali

Napětí sek.	variabilní
Výstupní proud	500mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	29W
Výkon	14,5W
Výkon až	29W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**464191**	**2.078**

OVLADAČ LED
700mA | 3W vč. odlehčovacího profilu



0,03

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast PC
d: 5,5 cm š: 3,9 cm v: 2 cm

Výstupní proud	700mA
Výkon	1W
Výkon až	3W
Účiník	0,55
Tepelná ochrana	110°C
D vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**464200**	**518**

OVLADAČ LED
700mA | 9W vč. odlehčovacího profilu



0,06

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast PC
Ø: 5,5 cm v: 2,2 cm

Výstupní proud	700mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	5W
Výkon až	8,9W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C
D vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**464132**	**596**

OVLADAČ LED
700mA | 10W vč. odlehčovacího profilu



0,08 IP 20

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 8,5 cm š: 4,1 cm v: 2,2 cm
Teplota prostředí -20 °C až 50°C
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Výstupní proud	700mA
Počet výstupů sek.	1
Jmenovitý výkon_VA	10,5
Výkon	6W
Výkon až	10,5W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**464142**	**778**

OVLADAČ LED
700mA | 11W vč. odlehčovacího profilu



0,06

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 15,5 cm š: 2,2 cm v: 1,9 cm

Výstupní proud	700mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	11W
Účiník	0,6
Tepelná ochrana	100°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	464030	908

OVLADAČ LED
700mA | 30W vč. odlehčovacího profilu



0,17

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
Materiál: plast PC
d: 15,3 cm š: 6,7 cm v: 3,1 cm
Teplota prostředí -20 °C až 50°C
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Napětí sek.	30-42V DC
Výstupní proud	700mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	21W
Výkon až	30W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	464155	1.298

OVLADAČ TRIAC LED
39W vč. odlehčovacího profilu

NEW



0,17

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: PC
d: 16,6 cm š: 5,2 cm v: 2,4 cm
Teplota prostředí -20 °C až 50°C
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Napětí sek.	28-56V
Počet výstupů sek.	1
Výkon	20W
Výkon až	39W
Účiník	0,95
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1001267	1.428

OVLADAČ LED
700mA

NEW



0,2

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 15,3 cm š: 6,7 cm v: 3 cm
Teplota prostředí -20 °C až 50°C
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Napětí sek.	40~57V
Výstupní proud	700mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	40W
Výkon	28W
Výkon až	39,9W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	1001114	1.818

OVLADAČ LED
700mA | 40W vč. odlehčovacího profilu



0,2

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 12,9 cm š: 7,5 cm v: 3,2 cm
Stmívatelné: 1–10 V

Výstupní proud	700mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	40W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	464174	1.298

OVLADAČ LED
700mA | 40W vč. odlehčovacího profilu



0,2

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 12,9 cm š: 7,5 cm v: 3,2 cm

Výstupní proud	700mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	40W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	464168	1.038

OVLADAČ LED
700mA | 40W vč. odlehčovacího profilu



0,25

Produktové údaje

100–277 ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 12,9 cm š: 7,6 cm v: 3,2 cm
Teplota prostředí -20 °C až 50°C
Stmívatelné: Dali

Napětí sek.	variabilní
Výstupní proud	700mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	40W
Výkon	20,3W
Výkon až	40,6W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	464192	2.078

OVLADAČ LED
350-1050mA vč. odlehčovacího profilu



0,22

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 12,5 cm š: 7,9 cm v: 2,2 cm

Výstupní proud	350-1050mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	50W
Účiník	0,95
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
□ bílá	464032	3.118

OVLADAČ LED VALETO
1050mA

NEW



0,21

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Materiál: plast
d: 19 cm š: 6,1 cm v: 3 cm
Teplota prostředí -20 °C až 40 °C

Upozornění

Možnost dálkového řízení a stmívání pomocí dálkového ovládání nebo brány [1002411]

Napětí sek.	30-42V
Výstupní proud	1050mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	42W
Výkon	31,5W
Výkon až	45W
Účiník	0,95
Tepelná ochrana	110°C
D vedení sek. max.	2 m

Varianta	Č. výr.	CZK
□ bílá	1001249	2.078

OVLADAČ LED
1000mA | 40W vč. odlehčovacího profilu



0,2

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 12,9 cm š: 7,5 cm v: 3,2 cm

Výstupní proud	1000mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	40W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	464170	1.038

OVLADAČ LED
1000mA | 40W vč. odlehčovacího profilu



0,2

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 12,9 cm š: 7,5 cm v: 3,2 cm
Stmívatelné: 1–10 V

Výstupní proud	1000mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon až	40W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
■ černá	464176	1.298

OVLADAČ LED
1000mA

NEW



0,2

Produktové údaje


220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 15,3 cm š: 6,7 cm v: 3 cm
Teplota prostředí -20 °C až 50°C
Stmívatelné: Triac C, Triac L

Napětí sek.	28~40V
Výstupní proud	1000mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	40W
Výkon	28W
Výkon až	40W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
□ bílá	1001115	1.818

OVLADAČ LED
1050mA | 40W vč. odlehčovacího profilu





Produktové údaje


220-240V ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 16,6 cm š: 5,2 cm v: 2,4 cm
Stmívatelné: Triac C, Triac L, LC

Napětí sek.	19-38
Výstupní proud	1050mA
Počet výstupů sek.	2
Výkon až	40W
Účiník	0,95
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	**464804**	**1.168**

OVLADAČ LED
1000mA | 50W vč. odlehčovacího profilu





Produktové údaje

100–277 ~50/60Hz
Materiál: plast PC
d: 12,9 cm š: 7,6 cm v: 3,2 cm
Teplota prostředí -20 °C až 50°C
Stmívatelné: Dali

Napětí sek.	variabilní
Výstupní proud	1000mA
Počet výstupů sek.	1
Výkon	50W
Výkon	25W
Výkon až	50W
Účiník	0,9
Tepelná ochrana	110°C

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**464193**	**2.078**

STROPNÍ HÁK





Produktové údaje

Materiál: hliník
Ø: 1,8 cm d: 4,6 cm

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**132670**	**388**
bílá	**132671**	**388**
chrom	**132672**	**440**

STROPNÍ HÁK





Produktové údaje

Materiál: hliník
Ø: 1,4 cm d: 3,1 cm

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**132680**	**260**
bílá	**132681**	**260**
chrom	**132682**	**284**



TEXTILNÍ KABEL
3pólový, 3 x 0,75 mm², 5 m



0,29

Produktové údaje

Napětí max. 300V
Teplota prostředí max. 70°C
Materiál: PVC
Ø: 0,6 cm d: 500 cm

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	961370	648
bílá	961371	648
červená	961376	648

TEXTILNÍ KABEL
3pólový, 3 x 0,75 mm², 10m



0,58

Produktové údaje

Napětí max. 300V
Materiál: PVC
Ø: 0,6 cm d: 1000 cm

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	961270	1.038
bílá	961271	1.038
červená	961276	1.038

STROPNÍ ROZETA



0,36

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: hliník
d: 8,5 cm š: 8,5 cm v: 2,7 cm

Zatížení proudem max.	8,5mA

Varianta	Č. výr.	CZK
černá matná	210060	648
bílá matná	210061	648
stříbrná	210064	648

KABEL



0,04

Produktové údaje

Napětí max. 300V
d: 1000 cm

Varianta	Č. výr.	CZK
průhledná	961250	518

ZÁVĚS DRÁTĚNÉHO LANA



0,02

Produktové údaje

Materiál: ocel/plast
Ø: 0,15 cm d: 500 cm

Mech. zatížení max.	400N
Mech. zatížení max.	40 kg

Varianta	Č. výr.	CZK
stříbrná	961037	388

ZARÁŽKY LANKA



0,01

Produktové údaje

Materiál: ocel
Ø: 0,8 cm

Varianta	Č. výr.	CZK
stříbrná	961034	518

KONEKTOROVÁ LIŠTA
3 výstupy



0,02

Produktové údaje

Materiál: plast
d: 5,2 cm š: 1,4 cm v: 1,3 cm

Zatížení proudem max. 350mA

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	111850	260

KONEKTOROVÁ LIŠTA
3 výstupy



0,02

Produktové údaje

Materiál: plast
d: 5,5 cm š: 1,4 cm v: 1,2 cm

Zatížení proudem max. 700mA

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	111830	260

KONEKTOROVÁ LIŠTA
6 výstupů



0,04

Produktové údaje

Materiál: plast
d: 5,2 cm š: 3 cm v: 1,3 cm

Zatížení proudem max. 350mA

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	111860	518

PRODLOUŽENÍ KABELU



0,02

Produktové údaje

Materiál: plast
d: 100 cm

Upozornění

Se zástrčkou AMP a spojkou

Zatížení proudem max. 350mA

Varianta	Č. výr.	CZK
	111861	156

PRODLOUŽENÍ KABELU



0,03

Produktové údaje

Materiál: plast
d: 200 cm

Upozornění

Se zástrčkou AMP a spojkou

Zatížení proudem max. 350mA

Varianta	Č. výr.	CZK
	111862	234

PRODLOUŽENÍ KABELU



0,01

Produktové údaje

Materiál: plast
d: 100 cm

Upozornění

Se zástrčkou AMP a spojkou

Zatížení proudem max. 700mA

Varianta	Č. výr.	CZK
	111832	156

KONEKTOROVÁ LIŠTA
6 výstupy



0,03

Produktové údaje

Materiál: plast
d: 5,1 cm š: 2,9 cm v: 1,2 cm

Zatížení proudem max. 700mA

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	111831	518

OBJÍMKA GU10
s připojovací krabicí a rychlosvorkou



0,065

Produktové údaje

d: 27 cm

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá/černá	1000909	156

TRUBKOVÁ MONTÁŽNÍ SADA NEPRO DISPLAY



Produktové údaje

Materiál: plast

Upozornění

Trubková montážní sada, 2dílná, plast. K upevnění na trubky a traverzy s průměrem 32–42 mm.

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	146479	156

PRODLOUŽENÍ KABELU



0,02

Produktové údaje

Materiál: plast
d: 200 cm

Upozornění

Se zástrčkou AMP a spojkou

Zatížení proudem max. 700mA

Varianta	Č. výr.	CZK
	111833	234

OBOUSTRANNĚ LEPICÍ PÁSKA



Produktové údaje

d: 300 cm š: 0,9 cm

Varianta	Č. výr.	CZK
čirá	220000	284

OBJÍMKA GU10



0,02

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: keramika
d: 15 cm

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	955135	39

HLÁSIČ POHYBU
Infračervený



0,15 IP 44

Produktové údaje

220-240V ~50Hz
Materiál: plast
š: 6,5 cm v: 9,5 cm h: 10 cm
Teplota prostředí -10°C až 40 °C

Upozornění

Úhel záchytu 180°. Dosah max. 12 m. Dobu sepnutí lze regulovat v rozmezí asi 10 sekund až asi 4 minuty.

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	410861	778
antracit	410865	778

SPOJOVACÍ BOX



0,07 IP 68

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: PA66 GF
Ø: 3,2 cm d: 13 cm

Upozornění

5pólový

Napětí max.	450V
Zatížení proudem max.	32mA

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	228725	336

SPOJOVACÍ BOX



0,02 IP 68

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: PA66 GF
Ø: 2,7 cm d: 11,5 cm

Upozornění

3pólový

Napětí max.	450V
Zatížení proudem max.	17,5mA

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	228730	336

SPOJOVACÍ BOX
4násobný



0,21 IP 68

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: PP
Ø: 10 cm d: 28,5 cm

Upozornění

Max. průměr kabelu 7-25 mm

Napětí max.	1000V

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	229268	1.818

SPOJOVACÍ BOX
4násobný



0,21 IP 68

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: PP
Ø: 7,2 cm d: 16 cm

Upozornění

Max. průměr kabelu 5-14 mm

Napětí max.	1000V

Varianta	Č. výr.	CZK
žlutá/černá	229269	1.298

ZÁSTRČKA IP 44

NEW



0,09 IP 44

Produktové údaje

250V
Materiál: pryž
Ø: 4,2 cm d: 10,8 cm

Upozornění

Vč. ochranného kontaktu pro Belgii a Francii

Zatížení proudem max.	16mA

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1001791	208

SPOJOVACÍ BOX T



0,11 IP 68

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: PA 66
d: 11 cm š: 6,4 cm v: 3 cm

Napětí max.	500V
Zatížení proudem max.	17,5mA

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	228726	518

SPOJOVACÍ BOX T



0,25 IP 55

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: PA 66
Ø: 15,5 cm v: 4,6 cm

Napětí max.	500V

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	229260	648

SPOJOVACÍ BOX T



0,18 IP 67

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: PA 66
d: 25 cm š: 4,5 cm v: 6 cm

Napětí max.	500V

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	229262	518

KABEL SLV
H07RN-F

NEW



2,63

Produktové údaje

450V/750V
Materiál: měď/pryž
d: 2000 cm
Teplota prostředí -25°C až 60°C
3vodičový

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1000701 NEW	1.558

KABEL SLV
H05RN-F

NEW



1,9

Produktové údaje

300V/500V
Materiál: měď/pryž
d: 2000 cm
Teplota prostředí -25°C až 60°C
3vodičový

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1000700 NEW	1.298

ENERGETICKÁ SKŘÍŇKA
230V



4,21 IP 54

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: ocel/plast
d: 35 cm š: 12 cm v: 12 cm

Upozornění

Ovladače nevhodné pro venkovní oblast mohou být umístěny do energetické skříňky.
3 výstupy pro metrické kabelové šroubové dle EN 50262 M12.
1 vstup pro metrické kabelové šroubové dle EN 50262 M25.

Zatížení proudem max.	16mA

Varianta	Č. výr.	CZK
šedá	227000	3.378

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA



0,9 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
d: 10,5 cm š: 13 cm v: 21 cm
Délka síťového kabelu: 1,5 m

Upozornění

Pro použití v Německu.

Zatížení proudem max. 16mA

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1000868	908

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA



0,92 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
d: 10,5 cm š: 13 cm v: 21 cm
Délka síťového kabelu: 1,5 m

Upozornění

Pro použití ve Francii.

Zatížení proudem max. 16mA

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1000869	908

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA



0,79 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
d: 10,5 cm š: 13 cm v: 21 cm
Délka síťového kabelu: 1,5 m

Upozornění

Pro použití ve Švýcarsku.

Zatížení proudem max. 10mA

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1000870	908

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA



0,93 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
d: 14,5 cm š: 13 cm v: 21 cm
Délka síťového kabelu: 1,5 m

Upozornění

Pro použití v Anglii.

Zatížení proudem max. 13mA

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1000871	908

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA



0,9 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
d: 10,5 cm š: 13 cm v: 21 cm
Délka síťového kabelu: 1,5 m

Upozornění

Pro použití v Dánsku.

Zatížení proudem max. 10mA

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1000872	908

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA

NEW



0,79 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
d: 10,8 cm š: 12,7 cm v: 21 cm
Délka síťového kabelu: 1,5 m

Upozornění

Pro použití v Itálii.

Zatížení proudem max. 10mA

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1000873	1.038

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA



2,09 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
d: 10,5 cm š: 13 cm v: 21 cm
Délka síťového kabelu: 10 m

Upozornění

Pro použití v Německu.

Zatížení proudem max. 16mA

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1000874	1.298

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA



2,21 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
d: 10,5 cm š: 13 cm v: 21 cm
Délka síťového kabelu: 10 m

Upozornění

Pro použití ve Francii.

Zatížení proudem max. 16mA

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1000875	1.298

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA



1,98 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
d: 10,5 cm š: 13 cm v: 21 cm
Délka síťového kabelu: 10 m

Upozornění

Pro použití ve Švýcarsku.

Zatížení proudem max. 10mA

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1000876	1.298

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA



2,12 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
d: 14,5 cm š: 13 cm v: 21 cm
Délka síťového kabelu: 10 m

Upozornění

Pro použití v Anglii.

Zatížení proudem max. 13mA

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1000877	1.298

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA



2,09 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
d: 10,5 cm š: 13 cm v: 21 cm
Délka síťového kabelu: 10 m

Upozornění

Pro použití v Dánsku.

Zatížení proudem max. 10mA

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1000878	1.298

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA

NEW



1,98 IP 44

Produktové údaje

230V ~50Hz
Materiál: plast
d: 10,8 cm š: 12,7 cm v: 21 cm
Délka síťového kabelu: 10 m

Upozornění

Pro použití v Itálii.

Zatížení proudem max. 10mA

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	1000879	1.558

ZDROJ VŠECH SVĚTEL.

PRO KAŽDÉ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ SPRÁVNÁ ŽÁROVKA.

Správný účinek světla je výsledkem perfektní souhry svítidla a žárovky. Vedle provedení je nejdůležitějším kritériem i energetická účinnost. V posledních letech vstoupila na trh celá řada alternativ ke tradičním žárovkám. Tak pro každý typ použití a svítidla naleznete vhodnou žárovku.

ŽÁROVKY

OBECNÉ INFORMACE.

• Uvedené třídy energetické účinnosti odpovídají evropské vyhlášce č. 874/2012. Energetické štítky k jednotlivým výrobkům připravíme ke stažení na adrese slv.com.

• Provoz u otevřených svítidel bez ochranného skla je přípustný jen s nízkotlakými žárovkami. Svítidla s touto značkou (norma IEC 357) jsou vhodná pro použití ve svítidlech bez ochranného skla.

• Halogenové žárovky a výbojky s kovovými párami (HID) mohou vést k zahřívání příslušného tělesa svítidla. Tělesa se proto můžete dotýkat jen po zchladnutí. Nastavitelná svítidla, popř. hlavy svítidel, které nemají izolovaná manipulační držadla nebo které při provozu s maximálním výkonem žárovky překročí maximálně přípustnou teplotu tělesa na zjevných místech manipulace, musí být navíc namontovány mimo oblast dotyku rukou. Jako nízkoteplotní alternativy jsou k většině našich halogenových svítidel k dostání žárovky LED Retrofit. Příslušná řešení najdete v této kapitole.

• Také nízkonapěťová svítidla mohou být v mnoha případech používána s příslušnými žárovkami LED Retrofit. Na základě specifických technologií transformátoru a LED, které se v jednotlivých případech setkávají, není však možná každá kombinace svítidel s evidentně vhodnými žárovkami. K dotazům na kompatibilitu najdete příslušné informace na stránkách slv.com nebo se obraťte na naše prodejní oddělení.

• Rozměrové údaje žárovek se vždy týkají kompletních vnějších rozměrů svítidla. To znamená včetně závitového soklu.

• **Všechny žárovky musí být zlikvidovány zvlášť a nepatří do domovního odpadu.**



NAŠE HighLIGHTS

Naše žárovky High**LIGHTS** jsou na následujících stranách označeny tímto symbolem.

High**FOCUS** QPAR51



815

Tři úhly záření 25°/40°/50° díky otočnému fokusovému kroužku.

High**COMPATIBILITY** Valeto žárovky LED



815

Zůstat kompatibilní s nejnovějšími žárovkami VALETO®.

High**DECO** E27



816

Dekorativní a trvanlivá žárovka LED.

High**VALUE** QPAR111



817

Maximální výkon u snížené spotřeby energie.

High**VARIETY** QPAR51



817

3 barvy pouzdra, 3 barvy světla, jedna kvalita.

High**FLEX** QPAR111



818

Flexibilní uspořádání osvětlení.
Tři stupně stmívání s normálním nástěnným vypínačem.

High**TECH** QR111



819

2 barvy pouzdra, 3 barvy světla, 3 úhly záření, jedna kvalita.

High**ATMOSPHERE** E14/E27



821

S technologií **Dim to Warm** budete ve vašem obýváku prožívat západ slunce.

High**COMPACT** E27



824

Díky štíhlému provedení se perfektně hodí k použití v kompaktních svítidlech speciálně ve venkovní oblasti.

High**FLEX** E27 | PAR30/38



825

Flexibilní uspořádání osvětlení.
Tři stupně stmívání s normálním nástěnným vypínačem.

High**SIMPLICITY** QR-C51



826

Díky promyšlené technice bleskurychlá montáž budoucnosti.

High**COLOUR** QR-C51 | QR-C111




828

Obratem ruky z pracovního světla na náladové. Nastavitelná teplota barvy díky funkci **Dim to Warm.**

ŽÁROVKY

PŘEHLED

	Označení žárovky	Strana	Barevný kód
	LED QT14 G9	812	
	LED QT-DE12 R7S 78mm/118mm	812	
	LED QR51 GU5,3	813	
	LED QPAR51 GU10	814-815	
	LED QPAR111 GU10	816-818	
	LED QR111 G53	819-820	
	LED C35 E14	821	
	LED A60 E27	821-823	
	LED ST58/ST64 E27	824	
	LED G60/G95/G125 E27	825	
	LED T37/T45 E27	824, 825	
	LED PAR30/PAR38 E27	825-826	
	LED TCR-TSE GX53	827	
	Modul LED 50mm/111mm	826, 828	
	QR111 G53	829	
	TC-QSE/TSE E27	829	
	T16 G5	830-831	

Další žárovky najdete online na adrese www.slv.com

LED QT14
G9



15000 0,01

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 2,5W
Ø: 1,6 cm d: 4,8 cm

Proud světelného zdroje	0,012A
Výkon	2,5W
Spotřeba energie/1000h	3kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	180lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
bílá	560302	310

LED QT14
G9

NEW



25000 0,02

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 3,5W
Ø: 1,8 cm v: 5,5 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,017A
Výkon	3,5W
Spotřeba energie/1000h	4kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	300lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1002131	440

LED QT-DE12
R7S 78mm



15000 0,02 330°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 5,5W
Ø: 2,5 cm d: 7,8 cm

Proud světelného zdroje	0,044A
Výkon	5,5W
Spotřeba energie/1000h	6kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	530lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	560332	260

LED QT-DE12
R7S 118mm



15000 0,04 330°


Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 10,5W
Ø: 2,5 cm d: 11,8 cm

Proud světelného zdroje	0,081A
Výkon	10,5W
Spotřeba energie/1000h	11kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	1050lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	560352	596

LED QT-DE12
R7S 118mm



15000 0,2

Produktové údaje


220-240V ~50/60Hz
Výkon: 6,5W
d: 11,8 cm

Proud světelného zdroje	0,065A
Výkon	6,5W
Spotřeba energie/1000h	7kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	806lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	551893	1.038

LED QT-DE12
R7S 118mm

NEW



15000 0,09

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 14W
Ø: 2,9 cm d: 11,8 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,075A
Výkon	14W
Spotřeba energie/1000h	14kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	2000lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1002135	1.558

LED QR51
GU5.3



25000 0,04 40°

Produktové údaje

12V ~50Hz
Výkon: 3,8W
Ø: 5 cm v: 4,7 cm

Upozornění

Provoz jen s běžným transformátorem.

Proud světelného zdroje	0,52A
Výkon	3,8W
Spotřeba energie/1000h	5kWh
Světelný tok	225lm
Max. intenzita	500cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
2700K černá	**551242**	**388**
3000K černá	**551243**	**388**

LED QR51
GU5.3



25000 0,05 36°

Produktové údaje

12V AC
Výkon: 5,5W
Ø: 5 cm v: 4,5 cm

Upozornění

Provoz jen s běžným transformátorem.

Proud světelného zdroje	0,63A
Výkon	5,5W
Spotřeba energie/1000h	7kWh
Max. intenzita	1000cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
2700K | 450lm stříbrná	**1001574**	**778**
3000K | 460lm stříbrná	**1001575**	**778**

LED QR51
GU5.3



30000 0,06 38°

Produktové údaje

12V ~50Hz
Výkon: 5W
Ø: 5 cm v: 4,7 cm

Upozornění

Provoz jen s běžným transformátorem.

Proud světelného zdroje	0,6A
Výkon	5W
Spotřeba energie/1000h	6kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	300lm
Max. intenzita	580cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
stříbrná	**551862**	**388**



LED QPAR51 GU10



15000 0,05 36°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7,2W
Ø: 5 cm v: 5,7 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,036A
Výkon	7,2W
Spotřeba energie/1000h	8kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	570lm
Max. intenzita	1000cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
stříbrná	560542	260
bílá	560552	260
černá	1001560	260

LED QPAR51 GU10



15000 0,05 36°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7,2W
Ø: 5 cm v: 5,4 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,036A
Výkon	7,2W
Spotřeba energie/1000h	8kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	570lm
Max. intenzita	1000cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
stříbrná	1001561	260
bílá	1001564	260
černá	1001565	260

LED QPAR51 GU10



15000 0,05 36°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7,2W
Ø: 5 cm v: 5,4 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,036A
Výkon	7,2W
Spotřeba energie/1000h	8kWh
Teplota barvy	4000K
Světelný tok	590lm
Max. intenzita	1035cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
stříbrná	1001562	260
bílá	1001563	260
černá	1001566	260

LED QPAR51 GU10



25000 0,04 36°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 3,7W
Ø: 5 cm v: 5,4 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,02A
Výkon	3,7W
Spotřeba energie/1000h	4kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	260lm
Max. intenzita	500cd
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	CZK
	560122	778

LED QPAR51 GU10



35000 0,04 40°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 4,3W
Ø: 5 cm v: 5,5 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,024A
Výkon	4,3W
Spotřeba energie/1000h	5kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	375lm
Max. intenzita	750cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	560143	856

LED QPAR51 GU10



20000 0,06 38°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 5,5W
Ø: 5 cm v: 5,5 cm
Stmívatelné: Přepínač

Proud světelného zdroje	0,038A
Výkon	5,5W
Spotřeba energie/1000h	6kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	400lm
Max. intenzita	700cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001030	388



LED QPAR51
GU10



25000 0,04

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Ø: 5 cm v: 5,4 cm

Upozornění

Možnost dálkového řízení a stmívání pomocí dálkového ovládání Remote Control VALETO® [1002097] nebo brány [1002411]

Spotřeba energie/1000h	6kWh
Světelný tok	380lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
0,027A | 5,1W | 2700-6500K | 500cd | 48°	1001918	1.298
0,041A | 5,6W | RGBW | 300cd | 60° stříbrná	1001919	1.298

LED QPAR51
GU10



15000 0,03 36°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 5,5W
Ø: 5 cm v: 5,7 cm

Proud světelného zdroje	0,048A
Výkon	5,5W
Spotřeba energie/1000h	6kWh
Teplota barvy	2800K
Světelný tok	500lm
Max. intenzita	830cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001217	388

LED QPAR51
GU10



30000 0,07

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7W
Ø: 5 cm v: 6 cm
Stmívatelné: L, C

Upozornění

3 úhly záření lze nastavit otáčením optiky.

Proud světelného zdroje	0,048A
Výkon	7W
Spotřeba energie/1000h	7kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	300lm
Max. intenzita	770cd
Úhel záření	25°/40°/55°
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	CZK
	560603	648

LED QPAR51
GU10



25000 0,04 40°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 4,3W
Ø: 5 cm v: 5,4 cm

Proud světelného zdroje	0,039A
Výkon	4,3W
Spotřeba energie/1000h	5kWh
Světelný tok	245lm
Max. intenzita	530cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
2700K	551252	388
3000K	551253	388

LED QPAR51
GU10



20000 0,06 38°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 5,5W
Ø: 5 cm v: 5,2 cm
Stmívatelné: Přepínač

Upozornění

3 stupně stmívání s normálním nástěnným vypínačem. Po vypnutí a opětovném zapnutí bude probíhat postupné stmívání žárovky.

Proud světelného zdroje	0,038A
Výkon	5,5W
Spotřeba energie/1000h	6kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	440lm
Max. intenzita	770cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	551902	388

LED QPAR111 GU10



25000 0,14 13°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Ø: 11,1 cm v: 7,3 cm

Spotřeba energie/1000h	8kWh
Světelný tok	730lm
Max. intenzita	5600cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
2700K | 7,3W | 0,069A	**1000939**	**518**
3000K | 7W | 0,04A	**1001568**	**518**
4000K | 7,3W | 0,069A	**1000940**	**518**

LED QPAR111 GU10



25000 0,14 13°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Ø: 11,1 cm v: 7,3 cm

Proud světelného zdroje	0,04A
Výkon	7W
Spotřeba energie/1000h	8kWh
Světelný tok	730lm
Max. intenzita	5600cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
2700K | 7,3W | 0,069A	**1000941**	**518**
3000K | 7W | 0,04A	**1001569**	**518**
4000K | 7,3W | 0,069A	**1000942**	**518**

LED QPAR111 GU10



25000 0,13 25°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7,9W
Ø: 11,1 cm

Spotřeba energie/1000h	8kWh
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
2700K | 730lm | 7,9W | 0,039A | 1900cd v: 7cm	**560702**	**518**
3000K | 730lm | 7W | 0,04A | 1800cd v: 7,3 cm	**1001570**	**518**
4000K | 760lm | 7,9W | 0,04A | 1800cd v: 7cm	**560704**	**518**

LED QPAR111 GU10



25000 0,13 25°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Ø: 11,1 cm v: 7 cm

Spotřeba energie/1000h	8kWh
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
2700K | 730lm | 7,9W | 0,039A | 1800cd | 0,13 kg	**560712**	**518**
3000K | 730lm | 7W | 0,04A | 1800cd | 0,14 kg	**1001571**	**518**
4000K | 760lm | 7,9W | 0,039A | 1900cd | 0,12 kg	**560714**	**518**

LED QPAR111 GU10

25000 0,12 40°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Ø: 11,1 cm

Spotřeba energie/1000h	8kWh
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
2700K | 730lm | 7,9W | 0,039A | 1800cd 0,13 kg | v: 7 cm	**560722**	**518**
3000K | 730lm | 7W | 0,04A | 870cd 0,14 kg | v: 7,3 cm	**1001572**	**518**
4000K | 760lm | 7,9W | 0,039A | 920cd 0,12 kg | v: 7 cm	**560724**	**518**

LED QPAR111 GU10



25000 0,12 40°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7,9W
Ø: 11,1 cm v: 7 cm

Spotřeba energie/1000h	8kWh
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
2700K | 730lm | 7,9W | 0,039A | 870cd 0,12 kg | v: 7 cm	**560732**	**518**
3000K | 730lm | 7W | 0,04A | 870cd 0,14 kg | v: 7,3 cm	**1001573**	**518**
4000K | 760lm | 7,9W | 0,039A | 920cd 0,12 kg | v: 7 cm	**560734**	**518**

LED QPAR111 GU10



25000 0,15

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 9W
Ø: 11,1 cm v: 7 cm

Upozornění

Možnost dálkového řízení a stmívání pomocí dálkového ovládání Remote Control VALETO® [1002097] nebo brány [1002411]

Proud světelného zdroje	0,048A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	9kWh
Teplota barvy	2700K-6500K
Světelný tok	800lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
3300cd | 25°	**1001920**	**1.298**
1900cd | 40°	**1001921**	**1.298**

LED QPAR111 GU10



25000 0,15

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 9W
Ø: 11,1 cm v: 7 cm

Upozornění

Možnost dálkového řízení a stmívání pomocí dálkového ovládání Remote Control VALETO® [1002097] nebo brány [1002411]

Proud světelného zdroje	0,048A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	9kWh
Teplota barvy	RGBW
Světelný tok	800lm
Max. intenzita	3700cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
25°	**1001922**	**1.298**
40°	**1001923**	**1.298**



LED QPAR111 GU10



40000 0,19

Produktové údaje

230V ~50Hz
Výkon: 13W
Ø: 11,1 cm v: 7,1 cm

Proud světelného zdroje	0,052A
Výkon	13W
Spotřeba energie/1000h	13kWh
Teplota barvy	2700K
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
1100lm | 1670cd | 30°	**1001242**	**2.078**
1000lm | 140°	**1001244**	**2.078**

LED QPAR111 GU10



40000 0,19

Produktové údaje

230V ~50Hz
Výkon: 13W
Ø: 11,1 cm v: 7,1 cm

Proud světelného zdroje	0,052A
Výkon	13W
Teplota barvy	4000K
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
13kWh | 1300lm | 1950cd | 30°	**1001243**	**2.078**
30kWh | 1100lm | 140°	**1001245**	**2.078**

LED QPAR111 GU10



35000 0,19

Produktové údaje

230V ~50Hz
Výkon: 17,5W
Ø: 11,1 cm v: 7,1 cm

Proud světelného zdroje	0,078A
Výkon	17,5W
Spotřeba energie/1000h	18kWh
Teplota barvy	4000K
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	CZK
870lm | 1320cd | 30°	**551664**	**2.598**
740lm | 140°	**551674**	**2.598**

LED QPAR111 GU10



35000 0,19

Produktové údaje

230V ~50Hz
Výkon: 17,5W
Ø: 11,1 cm v: 7,1 cm

Proud světelného zdroje	0,078A
Výkon	17,5W
Spotřeba energie/1000h	18kWh
Teplota barvy	2700K
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
880lm | 1340cd | 30°	**570502**	**2.338**
750lm | 140°	**570532**	**2.338**

LED QPAR111 GU10



25000 0,19

Produktové údaje

230V ~50Hz
Výkon: 15,5W
Ø: 11,1 cm v: 7,1 cm

Proud světelného zdroje	0,119A
Výkon	15,5W
Spotřeba energie/1000h	16kWh
Teplota barvy	2700K
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
680lm | 1035cd | 30°	**570662**	**1.558**
590lm | 140°	**570702**	**1.558**

LED QPAR111 GU10



25000 0,19

Produktové údaje

230V ~50Hz
Výkon: 15,5W
Ø: 11,1 cm v: 7,1 cm

Proud světelného zdroje	0,119A
Výkon	15,5W
Spotřeba energie/1000h	16kWh
Teplota barvy	2700K
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
680lm | 1035cd | 30°	**570672**	**1.558**
590lm | 140°	**570712**	**1.558**

LED QPAR111 GU10



30000 0,2 38°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 6,5W
Ø: 11 cm v: 7 cm

Proud světelného zdroje	0,046A
Výkon	6,5W
Spotřeba energie/1000h	7kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	390lm
Max. intenzita	785cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	551882	**1.038**

LED QPAR111 GU10



20000 0,24 30°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 6,5W
Ø: 11,1 cm v: 7 cm
Stmívatelné: Přepínač

Upozornění

3 stupně stmívání s normálním nástěnným vypínačem. Po vypnutí a opětovném zapnutí bude probíhat postupné stmívání žárovky.

Proud světelného zdroje	0,048A
Výkon	6,5W
Spotřeba energie/1000h	7kWh
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
2700K | 400lm | 720cd	**1000684**	**1.038**
3000K | 420lm | 750cd	**551912**	**1.038**

LED QPAR111 GU10



20000 0,28 38°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 10W
Ø: 11,1 cm v: 7 cm
Stmívatelné: Přepínač

Upozornění

3 stupně stmívání s normálním nástěnným vypínačem. Po vypnutí a opětovném zapnutí bude probíhat postupné stmívání žárovky.

Proud světelného zdroje	0,82A
Výkon	10W
Spotřeba energie/1000h	10kWh
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
2700K | 540lm | 890cd	**1001028**	**1.168**
3000K | 630lm | 1040cd	**1001029**	**1.168**

LED QR111 G53



35000 0,14

Produktové údaje

12V ~50Hz
Výkon: 15W
Ø: 11 cm v: 6 cm

Upozornění

Provoz jen s běžným transformátorem.

Proud světelného zdroje	1,75A
Výkon	15W
Spotřeba energie/1000h	16kWh
Teplota barvy	4000K
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
870lm | 1320cd | 30°	**551604**	**1.298**
730lm | 325cd | 140°	**551614**	**1.298**

LED QR111 G53



40000 0,17

Produktové údaje

12V AC
Výkon: 15W
Ø: 11,1 cm v: 6,2 cm

Proud světelného zdroje	1,8A
Výkon	15W
Spotřeba energie/1000h	17kWh
Teplota barvy	2700K
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	CZK
760lm | 3900cd | 24°	**560231**	**2.338**
750lm | 1400cd | 40°	**560232**	**2.338**

LED QR111 G53



40000 0,17

Produktové údaje

12V AC
Výkon: 15W
Ø: 11,1 cm v: 6,2 cm

Proud světelného zdroje	1,8A
Výkon	15W
Spotřeba energie/1000h	17kWh
Teplota barvy	3000K
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	CZK
770lm | 4000cd | 24°	**560233**	**2.338**
760lm | 1450cd | 40°	**560234**	**2.338**

LED QR111 G53



35000 0,14 30°

Produktové údaje

12V AC
Výkon: 19,5W
Ø: 11 cm v: 6,1 cm

Proud světelného zdroje	1,85A
Výkon	19,5W
Spotřeba energie/1000h	21kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	1070lm
Max. intenzita	1625cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	551402	**2.338**

LED QR111 G53



35000 0,14 140°

Produktové údaje

12V AC
Výkon: 19,5W
Ø: 11 cm v: 6,1 cm

Proud světelného zdroje	1,85A
Výkon	19,5W
Spotřeba energie/1000h	21kWh
Max. intenzita	1625cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
3000K | 900lm | 400cd	**551412**	**2.338**
4000K | 950lm | 420cd	**551410**	**2.338**

LED QR111 G53



25000 0,13 13°

Produktové údaje

12V ~50Hz
Výkon: 9W
Ø: 11,1 cm v: 5,7 cm

Upozornění

Provoz jen s běžným transformátorem.

Proud světelného zdroje	1,29A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	10kWh
Světelný tok	800lm
Max. intenzita	5600cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
2700K	**560622**	**648**
4000K	**560624**	**648**

LED QR111 G53



25000 0,13 13°

Produktové údaje

12V ~50Hz
Výkon: 9W
Ø: 11,1 cm v: 5,7 cm

Upozornění

Provoz jen s běžným transformátorem.

Proud světelného zdroje	1,29A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	10kWh
Světelný tok	800lm
Max. intenzita	5600cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
2700K	**560632**	**648**
4000K	**560634**	**648**

LED QR111 G53



25000 0,13 25°

Produktové údaje

12V ~50Hz
Výkon: 9W
Ø: 11,1 cm v: 5,4 cm

Upozornění

Provoz jen s běžným transformátorem.

Proud světelného zdroje	1,29A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	10kWh
Světelný tok	800lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
2700K | 2400cd	**560642**	**648**
4000K | 2500cd	**560644**	**648**

LED QR111 G53



25000 0,13 25°

Produktové údaje

12V ~50Hz
Výkon: 9W
Ø: 11,1 cm v: 5,4 cm

Upozornění

Provoz jen s běžným transformátorem.

Proud světelného zdroje	1,29A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	10kWh
Světelný tok	800lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
2700K | 2400cd	**560652**	**648**
4000K | 2500cd	**560654**	**648**

LED QR111 G53



25000 0,13 40°

Produktové údaje

12V ~50Hz
Výkon: 9W
Ø: 11,1 cm v: 5,4 cm

Upozornění

Provoz jen s běžným transformátorem.

Proud světelného zdroje	1,29A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	10kWh
Světelný tok	800lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
2700K | 1000cd	**560662**	**648**
4000K | 1070cd	**560664**	**648**

LED QR111 G53



25000 0,13 40°

Produktové údaje

12V ~50Hz
Výkon: 9W
Ø: 11,1 cm v: 5,4 cm

Upozornění

Provoz jen s běžným transformátorem.

Proud světelného zdroje	1,29A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	10kWh
Světelný tok	800lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
2700K | 1000cd	**560672**	**648**
4000K | 1070cd	**560674**	**648**

LED QR111 G53



35000 0,14

Produktové údaje

12V ~50Hz
Výkon: 15W
Ø: 11 cm v: 6 cm

Upozornění

Provoz jen s běžným transformátorem.

Proud světelného zdroje	1,75A
Výkon	15W
Spotřeba energie/1000h	16kWh
Teplota barvy	2700K
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
810lm | 1230cd | 30°	**551602**	**1.298**
680lm | 300cd | 140°	**551612**	**1.298**

LED C35
E14



15000 0,03 280°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 4,5W
Ø: 3,5 cm v: 12,1 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,022A
Výkon	4,5W
Spotřeba energie/1000h	5kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	490lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1002128	195

LED C35
E14



15000 0,03 280°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 4W
Ø: 3,7 cm v: 11,3 cm

Proud světelného zdroje	0,035A
Výkon	4W
Spotřeba energie/1000h	4kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	250lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	560222	336

LED C35
E14



15000 0,03 260°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 3,4W
Ø: 3,5 cm v: 10,2 cm

Proud světelného zdroje	0,031A
Výkon	3,4W
Spotřeba energie/1000h	4kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	250lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	560362	156

LED C35
E14



15000 0,04 280°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 6,5W
Ø: 3,8 cm v: 11 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,033A
Výkon	6,5W
Spotřeba energie/1000h	7kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	480lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	560372	388

LED A60
E27



25000 0,07 240°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 9W
Ø: 6 cm v: 12 cm

Upozornění

Možnost dálkového řízení a stmívání pomocí dálkového ovládání Remote Control VALETO® [1002097] nebo brány [1002411]

Proud světelného zdroje	0,052A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	9kWh
Teplota barvy	2700K-6500K
Světelný tok	806lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001916	1.038

LED A60
E27



25000 0,07 240°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 9,5W
Ø: 6 cm v: 12 cm

Upozornění

Možnost dálkového řízení a stmívání pomocí dálkového ovládání Remote Control VALETO® [1002097] nebo brány [1002411]

Proud světelného zdroje	0,054A
Výkon	9,5W
Spotřeba energie/1000h	10kWh
Teplota barvy	RGBW
Světelný tok	806lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001917	1.298

LED A60
E27



15000 0,03 280°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 4,5W
Ø: 6 cm v: 10,5 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,022A
Výkon	4,5W
Spotřeba energie/1000h	5kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	530lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1002123	182

LED A60
E27



15000 0,04 280°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 4,5W
Ø: 6 cm v: 11,4 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,022A
Výkon	4,5W
Spotřeba energie/1000h	5kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	500lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1002125	336

LED A60
E27



15000 0,04 330°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 4,8W
Ø: 6 cm v: 10,5 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,025A
Výkon	4,8W
Spotřeba energie/1000h	5kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	470lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	560752	518

LED A60
E27



15000 0,03 280°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7W
Ø: 6 cm v: 10,5 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,031A
Výkon	7W
Spotřeba energie/1000h	7kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	790lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1002124	260

LED A60
E27



15000 0,03 280°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7W
Ø: 6 cm v: 10,5 cm
Stmívatelné: Přepínač

Proud světelného zdroje	0,053A
Výkon	7W
Spotřeba energie/1000h	7kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	790lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1002127	310

LED A60
E27



15000 0,04 280°

Produktové údaje


220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7W
Ø: 6 cm v: 11,4 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,031A
Výkon	7W
Spotřeba energie/1000h	7kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	830lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1002126	440

LED A60
E27





Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 6,8W
Ø: 6 cm v: 10,5 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,038A
Výkon	6,8W
Spotřeba energie/1000h	7kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	806lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	560762	648

LED A60
E27





Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 8,5W
Ø: 6 cm v: 11 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,045A
Výkon	8,5W
Spotřeba energie/1000h	10kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	806lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	560161	518

LED A60
E27





Produktové údaje


220-240V ~50/60Hz
Výkon: 9,1W
Ø: 6 cm v: 11 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,043A
Výkon	9,1W
Spotřeba energie/1000h	10kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	760lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	560402	388

LED A60
E27





Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 9,9W
Ø: 6 cm v: 12 cm

Upozornění

Při intenzitě světla 10 lx (soumrak) se rozsvítí žárovka Nefunguje, pokud je k dispozici jen světlo z umělých zdrojů světla

Proud světelného zdroje	0,082A
Výkon	9,9W
Spotřeba energie/1000h	10kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	870lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	560442	466

LED A60
E27





Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 11,5W
Ø: 6 cm v: 12,5 cm
Stmívatelné: Přepínač

Proud světelného zdroje	0,094A
Výkon	11,5W
Spotřeba energie/1000h	12kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	1060lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	560432	440

LED A60
E27





Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 14,5W
Ø: 6 cm v: 12,2 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,064A
Výkon	14,5W
Spotřeba energie/1000h	15kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	1521lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	560422	778

LED ST58
E27



15000 0,04 330°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7,1W
Ø: 5,8 cm v: 12,8 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,035A
Výkon	7,1W
Spotřeba energie/1000h	8kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	806lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001756	518

LED ST64
E27



15000 0,05 330°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 5W
Ø: 6,4 cm v: 14,5 cm

Proud světelného zdroje	0,043A
Výkon	5W
Spotřeba energie/1000h	5kWh
Teplota barvy	2000K
Světelný tok	500lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	560741	648

LED T37
E27



15000 0,05 240°

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Výkon: 9W
Ø: 3,7 cm v: 11,5 cm

Proud světelného zdroje	0,046A
Výkon	9W
Spotřeba energie/1000h	10kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	810lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001031	388

LED G60
E27



20000 0,08 330°

Produktové údaje

230V ~50Hz
Výkon: 6W
Ø: 6 cm v: 9,6 cm

Proud světelného zdroje	0,05A
Výkon	6W
Spotřeba energie/1000h	6kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	450lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	551553	518

LED G95/G125
E27



15000 330°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7W
Stmívatelné: L, C

Výkon	7W
Spotřeba energie/1000h	8kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	806lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
0,043A | Ø: 9,5 cm | v: 13,2 cm | 0,06 kg	1001035	388
0,043A | Ø: 12,5 cm | v: 17,8 cm | 0,1 kg	1001038	518

LED G125
E27



15000 0,1 330°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7W
Ø: 12,5 cm v: 17,8 cm
Stmívatelné: L, C

Proud světelného zdroje	0,043A
Výkon	7W
Spotřeba energie/1000h	8kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	630lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001357	778

LED T45
E27



20000 0,1 330°

Produktové údaje

230V ~50Hz
Výkon: 4,7W
Ø: 4,5 cm v: 13,9 cm

Proud světelného zdroje	0,037A
Výkon	4,7W
Spotřeba energie/1000h	5kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	380lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	551532	518

LED T45
E27



15000 0,08 240°

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Výkon: 12W
Ø: 4,5 cm v: 13,6 cm

Proud světelného zdroje	0,052A
Výkon	12W
Spotřeba energie/1000h	12kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	1060lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001032	518

LED T45
E27



15000 0,08 240°

Produktové údaje

100-240V ~50/60Hz
Výkon: 15W
Ø: 4,5 cm v: 13,6 cm

Proud světelného zdroje	0,063A
Výkon	15W
Spotřeba energie/1000h	15kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	1521lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	1001033	648

LED PAR30
E27



20000 0,22 38°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 11,5W
Ø: 9,5 cm v: 8,3 cm
Stmívatelné: Přepínač

Proud světelného zdroje	0,098A
Výkon	11,5W
Spotřeba energie/1000h	12kWh
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
3000K | 760lm | 990cd	551933	908
4000K | 780lm | 1018cd	551934	908

LED PAR30
E27



40000 0,18 45°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 11W
Ø: 9,5 cm v: 11,6 cm

Proud světelného zdroje	0,051A
Výkon	11W
Spotřeba energie/1000h	11kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	900lm
Max. intenzita	1300cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	560463	1.168



LED PAR38
E27



20000 0,46 38°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 18,5W
Ø: 12,2 cm v: 12,5 cm
Stmívatelné: Přepínač

Proud světelného zdroje	0,154A
Výkon	18,5W
Spotřeba energie/1000h	19kWh
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
3000K | 1260lm | 1500cd	**551943**	**1.168**
4000K | 1280lm | 1530cd	**551944**	**1.168**

LED PAR38
E27



40000 0,39 45°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 17W
Ø: 12,2 cm v: 13,5 cm

Proud světelného zdroje	0,079A
Výkon	17W
Spotřeba energie/1000h	17kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	1430lm
Max. intenzita	1630cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	560473	**1.558**



MODUL LED
50mm



25000 0,2 36°

Produktové údaje

350mA
Výkon: 8W
Ø: 5 cm v: 6,5 cm

Proud světelného zdroje	0,039A
Výkon	8W
Spotřeba energie/1000h	8kWh
Teplota barvy	1800K-2800K
Světelný tok	460lm
Max. intenzita	1100cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	553060	**1.298**

MODUL LED
50mm



25000 0,2 24°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 8W
Ø: 5 cm v: 6,5 cm

Proud světelného zdroje	0,039A
Výkon	8W
Spotřeba energie/1000h	8kWh
Světelný tok	460lm
Max. intenzita	2000cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
2800K	**553072**	**1.116**
4000K	**553074**	**1.116**

MODUL LED
50mm



25000 0,2 36°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 8W
Ø: 5 cm v: 6,5 cm

Proud světelného zdroje	0,039A
Výkon	8W
Spotřeba energie/1000h	8kWh
Světelný tok	460lm
Max. intenzita	1100cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
2800K	**553082**	**1.116**
4000K	**553084**	**1.116**

LED TCR-TSE
GX53



25000 0,05 120°

Produktové údaje

230V ~50Hz
Výkon: 3W
Ø: 7,6 cm v: 2,6 cm

Proud světelného zdroje	0,03A
Výkon	3W
Spotřeba energie/1000h	3kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	250lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	551372	**518**

LED TCR-TSE
GX53



20000 0,1 35°

Produktové údaje

230V ~50Hz
Výkon: 4,2W
Ø: 7,5 cm v: 3,5 cm

Proud světelného zdroje	0,041A
Výkon	4,2W
Spotřeba energie/1000h	5kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	200lm
Max. intenzita	550cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	550092	**1.038**

LED TCR-TSE
GX53



20000 0,13 25°

Produktové údaje

230V ~50Hz
Výkon: 7,5W
Ø: 7,6 cm v: 3,5 cm

Proud světelného zdroje	0,037A
Výkon	7,5W
Spotřeba energie/1000h	8kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	450lm
Max. intenzita	1235cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	550082	**1.298**

LED TCR-TSE
GX53

NEW



25000 0,04 38°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 4W
Ø: 7,5 cm v: 2,4 cm

Proud světelného zdroje	0,035A
Výkon	4W
Spotřeba energie/1000h	4kWh
Světelný tok	280lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
3000K	**1001218** NEW	**648**
4000K	**1001219** NEW	**648**

LED TCR-TSE
GX53

NEW



25000 0,09 38°

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 7,5W
Ø: 7,5 cm v: 3,2 cm

Proud světelného zdroje	0,065A
Výkon	8kWh
Spotřeba energie/1000h	4kWh
Světelný tok	620lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
3000K	**1001220** NEW	**778**
4000K	**1001221** NEW	**778**

LED TCR-TSE
GX53

25000 0,08 120°

Produktové údaje


220-240V ~50/60Hz
Výkon: 8,2W
Ø: 7,5 cm v: 2,9 cm

Proud světelného zdroje	0,062A
Výkon	8,2W
Spotřeba energie/1000h	9kWh
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
3000K | 600lm	**550073**	**518**
4000K | 620lm	**550074**	**518**

MODUL LED
50mm







Produktové údaje


350mA
Výkon: 6,6W
Ø: 5 cm v: 3,7 cm

Proud světelného zdroje	0,35A
Výkon	6,6W
Spotřeba energie/1000h	8kWh
Teplota barvy	2000K-2800K
Světelný tok	540lm
Max. intenzita	1100cd
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**553010**	**986**
bílá	**553011**	**986**

MODUL LED
111mm





Produktové údaje


350mA
Výkon: 13W
Ø: 11,1 cm v: 7 cm

Proud světelného zdroje	0,35A
Výkon	13W
Spotřeba energie/1000h	15kWh
Teplota barvy	2000K-3000K
Světelný tok	810lm
Max. intenzita	10824cd
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**553020**	**1.948**
bílá	**553021**	**1.948**

MODUL LED
111mm





Produktové údaje

350mA
Výkon: 13W
Ø: 11,1 cm v: 7 cm

Proud světelného zdroje	0,35A
Výkon	13W
Spotřeba energie/1000h	15kWh
Teplota barvy	2000K-3000K
Světelný tok	850lm
Max. intenzita	4027cd
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**553030**	**1.948**
bílá	**553031**	**1.948**

MODUL LED
111mm





Produktové údaje

350mA
Výkon: 13W
Ø: 11,1 cm v: 7 cm

Proud světelného zdroje	0,35A
Výkon	13W
Spotřeba energie/1000h	15kWh
Teplota barvy	2000K-3000K
Světelný tok	880lm
Max. intenzita	1776cd
Index podání barev	>90

Varianta	Č. výr.	CZK
černá	**553040**	**1.948**
bílá	**553041**	**1.948**

QR111
G53



4000 0,05

Produktové údaje

12V AC
Výkon: 35W
Ø: 11,1 cm v: 6,7 cm
Stmívatelné: L, C

Výkon	35W
Spotřeba energie/1000h	38kWh
Světelný tok	440lm
Index podání barev	>100

Varianta	Č. výr.	CZK
2900K | 22500cd | 6° stříbrná	545512	388
3000K | 4200cd | 24° stříbrná	545522	388

QR111
G53



4000 0,05

Produktové údaje

12V AC
Výkon: 50W
Ø: 11,1 cm v: 6,7 cm
Stmívatelné: L, C

Výkon	50W
Spotřeba energie/1000h	38kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	650lm
Index podání barev	>100

Varianta	Č. výr.	CZK
33000cd | 6° stříbrná	545751	440
5500cd | 24° stříbrná	545752	440
2000cd | 40° stříbrná	545753	440



TC-QSE
E27



12000 0,08

Produktové údaje

230V ~50Hz
Výkon: 20W
Ø: 4,8 cm d: 13,6 cm

Proud světelného zdroje	
Výkon	20W
Spotřeba energie/1000h	20kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	1200lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	508760	336

TC-QSE
E27



12000 0,1

Produktové údaje

230V ~50Hz
Výkon: 23W
Ø: 4,9 cm d: 15,5 cm

Proud světelného zdroje	0,16A
Výkon	23W
Spotřeba energie/1000h	23kWh
Teplota barvy	2700K
Světelný tok	1380lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	508770	388

TC-TSE
E27



10000 0,13

Produktové údaje

220-240V ~50/60Hz
Výkon: 11W
Ø: 4,4 cm d: 11,7 cm

Proud světelného zdroje	0,08A
Výkon	11W
Spotřeba energie/1000h	11kWh
Teplota barvy	3000K
Světelný tok	600lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
	508211	260

T16 G5



24000 0,04

Produktové údaje

Výkon: 14W
Ø: 1,6 cm d: 54,9 cm

Výkon	14W
Spotřeba energie/1000h	16kWh
Světelný tok	1200lm
Index podání barev	>85

Varianta	Č. výr.	CZK
3000K	**548014**	**234**
4000K	**548114**	**234**

T16 G5



24000 0,07

Produktové údaje

Výkon: 21W
Ø: 1,6 cm d: 85 cm

Výkon	21W
Spotřeba energie/1000h	23kWh
Světelný tok	1900lm
Index podání barev	>85

Varianta	Č. výr.	CZK
3000K	**548021**	**260**
4000K	**548121**	**260**

T16 G5



24000 0,04

Produktové údaje

Výkon: 24W
Ø: 1,6 cm d: 55 cm

Výkon	24W
Spotřeba energie/1000h	26kWh
Světelný tok	1750lm
Index podání barev	>85

Varianta	Č. výr.	CZK
2700K	**548023**	**260**
3000K	**548024**	**260**
4000K	**548124**	**260**

T16 G5



24000 0,08

Produktové údaje

Výkon: 28W
Ø: 1,6 cm d: 115 cm

Výkon	28W
Spotřeba energie/1000h	23kWh
Světelný tok	2600lm
Index podání barev	>85

Varianta	Č. výr.	CZK
44kWh | 3000K	**548028**	**260**
31kWh | 4000K	**548128**	**260**

T16 G5



24000 0,1

Produktové údaje

Výkon: 35W
Ø: 1,6 cm d: 145 cm

Výkon	35W
Spotřeba energie/1000h	38kWh
Světelný tok	3300lm
Index podání barev	>85

Varianta	Č. výr.	CZK
3000K	**548035**	**336**
4000K	**548135**	**336**

T16 G5



24000 0,07

Produktové údaje

Výkon: 39W
Ø: 1,6 cm d: 85 cm

Výkon	39W
Spotřeba energie/1000h	44kWh
Světelný tok	3200lm
Index podání barev	>85

Varianta	Č. výr.	CZK
3000K	**548039**	**336**
4000K	**548139**	**336**

T16
G5





24000 0,08

Produktové údaje

Výkon: 54W
Ø: 1,6 cm d: 115 cm

Výkon	54W
Spotřeba energie/1000h	60kWh
Světelný tok	4450lm
Index podání barev	>85

Varianta	Č. výr.	CZK
3000K	**548054**	**336**
4000K	**548154**	**336**

T16
G5





10000 0,03

Produktové údaje

Výkon: 8W
Ø: 1,6 cm d: 28,8 cm

Výkon	8W
Spotřeba energie/1000h	9kWh
Světelný tok	400lm

Varianta	Č. výr.	CZK
3000K | CRI>53	**591293**	**156**
4000K | CRI>64	**591294**	**156**

T16
G5





12000 0,05

Produktové údaje

Výkon: 13W
Ø: 1,6 cm d: 53 cm

Výkon	13W
Spotřeba energie/1000h	15kWh
Světelný tok	950lm
Index podání barev	>80

Varianta	Č. výr.	CZK
3000K	**591295**	**208**
4000K	**591296**	**208**





ŘADY:

NAŠE ŘADY SVÍTIDEL SLV.

Pokud je vyžadována optická prostupnost, naše řady svítidel jsou ideální k dotváření atmosféry v různém prostoru a pro různé účely a to s obrovskou všestranností.

ADEGAN
MANILA

Závěs

475

Stojan

480

AIR INDI

Stěna

186

Stěna/strop

262

Stěna/strop

262

AIXLIGHT®

Montáž

441

Montáž

441

Montáž

441

Montáž

443

Montáž

443

Montáž

444

Montáž

445

Montáž

445

Montáž

445

Montáž

442

Montáž

442

Montáž

442

Montáž

442

Montáž

443

Montáž

443

Montáž

443

Montáž

443

Montáž

443

Montáž

443


Montáž


443

Montáž

443

AIXLIGHT® R2

Závěs

098

Závěs

098

Závěs

099

Závěs

099

Závěs

099

ALMINO

Závěs

102

Závěs

102, 604

Stěna

160

ALTRA DICE

Stěna

156

Stěna

157

Strop

222

Stěna/strop

223, 248

Strop

223, 248

3fáz. proudová sběrnice

291

1fáz. proudová sběrnice

335

ANELA

Závěs

072

Display

189

Strop

220

APONI

Stěna

552

Cesta/stojan

489

Cesta/stojan

489

ASTINA

Stěna

149

Stěna

575

Stěna

576

AVO

Stěna/strop

247

Stěna/strop

247

Stěna/strop

247

Stěna/strop

247

3fáz. proudová sběrnice

286

1fáz. proudová sběrnice

330

BARRO

Strop

220

Stěna/strop

238

Stěna/strop

238

BATO

Závěs

059

Závěs

059

Závěs

060

Závěs

061

Stěna

116

Stěna

116

Strop

199

Strop

199

BENDO

reddot award 2018 winner

Cesta/stojan

509

Cesta/stojan

509

Cesta/stojan

509

Stěna

562

BIG NAILS

Cesta/stojan

491

Cesta/stojan

491

Cesta/stojan

491

Stěna

553

BIG THEO

Stěna

572

Stěna

585

Strop

573, 599

BIG THEO LED

Stěna

573

Stěna

585

Stěna

585

Strop

599

BILAS

Design:
Vincent de Smedt

Stěna/strop

255

Stěna/strop

255

3fázová proudová sběrnice

298

1fázová proudová sběrnice

341

BIMA

3fáz. proudová sběrnice

287

3fáz. proudová sběrnice

287

1fáz. proudová sběrnice

333

1fáz. proudová sběrnice

333

Easytec® II

354

Easytec® II

354

BISHADE

Stůl

025

Stojan

025

Závěs

078

BRENDA

Design:
Johannes Tomm

reddot award 2018 winner

Stůl

014

Stůl

015

Závěs

076

Stěna

117

Stěna

117

C-POL

Cesta/stojan

494

Stěna

552

DEBASTO

3fáz. proudová sběrnice

288

1fáz. proudová sběrnice

338

ENOLA B

Závěs

073

Stěna

0148

Stěna

168

Strop

220

Stěna/strop

249

Stěna/strop

249

Stěna/strop

250

Stěna/strop

250

1fáz. proudová sběrnice


332

1fáz. proudová sběrnice

342

ENOLA C

Strop



221

Strop

221

3fáz. proudová sběrnice



289

1fáz. proudová sběrnice



339

Cesta/stojan



514

Stěna



577

Stěna



558

Stěna



591

Strop



594

EURO SPOT

3fáz. proudová sběrnice



292

3fáz. proudová sběrnice



292

3fáz. proudová sběrnice



293

3fáz. proudová sběrnice



293

3fáz. proudová sběrnice



293

1fáz. proudová sběrnice



334

1fáz. proudová sběrnice



334

1fáz. proudová sběrnice



334

FENDA

MIX & MATCH

Stůl



018

Stůl



020

Stojan




018

Stojan



020

Stojan



022

Závěs



044

Stěna



120

Stěna



161

Strop



196

Stínítka



018, 020, 046

Stínítka



019, 021, 022, 046, 197

Stínítka

022, 045

Stínítka



044

Stínítka



044

Stínítka



120

Stínítka



161

FITU
MIX & MATCH

Stojan

030

Závěs

038

Závěs

038

Závěs

039

Závěs

039

Závěs

039

Stěna

120

Strop

213

Stínítka

040, 213

Stínítka

040, 213

FORCHINI

Závěs

064

Závěs

064

Závěs

065

Závěs

065

3fáz. proudová sběrnice

307

1fáz. proudová sběrnice

345

F-POL

Cesta/stojan

494

Stěna

552

GLOO PURE

Cesta/stojan

488

Stěna/strop

550

GRAFIT

Cesta/stojan

596

Cesta/stojan

596

Stěna

553

HELIA

Stěna/strop

253

Stěna/strop

253

Závěs

070

Závěs

070

Závěs

071

Závěs

071

3fáz. proudová sběrnice

288

1fáz. proudová sběrnice

339

Easytec® II

354

Montáž

389

Stěna

574

Stěna

558

Stěna

609

Stěna

609

HELIA

Stěna

589

Reflektor

533

Reflektor

533

Cesta/stojan

527

Cesta/stojan

517

Cesta/stojan

517

Cesta/stojan

515

IPERI

Cesta/stojan

512

Stěna

566

I-VIDUAL

Montáž

463

Závěs/montáž

88, 89, 463, 464

Montáž

465

KALU LED

Stojan

010

Stojan

010

Stěna/strop

256

Stěna/strop

256

Stěna/strop

256

Stěna/strop

257

Stěna/strop

257

Stěna/strop

257

3fáz. proudová sběrnice

289

3fáz. proudová sběrnice

294

1fáz. proudová sběrnice

336

1fáz. proudová sběrnice

336

KALU QPAR111

Stojan

011

Stojan

011

Stěna/strop

260

Stěna/strop

260

Stěna/strop

260

3fáz. proudová sběrnice

295

1fáz. proudová sběrnice

337

Montáž

389

Montáž

389

KALU QR111

Stěna/strop

259

Stěna/strop

259

Stěna/strop

259

3fáz. proudová sběrnice

295

1fáz. proudová sběrnice

337

KARPO

Stůl

027

Stojan

027

Stěna

148

Stěna

169

Stěna/strop

254

Stěna/strop

254

Stěna/strop

254

Montáž

388

Montáž

388

Montáž

388

LASSON

Závěs

080

Závěs

080

Závěs

080

Stěna

122

LENITO

Stěna

190

3fáz. proudová sběrnice

302

LIGHT EYE 150

Závěs

050

Stěna

156

Stěna/strop

251

3fáz. proudová sběrnice

291

3fáz. proudová sběrnice


307

1fáz. proudová sběrnice

343

Easytec® II

356

Easytec® II

356

LIGHT EYE 90

Závěs

050

Stěna/strop

251

Stěna/strop

251

1fáz. proudová sběrnice

332

1fáz. proudová sběrnice

343

Easytec® II

356

LIGHT PIPE

Závěs

072

Závěs

072

Cesta/stojan

029, 489

Cesta/stojan

029, 489

Cesta/stojan

029, 489

LISENNE

Stůl

013

Závěs

073

Stěna

118

Stůl

482

Cesta/stojan

486


Cesta/stojan

486

Strop

593

LOGS

Stěna

130

Stěna


130

Cesta/stojan

496

Cesta/stojan

496

Stěna

583

LYNAH

Závěs

100

Závěs

100

Stěna

157

3fáz. proudová sběrnice

304

1fáz. proudová sběrnice

341

MAGANDA

Stůl

013

Stěna

173

MALU

Stojan

513

Stěna/strop

569

Stěna/strop

600

MEDO LED

Závěs/strop

081, 208

Závěs/strop

081, 208

Závěs/strop

082, 204

Závěs/strop

083, 205

Závěs/strop

083, 205

Závěs/strop

083, 205

Závěs/strop

084, 206

Závěs/strop

084, 206

Závěs/strop

084, 206

Závěs/strop

085, 207

Závěs/strop

085, 207

Závěs/strop

085, 207

Závěs

086

Závěs

087

Montáž

456

Montáž

457

Montáž

458

Montáž

459


Montáž

460

Montáž

461

MERADO FLOOD

Stěna

159

3fáz. proudová sběrnice

303

MOLAT

Závěs

474

Cesta/stojan

490

Stěna

551

Strop

592

MYRA

Cesta/stojan

516

Stěna

574

Stěna

590

Stěna

590

Stěna/strop

608

Stěna/strop

608

NAUTILUS

Trn do země

522

Trn do země

523

Trn do země

523

Trn do země

523

Reflektor

530

Reflektor

530

Reflektor

530

Reflektor

531

Reflektor

531

Stěna/strop

607

Stěna/strop

607

NOBLO

3fáz. proudová sběrnice

288

1fáz. proudová sběrnice

338

OCCULDAS
Design:
David Morgan

Strop

218

Strop

218

Strop

218

Strop

219

Montáž

408

Montáž

408

Montáž

409

Vestavné svítidlo

409

OPEN GRILL

Závěs

096

Závěs

096

Stěna/strop

281

P-LIGHT

Stěna/strop

660

Závěs

660

Montáž

664

Stěna/strop

665

Stěna/strop

665

PHELIA
Design:
Markus Becker

Stůl

028

Stojanové svítidlo

028

Závěs

056

Závěs

057

Stěna

168

3fáz. proudová sběrnice

291

PHOTONIA

Závěs

474

Stůl

481

Cesta/stojan

487

Stěna

550

Strop

592

PLASTRA

Závěs

048

Závěs

048

Závěs

049

Závěs

049

Závěs

072

Stěna

115

Stěna

115

Stěna

115

Stěna

128

Stěna

133

Stěna

133

Stěna

133

Stěna

137

Stěna

142

Stěna

146

Stěna

146

Stěna

147

Stěna

154

Stěna

154

Stěna

154

Strop

201

Strop

201

Strop

201

Strop

227

Strop

228

Strop

228

Strop

228

Strop

229

Strop

229

Montáž

395

Montáž

395

Montáž

395

POLE PARC

Cesta/stojan

495

Cesta/stojan

495

Cesta/stojan

495

Cesta/stojan

495

Cesta/stojan

495

Stěna

560

Stěna

578

Strop

596

PROFUNO

Stěna/strop

252

3fáz. proudová sběrnice

302

1fáz. proudová sběrnice

342

PURI

Stěna/strop

245

Stěna/strop

245

Stěna/strop

245

Stěna/strop

245

3fáz. proudová sběrnice

286

3fáz. proudová sběrnice

287

1fáz. proudová sběrnice

330

1fáz. proudová sběrnice

331

1fáz. proudová sběrnice

331

Q-LINE

Závěs

092

Závěs

092

Závěs

093

Stěna

183

Stěna

212

Stěna

212

QUADRASYL

Cesta/stojan

512

Stěna/strop

568

Stěna/strop

568

RASCALI

Stěna



561

Cesta/stojan



503

REVILO

Stěna/strop



252

2fázová proudová sběrnice



322

ROTOBALL

Závěs



076

Závěs

076

Závěs



076

Strop

215

Strop

215

Závěs



475

Závěs



475

Závěs



475

Stojan

478

Stojan

478

Stojan

478

ROX

Stěna



150

Stěna



150

Strop



221

Cesta/stojan



492

Cesta/stojan



492

Cesta/stojan



492

Stěna



560

Stěna



577

Strop



595

Strop



595

Strop



596

SENSER

Stěna/strop

276

Stěna/strop

276

Stěna/strop

276

Stěna/strop

277

Stěna/strop

277

Stěna/strop



277

Montáž

448

Montáž

448

Montáž

448

Montáž

449

Montáž

449

Montáž

449

SIGHT LED

Stěna/strop

280

Stěna/strop

280

3fáz. proudová sběrnice

305

3fáz. proudová sběrnice

305

SITRA

Cesta/stojan

516

Trn do země

527

Trn do země

527

Stěna

559

Stěna

559

Stěna

575

Stěna

575

Stěna

582

Stěna

582

Strop

593

Stěna/strop

608

SLOTS

Cesta/stojan

501

Cesta/stojan

501

Stěna

551

SOBERBIA
Design:
Johan Carpner

Závěs

055

Závěs

055

Stěna

152

SOPRANA

Závěs

78

Stěna

122

Strop

198

SOPRANA OVÁLNÉ

Stůl

026

Stojan

026

Stěna

123

SPOT E27

Stěna/strop

244

3fáz. proudová sběrnice

286

SQUARE

Cesta/stojan

497

Cesta/stojan

497

Cesta/stojan

497

Cesta/stojan

497

Cesta/stojan

497

Cesta/stojan

497

SQUARE

Stěna



554

Stěna



554

STRUCTEC

3fáz. proudová sběrnice



300

3fáz. proudová sběrnice



301

3fáz. proudová sběrnice



301

3fáz. proudová sběrnice



301

1fáz. proudová sběrnice



340

SUN

Závěs



075

Závěs



075

Závěs



075

Závěs



075

Strop

214

Strop

214

SUPROS

Závěs



103

Stěna



151

Strop



233

3fáz. proudová sběrnice



296

Montáž



447

Montáž



447

SUPROS 78

Závěs



103

Stěna



151

Strop



233

3fáz. proudová sběrnice



296

Montáž



446

Montáž



446

TEC KALU

Stěna/strop



258

Stěna/strop



258

3fáz. proudová sběrnice



304

3fáz. proudová sběrnice



304

TENORA

Stůl



024

Stojan




024

Závěs



079

Stěna



160

Strop

198

THEO

Stěna

134

Stěna

572

Stěna

584

Strop

598

TONGA

Závěs

074

1fáz. proudová sběrnice

345

Easytec® II

358

TOTHEE

Stěna/strop

252

2fázová proudová sběrnice

323

TRAPECCO

Cesta/stojan

513

Stěna

569

TRUKKO

Stěna

174

Stěna

174

Stěna

174

TRUST

Cesta/stojan

490

Cesta/stojan

490

Stěna

553

VINCELLI D

Stůl

013

Závěs

052

Stěna

184

Stěna

184

WAVE

Závěs

051

Stěna

143

Stěna

143

WORKLIGHT

Stojan

032, 033

Závěs

094, 095

Upozornění: 7místná č. výrobku najdete od strany 855

111000
111260 385
111262 385
111274 422
111290 384
111292 384
111351 422
111360 423
111361 423
111362 424
111363 424
111370 425
111371 425
111372 425
111380 427
111381 427
111382 427
111482 568
111710 422
111711 422
111716 422
111720 423
111721 423
111726 423
111830 802
111831 803
111832 802
111833 803
111850 802
111860 802
111861 802
111862 802

112000
112161 391
112162 391
112165 391
112171 391
112172 391
112175 391
112181 391
112182 391
112185 391
112221 391
112222 391
112225 391
112240 390
112242 390
112281 202
112284 202
112471 394
112474 394
112682 450
112692 450
112702 450
112720 394
112721 394
112726 394
112731 385
112732 385
112771 384
112772 384
112780 385
112781 385
112910 412
112911 412

113000
113110 412
113111 412
113140 411
113141 411
113150 411
113151 411
113160 410
113161 410
113170 411
113171 411
113260 385
113262 385
113290 384
113292 384
113350 389
113351 389
113360 389
113361 389
113440 421
113441 421
113446 421
113450 421
113451 421
113456 421
113460 420
113461 420
113466 420
113470 421
113471 421
113476 421
113480 422
113481 422
113490 423
113491 423
113492 424
113493 424
113500 422
113501 422
113510 423
113511 423
113512 424
113513 424
113520 425
113530 425
113531 425
113540 427
113541 427
113550 427
113800 425
113810 425
113811 425
113830 427
113840 427
113841 427
113870 433
113871 433
113876 433
113880 433
113881 433
113886 433
113890 433
113891 433
113896 433
113900 433
113901 433
113906 433
113910 433
113911 433
113916 433
113920 433
113921 433
113926 433
113930 225
113931 225
113936 225
113940 225
113941 225
113946 225
113951 429
113956 429
113961 429
113966 429
113970 428
113971 428
113976 428

114000
114102 447
114104 447
114110 447
114111 447
114120 447
114121 447
114130 233
114131 233
114140 151
114141 151
114160 447
114161 447
114170 447
114171 447
114180 233
114181 233
114190 151
114191 151
114220 434
114221 434
114226 434
114230 434
114231 434
114236 434
114240 434
114241 434
114246 434
114250 434
114251 434
114256 434
114260 435
114261 435
114266 435
114270 435
114271 435
114276 435
114280 435
114281 435
114286 435
114290 435
114291 435
114296 435
114380 431
114381 431
114386 431
114390 431
114391 431
114396 431
114400 428
114401 428
114406 428
114420 405, 631
114421 405, 631
114426 405, 631
114430 405, 631
114431 405, 631
114436 405, 631
114440 403, 629
114441 403, 629
114450 403, 629
114451 403, 629
114460 628
114461 628
114470 628
114471 628
114480 399
114481 399
114490 399
114491 399
114500 399
114501 399

115000
115011 443
115014 443
115104 443
115114 443
115151 443
115152 443
115181 444
115183 444
115187 444
115191 444
115193 444
115197 444
115201 445
115203 445
115207 445
115211 445
115213 445
115217 445
115221 445
115223 445
115227 445
115231 445
115233 445
115237 445
115241 445
115243 445
115247 445
115251 445
115253 445
115257 445
115304 442
115314 442
115351 442
115352 442
115414 442
115454 443
115464 443
115510 436
115511 436
115516 436
115520 436
115521 436
115526 436
115530 436
115531 436
115536 436
115540 437
115541 437
115546 437
115550 437
115551 437
115556 437
115560 437
115561 437
115566 437
115600 443
115624 443
115634 443
115674 443
115684 443
115700 438
115701 438
115706 438
115710 438
115711 438
115716 438
115720 438
115721 438
115726 438
115730 439
115731 439
115736 439
115740 439
115741 439
115746 439
115900 392
115901 392

116000
116202 220
116302 103
116304 103
116310 446
116311 446
116320 446
116321 446
116330 233
116331 233
116340 151
116341 151

117000
117100 231
117101 231
117104 231
117110 231
117111 231
117114 231
117120 232
117121 232
117130 232
117131 232
117160 230
117161 230
117164 230
117180 230
117181 230
117184 230
117311 408
117321 218
117331 409
117341 409
117351 218
117361 219
117371 408
117381 218

118000
118110 447
118111 447
118120 447
118121 447
118130 233
118131 233

118160 447
118161 447
118170 447
118171 447
118180 233
118181 233

131000
131108 238

132000
132020 239
132021 239
132024 239
132600 041
132601 041
132605 041
132610 041
132611 041
132615 041
132620 041
132621 041
132625 041
132640 213
132641 213
132646 213
132650 039
132651 039
132656 039
132660 044
132661 044
132662 044
132670 800
132671 800
132672 800
132680 800
132681 800
132682 800
132690 039
132691 039
132696 039
132832 482
132835 482

133000
133000 067
133001 067
133005 067
133008 067
133009 067
133010 067
133011 067
133015 067
133018 067
133019 067
133050 067
133060 067
133070 067
133100 103
133101 103
133110 103
133111 103
133120 103
133121 103
133140 103
133141 103
133150 103
133151 103
133300 056
133310 056
133320 056
133330 057
133341 068
133351 068
133444 074
133464 075
133481 050
133482 050
133483 050
133489 050
133490 050
133491 050
133493 050
133499 050
133511 075
133581 075
133650 076
133651 076
133660 074
133661 074
133733 264
133743 264
133748 271, 767
133749 270, 767
133753 264
133758 271, 767
133759 270, 767
133810 082
133811 082
133814 082
133816 082
133821 081, 208
133824 081, 208
133831 081, 208
133834 081, 208
133840 086
133841 086
133850 087
133851 087
133881 062
133886 062
133887 062
133891 063
133896 063
133897 063
133901 217
133940 186
133941 186
133943 186
133949 186

134000
134001 072
134011 072
134050 268, 772
134051 269, 773
134060 268, 773
134061 269, 773
134221 214
134301 214
134323 263
134333 263
134343 263

135000
135000 456
135011 459
135020 082, 204
135021 082, 204
135024 082, 204
135026 082, 204
135050 457
135061 460
135070 083, 205
135071 083, 205
135074 083, 205
135076 083, 205
135100 457
135111 460
135120 083, 205
135121 083, 205
135124 083, 205
135126 083, 205
135150 457
135161 460
135170 083, 205
135171 083, 205
135174 083, 205
135176 083, 205
135250 081
135251 081
135254 081
135256 083

138000
138812 790
138822 790
138980 369, 789
138981 369, 789
138982 369, 789
138990 369, 789
138991 369, 789
138992 369, 789

139000
139004 368
139006 368
139024 368
139026 368
139030 368
139031 368
139040 368
139041 368
139050 368
139051 368
139060 368
139061 368
139070 364
139071 364
139072 364
139080 364
139081 364
139082 364
139090 365
139091 365
139092 365
139100 366
139101 366
139102 366
139110 367
139111 367
139112 367
139120 367
139121 367
139122 367
139130 366
139131 366
139132 366

140000
140200 322
140201 322
140210 322
140211 322
140220 322
140221 322
140240 322
140241 322
140243 322
140250 323
140251 323
140260 323
140261 323

143000
143010 348
143011 348
143012 348
143020 348
143021 348
143022 348
143030 349
143031 349
143032 349
143040 349
143041 349
143042 349
143050 349
143051 349
143052 349
143060 349
143061 349
143062 349
143070 349
143071 349
143072 349
143080 349
143081 349
143082 349
143090 349
143091 349
143092 349
143100 349
143101 349
143102 349
143110 349
143111 349
143112 349
143120 041, 346
143121 041, 346
143124 041, 346
143130 349
143131 349
143132 349
143140 349
143141 346, 349
143142 349
143151 349
143152 346
143160 349
143161 349
143162 349
143169 349
143170 346
143171 346
143172 346
143190 330
143191 330
143194 330
143221 346
143230 346
143231 346
143241 346
143251 346
143261 346
143271 346
143281 346
143291 346
143350 335
143351 335
143354 335
143380 349
143381 349
143382 349
143390 331
143391 331
143392 331
143430 333
143431 333
143432 333
143440 333
143441 333
143442 333
143450 330
143451 330
143454 330
143460 337
143461 337
143464 337
143540 337
143541 337
143544 337
143560 341
143561 341
143570 338
143571 338
143574 338
143580 339
143581 339
143594 345
143620 343
143621 343
143629 343
143731 336
143801 334
143804 334
143811 334
143814 334
143930 345
143931 345
143932 345
143941 339
143951 339
143960 342
143961 342
143964 342
143990 344
143991 344

144000
144010 332
144011 332
144013 332
144019 332
144020 343
144021 343
144029 343
144060 342
144061 342
144064 342
144104 340
144200 330
144201 330
144204 330

145000
145100 313
145102 313
145200 313
145202 313
145300 313
145302 313
145510 314
145514 314

145520 314
145524 314
145530 314
145534 314
145551 317
145560 314
145564 314
145580 315
145584 315
145590 315
145594 315
145600 315
145604 315
145630 314
145634 314
145640 314
145644 314
145660 314
145664 314
145670 314
145674 314
145680 315
145684 315
145690 315
145694 315
145700 315
145710 315
145714 315
145720 315
145724 315
145730 315
145734 315
145800 315
145810 315
145820 315
145830 315
145834 315
145990 041, 315
145994 041, 315

146000
146000 028
146001 028
146010 028
146011 028
146101 014
146111 015
146210 387
146211 387
146214 387
146242 386
146252 386
146260 386
146332 188
146362 387
146382 387
146390 179
146452 187
146462 188
146472 191
146479 803
146482 187
146512 172
146680 171
146682 171
146692 171
146700 170
146701 170
146704 170
146800 182
146801 182
146804 182
146922 119
146942 215

147000
147250 259
147251 259
147256 259
147260 259
147261 259
147266 259
147270 259
147271 259
147276 259
147301 260
147306 260
147311 260
147316 260
147321 260
147326 260
147360 245
147361 245
147364 245
147370 245
147371 245
147374 245
147380 245
147381 245
147384 245
147390 252
147391 252
147394 252
147411 241
147412 241
147414 241
147441 243
147442 243
147443 243
147444 243
147519 118
147529 118
147550 239
147551 239
147559 239
147566 135
147820 143
147821 143
147823 143
147826 143
147830 051
147831 051
147833 051
147836 051
147840 143
147841 143
147843 143
147846 143

148000
148001 201
148002 201
148004 227
148005 201
148010 133
148011 137
148012 154
148013 154
148015 133
148016 146
148018 128
148019 115
148040 049
148041 048
148042 072
148051 228
148052 228
148053 228
148060 147
148061 154
148062 142
148064 133
148070 395
148071 395
148072 395
148081 229
148082 229
148091 115
148093 115
148530 168
148540 168

149000
149030 156
149031 156
149032 156
149042 251
149060 251
149061 251
149069 251
149070 251
149071 251
149079 251
149380 074
149381 069
149385 069
149387 069
149388 069
149421 117
149431 117
149452 163
149471 136
149472 136
149482 177
149492 177
149511 136
149512 136
149752 174
149762 174
149772 174
149782 173

151000
151040 050
151041 050
151049 050
151271 140
151275 140
151282 179
151311 140
151315 140
151320 130
151321 130
151325 130
151410 141
151411 141
151416 141
151450 141
151451 141
151456 141
151471 129
151476 129
151501 156
151504 156
151511 222
151514 222
151521 223, 248
151524 223, 248
151531 223, 248
151534 223, 248
151543 176
151553 176
151561 157
151564 157
151591 119
151600 145
151601 145
151610 145
151611 145
151710 144
151711 144
151713 144
151740 144
151741 144
151743 144
151781 138
151786 138
151791 138
151796 138
151800 148
151801 148
151803 148
151804 148
151810 220
151811 220
151813 220
151814 220
151820 250
151821 250
151823 250
151830 250
151831 250
151833 250
151840 148
151850 073
151851 073
151853 073
151854 073
151901 149
151912 238
151922 238
151950 383
151951 383
151952 383
151960 383
151961 383
151962 383

152000
152010 249
152011 249
152013 249
152020 249
152021 249
152023 249
152070 382
152072 382
152079 382
152101 221
152200 286
152201 286
152204 286
152230 287
152231 287
152232 287
152240 287
152241 287
152242 287
152320 291
152321 291
152324 291
152330 254
152331 254
152340 169
152341 169
152350 254
152351 254
152360 071
152361 071
152369 071
152370 071
152371 071
152379 071
152380 388
152381 388
152420 289
152421 289
152424 289
152430 289
152431 289
152434 289
152540 302
152541 302
152544 302
152550 302
152551 302
152554 302
152600 289
152601 289
152604 289
152610 295
152611 295
152614 295
152620 296
152621 296
152630 291
152640 286
152641 286
152644 286
152660 296
152661 296
152680 296
152681 296
152750 303
152751 303
152754 303
152760 303
152761 303
152764 303
152780 303
152781 303
152784 303
152790 303
152791 303
152794 303
152800 296
152801 296
152810 296
152811 296
152920 299
152924 299
152930 299
152934 299
152940 299
152941 299
152943 299
152950 288
152951 288
152954 288
152960 288
152961 288
152980 298
152981 298

153000
153102 ... 291
153112 ... 307
153130 ... 307
153131 ... 307
153140 ... 307
153141 ... 307
153250 ... 298
153251 ... 298
153420 ... 292
153421 ... 292
153424 ... 292
153560 ... 286
153561 ... 286
153564 ... 286
153580 ... 295
153581 ... 295
153584 ... 295
153600 ... 294
153601 ... 294
153810 ... 293
153811 ... 293
153814 ... 293
153850 ... 292
153851 ... 292
153854 ... 292

154000
154602 ... 441
154612 ... 441
154642 ... 441

155000
155100 ... 166
155101 ... 166
155103 ... 166
155104 ... 166
155114 ... 167
155152 ... 200, 272
155156 ... 200
155180 ... 217
155185 ... 217
155206 ... 142
155216 ... 142
155221 ... 135
155222 ... 135
155228 ... 135
155236 ... 272
155290 ... 080
155300 ... 080
155340 ... 122
155372 ... 198
155373 ... 198
155380 ... 080
155462 ... 078
155463 ... 078
155470 ... 067
155471 ... 067
155475 ... 067
155479 ... 067
155490 ... 020
155492 ... 020
155500 ... 064
155510 ... 064
155511 ... 064
155520 ... 064
155530 ... 064
155531 ... 064
155540 ... 020
155542 ... 020
155550 ... 196
155551 ... 196
155552 ... 196
155570 ... 046
155580 ... 019, 021, 046, 197
155582 ... 019, 021, 046, 197
155583 ... 019, 021, 046, 197
155592 ... 019, 021, 046, 197
155643 ... 122
155650 ... 078
155651 ... 025
155652 ... 025
155670 ... 162
155673 ... 162
155702 ... 013
155714 ... 073
155750 ... 153
155751 ... 153
155752 ... 118
155780 ... 018
155785 ... 018
155790 ... 018
155795 ... 018
155840 ... 026
155841 ... 026
155850 ... 026
155851 ... 026
155860 ... 123
155861 ... 123
155870 ... 079
155871 ... 079
155900 ... 065
155901 ... 065
155910 ... 065
155911 ... 065
155920 ... 065
155921 ... 065
155930 ... 065
155931 ... 065
155960 ... 054
155970 ... 054

156000
156020 ... 160
156021 ... 160
156030 ... 024
156031 ... 024
156040 ... 024
156041 ... 024
156050 ... 198
156051 ... 198
156060 ... 079
156061 ... 079
156090 ... 044
156091 ... 044
156095 ... 044
156100 ... 046, 197
156110 ... 019, 021, 022, 046, 197
156111 ... 019, 021, 022, 046, 197
156113 ... 019, 021, 022, 046, 197
156122 ... 019, 021, 022, 046, 197
156140 ... 018, 020, 046
156141 ... 018, 020, 046
156143 ... 018, 020, 046
156152 ... 018, 020, 046
156268 ... 052
156420 ... 255
156421 ... 255
156430 ... 255
156431 ... 255
156500 ... 253
156501 ... 253
156510 ... 253
156511 ... 253
156530 ... 389
156531 ... 389

157000
157010 ... 031
157011 ... 031
157435 ... 183
157631 ... 053
157634 ... 053
157650 ... 096
157660 ... 281
157670 ... 096
157671 ... 096
157701 ... 076
157851 ... 094
157855 ... 094
157901 ... 032
157905 ... 032

158000
158400 ... 070
158401 ... 070
158409 ... 070
158410 ... 070
158411 ... 070
158419 ... 070
158663 ... 462
158664 ... 462
158703 ... 088, 464
158704 ... 088, 464
158713 ... 089, 464
158714 ... 089, 464
158723 ... 090
158724 ... 090
158733 ... 090
158734 ... 090
158762 ... 089, 467
158764 ... 089, 467
158772 ... 089, 467
158774 ... 089, 467
158791 ... 089, 467
158799 ... 089, 467
158803 ... 463
158804 ... 463
158813 ... 463
158814 ... 463
158852 ... 090
158853 ... 090
158854 ... 090
158862 ... 090
158863 ... 090
158864 ... 090
158921 ... 210
158931 ... 210
158941 ... 211
158951 ... 211
158961 ... 211
158969 ... 211
158971 ... 211

159000
159130 ... 098
159131 ... 098
159134 ... 098
159140 ... 098
159141 ... 098
159144 ... 098
159210 ... 099
159211 ... 099
159214 ... 099
159220 ... 099
159221 ... 099
159224 ... 099
159230 ... 099
159231 ... 099
159234 ... 099

160000
160900 ... 091
160901 ... 091
160904 ... 091

161000
161271 ... 398
161281 ... 398
161291 ... 398
161301 ... 398
161461 ... 202
161464 ... 202

162000
162703 ... 448
162713 ... 448
162723 ... 448
162763 ... 449
162773 ... 449
162783 ... 449
162903 ... 277
162913 ... 277
162923 ... 277
162963 ... 276
162973 ... 276
162983 ... 276

163000
163020 ... 273
163021 ... 273
163030 ... 274
163031 ... 274

165000
165100 ... 107
165160 ... 107
165221 ... 107
165222 ... 107
165350 ... 106
165351 ... 106
165356 ... 106
165358 ... 106
165359 ... 106
165390 ... 076
165400 ... 076
165410 ... 076
165431 ... 152
165441 ... 055
165471 ... 055

170000
170401 ... 191
170402 ... 191

172000
172010 ... 324
172011 ... 324
172020 ... 324
172021 ... 324
172030 ... 324
172031 ... 324
172040 ... 325
172041 ... 325
172050 ... 325
172051 ... 325
172060 ... 325
172061 ... 325
172070 ... 325
172071 ... 325
172080 ... 325
172081 ... 325
172090 ... 325
172091 ... 325
172100 ... 325
172101 ... 325
172110 ... 325
172111 ... 325
172120 ... 325
172121 ... 325
172134 ... 325
172145 ... 325
172154 ... 325
172160 ... 325
172161 ... 325
172170 ... 325
172171 ... 325
172180 ... 325
172181 ... 325
172190 ... 325
172191 ... 325
172200 ... 325
172201 ... 325
172220 ... 325
172221 ... 325

175000
175010 ... 309
175014 ... 309
175020 ... 309
175024 ... 309
175030 ... 309
175034 ... 309
175040 ... 311
175044 ... 311
175050 ... 311
175054 ... 311
175060 ... 311
175064 ... 311
175070 ... 311
175074 ... 311
175080 ... 311
175084 ... 311
175090 ... 311
175094 ... 311
175100 ... 311
175104 ... 311
175110 ... 311
175114 ... 311
175120 ... 311
175124 ... 311
175130 ... 311
175134 ... 311
175140 ... 311
175144 ... 311
175150 ... 311
175154 ... 311
175160 ... 311
175164 ... 311
175170 ... 311
175174 ... 311
175180 ... 311
175184 ... 311
175190 ... 311
175194 ... 311
175200 ... 311
175204 ... 311
175210 ... 311
175214 ... 311

176000
176080 301
176081 301
176090 301
176091 301

181000
181530 369
181531 369
181532 369

184000
184000 359
184001 359
184002 359
184004 359
184010 359
184011 359
184012 359
184020 359
184021 359
184022 359
184030 359
184031 359
184032 359
184040 359
184041 359
184042 359
184060 359
184061 359
184062 359
184071 355
184140 359
184141 359
184142 359
184170 359
184171 359
184172 359
184290 359
184291 359
184292 359
184300 359
184301 359
184302 359
184330 359
184331 359
184332 359
184440 354
184441 354
184450 354
184451 354
184452 354
184530 358
184531 358
184534 358
184560 354
184561 354
184580 356
184581 356
184590 356
184591 356
184620 355
184621 355
184624 355
184630 355
184631 355
184634 355
184690 356
184691 356

185000
185002 359
185012 359
185020 359
185032 359
185042 359
185062 359
185142 359
185172 359
185294 359
185302 359
185440 354
185450 354
185580 356
185582 356
185590 356
185592 356
185622 355
185632 355
185692 356

186000
186015 371
186020 371
186042 370
186272 370
186300 369
186301 369
186302 369
186310 369
186311 369
186312 369
186330 369
186331 369
186332 369
186340 369
186341 369
186342 369
186350 369
186351 369
186352 369
186360 369
186361 369
186362 369
186640 369
186641 369
186642 369
186762 371
186772 371
186952 371

188000
188200 374
188210 375
188220 375
188230 375
188500 373
188510 373
188520 373
188530 372
188540 372
188550 372

210000
210060 801
210061 801
210064 801

213000
213312 692
213320 692
213321 692
213352 693
213361 693
213440 706
213441 706
213444 706
213450 707
213451 707
213454 707
213459 707
213470 702
213471 702
213474 702
213480 703
213481 703
213484 703
213488 701
213489 703
213511 704
213514 704
213521 705
213524 705
213529 705
213592 691
213595 691
213599 691
213620 700
213621 700
213624 700
213630 700
213631 700
213634 700
213642 701
213643 701
213650 701
213651 701
213654 701
213710 708
213711 708
213714 708
213720 708
213721 708
213724 708
213742 709
213743 709
213752 709
213753 709
213762 709
213763 709
213770 709
213771 709
213774 709
213780 709
213781 709
213784 709
213790 709
213791 709
213794 709
213799 709
213810 688
213811 688
213814 688
213821 695
213822 689
213830 689
213831 689
213834 689
213840 689
213841 689
213844 689
213849 689
213862 690
213874 690
213911 694
213914 694
213931 695
213934 695
213939 695
213950 686
213951 686
213954 686
213962 687
213970 687
213971 687
213974 687

214000
214100 684
214101 684
214102 684
214330 710
214331 710
214334 710
214350 682
214351 682
214352 687
214380 711
214381 711
214384 711
214420 697
214421 697
214424 697
214430 697
214431 697
214434 697
214450 698
214451 698
214454 698
214460 698
214461 698
214464 698
214470 698
214471 698
214474 698
214477 699
214478 698
214479 699

220000
220000 803

227000
227000 805
227020 586
227051 566
227054 566
227090 648
227092 648
227140 788
227160 788
227174 555
227176 555
227181 558
227185 558
227194 561
227195 561
227198 561
227219 478
227220 478
227221 478
227410 523
227418 522
227419 522
227461 638
227462 638
227500 530
227504 525
227505 525
227507 525
227508 525
227545 479
227547 479
227550 479
227600 641
227604 641
227680 641
227684 641
227700 588
227701 588
227734 544
227744 544
227885 578
227922 490
227975 495
227985 495

228000
228050 475
228051 475
228052 475
228100 490
228110 490
228120 553
228210 643
228214 643
228240 646
228332 639
228337 639
228342 639
228370 647
228411 640
228412 640
228430 645
228434 645
228505 594
228511 558
228515 558
228521 577
228525 577
228531 591
228535 591
228545 514
228555 533
228560 533
228712 488
228722 488
228725 804
228726 805
228730 804
228752 496
228753 487
228754 496
228771 575
228774 575
228775 575
228776 575
228922 488
228925 488
228935 488
228945 488
228960 480
228961 480
228965 480

229000
229020 485
229021 485
229022 485
229050 493
229054 493

229057 493
229059 493
229062 616
229071 605
229072 605
229075 605
229081 605
229084 605
229085 605
229090 530
229100 531
229110 619
229162 491
229172 491
229182 553
229200 647
229230 647
229234 647
229260 805
229262 805
229268 804
229269 804
229320 645
229324 645
229330 645
229334 645
229374 644
229381 648
229383 648
229394 544
229395 544
229410 507
229411 507
229420 498
229421 498
229422 486
229423 484
229430 484
229431 484
229432 484
229481 545
229482 545
229521 572
229524 572
229525 572
229531 584
229532 584
229535 584
229551 599
229554 599
229555 599
229561 572
229564 572
229565 572
229571 585
229574 585
229575 585
229581 598
229584 598
229585 598
229664 587
229665 587
229684 587
229685 587
229694 586
229695 586
229701 616
229702 616
229740 523
229741 530
229931 606
229935 606
229941 606
229945 606
229951 606
229955 606
229961 601
229965 601
229971 601
229975 601

230000
230030 567
230031 567
230034 567
230044 557
230045 557
230047 557
230060 490
230061 493
230063 493
230066 493
230069 493
230084 557
230085 557
230090 510
230100 649
230110 649
230170 640
230174 640
230354 559
230355 559
230364 575
230365 575
230435 483
230444 556
230445 556
230464 487
230465 487
230655 556
230657 556
230881 275
230884 275
230910 642

231000
231010 156, 560
231012 156, 560
231015 156, 560
231035 523
231045 607
231055 607
231072 538
231092 538
231205 553
231215 496
231225 496
231230 496
231231 512
231233 499
231234 488
231235 506
231245 475
231301 512
231305 512
231315 566
231351 565
231355 565
231360 482
231361 593
231370 506
231371 506
231395 480
231410 499
231411 499
231420 499
231440 506
231455 501
231457 501
231465 552
231475 494
231505 516
231514 608
231515 608
231525 527
231535 527
231541 593
231544 593
231545 593
231585 552
231595 494
231602 491
231612 491
231672 529
231682 529
231745 569
231765 513
231805 551
231807 551
231815 501
231817 501
231825 509
231835 509
231845 509
231849 509
231855 502
231865 562
231893 500
231896 500
231954 545
231955 545
231960 545
231961 545

232000
232045 550
232055 592
232065 474
232075 487
232085 487
232095 481
232101 583
232104 583
232105 583
232115 496
232119 496
232125 496
232135 508
232145 508
232155 504
232165 504
232175 505
232185 505
232195 504
232284 568
232285 568
232294 512
232295 512
232350 540
232360 541
232380 541
232405 563
232415 563
232431 155, 570
232435 155, 570
232441 131, 579
232445 131, 579
232451 579
232455 579
232461 155, 570
232465 155, 570
232471 131, 579
232475 131, 579
232481 580
232485 580
232487 580
232491 581
232495 581
232497 581
232531 582
232535 582
232537 582
232800 534
232804 534
232810 534
232814 534
232820 534
232824 534
232830 534
232834 534
232840 534
232844 534
232850 534
232854 534
232860 535
232864 535
232870 535
232874 535
232880 535
232884 535
232890 535
232894 535
232905 564
232915 564

233000
233094 608
233095 608
233104 608
233105 608
233114 574
233115 574
233124 590
233125 590
233134 590
233135 590
233145 516
233155 516
233165 516
233184 516
233185 516
233211 558
233214 574
233215 558
233221 558
233223 558
233225 558
233231 574
233233 574
233235 574
233241 609
233245 609
233251 609
233255 609
233261 589
233265 589
233275 517
233285 517
233302 576
233310 609
233311 609
233312 576
233407 485
233417 485
233427 498
233437 498
233447 507
233457 507
233500 651
233520 651
233530 651
233540 650
233550 650
233560 532
233561 532
233570 532
233571 532
233580 532
233581 532
233582 532
233601 617
233605 617
233611 617
233615 617
233621 617
233624 617
233625 617
233635 618
233639 618
233650 620
233651 621
233660 620
233661 621
233672 653
233676 653
233682 653
233686 653
233692 652
233696 652
233702 652
233706 652
233712 654
233716 654
233722 654
233726 654
233732 655
233736 655
233742 655
233746 655
233790 652
233791 654
233792 646
233795 652
233796 654
233797 646

234000
234205 543
234215 543
234225 543
234235 543
234245 543
234255 543
234315 542
234335 542
234340 534
234344 536
234345 542
234350 534
234354 536

234355 542
234401 029, 489
234411 029, 489
234421 029, 489
234430 489
234431 029
234441 029
234501 585
234504 585
234505 585
234511 585
234514 585
234515 585
234521 573
234524 573
234525 573
234531 599
234534 599
234535 599

240000
240000 660
240001 660
240002 663
240003 663
240004 665
240005 665
240006 664
240007 660
240008 663
240009 665
240010 665
240020 660
240021 663
240022 665
240023 665
240024 664

410000
410861 804
410865 804

420000
420010 763
420011 763
420012 763
420040 762
420041 762

450000
451060 788
451105 788
451301 788

461000
461050 790
461060 790
461157 791
461217 791
461320 791

464000
464030 798
464031 796
464032 799
464091 797
464107 796
464108 796
464109 796
464132 797
464140 796
464142 797
464143 796
464144 797
464155 798
464168 798
464170 799
464174 798
464176 799
464191 797
464192 799
464193 800
464200 797
464804 800

470000
470360 791
470370 791
470380 791
470500 795
470502 794
470505 792
470506 794
470507 792
470508 793
470509 792
470540 795
470541 792
470542 794
470543 793
470544 794
470545 792
470546 794
470547 794
470548 795
470549 795
470550 792
470670 768
470671 768
470672 768
470674 769, 774
470675 769, 774
470677 768
470680 743, 774
470681 743, 774
470682 743, 774
470683 743, 774
470800 780
470803 783
470804 783
470806 782
470807 782
470808 781
470809 780
470810 782
470811 782
470812 780
470813 780
470817 782
470819 780
470821 781
470822 781
470823 781
470824 781

508000
508211 829
508760 829
508770 829

545000
545512 829
545522 829
545751 829
545752 829
545753 829

548000
548014 830
548021 830
548023 830
548024 830
548028 830
548035 830
548039 830
548054 831
548114 830
548121 830
548124 830
548128 830
548135 830
548139 830
548154 831

550000
550073 827
550074 827
550082 827
550092 827
550412 731
550413 732
550415 731
550416 732
550418 746
550419 746
550560 731
550570 732
550571 731
550672 390

551000
551242 813
551243 813
551252 815
551253 815
551372 827
551402 819
551410 819
551412 819
551532 825
551553 824
551602 820
551604 819
551612 820
551614 819
551664 817
551674 817
551862 813
551882 818
551893 812
551902 815
551912 818
551933 825
551934 825
551943 826
551944 826

552000
552120 734
552121 734
552122 734
552123 746
552140 733
552141 733
552142 733
552263 749
552273 749
552279 750
552412 731
552413 731
552415 731
552422 731
552423 731
552425 731
552442 732
552443 732
552445 732
552453 747, 769
552460 747
552461 747
552462 747
552463 747
552472 737
552473 737
552475 737
552482 737
552483 737
552485 737
552512 739
552513 739
552515 739
552522 739
552523 739
552525 739
552542 741
552543 741
552545 741
552612 729
552613 729
552614 729
552639 745
552649 745
552650 745
552651 745
552652 745
552653 745
552672 728
552673 728
552674 728
552682 728
552683 728
552684 728
552692 728
552693 728
552694 728
552702 727
552703 727
552704 727
552712 727
552713 727
552714 727
552722 727
552723 727
552724 727
552727 727
552732 717
552733 717
552734 717
552742 717
552743 717
552744 717
552752 717
552753 717
552754 717
552762 717
552763 717
552764 717
552772 716
552773 716
552774 716
552782 716
552783 716
552784 716
552792 717
552793 717
552794 717
552802 721
552803 721
552804 721
552812 721
552813 721
552814 721
552822 721
552823 721
552824 721
552832 721
552833 721
552834 721
552852 721
552853 721
552854 721
552863 743, 775
552883 743, 775

553000
553010 828
553011 828
553020 828
553021 828
553030 828
553031 828
553040 828
553041 828
553060 826
553072 826
553074 826
553082 826
553084 826

560000
560122 814
560143 814
560161 823
560222 821
560231 819
560232 819
560233 819
560234 819
560302 812
560332 812
560352 812
560362 821
560372 821
560402 823
560422 823
560432 823
560442 823
560463 825
560473 826
560542 814
560552 814
560603 815
560622 819
560624 819
560632 820
560634 820
560642 820
560644 820
560652 820
560654 820

560662 820
560664 820
560672 820
560674 820
560702 816
560704 816
560712 816
560714 816
560722 816
560724 816
560732 816
560734 816
560741 824
560752 822
560762 823

570000
570502 818
570532 818
570662 818
570672 818
570702 818
570712 818

590000
591293 831
591294 831
591295 831
591296 831

631000
631300 753
631301 753
631302 753
631303 753
631304 753
631305 753
631313 753
631315 753
631317 753
631323 753
631325 753
631327 753
631337 279
631339 279
631347 279
631349 279
631501 751
631502 751
631505 751
631510 751
631512 751
631520 751
631521 751
631522 751
631523 751

900000
900011 530

955000
955135 803

961000
961034 801
961037 801
961062 790
961250 801
961270 801
961271 801
961276 801
961370 801
961371 801
961376 801

977000
977399 703

1000100
1000110 256
1000112 256
1000113 256
1000114 256
1000115 256
1000116 256
1000117 257
1000118 257
1000119 257
1000120 257
1000121 257
1000122 257
1000123 010
1000124 010
1000125 010
1000126 010
1000127 256
1000128 256
1000129 256
1000130 256
1000131 256
1000132 256
1000133 257
1000134 257
1000135 257
1000136 257
1000137 257
1000138 257
1000156 782

1000300
1000324 168
1000325 168
1000326 168
1000327 134
1000328 134
1000329 134
1000330 134
1000331 584
1000332 221, 595
1000333 150, 560
1000334 150, 577
1000335 580
1000336 554
1000337 597
1000338 596
1000339 595
1000340 155, 571
1000341 155, 571
1000342 155, 571
1000343 497
1000344 497
1000345 497
1000346 497
1000384 646
1000386 454
1000387 454
1000388 454
1000389 455
1000390 455
1000391 455
1000392 096
1000393 096
1000398 474
1000399 481

1000400
1000400 477
1000406 341
1000407 341
1000408 304
1000409 304
1000410 100
1000411 100
1000412 100
1000413 100
1000414 157
1000415 157
1000416 497
1000417 497
1000418 497
1000422 158
1000423 158
1000424 252
1000425 252
1000426 252
1000427 252
1000433 061
1000434 059
1000435 060
1000436 059
1000437 199
1000438 061
1000439 059
1000440 060
1000441 059
1000442 199
1000443 199
1000445 199
1000446 578
1000447 596
1000448 560
1000449 490, 553
1000450 033
1000451 033
1000452 095
1000453 095
1000454 033, 095
1000455 033, 095
1000457 671
1000458 671
1000459 671
1000460 671
1000461 671
1000462 671
1000463 671
1000464 671
1000465 671
1000466 672
1000467 672
1000468 672
1000469 672
1000470 672
1000471 672
1000472 673
1000473 673
1000474 673
1000475 673
1000476 673
1000477 673
1000478 673
1000479 673
1000480 673
1000481 673
1000482 673
1000483 673
1000484 673
1000485 673
1000486 673
1000487 672
1000488 672
1000489 672
1000490 676
1000491 676
1000492 676
1000493 676
1000494 676
1000495 676
1000496 676
1000497 676
1000498 676
1000499 675

1000500
1000500 675
1000501 675
1000502 675
1000503 675
1000504 675
1000505 675
1000506 675
1000507 675
1000508 675
1000509 675
1000510 675
1000511 675
1000512 675
1000513 675
1000514 675
1000515 675
1000516 675
1000517 675
1000518 675
1000519 675
1000520 675
1000521 675
1000522 675
1000523 675
1000524 675
1000525 675
1000526 675
1000527 675
1000528 675
1000529 675
1000530 675
1000531 675
1000532 675
1000533 675
1000534 675
1000535 679
1000536 679
1000537 679
1000538 677
1000539 677
1000540 677
1000541 677
1000542 677
1000543 677
1000544 677
1000545 677
1000546 677
1000547 677
1000548 677
1000549 677
1000550 677
1000551 677
1000552 677
1000553 677
1000554 677
1000555 677
1000556 678
1000557 678
1000558 678
1000559 678
1000560 678
1000561 678
1000562 678
1000563 678
1000564 678
1000565 678
1000566 678
1000567 678
1000568 678
1000569 678
1000570 678
1000571 677
1000574 384
1000575 384
1000576 385
1000577 385
1000578 019, 021, 197
1000579 019, 021, 197
1000580 019, 021, 197
1000581 038
1000582 038
1000585 038
1000586 038
1000587 586
1000588 586

1000600
1000610 527
1000613 125
1000614 126
1000615 164
1000616 125
1000617 125
1000618 125
1000619 125
1000620 125
1000621 127, 164
1000622 127, 164
1000623 127, 164
1000624 127, 164
1000625 127, 164
1000626 127, 165
1000627 127, 165
1000628 127, 165
1000629 127, 165
1000630 127, 165
1000631 221
1000632 262
1000633 262
1000634 140
1000635 140
1000636 141
1000637 141
1000638 130
1000639 130
1000640 130
1000641 051
1000642 051
1000643 051
1000644 051
1000649 143
1000650 143
1000651 143
1000652 143
1000653 652, 653
1000654 654, 655
1000655 646

1000656 300
1000657 300
1000658 300
1000662 375
1000665 486
1000666 486
1000668 183
1000669 183
1000670 183
1000671 388
1000672 388
1000673 388
1000674 388
1000675 148
1000676 148
1000677 296
1000679 296
1000680 296
1000681 552
1000682 489
1000683 489
1000684 818
1000685 212
1000686 212
1000687 212
1000688 212
1000689 212
1000690 212
1000691 212
1000692 212
1000693 212
1000694 212
1000695 212
1000696 212

1000700
1000700 805
1000701 805
1000702 260
1000703 260
1000704 260
1000707 291
1000708 291
1000709 307
1000710 307
1000711 339
1000712 339
1000713 343
1000714 396
1000715 396
1000716 396
1000717 396
1000718 396
1000719 396
1000720 396
1000721 396
1000722 011
1000723 011
1000724 011
1000725 081, 208
1000726 081, 208
1000727 081, 208
1000728 108
1000729 168
1000730 168
1000731 168
1000732 168
1000733 189
1000734 189
1000735 533
1000736 515
1000743 116
1000745 116
1000746 116
1000748 116
1000749 762
1000750 762
1000756 595
1000760 495
1000761 495
1000762 495
1000763 022
1000764 022, 045
1000765 336
1000766 336
1000767 336
1000768 336
1000769 294
1000770 294
1000771 044
1000772 044
1000773 044
1000777 180
1000778 180
1000780 181
1000781 181
1000782 048
1000783 209
1000784 209
1000785 209
1000786 209
1000787 453
1000788 453
1000789 453
1000790 453
1000791 453
1000792 453
1000793 453
1000794 453
1000795 451
1000796 451
1000797 561
1000799 503

1000800
1000801 503
1000803 540
1000804 541
1000805 541
1000806 541
1000807 220
1000808 220
1000809 072
1000810 072
1000811 072
1000812 072
1000813 072
1000814 072
1000816 181
1000818 181
1000820 551
1000821 474
1000822 490
1000823 592
1000824 125
1000825 127, 165
1000826 777
1000827 109
1000828 109
1000829 109
1000833 625
1000834 554
1000835 597
1000850 456
1000852 459
1000855 203
1000856 203
1000857 203
1000859 456
1000861 459
1000864 203
1000865 203
1000866 203
1000868 806
1000869 806
1000870 806
1000871 806
1000872 806
1000873 806
1000874 807
1000875 807
1000876 807
1000877 807
1000878 807
1000879 807
1000880 588
1000881 588
1000882 588
1000883 588
1000884 588
1000885 588
1000886 247
1000887 247
1000888 247
1000889 247
1000890 247
1000891 247
1000892 247
1000893 247
1000894 247
1000895 247
1000896 247
1000897 247
1000898 252
1000899 252

1000900
1000900 252
1000901 252
1000902 252
1000903 252
1000904 252
1000905 252
1000906 394
1000907 394
1000908 394
1000909 803
1000910 128
1000911 128
1000912 128
1000913 128
1000914 412
1000915 412
1000916 412
1000917 412
1000918 109
1000923 011
1000924 011
1000925 011
1000926 092
1000927 092
1000928 092
1000929 093
1000930 093
1000931 093
1000932 092
1000933 092
1000934 092
1000935 093
1000936 093
1000937 093
1000939 816
1000940 816
1000941 816
1000942 816
1000957 197
1000974 340
1000975 340
1000977 340
1000978 340
1000979 340
1000980 301
1000981 301
1000982 301
1000983 301
1000984 301
1000985 301
1000986 301
1000987 301
1000988 301
1000989 301
1000990 301
1000991 301
1000992 301
1000993 301
1000994 301
1000995 301
1000996 301
1000997 301
1000998 301
1000999 301

1001000
1001000 301
1001001 301
1001002 301
1001003 301
1001008 763
1001009 189
1001010 189
1001011 407, 632, 666
1001012 407, 632, 666
1001013 407, 632, 666
1001014 407, 632, 666
1001015 407, 633, 666
1001016 407, 633, 666
1001017 407, 633, 666
1001018 407, 633, 666
1001019 281
1001020 281
1001028 818
1001029 818
1001030 814
1001031 824
1001032 825
1001033 825
1001035 824
1001038 824

1001100
1001114 798
1001115 799
1001132 455
1001133 454
1001136 454
1001153 780
1001155 392
1001156 392
1001157 400, 626
1001158 400, 626
1001159 400, 626
1001160 400, 626
1001161 400, 626
1001162 400, 626
1001163 400, 626
1001164 400, 626
1001165 401, 627
1001166 401, 627
1001167 401, 627
1001168 401, 627
1001169 401, 627
1001170 401, 627
1001171 401, 627
1001172 401, 627

1001200
1001217 815
1001218 827
1001219 827
1001220 827
1001221 827
1001242 817
1001243 817
1001244 817
1001245 817
1001249 799
1001250 466
1001251 466
1001252 637
1001253 637
1001254 637
1001255 637
1001256 636
1001262 637
1001263 637
1001265 061
1001266 059
1001267 798
1001269 298
1001270 298
1001271 146
1001272 120
1001273 120
1001274 120
1001275 120
1001276 120
1001283 280
1001284 280
1001285 280
1001286 280
1001287 280
1001288 280
1001289 305
1001290 305
1001292 305
1001294 281
1001296 096
1001299 183

1001300
1001300 183
1001303 183
1001304 183
1001305 183
1001306 092
1001307 092
1001308 092
1001309 092
1001310 092
1001312 092

1001314 604
1001315 604
1001316 604
1001317 604
1001343 088
1001344 088
1001345 088
1001346 088
1001347 088
1001348 088
1001350 060
1001351 059
1001354 322
1001355 322
1001357 824
1001359 636
1001367 293
1001368 293
1001369 293
1001375 309
1001376 309
1001377 309
1001378 311
1001379 311
1001380 311
1001381 311
1001382 311
1001383 311
1001384 311
1001385 311
1001386 311
1001387 311
1001388 311
1001389 311
1001390 311
1001391 311
1001392 311
1001393 311
1001394 311
1001395 311
1001396 541

1001400
1001414 477
1001415 477
1001419 304
1001420 304
1001421 304
1001422 304
1001423 258
1001424 258
1001425 258
1001426 258
1001427 304
1001428 304
1001429 304
1001430 304
1001431 258
1001432 258
1001433 258
1001434 258
1001435 258
1001436 258
1001443 465
1001444 465
1001445 465
1001446 465
1001447 090
1001448 090
1001449 161
1001450 161
1001451 161
1001452 161
1001453 161
1001454 161
1001460 027
1001461 027
1001462 027
1001463 027
1001464 190
1001465 190
1001466 302
1001467 302
1001468 159
1001469 159
1001470 303
1001471 303
1001472 159
1001473 159
1001474 303
1001475 303
1001476 293
1001477 293
1001478 293
1001479 293
1001480 293
1001481 293
1001482 293
1001483 293
1001484 293
1001485 334
1001486 334
1001487 334
1001488 492
1001489 492
1001490 492
1001491 492
1001492 492
1001493 492
1001494 492
1001495 254
1001496 254

1001500
1001502 013
1001503 173
1001505 209
1001506 209
1001508 209
1001509 209
1001510 313
1001511 313
1001512 313
1001513 314
1001514 314
1001515 314
1001516 314
1001517 314
1001518 314
1001519 314
1001520 314
1001521 315
1001522 315
1001523 315
1001524 315
1001525 315
1001526 315
1001527 315
1001528 315
1001529 315
1001530 315
1001531 317
1001532 317
1001533 317
1001534 317
1001536 317
1001537 317
1001538 317
1001539 317
1001542 041, 315
1001560 814
1001561 814
1001562 814
1001563 814
1001564 814
1001565 814
1001566 814
1001568 816
1001569 816
1001570 816
1001571 816
1001572 816
1001573 816
1001574 813
1001575 813

1001600
1001631 108
1001633 536
1001634 536
1001635 536
1001636 536
1001637 537
1001638 537
1001642 539
1001643 539
1001644 539
1001645 539
1001647 090
1001648 090
1001691 109
1001692 109

1001700
1001756 824
1001791 804
1001796 683
1001797 683
1001798 683
1001799 683

1001800
1001800 683
1001801 683
1001802 683
1001803 683
1001804 683
1001805 683
1001806 682
1001807 682
1001808 682
1001809 682
1001810 683
1001813 682
1001814 681
1001815 682
1001816 681
1001817 681
1001818 041
1001819 041
1001820 041
1001821 041
1001822 167
1001823 511
1001824 511
1001825 415
1001826 415
1001827 415
1001828 414
1001829 414
1001830 414
1001831 414
1001832 414
1001833 414
1001834 414
1001835 414
1001836 414
1001841 415
1001847 415
1001848 415
1001849 415
1001850 415
1001851 415
1001855 605
1001856 605
1001857 190
1001858 190
1001860 334
1001861 334
1001862 338
1001863 338
1001864 338
1001865 288
1001866 288
1001867 288
1001868 331
1001869 331
1001870 331
1001871 287
1001872 287
1001873 287
1001874 332
1001875 332
1001876 332
1001877 084, 206
1001881 084, 206
1001882 084, 206
1001883 084, 206
1001884 084, 206
1001885 084, 206
1001886 084, 206
1001887 084, 206
1001888 084, 206
1001889 085, 207
1001893 085, 207
1001894 085, 207
1001895 085, 207
1001896 085, 207
1001897 085, 207
1001898 085, 207
1001899 085, 207

1001900
1001900 085, 207
1001901 458
1001902 458
1001903 458
1001905 461
1001906 461
1001907 461
1001909 602
1001910 602
1001911 602
1001912 603
1001913 603
1001914 603
1001916 821
1001917 821
1001918 815
1001919 815
1001920 817
1001921 817
1001922 817
1001923 817
1001924 413
1001925 413
1001926 413
1001927 413
1001930 402, 624
1001931 402, 624
1001932 402, 624
1001933 402, 624
1001934 402, 624
1001937 523
1001938 523
1001939 202
1001940 053
1001941 053
1001942 053
1001943 053
1001944 053
1001945 053
1001950 081
1001951 081
1001952 081
1001953 040, 213
1001954 040, 213
1001955 040, 213
1001956 040, 213
1001957 040, 213
1001958 040, 213
1001959 040, 213
1001960 040, 213
1001962 531
1001963 531
1001964 523
1001965 523
1001968 344
1001969 565
1001970 565
1001971 748
1001972 735
1001973 452
1001974 452
1001975 452
1001976 452
1001978 430
1001980 420
1001981 420
1001982 420
1001989 430
1001990 430
1001991 430
1001992 430
1001993 430
1001994 420
1001995 420
1001996 420
1001997 491
1001998 491
1001999 488

1002000
1002000 488
1002001 488
1002002 550
1002003 226
1002004 224
1002005 226
1002006 226

1002008 226
1002010 224
1002011 224
1002012 224
1002013 224
1002015 224
1002016 559
1002017 559
1002018 575
1002019 202
1002020 266
1002021 266
1002022 266
1002023 261
1002024 261
1002025 261
1002026 735
1002027 735
1002028 735
1002029 245
1002030 245
1002031 245
1002032 582
1002033 582
1002034 582
1002035 581
1002036 581
1002037 581
1002041 575
1002045 075
1002046 075
1002047 049
1002048 305
1002049 305
1002050 305
1002051 215
1002052 215
1002053 105
1002054 105
1002055 105
1002056 105
1002057 105
1002058 105
1002059 105
1002066 184
1002067 184
1002068 013
1002069 567
1002070 567
1002071 567
1002072 244
1002073 244
1002074 244
1002075 267
1002076 267
1002077 267
1002097 761
1002098 404, 630
1002099 404, 630

1002100
1002100 404, 630
1002101 404, 630
1002102 404, 630
1002103 404, 630
1002104 416
1002105 416
1002106 416
1002107 416
1002108 416
1002109 416
1002110 332
1002111 332
1002113 332
1002116 171
1002117 171
1002118 171
1002119 171
1002120 392
1002122 168
1002123 822
1002124 822
1002125 822
1002126 822
1002127 822
1002128 821
1002131 812
1002132 265, 765
1002133 265, 765
1002134 265, 765
1002135 812
1002136 056
1002137 056
1002138 056
1002139 057
1002140 169
1002141 717
1002142 717
1002143 721
1002144 721
1002145 030
1002146 030
1002147 120
1002148 120
1002149 120
1002150 030
1002151 348
1002152 348
1002153 348
1002154 594
1002155 569
1002157 600
1002158 513
1002159 039
1002160 039
1002161 039
1002162 039
1002163 041
1002164 041
1002165 041
1002166 213
1002167 039
1002168 039
1002169 070
1002170 070
1002171 071
1002172 071
1002173 169
1002174 148
1002175 254
1002176 254
1002185 641
1002186 641
1002187 651
1002188 640
1002189 639
1002190 175
1002191 175
1002192 175
1002193 102
1002194 102, 604
1002195 160
1002196 102, 604
1002197 102, 604
1002198 515

1002200
1002200 515
1002201 524
1002202 524
1002203 524
1002204 397
1002205 397
1002206 397
1002207 397
1002208 397
1002209 397
1002210 397
1002211 397
1002212 156
1002213 157
1002214 223, 248
1002215 223, 248
1002216 222
1002217 044
1002232 458, 461
1002236 683
1002237 683
1002264 041
1002265 041

1002400
1002409 781
1002411 760
1002420 458, 461
1002422 458, 461
1002423 458, 461
1002424 458, 461
1002425 458, 461
1002430 171
1002431 171
1002432 171

NÁSLEDNÝ INDEX

staré č. výrobku – nové č. výrobku

111001 – 1001157 626
111002 – 1001158 626
111007 – 1001159 626
111008 – 1001160 626
111021 – 1001165 627
111022 – 1001166 627
111024 – 1001167 627
111027 – 1001168 627
111121 – 1001161 626
111122 – 1001162 626
111127 – 1001163 626
111128 – 1001164 626
111141 – 1001169 627
111142 – 1001170 627
111144 – 1001171 627
111147 – 1001172 627
118021 – 1001156 392
118026 – 1001155 392
140230 – 1001354 322
140231 – 1001355 322
144100 – 1000974 340
144101 – 1000975 340
144110 – 1000977 340
144111 – 1000978 340
144114 – 1000979 340
146270 – 1000324 168
146271 – 1000325 168
148063 – 1001271 146
153610 – 1001289 305
153611 – 1001290 305
153614 – 1001292 305
153800 – 1001367 293
153801 – 1001368 293
153804 – 1001369 293
155120 – 1001306 092
155121 – 1001307 092
155124 – 1001308 092
155130 – 1001309 092
155131 – 1001310 092
155134 – 1001312 092
157431 – 1001299 183
157434 – 1001300 183
157441 – 1001303 183
157444 – 1001304 183
157445 – 1001305 183
157651 – 1001296 096
157661 – 1001294 281
158622 – 1001343 088
158623 – 1001344 088
158624 – 1001345 088
158632 – 1001346 088
158633 – 1001347 088
158634 – 1001348 088
160180 – 1001283 280
160181 – 1001284 280
160184 – 1001285 280
160190 – 1001286 280
160191 – 1001287 280
160194 – 1001288 280
164006 – 1001631 108
165451 – 165471 055
176000 – 1000980 301
176001 – 1000981 301
176004 – 1000982 301
176010 – 1000983 301
176011 – 1000984 301
176014 – 1000985 301
176020 – 1000986 301
176021 – 1000987 301
176024 – 1000988 301
176030 – 1000989 301
176031 – 1000990 301
176034 – 1000991 301
176040 – 1000992 301
176041 – 1000993 301
176044 – 1000994 301
176050 – 1000995 301
176051 – 1000996 301
176054 – 1000997 301
176060 – 1000998 301
176061 – 1000999 301
176064 – 1001000 301
176070 – 1001001 301
176071 – 1001002 301
176074 – 1001003 301
229756 – 1000332 595
229766 – 1000333 560
229776 – 1000334 577
231101 – 1001633 536
231102 – 1001634 536
231111 – 1001635 536
231112 – 1001636 536
231121 – 1001637 537
231122 – 1001638 537
231161 – 1001642 539
231162 – 1001643 539
231173 – 1001645 539
231175 – 1001644 539
232370 – 1001396 541
464803 – 1001267 798
470801 – 1001153 780
551642 – 1001242 817
551644 – 1001243 817
551652 – 1001244 817
551654 – 1001245 817
560173 – 1001575 813



1 FÁZE

1FÁZOVÁ VESTAVNÁ KOLEJNICE ... 346
1FÁZOVÁ VESTAVNÁ KOLEJNICE příslušenství ... 346
1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE ... 348
1FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE příslušenství ... 349

2 FÁZE

D-TRACK

D-TRACK 2FÁZOVÁ PROUDOVÁ SBĚRNICE ... 324
D-TRACK 2FÁZOVÁ PROUDOVÁ SBĚRNICE příslušenství ... 325

3 FÁZE

3FÁZOVÁ VESTAVNÁ KOLEJNICE ... 317
3FÁZOVÁ VESTAVNÁ KOLEJNICE příslušenství ... 317

EUTRAC®

EUTRAC® 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE ... 313
EUTRAC® 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE příslušenství ... 314-315

S-TRACK

S-TRACK 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE ... 309
S-TRACK 3FÁZOVÁ MONTÁŽNÍ KOLEJNICE příslušenství ... 311

A

ACCANTO SPOT SQUARE E27 ... 162
ADEGAN E27 ... 480
ADEGAN MANILA E27 ... 475, 480
ADI ... 618
ADJUST 135 QPAR51 ... 643
ADJUST 190 QR111 ... 648
ADJUST 265 HIT-CE ... 646
AINOS ... 601
AIR INDI 22 ... 262
AIR INDI 33 ... 262
AIR INDI DISPLAY ... 186

AIXLIGHT®

AIXLIGHT® 120 R2 Office ... 098
AIXLIGHT® 150 R2 Office ... 098
AIXLIGHT® PRO 50 QPAR51 modul ... 442
AIXLIGHT® PRO COB LED modul ... 444, 445
AIXLIGHT® PRO LEDDISK modul ... 443
AIXLIGHT® PRO QPAR111 modul ... 443
AIXLIGHT® QPAR111 ... 441
AIXLIGHT® R2, double, QPAR111 ... 099
AIXLIGHT® R2, quad, QPAR111 ... 099

ALAMEA ... 453
ALMINO PD, double ... 102
ALMINO PD, quad ... 102
ALMINO PD, quad, UGR<19 ... 604
ALMINO WL ... 160
ALPA CONE 100 E27 ... 488
ALPA MUSHROOM 45/75 E27 ... 488
ALTRA DICE CL, QPAR51 ... 222
ALTRA DICE CW, single, QPAR51 ... 223, 248
ALTRA DICE CW, double, QPAR51 ... 223, 248
ALTRA DICE TRACK 1fáz., QPAR51 ... 335
ALTRA DICE TRACK 3fáz., QPAR51 ... 291
ALTRA DICE WL, QPAR51 ... 156, 157
AMAGO Bracket ... 374
AMAGO spot down ... 375
AMAGO páska down ... 375
AMAGO páska straight ... 375
ANELA CL ... 220
ANELA DISPLAY ... 189
ANELA PD ... 072
ANGOLUX ... 565
ANGOLUX S ... 565
ANILA QPAR51 ... 355
ANINDA 60 ... 454
ANINDA 120 ... 455
APONI 90/120 Pole ... 489
APONI WL ... 552
ARLINA 60/130 T16 ... 142
AROSA 1,25m, TRIAC ... 053
AROSA 2m, TRIAC ... 053
ARROCK ARC QPAR51 ... 499
ARROCK GRANITE 40/70 E27 ... 499
ARROCK SLOT QPAR51 ... 506
ARROCK STONE 50/70 ... 506
ASMARA QR-C51 ... 364
ASSO ... 141
ASSO 70 ... 140
ASSO 300 WL ... 140
ASTINA QPAR51 ... 575
ASTINA STEEL ... 576
ASTINA STEEL QPAR51 ... 576
ASTINA UP-DOWN QPAR51 ... 149
ASTO Single, QPAR51 ... 243
ASTO Double, QPAR51 ... 243
ASTO Triple, QPAR51 ... 243
ASTO Quad, QPAR51 ... 243
ASTO TUBE CW, single, QPAR51 ... 241
ASTO TUBE CW, double, QPAR51 ... 241
ASTO TUBE CW, triple, QPAR51 ... 241
AVENTO 30 ... 054
AVENTO 110 ... 054
AVO CW, single, QPAR51 ... 247
AVO CW, double, QPAR51 ... 247
AVO CW, triple, QPAR51 ... 247
AVO CW, quad, QPAR51 ... 247
AVO TRACK 1fáz., QPAR51 ... 330
AVO TRACK 3fáz., QPAR51 ... 286

B

BATTEN LED

BATTEN LED 220-240V ~50/60HZ ... 753
BATTEN LED 220-240V ~50/60HZ příslušenství ... 753

BARRO CL, QPAR51 ... 220
BARRO CW, single, QPAR51 ... 238
BARRO CW, double, QPAR51 ... 238
BASKET E27 ... 119
BATO 35 CW ... 116
BATO 35 CW, E27 ... 116
BATO 35 PD ... 059
BATO 35 PD, E27 ... 059
BATO 45 CW ... 199
BATO 45 CW, E27 ... 199
BATO 45 PD ... 060
BATO 45 PD, E27 ... 061
BEDSIDE ... 386
BELA 40 ... 062
BELA 60 ... 063
BENA 120 ... 279
BENA 150 ... 279
BENDO 40/80/220 Pole ... 509
BENDO WL ... 562
BIBA E14 ... 075
BIG NAILS 50/80 E27 ... 491
BIG NAILS 50/80 Pole ... 491
BIG NAILS PLUS 50/80 Pole, E27 ... 491
BIG NAILS WL, E27 ... 553
BIG PLOT ... 636
BIG PLOT modul ... 636
BIG PLOT Cover, 2 sloty ... 637
BIG PLOT Cover, 4 sloty ... 637
BIG QUAD ... 155, 579
BIG SUN CL, E27 ... 214
BIG THEO CL ... 599
BIG THEO CL, QPAR111 ... 599
BIG THEO Flood DOWN/BEAM UP WL ... 585
BIG THEO Flood UP/DOWN WL ... 585
BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111 ... 585
BIG THEO WL ... 573
BIG THEO WL, QPAR111 ... 572
BILAS CW, single ... 255
BILAS CW, double ... 255
BILAS TRACK 1fáz ... 341
BILAS TRACK 3fáz ... 298
BIMA 1fáz., single, QPAR51 ... 333
BIMA 3fáz., single, QPAR51 ... 287
BIMA 3fáz., double, QPAR51 ... 287
BIMA EASYTEC® II, QPAR51 ... 354
BIMA EASYTEC® II, single, QPAR51 ... 354
BISHADE FL, E27 ... 025
BISHADE PD, E27 ... 078
BISHADE TL, E27 ... 025

SLV BLUETOOTH® CONTROL

Vestavný nástěnný stmívač ... 777
BOOKAT ... 502
BOX UP/DOWN QT-DE12 ... 580
BOX-L ... 581
BOX-L E27 ... 581
BRENDA PD ... 076
BRENDA TL ... 014
BRENDA TL, bezdrátové nabíjení ... 015
BRENDA WL ... 117
BRICK ... 620
BRICK DOWNUNDER ... 616
BRICK DOWNUNDER E14 ... 616
BRICK MESH ... 619
BRICK PRO ... 621
BULAN E14 ... 605
BULAN GRID E27 ... 605

C

C-POL Pole, E27 ... 494
C-POL WL, E27 ... 552
CARISO ... 144
CHROMBO ... 135
CL 101 TCR-TSE ... 202

SLV COLOR CONTROL

BLUETOOTH® adaptér ... 769
Dálkové ovládání ... 768
FLEXLED ROLL MULTICOLOR RGBW, 24V ... 769
FLEXLED ROLL MULTICOLOR RGBW, 24V příslušenství ... 769
Nástěnný ovládací panel, vestavba/nástavba ... 768
Řadič master s dálkovým ovládáním ... 768
Řadič slave ... 768
Zesilovač signálu ... 769

COMET QR-C51 ... 367
COMMO TCR-TSE ... 074
CONE E27 ... 483
CONTONE® nastavitelné ... 398
CONTONE® pevné ... 398

SLV CONTROL BY TRUST

Bezdrátový vestavný vypínač ... 782
Bezdrátový zásuvkový spínač, BE/FR, vnitřní ... 781
Bezdrátový zásuvkový spínač, BE/FR, venkovní ... 781
Bezdrátový zásuvkový spínač vnitřní ... 781
Bezdrátový zásuvkový spínač IT ... 781
Bezdrátový zásuvkový spínač venkovní ... 781
Bezdrátový zásuvkový spínač UK ... 781
Dálkové ovládání 16 kanálů ... 780
Internetová kontrolní stanice ICS 2000 ... 780
Nástěnný vypínač jednoduchý ... 780
Nástěnný vypínač 2násobný ... 780
Připojovací skříň IP56, 3 kanály ... 783
Rádiový přijímací modul, 3 kanály ... 783
Spínací modul, montáž do krabice ... 782
Stmívací modul 1-10V ... 782
Stmívací modul, montáž do krabice ... 782
Venkovní hlásič pohybu ... 780
Vestavba rádiového multi stmívače ... 782
Vnitřní hlásič pohybu ... 780
Zesilovač signálu ... 782

COSMIC QR-C51 ... 365
COUPA FLEX ... 163
CRYSTAL ... 392
CUBIX QPAR51 ... 482
CV SPOT SP, QPAR51 ... 529
CYGNIS 120 ... 053

D

DACU SPACE ... 129
DALO DISPLAY WL ... 190
DANCER ... 299

DASAR®

DASAR® 70 QPAR51 ... 644
DASAR® 80 QPAR51 ... 645
DASAR® 80 QR-CBC51 ... 645
DASAR® 100 PREMIUM ... 652, 653
DASAR® 150 PREMIUM ... 654, 655
DASAR® 215 E27 ... 647
DASAR® 215 QPAR111 ... 647
DASAR® 218 QR111 ... 647
DASAR® 255 ... 648

DASAR® 370 ... 650
DASAR® 920 ... 651
DASAR® EXACT 116 QPAR51 ... 645
DASAR® FLAT 80 ... 640
DASAR® PROJECTOR 12-24V ... 532
DASAR® PROJECTOR 230V ... 532
DASAR® T16 ... 649

DEBASTO ... 288
DEBASTO 1fáz ... 338
DEGANO 18 ... 477
DEGANO 35 ... 477
DEKLED ... 390

DELF D
DELF D, 24V ... 751
DELF D, 24V příslušenství ... 751

DELO ... 558
DELWA WL ... 155, 571
DENA 20 E14 ... 118
DENA 30 E14 ... 118
DEVIN Single ... 176
DEVIN Double ... 176
DIO FLEX PLATE ... 171
DIO FLEX PLATE QPAR51 ... 171
DISOS ... 540, 541
DISPLAY ... 191
DISPLAY ADL 50 QPAR51 ... 188
DL 126 ... 391
DOLIX OUT QPAR51 ... 401, 627
DOLIX OUT QR-C51 ... 400, 626
DORISA 30 ... 180
DORISA 50 ... 181
DORISA rectangular ... 181
DORISA square ... 181
DOWNUNDER MINI ... 382
DOWNUNDER OUT S ... 617
DOWNUNDER OUT M ... 617
DOWNUNDER OUT L ... 617
DOWNUNDER PUR 80 ... 383
DOWNUNDER PUR 120 ... 383
DOWNUNDER PUR 150 ... 383

E

EARTHLUX QPAR51 ... 641

EASYTEC® II
EASYTEC® II KOLEJNICE ... 359
EASYTEC® II KOLEJNICE příslušenství ... 359

ENOLA
ENOLA C CL ... 594
ENOLA C CURVED WL ... 591
ENOLA C POLE ... 514
ENOLA C UP/DOWN WL ... 577
ENOLA C WL ... 558
ENOLA E27 ... 069
ENOLA B CW, single, QPAR51 ... 249, 250
ENOLA B CW, double, QPAR51 ... 249, 250
ENOLA B PD, QPAR51 ... 073
ENOLA B QPAR51 ... 148, 220, 342
ENOLA B TRACK 1fáz., QPAR51 ... 332
ENOLA B WL, QPAR51 ... 168
ENOLA C CL ... 221
ENOLA C TRACK 1fáz. ... 339
ENOLA C TRACK 3fáz. ... 289

EURO CUBE ... 303
EURO PARA PD E27 ... 105
EURO DOME refraktor ... 105
EURO DOME reflektor ... 105
EURO SPOT 10 TRACK 3fáz., QPAR51 ... 292
EURO SPOT 15 TRACK 3fáz., QPAR111 ... 292
EURO SPOT TRACK 1fáz. ... 334
EURO SPOT TRACK 1fáz., QPAR 51 ... 334
EURO SPOT TRACK 1fáz., QPAR111 ... 334
EURO SPOT TRACK 3fáz. ... 293

F

F-POL Pole, E27 ... 494
F-POL WL, E27 ... 552

FENDA
FENDA základna, E27 ... 120, 161
FENDA BOW BASIS podstavec stojací lampy, E27 ... 022
FENDA stropní rozeta, E27 ... 196
FENDA skleněné stínítko ... 044
FENDA poloviční stínítko ... 120
FENDA Ø 15 cm, kulaté ... 018, 020, 046
FENDA Ø 20 cm, kulaté ... 161
FENDA Ø 30 cm, kulaté ... 019, 021, 046, 197
FENDA Ø 40 cm, kulaté ... 022, 044, 045
FENDA Ø 45 cm, kulaté ... 019, 021, 022, 046, 197
FENDA Ø 70 cm, kulaté ... 019, 021, 197
FENDA závěs, E27 ... 044
FENDA podstavec stojací lampy, E27 ... 018, 020
FENDA podstavec stolní lampy, E27 ... 018, 020

FERA 25 ... 202
FIDO ... 169
FILI, SVORKA QPAR51 ... 187
FILI, ROZETA QPAR51 ... 187
FITU 10 stínítko ... 040, 213
FITU 17 stínítko ... 040, 213
FITU stropní rozeta, E27 ... 213
FITU FL, E27 ... 030
FITU PD, E27 ... 039
FITU závěs, E27 ... 038, 039
FITU WL, E27 ... 120
FLAC BEAM® ... 538
FLAT FRAME BASIC QT9 ... 385
FLAT FRAME CURVE QT9 ... 384

FLEX LED ROLL
FLEX ROLL, 24V ... 749
FLEXLED ROLL, 24V ... 734, 739
FLEXLED ROLL, 24V příslušenství ... 734, 739
FLEXLED ROLL 3D, 24V ... 741
FLEXLED ROLL 3D 24V příslušenství ... 741
FLEXLED ROLL PRO, 24V ... 733
FLEXLED ROLL PRO, 24V příslušenství ... 733
FLEXLED ROLL RGB, 24V ... 746
FLEXLED ROLL RGB 24V příslušenství ... 746
FLEXLED ROLL RGB, 24V ... 748, 750
FLEXLED ROLL SELECT, 24V ... 731
FLEXLED ROLL SELECT, 24V příslušenství ... 731
FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24V ... 747, 769
FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW 24V příslušenství ... 747, 769
FLEXLED STRIP, 24V ... 735
FLEXSTRIP LED RGB, 24V ... 745
FLEXSTRIP LED RGB 24V příslušenství ... 745

FLOOD LIGHT ... 539
Fólie s piktogramy ... 660, 663, 665
FORCHINI 40 PD, E27 ... 064
FORCHINI 50 PD, E27 ... 064
FORCHINI M 40 PD, E27 ... 065
FORCHINI M 40 TRACK 1fáz., E27 ... 345
FORCHINI M 40 TRACK 3fáz., E27 ... 307
FORCHINI M 50 PD, E27 ... 065
FRAME BASIC ... 385
FRAME BASIC HV ... 385
FRAME BASIC SADA ... 394
FRAME CURVE ... 384
FRAME CURVE HV ... 384

G

GALEN ... 545
GALEN 100 ... 545
GILALED ... 387
GIMBLE OUT ... 646
GLASSA E27 ... 217
GLASSA ROUND E27 ... 217

GLENOS
GLENOS 60 ... 182
GLENOS LED nástěnný profil ... 692
GLENOS LED nástěnný profil příslušenství ... 692
GLENOS LED nástěnný profil up/down ... 693
GLENOS LED nástěnný profil up/down příslušenství ... 693
GLENOS lineární nástavbový profil 2713 ... 710
GLENOS lineární nástavbový profil 2713 příslušenství ... 711
GLENOS lineární montážní profil 2508 ... 690
GLENOS lineární montážní profil 2508 příslušenství ... 690
GLENOS lineární profil 1107 ... 686
GLENOS lineární profil 1107 příslušenství ... 686
GLENOS lineární profil 1809 ... 688
GLENOS lineární profil 1809 příslušenství ... 689
GLENOS průmyslový profil, plochý ... 697
GLENOS průmyslový profil, zaoblený ... 697
GLENOS průmyslový profil příslušenství ... 698-699
GLENOS profesionální vestavný profil 8832 ... 704
GLENOS profesionální vestavný profil 8832 příslušenství ... 705
GLENOS profesionální profil 2020 ... 706
GLENOS profesionální profil 2020 příslušenství ... 707
GLENOS profesionální profil 2609 ... 708
GLENOS profesionální profil 2609 příslušenství ... 709
GLENOS profesionální profil 3030 ... 700
GLENOS profesionální profil 3030 příslušenství ... 701
GLENOS profesionální profil 4970 ... 702
GLENOS profesionální profil 4970 příslušenství ... 703
GLENOS profil schodiště down ... 691
GLENOS profil schodiště down příslušenství ... 691
GLENOS rohový profil 2720 ... 694
GLENOS rohový profil 2720 příslušenství ... 695

GLOO PURE 27/44/70 Pole, E27 ... 488
GLOO PURE WL, E27 ... 550

GLU-TRAX®
GLU-TRAX® KOLEJNICE ... 371
GLU-TRAX® KOLEJNICE příslušenství ... 371

GRAFIT 30/60 Pole, E27 ... 496
GRAFIT WL, E27 ... 553

GRAZIA
GRAZIA 10 montážní profil ... 671
GRAZIA 10 nástavbový profil, standardní ... 671
GRAZIA 10 nástavbový profil, plochý ... 671
GRAZIA 10 příslušenství ... 672-673
GRAZIA 20 montážní profil ... 676
GRAZIA 20 nástavbový profil, standardní ... 675
GRAZIA 20 nástavbový profil, plochý ... 675
GRAZIA 20 příslušenství ... 677-679

H

H-LIGHT ... 399
H-POL 30/60 ... 504
H-POL Twin 30/60 ... 505

H-PROFIL
H-PROFIL 2 m ... 681
H-PROFIL 2 m příslušenství ... 682-683

HANG UP 120 ... 091
HELIA ... 517, 527
HELIA 30 PD ... 070, 071
HELIA 40 PD ... 070, 071
HELIA 50 TRACK 1fáz. ... 339
HELIA 50 TRACK 3fáz. ... 288
HELIA 50 TRACK EASYTEC® II ... 354
HELIA CW, single ... 253
HELIA CW, double ... 253
HELIA Single ... 515
HELIA Double ... 515
HELIA EL ... 389
HELIA SPOT Single ... 533
HELIA UP/DOWN WL ... 574
HELIA WL ... 558, 589, 609
HIBIT QPAR51 ... 188
HORN MEDI ... 413
HORN MINI ... 412
HORN QPAR51 ... 412
HORN-A QPAR51 ... 411
HORN-O QPAR51 ... 410
HORN-T QPAR111 ... 411
HORN-T QPAR51 ... 411

I

I-PENDANT PRO 1195x295mm, UGR<19 ... 090
I-PENDANT PRO 1200x300mm, UGR<22 ... 090
I-PENDANT PRO PD, 1195x295mm ... 090
I-VIDUAL 600x600 ... 463
I-VIDUAL 620x620 ... 463
I-VIDUAL PANEL 600x600 ... 088, 464
I-VIDUAL PANEL 600x600, UGR<19 ... 465
I-VIDUAL PANEL 620x620 ... 089, 464
I-VIDUAL PANEL 620x620, UGR<19 ... 465
I-VIDUAL PANEL příslušenství ... 089
ILU ... 392
IMPERVA 120 ... 604

IMPERVA 150 ... 604
INDA QPAR51 ... 239
INDI REC QPAR51 ... 394
INDIGLA ... 275
IPERI 50 Pole ... 512
IPERI WL ... 566
IVED GOOSE rozeta ... 172

K

KADUX ... 438, 439
KADUX QPAR111 ... 437
KADUX QPAR51 ... 436
KAHOLO E27 ... 394
KALU CW, single ... 256
KALU CW, double ... 256
KALU CW, triple ... 256
KALU CW, quad ... 257
KALU CW, single, QPAR111 ... 260
KALU CW, double, QPAR111 ... 260
KALU CW, triple, QPAR111 ... 260
KALU CW, quad, QPAR111 ... 261
KALU CW, single, QR111 ... 259
KALU CW, double, QR111 ... 259
KALU CW, triple, QR111 ... 259
KALU EL, single, QPAR111 ... 389
KALU EL, double, QPAR111 ... 389
KALU FL, single ... 010
KALU FL, double ... 010
KALU FL, single, QPAR111 ... 011
KALU FL, double, QPAR111 ... 011
KALU TRACK 1fáz. ... 336
KALU TRACK 1fáz., QPAR111 ... 337
KALU TRACK 1fáz., QR111 ... 337
KALU TRACK 3fáz., QPAR111 ... 295
KALU TRACK 3fáz., QR111 ... 295
KALU TRACK 3fáz. ... 289, 294
KAMUELA ... 407, 632, 666
KAMUELA ECO ... 407, 633, 666
KANO QPAR51 ... 355
KARDAMOD QPAR111 ... 230, 231
KARDAMOD QRB111 ... 232
KARPO 30 CW, single ... 254
KARPO 30 CW, double ... 254
KARPO 30 EL ... 388
KARPO 30 WL ... 169
KARPO EL ... 388
KARPO FL ... 027
KARPO TL ... 027
KARPO UP/DOWN ... 148

KELVIN CONTROL

KELVIN CONTROL PÁSKA, 24V ... 743, 775
KELVIN CONTROL PÁSKA 24V příslušenství ... 743, 775

SLV KELVIN CONTROL

BLUETOOTH® adaptér ... 774
Dálkové ovládání ... 774
KELVIN CONTROL PÁSKA, 24V příslušenství ... 775
KELVIN CONTROL PÁSKA, 24V ... 775
LIPSY 36 M KELVIN CONTROL Master ... 772
LIPSY 50 M KELVIN CONTROL Master ... 773
LIPSY 36 S KELVIN CONTROL Slave ... 773
LIPSY 50 S KELVIN CONTROL Slave ... 773
Nástěnný ovládací panel, vestavba/nástavba ... 774
Řadič master s dálkovým ovládáním ... 774
Řadič slave ... 774
Zesilovač signálu ... 774

KENAI

KENAI nástavbový profil ... 684
KENAI příslušenství ... 685

KENGA 17 ... 477
KENGA E27 ... 479
KERAS ELT E27 ... 555
KINI ... 625

L

L-LINE 60 ... 183
L-LINE 120 ... 183
LASSON 10 PD, E27 ... 080
LASSON 45 PD, E27 ... 080
LASSON 80 PD, E27 ... 080
LASSON WL, E27 ... 122
LED SAIL ... 145
LED SPIKE ... 524

LENITO TRACK 3fáz. ... 302
LENITO WL ... 190
LIGHT EYE 90 CW, single, QPAR51 ... 251
LIGHT EYE 90 CW, double, QPAR51 ... 251
LIGHT EYE 90 PD, QPAR51 ... 050
LIGHT EYE 90 QPAR51 ... 332, 343
LIGHT EYE 90 TRACK EASYTEC® II, QPAR51 ... 356
LIGHT EYE 150 3fáz., PD, QPAR111 ... 307
LIGHT EYE 150 CW, single, QPAR111 ... 251
LIGHT EYE 150 EASYTEC® II, QPAR111 ... 356
LIGHT EYE 150 PD, QPAR 111 ... 343
LIGHT EYE 150 PD, QPAR111 ... 050
LIGHT EYE 150 TRACK EASYTEC® II, QPAR111 ... 356
LIGHT EYE 150 TRACK 3fáz., QPAR111 ... 291
LIGHT EYE 150 WL, QPAR111 ... 156
LIGHT PIPE 60/90 PD ... 072
LIGHT PIPE 60/90/140 Pole ... 029, 489
LIGHTPOINT ... 392
LIPA ... 605
LIPSY 30 ... 264
LIPSY 30 Dome ... 266
LIPSY 30 Drum ... 267
LIPSY 36 M COLOR CONTROL Master ... 270, 767
LIPSY 36 M KELVIN CONTROL Master ... 268, 772
LIPSY 36 S COLOR CONTROL Slave ... 271, 767
LIPSY 36 S KELVIN CONTROL Slave ... 269, 773
LIPSY 40 ... 264
LIPSY 40 Dome ... 266
LIPSY 40 Drum ... 267
LIPSY 50 ... 264
LIPSY 50 Dome ... 266
LIPSY 50 Drum ... 267
LIPSY 50 M COLOR CONTROL Master ... 270, 767
LIPSY 50 M KELVIN CONTROL Master ... 268, 773
LIPSY 50 S COLOR CONTROL Slave ... 271, 767
LIPSY 50 S KELVIN CONTROL Slave ... 269, 773
LIPSY SLV VALETO® ... 265, 765
LISENNE 40/70 E27 ... 486
LISENNE CL, E27 ... 593
LISENNE PD, E27 ... 073
LISENNE TL, E27 ... 013, 482
LISENNE WL, E27 ... 118
LOGS 40/70 Pole ... 496
LOGS IN WL ... 130
LOGS WL ... 583
LONG GRILL CW ... 281
LONG GRILL Double Twist ... 096
LOUISSE QT-DE12 ... 217
LYNAH PD, double ... 100
LYNAH PD, quad ... 100
LYNAH TRACK 1fáz., double ... 341
LYNAH TRACK 3fáz., double ... 304
LYNAH WL ... 157

M

M-TRACK

M-TRACK Adjustable Light ... 372
M-TRACK Flat Light ... 372
M-TRACK spot ... 372
M-TRACK proudová sběrnice ... 373
M-TRACK příslušenství ... 373

MAGANDA TL ... 013
MAGANDA WL ... 173
MALANG E27 ... 215
MALU CL ... 600
MALU Pole ... 513
MALU WL ... 569
MANA základna ... 125, 126, 164
MANA stínítko ... 125, 127, 164, 165
MARONA ... 200, 272
MARYLIN ... 175

MEDO

MEDO 30 CL ... 082, 203, 204
MEDO 30 CW, DALI ... 085, 207
MEDO 30 CW, TRIAC ... 084, 206
MEDO 30 EL, montážní rámeček ... 459, 461
MEDO 30 EL, bez rámečku ... 456, 458
MEDO 30/40 EL, bez rámečku ... 456
MEDO 40 CL ... 083, 203, 205
MEDO 40 CW, DALI ... 085, 207
MEDO 40 CW, TRIAC ... 084, 206
MEDO 40 EL, montážní rámeček ... 459, 460, 461
MEDO 40 EL, bez rámečku ... 457, 458
MEDO 60 CL ... 083, 205
MEDO 60 CL, Square ... 081, 208
MEDO 60 CL, Square, T16 ... 081, 208
MEDO 60 CW, DALI ... 085, 207
MEDO 60 CW, TRIAC ... 084, 206
MEDO 60 EL, montážní rámeček ... 460, 461
MEDO 60 EL, bez rámečku ... 457, 458
MEDO 90 CL ... 083, 205
MEDO 90 EL, montážní rámeček ... 460
MEDO 90 EL, bez rámečku ... 457
MEDO RING 60 PD ... 086
MEDO RING 90 PD ... 087

MELAN E27 ... 272
MERADO FLOOD TRACK 3fáz. ... 303
MERADO FLOOD WL ... 159
MERIDIAN BOX E27 ... 556, 557
MERIDIAN E27 ... 556
MERVALED ... 563
MERVALED S ... 563
MIBO STRAIGHT QT14 ... 179
MIBO UP-DOWN QT14 ... 179
MILANDO ... 416
MILOX ... 542
MOLAT CL, E27 ... 592
MOLAT E27 ... 474
MOLAT Pole, E27 ... 490
MOLAT WL, E27 ... 551
MOLDI 32 ... 263
MOLDI 46 ... 263
MOLDI 46 senzor ... 263
MYRA DISPLAY WL, QPAR51 ... 590
MYRA QPAR51 ... 516
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51 ... 574
MYRA WL, QPAR51 ... 608

N

N-TIC PRO QPAR51 ... 642
N-TIC SPOT QPAR51 ... 238
NAPIA ... 166
NAPIA TWIN ... 167
NAUTILUS ... 531
NAUTILUS 10 QPAR51 ... 522, 523
NAUTILUS 10 SPOT QPAR51 ... 530
NAUTILUS 10 Square ... 523, 607
NAUTILUS 15 QPAR51 ... 523
NAUTILUS QR-C51 ... 530
NAUTILUS SPOT PAR38, E27 ... 531
NAUTILUS SPOT QR-C51 ... 530
NAUTILUS WL, square ... 607
NEPRO DISPLAY QT-DE12 ... 191

NEW TRIA

NEW TRIA 40 Single, round, CS ... 428
NEW TRIA 40 Single, square, CS ... 428
NEW TRIA 68 Round, CS/LS ... 430
NEW TRIA 68 Round, CS/LS, QPAR51 ... 420
NEW TRIA 68 Single, round, CS ... 429, 431
NEW TRIA 68 Single, round, CS, QPAR51 ... 420
NEW TRIA 68 Single, square, CS ... 429, 431
NEW TRIA 68 Single, square, CS, QPAR51 ... 421
NEW TRIA 68 Square, CS/LS ... 430
NEW TRIA 68 Square, CS/LS, QPAR51 ... 420
NEW TRIA 77 Single, round, CS ... 433
NEW TRIA 77 Single, square, CS ... 433
NEW TRIA 78 NV Single, round, CS, QR-C51 ... 422
NEW TRIA 78 NV Single, square, CS, QR-C51 ... 422
NEW TRIA 78 Single, round, CS, QPAR51 ... 423
NEW TRIA 78 Single, round, LS, QPAR51 ... 422
NEW TRIA 78 Single, square, CS, QPAR51 ... 423
NEW TRIA 78 Single, square, LS, QPAR51 ... 423
NEW TRIA 78 XL Single, round, CS, QPAR51 ... 421
NEW TRIA 78 XL Single, square, CS, QPAR51 ... 421
NEW TRIA 110 Single, round, CS ... 434
NEW TRIA 110 Single, square, CS ... 434
NEW TRIA 150 NV Single, round, LS, QR111 ... 425
NEW TRIA 150 NV Single, square, LS, QR111 ... 425
NEW TRIA 150 Single, round, CS ... 435
NEW TRIA 150 Single, round, LS, QPAR111 ... 427
NEW TRIA 150 Single, square, CS ... 435
NEW TRIA 150 Single, square, LS, QPAR111 ... 427

NEW TRIA 155 Double, CS ... 433
NEW TRIA 155 Double, CS, QPAR51 ... 424
NEW TRIA 235 Triple, CS, QPAR51 ... 424
NEW TRIA 300 Double, QPAR111 ... 427
NEW TRIA 300 NV Double, CS, QR111 ... 425

NOBLO SPOT ... 288, 338
NOVA ... 566

O

OCCULDAS 13 ... 218
OCCULDAS 13 DL ... 218
OCCULDAS 13 EL ... 408
OCCULDAS 13 MOVE ... 219
OCCULDAS 14 EL ... 409
OCCULDAS 14 MOVE EL ... 409
OCCULDAS 23 DL ... 218
OCCULDAS 23 EL ... 408
OMNICUBE E27 ... 479
OPEN GRILL CW ... 281
OPEN GRILL PD, Single Twist ... 096
OPEN GRILL PD, Double Twist ... 096
ORDI ... 564
ORDI S ... 564
ORION CONE E27 ... 076
ORION E14 ... 074
OSSA 180 QT-DE12 ... 141
OSSA 300 WL, QT-DE12 ... 141
OTOS GLAS E27 ... 487
OUT 65 ... 628
OUT-BEAM UP ... 587
OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN WL ... 587
OUT-BEAM UP/DOWN ... 586
OUT-BEAM UP/DOWN WL, QT-DE12 ... 586
OUTDOOR BEAM ... 536, 537

P

P-LIGHT CL ... 664
P-LIGHT CW ... 660, 663, 665
P-LIGHT PD ... 660, 663

PÁSKA LED

PÁSKA LED, 24V ... 732
PÁSKA LED, 24V příslušenství ... 732

PANEL 1200x300mm ... 209
PANEL 60 PD ... 088
PANEL 60 Round ... 209, 462
PARA 380 E27 ... 106
PARA BOWL ... 108
PARA CONE 14 QPAR51 ... 307, 344
PARA CONE 20 E27 ... 067
PARA CONE 30 E27 ... 067
PARA CONE 40 E27 ... 067
PARA DOME E27 ... 107
PARA FLAC ... 109
PARA MULTI DLMI ... 107
PATTA-F ... 403, 629
PATTA-I ... 631
PATTA-I Round ... 630
PATTA-I Round/Square ... 404, 405
PATTA-I Square ... 630
PEMA® ... 567
PEMA® E27 ... 567
PEMA® UP/DOWN ... 156, 560
PHELIA FL, E27 ... 028
PHELIA PD, E27 ... 056, 057
PHELIA TL, QPAR51 ... 028
PHELIA TRACK 3fáz., QPAR51 ... 291
PHELIA WL, QPAR51 ... 168
PHO ... 387
PHOTONIA CL, E27 ... 592
PHOTONIA PD, E27 ... 474
PHOTONIA Pole, E27 ... 487
PHOTONIA TL, E27 ... 481
PHOTONIA WL, E27 ... 550
PIKA QPAR51 ... 396, 397
PIKA QPAR51, pevné ... 396
PIPOFLEX ... 170

PŘÍSLUŠENSTVÍ

4NÁSOBNÁ ZAHRADNÍ ZÁSUVKA ... 806, 807
El. předřadný přístroj CDm 150W ... 791
El. předřadný přístroj CDm 35W ... 791
El. předřadný přístroj CDm 70W ... 791
ENERGIE-PACK 230V ... 805
GU10 OBJÍMKA ... 803
GU10 OBJÍMKA s připojovací krabicí a rychlosvorkou ... 803
HLÁSIČ POHYBU infračervený ... 804
KABEL ... 801
KONEKTOROVÁ LIŠTA 3 výstupy ... 802
KONEKTOROVÁ LIŠTA 6 výstupů ... 802, 803
MĚNIČ S IMPULZOVOU ŠÍŘKOVOU MODULACÍ 12V DC / 24V DC ... 792
OBOUSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA ... 803
OVLADAČ LED 320mA ... 796
OVLADAČ LED 350-1050mA vč. odlehčovacího profilu ... 799
OVLADAČ LED 350mA ... 796
OVLADAČ LED 350mA vč. odlehčovacího profilu ... 796
OVLADAČ LED 500mA ... 797
OVLADAČ LED 700mA ... 798
OVLADAČ LED 700mA vč. odlehčovacího profilu ... 797, 798, 799
OVLADAČ LED 1000mA ... 799
OVLADAČ LED 1000mA vč. odlehčovacího profilu ... 799, 800
OVLADAČ LED 1050mA vč. odlehčovacího profilu ... 800
OVLADAČ LED VALETO 1050mA ... 799
PŘÍPOJNÉ VEDENÍ, EL. PŘEDŘADNÝ PŘÍSTROJ ... 790
PRODLOUŽENÍ KABELU ... 802, 803
SÍŤOVÉ ČÁSTI LED 12V DC ... 792, 793
SÍŤOVÉ ČÁSTI LED 24V DC ... 794, 795
SLV kabel H05RN-F ... 805
SLV kabel H07RN-F ... 805
SPOJOVACÍ BOX ... 804
SPOJOVACÍ BOX 4nás. ... 804
SPOJOVACÍ BOX T ... 805
STMÍVAČ 1-10V 10V DC ... 792
STROPNÍ HÁK ... 800
STROPNÍ ROZETA ... 801
TEXTILNÍ KABEL, 3pólový ... 801
TRANSFORMÁTOR 12V AC ... 788, 790, 791
TRANSFORMÁTOR 12V AC IP44 ... 788
TRANSFORMÁTOR TENSEO 12V AC ... 789
TRIAC OVLADAČ LED 39W vč. odlehčovacího profilu ... 798
TRUBKOVÁ MONTÁŽNÍ SADA NEPRO DISPLAY ... 803
ZARÁŽKY LANA ... 801
ZÁSTRČKA IP 44 ... 804
ZÁVĚS Z DRÁTĚNÉHO LANA ... 801

PLASTRA

PLASTRA 12 PD, kužel, TCR-TSE ... 048
PLASTRA 15 CL, QPAR51 ... 228
PLASTRA 20 CL, single, QPAR111 ... 229
PLASTRA 25 CL, double, QPAR51 ... 228
PLASTRA 25 PD, kužel, TCR-TSE ... 048
PLASTRA 25 PD, TCR-TSE ... 049
PLASTRA 35 CL, double, QPAR111 ... 229
PLASTRA 35 CL, triple, QPAR51 ... 228
PLASTRA 101 WL, E14 ... 154
PLASTRA 104 CL, E27 ... 201
PLASTRA 104 WL, QT14 ... 146
PLASTRA 105 CL, E27 ... 201
PLASTRA CL ... 201
PLASTRA CL, QPAR51 ... 227
PLASTRA EL, QPAR51 ... 395
PLASTRA PD, QPAR51 ... 072
PLASTRA UP/DOWN WL, křivka ... 146
PLASTRA UP/DOWN WL, T16 ... 137
PLASTRA WL ... 115, 142
PLASTRA WL, kužel, TCR-TSE ... 154
PLASTRA WL, krychle, QT14 ... 128
PLASTRA WL, křivka, QT-DE12 ... 154
PLASTRA WL, QPAR51 ... 133, 147
PLASTRA WL, kruh ... 115
PLASTRA WL, slot, E14 ... 133
PLASTRA WL, čtverec ... 115

POLE PARC 150/200 TC-L ... 495
POLE PARC 90/150/200 ... 495
POLE PARC CL ... 596
POLE PARC UP/DOWN WL ... 578
POLE PARC WL ... 560
POWER TRAIL-LITE ... 639
POWER-LED SPOT ... 370

PROFILOVÁ PÁSKA

PROFILOVÁ PÁSKA GRAND, 24V ... 721
PROFILOVÁ PÁSKA GRAND, 24V příslušenství ... 721
PROFILOVÁ PÁSKA SELECT, 24V ... 728
PROFILOVÁ PÁSKA STANDARDNÍ, 24V ... 716, 717
PROFILOVÁ PÁSKA STANDARDNÍ, 24V příslušenství ... 717
PROFILOVÁ PÁSKA X-SLIM, 24V ... 727

PROFUNO CW ... 252
PROFUNO TRACK 1fáz. ... 342
PROFUNO TRACK 3fáz. ... 302
PURI CW, single, QPAR51 ... 245
PURI CW, double, QPAR51 ... 245
PURI CW, triple, QPAR51 ... 245
PURI CW, quad, QPAR51 ... 245
PURI QPAR51 ... 331
PURI TRACK 1fáz. Sada ... 330
PURI TRACK 1fáz., QPAR51, sklo ... 331
PURI TRACK 3fáz., QPAR51 ... 286
PURI TRACK 3fáz., QPAR51, sklo ... 287
PURIA TRACK 1fáz., QPAR51 ... 330

Q

Q-LINE ... 183
Q-LINE CL, 1 m, BAP ... 212
Q-LINE CL, 2 m, BAP ... 212
Q-LINE PD, 1 m, BAP ... 092
Q-LINE PD, 2 m, BAP ... 093
Q-LINE PD, DALI, single ... 092
Q-LINE PD, single ... 092
QRB QR111 ... 367
QUAD ... 155, 570
QUAD UP/DOWN ... 131, 579
QUADRASYL 75 Pole, TCR-TSE ... 512
QUADRASYL CW, TCR-TSE ... 568
QUADRASYL WL, TCR-TSE ... 568

R

RASCALI 45/65 ... 503
RASCALI WL ... 561
RASTO 150 CL, double ... 211
RASTO 155 CL, double ... 211
RASTO CL, double ... 210
RASTO CL, quad ... 210
RENISTO DL, pouzdro ... 414, 415
REVILO CW ... 252
REVILO TRACK D-TRACK ... 322
RILO DL ... 452
RIOTTE E14 ... 119
ROCCI ... 641
ROTOBALL 25 CL, E27 ... 215
ROTOBALL 25/40/50 E27 ... 478
ROTOBALL 25/40/50 PD, E27 ... 076, 475
ROTOBALL 40 CL, E27 ... 215
ROX ACRYL 30/60/90 Pole ... 492
ROX ACRYL 30/60/90 Pole, E27 ... 492
ROX ACRYL CL, E27 ... 596
ROX CL, GX53 ... 595
ROX CL, QPAR111 ... 150, 560, 595
ROX PRO UP/DOWN WL, HIT-TC ... 578
ROX QPAR111 ... 221
ROX UP/DOWN CL, QPAR111 ... 150
ROX UP/DOWN WL, QPAR111 ... 577
RUBA 10 ... 602
RUBA 10 senzor ... 603
RUBA 16 ... 602
RUBA 16 senzor ... 603
RUBA 20 ... 602
RUBA 20 senzor ... 603
RUSTY 40/70 ... 485, 498
RUSTY 40/70 E27 ... 485, 498
RUSTY CONE 40/70 E27 ... 484
RUSTY CONE E14 ... 484
RUSTY PATHLIGHT 40/70 ... 511
RUSTY PATHLIGHT TCR-TSE ... 510
RUSTY SLOT 50/80 ... 507
RUSTY SLOT 50/80 E27 ... 507

S

SALUNA QR-C51 ... 366
SEDO 14 ... 138
SEDO 21 ... 138
SENSER 12 ... 276, 277, 448, 449
SENSER 18 ... 276, 277, 448, 449
SENSER 24 ... 276, 277, 448, 449
SHELL 15 WL ... 158
SHELL 30 WL ... 158

SIGHT 60 CW ... 280
SIGHT 115 CW ... 280
SIGHT TRACK ... 305
SIGHT TRACK 3fáz. ... 305
SIMA ... 273, 274
SITRA 360 CW, TCR-TSE ... 608
SITRA 360 Pole, TCR-TSE ... 516
SITRA 360 SPIKE TCR-TSE ... 527
SITRA CL, TCR-TSE ... 593
SITRA CUBE WL ... 582
SITRA CUBE WL, TCR-TSE ... 582
SITRA UP/DOWN WL ... 575
SITRA WL ... 559
SLIM LIGHT ... 390
SLOTBOX 40/70 ... 508
SLOTS 45 Pole ... 501
SLOTS 65 Pole ... 501
SLOTS WL ... 551
SOBERBIA 31 PD ... 055
SOBERBIA 53 PD ... 055
SOBERBIA WL ... 152
SOLID CUBE QT14 ... 128
SOLO 90° GLU-TRAX®, QR-C51 ... 370
SOPRANA CL, E27 ... 198
SOPRANA OVAL FL, E27 ... 026
SOPRANA OVAL TL, E27 ... 026
SOPRANA OVAL WL, E27 ... 123
SOPRANA PD, E27 ... 078
SOPRANA SOLID WL, E14 ... 153
SOPRANA SOLID WL, QPAR51 ... 153
SOPRANA WL, E27 ... 122
SPHERA 45 ... 068
SPHERA 75 ... 068
SPOODI 15 ... 534
SPOODI 20 ... 534
SPOODI 31 ... 534
SPOODI SENZOR ... 535
SPOT 3fáz., E27 ... 286
SPOT 79 QPAR51 ... 239
SPOT E27 ... 244
SPOT T ... 298
SPOT TRACK 1fáz., E27 ... 332
SQUARE C E27 ... 597
SQUARE CL ... 597
SQUARE POLE 30/60/90 ... 497
SQUARE TURN G9 ... 580
SQUARE WL ... 554
SQUARE WL E27 ... 554
SST 316 ... 609
STIX ... 168
STRUCTEC 1fáz. ... 340
STRUCTEC 3fáz. ... 301
STRUCTEC R9 3fáz. ... 301
STRUCTEC ZOOM 3fáz. ... 300
SUN / BIG SUN PD, E27 ... 075
SUN E27 ... 214
SUPROS 78 CL ... 233
SUPROS 78 DL ... 446
SUPROS 78 DL, Move ... 446
SUPROS 78 PD ... 103
SUPROS 78 TRACK 3fáz. ... 296
SUPROS 78 UP/DOWN WL ... 151
SUPROS CL ... 233
SUPROS CL, MOVE ... 233
SUPROS DL ... 447
SUPROS DL, Move ... 447
SUPROS PD ... 103
SUPROS TRACK 3fáz. ... 296
SUPROS UP/DOWN WL ... 151
SYNA ... 525
SYROS QR-C51 ... 366

T

TANI QT-DE12 ... 135
TEC KALU CL, double ... 258
TEC KALU CL, quad ... 258
TEC KALU TRACK 3fáz., double ... 304
TEC KALU TRACK 3fáz., quad ... 304
TELESKOP QR-C51 ... 364
TENORA CL, E27 ... 198
TENORA FL, E27 ... 024
TENORA PD, E27 ... 079
TENORA TL, E27 ... 024
TENORA WL, E27 ... 160

TENSEO

TENSEO NÍZKONAPĚŤOVÝ LANOVÝ SYSTÉM ... 368
TENSEO NÍZKONAPĚŤOVÝ LANOVÝ SYSTÉM příslušenství ... 369

TERANG 200 ... 606
TERANG 270 ... 606
TERANG 270 S ... 606
THEO QPAR51 ... 572, 598
THEO UP/DOWN QPAR51 ... 134, 584
TODAY ... 588
TONGA EASYTEC® II, PD, E14 ... 358
TONGA PD, E14 ... 074, 345
TONIA ... 031
TOTHEE ... 323
TOTHEE CW ... 252
TRAIL-LITE 60 ... 638
TRAPECCO ... 569
TRAPECCO Pole ... 513
TRIADEM E27 ... 079
TRILEDO CL, LED ... 225
TRILEDO CL, QPAR51 ... 224
TRILEDO Double ... 226
TRILEDO Single, QPAR51 ... 224
TRILEDO Double, QPAR51 ... 226
TRUKKO ... 174
TRUKKO 60/90 ... 174
TRUST 30/60 Pole ... 490
TRUST WL ... 553

V

SLV VALETO®

Box On-Off 1-10V, řídicí modul ... 763
Box On-Off, řídicí modul ... 763
Box Triac stmív., řídicí modul ... 763
Brána ... 760
Dálkové ovládání ... 761
Detektor kouře ... 762
Detektor úniku vody ... 762
LIPSY 36/50 M COLOR CONTROL Master ... 767
LIPSY 36/50 S COLOR CONTROL Slave ... 767
LIPSY SLV VALETO® ... 765
Senzor zavření dveří/oken ... 762
Senzor pohybu ... 762
Vestavný nástěnný stmívač ... 763
Žárovky ... 760,761

VALETO® LED PANEL 600x600, UGR<19 ... 466
VALETO® LED PANEL 620x620, UGR<19 ... 466
VANO WING ... 544
VANO WING G5 ... 544
VAP 30/60 ... 500
VAP 40/70/100 E27 ... 493
VAP SLIM 30/60/90 E27 ... 493
VARU ... 402, 624
VARU QPAR51 ... 402, 624
VERLUX ... 450, 451
VINCELLI D PD ... 052
VINCELLI D TL ... 013
VINCELLI D WL ... 184
VISSARDO ... 173

W

WALLYX QPAR51 ... 561
WAVE 25 PD ... 051
WAVE 25 WL ... 143
WAVE 45 WL ... 143
WETSY ... 640
WILRON L ... 543
WILRON S ... 543
WL 106 E14 ... 177
WL 149 ... 136
WL 149 QT-DE12 ... 136
WORKLIGHT FL ... 032
WORKLIGHT FL, DALI senzor ... 033
WORKLIGHT PD ... 094
WORKLIGHT PD, DALI senzor ... 095

Y

YOKI EASYTEC® II, QPAR111 ... 355

Z

ŽÁROVKA

LED A60 E27 ... 821, 822, 823
LED C35 E14 ... 821
LED G60 E27 ... 824
LED G95 E27 ... 824
LED G125 E27 ... 824
LED MODUL 111mm ... 828
LED MODUL 50mm ... 826, 828
LED PAR30 E27 ... 825
LED PAR38 E27 ... 826
LED QPAR111 GU10 ... 816, 817, 818
LED QPAR51 GU10 ... 814, 815
LED QR111 G53 ... 819, 820
LED QR51 GU5.3 ... 813
LED QT-DE12 R7S 118mm ... 812
LED QT-DE12 R7S 78mm ... 812
LED QT14 G9 ... 812
LED ST58 E27 ... 824
LED ST64 E27 ... 824
LED T37 E27 ... 824
LED T45 E27 ... 825
LED TCR-TSE GX53 ... 827
QR111 G53 ... 829
T16 G5 ... 830, 831
TC-QSE E27 ... 829
TC-TSE E27 ... 829

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

SLV Czech s r.o. se sídlem Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5, identifikační číslo: 04363990
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze vedeném oddíl C, vložka 246462, ze dne 23. listopadu 2015

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „**VOP**") upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy a ve smyslu ustanovení § 1751 odst.1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**"), určují část obsahu kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost SLV Czech s r.o., se sídlem Řevnická 170/4, Třebonice, 155 21 Praha 5, identifikační číslo: 04363990, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze vedeném oddíl C, vložka 246462 nebo jakákoli jí přímo či nepřímo ovládaná společnost jako Prodávající (dále jen „**Prodávající**") a na straně druhé je kupující (dále jen „**Kupující**").
2. Definice pojmů:
   Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
   Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím, nebo s ní jinak jedná.
   Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
3. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to v platném znění v momentě odeslání objednávky.
4. Odkazem na tyto VOP v kupní smlouvě se tyto stávají její nedílnou součástí.
5. Jiné podmínky, odporující těmto VOP, zejména v obchodních podmínkách nebo na formulářích Kupujícího se prohlašují za neplatné.
6. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.
7. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce (tištěné katalogy, on-line shop, prodejny) Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log Prodávajícího, aj. nebo smluvních partnerů Prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. V otázkách neupravených těmito VOP se vztah Kupujícího a Prodávajícího řídí platnou právní úpravou, zejména občanským zákonikem.

II. Smlouva

1. Předmětem smlouvy je dodání zboží a/nebo služby Kupujícímu za předem sjednanou cenu a zaplacení ceny Kupujícím. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc a/nebo službu, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.
2. Předpokladem uzavření Smlouvy je písemná objednávka Kupujícího zaslaná Prodávajícímu.
3. Objednávat zboží a/nebo služby je možné následujícími způsoby:
   1. elektronickou poštou na adrese objednavka@cz.slv.com;
   2. osobně v provozovnách Prodávajícího;
   3. telefonicky s následujícím písemným potvrzením +420 245 501 203
   4. Faxem +420 245 501 204
4. Písemná objednávka Kupujícího obsahuje zejména:
   - kontaktní údaje Kupujícího, tj. název či jméno, sídlo či místo podnikání, fakturační, dodací a korespondenční adresu, IČO, dále jméno, příjmení a funkci osoby, která objednávku provádí a stejný popis kontaktní osoby, která převezme zboží včetně telefonického kontaktu;
   - specifikaci zboží a/nebo služby včetně čísla položky, množství a ceny za kus;
   - dobu, po kterou je Kupující svou objednávkou vázán; není-li tato doba v objednávce uvedena, platí, že Kupující je objednávkou vázán okamžikem potvrzení takové objednávky;
   - místo dodání zboží a/nebo služby;
   - e-mailovou adresu Kupujícího; Kupující je povinen jakékoliv změny e-mailové adresy nebo jiných kontaktních údajů oznámit Prodávajícímu bez odkladu, přičemž odpovídá za správnost a aktuálnost takto předaných informací; a
   - telefonické a faxové spojení Kupujícího.
5. Pokud budou objednávky Kupujícího prováděny prostřednictvím internetové sítě, platí navíc následující podmínky:
   Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Prodávajícím tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku a zaplatí za ní kupní cenu. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Prodávajícího, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva je uzavřena elektronickým potvrzením objednávky Kupujícího. Potvrzení Prodávajícího o tom, že (pouze) přijal objednávku Kupujícího, se nepovažuje za uzavření smlouvy.
   Prodávající nepřebírá žádné záruky za bezvadnou funkci svého online objednávkového systému. Je vyloučena jakákoli odpovědnost Prodávajícího za poruchy v přístupu do systému resp. za přetížení systému nebo za chybné zprostředkování informací při použití tohoto systému.
6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající považuje osobu, která v objednávkovém systému zadá uživatelské jméno Kupujícího, za osobu oprávněnou k realizaci obchodů prostřednictvím objednávkového systému jménem Kupujícího, a to bez ohledu na to, zda tato osoba je sám Kupující nebo jiná jím pověřená osoba. Kupující je zavázán ze všech obchodů uskutečněných prostřednictvím objednávkového systému a učiněných jménem Kupujícího.
7. Prodávající není povinen reagovat na objednávku, která neobsahuje náležitosti uvedené v článku III/4. VOP a je oprávněn požadovat po Kupujícím upřesnění či doplnění jeho objednávky. V takovém případě do doby, než Kupující písemně upřesní či doplní svou objednávku, není Prodávající v prodlení s dodáním.
8. Případné chyby v údajích obsažených v objednávce, které nebudou stranami opraveny, neznamenají vyloučení VOP a rovněž neznamenají, že smlouva uzavřena není.
9. V případě, že Prodávající písemně potvrdí Kupujícímu jeho objednávku, je tím Smlouva uzavřena. Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, platí, že Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.
10. Zvláštní požadavky Kupujícího, například pokyny týkající se místa dodání, termínů, slev apod. se mohou stát součástí smlouvy pouze tehdy, uzná-li je Prodávající výslovně v potvrzení objednávky jako pro něj závazné.
11. Změny a doplnění smlouvy jsou možné pouze po odsouhlasení oběma smluvními stranami a v písemné formě.
12. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
13. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu a na náklady Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
14. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

III. Předmět koupě

1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
2. Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
3. Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
4. Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu - podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. V případě, že je kupujícím spotřebitel, použije se věta první pouze tehdy, pokud dopravce určil Kupující, aniž mu byl Prodávajícím nabídnut. V opačném případě je věc odevzdána kupujícímu – spotřebiteli až mu ji dopravce předá.
5. Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl - vrátil.
6. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
7. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

IV. Práva z vadného plnění

1. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
3. Kupující prohlédne věc podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
4. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.
5. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil Prodávající porušením své povinnosti.
6. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

V. Odpovědnost Prodávajícího

1. Prodávající upozorní kupujícího při ujednávání kupní smlouvy na vady věci, o nichž ví. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné Prodávajícím,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství nebo hmotnosti, jakosti a provedení, a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; nebo
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím.

3. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

VI. Podstatné porušení smlouvy

1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na uplatnění nároků z vad výlučně následujícím způsobem:

a) Kupující může požadovat **přiměřenou slevu z kupní ceny**; nesouhlasí-li s možností uplatnit nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, pak má možnost požadovat:
b) **odstranění vady opravou věci**; není-li oprava věci možná, pak má Kupující právo požadovat:
c) **odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;**
d) teprve není-li využita žádná z možností a) – c) dle tohoto odstavce, může Kupující **odstoupit od smlouvy.**

2. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy dle čl. VIII.

VII. Nepodstatné porušení smlouvy

1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
2. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Taková volba však nesmí způsobit Kupujícímu nepřiměřené náklady.
3. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
4. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
5. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

VIII. Záruka za jakost

1. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
2. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Prodávající umožňuje Kupujícímu odstoupit prostřednictvím písemného sdělení o odstoupení od smlouvy a Prodávající potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
2. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
3. Zboží vrátí Kupující úplné, s kompletní příslušnou dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
4. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

X. Bezpečnost a ochrana informací

1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí Prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu SLV czech, s.r.o., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

XI. Ceny

1. Všechny ceny jsou smluvní. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
2. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
3. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

XII. Platební podmínky

1. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a) platba v hotovosti při nákupu,
b) platba předem bankovním převodem,
c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy"),
d) platba na fakturu se splatností (pouze po dohodě),
e) na splátky (pouze po dohodě).

2. Prodávající si ke každému jím nabízenému zboží vyhrazuje vlastnické právo, zboží tak zůstává ve vlastnictví Prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na Kupujícího.

XIII. Dodací podmínky

Osobní odběr

1. Zboží může převzít pouze Kupující, případně jím k tomu výslovně pověřená osoba. Kupující a/nebo pověřená osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, v případě pověřené osoby také platným pověřením.

Zasílání přepravní službou – ČR

1. Zboží je možno Kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Podmínkou je objednávka přijatá Prodávajícím do 17:00 hod. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
2. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@cz.slv.com, společně s protokolem a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XV. Záruční podmínky

1. Záruční podmínky na zboží se řídí platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 4. 2016 a ruší jakékoliv předchozí znění VOP včetně jejich součástí.

VLASTNOSTI VÝROBKU

A–A++ Spektrum A⁺⁺–E

Třída energetické účinnosti
„Toto svítidlo je vhodné pro žárovky třídy energetické účinnosti…“

LED

Svítidla s vestavěnými LED
„Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED. Žárovky ve svítidle nemohou být vyměněny.“ (viz nařízení EU 874/2012)

LED

„Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED. Žárovky ve svítidle nemohou být vyměněny.“ (viz nařízení EU 874/2012)
Upozornění pro koncového uživatele:
Světelný zdroj tohoto svítidla může být vyměněn jen výrobcem nebo jím pověřeným servisním technikem.

EEI A1

Index energetické účinnosti
předřadného přístroje

Stmívatelný s ...
· C = fáze **stmívačem** pro kapacitní zatížení
· L = fáze **stmívačem** pro odporové zatížení
· Uni = univerzální stmívač
· Triac C = triac fáze **stmívačem** pro kapacitní zatížení
· Triac L = triac fáze **stmívačem** pro odporové zatížení
· 1–10 V
· Dali = Dali systém bus
· Switch = spínač, popř. tlačítko

Hmotnost
výrobku v kg

Možnost otáčení a vykývnutí: Svítidlo
· rozsah otáčení
· akční okruh
Možnost otáčení a vykývnutí: Žárovka/část svítidla
· akční okruh

Poloviční rozptylový úhel, také nazývaný jako úhel vyzařování, se používá k označení svazku světla. Čím menší **je hodnota, tím větší je svazek.**

Výstup světla
· přímé
· přímé – nepřímé
· paprsek
· rozptýlené a paprsek

Délka zavěšeného kabelu
u závěsných svítidel v cm

Délka síťového kabelu v cm
Délka přívodu v cm (s kabelem bez koncovky)

Maximální vzdálenost lana
u nízkonapěťových lankových systémů v cm

Průměrná **životnost** žárovky, popř. světelného zdroje v hodinách

Křivku rozdělení světla k příslušnému výrobku vám zašleme na vyžádání.

COOL BEAM

Reflektorové žárovky | přímá svítidla nad zrcadlo (no cool beam): Tepelné zatížení ve svazku světelných paprsků, proto téměř bez tepelného záření na zadní straně reflektoru

Označuje výrobky, které lze řídit dálkovým ovládáním

SPECIFICKÉ ÚDAJE – VESTAVNÁ SVÍTIDLA

Tvar montážního otvoru

Vývin tepla
na ploše podlahového vestavného reflektoru

Nosnost výrobku až k uvedené hodnotě v tunách.
Měření opírající se o betonovou vestavbu.

BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ ÚDAJE

Třída ochrany
Jedna · Dva · Tři

Bezpečnostní provozní zařízení odolné proti zkratu

Rázová pevnost výrobku až k uvedené hodnotě v joulech

IK 05

Odolnosti proti nárazům IK je úroveň ochrany krytu pro elektrické provozní prostředky (vybavení) proti vnějším vlivům (kód IK).

OBLAST POUŽITÍ · MONTÁŽ

Montážní oblast
· stěna
· strop
· podlaha
· stěna/strop
· stěna/podlaha
· strop/podlaha
· stěna/strop/podlaha

IP

· Použití **výhradně** jen pro vnitřní prostory
· **Nevhodné** pro použití ve vnitřních prostorech
· IP krytí

Dovoluje montáž přístroje na materiály, u kterých není známé chování při hoření.

Žárovky vhodné pro použití ve svítidlech …
· **s** ochranným sklem
· **bez** ochranného skla

Průměr kabelu
v mm

10

Průchozí kabeláž …
· možná
· možná až k uvedenému počtu svítidel.

Nezávislý konvertor
(provozní přístroj také k použití mimo svítidla)

ZVLÁŠTNÍ SYMBOLY

LED INSIDE

Označuje výrobky s vestavěnými LED

Smart Home kompatibilní
· SLV VALETO modul integrován
· SLV VALETO kompatibilní s příslušenstvím

NEW

Označuje výrobky poprvé uvedené v katalogu.

NEW COLOR · NEW VARIANT · FOLLOWER

Označuje nové varianty stávajících výrobků
· Nová barevná varianta
· Nová varianta výrobku
· Nástupce

MR · IR · FR

Označuje svítidla s pohybovým čidlem (mikrovlnná (MR) technika / infračervený / bezdrátový)

DIM TO WARM

Dim to warm
Čím více stmíváno, tím teplejší barva světla.

· **Funkce USB nabíjení**
· **Indukční (bezkabelové) nabíjení** pro smartphony

Označuje naše svítidla High**LIGHTS**

MIX & match

Označuje výrobky, které lze individuálně kombinovat podle vkusu a prostředí.

Svítidla lze po nanesení základní barvy individuálně přetřít barvou v odstínu stěny nebo otapetovat.

Označuje profily, které mohou být na přání zákazníka osazeny v individuálních délkách a kompletně.

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

Pokyny při vzniku změny teploty na tělese svítidla
Halogenové žárovky mají vysokou provozní teplotu, což může vést k zahřívání příslušného tělesa svítidla. Tělesa se proto můžete dotýkat jen po zchladnutí. Nastavitelná svítidla, popř. hlavy svítidel, které nemají izolovaná manipulační držadla nebo které při provozu s maximálním výkonem žárovky překročí maximálně přípustnou teplotu tělesa na zjevných místech manipulace, musí být navíc namontovány mimo oblast dotyku rukou. Jako nízkoteplotní alternativy jsou k většině našich halogenových svítidel k dostání žárovky LED Retrofit.

Světelný tok
Celkové světelné množství, které je vyrobeno světelným zdrojem, se uvádí v jednotce lumen (lm).

Svítivost
Svítivost je světelný tok uváděný pro prostorový úhel a uvádí se v jednotce kandela (cd).

Index podání barev
Vlastnosti podání barev světelného zdroje se popisují indexem Ra (anglicky Color Rendering Index). U světelných zdrojů použitých ve vnitřních prostorech je předepsán CRI 80 nebo vyšší. Světelné zdroje pro venkovní oblast musí vykazovat CRI minimálně 65.

Barva světla
Barva světla světelného zdroje se uvádí v K (kelvin).

Standardní LED
Toto je klasické provedení LED (3 mm nebo 5 mm LED). Původně byly vyvinuty pro účely indikace, např. do přístrojových panelů.

Standardní SMD LED
SMD znamená „Surface Mounted Device“ (součástka pro povrchovou montáž plošných spojů). Je to kompaktní LED, která se bez vodičových přípojek naletuje přímo na desku plošných spojů. SMD je k dostání v různých velikostech a je vhodné pro účely osvětlení.

PowerLED
PowerLED je výkonná LED o výkonu 1 W a více. Klade zvýšené požadavky na stálost elektrického proudu, a proto by měla být ze zásady používána s konstantními proudovými zdroji. Má-li být připojeno několik svíticích diod, musí být zapojeny sériově. Není přípustné paralelní zapojení. Navíc dodržujte pořadí instalace, aby nebyly LED krátkodobě vystaveny vysokému proudu, a tím nedošlo k jejich poškození. Ze zásady platí: Až bude celý sekundární obvod proudu (LED k driveru) kompletně připojen, poté se připojí primární obvod proudu (drivery ke zdroji napájení).

Chip On Board LED (COB LED); plošné LED
Zde se jedná o LED v extrémně plochém provedení. Výhodou COB LED je dobré odvádění tepla při technické realizaci s chladicími plochami, takže je možná vysoká účinnost světla a dlouhá životnost.

Nerezová ocel 304
(1.4301) Dobrá odolnost vůči korozi se projevuje v přírodních složkách životního prostředí (voda, městská a venkovská atmosféra) za nepřítomnosti významných koncentrací chloru a soli. 1.4301 však není vhodná pro oblasti použití, ve kterých dochází ke kontaktu s mořskou, popř. slanou vodou nebo atmosférou obsahující sůl, ani pro použití v plaveckých bazénech apod.

Nerezová ocel 316
(1.4404) V přírodních složkách životního prostředí (voda, městská a venkovská atmosféra) i v průmyslových oblastech s nadměrnou koncentrací chloru a soli, v oblasti potravinářského nebo farmaceutického průmyslu a v hospodářském sektoru potravin vykazuje ocel 1.4404 vynikající odolnost vůči korozi. 1.4404 není odolná vůči mořské vodě.

Respektujte:
Velká část výrobků představených v tomto katalogu je chráněna obchodními značkami, registrovanými vzory, průmyslovými vzory nebo patenty. Porušení ochranných práv nebo použití textu a designu bez našeho souhlasu bude trestně stíháno. Všechny výrobky našeho sortimentu podléhají přísnému řízení jakosti a splňují obecně platné normy.
Obrázky a údaje obsažené v tomto katalogu slouží jen ke znázornění a nejsou závazné v barvě, tvaru, provedení a technických údajích. Tento katalog obsahuje obecný sortiment a není dimenzován podle jednotlivých zemí. Možné odchylky od zadání v dané zemi musí být objasněny před objednávkou. SLV neručí za event. se odlišující technické normy.
Veškeré váhové a délkové údaje se uvádějí v kg, popř. v cm, není-li vyznačeno jinak. Technické změny vyhrazeny!

Prezentace našich svítidel s realistickými a vzorovými fotografiemi použití je umožněna díky přátelské vstřícnosti a souhlasu vlastníků nebo projektantů prostředí, která jsou vidět na obrázcích. Všem, kteří svým souhlasem přispěli ke vzniku a použití našich fotografií, chceme na tomto místě ještě jednou srdečně poděkovat!

Po vydání tohoto katalogu nejsou ceny uvedené v dosavadních seznamech a katalozích platné. U veškerých popisů/údajů k výrobku zůstávají změny a omyly vyhrazeny.

Všechny ceny je třeba považovat za nezávazné cenové doporučení (UVP) v CZK bez DPH.

Vydavatel
SLV GmbH, Německo
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833-355
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2018
Všechny obrázky, texty a grafiky podléhají autorskému právu a dalším zákonům k ochraně duševního vlastnictví.

Autoři obrázků
SLV GmbH
Andreas Fein, Anja Lynen, Gerd Arnolds, Günther Preissler, Marc Derkum
Birgit König, malířská dílna, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

PEFC/04-31-1033

Zdokonalené použití technologie kombinovaného tepla a energie (heat and power technology) V době tisku tohoto výrobku byly emise CO_2 omezeny až o 52% ve srovnání s běžnými metodami v Německu.

EcoVadis
V rámci hodnocení EcoVadis byla společnost SLV s ohledem na svůj výkon auditována v oblasti ochrany životního prostředí, pracovních postupů/lidských práv, spravedlivých obchodních praktik a udržitelných nákupů, a přitom zaujala stříbrnou příčku. SLV díky svému výsledku patří napříč všemi oblastmi ke špičkovým 10 % všech společností účastnících se hodnocení a dokonce ke špičkovým 5 % ve svém oboru. Společnost EcoVadis provozuje první platformu pro spolupráci, která umožňuje společnostem s globálními dodavatelskými řetězci objektivně zhodnotit úsilí o udržitelnost svých dodavatelů. EcoVadis je oceňovaným partnerem pro nákupní oddělení mezinárodních organizací. Podle údajů EcoVadis tuto platformu zatím využívá více než 30 000 podniků.



SLV

EXPERIENCE LIGHT

SLV Czech s.r.o.
Řevnická 170/4
CZ 15521 Praha 5
Česka Republika

T +420 245 501 200

info@cz.slv.com
slv.com

*Dodržujte záruční podmínky uvedené na slv.com → Servis → Ke stažení → Záruční podmínky.